



CSP Authorizer - Manual de integración Transaction Manager

*CSP Authorizer – Manual de integración
Versión: 1.6.0*

CONFIDENCIAL


La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de BAC Credomatic International Corporation. Es estrictamente prohibida la difusión, distribución o reproducción de este documento.

Introducción

Esta sección está dirigida a desarrolladores de terceros que necesitan integrar sus aplicaciones con BAC Transaction Manager a través del servidor HTTP embebido. Esta documentación te guiará para integrar tu aplicación con BAC Transaction Manager y procesar transacciones de pago de forma programática.

¿Qué es BAC Transaction Manager?

- BAC Transaction Manager es una aplicación multiplataforma que se ejecuta en Windows, macOS, Linux y Android (PAX), y expone una **API REST local**. La comunicación entre la aplicación integradora y BAC Transaction Manager se realiza dentro de una red privada mediante el puerto de integración configurado para el servicio. Una vez recibida y validada la solicitud, Transaction Manager coordina la interacción con el dispositivo de pago y administra el ciclo completo de la transacción.
- Como medida de protección operativa, BAC Transaction Manager procesa únicamente una transacción a la vez, rechazando solicitudes concurrentes mientras una operación se encuentre en curso. Este comportamiento evita conflictos de procesamiento y garantiza la integridad del flujo transaccional. La autorización de las transacciones financieras es realizada directamente entre el dispositivo y la infraestructura de BAC mediante canales seguros protegidos con TLS 1.2, asegurando la confidencialidad e integridad de la información intercambiada durante el proceso de autorización.
- La API de integración está diseñada para operar dentro de entornos controlados y redes privadas. Para una implementación segura, se recomienda que el acceso al servicio esté restringido únicamente a las aplicaciones autorizadas dentro de la red corporativa.

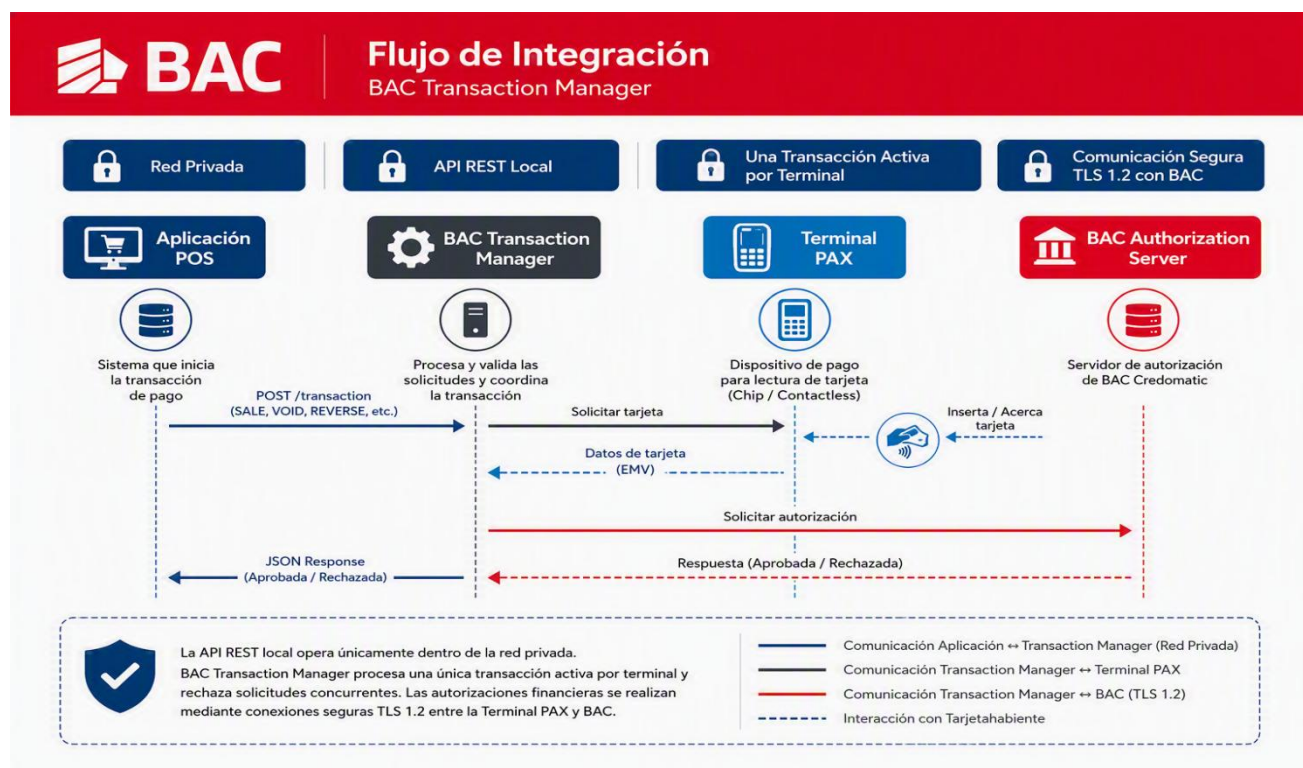

Envío de la transacción al servidor HTTP

Método HTTP: POST

Formato de URL: http://[localhost]:[2493]

La dirección IP (**Estática**) y el puerto se muestran en la pantalla de inicio de sesión y configuración de la Transaction Manager. El formato del body de la petición se construye de la siguiente manera:

Ejemplos

SALE (Venta) <pre>{ "transactionType": "SALE", "terminalId": " EMVUFID1 ", "totalAmount": "150.00", "invoice": "112234" }</pre>	Terminal VENTA: <i>EMVCRN01</i>
VOID (Anulación) <pre>{ "transactionType": "VOID", "terminalId": " EMVUFID1 ", "authorizationNumber": "123456", "referenceNumber": "789012345678" }</pre>	
Batch (Cierre) Cierre de Lote (Batch Settlement) <pre>{ "transactionType": "BATCH_SETTLEMENT", "terminalId": "TERMINAL01", }</pre> NOTA: Para Kioscos Desatendidos se activa Cierre Automático.	

Parámetros Base

Parámetros básicos que todas las transacciones comparten:

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
transactionType	string	El tipo de transacción a procesar (Tipos de Transacción)	Máximo 20 caracteres

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
terminalId	string	Identificador del terminal POS	Máximo 8 caracteres
invoice	string	Numero único de factura/invoice manejado por el comercio que integra, debe de ser único por transacción.	Máximo 12 caracteres

Parámetros de Monto

Parámetros relacionados con montos monetarios:

Campo	Tipo	Descripción	Formato	Tamaño
totalAmount	string	Monto total de la transacción. Separador decimal: punto (.).	"120.00"	Máximo de 12 caracteres
taxAmount	string	Monto de impuestos incluidos en la transacción	"10.00"	Máximo de 12 caracteres
tipAmount	string	Monto de propina	"5.00"	Máximo de 12 caracteres
cashAmount	string	Monto del vuelto en efectivo para una transaccion de compra con vuelto.	"5.00"	Máximo de 12 caracteres

Parámetros Específicos

Parámetros requeridos para transacciones específicas:

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
authorizationNum	string	Número de autorización (alias de authorizationNumber en algunas txs)	6 caracteres
systemTraceNum	string	Número de traza del sistema	6 caracteres

Parámetros de Transacciones Referenciadas

Para operaciones que referencian transacciones previas (VOID, REFUND):

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
transactionId	string	ID de la transacción original a referenciar	Máximo de 21 caracteres

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
authorizationNumber	string	Código de autorización de la transacción original	Máximo de 6 caracteres
referenceNumber	string	Número de referencia de la transacción original	Máximo de 12 caracteres

Matriz de parámetros por Tipo

Esta tabla muestra qué parámetros están disponibles para cada tipo de transacción.

Legenda

- ☒ **Requerido:** El parámetro debe estar presente
- ☐ **Opcional:** El parámetro puede incluirse opcionalmente
- **— No aplica:** El parámetro no se utiliza para este tipo

Ventas y Reversiones

Parámetro	SALE	PAYMENT_PLAN	VOID
transactionType	☒	☒	☒
invoice	☒	☒	☒
terminalId	☐	☐	☐
totalAmount	☒	☒	—
taxAmount	☐	☐	—
tipAmount	☐	☐	—
cashAmount	—	—	—
accountNumber	☐	☐	—
expirationDate	☐	☐	—
avsEntry	☐	☐	—
postalCode	☐	☐	—
address	☐	☐	—
otpCode	☐	☐	—
otpPinCode	☐	☐	—

Parámetro	SALE	PAYMENT_PLAN	VOID
clientEmail	○	○	—
paymentPlan	—	☒ Tipo de plan de extra financiamiento. CR = Tasa 0 EX = Extrafinanciamiento	—
paymentPlanTerm	—	☒ Plazo para el pago. Plazo en meses para el pago en una transacción de extra financiamiento. 03: Tasa 0 3 meses 06: Tasa 0 6 meses	—
transactionId	—	—	☒
authorizationNumber	—	—	☒
referenceNumber	—	—	☒
systemTraceNumber	—	—	○
keepCardDevice	○	○	—

Operaciones del Sistema

Parámetro	BATCH_SETTLEMENT
transactionType	☒
invoice	—
terminalId	☒
totalAmount	—
authorizationNumber	—
localDate	—
localTime	—
cardReaderOptions	—

Parámetros del response

Este documento define todos los parámetros que viajan en las respuestas de las transacciones.

Tabla

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
responseCode	string	Código de respuesta (Códigos de respuesta)	2 caracteres
responseCodeDescription	string	Descripción detallada del código de respuesta.	30 caracteres
hostTime	string	Hora de la transacción registrada por el host.	6 caracteres
hostDate	string	Fecha de la transacción registrada por el host.	8 caracteres
referenceNumber	string	Número de referencia.	12 caracteres
authorizationNumber	string	Número de autorización.	6 caracteres
systemTraceNumber	string	Número único de la transacción.	6 caracteres
securityCodeValidation	string	Resultado de la validación del código de seguridad.	70 caracteres
zipCodeValidation	string	Coincidencia código postal.	40 caracteres
addressValidation	string	Coincidencia de dirección.	40 caracteres

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
avsValidation	string	Respuesta AVS del Sistema de autorizaciones.	70 caracteres
giftMessage	string	Mensaje de premio regresado por el host en caso que el comercio afiliado tenga algún convenio para la entrega de premios o se requiera presentar algún mensaje adicional en el voucher.	40 caracteres
clientName	string	Nombre del cliente en una remesa.	26 caracteres
balanceAmount	string	Monto disponible en una recarga. Formato: ##,###,###. \$\$	12 caracteres
confirmNumber	string	Número de confirmación en una recarga.	20 caracteres
fraudScore	string	Resultado de la validación de datos de seguridad.	11 caracteres
transactionId	string	Identificación de la transacción en el banco de datos. Se utilizará para conversión a venta de una autorización.	21 caracteres
invoice	string	Número de factura que fue enviado en el request en caso de requerirlo para reversiones o identificación de las transacciones.	Máximo 12 caracteres
salesAmount	string	Monto del total de ventas en un cierre. Formato: \$\$\$\$\$\$\$\$ Ejemplo: 000000010050 = 100.50. En algunas transacciones indica el monto aprobado. En una consulta de puntos indica la cantidad de puntos disponible en formato #####.	12 caracteres
refundsAmount	string	Monto total de reembolsos en un cierre. (Pagos, Devoluciones)	12 caracteres
salesTransactions	string	Cantidad de ventas en un cierre. Formato: #####	6 caracteres

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
refundsTransactions	string	Cantidad de reembolsos en un cierre. Formato: #####	6 caracteres
entryMode	string	Formato de captura de los datos de la cuenta: MNL= Digitando los datos de la cuenta. MSC= Lectura de los track de la tarjeta con lector magnético. MSE= Lectura de los track de la tarjeta cifrados utilizando un dispositivo seguro. CHP= Lectura de los datos de la tarjeta por medio del chip EMV. CLB= Lectura de los track por medio de banda sin contacto. CLC= Lectura de los datos de la tarjeta por medio del chip EMV sin contacto. FBK= Lectura de los track de la tarjeta cifrados después de detectar errores con la lectura del chip EMV.	3 caracteres
maskedCardNumber	string	Número de tarjeta enmascarada utilizada en la transacción. Formato: #####XXXXXXXXX####	Máximo 19 caracteres
cardHolderName	string	Nombre del tarjeta habiente cuando este se encuentre disponible.	Máximo 26 caracteres
printTags	string	Lista de tags que deben ser impresos en el comprobante al realizar una transacción EMV. Formato: Referirse al apartado Lectura de Tags de Impresión	Variable
signature	string	Bandera para solicitar la firma del tarjeta habiente. Nota: Si el parámetro no se incluye en la respuesta, se aplican las reglas de firmas propias de cada comercio. Formato: #	1 carácter
taxDiscount	string	Monto del descuento al impuesto aplicado para la transacción. Formato: \$\$\$\$\$\$\$\$¢	12 caracteres
salesTax	string	Monto total de impuestos en un cierre. Formato: \$\$\$\$\$\$\$\$¢	12 caracteres
salesTip	string	Monto total de propinas en un cierre. Formato: \$\$\$\$\$\$\$\$¢	12 caracteres
salesTaxDiscount	string	Monto total de descuentos aplicados al descuento en un cierre. Formato: \$\$\$\$\$\$\$\$¢	12 caracteres

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
coBrandingCode	string	Código para identificar si la tarjeta es co-branding del comercio que ejecuta la transacción. Definido por el área local de negocio en la herramienta administrativa del CSP.	5 caracteres
voucher	string	String con el voucher formado por el cliente Acople EMV. Formato plano.	Variable
signatureImage	string	String en Base64 con los datos de la imagen de la firma capturada con el hardware.	Variable
NITSelected	string	String con el NIT Sugerido durante la petición de la transacción. Ejemplo: "NITSelected": "123456789 NOMUSER1 SECNOMUSER1 APEUSER1 APEUSER1"	Variable
uuidMaifare	string	String con el UUID obtenido mediante el lector MIFARE.	21 caracteres
printVoucher	string	Indicador de comportamiento de la impresión del comprobante. 0 = Se debe imprimir el comprobante de comercio y del cliente. 1 = No se debe imprimir ningún comprobante. 2 = Se debe imprimir solo el comprobante del comercio, el comprobante del cliente se envió por correo electrónico.	1 carácter
inquiryProcessorType	string	Tipo de consulta. Indica cuales datos deben tomarse en cuenta dependiendo del tipo de tarjeta: 1 - Crédito, 2 - Débito, 3 - Plan de pago	1 carácter
inquiryCurrency1	string	1 - Primera moneda. 2 - Moneda. 3 - Moneda. Se utilizarán tres letras para distinguir la moneda. Ejemplo: CRC, USD, LEM	3 caracteres
inquiryCurrency2	string	1 - Segunda moneda. 2 / 3 – No utilizado	3 caracteres
inquiryMinPayDate	string	1 - Fecha límite para el pago mínimo. 2 – No utilizado. 3 - Fecha del próximo pago. Formato: MMddyyyy	8 caracteres
inquiryCashPayDate	string	1 - Fecha límite para pago de contado. 2 / 3 – No utilizado. Formato: MMddyyyy	8 caracteres

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño
inquiryAmount1	string	1 - Disponible para compras en la primera moneda. 2. Saldo en Libros. 3 - Disponible para compras.	12 caracteres
inquiryAmount2	string	1 - Disponible para compras en la segunda moneda. 2 - Fondos confirmados. 3 - Deuda total.	12 caracteres
inquiryAmount3	string	1 - Disponible para retiros en la primera moneda. 2 - No utilizado. 3 - Plazo en meses del préstamo.	12 caracteres
inquiryAmount4	string	1 - Disponible para retiros en la segunda moneda. 2 / 3 – No utilizado	12 caracteres
inquiryAmount5	string	1 - Pago mínimo en la primera moneda. 2 / 3 – No utilizado	12 caracteres
inquiryAmount6	string	1 - Pago mínimo en la segunda moneda. 2 / 3 – No utilizado	12 caracteres
inquiryAmount7	string	1 - Pago de contado en la primera moneda. 2 / 3 – No utilizado	12 caracteres
inquiryAmount8	string	1 - Pago de contado en la segunda moneda. 2 / 3 – No utilizado	12 caracteres
track2	string	Retorna el track2 de la tarjeta	Variable
keyLabel	string	Índice para descifrar la tarjeta.	2 cara
idempotency	boolean	Indicador de replay idempotente.	

Códigos de Respuesta

Referencia completa de todos los códigos de respuesta de la API.

Códigos de Transacción

Códigos retornados por el procesador de pagos. **Solo el código 00 es Aprobado.**

Tabla

Código	Descripción	Acción Sugerida
00	Aprobada	☒ Continuar con el flujo del comercio
01	Consulte verbal	Contactar con el banco
02	Consulte verbal	Contactar con el banco
03	Comercio inválido	Verificar configuración del comercio
04	Capture tarjeta	Retener tarjeta según procedimientos
05	Denegada	Transacción rechazada
08	Acepte con identificación	Solicitar identificación del tarjetahabiente
10	Aprobado por \$X.XX	☒ Aprobar por el monto indicado
12	Transacción inválida	Verificar parámetros de la transacción
13	Cantidad inválida	Verificar el monto de la transacción

Código	Descripción	Acción Sugerida
14	Tarjeta inválida	Verificar número de tarjeta
19	Reintente transacción	Reintentar la operación
21	Sin transacciones	No hay transacciones para procesar
25	Reintente TR NT	Reintentar transacción
41	Retener tarjeta	Retener tarjeta según procedimientos
43	Retener tarjeta	Retener tarjeta según procedimientos
51	Denegada FI	Fondos insuficientes
54	Tarjeta vencida	Tarjeta ha expirado
57	Transacción no permitida	Tipo de transacción no autorizado
58	Transacción no permitida	Tipo de transacción no autorizado
60	Denegada	Transacción rechazada
61	Denegada	Transacción rechazada
62	Denegada	Transacción rechazada
63	Denegada	Transacción rechazada

Código	Descripción	Acción Sugerida
75	Denegada	Transacción rechazada
78	Tran. no encontrado	Transacción no existe en el sistema
79	Lote ya abierto	Ya existe un lote abierto
80	Error en número de lote	Verificar número de lote
85	Lote no existe	El lote especificado no existe
89	Terminal inválido	Verificar configuración del terminal
94	Transacción duplicada	La transacción ya fue procesada
95	Espere transmisión	Esperar confirmación del sistema
96	Error en sistema	Error del sistema, contactar soporte
N7	Código de seguridad inválido	CVV/CVC incorrecto
CE	Error de comunicación	Verificar conexión de red
ID	Reintente cierre	Reintentar operación de cierre
IA	Monto inválido	Verificar el monto de la transacción
IT	Terminal inválida	Verificar configuración del terminal

Código	Descripción	Acción Sugerida
IR	Tipo de MSG inválido	Verificar tipo de mensaje
NA	Sistema no disponible	Sistema temporalmente no disponible
TO	Reintente transacción TO	Timeout, reintentar transacción
ND	Reintente transacción ND	Reintentar transacción
NV	Transacción inválida	Verificar parámetros de la transacción
TR	Reintente TO REM	Reintentar operación
YP	Trans. ya procesada	La transacción ya fue procesada
BI	Error en lectura de track	Error al leer la banda magnética
DB	Error acceso a base datos	Error de base de datos, contactar soporte
WE	Error interno del web service	Error del servidor, contactar soporte
RC	Rechazado por sistema de recarga	Recarga rechazada
RE	Sistema de recarga no disponible	Servicio de recarga no disponible
NE	Número de teléfono inválido	Verificar número de teléfono
EV	Error de validación	Error en validación de datos

Códigos HTTP

Además de los códigos de respuesta, la API puede retornar estos códigos HTTP:

Código HTTP	Significado	Acción
200 OK	Request procesada correctamente	Revisar responseCode en el body
400 Bad Request	Request inválida	Corregir sintaxis o parámetros
404 Not Found	Endpoint no existe	Verificar URL
429 Too Many Requests	Rate limit excedido	Esperar antes de reintentar
500 Internal Server Error	Error del servidor	Contactar soporte
503 Service Unavailable	Servidor no disponible temporalmente	Reintentar más tarde