

Documentation : Cœur de réseau

Table des matières

Documentation Technique - Configuration des Switches.....	3
1. Description Générale	3
2. Configuration des VLAN	3
3. Configuration des trunks	3
4. Schéma des ports	4
5. Surveillance des Switches.....	4
6. Configuration SNMP.....	4
7. Gestion des Ports.....	5
8. Intégration dans Zabbix	5
Documentation Technique - Configuration du Stormshield.....	5
1. Description Générale	5
2. Configuration des Vlan	5
3. Configuration des ports sur les switches	6
4. Vérification des passerelles par défaut.....	6
5. Configuration du routage et des règles de filtrage	6

Documentation Technique - Configuration des Switches

1. Description Générale

Cette documentation décrit la configuration des switches utilisés dans le cœur de réseau, y compris les VLAN associés. Les switches jouent un rôle central dans la gestion et la segmentation du trafic réseau.

2. Configuration des VLAN

Les VLAN permettent de segmenter logiquement le réseau pour améliorer la sécurité et l'efficacité.

Les VLAN configurés sont les suivants :

- **VLAN 10 - Réseau Public**

- ID : 10
- Plage IP : 172.16.10.0/24
- Passerelle : 172.16.10.254

- **VLAN 20 - Réseau Privé**

- ID : 20
- Plage IP : 172.16.20.0/24
- Passerelle : 172.16.20.254

- **VLAN 30 - Réseau Admin**

- ID : 30
- Plage IP : 172.16.30.0/24
- Passerelle : 172.16.30.254

3. Configuration des trunks

Les trunks permettent le transport de plusieurs VLAN sur un même lien physique, assurant ainsi la communication entre les switches et autres équipements réseau.

Les trunks configurés sont :

- **Trunk - Group1**


- ID : 01
- Type : LACP
- Ports : 27, 28
- Description : Lien entre les 2 switches.

• Trunk – Group2

- ID: 02
- Type: LACP
- Ports: 3, 4, 5, 6
- Description : Lien avec le serveur.

4. Schéma des ports

Le schéma ci-dessous montre la répartition des ports sur les switches :

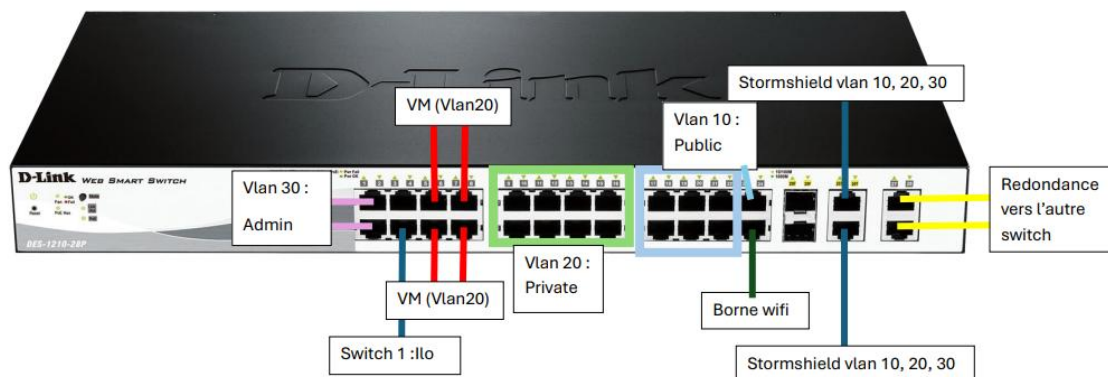

5. Surveillance des Switches

Les switches sont surveillés via le protocole SNMP pour collecter des informations telles que les ports actifs, les erreurs, et l'utilisation des interfaces réseau.

- Communauté SNMP : public
- Version SNMP : SNMPv2

6. Configuration SNMP

Pour configurer le SNMP sur vos switches :

1. Accédez à l'interface de gestion des switches.
2. Activez le protocole SNMPv2.
3. Définissez la communauté SNMP comme 'public'.
4. Enregistrez les paramètres et redémarrez le service SNMP.

7. Gestion des Ports

Les switches sont configurés pour distinguer les ports utilisés des ports non utilisés :

- Ports actifs : Connectés aux équipements réseau et administratifs.
- Ports inactifs : Non utilisés. Ils doivent être désactivés pour des raisons de sécurité.

8. Intégration dans Zabbix

Les switches sont intégrés dans Zabbix pour une surveillance proactive :

1. Ajoutez l'hôte dans Zabbix avec l'adresse IP du switch.
2. Utilisez le modèle SNMP disponible pour les switches.
3. Configurez les items pour surveiller l'état des ports et l'utilisation des interfaces.
4. Visualisez les données dans le tableau de bord Zabbix.


Documentation Technique - Configuration du Stormshield

1. Description Générale

Le **Stormshield SN320** est utilisé comme pare-feu principal du cœur de réseau. Il permet de segmenter le trafic, d'appliquer des règles de filtrage et d'assurer la sécurité des communications entre les différents VLANs et sous-réseaux.

2. Configuration des Vlan

Chaque interface virtuelle du Stormshield correspond à un VLAN spécifique. Voici la configuration des VLANs sur le Stormshield :

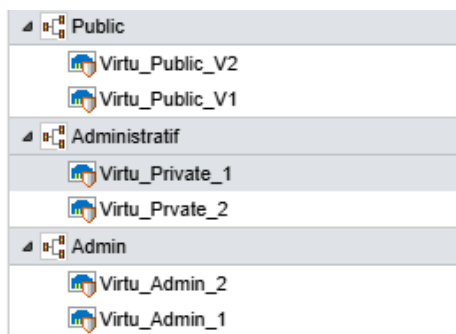

3. Configuration des ports sur les switches

Les ports connectés au Stormshield sur les switches doivent être en mode « Tagged » pour le VLAN correspondant.

4. Vérification des passerelles par défaut

Chaque VLAN configuré sur le Stormshield doit avoir une ****IP passerelle**** attribuée aux équipements appartenant au même VLAN.

- VLAN Public: 192.168.10.254

- VLAN Private: 192.168.20.254

- VLAN Admin: 192.168.30.254

5. Configuration du routage et des règles de filtrage

Vlan Public (vlan10) :

Source	Dest	Port dest	Action
Network_Public	Srv-Controleur	8088	Pass

Vlan Private (vlan20) :

Source	Dest	Port dest	Action
Srv-Contrôle	AP-WIFI	Any	Pass

Vlan admin (vlan30) :

Source	Dest	Port dest	Action
Network_Admin	Network_Private Network_Public	Any	Pass