ORA-POPT-Verificação de Sincronismo PHYSICAL DATAGUARD

Índice

- Sobre este documento
- Ambientes alvo deste procedimento
- Ambientes que possuem Physical Standby
- Passo-a-passo
  - No servidor primário "oradbtb578a" aplicar a seguinte query ("Query A")
  - No standby Servidor: "orafdboi578a" aplicar a seguinte query ("Query B")
  - No standby Servidor: "orafdboi578a" aplicar a seguinte query ("Query C")
  - Verificando Gap de archive.
  - Verificando Redo recebido no standby.
  - Erro conhecido 1.

Controle de Versões e Alterações

Versão	Emissão				Aprovação Técnica		
	Data	Responsável	Departamento	Alteração realizada	Data	Responsável	Departamento
00	16/01/2018	Suele Oliveira Barbosa	GAC	Migração da Pagina	<data>	<Nome do responsável pela aprovação>	<departamento>

- Erro conhecido 2.
- Verificando se as sequencias se encontram no +ASM1 do primário o Servidor: "oradbtb578a"
- Backup Piece
  - B
  - B
- Transferência do backup piece.
- Copiar a sequencia para o +ASM1
  - A
  - M
- Desativar O Processo De Aplicação De Archive No Servidor: Orafdboi578a
- Ativar O Processo De Aplicação De Archive No Servidor: Orafdboi578a

Detalhes do Documento

- **Código:**
- **Classificação:**
- **Tipo:**
- **Departamento Responsável:**

Sobre este documento

Este documento descreve a verificação do sincronismo do ambiente de STANDBY com o ambiente de PRODUÇÃO.

Ult. Verificação para relevância:	14/Dez/2015 por Marlon
Aplicável aos ambientes:	ORADBTB578A, ORADBTB578B, ORAFDBOI578A, ORAFDBOI578B
Tipo de documento	Procedimento operacional padrão

Ambientes alvo deste procedimento

SERVIDOR	SERVIÇO	S.O	IP
ORADBTB578A	Produção	Red Hat Linux 6	192.168.251.127
ORADBTB578B	Produção	Red Hat Linux 6	192.168.251.133
ORAFDBOI578A	Physical dataguard	Red Hat Linux 6	172.16.52.1
ORAFDBOI578B	Physical dataguard	Red Hat Linux 6	

Ambientes que possuem Physical Standby

Passo-a-passo

1. **No servidor primário "oradbtb578a" aplicar a seguinte query ("Query A")**

```
SELECT THREAD# "Thread",SEQUENCE# "Ultima Sequencia Gerada" FROM
V$ARCHIVED_LOG WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX
(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY THREAD#) ORDER BY 1;

--se houver demora para apresentar o resultado, use a versão 2 :
SELECT THREAD# "Thread",SEQUENCE# "Ultima Sequencia Gerada" FROM
(SELECT THREAD#, sequence#,  FIRST_TIME, MAX(FIRST_TIME) over
(partition by thread#) m2, dest_id
 FROM V$ARCHIVED_LOG  )
where FIRST_TIME = m2 and dest_id = 2 ORDER BY 1 ;
```

2. **No standby Servidor: "orafdboi578a" aplicar a seguinte query ("Query B")**

```
SELECT ARCH.THREAD# "Thread", ARCH.SEQUENCE# "Ultima Sequencia
Recebida", APPL.SEQUENCE# "Ultima Sequencia Aplicada", (ARCH.
SEQUENCE# - APPL.SEQUENCE#) "Diferenca" FROM (SELECT THREAD# ,
SEQUENCE# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN
(SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY
THREAD#)) ARCH, (SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$LOG_HISTORY
WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME)
FROM V$LOG_HISTORY GROUP BY THREAD#)) APPL WHERE ARCH.THREAD# =
APPL.THREAD# ORDER BY 1;
```

3. **No standby Servidor: "orafdboi578a" aplicar a seguinte query ("Query C")**

```
SELECT THREAD#, LOW_SEQUENCE#, HIGH_SEQUENCE# FROM V$ARCHIVE_GAP;
```

4. **Verificando Gap de archive.**

Se a query C retornar linha, significa que há GAP de archive, as sequencias 218 a 222 da thread 1 não se encontram no standby, com isso o standby não esta sincronizado com o primário.

Thread	Low Sequence	High Sequence
1	218	222


Se a query C não retornar linha, isso significa que não há GAP de archive no standby.

```
no rows selected
```

5. **Verificando Redo recebido no standby.**

Compare os valores de "Ultima Sequencia Gerada" na query A com "Ultima Sequencia Recebida" na query B para todas as threads.


"Query A"

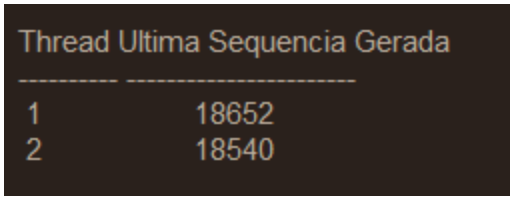

Thread	Ultima Sequencia Gerada
1	18652
2	18540

"Query B" sem gap


Se a "Diferenca" na query B for zero então todos os redos recebidos no primário foram aplicados no standby, com isso eles estão sincronizados, pode se fechar o chamado com essa evidencia.

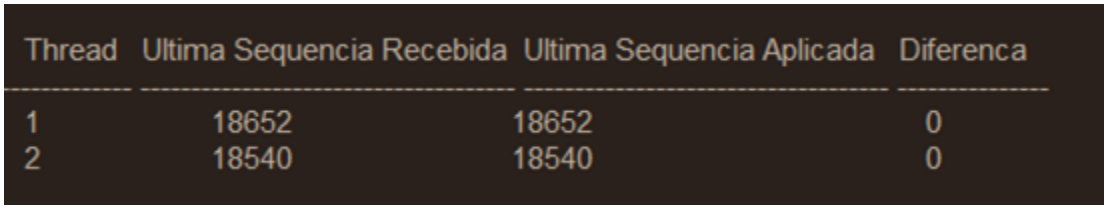

Thread	Ultima Sequencia Recebida	Ultima Sequencia Aplicada	Diferenca
1	18652	18652	0
2	18540	18540	0

"Query B" com gap

Se a "Diferenca" na query B não for zero, então significa que alguns redos recebidos no primário não foram aplicados no stand-by, com isso estarão desincronizados.

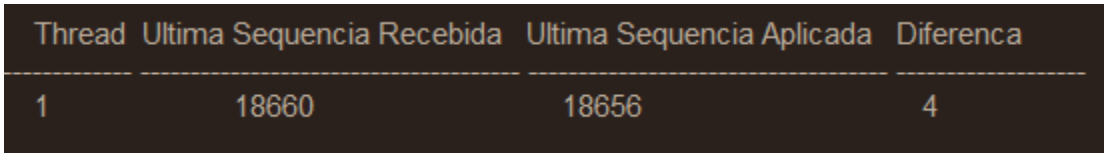

Thread	Ultima Sequencia Recebida	Ultima Sequencia Aplicada	Diferenca
1	18660	18656	4


Sabemos que a "ultima Sequencia Aplicada" foi 18656, teremos que identificar se as demais sequencias se encontram na área de archive do Servidor: "orafdboi578a" standby.

6. ## Erro conhecido 1.

Conectar no Servidor: "orafdboi578a" standby no +ASM1 com o usuário **grid,** ir até o caminho dos archives verificar se as sequencias se encontram na ordem.

```
# sudo su – grid
$ asmcmd
ASMCMD>
cd +DGARCH/<nome_instance>//ARCHIVELOG/
ASMCMD> ls
```


"ultima Sequencia Aplicada" foi 18656, identificado na "Diferenca" da query B. Os archives devem estar na sequencia numérica em order crescente.

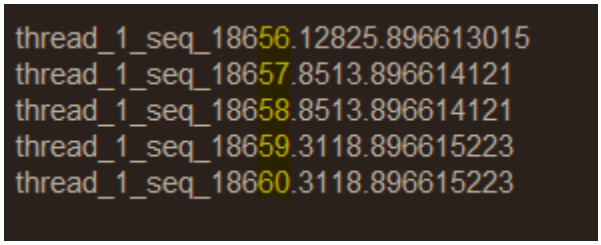

Nesse caso todas as sequencias se encontram na área de archive, com isso seguir o **PASSO 16 e 17 ,** em seguida executar a Query B, e verificar se a "Diferenca" irá diminuir. Caso a "Diferenca" continue acima de 0, se deve executar o **passo 8**

7. ## Erro conhecido 2.


"ultima Sequencia Aplicada" foi 18656. Os archives devem estar na sequencia numérica em ordem crescente.

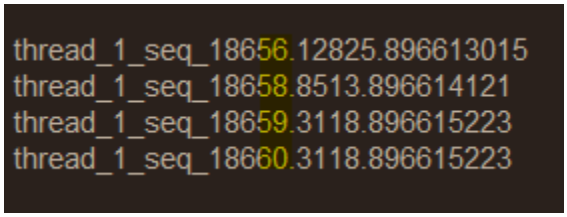

Na área de archive do Servidor: "orafdboi578a" standby, não foi encontrado a sequencia 18657, devido a isso as demais não foram aplicadas, seguir o passo **8**

8. ## Verificando se as sequencias se encontram no +ASM1 do primário Servidor: "oradbtb578a"

```
# sudo su – grid
$ asmcmd
ASMCMD> cd +DGARCH/<nome_instance>//ARCHIVELOG/
ASMCMD> ls
```



Encontramos a sequencia 18657, com isso devemos continuar com o passo 9

9. ## Backup Piece

Efetuar um backup piece da sequência 18657 para o ponto de montagem "/work-tmp/<nome-intance>"

10. ## Backup piece apenas de 1 sequencia.

No primário Servidor: "oradbtb578a"

```
ASMCMD> exit
# sudo su - <nome_instance>/
$ rman target /

-- Verificar a thread do archive identiificada na query B

run {
  allocate channel dsk1 type disk format '/work-tmp/<nome_instance>
//bkp1-%d-AR-%I-%T-%s';
  backup archivelog logseq=18657 thread 2;
}
```

11. ## Backup piece mais de 1 sequência

```

```

```
ASMCMD> exit
# sudo su - <nome_instance>/
$ rman target /

-- Verificar a thread do archive identiificada na query B

run {
  allocate channel dsk1 type disk format '/work-tmp/<nome_instance>
//bkp1-%d-AR-%I-%T-%s';
  backup archivelog from logseq=18655 until logseq=18660 thread 2;
}
```

12. ## Transferência do backup piece.

Servidor: oradbtb578a primário.

```
 $ scp bkp1-CLMDB-AR-594796638-20151125-37395 root@orafdboi578a:
/work-tmp/<nome_instance>
 -- Senha do root se encontra cadastrada no keePass
```

Servidor: orafdboi578a Standby.

```
[root@ORAFDBOI578A loyalty]# chown loyalty.oinstall bkp1-CLMDB-AR-
594796638-20151125-37395
# sudo su - <usuário_instance>
rman target /
catalog backuppiece '/work-tmp/<nome_instance>/bkp1-CLMDB-AR-
594796638-20151125-37395'
```

13. ## Copiar a sequencia para o +ASM1

standby Servidor: orafdboi578a

14. ## Apenas de 1 sequencia.

```
# sudo su - <usuário_instance>
rman target /
run {
    allocate channel c1 type disk;
    set archivelog destination to '+DGARCH';
    restore archivelog  logseq=18657 thread 2;
}
```

15. ## Mais de 1 sequencia.

```
# sudo su - <usuário_instance>
rman target /
```

```
run {
    allocate channel c1 type disk;
    set archivelog destination to '+DGARCH';
    restore archivelog from logseq=18655 until logseq=18660 thread
2;
}
```

Pronto a sequencia foi restaurada no +DGARCH, executar o **PASSO 16 e 17,** em seguida executar a Query B, e verificar a "Diferenca".

16. ## Desativar O Processo De Aplicação De Archive No Servidor: Orafdboi578a

```
alter database recover managed standby database cancel;
```

17. ## Ativar O Processo De Aplicação De Archive No Servidor: Orafdboi578a

```
alter database recover managed standby database using current
logfile
disconnect;
```