ORA-POPT-Verificação de Sincronismo PHYSICAL DATAGUARD

Índice

- Sobre este documento
- Ambientes alvo deste procedimento
- Ambientes que possuem Physical Standby
- Passo-a-passo
  - No servidor primário "oradbtb578a" aplicar a seguinte query ("Query A")
  - No standby Servidor: "orafdboi578a" aplicar a seguinte query ("Query B")
  - No standby Servidor: "orafdboi578a" aplicar a seguinte query ("Query C")
  - Verificando Gap de archive.
  - Verificando Redo recebido no standby.
  - Erro conhecido 1.
  - Erro conhecido 2.
  - Verificando se as sequencias se encontram no +ASM1 do primário Servidor: "oradbtb578a"

- Backup Piece
  - Backup piece apenas de 1 sequencia.
  - Backup piece mais de 1 sequência
- Transferência do backup piece.
- Copiar a sequencia para o +ASM1
  - Apenas de 1 sequencia.
  - Mais de 1 sequencia.
- Desativar O Processo De Aplicação De Archive No Servidor: Orafdboi578a
- Ativar O Processo De Aplicação De Archive No Servidor: Orafdboi578a

Detalhes do Documento

- **Código:**
- **Classificação:**
- **Tipo:**
- **Departamento Responsável:**

Controle de Versões e Alterações

Versão	Emissão				Aprovação Técnica		
	Data	Responsável	Departamento	Alteração realizada	Data	Responsável	Departamento
00	16/01/2018	Suele Oliveira Barbosa	GAC	Migração da Pagina	<data>	<Nome do responsável pela aprovação>	<departamento>

Sobre este documento

Este documento descreve a verificação do sincronismo do ambiente de STANDBY com o ambiente de PRODUÇÃO.

Ult. Verificação para relevância:	14/Dez/2015 por Marlon
Aplicável aos ambientes:	ORADBTB578A, ORADBTB578B, ORAFDBOI578A, ORAFDBOI578B
Tipo de documento	Procedimento operacional padrão

Ambientes alvo deste procedimento

SERVIDOR	SERVIÇO	S.O	IP
ORADBTB578A	Produção	Red Hat Linux 6	192.168.251.127
ORADBTB578B	Produção	Red Hat Linux 6	192.168.251.133
ORAFDBOI578A	Physical dataguard	Red Hat Linux 6	172.16.52.1
ORAFDBOI578B	Physical dataguard	Red Hat Linux 6	

Ambientes que possuem Physical Standby

Passo-a-passo

1. **No servidor primário "oradbtb578a" aplicar a seguinte query ("Query A")**

```
SELECT THREAD# "Thread",SEQUENCE# "Ultima Sequencia Gerada" FROM
V$ARCHIVED_LOG WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME)
FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY THREAD#) ORDER BY 1;

--se houver demora para apresentar o resultado, use a versão 2 :
SELECT THREAD# "Thread",SEQUENCE# "Ultima Sequencia Gerada" FROM
(SELECT THREAD#, sequence#,  FIRST_TIME, MAX(FIRST_TIME) over (partition by
thread#) m2, dest_id
 FROM V$ARCHIVED_LOG  )
where FIRST_TIME = m2 and dest_id = 2 ORDER BY 1 ;
```

2. **No standby Servidor: "orafdboi578a" aplicar a seguinte query ("Query B")**


```
SELECT ARCH.THREAD# "Thread", ARCH.SEQUENCE# "Ultima Sequencia Recebida",
APPL.SEQUENCE# "Ultima Sequencia Aplicada", (ARCH.SEQUENCE# - APPL.SEQUENCE#)
"Diferenca" FROM (SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE
(THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG
GROUP BY THREAD#)) ARCH, (SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$LOG_HISTORY WHERE
(THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$LOG_HISTORY
GROUP BY THREAD#)) APPL WHERE ARCH.THREAD# = APPL.THREAD# ORDER BY 1;
```

3. **No standby Servidor: "orafdboi578a" aplicar a seguinte query ("Query C")**

```
SELECT THREAD#, LOW_SEQUENCE#, HIGH_SEQUENCE# FROM V$ARCHIVE_GAP;
```


4. **Verificando Gap de archive.**

Se a query C retornar linha, significa que há GAP de archive, as sequencias 218 a 222 da thread 1 não se encontram no standby, com isso o standby não esta sincronizado com o primário.

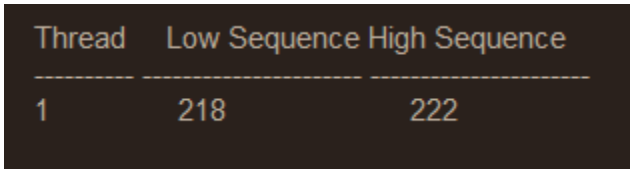

Thread	Low Sequence	High Sequence
1	218	222

Se a query C não retornar linha, isso significa que não há GAP de archive no standby.



no rows selected

5. **Verificando Redo recebido no standby.**

Compare os valores de "Ultima Sequencia Gerada" na query A com "Ultima Sequencia Recebida" na query B para todas as threads.

"Query A"

Thread	Ultima Sequencia Gerada
1	18652
2	18540

"Query B" sem gap

Se a "Diferenca" na query B for zero então todos os redos recebidos no primário foram aplicados no standby, com isso eles estão sincronizados, pode se fechar o chamado com essa evidencia.

Thread	Ultima Sequencia Recebida	Ultima Sequencia Aplicada	Diferenca
1	18652	18652	0
2	18540	18540	0

"Query B" com gap

Se a "Diferenca" na query B não for zero, então significa que alguns redos recebidos no primário não foram aplicados no stand-by, com isso estarão desincronizados.

Thread	Ultima Sequencia Recebida	Ultima Sequencia Aplicada	Diferenca
1	18660	18656	4

Sabemos que a "ultima Sequencia Aplicada" foi 18656, teremos que identificar se as demais sequencias se encontram na área de archive do Servidor: "orafdboi578a" standby.

6. ## Erro conhecido 1.

Conectar no Servidor: "orafdboi578a" standby no +ASM1 com o usuário **grid,** ir até o caminho dos archives verificar se as sequencias se encontram na ordem.

```
# sudo su – grid
$ asmcmd
ASMCMD>
cd +DGARCH/<nome_instance>//ARCHIVELOG/
ASMCMD> ls
```

"ultima Sequencia Aplicada" foi 18656, identificado na "Diferenca" da query B. Os archives devem estar na sequencia numérica em order crescente.


```
thread_1_seq_18656.12825.896613015
thread_1_seq_18657.8513.896614121
thread_1_seq_18658.8513.896614121
thread_1_seq_18659.3118.896615223
thread_1_seq_18660.3118.896615223
```

Nesse caso todas as sequencias se encontram na área de archive, com isso seguir o **PASSO 16 e 17 ,** em seguida executar a

Query B, e verificar se a "Diferenca" irá diminuir. Caso a "Diferenca" continue acima de 0, se deve executar o **passo 8**

7. ## Erro conhecido 2.


"ultima Sequencia Aplicada" foi 18656. Os archives devem estar na sequencia numérica em ordem crescente.

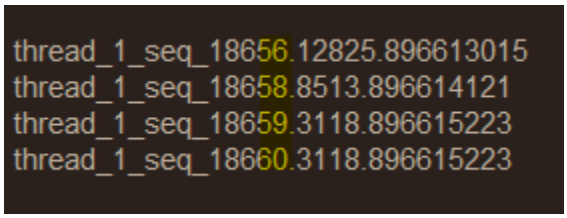

Na área de archive do Servidor: "orafdboi578a" standby, não foi encontrado a sequencia 18657, devido a isso as demais não foram aplicadas, seguir o passo **8**

8. ## Verificando se as sequencias se encontram no +ASM1 do primário Servidor: "oradbtb578a"

```
# sudo su – grid
$ asmcmd
ASMCMD> cd +DGARCH/<nome_instance>//ARCHIVELOG/
ASMCMD> ls
```



Encontramos a sequencia 18657, com isso devemos continuar com o passo 9

9. ## Backup Piece

Efetuar um backup piece da sequência 18657 para o ponto de montagem "/work-tmp/<nome-intance>"

10. ## Backup piece apenas de 1 sequencia.

No primário Servidor: "oradbtb578a"

```
ASMCMD> exit
# sudo su - <nome_instance>/
$ rman target /

-- Verificar a thread do archive identiificada na query B

run {
  allocate channel dsk1 type disk format
'/work-tmp/<nome_instance>//bkp1-%d-AR-%I-%T-%s';
  backup archivelog logseq=18657 thread 2;
}
```

11. ## Backup piece mais de 1 sequência

```
ASMCMD> exit
# sudo su - <nome_instance>/
$ rman target /

-- Verificar a thread do archive identiificada na query B

run {
  allocate channel dsk1 type disk format
'/work-tmp/<nome_instance>//bkp1-%d-AR-%I-%T-%s';
  backup archivelog from logseq=18655 until logseq=18660 thread 2;
}
```

12. ## Transferência do backup piece.

Servidor: oradbtb578a primário.

```
$ scp
bkp1-CLMDB-AR-594796638-20151125-37395 root@orafdboi578a:/work-tmp/<nome_insta
nce>
 -- Senha do root se encontra cadastrada no keePass
```

Servidor: orafdboi578a Standby.

```
[root@ORAFDBOI578A loyalty]# chown loyalty.oinstall
bkp1-CLMDB-AR-594796638-20151125-37395
# sudo su - <usuário_instance>
rman target /
catalog backuppiece
'/work-tmp/<nome_instance>/bkp1-CLMDB-AR-594796638-20151125-37395'
```

13. ## Copiar a sequencia para o +ASM1

standby Servidor: orafdboi578a

14. ## Apenas de 1 sequencia.

```
# sudo su - <usuário_instance>
rman target /
run {
    allocate channel c1 type disk;
    set archivelog destination to '+DGARCH';
    restore archivelog  logseq=18657 thread 2;
}
```

15. ## Mais de 1 sequencia.

```
# sudo su - <usuário_instance>
rman target /
run {
    allocate channel c1 type disk;
    set archivelog destination to '+DGARCH';
    restore archivelog from logseq=18655 until logseq=18660 thread 2;
}
```

Pronto a sequencia foi restaurada no +DGARCH, executar o **PASSO 16 e 17,** em seguida executar a Query B, e verificar a "Diferenca".

16. ## Desativar O Processo De Aplicação De Archive No Servidor: Orafdboi578a

```
alter database recover managed standby database cancel;
```

17. ## Ativar O Processo De Aplicação De Archive No Servidor: Orafdboi578a

```
alter database recover managed standby database using current logfile
disconnect;
```