


# 윈도우 원격데스크탑 메뉴얼



**HAIONNET**

하이온넷(주)

# 1. 사무실 PC 원격 허용 설정

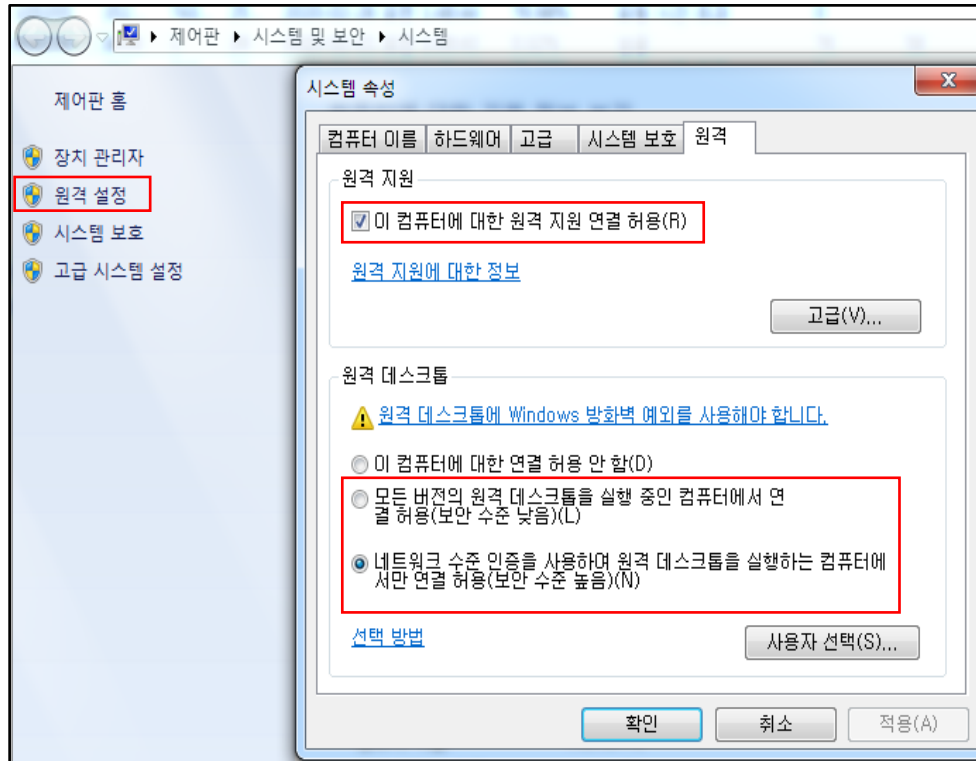

1. 제어판 > 시스템 및 보안 > 시스템 에 접속한 뒤 “원격 설정” 클릭한다.
2. 원격 탭에 “이 컴퓨터에 대한 원격 지원 연결 허용” 체크한다.
3. “모든 버전의 원격 데스크톱을 실행 중인 컴퓨터에서 연결 허용(보안 수준 낮음)(L)” 또는 “네트워크 수준 인증을 사용하여 원격 데스크톱을 실행하는 컴퓨터에서만 연결 허용(보안 수준 높음)(N)” 체크 후 확인한다.


## 2. 사무실 PC 계정 설정



- 사용자 계정을 따로 설정하지 않았다면 위와 같이 추가 진행한다.
- 1. 제어판 > 사용자 계정에 “계정 유형 변경” 으로 접속한다.





- 2. 계정의 암호를 만들어야 접속 가능하므로 “암호 만들기” 클릭 후 암호를 생성한다.

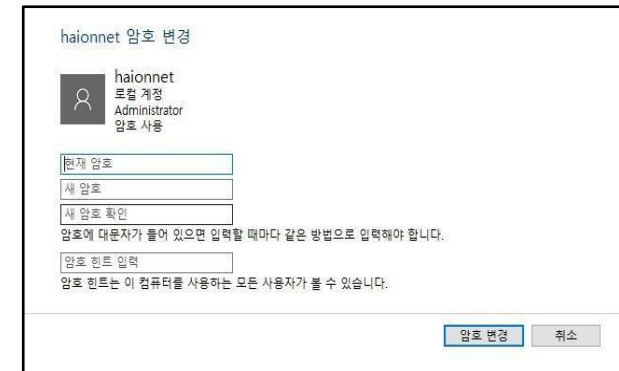

### 3. 사무실 PC 윈도우 방화벽 허용 설정





1. 제어판 > Windows Defender 방화벽 > “고급 설정” 접속한다.
- 윈도우 방화벽이 해제되어있을 경우 따로 설정 안해도 된다.

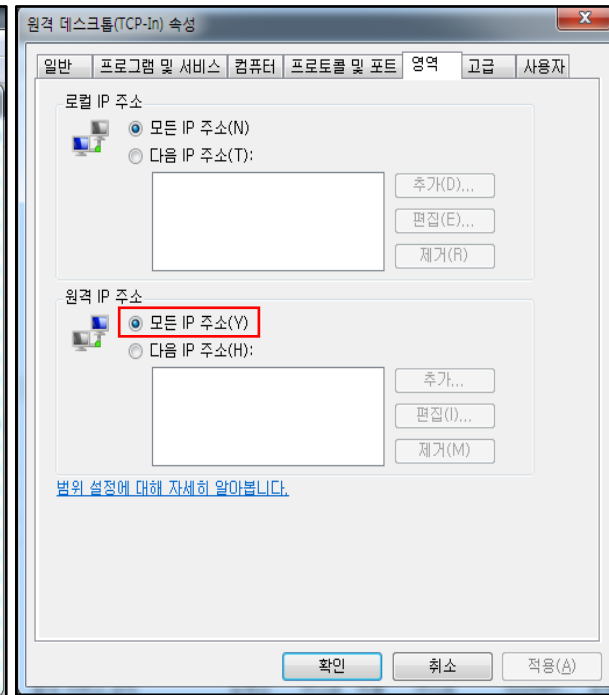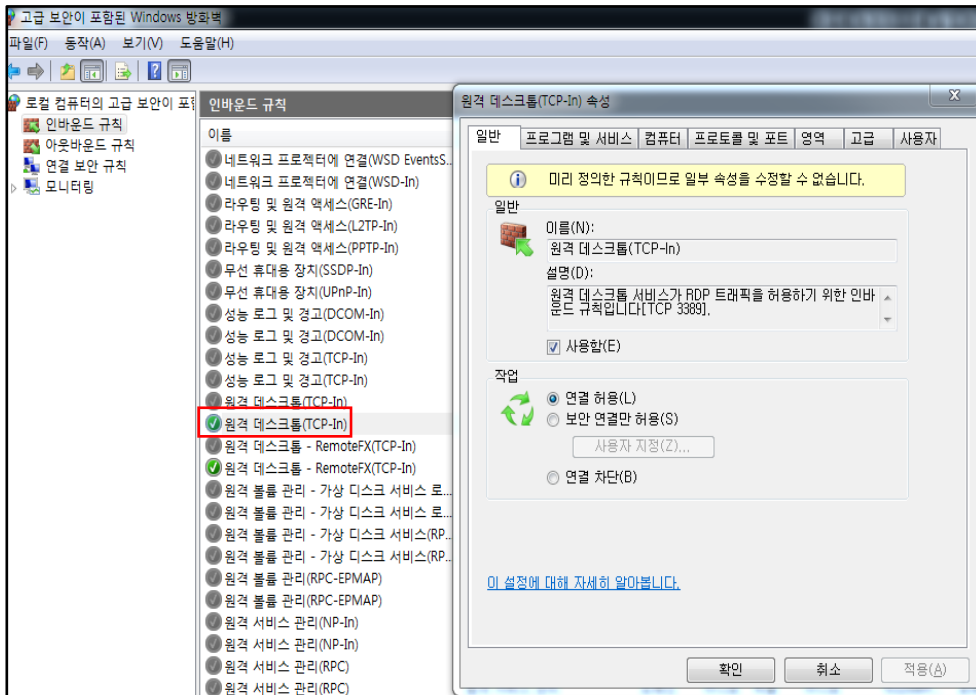

2. 인바운드 규칙에 “원격 데스크톱(TCP-In)” 더블 클릭한다.
3. 속성 일반 탭에 “사용함”과 “연결 허용” 클릭 후 영역 탭에 접속하여 원격 IP 주소에 “모든 IP 주소” 체크한 뒤 확인한다.

## 4. 사무실 PC IP 확인 방법

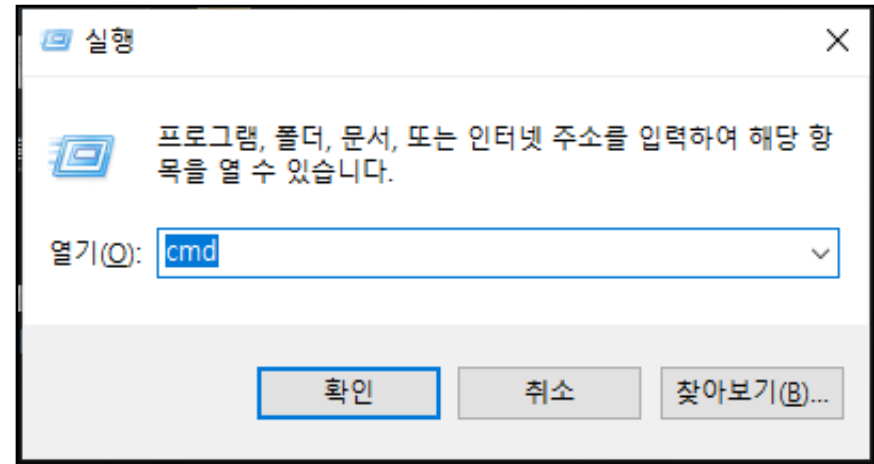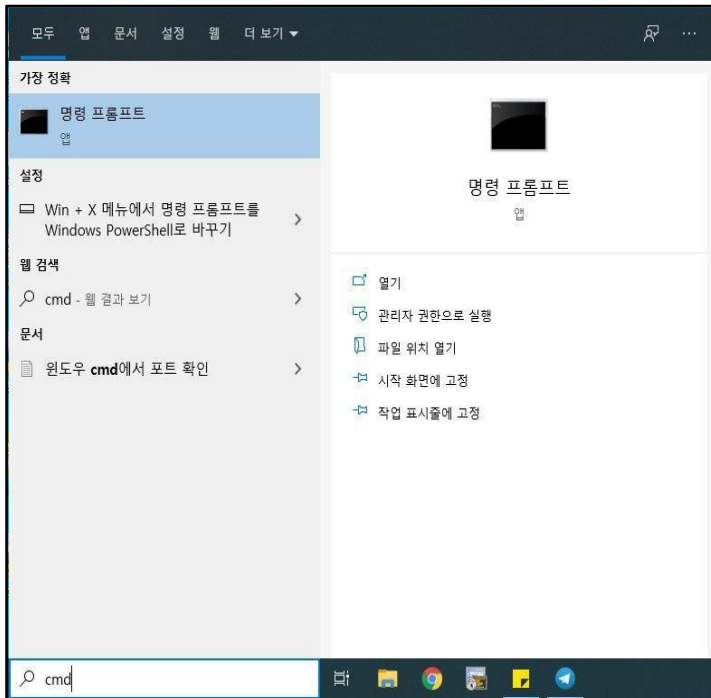

1. 윈도우 시작클릭 후 파일검색에 "cmd" 입력한 뒤 명령 프롬프트 연다.
- 키보드 "R" + "윈도우키" 같이 누르면 실행창이 나오며 "cmd" 입력 후 확인 눌러도 명령 프롬프트 창이 열린다.

## 4. 사무실 PC IP 확인 방법



```
C:\Users\HAION>ipconfig

Windows IP 구성

이더넷 어댑터 이더넷 2:


    미디어 상태 . . . . . : 미디어 연결 끊김
    연결별 DNS 접미사 . . . . :

이더넷 어댑터 이더넷:


    연결별 DNS 접미사 . . . . :
    링크-로컬 IPv6 주소 . . . : fe80::4c3:48c3:fefa:86d1%5
    IPv4 주소 . . . . . : 192.168.0.69
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
    기본 게이트웨이 . . . . . : 192.168.0.1
```

2. 명령 프롬프트창에 “ipconfig” 입력한 뒤 Enter 누르면 이더넷 어댑터에 현재 PC에 할당된 IPv4주소, 서브넷마스크, 기본게이트웨이가 확인이 된다.

## 5. 사무실 PC IP 설정 방법

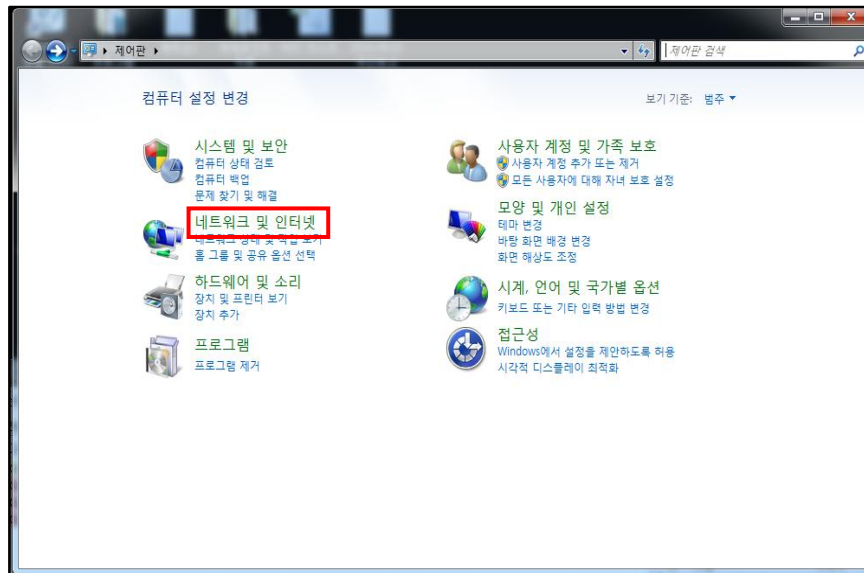


1. 제어판 > “네트워크 및 인터넷” 클릭한다.

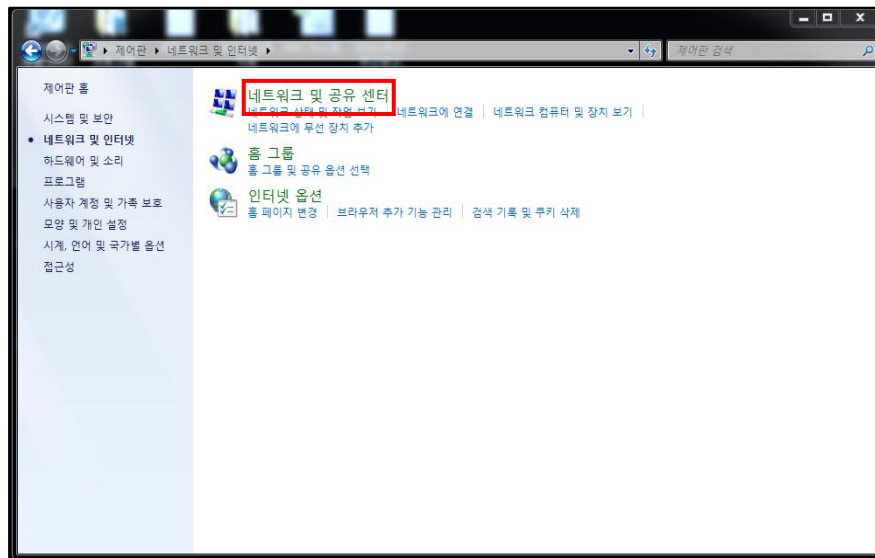


2. “네트워크 및 공유 센터” 메뉴 클릭한다.

## 5. 사무실 PC IP 설정 방법

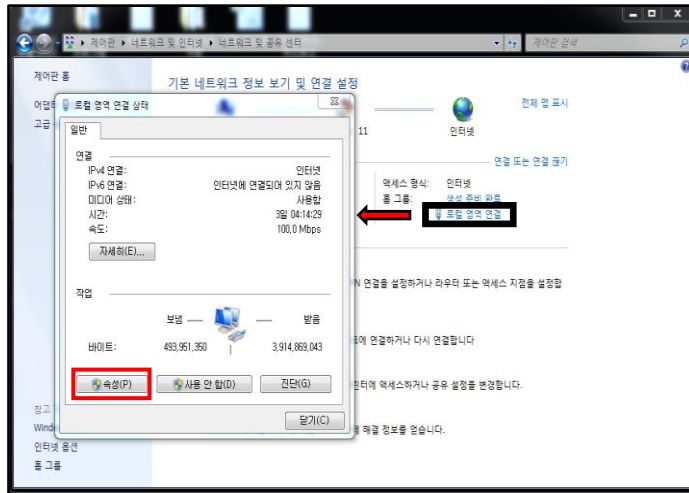


3. 화면 중앙에 로컬 영역 연결"클릭하여  
화면 좌측에 보이는"로컬 영역 연결 상태"창에 속성 클릭한다.

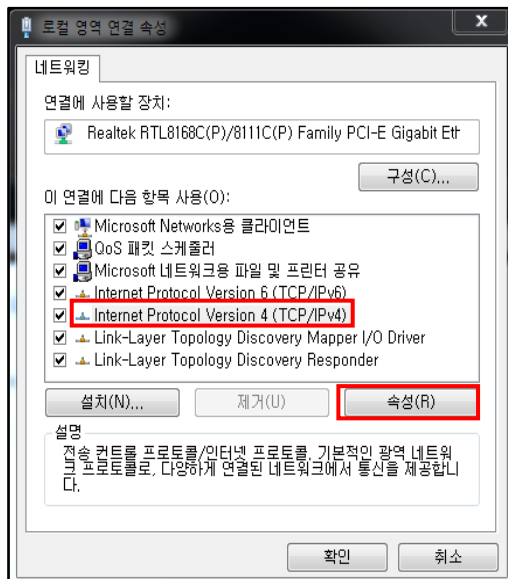

4. 속성 창에 다음 항목에서"Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"  
메뉴를 더블 클릭한다.



## 5. 사무실 PC IP 설정 방법

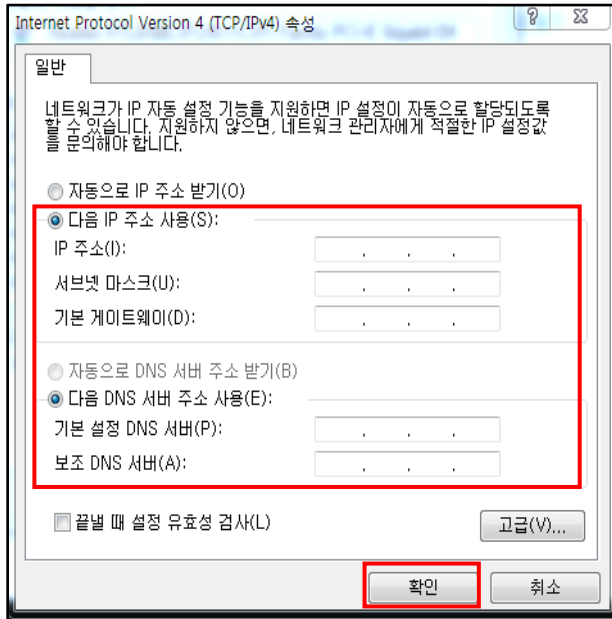

Ex) 192.168.0.69 아이피 경우

IP 주소 : 192.168.0.69  
서브넷 마스크 : 255.255.255.0  
기본 게이트웨이 : 192.168.0.1

5. Ipconfig 에서 확인되었던 ipv4주소, 서브넷마스크, 기본게이트웨이를 그대로 입력한다.

- DNS는 공통으로 아래와 같이 입력한다.  
기본 설정 DNS 서버 : 168.126.63.1  
보조 DNS 서버 : 202.86.8.100

## 6. 외부 PC 리모트브릿지 프로그램 설치



1. 하이온넷 홈페이지 ([www.haion.net](http://www.haion.net)) 에 접속.  
- 고객센터 > 자료실 > 하이링크 위드홈 접속 프로그램 > Hailink-with home.exe 다운로드 받아서 설치하기

### 자료실

하이온넷 서비스에 필요한 자료를 다운 받으세요.

제목 ▼ 검색어를 입력해 주세요. 🔍

총 14개의 게시물이 있습니다.

번호	제목
14	해외전용 MYP 클라이언트 프로그램
13	하이링크 위드홈 접속 프로그램
12	[WIN 7] PC에 IP 입력하는 방법

### 하이링크 위드홈 클라이언트

03-21

안녕하세요. 하이온넷입니다.

기존에 VPN 접속 프로그램이 하이링크 위드홈 클라이언트로 변경이 되었습니다.

기존 VPN 방식 L2TP, PPTP, OpenVPN 기능을 이용하면서 추가로 원격 데스크톱 이용도 가능합니다.

사용해보시고 문제 있을 시 고객센터 (1588-1456 내선3-1) 로 연락부탁드리겠습니다.

감사합니다.

첨부파일

[Hailink-with home.exe\(2.3M\) ↓](#)[위드홈 클라이언트 매뉴얼.pdf\(520.2K\) ↓](#)

## 7. 외부 PC 리모트브릿지 연결 방법



설치하면 바탕화면에 하이온넷VPN 아이콘이 생성됨.

- 1) 아이콘을 클릭하면 프로그램 창이 나오는데 "PPTP" 를 클릭.
- 2) "아이디 및 패스워드 저장" 을 체크하면 프로그램을 껐다 켜도 이전에 접속했던 로그인 계정이 자동으로 저장.
- 3) 옵션 설정 창에서 설정을 한 후 저장.
- 4) 하이온넷에서 제공받은 "아이디, 패스워드, 장비IP"를 입력하고 연결을 누르면 PPTP 연결 성공.

하이온넷 하이링크 - VPN

연결방법  
☒ PPTP ☐ OpenVPN ☐ L2TP/IPSEC

옵션

연결정보  
아이디   
패스워드   
장비 IP  .  .   
☒ 아이디 및 패스워드 저장

연결상태  
사용시간 : 00:00:00 사용 IP :

원격데스크톱 실행  
☒ PC ☐ IP  
포트 3389  
실행

하이온넷(주)

옵션 설정

다시 연결 옵션  
다시 연결 시도 횟수 5 번  
다시 연결 시도 간격 30 초  
☒ 연결이 끊어지면 다시 연결

윈도우 시작시 프로그램 실행  
☐ 윈도우 시작시 프로그램 실행

저장 취소

## 8. 외부 PC 에서 사무실 PC 원격 접속 방법



하이온넷 하이링크 - VPN

연결방법  
☒ PPTP ☐ OpenVPN ☐ L2TP/IPSEC

연결정보  
아이디: [바탕화면 아이콘] 연결  
패스워드: [점선] 연결끊기  
장비 IP: [IP 주소] 끝내기  
☐ 아이디 및 패스워드 저장

연결상태  
사용시간 00:02:31 사용 IP : 192.168.0.215  
VPN터널이 연결되었습니다.

원격데스크톱 실행  
☐ PC: DESKTOP-[바탕화면 아이콘] 포: [바탕화면 아이콘]  
☒ IP: [IP 주소] . 52 실행  
하이온넷(주)

리모트브릿지 로그인 후 하단 원격데스크톱 실행에  
PC NAME 을 찾아 원격 실행하거나,  
PC IP 를 입력하여 원격 실행을 한다.

포트는 기본 3389 이며,  
PC에서 원격포트를 변경하였다면 그에 맞게 입력해주면 된다.

Windows 보안

사용자 자격 증명 입력

이 자격 증명은 192.168.0.60에 연결할 때 사용됩니다.


사용자 이름  
암호

☐ 기억


확인 취소

사무실 PC 계정 정보 입력 후 확인 누르면 원격 접속 된다.


## 9. 외부 PC 에서 사무실 PC 원격 접속 방법 (수동)

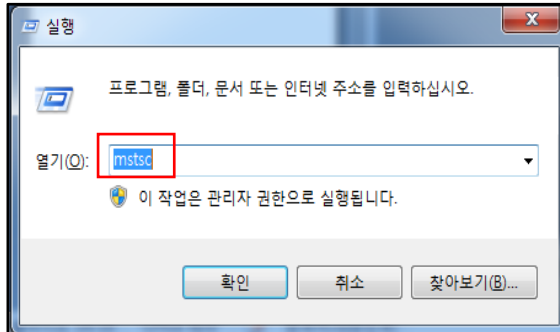

1) 리모트브릿지 연결한 PC 에서 키보드 “R” + “윈도우키” 같이 누르면 실행창이 나오며 “mstsc” 입력한다.

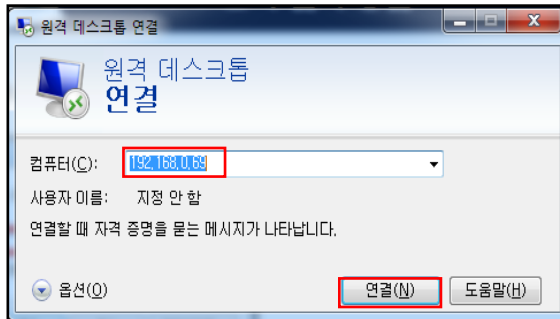

2) 사무실 PC IP 입력 후 연결한다.

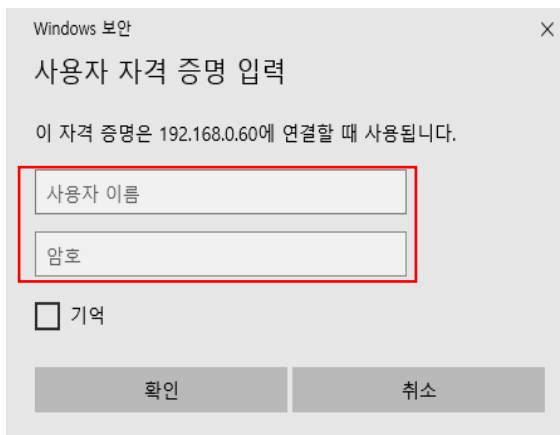

3) 사무실 PC 계정 정보 입력 후 확인 누르면 원격 접속된다.