

# 셀렉터(Selector)

## 1. 셀렉터(Selector)

- 단순한 형태

```
H3 {font-family: "굴림,arial"; font-style:italic; color:#ff0088; text-align: left;}
```

- 그룹화 : 여러 요소를 한꺼번에 정의하는 방법

```
H1 {font-family:굴림; font-style: italic;}  
H2 {font-family:굴림; font-style: italic;}  
H3 {font-family:굴림; font-style: italic;}
```



```
H1, H2, H3 {font-family:굴림; font-style: italic;}
```

- 종속관계

```
P B {font-weight: bold; background: black;}
```



```
<P>종속관계 성립 안됨</P>  
<B>종속관계 성립 안됨</B>  
<P><B>종속관계 성립</B></P>
```

## 2. 셀렉터의 종류


- 공통 셀렉터(Universal Selector) : \* 로 표기되며 생략가능
  - 아래 2개의 코드는 동일한 결과

```
<head>  
<style type="text/css">  
*.mycls {font-size:40pt; font-style:italic}  
</style> </head>  
<body>  
<p class="mycls">캐스케이딩</p>  
</body>
```

08\_6.html

```
<head>  
<style type="text/css">  
.mycls {font-size:40pt; font-style:italic}  
</style> </head>  
<body>  
<p class="mycls">캐스케이딩</p>  
</body>
```

08\_7.html

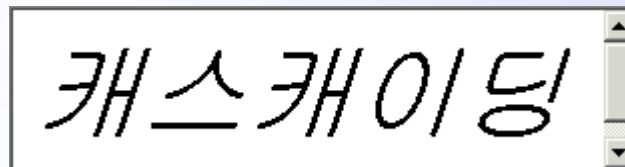

# 셀렉터(Selector)

- 그룹화 : 여러 요소를 한꺼번에 정의하는 방법

```
H1 {font-family:굴림; font-style: italic;}  
H2 {font-family:굴림; font-style: italic;}  
H3 {font-family:굴림; font-style: italic;}
```

08\_8.html



```
H1, H2, H3 {font-family:굴림; font-style: italic;}
```

08\_9.html


*h1 style*

*h2 style*

*h3 style*

- 형태 셀렉터(Type Selector) : 가장 일반적으로 사용되는 셀렉터

```
<head>  
<style type="text/css">  
P {font-size:16pt;text-decoration:underline}  
</style>  
</head>  
<body>  
<P>대한민국</P>  
<P><I>대한민국</I> </P>  
</body>
```



08\_10.html

# 정리하기

- CSS는 HTML 문서에 보다 정교한 디자인을 위해 사용한다.
  - **기능의 확장성** : HTML의 기능을 확장
  - **양식의 모듈화** : 흐름이 같은 문서양식으로 전체를 구성
  - **간편성** : 문서의 형식을 손쉽게 다양하게 구성
- HTML 파일은 트리구조로 이해하는 것이 중요하다
  - **관련용어** : parent, child, ancestor, descendant, sibling
- 스타일시트가 나타나는 그 위치에 따라 inline, embed, external 로 나뉜다.
- 셀렉터는 CSS를 작성시 가장 중요한 항목이므로 이해를 확실히 해야한다.

# 평가하기

1. 스타일시트를 정의하기 위해 우선적으로 사용해야 할 태그는 무엇인가?
2. External 스타일시트 파일을 연결하기 위해 사용되는 태그는 무엇인가?
3. 다음과 같은 스타일시트 코드를 간략하게 줄이시오.

```
H1 {font-family:굴림; font-style: italic;}  
H2 {font-family:굴림; font-style: italic;}  
H3 {font-family:굴림; font-style: italic;}
```

# 평가하기 답안

1. <style> 태그

2. <link> 태그

3. H1, H2, H3 {font-family:굴림; font-style: italic;}

## 다음주차 예고

- 클래스 셀렉터와 ID 셀렉터에 대해 살펴봅니다.
- 가상요소와 가상클래스에 대해 알아봅니다.
- 캐스케이딩 순서에 대해 알아봅니다.