
ENTORNOS DE DESARROLLO

INSTALACIÓN DE PLUG-INS EN ECLIPSE

INSTALACIÓN DE JAVA BYTECODE (JBC)

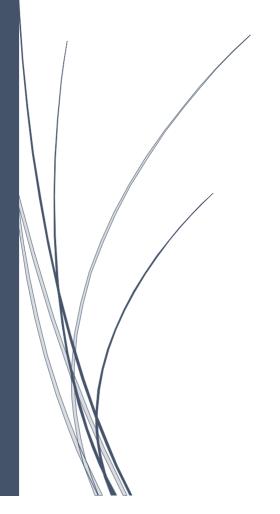


Rafael Romero Roibu y Alberto Martínez Pérez 1º CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (DAW)

ÍNDICE


INSTALACIÓN DEL PLUG-IN	3
UTILIZACIÓN DEL PLUG-IN	5
DESINSTALACIÓN DEL PLUG-IN	6

INSTALACIÓN DEL PLUG-IN


1. En el menú desplegable "help" elegir la opción "eclipse Marketplace".

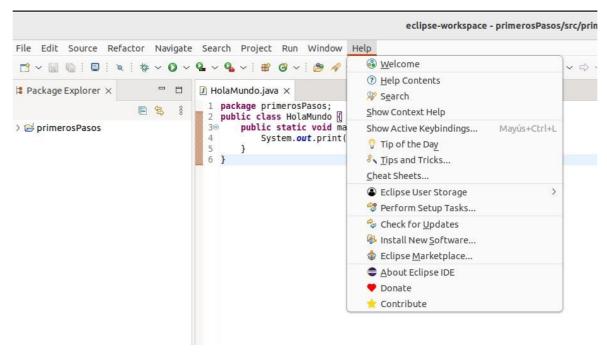


2. Introducir "JBC" en el buscador. Seleccionar el plug-in JBC 1.2.1 y pulsar el install.

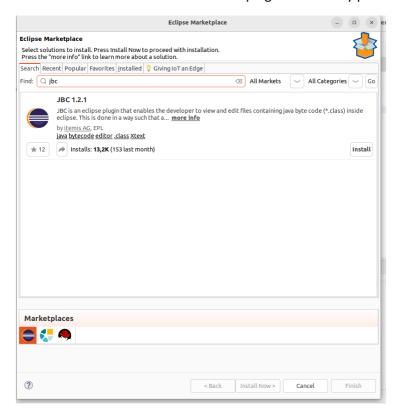

3. Una vez instalado, Eclipse nos solicitará permisos de confianza (*trust*). En esta ventana hacer selección en "always trust all content" y pulsar el "trust selected".

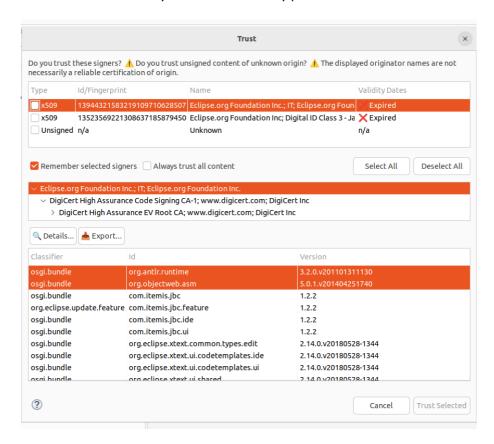


4. Tras esto Eclipse solicitará reiniciar para completar la instalación del plug-in. Pulsar el *"restart now"*.

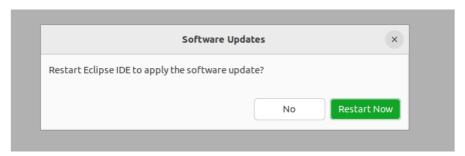


UTILIZACIÓN DEL PLUG-IN

1. Sobre un archivo .java hacer click derecho y seleccionar la opción "Open JBC" que aparecerá en el desplegable.

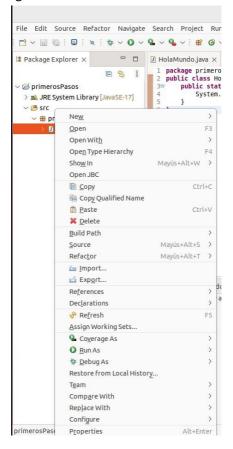


2. A continuación, se creará una nueva pestaña con la visualización de los *bytecode* que me generará el .java (en este caso HolaMundo.java).

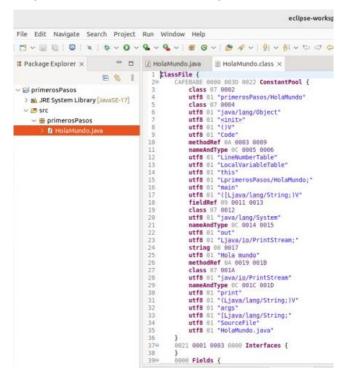


DESINSTALACIÓN DEL PLUG-IN


1. Dirigirse al "Marketplace" de Eclipse y en la ventana hacer click en la pestaña "installed". En el apartado correspondiente a JBC 1.2.1, hacer click en "unistall".

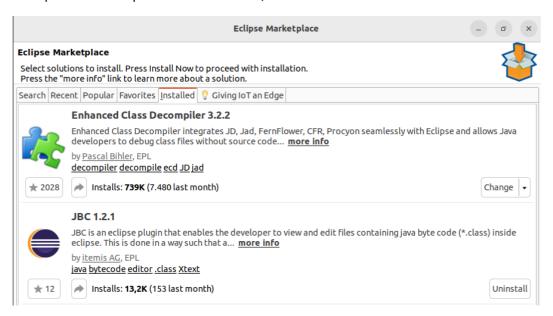

2. La siguiente ventana emergente nos informará de los elementos que queremos desinstalar. Hacer click en "finish" y comenzará el proceso de desinstalación.

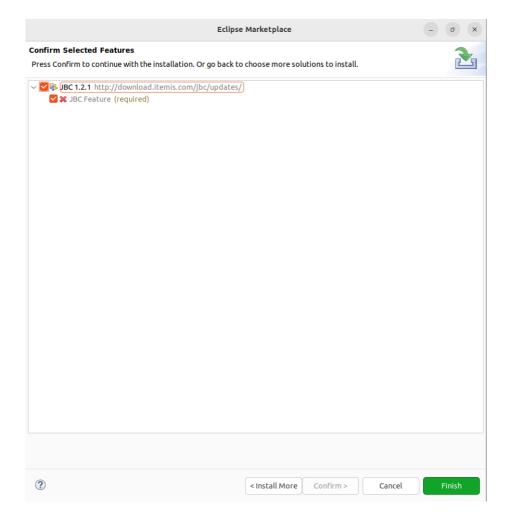

3. Por último, una vez que se haya terminado el proceso de desinstalación, Eclipse nos solicitará reiniciar la aplicación. Hacer click en "restart now".

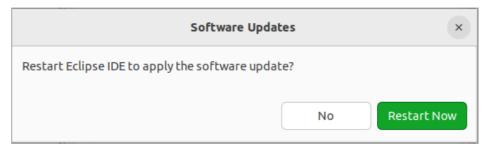

4. Una vez reiniciada la aplicación, el *plug-in* se habrá desinstalado por completo. Para comprobar que el proceso ha sido correcto se puede acceder al "*marketplace*" y en la sección "*installed*" comprobar que el *plug-in* ya no está instalado.

