

Guía del usuario de Synology NAS para DSM 7.3

Synology

Contenido

Capítulo 1: Introducción	4
Capítulo 2: Guía de inicio rápido	5
Instalar unidades	5
Comenzar con DSM	5
Registrarse para obtener una Cuenta Synology	7
Navegue por su escritorio de DSM	9
Comprobar opciones regionales	11
Especificar su QuickConnect ID	12
Configurar el espacio de almacenamiento	13
Crear una carpeta compartida y empezar a compartir archivos	14
Instalar paquetes complementarios	17
Crear usuarios y grupos locales	18
Gestionar la configuración de notificaciones	20
Reforzar la seguridad	21
Mantenga su DSM actualizado	25
Capítulo 3: Cuentas y privilegios	27
Cuentas y privilegios	27
Clientes de directorio	28
Synology Directory Server	28
LDAP Server	29
SSO Server	29
RADIUS Server	30
Capítulo 4: Almacenamiento y virtualización	31
Administrador de almacenamiento	31
Expansión de almacenamiento	34
Analizador de almacenamiento	35
SAN Manager y Storage Console	35
Virtual Machine Manager	36
Container Manager	37
Capítulo 5: Uso compartido de archivos y sincronización	38
Carpeta compartida	38
Servicios de archivos	40
File Station	40
Synology Drive Server	41
Cloud Sync	42

WebDAV	42
Capítulo 6: Copia de seguridad de datos	44
Active Backup Suite	44
USB Copy	46
Capítulo 7: Protección del NAS	48
Copia de seguridad de la configuración de DSM	48
Hyper Backup	48
Snapshot Replication	49
Synology High Availability	49
Capítulo 8: Seguridad	51
Configuración de seguridad	51
Secure SignIn	51
Consejero de seguridad	52
Antivirus	52
Capítulo 9: Red	54
Acceso externo	54
Configuración de red	56
Proxy Server	60
DNS Server	61
DHCP Server	62
VPN Server	63
Capítulo 10: Administración	64
Configuración de hardware y energía	64
Portal de inicio de sesión	65
Monitor de recursos	66
Centro de registros	66
Universal Search	67
Synology Tiering	68
Central Management System	69
Active Insight	69
Restablecimiento del sistema	70
Capítulo 11: Productividad	71
Synology Office	71
Note Station	71
Synology Chat	72
Synology Calendar	72
Synology Contacts	73

Synology MailPlus	73
Web Station	75
Capítulo 12: Multimedia	76
Synology Photos	76
Audio Station	77
Servidor multimedia	77
Servicio de indexación	77
Advanced Media Extensions	78
Capítulo 13: Vigilancia	79
Configurar cámaras IP	79
Supervisar imágenes de la cámara	80
Reproducción eficiente de grabaciones	81
Funciones de gestión completas	81
Sistema de gestión centralizada	81
C2 Backup for Surveillance	82

Capítulo 1: Introducción

Synology DiskStation Manager (DSM) es un sistema operativo intuitivo basado en la web para cualquier Synology NAS, diseñado para ayudarle a gestionar sus activos digitales en todas las ubicaciones de red. Con DSM 7.3, su dispositivo de almacenamiento conectado a la red ahora puede hacer más que nunca, además de funcionar como un centro de intercambio de archivos en su red de área local.

Las principales funciones y características de DSM incluyen:

- **Intercambio y sincronización de archivos:** Acceda, comparta y sincronice sus activos digitales de forma instantánea, cómoda y segura en varios dispositivos, cuando y donde quiera.
- **Copia de seguridad y restauración:** A través de nuestras soluciones de copia de seguridad sin licencia, realice copias de seguridad y proteja sus activos digitales en sus ordenadores, máquinas virtuales, servicios en la nube y NAS para evitar interrupciones del servicio que puedan poner en riesgo sus objetivos personales o empresariales.
- **Colaboración en equipo:** En la privacidad de su propia nube, cree una cultura de equipo motivada mientras satisface todas las necesidades de colaboración con Synology Office, Calendar y Chat.
- **Transmisión multimedia:** A través de una interfaz intuitiva basada en la web, acceda y compile su contenido multimedia en una biblioteca multimedia que puede ser utilizada por aplicaciones o paquetes multimedia según su conveniencia.
- **Vigilancia por vídeo:** Con nuestra solución de vigilancia completa, obtiene herramientas inteligentes de monitoreo y gestión de vídeo para proteger sus activos valiosos en su empresa, hogar y otros entornos.
- **Almacenamiento para virtualización:** La provisión y gestión simplificadas de máquinas virtuales le permite acceder al espacio de almacenamiento a través de una red de almacenamiento como si el espacio estuviera en un solo disco local, con certificación completa para VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ y entornos de virtualización OpenStack.

Capítulo 2: Guía de inicio rápido

Este capítulo ofrece una visión general de las configuraciones iniciales de **Synology DiskStation Manager (DSM)**. Para ayudarle a comenzar con su Synology NAS, siga las siguientes instrucciones sobre la configuración de unidades, instalación del sistema operativo, inicialización del almacenamiento y varios servicios integrados de gestión de DSM.

Instalar unidades

Como servidor de almacenamiento de datos, Synology NAS necesita al menos una unidad de 3,5" o 2,5" para garantizar su funcionamiento. Para obtener información detallada sobre la instalación de unidades, consulte el [Manual del producto](#) de su modelo.

Realice una copia de seguridad de las unidades antes de la instalación

Si su unidad proviene de un Synology NAS antiguo, siga las instrucciones del artículo de [migración de datos](#) para realizar la migración de la unidad. Los procedimientos de migración mencionados en el artículo le ayudarán a conservar la mayor parte de sus datos. Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que realice una copia de seguridad de los datos en el Synology NAS original, del que se extraen las unidades, para evitar la pérdida accidental de datos.

Si su unidad no proviene de un Synology NAS que contenga datos, debe realizar una copia de seguridad de los datos antes de la instalación, ya que el sistema formateará las unidades y borrará todos los datos existentes durante la instalación.

Comenzar con DSM


Esta sección le guía sobre cómo realizar la instalación inicial de DSM a través de un navegador web o la aplicación móvil de Synology.

Instalar DSM con Web Assistant

Su Synology NAS incluye una herramienta integrada, **Web Assistant**, que le ayuda a descargar la versión más reciente de DSM desde Internet e instalarla en su Synology NAS. Para utilizar Web Assistant, siga estos pasos:

1. Encienda su Synology NAS.
2. Abra un navegador web en un ordenador dentro de la misma red donde se encuentra su Synology NAS y vaya a "finds.synology.com (http://finds.synology.com)". El estado de su NAS debe ser **No instalado**.

3. Seleccione su Synology NAS y haga clic en **Conectar** en Web Assistant.
4. Haga clic en **Instalar** para iniciar el proceso de instalación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

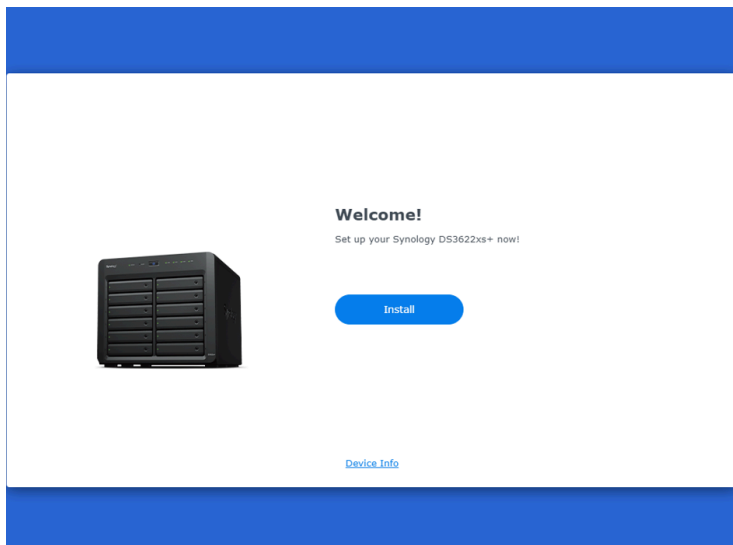

Notas:

- Tanto su Synology NAS como su ordenador deben estar en la misma red local.
- Sugerimos utilizar Chrome o Firefox como navegador para la instalación de DSM.
- Para obtener más información sobre la configuración de Synology NAS y DSM, consulte el [Manual del producto](#) de su modelo.

Instalar DSM con DS finder

También puede instalar **DS finder** ([App Store/Google Play](#)) en su dispositivo móvil para instalar DSM como se muestra a continuación:

1. Encienda su Synology NAS.
2. Conecte su dispositivo móvil a la red local donde se encuentra su Synology NAS y abra DS finder.
3. Toque **CONFIGURAR NUEVO NAS** para iniciar el proceso de configuración.
4. Siga las instrucciones en pantalla para establecer la conexión entre su dispositivo móvil y Synology NAS, y toque **BUSCAR**. DS finder buscará su Synology NAS. El estado de su NAS debe ser **No instalado**.
5. Seleccione su Synology NAS y toque **INSTALAR** para iniciar el proceso de instalación y siga las instrucciones en pantalla.

Notas:

- En este capítulo utilizamos Android 10 como ejemplo. Los pasos reales pueden variar según la versión del sistema operativo y el dispositivo.
- Tanto su Synology NAS como su dispositivo móvil deben estar en la misma red local.
- DS finder solo puede ejecutarse en dispositivos Android e iOS.
- DS finder admite la instalación de DSM en la mayoría de los modelos Synology NAS (excepto los modelos para montaje en rack y los modelos de escritorio de las series FS/XS).


Registrarse para obtener una Cuenta Synology

Como propietario de un Synology NAS, debe tener una **Cuenta Synology** para acceder a los servicios en línea de Synology y gestionar su información de cliente. A diferencia de las cuentas de usuario de DSM (que pueden utilizarse para iniciar sesión en DSM), una Cuenta Synology le permite gestionar su información de facturación, productos Synology registrados, solicitudes de soporte técnico y servicios en línea de Synology (por ejemplo, QuickConnect, DDNS y Synology C2). Obtenga más información sobre las [diferencias entre las Cuentas Synology y las cuentas de usuario del sistema operativo](#).

Registre una Cuenta Synology y vincule su Synology NAS durante la instalación de DSM o siguiendo los pasos que se indican a continuación:


1. Vaya a la [página de registro de Cuenta Synology](#).
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en **Siguiente**, o inicie sesión usando su cuenta de Google o su Apple ID. Luego, siga las instrucciones en pantalla para crear una

Cuenta Synology.

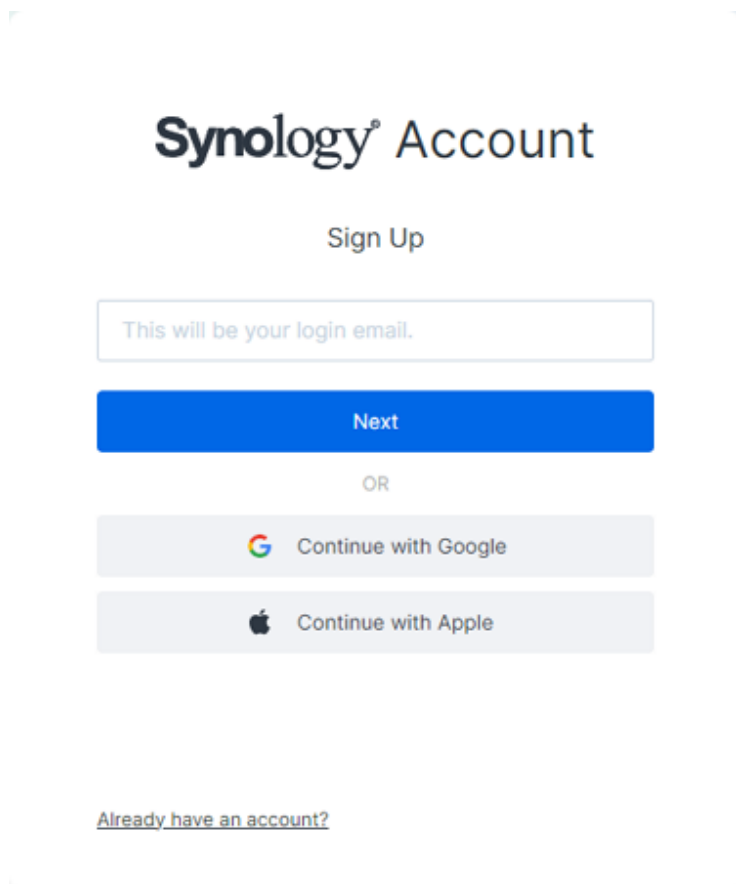

The image shows the Synology Account Sign Up page. At the top, the text "Synology® Account" is displayed in a large, bold font. Below it, the text "Sign Up" is centered. A text input field contains the placeholder text "This will be your login email." Below the input field is a blue button labeled "Next". Underneath the button is the text "OR". Below "OR" are two buttons: "Continue with Google" (with the Google logo) and "Continue with Apple" (with the Apple logo). At the bottom of the page, there is a link that says "Already have an account?".

3. Vaya a la bandeja de entrada del correo electrónico que introdujo y haga clic en el correo titulado **Cuenta Synology - registro** (enviado desde "noreply@synologynotification.com") para obtener su código de verificación.
4. Introduzca el código de verificación y haga clic en **Siguiente**.
5. Revise los términos y la política de privacidad. Haga clic en **Enviar**.
6. Vaya a **Panel de control > Cuenta Synology** y haga clic en **Iniciar sesión o registrar una Cuenta Synology**.

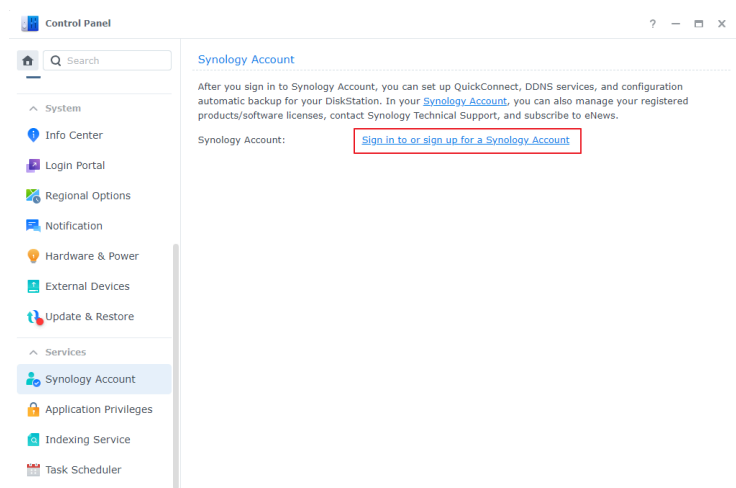

7. En la ventana emergente, introduzca las credenciales de su Cuenta Synology y haga clic en **Iniciar sesión**.
8. Ahora ha registrado correctamente una Cuenta Synology y ha vinculado su NAS a ella.

Navegue por su escritorio de DSM

Después de instalar DSM en su Synology NAS, puede iniciar sesión en DSM usando la cuenta de usuario de DSM que acaba de añadir durante la instalación inicial. Siga los pasos a continuación para iniciar sesión a través de un navegador web:

1. Asegúrese de que su ordenador y Synology NAS están conectados a la misma red local.
2. Abra un navegador en su ordenador e introduzca una de las siguientes opciones en la barra de direcciones:
 - **finds.synology.com**: Introduzca esta URL solo si su ordenador y Synology NAS están conectados a la misma red de área local.
 - **Dirección IP de su NAS:5000**: Si la dirección IP de su Synology NAS es "192.168.48.14", escriba "192.168.48.14:5000". La dirección IP depende de la configuración realizada durante la instalación inicial.
3. Introduzca su nombre de usuario y haga clic en la flecha hacia la derecha.
4. Introduzca su contraseña y haga clic de nuevo en la flecha hacia la derecha para iniciar sesión.

Escritorio de DSM

Después de iniciar sesión, podrá ver el escritorio de DSM, donde se muestran las ventanas de sus aplicaciones y paquetes. También puede crear accesos directos en el escritorio para las aplicaciones que usa con frecuencia.

Barra de tareas

La barra de tareas está ubicada en la parte superior de la pantalla e incluye los siguientes elementos:



1. **Mostrar escritorio**: minimiza todas las ventanas de aplicaciones y paquetes abiertas.
2. **Menú principal**: ver y abrir aplicaciones y paquetes adicionales. También puede hacer clic y arrastrar los iconos para crear accesos directos en el escritorio.
3. **Aplicaciones abiertas**: muestra las aplicaciones y paquetes abiertos actualmente. Puede hacer clic con el botón derecho y fijar las aplicaciones o paquetes en la barra de tareas para un acceso más rápido en el futuro.

4. **Dispositivos externos:** aparece cuando se conecta un dispositivo externo (por ejemplo, una unidad flash USB) a su Synology NAS.
5. **Cola de carga:** aparece cuando comienza a cargar archivos en su Synology NAS. Haga clic en el icono para ver más detalles, como el progreso y la velocidad de carga.
6. **Administrador de almacenamiento:** aparece cuando inicia tareas del Administrador de almacenamiento que pueden afectar el rendimiento del sistema. Haga clic en este icono para ver el estado o el progreso de las tareas.
7. **Administrador de tareas:** aparece cuando inicia tareas del Panel de control que pueden afectar el rendimiento del sistema. Haga clic en este icono para ver más detalles sobre las tareas o gestionárlas.
8. **Notificaciones:** muestra notificaciones, como errores, actualizaciones de estado y notificaciones de instalación de paquetes.
9. **Opciones:** apagar, reiniciar, cerrar sesión en su Synology NAS o modificar la configuración de la cuenta personal.
10. **Widgets:** muestra u oculta widgets. Los widgets se encuentran en el lado derecho del escritorio de DSM de forma predeterminada y muestran varios tipos de información del sistema, como almacenamiento, estado del sistema, etc.
11. **Buscar:** encuentre rápidamente aplicaciones, paquetes o artículos de ayuda de DSM específicos.

Menú principal

Aquí puede encontrar una lista de aplicaciones y paquetes instalados en su Synology NAS. Para crear un acceso directo en el escritorio, abra el **Menú principal** y haga clic y arrastre una aplicación o paquete hacia un lado.

Apagar, reiniciar, cerrar sesión y configuración personal

Haga clic en el menú **Opciones** (el icono de persona en la parte superior derecha) para apagar, reiniciar o cerrar la sesión de su Synology NAS.

También puede seleccionar la opción **Personal** en el menú desplegable para gestionar la configuración de su cuenta, como la contraseña, el idioma de visualización, los métodos de inicio

de sesión y las preferencias de pantalla.

The screenshot shows the 'Personal' settings window. The 'Account' tab is selected. The fields are as follows:

- Name: [Redacted] ([Account Protection](#))
- Description: [Redacted]
- Email: [Redacted] (Verified) ⓘ
- Display language: English
- Password: ●●●●●● (Last changed : 2023-01-12) [Change Password]

Buttons at the bottom: Cancel, Apply

La siguiente lista proporciona una descripción general de las pestañas bajo esta opción:

- **Cuenta:** edite la configuración de la cuenta.
- **Seguridad:** habilite métodos avanzados de inicio de sesión y vea las actividades de inicio de sesión recientes de su cuenta de DSM.
- **Preferencias de pantalla:** edite los formatos de fecha y hora, así como la apariencia de su escritorio.
- **Entrega de correo electrónico:** agregue sus cuentas de correo electrónico en esta pestaña. Estas cuentas de correo electrónico se utilizan en los siguientes escenarios:
 - Enviar archivos almacenados en File Station como archivos adjuntos.
 - Enviar correos de invitación a eventos a través de Synology Calendar.
 - Enviar correos de notificación al compartir archivos con otros mediante Synology Drive.
- **Cuota:** vea su cuota en todos los volúmenes establecidos por la cuenta del administrador, así como la cantidad de capacidad que ha utilizado en cada volumen. En los modelos con soporte para Btrfs, también puede ver la cuota y el uso de capacidad de cada carpeta compartida.
- **Otras:** personalice otras opciones de la cuenta personal.

Comprobar opciones regionales


En **Panel de control > Opciones regionales**, puede configurar las siguientes opciones regionales:

- **Hora:** configure los ajustes de hora del sistema de su DSM. Puede comprobar la hora actual, establecer manualmente la fecha y hora del servidor o hacer que se configuren automáticamente usando un servidor de hora de red.
- **Idioma:** configure el idioma para la visualización, notificaciones y páginas de códigos.
- **Servicio NTP:** configure su Synology NAS como un servidor de hora de red para sincronizar la hora con otros dispositivos a través de la red. Tenga en cuenta que el servicio NTP es necesario para Surveillance Station y los clústeres de alta disponibilidad. Si ha instalado y ejecutado Surveillance Station o Synology High Availability en su Synology NAS, el servicio NTP no se puede deshabilitar.

Especificar su QuickConnect ID

QuickConnect permite que las aplicaciones cliente se conecten a su Synology NAS a través de Internet sin configurar reglas de reenvío de puertos. Puede funcionar con paquetes desarrollados por Synology, como File Station, Synology Photos, Synology Drive, Surveillance Station y aplicaciones móviles. Puede especificar su QuickConnect ID durante la instalación de DSM o activar el servicio siguiendo estos pasos:

1. Vaya a **Panel de control > Acceso externo > QuickConnect**.
2. Marque la casilla **Habilitar QuickConnect**.

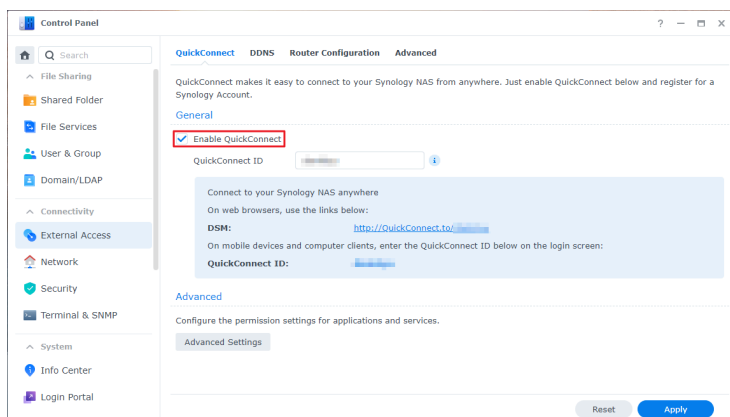

3. Si no ha iniciado sesión en su Cuenta Synology, aparecerá una ventana de inicio de sesión. Introduzca la información de su Cuenta Synology existente o cree una cuenta nueva en la ventana.
4. Especifique un nuevo QuickConnect ID.
5. Haga clic en **Aplicar**.

Obtenga más información sobre [QuickConnect](#).

Notas:

- Un QuickConnect ID personalizado puede incluir únicamente letras del alfabeto inglés, números y guiones (-). Debe comenzar con una letra y no puede terminar con un guion.

Configurar el espacio de almacenamiento

Esta sección le guía a través de los pasos para crear un grupo de almacenamiento utilizando el paquete integrado, **Administrador de almacenamiento**.

Acerca de los grupos de almacenamiento y volúmenes

Al iniciar el Administrador de almacenamiento por primera vez, el **Asistente de creación de almacenamiento** le ayudará a crear y configurar grupos de almacenamiento y volúmenes.

- Un **grupo de almacenamiento** es una única unidad de almacenamiento compuesta por varias unidades.
- Un **volumen** es un espacio de almacenamiento creado en un grupo de almacenamiento. Debe crear al menos un volumen para almacenar datos en su Synology NAS.

Crear grupos de almacenamiento y volúmenes

1. Inicie el **Administrador de almacenamiento** desde el Menú principal de DSM. El **Asistente de creación de almacenamiento** aparecerá para guiarle por los siguientes pasos.
2. Elija un tipo de RAID para proteger su almacenamiento. Algunos tipos de RAID están disponibles solo en ciertos modelos según la cantidad de bahías de unidades. Para saber qué tipo de RAID es adecuado para su grupo de almacenamiento, puede consultar el artículo [Elegir un Tipo de RAID](#).
3. Asigne las unidades para conformar el grupo de almacenamiento.
4. Asigne la capacidad del volumen.
5. Seleccione un sistema de archivos. Recomendamos **Btrfs** por sus funciones de protección de datos. Obtenga más información sobre [las diferencias entre los sistemas de archivos](#).
6. Seleccione si desea cifrar el volumen. El cifrado ayuda a proteger sus datos contra accesos no autorizados en caso de pérdida o robo del dispositivo. Obtenga más información sobre [volúmenes cifrados](#).
7. Confirme la configuración. El sistema ejecutará automáticamente el proceso de creación y optimización del almacenamiento en segundo plano.

Crear una carpeta compartida y empezar a compartir archivos

Mediante la configuración de una carpeta compartida, puede convertir su Synology NAS en un centro de intercambio de archivos cómodo y seguro. Esta sección explica el papel de las carpetas compartidas en DSM y le proporciona instrucciones sobre la gestión de archivos utilizando **File Station** y **DS file**.

Acerca de las carpetas compartidas

Una **carpeta compartida** es un directorio básico donde puede almacenar y gestionar archivos y subcarpetas. Debe tener al menos una carpeta compartida para almacenar archivos en su Synology NAS. Los datos almacenados en carpetas compartidas pueden mantenerse privados o compartirse con usuarios o grupos específicos según la configuración personalizada de permisos.

Algunos paquetes o servicios requieren una carpeta compartida dedicada para garantizar su funcionamiento. [Esta tabla](#) muestra las carpetas compartidas que se crean automáticamente cuando se instalan o habilitan ciertas aplicaciones, servicios o paquetes.

Configurar y eliminar una carpeta compartida

Si es un usuario que pertenece al grupo de **administrators**, incluidos los [usuarios delegados con roles administrativos](#), puede crear carpetas compartidas y otorgar permisos de acceso a los usuarios para dichas carpetas. También puede eliminar cualquier carpeta compartida siempre que haya sido creada por usted.

- Para configurar una carpeta compartida, vaya a **Panel de control > Carpeta compartida**. Haga clic en **Crear** y siga el **Asistente de creación de carpetas compartidas** para configurar los ajustes de la carpeta compartida. Obtenga más información sobre [carpetas compartidas](#).
- Para eliminar una carpeta compartida, vaya a **Panel de control > Carpeta compartida**. Seleccione la carpeta compartida y haga clic en **Eliminar**.

Notas:

- Eliminar una carpeta compartida también eliminará todos sus datos e instantáneas. Si necesita los datos, asegúrese de hacer una copia de seguridad antes de eliminarla.

Gestionar archivos mediante File Station

File Station es una herramienta de gestión de archivos integrada en DSM. File Station proporciona una interfaz centralizada donde puede acceder y gestionar archivos y carpetas a través de navegadores web y otorgar a otros usuarios acceso a los archivos según los permisos que establezca. Esta sección le guía a través del proceso de gestión de archivos en File Station.

Personalizar la configuración de File Station


Inicie **File Station** y haga clic en **Configuración**. Aquí puede realizar las siguientes acciones:

- Configurar los ajustes generales.
- Montar carpetas compartidas, unidades virtuales, servidores y servicios en la nube.
- Permitir que usuarios específicos compartan enlaces de archivos o soliciten acceso a archivos.
- Establecer límites de velocidad para las transferencias de archivos a través de File Station.
- Habilitar la conversión de archivos HTML a texto sin formato por motivos de seguridad.

Buscar archivos o carpetas

File Station ofrece búsqueda normal y búsqueda avanzada para satisfacer diferentes necesidades:

- Para realizar una búsqueda normal, haga clic en la carpeta donde se encuentran los archivos o carpetas deseados. Escriba una palabra clave en el campo **Buscar**.
- Para realizar una búsqueda avanzada, vaya a la carpeta donde se encuentran los archivos o carpetas deseados. Haga clic en el icono de **lupa** junto al campo **Buscar** para expandir el menú de búsqueda avanzada, donde puede establecer múltiples condiciones de búsqueda para obtener un resultado más refinado.

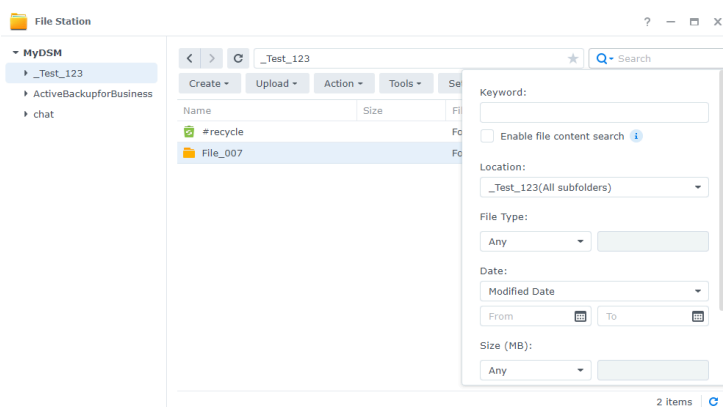

Notas:

- Para obtener resultados de búsqueda más rápidos, le recomendamos [indexar el contenido de las carpetas compartidas](#).

Administrar archivos y carpetas

Seleccione un archivo o carpeta y haga clic en **Acción**, o simplemente haga clic con el botón derecho para realizar las siguientes acciones:

- Para enviar archivos como adjuntos de correo electrónico: haga clic con el botón derecho en un archivo y seleccione **Enviar como archivos adjuntos de correo electrónico**. Puede enviar y compartir archivos directamente como adjuntos de correo electrónico en File Station una vez que haya configurado los ajustes de entrega de correo electrónico en la ventana emergente **Personal**.

- Para ver o rotar imágenes: haga doble clic en una imagen para abrirla en una ventana de visualización, donde podrá verla y rotarla.
- Para editar los permisos de acceso: haga clic con el botón derecho en un archivo o carpeta y seleccione **Propiedades**. Puede editar los permisos de acceso en la pestaña **Permisos**.
- Para generar enlaces para compartir archivos: haga clic con el botón derecho en un archivo o carpeta y seleccione **Compartir**. Se generará automáticamente un enlace compartido. Puede especificar periodos de validez o habilitar el uso compartido seguro.

Administrar archivos mediante DS file

DS file es una aplicación disponible en dispositivos Android e iOS que le permite acceder y administrar archivos almacenados en su Synology NAS. Con DS file, puede explorar imágenes, ver vídeos y consultar documentos de trabajo mientras se desplaza. Esta sección le guía en el proceso de instalación y uso de DS file.

Instalar e iniciar sesión en DS file

1. Instale **DS file** en su dispositivo móvil.
2. Introduzca la siguiente información en la página de inicio de sesión:
 - **Dirección o QuickConnect ID:** Puede ser una dirección IP interna o externa, nombre de host DDNS o QuickConnect ID de Synology. Debe habilitar QuickConnect en el **Panel de control** antes de iniciar sesión mediante QuickConnect ID. Para obtener información detallada, consulte la sección [Especificar su QuickConnect ID](#).
 - **Cuenta y Contraseña**
 - **HTTPS:** Habilite las conexiones HTTPS si desea iniciar sesión de forma segura. Tenga en cuenta que la reproducción de contenido multimedia a través de HTTPS requiere configuraciones de reenvío de puertos y [un certificado SSL/TLS válido](#).

Administrar archivos y carpetas

Puede realizar la gestión general de archivos tocando el icono **Más opciones** en la esquina superior derecha o el icono  junto a un archivo o carpeta.

- Para copiar, eliminar, descargar, compartir, renombrar, comprimir, extraer o abrir un elemento: mantenga presionado el elemento y toque el icono **Más opciones** para seleccionar la acción que desea realizar.
- Para agregar una carpeta: en la carpeta principal, toque el icono **Más opciones** y elija **Agregar > Crear carpeta**.
- Para cargar un elemento: vaya a la carpeta compartida de destino. Toque el icono **Más opciones > Agregar > Cargar** y luego seleccione los archivos que desea cargar. Puede ir a la página **Tareas** para ver el progreso de la carga.
- Para anclar un archivo: Puede anclar archivos desde su Synology NAS a su dispositivo móvil local. Toque el icono de  junto a un archivo y elija **Anclar**. Una vez que haya anclado un

archivo, podrá acceder a él en **Archivos sin conexión > Archivos anclados**.

- Para sincronizar un archivo anclado: Puede mantener los archivos anclados localmente sincronizados con los archivos de origen. Toque el icono de  junto a un archivo y elija **Sincronizar** para realizar la sincronización instantánea. Para sincronizar todos los archivos anclados, actualice la página de **Archivos anclados**. Todos los archivos se sincronizarán la próxima vez que inicie sesión en DS file.
- Para añadir una carpeta a **Mis Favoritos**: Toque el icono de  junto a una carpeta y elija **Añadir a Mis Favoritos**.

Instalar paquetes complementarios

El **Centro de paquetes** ofrece una variedad de paquetes diseñados por Synology y de terceros que son compatibles con su Synology NAS.

Esta sección le guía en el uso del Centro de paquetes.

Instalar paquetes a través del Centro de paquetes

1. Inicie el **Centro de paquetes**.
2. Vaya a la página **Todos los paquetes** para ver los paquetes disponibles.
3. Busque el paquete que desea instalar y haga clic en **Instalar**. (Para paquetes de pago, haga clic en **Comprar** para comprar con tarjeta de crédito o haga clic en **Probar** para usar la versión de prueba para evaluación).
4. Cuando el paquete se haya instalado correctamente, deberá aparecer en el **Menú principal**.

Instalar paquetes desde el Centro de descargas

1. Vaya al [Centro de descargas](#) de Synology.
2. Seleccione el tipo de producto y el modelo.
3. Vaya a la pestaña **Paquetes** y descargue el paquete deseado como un archivo .spk.
4. Inicie el **Centro de paquetes** en DSM.
5. Haga clic en el botón **Instalación manual** junto a la barra de búsqueda.
6. Haga clic en **Examinar** para cargar el archivo .spk.
7. Siga el asistente para instalar el nuevo paquete.

Además de la instalación de paquetes, también puede configurar ajustes relacionados con los paquetes, incluyendo la actualización automática y las fuentes de paquetes en el Centro de paquetes. Obtenga más información sobre el [Centro de paquetes](#).

Crear usuarios y grupos locales

Puede otorgar acceso a su Synology NAS a familiares o socios comerciales creando cuentas de usuario para ellos. Para facilitar la administración, puede crear grupos para categorizar a los usuarios y gestionarlos en conjunto.

Esta sección le guía para crear usuarios y grupos en el **Panel de control**. Si desea importar una lista de usuarios para crear varias cuentas de usuario en bloque, consulte el artículo [Importar usuarios](#).

Crear un usuario

1. Vaya a **Panel de control > Usuario y grupo > Usuario**.
2. Haga clic en **Crear** para iniciar el **Asistente de creación de usuario**.
3. Introduzca la siguiente información:
 - **Nombre**
 - **Descripción** (opcional)
 - **Correo electrónico** (opcional): Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario. Las notificaciones del sistema, como los mensajes de restablecimiento de contraseña, se enviarán a la dirección especificada aquí.
 - **Contraseña**
 - **Confirmar contraseña**
4. En la misma página, configure las siguientes opciones avanzadas que se aplicarán al usuario:
5. **Enviar un correo electrónico de notificación al usuario recién creado:** Debe habilitar las notificaciones por correo electrónico en **Panel de control > Notificación > Correo electrónico** para que el sistema pueda enviar correos. Si aún no ha configurado los ajustes de notificación, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación que le llevará a la página de configuración donde podrá marcar esta casilla. Para más información sobre la configuración de notificaciones, consulte la sección [Administrar la configuración de notificaciones](#).
6. **Mostrar la contraseña de usuario en el correo de notificación**
7. **No permitir que el usuario cambie la contraseña de la cuenta:** Esta opción solo aparece cuando ha habilitado **Permitir que los usuarios que no son administradores restablezcan contraseñas olvidadas por correo electrónico** en **Panel de control > Usuario y grupo > Avanzado**.
8. **La contraseña siempre es válida:** Esta opción solo aparece cuando ha habilitado **Caducidad de la contraseña** en la pestaña **Avanzado**. Esta opción hace que la contraseña de este usuario sea siempre válida y las reglas de **Caducidad de la contraseña** no se aplicarán a este usuario.
9. En la página **Unir grupos**, especifique los grupos a los que debe pertenecer el nuevo usuario. Los grupos predeterminados son **administrators**, **http** y **users**. Consulte la sección [Crear un grupo](#) para personalizar los grupos.

10. En la página **Asignar permisos de carpetas compartidas**, elija a qué carpetas compartidas puede acceder el usuario. Cuando los permisos del usuario entren en conflicto con los permisos del grupo, la prioridad de los privilegios es la siguiente: **Sin acceso > Lectura/Escritura > Sólo lectura**. La columna **Vista previa** muestra los privilegios de acceso que se aplicarán.
11. En la página **Asignar cuota de usuario**, puede especificar la cantidad máxima de espacio que el usuario puede utilizar en cada volumen/carpetas compartidas. Ingrese un valor y seleccione la unidad de tamaño en el campo **Cuota de usuario**.
12. En la página **Asignar permisos de aplicaciones**, puede controlar a qué servicios puede acceder el usuario. Cuando los permisos del usuario entren en conflicto con los permisos del grupo, el permiso **Denegar** siempre tiene prioridad sobre el permiso **Permitir**.
13. En la página **Establecer límite de velocidad de usuario**, puede habilitar un límite de velocidad para diferentes servicios (por ejemplo, File Station, FTP, rsync, etc.) para restringir la cantidad de ancho de banda consumida por el usuario al transferir archivos. Puede elegir una de las siguientes opciones para cada servicio:
 - **Aplicar configuración de grupo**: si el usuario pertenece a varios grupos, el grupo con un límite de velocidad más alto tiene prioridad sobre los demás.
 - **Configurar el límite de velocidad**: especifique los límites de velocidad de carga y descarga en los campos de la derecha.
 - **Configuración avanzada**: se pueden aplicar dos límites de velocidad personalizados y el límite de grupo al usuario según el horario que establezca. Puede modificar la configuración del límite de velocidad y establecer el horario en la ventana emergente.
14. En la página **Confirmar configuración**, revise y confirme el resumen de la configuración.
15. Haga clic en **Finalizado** para completar la configuración.

Crear un grupo

1. Vaya a **Panel de control > Usuario y grupo > Grupo**.
2. Haga clic en **Crear** para abrir el **Asistente de creación de grupo**.
3. En la página **Introducir información del grupo**, ingrese un nombre de grupo.
4. En la página **Seleccionar miembros**, agregue los usuarios deseados al grupo.
5. En la página **Asignar permisos de carpetas compartidas**, especifique los permisos de los miembros del grupo para cada carpeta compartida.
6. En la página **Asignar cuota de grupo**, puede habilitar una cuota de uso para cada servicio y controlar cuánto almacenamiento puede utilizar cada miembro del grupo.
7. En la página **Asignar permisos de aplicaciones**, puede controlar a qué servicios pueden acceder los miembros del grupo.
8. En la página **Establecer límite de velocidad de grupo**, puede habilitar un límite de velocidad para diferentes servicios (por ejemplo, File Station, FTP, rsync, etc.) para restringir la cantidad

de ancho de banda consumida por cada miembro del grupo al transferir archivos. Puede elegir una de las siguientes opciones para cada servicio:

- **Configurar el límite de velocidad:** especifique los límites de velocidad de carga y descarga en los campos de la derecha.
- **Configuración avanzada:** se pueden aplicar dos límites de velocidad personalizados y el límite de grupo según el horario que establezca. Puede modificar la configuración del límite de velocidad y establecer el horario en la ventana emergente.

9. En la página **Confirmar configuración**, revise y confirme el resumen de la configuración.


10. Haga clic en **Finalizado** para completar la configuración.

Gestionar la configuración de notificaciones

Puede configurar su Synology NAS para que envíe notificaciones automáticamente cuando se produzcan eventos o errores específicos. Los métodos de notificación disponibles incluyen correos electrónicos, servicio Push y webhooks. Esta sección proporciona una guía breve sobre la configuración de notificaciones en **Panel de control > Notificación**.

1. Vaya a las pestañas **Correo electrónico**, **Servicio Push** o **Webhooks** para configurar el canal de entrega de los mensajes de notificación. Para obtener instrucciones detalladas, consulte los siguientes artículos:
 - **Correo electrónico:** Reciba mensajes de notificación en su Cuenta Synology o en una dirección de correo electrónico personal. Para una dirección de correo electrónico personal, haga clic en **Configurar** para configurar primero un correo electrónico del remitente.
 - **Servicio Push:** Reciba mensajes de notificación en su dispositivo móvil o computadora a través de un navegador web.
 - **Webhooks:** Reciba mensajes de notificación a través de Synology Chat, Microsoft Teams, LINE, SMS o un proveedor de webhook personalizado.
2. Vaya a la pestaña **Reglas** para modificar las reglas que activan el envío de notificaciones por parte del sistema. Las tres reglas predeterminadas son: **Todo**, **Advertencia** y **Crítico**. Haga clic en **Agregar** para crear una nueva regla. Una vez creada, podrá seleccionarla al configurar un método de entrega. Al configurar un método de notificación, las reglas predeterminadas y cualquier regla personalizada aparecerán en la lista de selección. Puede elegir de la lista o

crear una nueva regla.

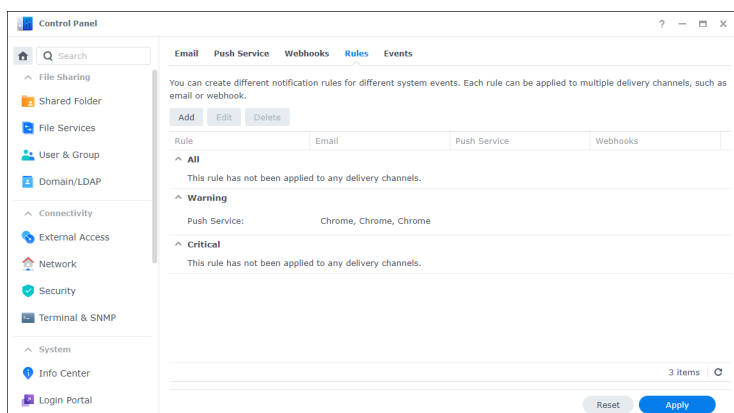

3. Vaya a la pestaña **Eventos** y configure los siguientes ajustes:

- **Contenido del mensaje:** cada evento tiene su mensaje de notificación predeterminado. También puede personalizar el contenido del mensaje seleccionando un evento y luego haciendo clic en **Editar mensaje**.
- **Variables:** las variables se utilizan en los mensajes de notificación y se reemplazan por información del sistema cuando se envían los mensajes. Algunas variables pueden modificarse. Para hacerlo, haga clic en **Editar variables**.

Notas:


- Puede ir a **Opc. reg.** para cambiar el idioma de las notificaciones.

Reforzar la seguridad

Una vez que su Synology NAS esté conectado a Internet, es fundamental garantizar la seguridad del sistema. Esta sección proporciona cuatro métodos para reforzar la seguridad de su DSM.

Activar el cortafuegos

1. Vaya a **Panel de control > Seguridad > Cortafuegos**.
2. Marque **Habilitar cortafuegos** y haga clic en **Aplicar**. El perfil de cortafuegos predeterminado se aplicará a su DSM. Aprenda cómo [personalizar los perfiles de cortafuegos](#).

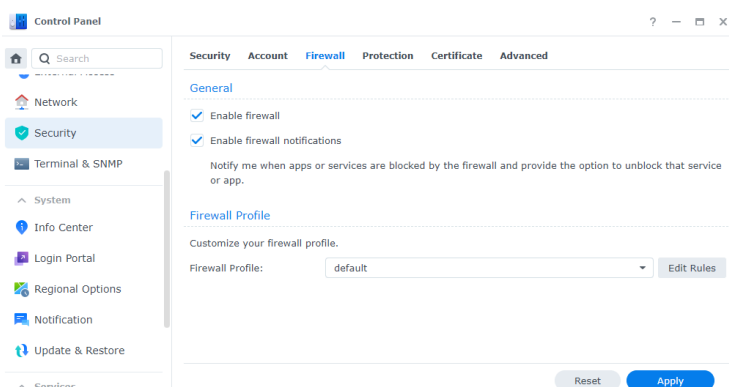


Utilizar el Consejero de seguridad

Consejero de seguridad es una aplicación integrada que analiza su Synology NAS, revisa la configuración de su DSM y proporciona recomendaciones sobre cómo resolver debilidades de seguridad. Mantenga su Synology NAS seguro realizando lo siguiente:

Analice su Synology NAS inmediatamente


1. Vaya a **Consejero de seguridad > Resumen**.
2. Haga clic en **Buscar**.

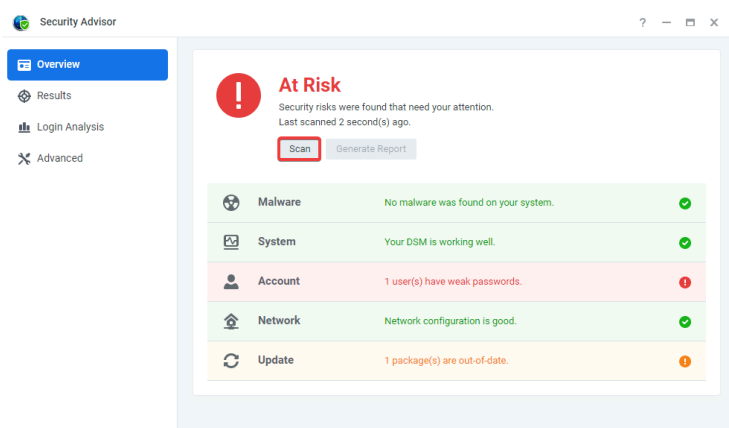

3. Corrija las debilidades de seguridad según los resultados.

Configurar un programa de análisis automático

1. Vaya a **Consejero de seguridad > Avanzado**.
2. Marque **Habilitar programación de análisis regular** en la sección **Programación de análisis**. Seleccione la hora para ejecutar los análisis en los menús desplegables.

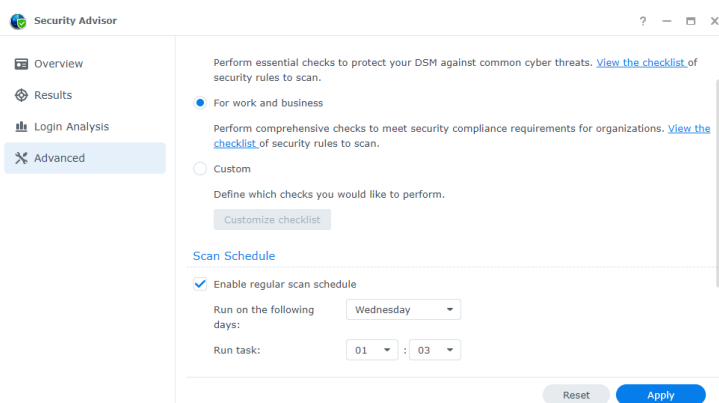

3. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Obtenga más información sobre [Consejero de seguridad](#).

Proteja su cuenta con la autenticación de 2 factores

La **autenticación de 2 factores** proporciona seguridad adicional para su cuenta de DSM. Una vez habilitada esta opción, deberá ingresar un código de autenticación de un solo uso junto con su contraseña al iniciar sesión en DSM. Este código se puede obtener mediante aplicaciones autenticadoras (por ejemplo, Synology Secure SignIn y Google Authenticator) instaladas en su dispositivo móvil.

Para habilitar la autenticación de 2 factores en su cuenta, vaya a **DSM > Personal > Seguridad** y haga clic en **Autenticación de 2 factores** para iniciar el asistente de configuración. Introduzca su contraseña para continuar.

Obtenga más información sobre [autenticación de 2 factores](#).

Habilite el bloqueo automático, la Protección de la cuenta y la protección DoS


Puede proteger DSM mediante estos tres mecanismos: bloqueo automático, Protección de la cuenta y protección DoS.

Bloquear automáticamente el acceso no autorizado

1. Vaya a **Panel de control > Seguridad > Protección > Bloqueo automático**.
2. Marque **Habilitar bloqueo automático**.
3. Introduzca un valor en el campo **Intentos de conexión** y un valor en el campo **En (minutos)**. Se bloqueará una dirección IP cuando exceda el número de intentos de inicio de sesión fallidos en la duración especificada.
4. Marque **Habilitar caducidad del bloqueo** e introduzca un valor en el campo **Desbloquear al cabo de (días)** para desbloquear una dirección IP bloqueada después del número de días especificado.
5. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Habilite la Protección de la cuenta para evitar ataques de inicio de sesión


1. Vaya a **Panel de control > Seguridad > Cuenta > Protección de la cuenta**.
2. Marque **Habilitar protección de la cuenta**.
3. Introduzca un valor en el campo **Intentos de conexión** y un valor en el campo **En (minutos)**. Se bloqueará un cliente que no es de confianza cuando exceda el número de intentos de inicio de sesión fallidos en la duración especificada.
4. En **Cientes que no son de confianza**, introduzca un valor en el campo **Cancelar protección de la cuenta (minutos más tarde)**. La protección de la cuenta se cancelará después de la duración especificada.
5. En **Cientes de confianza**, introduzca un valor en el campo **Desbloquear (minutos más tarde)**. La protección de la cuenta se cancelará después de la duración especificada.
6. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

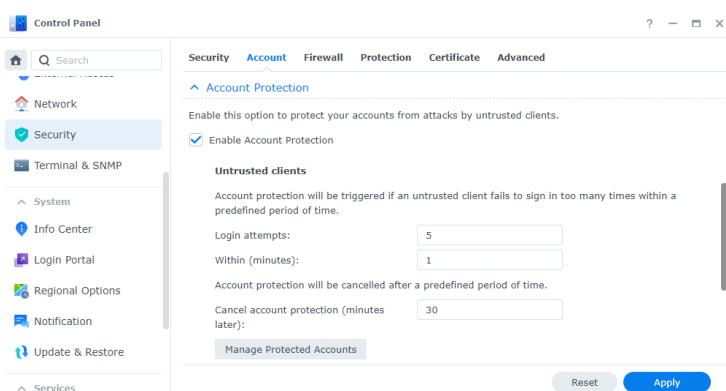

Protéjase contra ataques DoS

Un ataque de denegación de servicio (DoS) es un intento malicioso de dejar los servicios de red fuera de servicio interrumpiendo su funcionamiento. Para evitar este tipo de ciberataques, siga los pasos a continuación:

1. Vaya a **Panel de control > Seguridad > Protección > Protección contra denegación de servicio (DoS)**.
2. Marque **Habilitar protección DoS** y haga clic en **Aplicar**.

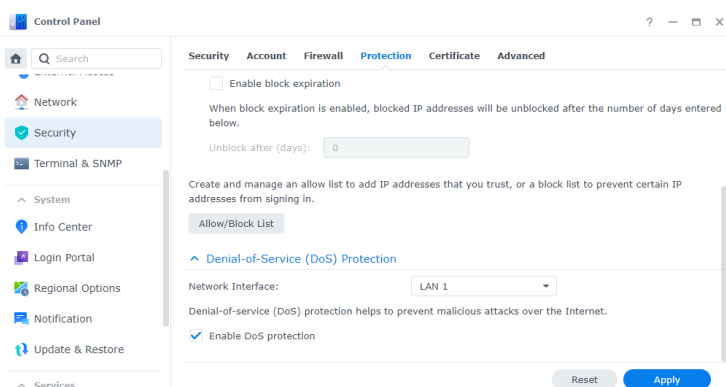

Obtenga más información sobre [bloqueo automático](#), [Protección de la cuenta](#) y [protección DoS](#).

Mantenga su DSM actualizado


Synology publica con frecuencia actualizaciones de DSM que pueden incluir nuevas funciones, mejoras de funcionamiento y mejoras de rendimiento. Esta sección le guía en la configuración de las actualizaciones de DSM.

Notas:

- Después de una actualización de DSM, no podrá volver a versiones anteriores.
- Las actualizaciones disponibles y las versiones más recientes pueden variar según la configuración de su DSM.

Realizar una actualización manual de DSM


1. Vaya al [Centro de descargas](#) de Synology.
2. Seleccione el tipo y modelo de su producto.
3. Desplácese hasta **Sistema operativo** y descargue el archivo de actualización.
4. Vaya a **DSM > Panel de control > Actualizar y restaurar > Actualización de DSM**.
5. Haga clic en **Actualización manual de DSM**.
6. En la ventana emergente, haga clic en **Examinar** para cargar el archivo.

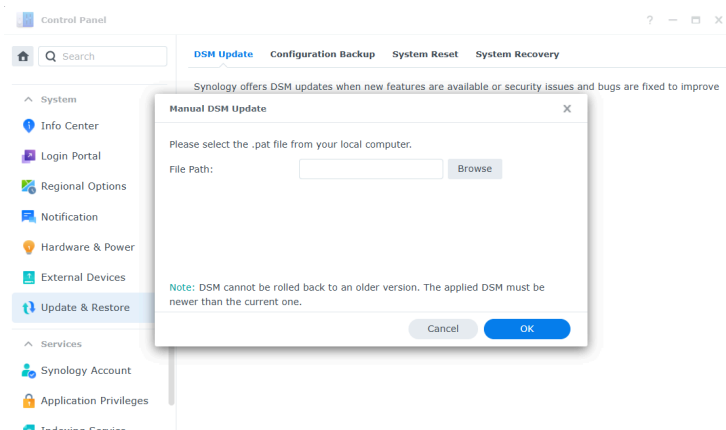

7. Haga clic en **OK** y espere a que se cargue el archivo.
8. Después de leer la información de la actualización y marcar la casilla de confirmación, haga clic en **Actualizar**.
9. Haga clic en **Sí** en el cuadro de confirmación. La instalación puede tardar entre 20 y 40 minutos. No apague el sistema durante la actualización.
10. El sistema reiniciará todos los servicios y paquetes una vez que la actualización haya finalizado.

Configurar actualizaciones automáticas de DSM

1. Vaya a **DSM > Panel de control > Actualizar y restaurar > Actualización de DSM**.
2. Haga clic en **Configuración de actualizaciones**.
3. En la ventana emergente, puede configurar los siguientes ajustes para buscar versiones de DSM en el [Centro de descargas](#) de Synology.
 - **Instalar automáticamente las actualizaciones importantes:** Permite que el sistema instale automáticamente las actualizaciones importantes de DSM. Para asegurarse de que su sistema esté siempre protegido, le recomendamos habilitar esta opción.
 - **Instalar automáticamente las actualizaciones más recientes:** Permite que el sistema instale automáticamente nuevas actualizaciones de DSM cuando detecte nuevas versiones.
 - **Programa de actualización:** Decida cuándo puede el sistema ejecutar actualizaciones automáticas. Especifique la hora de comprobación en los menús desplegables.

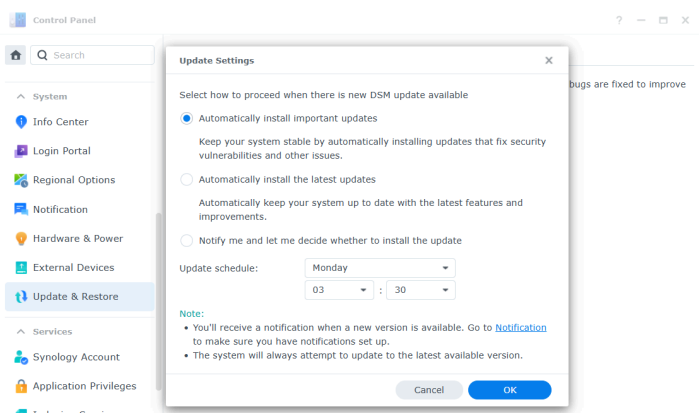

Obtenga más información sobre las [actualizaciones del sistema DSM](#).

Notas:

- Las actualizaciones automáticas solo se aplican a actualizaciones menores, no a actualizaciones principales. Generalmente, las actualizaciones menores consisten en correcciones de errores y parches de seguridad; las actualizaciones principales incluyen nuevas funciones y mejoras de rendimiento además de correcciones de errores y parches de seguridad; y las actualizaciones importantes contienen correcciones para problemas o errores de seguridad críticos.

Capítulo 3: Cuentas y privilegios

Cuentas y privilegios

Puede crear cuentas de usuario para compartir el acceso a DSM con otros y configurar grupos de usuarios para simplificar la gestión de cuentas y permisos. Para crear usuarios y grupos, consulte la sección [Crear usuarios y grupos locales](#).

Puede asignar a cada usuario acceso a carpetas compartidas, permisos de aplicaciones, cuotas de almacenamiento o límites de velocidad de acceso. También puede otorgar privilegios de acceso a usuarios o grupos individuales. Para obtener información más detallada, consulte los artículos de [Usuario](#) y [Grupo](#).

Delegación de roles (**Panel de control > Usuario y grupo > Usuario > Delegar > Administración delegada**) le permite asignar tareas de gestión a usuarios o grupos que no tienen derechos de administrador. Asigne a usuarios específicos la administración de cuentas de usuario, carpetas compartidas o servicios del sistema, o bien la supervisión del sistema.

Name ^	Email	Description	2FA Status	Status
admin		System default user	Disabled	Deactivated
guest		Guest	Disabled	Deactivated
JDoe			Disabled	Normal

Lectura adicional:

- Video tutorial: [Cómo gestionar los privilegios de usuario en su Synology NAS](#)

Cientes de directorio

En **Panel de control > Dominio/LDAP**, puede unir su Synology NAS a un servicio de directorio existente como Windows Active Directory, Synology Directory Server o JumpCloud LDAP service. Como cliente de directorio, puede administrar los permisos de acceso de los usuarios del directorio a carpetas compartidas, carpetas personales y servicios DSM.

Aprenda cómo [unir su Synology NAS a un servicio de directorio](#).

También puede convertir su Synology NAS en un cliente de Single Sign-On (SSO). Con su Synology NAS funcionando como cliente de SSO, los usuarios pueden acceder a los servicios proporcionados por su Synology NAS una vez que inicien sesión en un servidor SSO. Aprenda cómo [configurar su Synology NAS como cliente SSO](#).

Lectura adicional:

- [¿Cómo puedo implementar una solución SSO en Synology NAS con Microsoft Entra Domain Services?](#)

Synology Directory Server

Gestione sus cuentas y recursos de dominio usando **Synology Directory Server**. Es compatible con las siguientes funciones comunes de Windows Active Directory:

- Clasificación de objetos mediante unidades organizativas (OU)
- Aplicación de directivas de grupo para la gestión de dispositivos
- Uso de Kerberos para autenticación
- Unir diversos dispositivos cliente al dominio

Synology Directory Server le permite almacenar de forma segura su base de datos de directorios y administrar cuentas de usuario. Puede utilizarlo para implementar dispositivos según la estructura de su organización e incluso migrar un dominio de Windows Server existente a su Synology NAS. Además, puede unir su Synology NAS al dominio de Synology Directory Server como un controlador de dominio secundario de solo lectura o lectura y escritura.

Aprenda cómo [configurar un dominio mediante Synology Directory Server](#).

Lectura adicional:

- [Guía de inicio rápido de Synology Directory Server](#)
- [Guía del administrador de Synology Directory Server](#)
- [¿Por qué existen las carpetas "sysvol" y "netlogon"?](#)

LDAP Server

Ejecute un servicio de autenticación de cuentas con **LDAP Server**. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo multiplataforma utilizado para consolidar y gestionar el acceso a la información de directorio almacenada centralmente a través de redes IP.

Diferentes listas de usuarios dentro de su organización pueden fusionarse en un solo directorio LDAP, lo que reduce la cantidad de bases de datos que debe administrar.

Con LDAP Server configurado, puede:

- Crear una arquitectura de servidor Provider-Consumer.
- Especificar la configuración de conexión para restringir el acceso de clientes anónimos, no cifrados o inactivos.
- Crear y organizar usuarios y grupos según sus necesidades.
- Personalice la configuración de inicio de sesión y contraseña para proteger las cuentas.
- Realice copias de seguridad y restaure su base de datos LDAP y la configuración del paquete.
- Convierta su Synology NAS en un proveedor de identidad para dominios de Google Workspace.

Aprenda cómo [configurar LDAP Server](#).

Lecturas adicionales:

- [Cómo unir equipos Mac clientes al servicio de directorio LDAP de Synology](#)
- [¿Cómo puedo sincronizar el LDAP Server de Synology con Google Workspace mediante Google Cloud Directory Sync?](#)
- [Documentos de LDAP Server](#)

SSO Server

Si su organización utiliza varias aplicaciones (como Microsoft 365 o Synology MailPlus), le conviene configurar un servicio de inicio de sesión único (SSO) en su NAS. El **SSO Server** de Synology proporciona una variedad de soluciones SSO para sus aplicaciones, incluidas OIDC, SAML y Synology SSO. Tanto usted como sus usuarios pueden beneficiarse de la comodidad y rapidez que ofrece:

- Los usuarios solo necesitan recordar un único conjunto de credenciales de inicio de sesión sin tener que iniciar sesión en diferentes aplicaciones por separado.
- Puede centralizar la gestión de sus aplicaciones sin mantener las credenciales del mismo usuario en diferentes bases de datos.
- La base de datos minimizada reduce los problemas de inicio de sesión.

Obtenga más información sobre [SSO Server](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Single Sign-On \(Synology SSO\)](#)

RADIUS Server

RADIUS Server es un paquete adicional que ofrece autenticación, autorización y contabilidad (AAA) centralizadas para conexiones de red cableadas e inalámbricas mediante el protocolo Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS). RADIUS Server le permite:

- Implemente de forma flexible routers inalámbricos, servidores VPN y switches de red con soporte RADIUS en su red.
- Unifique el proceso de regulación de seguridad de los diferentes tipos de conexión.
- Elija entre varios métodos de autenticación (por ejemplo, PAP, MS-CHAP, PEAP, EAP-MSCHAPv2 o EAP-TTLS).
- Importe listas de usuarios locales de DSM, dominio o LDAP existentes.
- Configure restricciones detalladas para usuarios y grupos.
- Realice un seguimiento de los estados de acceso mediante informes detallados.

Obtenga más información sobre [RADIUS Server](#).

Capítulo 4: Almacenamiento y virtualización

Administrador de almacenamiento

Administrador de almacenamiento le permite organizar las unidades de almacenamiento en su Synology NAS, supervisar el uso general del almacenamiento e inspeccionar el estado de todas sus unidades.

Términos clave

Antes de utilizar el Administrador de almacenamiento, puede ser útil familiarizarse con los siguientes términos:


- **Grupo de almacenamiento:**
 - Un grupo de almacenamiento es una única unidad de almacenamiento compuesta por una o más unidades. Un grupo de almacenamiento puede configurarse para estar protegido por una tecnología de almacenamiento de datos conocida como matriz redundante de discos independientes (RAID).
- **RAID:**
 - RAID es una tecnología de almacenamiento de datos que agrupa varias unidades físicas en una o más unidades lógicas para mejorar la tolerancia a fallos, el rendimiento y la capacidad de almacenamiento.
 - Los tipos de RAID compatibles varían según el modelo de su Synology NAS. Para más detalles, consulte la [descripción general de los tipos de RAID](#) y las [especificaciones del producto](#) de su Synology NAS.
- **Volumen:**
 - Los volúmenes se crean sobre los grupos de almacenamiento y proporcionan el espacio de almacenamiento básico en su Synology NAS. Todas sus carpetas compartidas, documentos y datos de paquetes se almacenarán aquí.

Grupos de almacenamiento y volúmenes

Cree al menos un grupo de almacenamiento y un volumen para comenzar a almacenar datos en su Synology NAS. Para obtener más información, consulte las instrucciones en la sección [Configurar espacio de almacenamiento](#).

Puede ir a **Administrador de almacenamiento > Resumen** para encontrar información clave sobre su sistema de almacenamiento, como el estado general del sistema, el uso de volúmenes, la

información de las unidades y las tareas programadas.

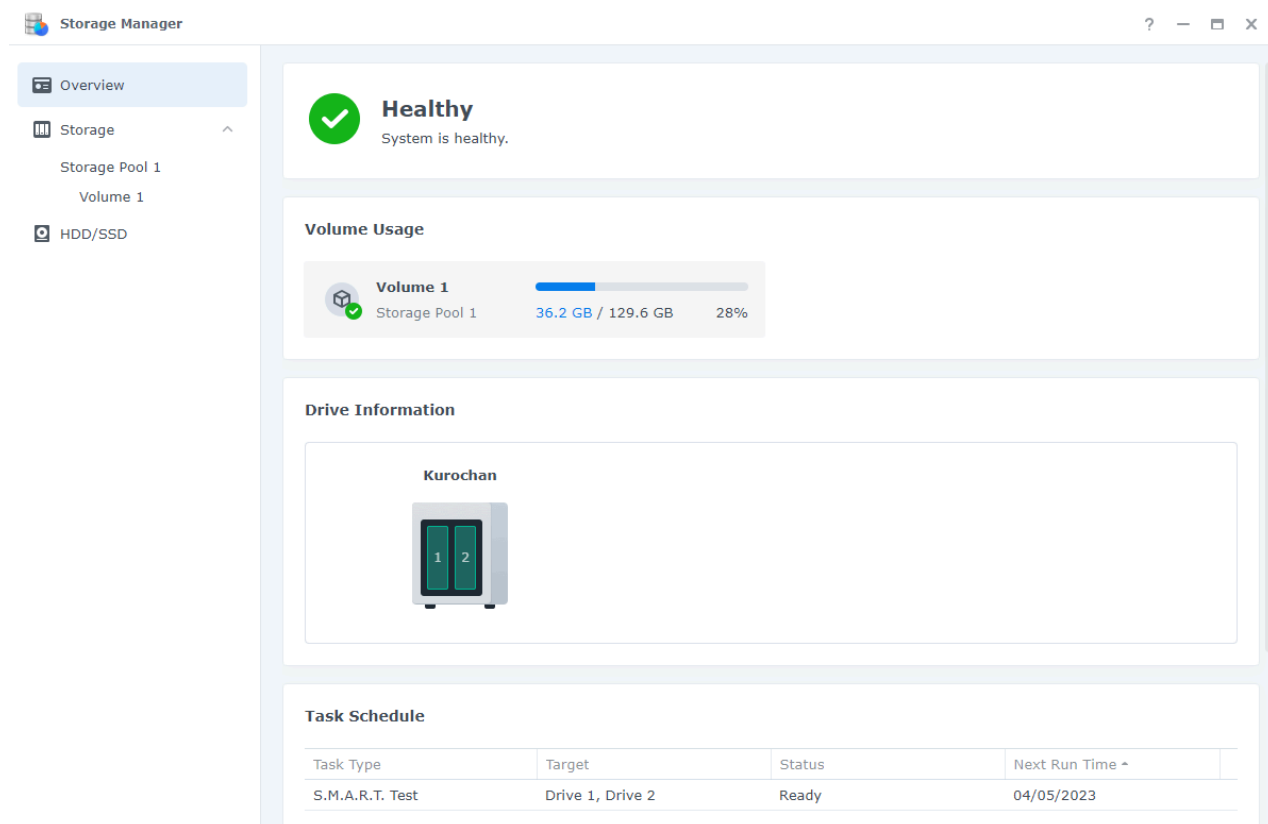

Vea y gestione todos sus grupos de almacenamiento y volúmenes en **Administrador de almacenamiento > Almacenamiento**. Las acciones que puede realizar aquí dependen del modelo y la configuración de su Synology NAS:

- Cambie el tipo de RAID de un grupo de almacenamiento sin perder los datos existentes.
- Agregue o reemplace unidades para ampliar la capacidad de un grupo de almacenamiento y volumen.
- Habilite SSD TRIM para optimizar el rendimiento de un grupo de almacenamiento compuesto solo por SSD.
- Realice o programe la depuración de datos en un grupo de almacenamiento para mantener la coherencia de los datos.
- Ejecute la desfragmentación del sistema de archivos para mejorar el rendimiento de acceso a archivos de un volumen.

Obtenga más información sobre los [grupos de almacenamiento](#) y los [volúmenes](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido del Administrador de almacenamiento](#)

Hot Spare

Las unidades Hot Spare son unidades de reserva que permiten que su Synology NAS repare automáticamente los grupos de almacenamiento degradados. Puede asignar unidades Hot Spare para proteger grupos de almacenamiento con tolerancia a fallos de una o más unidades en **Administrador de almacenamiento > Almacenamiento > Hot Spare**.

Cuando una unidad falla y provoca la degradación de un grupo de almacenamiento, la unidad Hot Spare reemplaza la unidad averiada, permitiendo la recuperación del grupo de almacenamiento.

Obtenga más información sobre las [unidades Hot Spare](#).

Notas:

- El tipo de RAID del grupo de almacenamiento debe tener una tolerancia a fallos de 1 o más unidades (es decir, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1 y SHR compuesto por al menos dos unidades).
- La capacidad de la unidad Hot Spare debe ser igual o superior a la capacidad de la unidad más pequeña en un grupo de almacenamiento RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 o RAID F1.
- La capacidad de la unidad Hot Spare debe ser mayor o igual que la capacidad de la unidad más grande en un grupo de almacenamiento SHR.
- Las HDD y SSD solo pueden asignarse como repuestos en caliente a grupos de almacenamiento del mismo tipo de unidad. Solo los repuestos en caliente SSD pueden proteger los grupos de almacenamiento SSD, y solo las HDD pueden proteger los grupos de HDD.

Caché de SSD

La caché de SSD es una forma rentable de mejorar el rendimiento de los grupos de almacenamiento basados en HDD. Mejora el acceso aleatorio almacenando los datos de acceso frecuente en los SSD de una caché de SSD montada en un volumen o LUN. Tenga en cuenta que esta función solo está disponible en modelos específicos. Averigüe si su [Synology NAS admite caché de SSD](#).

Existen dos tipos de caché de SSD:

- Una **caché de solo lectura** utiliza una o más SSD para almacenar datos de lectura frecuente y acelerar el rendimiento de lectura aleatoria. No se producirá pérdida de datos en caso de fallo de la SSD porque este modo de caché solo almacena copias de los datos del volumen.
- Una **caché de lectura-escritura** utiliza al menos dos SSD para crear una caché tolerante a fallos. La caché de lectura-escritura primero escribe los datos en las SSD para mejorar el rendimiento de lectura/escritura aleatoria y acelerar la velocidad de acceso a los datos.

Ambos tipos o modos de caché de SSD pueden estar formados por hasta 6 SSD y deben estar compuestos por unidades del mismo tipo.

Obtenga más información sobre [la caché de SSD y sus requisitos](#).

Si no está seguro de cuál es el mejor tamaño de caché de SSD para su caso de uso, le recomendamos encarecidamente ejecutar un análisis en **Administrador de almacenamiento > Almacenamiento > Consejero de caché de SSD** de antemano.

El Consejero de caché de SSD analiza sus patrones actuales de uso de datos y recomienda un tamaño de caché de SSD adecuado para el volumen seleccionado. Permita que el análisis inicial se ejecute durante al menos siete días para obtener resultados más precisos.

Obtenga más información sobre [el Consejero de caché de SSD](#).

Lecturas adicionales:

- [Consideraciones importantes al crear una caché de SSD](#)
- [Preguntas frecuentes sobre el uso de la caché de SSD de Synology](#)
- [¿Cómo determino el tamaño óptimo de la caché de SSD para mis volúmenes?](#)

HDD/SSD

Examine el estado de sus unidades y realice acciones de seguimiento en **Administrador de almacenamiento > HDD/SSD**. Dependiendo de su configuración de almacenamiento y del modelo de Synology NAS, puede:

- Examine la información de estado de sus unidades, incluyendo ubicación, estado de la unidad, rol de asignación, temperatura, número de serie y versión de firmware.
- Ejecute pruebas S.M.A.R.T. para examinar el estado de sus unidades.
- Asigne unidades para crear, administrar o reparar un grupo de almacenamiento o una caché de SSD.
- Active las notificaciones de resistencia estimada de SSD y solicite una advertencia cuando la vida útil estimada de una SSD alcance un valor especificado.
- Active el soporte de caché de escritura para mejorar el rendimiento del sistema de su Synology NAS.

Obtenga más información sobre [HDD y SSD en DSM](#).

Expansión de almacenamiento

Puede emparejar su Synology NAS con unidades de expansión adicionales o dispositivos externos para ampliar su almacenamiento.

Unidades de expansión

Amplíe su Synology NAS con una [unidad de expansión](#) para aumentar su capacidad total de almacenamiento. Las unidades de expansión están diseñadas para funcionar automáticamente una vez conectadas a un Synology NAS y le permiten actualizar su espacio de almacenamiento sin interrupciones.

Puede crear y administrar espacios de almacenamiento que abarquen su Synology NAS principal y las unidades de expansión conectadas. Sin embargo, recomendamos mantener cada espacio de almacenamiento en un solo dispositivo para un mejor rendimiento y disponibilidad de los datos.

Lecturas adicionales:

- Consulte la [Guía de soluciones de unidades de expansión de Synology](#) para obtener consejos de mejores prácticas.

Dispositivos externos

Administre los dispositivos externos (por ejemplo, tarjetas SD o dispositivos USB) conectados a su dispositivo Synology NAS en **Panel de control > Dispositivos externos**. Los dispositivos externos conectados aparecerán como carpetas compartidas creadas por el sistema que le permiten acceder a su capacidad de unidad.

Puede instalar el paquete **USB Copy** para copiar archivos entre su Synology NAS y dispositivos de almacenamiento externo de varias maneras. Synology NAS solo reconoce ciertos sistemas de archivos a través de USB: Btrfs, ext3, ext4, FAT32, exFAT, HFS Plus y NTFS. Las unidades externas con otros sistemas de archivos deben formatearse antes de su uso.

Obtenga más información sobre los [dispositivos externos](#).

Analizador de almacenamiento

Analizador de almacenamiento le permite supervisar las tendencias generales de uso de su Synology NAS. Puede crear tareas de generación de informes para obtener reportes detallados sobre el uso del volumen que le ayudarán a gestionar su sistema y optimizar su configuración.

Obtenga más información sobre el [Analizador de almacenamiento](#).

SAN Manager y Storage Console

Convierta su Synology NAS en una extensión de almacenamiento para sus dispositivos con **SAN Manager**. Puede dividir una parte de un volumen para crear LUN y conectarse a ellos utilizando servicios de red de área de almacenamiento (SAN).

Synology NAS proporciona almacenamiento certificado para VMware®, Microsoft® y otras plataformas de virtualización. Para una mejor eficiencia de gestión, instale **Synology Storage Console for VMware** o **Windows** para administrar sus sistemas de almacenamiento directamente en el hipervisor.

Con SAN Manager y Storage Console, puede:

- Elija entre iSCSI y Fibre Channel como protocolo para implementar su propio almacenamiento SAN. La implementación de Fibre Channel requiere un switch y un adaptador adecuados.
- Cree LUN con Thick Provisioning o Thin Provisioning como almacenamiento de datos a nivel de bloque.
- Proteja el almacenamiento a nivel de bloque con las funciones de instantáneas y replicación.

Obtenga más información sobre la configuración de los servicios [iSCSI](#) o [Fibre Channel](#).

Obtenga más información sobre Synology Storage Console para [VMware](#) y [Windows](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de SAN Manager](#)
- [Cómo instalar Synology Storage Console en su entorno VMware](#)

Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager es un hipervisor completo para Synology NAS. Puede ejecutar servicios virtualizados de Windows o Linux en su Synology NAS y crear instancias virtuales de DSM.

La arquitectura de clúster de Virtual Machine Manager le permite administrar máquinas virtuales y operaciones en varios Synology NAS desde un único portal. Puede asignar los recursos de hardware disponibles y migrar máquinas virtuales entre diferentes Synology NAS cuando sea necesario.

Para la protección de datos, proteja sus máquinas virtuales con planes de protección de instantáneas y replicación. También cuenta con la función integrada de alta disponibilidad para minimizar el tiempo de inactividad del sistema.

Obtenga más información sobre [Virtual Machine Manager](#).

Lecturas adicionales:

- [Documentos de Virtual Machine Manager](#)

Container Manager

Container Manager es un entorno de virtualización ligero que le permite crear y ejecutar aplicaciones dentro de un contenedor de software aislado. El popular repositorio de imágenes integrado, Docker Hub, le permite encontrar aplicaciones compartidas de otros desarrolladores talentosos. Synology ha desarrollado una interfaz gráfica de administración de contenedores Docker optimizada para que pueda crear y administrar contenedores en DSM.

Obtenga más información sobre [Container Manager](#).

Capítulo 5: Uso compartido de archivos y sincronización

Carpeta compartida

Synology ofrece dos tipos de carpetas compartidas para fines de almacenamiento general y acceso a archivos en varios sitios.

Crear carpeta compartida

Una **carpeta compartida** es un directorio básico para almacenar archivos y carpetas en su Synology NAS. Debe crear al menos una carpeta compartida antes de almacenar cualquier dato.

Almacene datos en carpetas compartidas privadas o compártalos con usuarios o grupos de usuarios específicos configurando permisos de acceso personalizados. También puede cifrar las carpetas compartidas para una capa adicional de protección.

Para aprender cómo crear una carpeta compartida y empezar a compartir archivos, consulte la sección [Crear una carpeta compartida y empezar a compartir archivos](#) o el artículo [Carpeta compartida](#).

Las carpetas compartidas también incluyen las siguientes opciones avanzadas:

- Clonar carpetas compartidas para crear copias casi instantáneas (solo disponible en volúmenes Btrfs).
- Habilitar la función de **Papelera de reciclaje** en las carpetas compartidas para almacenar archivos y carpetas eliminados que desee recuperar.
- Utilizar el **Administrador de claves** para gestionar las claves de cifrado de las carpetas compartidas y descifrar varias carpetas compartidas a la vez.
- Proteger las carpetas compartidas con **WriteOnce**, que utiliza la tecnología WORM (Write Once, Read Many) para evitar cambios no autorizados en sus datos. WriteOnce ofrece modo Enterprise y modo Compliance para adaptarse mejor a sus necesidades.

Montar carpeta Hybrid Share

Hybrid Share combina el rendimiento de Synology NAS con la escalabilidad de C2 Storage, la solución de nube pública de Synology. Puede montar una carpeta Hybrid Share localmente para varios dispositivos NAS en diferentes ubicaciones y compartir archivos.

Una vez que la carpeta Hybrid Share está montada en su Synology NAS, puede ver todos los datos basados en la nube localmente y almacenar en caché solo los archivos accedidos más recientemente en el sitio local. Hybrid Share puede ayudarle a lograr lo siguiente:

- **Acceso a archivos en varios sitios:** Acceda a sus datos almacenados de forma centralizada en cualquier momento y desde cualquier lugar montando la misma carpeta Hybrid Share en varios dispositivos Synology NAS.
- **Recuperación ante desastres:** Proteja su carpeta Hybrid Share y logre una recuperación de datos casi instantánea con la [función de instantáneas de Hybrid Share en C2 Storage](#).

Para comenzar, necesitará lo siguiente:

- Una suscripción al [C2 Storage-Advanced Plan](#)
- Un Synology NAS con DSM 7.0.1 o superior
- Un volumen Btrfs en el que montar la carpeta Hybrid Share
- Conexión a una red externa

Aprenda cómo [configurar una carpeta Hybrid Share](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Hybrid Share](#)
- [Documentos de Hybrid Share](#)

Cifrado

Synology NAS utiliza cifrado AES-256 para proteger las carpetas compartidas y las carpetas Hybrid Share contra accesos no autorizados.

- **Carpetas compartidas:** El cifrado es opcional para las carpetas compartidas. Obtenga más información sobre el [cifrado de carpetas compartidas](#).
- **Carpetas Hybrid Share:** Para garantizar la seguridad de los datos, estos siempre se cifran en su NAS antes de transferirse a C2 Storage. Necesita una clave de cifrado para montar y descifrar cualquier carpeta Hybrid Share. Los datos permanecen cifrados durante la carga y mientras están almacenados en C2 Storage. Obtenga más información en el [Libro blanco de Synology Hybrid Share](#).

Permisos

Puede implementar la configuración de permisos de **Windows Access Control List (ACL)** para carpetas compartidas y carpetas Hybrid Share. Esto también le permite personalizar los permisos para archivos y subcarpetas individuales en Windows ACL.

Servicios de archivos

Protocolos de archivos

Configure los protocolos de red **SMB**, **AFP** y **NFS** en su Synology NAS para utilizarlo como un centro de uso compartido de archivos. Gestione archivos en carpetas compartidas de DSM desde ordenadores cliente como si estuviera utilizando almacenamiento local.

DSM admite los protocolos más comunes para proporcionar acceso fluido a archivos desde dispositivos Windows, Mac y Linux:

- Para Windows: SMB/CIFS
- Para Mac: SMB, AFP
- Para Linux: NFS, SMB

Cada sistema operativo tiene un protocolo nativo de uso compartido de archivos que ofrece el mejor rendimiento para esa plataforma. SMB es compatible con los tres tipos de sistemas operativos, pero puede ser más lento que NFS y AFP. Cada protocolo también tiene diferentes implicaciones de seguridad.

Para habilitar uno o más protocolos de uso compartido de archivos, vaya a **Panel de control > Servicios de archivos**.

Obtenga más información sobre [SMB](#), [AFP](#) y [NFS](#).

FTP

FTP es una forma conveniente de compartir archivos con usuarios conocidos o anónimos. Los usuarios pueden acceder a un servidor FTP desde sus ordenadores utilizando navegadores web o clientes FTP. Puede aumentar la seguridad de la transferencia con FTP sobre SSL (FTPS) y SSH FTP (SFPT).

Obtenga más información sobre [FTP](#).

File Station

File Station es un gestor de archivos integrado que permite a los usuarios acceder y administrar archivos fácilmente. Comparta archivos de forma segura con permisos de acceso personalizables y enlaces de uso compartido temporales. Puede ver de forma centralizada todos sus archivos, incluidas fotos, canciones e incluso copias de seguridad.

Con File Station, puede:

- Centralice el acceso a archivos montando carpetas remotas y almacenamiento en la nube pública en File Station.

- Cree solicitudes de archivos para que los usuarios que no son de DSM puedan cargar archivos en Synology NAS.
- Acceda a los archivos desde cualquier lugar con su aplicación móvil, DS file.
- Aplique y modifique la configuración de WriteOnce en los archivos, como bloquear archivos, ampliar el período de retención o convertir el estado de bloqueo.

Obtenga más información sobre [File Station](#).

Synology Drive Server

Synology Drive Server es una solución integral de gestión y colaboración de archivos que le permite administrar, compartir y colaborar fácilmente en archivos con otros. Su paquete incluye tres componentes: **Synology Drive Admin Console**, **Synology Drive** y **Synology Drive ShareSync**.

En **Synology Drive Admin Console**, los administradores pueden designar carpetas de equipo, supervisar las conexiones de los clientes y gestionar la configuración del servicio. El **portal web de Synology Drive** permite a los usuarios explorar, administrar, compartir y colaborar en archivos y carpetas con otros. **Synology Drive ShareSync** es una aplicación que sincroniza archivos en Synology Drive entre varios Synology NAS.

Synology Drive también incluye una utilidad de escritorio, **Synology Drive Client**, y una aplicación móvil. Estas aplicaciones están disponibles en todas las plataformas principales.

Con Synology Drive, puede lograr lo siguiente:

- **Copia de seguridad local de archivos:** sincronice y haga copias de seguridad de los archivos en su dispositivo cliente.
- **Control de versiones:** conserve hasta 32 versiones por archivo. Intelliversioning de Synology Drive le ayuda a mantener los cambios más importantes.
- **Acceso sin conexión:** ancle archivos importantes a su dispositivo cliente para tener acceso continuo, incluso cuando el dispositivo esté sin conexión.
- **Intercambio entre múltiples sitios:** sincronice archivos y carpetas entre varios sitios para simplificar el acceso local y mejorar la colaboración de archivos entre oficinas. También proporciona redundancia adicional de archivos.
- **Colaboración en tiempo real:** integración con Synology Office y Synology Chat para aumentar la productividad. Colabore utilizando documentos, hojas de cálculo o presentaciones e inicie discusiones mientras trabaja.

Obtenga más información sobre [Synology Drive Server](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Synology Drive para administrators](#)
- [Guía de inicio rápido de Synology Drive para usuarios](#)
- [Documentos de Synology Drive](#)

Cloud Sync

Conecte su Synology NAS con Google Drive, Dropbox y otros servicios de nube pública para crear su propia nube híbrida con **Cloud Sync**. Elija entre sincronización unidireccional o bidireccional para hacer copias de seguridad o sincronizar datos entre su NAS privado y las nubes públicas.

Puede utilizar la sincronización unidireccional para hacer copias de seguridad de los datos de su Synology NAS en nubes públicas, o viceversa. Los cambios en los archivos del lado de destino de la sincronización no afectarán al origen.

Mientras tanto, la sincronización bidireccional mantiene idénticos los archivos en su Synology NAS y en la nube pública, cargando y descargando automáticamente los cambios en ambos lados.

Una carpeta se puede sincronizar con más de un servicio de nube pública o con varias cuentas en la misma nube para crear múltiples copias de seguridad de sus archivos. Puede seleccionar exactamente qué archivos en su Synology NAS o en la nube pública desea sincronizar y en qué dirección.

Para evitar el acceso no autorizado a los archivos en la nube, puede proteger los archivos sincronizados con cifrado AES-256.

Al programar tareas de sincronización, limitar el tráfico o restringir el uso de recursos del sistema, puede evitar que Cloud Sync afecte a otras aplicaciones o procesos.

Obtenga más información sobre [Cloud Sync](#).

Lecturas adicionales:

- [Documentos de Cloud Sync](#)

WebDAV

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) es una extensión del protocolo HTTP que permite a los usuarios gestionar archivos almacenados en servidores remotos. Los programas

cliente comunes que admiten WebDAV incluyen el Explorador de archivos de Windows, Finder de macOS y muchos administradores de archivos de Linux.

Después de configurar WebDAV Server, puede montar y acceder a carpetas compartidas en dispositivos Windows, macOS o Linux.

WebDAV tiene las siguientes ventajas sobre otros protocolos de acceso a archivos:

- Ofrece un mejor rendimiento que CIFS/SMB a través de VPN
- Permite editar archivos en los dispositivos cliente
- Aprovecha la seguridad de HTTPS

Lecturas adicionales:

- [¿Cómo accedo a archivos en Synology NAS con WebDAV?](#)
- [¿Cómo importo calendarios desde WebDAV Server a Synology Calendar?](#)

Capítulo 6: Copia de seguridad de datos

Active Backup Suite

Solución de copia de seguridad para Synology NAS, PC, servidor y máquina virtual

Active Backup for Business

Su Synology NAS puede ser un destino de copia de seguridad para otros Synology NAS, computadoras personales, servidores físicos, servidores de archivos y máquinas virtuales.

Active Backup for Business es una solución integral de protección de datos empresariales que le permite gestionar, implementar y monitorizar fácilmente múltiples tareas de copia de seguridad personalizadas para varios dispositivos en una ubicación centralizada.

Active Backup for Business consta de una consola de administración y un portal de recuperación. La consola de administración le permite implementar y supervisar la protección de varios dispositivos. El portal de recuperación permite a los usuarios admin y a los usuarios finales delegados por el admin del servidor acceder, examinar, descargar y restaurar los datos respaldados.

Maximice la eficiencia de la copia de seguridad con Active Backup for Business gracias a la deduplicación global, la compresión de datos y las tecnologías de copia de seguridad incremental, de modo que incluso cuando los datos se respalden desde diferentes plataformas, el espacio de almacenamiento consumido por los mismos datos de copia de seguridad se pueda reducir considerablemente.

Además, se proporcionan varios métodos de restauración para los dispositivos respaldados, como la restauración completa del dispositivo y la restauración instantánea en plataformas virtuales, para satisfacer diferentes necesidades de TI. Cuando ocurre un desastre de TI, puede recuperar sus datos de copia de seguridad en un instante para reducir el tiempo de inactividad del servicio y garantizar la continuidad del negocio.

Active Backup for Business es compatible con la copia de seguridad de los siguientes dispositivos:

- Synology NAS
- Computadoras con Windows
- Computadoras Mac
- Servidores físicos con Windows
- Servidores físicos con Linux

- Máquinas virtuales VMware vSphere
- Máquinas virtuales Microsoft Hyper-V
- Servidores de archivos con protocolo SMB
- Servidores de archivos con protocolo Rsync

Obtenga más información sobre [Active Backup for Business](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Active Backup for Business](#)
- [Documentos de Active Backup for Business](#)

Solución de copia de seguridad SaaS

Active Backup for Microsoft 365

Con Active Backup for Microsoft 365, puede realizar copias de seguridad de los siguientes datos de su organización: OneDrive para la Empresa, Exchange Online, SharePoint Online y Microsoft Teams. Son compatibles los siguientes planes de Microsoft 365: Business, Enterprise, Education y Exchange Online.

Active Backup for Microsoft 365 consta de una consola de administración y un portal de recuperación. La consola de administración proporciona una interfaz centralizada donde los administradores pueden crear tareas de copia de seguridad, supervisar el estado de las copias de seguridad y gestionar el uso del almacenamiento. El portal de recuperación permite a los usuarios restaurar sus propios datos sin depender de los administradores.

Active Backup for Microsoft 365 mantiene sus datos de copia de seguridad actualizados con su modo de copia de seguridad continua. En caso de recuperación de datos de emergencia, están disponibles restauraciones y exportaciones granulares, lo que le permite restaurar fácilmente datos específicos en su ubicación original o descargarlos en su dispositivo local.

Active Backup for Microsoft 365 es compatible con la copia de seguridad de los siguientes servicios y datos:

- **OneDrive para la Empresa:** Archivos, permisos de uso compartido de archivos y metadatos correspondientes.
- **Exchange Online:** Buzones de correo, incluidos correos electrónicos, estructura de carpetas, archivos adjuntos de correo, contactos y calendarios junto con archivos adjuntos de eventos.
- **SharePoint Online:** Bibliotecas de documentos y listas de sitios, sitios personales y sitios de equipo.
- **Microsoft Teams:** Publicaciones de equipo, objetos de equipo y archivos de chat.

Obtenga más información sobre [Active Backup for Microsoft 365](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Active Backup for Microsoft 365](#)
- [Documentos de Active Backup for Microsoft 365](#)

Active Backup for Google Workspace

Con Active Backup for Google Workspace, puede realizar copias de seguridad de los siguientes datos de su organización: Google Drive, Gmail, Google Contacts y Google Calendar.

Active Backup for Google Workspace consta de una consola de administración y un portal de recuperación. La consola de administración proporciona una interfaz centralizada donde los administradores pueden crear tareas de copia de seguridad, supervisar el estado de las copias de seguridad y gestionar el uso del almacenamiento. El portal de recuperación permite a los usuarios restaurar sus propios datos de copia de seguridad sin depender de los administradores.

Active Backup for Google Workspace mantiene sus datos de copia de seguridad actualizados con su modo de copia de seguridad continua. En caso de recuperación de datos de emergencia, están disponibles restauraciones y exportaciones granulares, lo que le permite restaurar fácilmente datos específicos en su ubicación original o descargarlos en su dispositivo local.

Active Backup for Google Workspace es compatible con la copia de seguridad de los siguientes servicios y datos:

- **Google Drive:** Archivos, permisos de uso compartido de archivos y metadatos correspondientes en Mi Unidad y unidades compartidas.
- **Gmail:** Buzones de correo, incluidas etiquetas y archivos adjuntos de correo electrónico.
- **Google Contacts:** Datos de contactos.
- **Google Calendar:** Calendarios que incluyen eventos de calendario y sus archivos adjuntos.

Obtenga más información sobre [Active Backup for Google Workspace](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Active Backup for Google Workspace](#)

USB Copy

USB Copy le permite copiar datos entre un Synology NAS y un dispositivo de almacenamiento USB o tarjeta SD.

Para una mayor eficiencia de almacenamiento, puede configurar los siguientes ajustes para una tarea de copia y asegurarse de que solo se transfieran los datos deseados y se conserven

únicamente las versiones importantes de las copias:

- Filtros personalizados según los tipos y extensiones de archivo.
- Modos de copia incremental, reflejo y con varias versiones.
- Rotación de versiones para el modo de copia con varias versiones.

Puede personalizar una tarea de copia para cada dispositivo de almacenamiento USB/SD. Cuando un dispositivo que ya se utilizó para una tarea de copia se conecta al Synology NAS, este lo reconoce automáticamente y aplica la configuración previa del dispositivo.

Obtenga más información sobre [USB Copy](#).


Notas:

- Todos los dispositivos de almacenamiento USB/SD con los siguientes sistemas de archivos compatibles con Synology pueden copiar datos desde o hacia un Synology NAS: FAT32, NTFS, ext3, ext4 y exFAT.

Capítulo 7: Protección del NAS

Copia de seguridad de la configuración de DSM

Realizar copias de seguridad periódicas de las configuraciones del sistema le permite recuperar y restaurar sus ajustes de forma rápida y sencilla. Puede configurar DSM para que realice automáticamente copias de seguridad de las configuraciones del sistema en su Cuenta Synology en **Panel de control > Actualizar y restaurar > Copia de seguridad de la configuración**. También puede realizar copias de seguridad manualmente y guardar los datos en su ordenador.

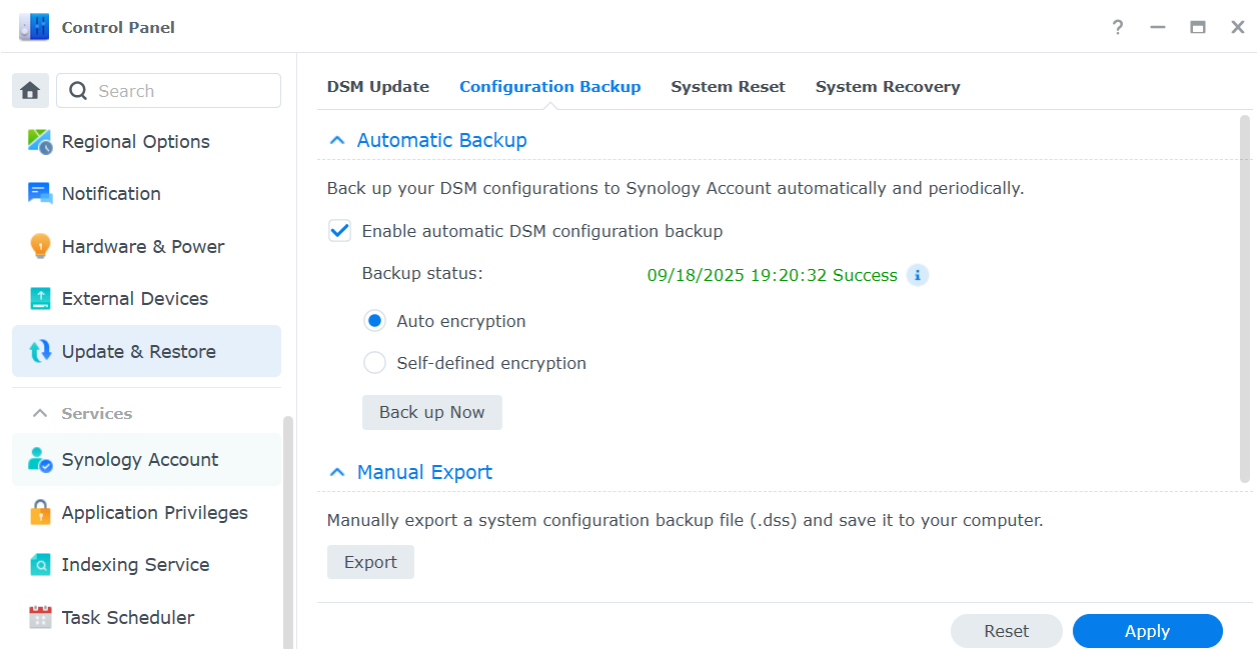

Obtenga más información sobre la [copia de seguridad de la configuración](#).

Hyper Backup

Hyper Backup le permite realizar copias de seguridad y restaurar todos los datos de su Synology NAS, incluidas las configuraciones del sistema, los ajustes de permisos, aplicaciones, carpetas, archivos, LUN o incluso todo el sistema. Con una amplia selección de destinos de copia de seguridad, como carpetas locales, NAS remotos, servidores de archivos rsync y varios proveedores de servicios en la nube, obtiene mayor flexibilidad al planificar su estrategia de copia de seguridad.

Se pueden conservar varias versiones de las copias de seguridad de los datos para mantener la información importante a mano y fácil de rastrear. Los datos de las copias de seguridad se almacenan en una base de datos cifrada y pueden examinarse, descargarse o restaurarse fácilmente utilizando **Hyper Backup Explorer** en plataformas DSM, Windows, Mac o Linux.

Aprenda cómo [crear tareas de copia de seguridad en Hyper Backup](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Hyper Backup](#)
- [Documentos de Hyper Backup](#)

Snapshot Replication

Snapshot Replication le permite proteger su NAS con planes de instantáneas y replicación programables y casi instantáneos. Una instantánea es el estado de su NAS en un momento determinado. En comparación con las copias de seguridad completas, las instantáneas utilizan un espacio de almacenamiento mínimo y pueden realizarse en segundos gracias a Btrfs.

Con Snapshot Replication, puede:

- Recuperar sus datos perdidos o dañados y guardar varias versiones de sus datos.
- Ver y restaurar versiones anteriores de archivos en File Station o el Explorador de archivos de Windows.
- Personalizar una política de retención para eliminar automáticamente las instantáneas antiguas innecesarias y liberar espacio de almacenamiento.
- Proteger sus datos tomando instantáneas inmutables que no pueden eliminarse por ningún método durante un período especificado.

Si dispone de más de un Synology NAS que sea compatible con Snapshot Replication, puede replicar instantáneas a un NAS remoto para proteger aún más sus datos. Configure horarios de replicación para tomar instantáneas periódicamente de sus carpetas compartidas/LUN y transferirlas al otro NAS. Cuando la fuente de replicación no esté accesible, puede realizar una conmutación por error para garantizar el acceso a los archivos en el otro NAS. Asegurarse de que siempre tiene acceso a los datos de su NAS es beneficioso al crear un plan de recuperación ante desastres.

Obtenga más información sobre [Snapshot Replication](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Snapshot Replication](#)

Synology High Availability

Alta disponibilidad se refiere a una solución de distribución de servidores diseñada para reducir la interrupción de los servicios causada por fallos del servidor. Con dos Synology NAS, puede

aprovechar **Synology High Availability** para establecer un "clúster de alta disponibilidad" donde un servidor asume el papel de "servidor activo" y el otro actúa como "servidor pasivo" en espera.

Mediante un mecanismo de replicación de datos en tiempo real, todos los datos almacenados en el servidor activo se replican en el servidor pasivo en tiempo real. Esto garantiza que todos los datos replicados sean rápidamente accesibles tras incidentes de fallo de hardware, minimizando el tiempo de inactividad de sus servicios.

Obtenga más información sobre [Synology High Availability](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Synology High Availability](#)
- [Documentos de Synology High Availability](#)

Capítulo 8: Seguridad

Configuración de seguridad

Proteja su Synology NAS de inicios de sesión no autorizados con reglas de cortafuegos, Bloqueo automático y Protección de la cuenta en el **Panel de control**. Una configuración adecuada del cortafuegos le permite controlar qué direcciones IP o servicios tienen acceso a DSM.

Las funciones de **Bloqueo automático** y **Protección de la cuenta** ayudan a garantizar que su Synology NAS esté protegido contra ataques de fuerza bruta. Estas funciones aseguran que las direcciones IP o cuentas DSM con demasiados intentos fallidos de inicio de sesión en un período determinado sean bloqueadas. Cuando se intenta iniciar sesión en su NAS o en sus servicios desde una IP específica con combinaciones aleatorias de nombre de usuario/contraseña, el Bloqueo automático impide que los usuarios de esa dirección IP accedan al NAS. La Protección de la cuenta funciona de la misma manera, pero se centra en cuentas individuales, bloqueando el acceso de los usuarios a cuentas específicas.

Los certificados de Let's Encrypt u otras autoridades certificadoras ayudan a asegurar las conexiones hacia y desde DSM. Cuando se conecta a DSM a través de un navegador web, los certificados cifran la información enviada entre DSM y el navegador para evitar cualquier posible interceptación de información.

La configuración de seguridad se puede ajustar en **Panel de control > Seguridad**.

Obtenga más información sobre [cortafuegos](#), [protección](#) y [certificados](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de medidas de seguridad](#)

Secure SignIn

El servicio **Secure SignIn** mejora la seguridad general de las cuentas DSM y ofrece opciones de inicio de sesión fáciles de usar y flexibles. Con el uso de una solicitud de un solo toque (Aprobar inicio de sesión) o una llave de seguridad de hardware, puede iniciar sesión sin la molestia de escribir la contraseña manualmente.

Para proteger aún más su cuenta, habilite la opción de autenticación en dos factores. Después de ingresar la contraseña, como segundo paso de verificación de identidad, seleccione entre códigos de verificación únicos (OTP), Aprobar inicio de sesión o llave de seguridad de hardware para una experiencia de inicio de sesión fluida.

Synology ofrece una aplicación móvil de autenticación, **Synology Secure SignIn**, para aprobar solicitudes de inicio de sesión y recibir códigos OTP.

Obtenga más información sobre [métodos de inicio de sesión](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Secure SignIn](#)

Consejero de seguridad

El **Consejero de seguridad** ofrece una revisión de seguridad integral de la configuración del sistema de su Synology NAS. Analiza las debilidades de seguridad y proporciona recomendaciones para que pueda tomar medidas.

Con el Consejero de seguridad, puede realizar las siguientes comprobaciones de seguridad para garantizar la seguridad de los datos y del sistema:

- Detección y eliminación de malware.
- Comprobación de la fortaleza de las contraseñas.
- Análisis de la configuración del sistema y de la red relacionada.
- Análisis de actividades sospechosas de inicio de sesión.
- Comprobación de actualizaciones disponibles de DSM y de versiones de paquetes.

Puede ejecutar una revisión del sistema manual o programada según una referencia de seguridad preferida o personalizar una lista de comprobación según sus necesidades. Los resultados pueden consolidarse en un informe diario/mensual configurando los ajustes en **Consejero de seguridad > Avanzado > Configuración de informes**. Para recibir los informes por correo electrónico, vaya a **Panel de control > Notificación** y habilite las notificaciones.

Consulte la sección [Reforzar la seguridad](#) para obtener instrucciones de configuración.

Obtenga más información sobre [el Consejero de seguridad](#).

Antivirus

Antivirus protege su Synology NAS contra amenazas maliciosas. Puede ejecutar un análisis completo del sistema, analizar carpetas específicas o programar tareas de análisis automáticas. Las definiciones de virus se actualizarán automáticamente para garantizar la máxima seguridad.

Hay dos paquetes antivirus disponibles en el Centro de paquetes: **Antivirus Essential** (gratuito, basado en el motor de análisis ClamAV) y **Antivirus by McAfee** (servicio de pago, impulsado por el motor de análisis McAfee).

Obtenga más información sobre [Antivirus Essential](#) y [Antivirus by McAfee](#).


Capítulo 9: Red

Acceso externo

Si su Synology NAS se encuentra en una red privada (por ejemplo, conectado a un enrutador como cliente), puede configurar los ajustes de acceso externo para que su Synology NAS sea accesible desde cualquier lugar a través de Internet. Esta sección explica los conceptos básicos sobre tres métodos de acceso externo: QuickConnect, DDNS y reenvío de puerto.

Aprenda cómo [configurar el acceso externo](#) para su Synology NAS.

QuickConnect

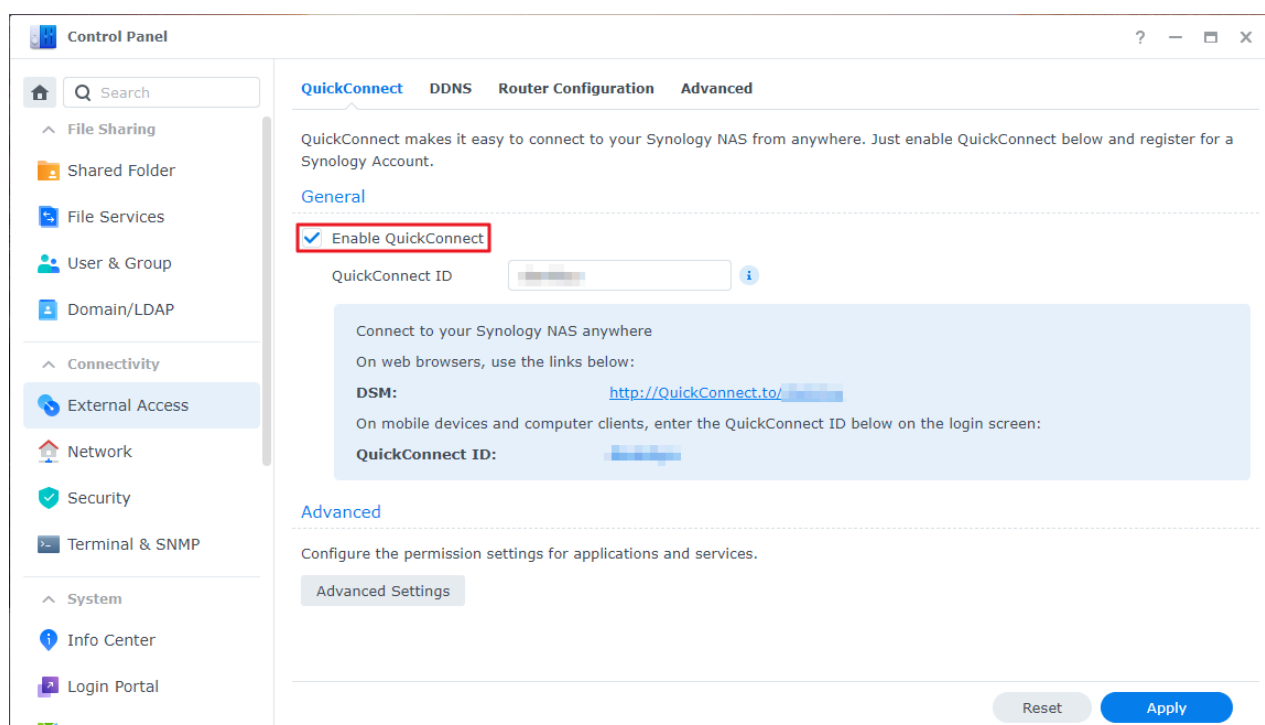

QuickConnect está diseñado para que las conexiones a su Synology NAS sean rápidas y sencillas desde fuera de su red local. Con un QuickConnect ID personalizado, puede acceder a su Synology NAS sin configurar una dirección IP externa estática, o cambiar entre direcciones WAN/LAN cuando su Synology NAS se traslade a otra ubicación.

QuickConnect se puede configurar en **Panel de control > Acceso externo > QuickConnect**. Obtenga más información sobre [QuickConnect](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Cuáles son las diferencias entre QuickConnect y DDNS?](#)
- [¿Qué paquetes o servicios son compatibles con QuickConnect?](#)
- [No puedo acceder a mi dispositivo Synology a través de QuickConnect. ¿Qué puedo hacer?](#)
- [Libro blanco de Synology QuickConnect](#)

DDNS

Control Panel

QuickConnect **DDNS** Router Configuration Advanced

Add Edit Delete Update Now Customize Provider

Service Provi...	Hostname	External Address	Status	Last update t...	
Synology	MyDSM-TD1.synolo...	10.17.29.110	Normal	03/30/2023 ...	

1 item

DDNS (Servicio dinámico de nombres de dominio) es una forma eficiente de permitir el acceso externo a su Synology NAS. Simplifica las conexiones a su Synology NAS a través de Internet asignando un nombre de host a su dirección IP. Por ejemplo, puede acceder a su Synology NAS usando un nombre de host DDNS (por ejemplo, "www.john.synology.me") en lugar de usar una dirección IP (por ejemplo, "10.17.1.1").

Los nombres de host DDNS se pueden configurar en **Panel de control > Acceso externo > DDNS**.

Obtenga más información sobre [DDNS](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Cuáles son las diferencias entre QuickConnect y DDNS?](#)
- [Preguntas frecuentes sobre el servicio DDNS de Synology](#)

Reenvío de puerto

El **reenvío de puerto** permite que dispositivos externos accedan a recursos dentro de una red de área local. Funciona redirigiendo paquetes de red desde un dispositivo NAT (por ejemplo, un enrutador) a la combinación de dirección IP/puerto de un dispositivo local.

Las reglas de reenvío de puerto se pueden configurar en **Panel de control > Acceso externo > Configuración del enrutador**.


Obtenga más información sobre [los mecanismos de reenvío de puerto](#) o cómo [configurar reglas de reenvío de puerto](#) en DSM.

Lecturas adicionales:

- [¿Qué puertos de red utilizan los servicios de DSM?](#)
- Tutorial en video: [Cómo configurar el reenvío de puerto para acceder remotamente a su Synology NAS](#)

Configuración de red

En la mayoría de los casos, puede comenzar a explorar los servicios en su Synology NAS justo después de instalar DSM sin necesidad de configurar los ajustes de red. Si necesita personalizar estos ajustes, vaya a **Panel de control > Red**.

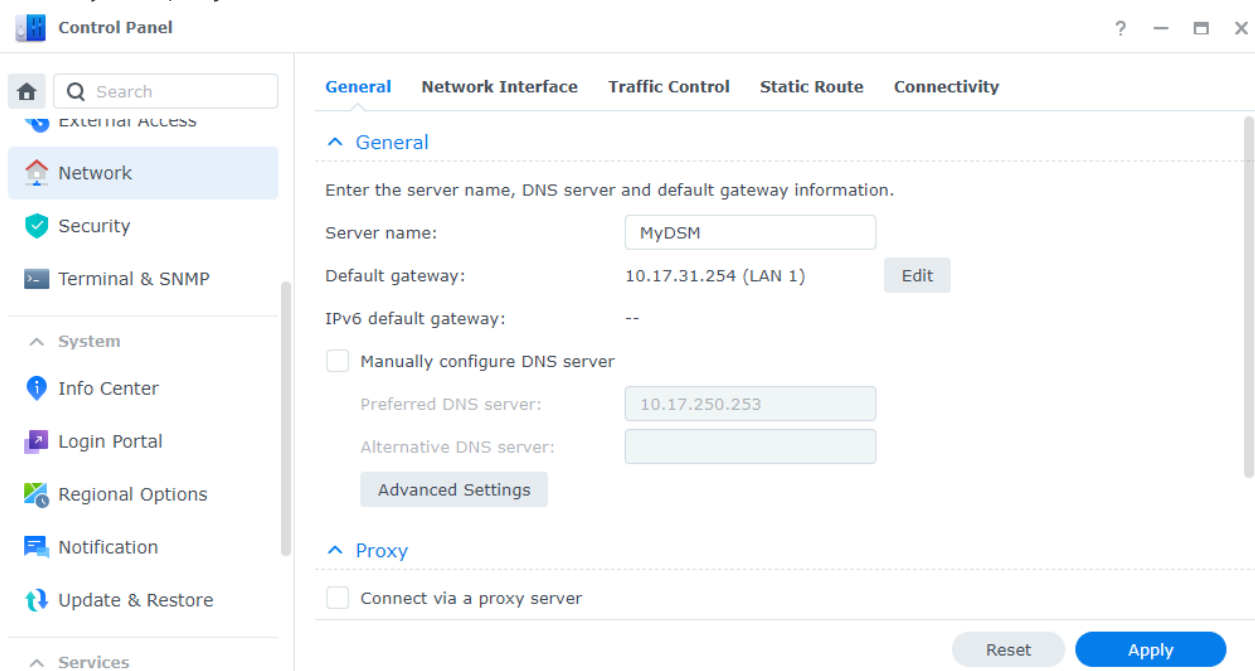

La siguiente lista presenta algunas opciones de red generales disponibles en **Panel de control > Red > General**:


- **Cambiar el nombre de host:** un nombre de host es una etiqueta única y absoluta para un dispositivo en una red y se utiliza para identificar el dispositivo durante la comunicación en la

red. Para editar el nombre de host de su Synology NAS, introduzca un nuevo nombre en el campo **Nombre del servidor**.

- **Asignar la pasarela predeterminada:** una pasarela conecta varias redes diferentes para que los datos de su Synology NAS puedan transmitirse a otras redes. La pasarela predeterminada será el dispositivo utilizado si no se especifican rutas alternativas. Para asignar la pasarela predeterminada, haga clic en el botón **Editar** junto a **Pasarela predeterminada** y ordene la prioridad de las pasarelas conectadas.
- **Especificar servidores DNS:** el Sistema de nombres de dominio (DNS) resuelve direcciones de Internet fáciles de recordar en direcciones numéricas que utilizan los dispositivos conectados a Internet. Cuando su Synology NAS se conecta a un nombre de dominio como "www.synology.com", su servidor DNS es responsable de consultar la dirección IP del sitio "210.61.203.200", permitiendo que su Synology NAS acceda a la información del sitio web. En la sección **General**, puede marcar **Configurar manualmente el servidor DNS** y especificar un servidor DNS preferido junto con uno alternativo.
- **Conectar a través de un servidor proxy:** un servidor proxy funciona en nombre de los dispositivos cliente para acceder a recursos en Internet. Para especificar un proxy para su Synology NAS, marque **Conectar a través de un servidor proxy** en la sección **Proxy**, introduzca la **Dirección** y el **Puerto**, y luego haga clic en **Aplicar**.

Obtenga más información sobre [la configuración general de red](#).

Gestionar interfaces de red

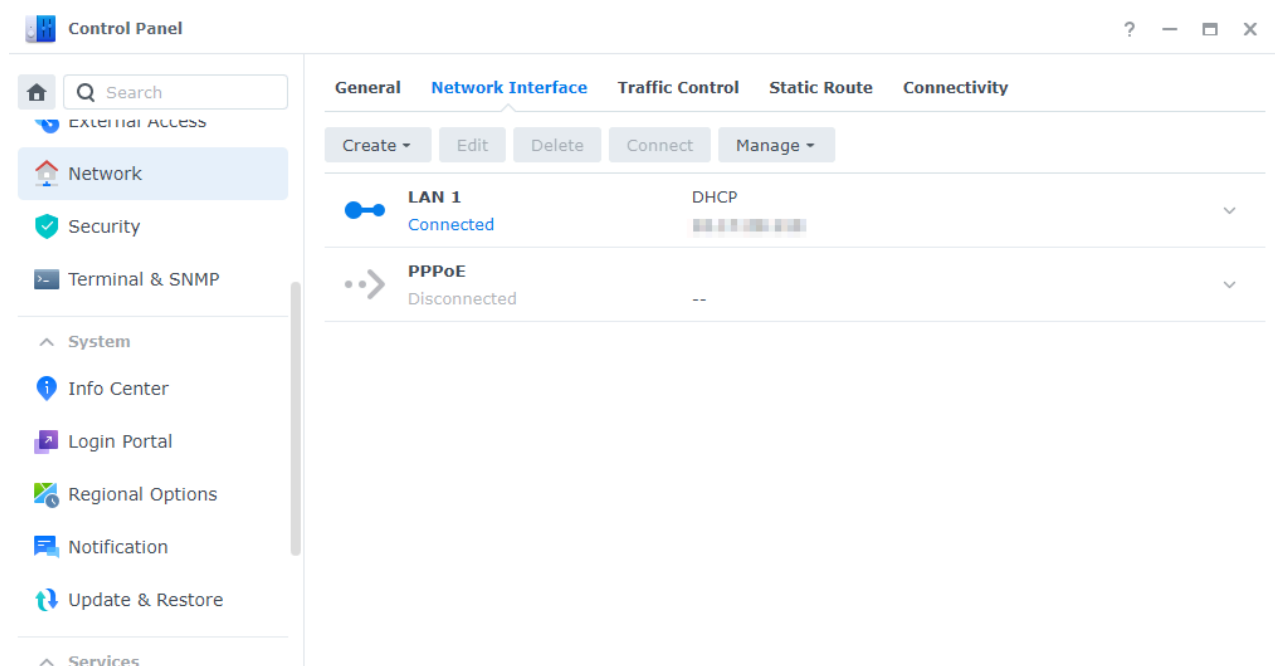

Una **interfaz de red** sirve como medio que conecta su Synology NAS a redes locales o a Internet. La siguiente lista muestra los tres tipos de conexión para interfaces de red que puede configurar en **Panel de control > Red > Interfaz de red**:

- **IP dinámica:** su Synology NAS obtendrá una dirección IP dinámica automáticamente de un servidor DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host), por ejemplo, un enrutador, después de instalar DSM.

Si ha cambiado el tipo de conexión de su Synology NAS pero desea volver a usar el modo de IP dinámica, seleccione la interfaz de red especificada, haga clic en **Editar** y marque **Obtener la configuración de la red automáticamente (DHCP)** en la pestaña **IPv4**.

- **IP estática:** si ya dispone de algunas direcciones IP fijas, puede adoptar este tipo de conexión para las interfaces de red. Para uso empresarial, sugerimos asignar una dirección IP estática a su Synology NAS porque facilita la gestión para los administradores de TI. Aprenda cómo [configurar una dirección IP estática](#) en DSM.
- **PPPoE:** si su Synology NAS se conecta a Internet mediante un módem DSL o por cable y ha contratado un servicio PPPoE (Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet) con su ISP, puede adoptar este tipo de conexión para permitir que su NAS se conecte directamente a Internet sin un enrutador. Aprenda cómo [habilitar conexiones PPPoE](#) en DSM.

En **Panel de control > Red > Interfaz de red**, puede configurar más ajustes relacionados con las interfaces de red de su Synology NAS, incluyendo conexiones IPv6, configuración de cliente VPN y Link Aggregation. Las siguientes secciones presentarán brevemente estas opciones y le guiarán en su configuración.

Configurar conexiones IPv6

Además de las conexiones a Internet mediante el **protocolo IPv4**, DSM también es compatible con la estructura de direcciones IPv6 a través de las siguientes dos estrategias (que pueden adoptarse simultáneamente):

- **Pila dual:** una configuración de pila dual IPv4/IPv6 le permite configurar su Synology NAS con una dirección IPv4 y una IPv6. Utilice este método para acceder a recursos en entornos de red IPv4 e IPv6.
- **Tunelización:** la tunelización consiste en transmitir un protocolo dentro de otro mediante encapsulación. Este método permite que su Synology NAS encapsule paquetes IPv6 en paquetes IPv4 y los envíe a través de redes IPv4.

Obtenga más información sobre [interfaces de red integradas con IPv6](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Qué servicios en Synology NAS son compatibles con IPv6?](#)

Convierta su Synology NAS en un cliente VPN

Un servicio de **VPN (red privada virtual)** le permite acceder a recursos de forma confidencial a través de su red privada, sin importar dónde se encuentre. Las VPN también pueden utilizarse para

proteger las conexiones de red de su Synology NAS mediante túneles cifrados.

Con DSM, puede conectarse fácilmente a un servidor VPN con su Synology NAS a través de los protocolos PPTP, OpenVPN o L2TP/IPSec. Si hay varias fuentes VPN disponibles, también puede cambiar entre diferentes servidores utilizando perfiles de VPN.


Aprenda cómo [crear perfiles de VPN](#) en DSM.

Combine varias LAN con Link Aggregation

Link Aggregation aumenta el ancho de banda de su Synology NAS al agregar varias interfaces de red y proporciona conmutación por error de tráfico para garantizar conexiones de red ininterrumpidas.

Aprenda cómo [combinar varias LAN con Link Aggregation](#).

Controle el tráfico de red

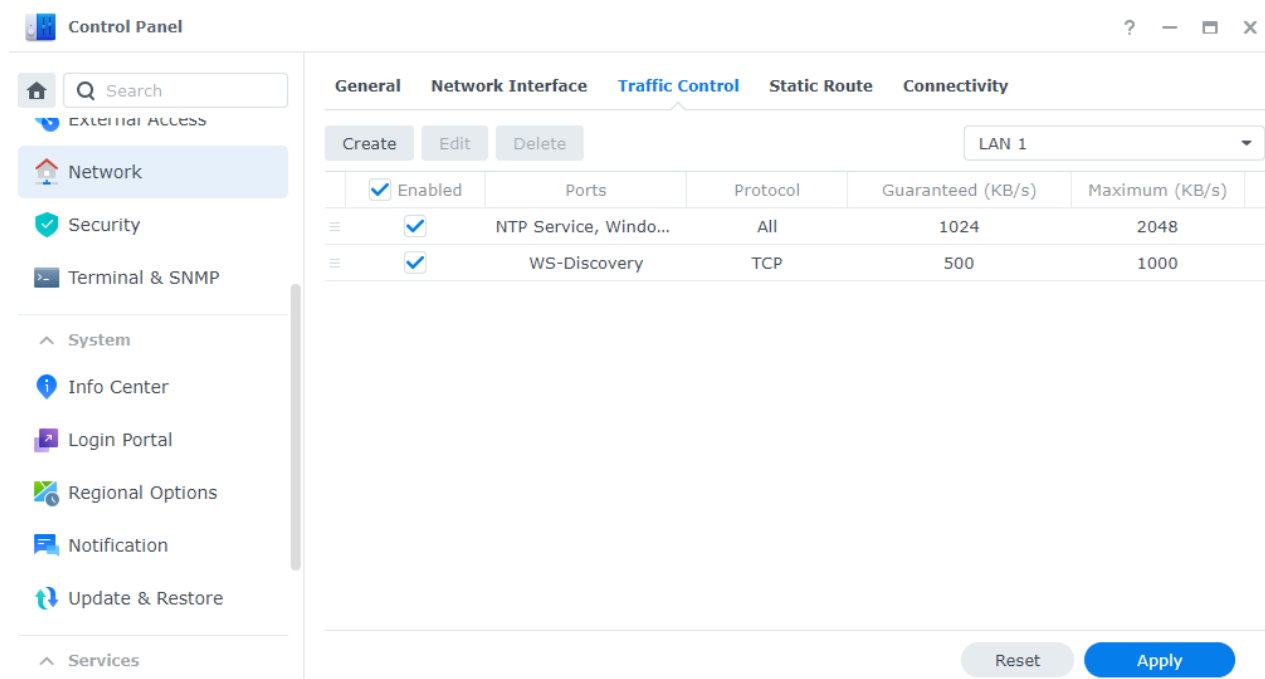

The screenshot shows the Synology DSM Control Panel interface. On the left is a sidebar with navigation options: Essential Access, Network (selected), Security, Terminal & SNMP, System, Info Center, Login Portal, Regional Options, Notification, Update & Restore, and Services. The main panel has tabs for General, Network Interface, Traffic Control (active), Static Route, and Connectivity. Under the Traffic Control tab, there are buttons for Create, Edit, and Delete, and a dropdown menu set to LAN 1. Below these is a table with columns: Enabled, Ports, Protocol, Guaranteed (KB/s), and Maximum (KB/s). The table contains two entries: one for NTP Service, Window... with protocol All, guaranteed 1024 KB/s, and maximum 2048 KB/s; and another for WS-Discovery with protocol TCP, guaranteed 500 KB/s, and maximum 1000 KB/s. At the bottom right of the main panel are buttons for Reset and Apply.

Enabled	Ports	Protocol	Guaranteed (KB/s)	Maximum (KB/s)
☒	NTP Service, Window...	All	1024	2048
☒	WS-Discovery	TCP	500	1000

En **Panel de control > Red > Control de tráfico**, puede controlar el tráfico de red saliente de los servicios de DSM para evitar latencia, congestión y pérdida de paquetes. Si desea limitar el tráfico de un servicio específico, puede especificar su ancho de banda garantizado y máximo en esta página.

Aprenda cómo [crear una regla de control de tráfico](#).


Configure rutas estáticas

En **Panel de control > Red > Ruta estática**, puede agregar rutas estáticas a la tabla de enrutamiento en DSM.

De este modo, el tráfico de los servicios en su DSM puede transmitirse por diferentes rutas según los destinos de red, lo que mejora la eficiencia de enrutamiento de los dispositivos gateway en su entorno de red.

Aprenda cómo [configurar el enrutamiento estático](#).

Proxy Server

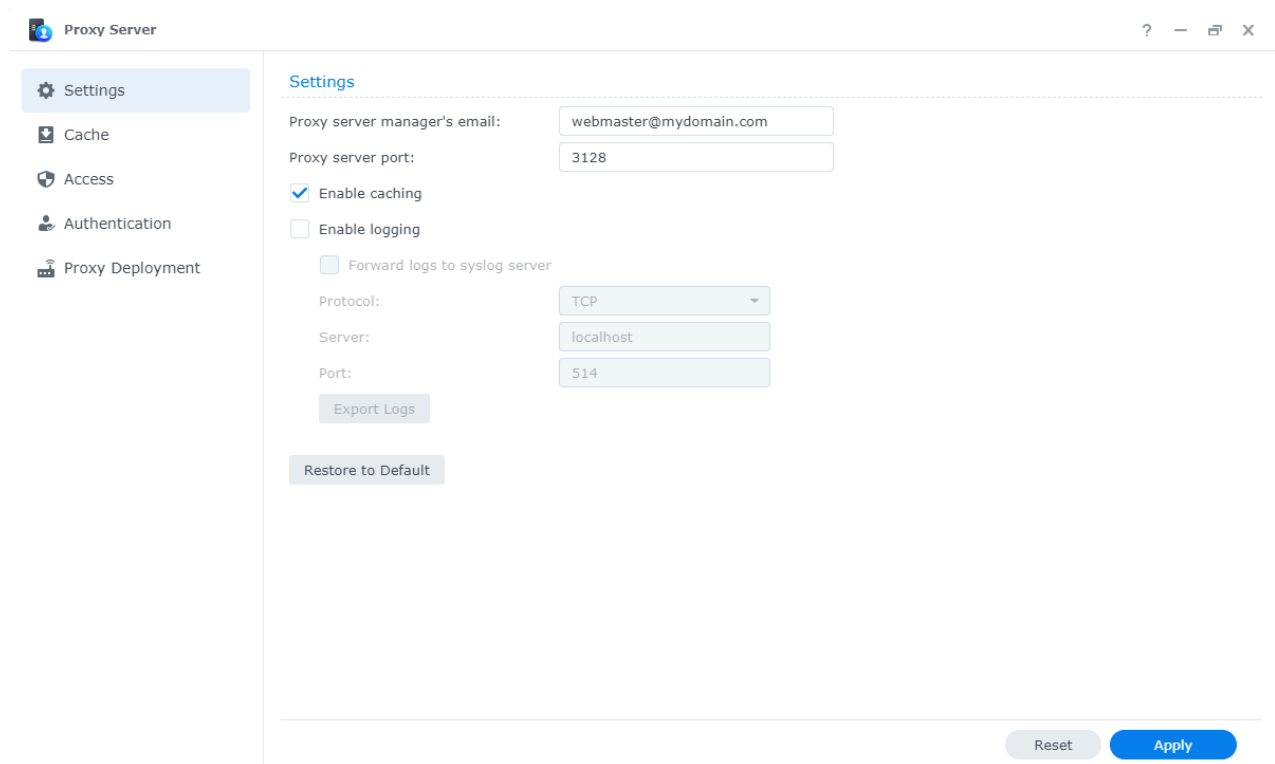

The screenshot shows the 'Proxy Server' settings window. On the left is a sidebar with icons and labels for 'Settings', 'Cache', 'Access', 'Authentication', and 'Proxy Deployment'. The main area is titled 'Settings' and contains the following fields and controls:

- 'Proxy server manager's email:' with a text input containing 'webmaster@mydomain.com'.
- 'Proxy server port:' with a text input containing '3128'.
- 'Enable caching:' with a checked checkbox.
- 'Enable logging:' with an unchecked checkbox.
- 'Forward logs to syslog server:' with an unchecked checkbox.
- 'Protocol:' with a dropdown menu set to 'TCP'.
- 'Server:' with a text input containing 'localhost'.
- 'Port:' with a text input containing '514'.
- 'Export Logs' button.
- 'Restore to Default' button.

At the bottom right of the main area are 'Reset' and 'Apply' buttons.

Un **proxy server** actúa como una puerta de enlace que reenvía solicitudes web y datos entre los clientes de su red y los servidores en Internet.

Puede utilizar un proxy server como cortafuegos, para filtrar el tráfico web, gestionar conexiones de red compartidas y acelerar las respuestas para solicitudes web comunes.

Proxy Server se puede descargar e instalar desde el Centro de paquetes.

Obtenga más información sobre [proxy server](#).

Lecturas adicionales:

- Para aprender cómo conectar su Synology NAS a través de un proxy server, consulte [Conexión mediante Proxy Server](#).

DNS Server

DNS Server

?

—

□

×

Zones

Resolution

Log

Keys

Views

Settings

Create Edit Export Zone Delete

Zone ID	Domain Name	Type	Status	
se.test@Active Directory	se.test	master	Enabled	
_msdcs.se.test@Active Direc...	_msdcs.se.test	master	Enabled	

2 items

DNS (Domain Name System) es una libreta de direcciones de Internet. Asocia nombres significativos (es decir, nombres de dominio como "www.synology.com") con direcciones IP (por ejemplo, "210.61.203.220"), lo que permite a los usuarios acceder fácilmente a páginas web, ordenadores u otros recursos a través de las redes.

En DSM, los servicios DNS pueden configurarse mediante **DNS Server**. Este paquete se recomienda para alojamiento de sitios web y es necesario para los servicios de dominio de Active Directory.

DNS Server incluye las siguientes funciones:

- **Zonas primarias y secundarias:** Los límites de DNS que permiten un control granular de los componentes DNS. Puede almacenar información DNS en una zona primaria (que contiene una copia de datos de lectura/escritura) y en varias zonas secundarias (que contienen copias de solo lectura) para garantizar la alta disponibilidad del servicio DNS.
- **Reenvío DNS:** Un método alternativo de resolución DNS que se utilizará cuando DNS Server no pueda encontrar direcciones IP coincidentes en sus zonas.
- **Claves TSIG:** Protegen la sincronización de sus archivos DNS mediante cifrado.
- **DNS de horizonte dividido:** Una función que proporciona a cada cliente información DNS personalizada. Esto ayuda a mejorar la gestión de la seguridad y privacidad de los registros de zona DNS.

Obtenga más información sobre [DNS Server](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Cómo configuro un DNS Server en mi Synology NAS?](#)

DHCP Server

The screenshot shows the 'Edit' window for the DHCP Server in the Synology DSM interface. The window has a sidebar on the left with 'Network I' (partially visible), 'Vendor', and 'PXE'. The main area is titled 'Edit' and has two tabs: 'DHCP Server' (selected) and 'DHCP Clients'. Under the 'DHCP Server' tab, there are several configuration options: 'Enable DHCP server' (checked), 'Primary DNS:', 'Secondary DNS:', 'Domain name:', 'Enable Web Proxy Automatic Discovery' (unchecked), and 'URL:'. Below these is a 'Subnet list:' section with 'Create', 'Edit', and 'Remove' buttons. A table with five columns is shown: 'Start IP address', 'End IP address', 'Netmask', 'Gateway', and 'Enabled'. The 'Enabled' column has a checkbox. At the bottom right are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Start IP address	End IP address	Netmask	Gateway	Enabled
------------------	----------------	---------	---------	---------

Un **servidor DHCP** asigna automáticamente direcciones IP y parámetros de red (por ejemplo, máscara de subred, servidor DNS, etc.) a los dispositivos cliente ubicados dentro de la misma red de área local. De este modo, el administrador no necesita configurar manualmente los ajustes de red para cada dispositivo cliente.

Obtenga más información sobre [los servidores DHCP](#).

VPN Server

Manage VPN Service	
Overview	
Connection List	
Log	
General Settings	
Privilege	
Set up VPN Server	
PPTP	
OpenVPN	
L2TP/IPSec	

VPN Service Status	
PPTP Disabled	
IP range	-
Current connection	-
OpenVPN Enabled	
IP range	10.8.0.0 ~ 10.8.0.255
Current connection	0
L2TP/IPSec Disabled	
IP range	-
Current connection	-

Puede convertir su Synology NAS en un servidor de **VPN (red privada virtual)**, permitiendo que los usuarios de DSM se conecten de forma segura a la red de área local a la que pertenece el Synology NAS, sin importar dónde se encuentren.

Protocolos VPN compatibles:

- **L2TP/IPSec:** Una combinación de protocolos que ofrece conexiones VPN seguras y es compatible con la mayoría de los clientes (como Windows, Mac, Linux y dispositivos móviles).
- **OpenVPN:** Un protocolo de código abierto para conexiones VPN fiables y seguras. Este protocolo protege las conexiones VPN con cifrado SSL/TLS.
- **PPTP:** Un protocolo VPN más antiguo compatible con la mayoría de los clientes, incluidos Windows, Mac, Linux y dispositivos Android.


Aprenda cómo [configurar los servicios VPN](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Cómo me conecto al VPN Server de Synology desde un PC con Windows?](#)
- [¿Cómo me conecto al VPN Server de Synology desde un Mac?](#)
- [¿Cómo me conecto al VPN Server de Synology desde un dispositivo Android?](#)
- [¿Cómo me conecto al VPN Server de Synology desde un dispositivo iOS?](#)
- [Preguntas frecuentes sobre los servicios VPN en Synology NAS](#)

Capítulo 10: Administración

Configuración de hardware y energía

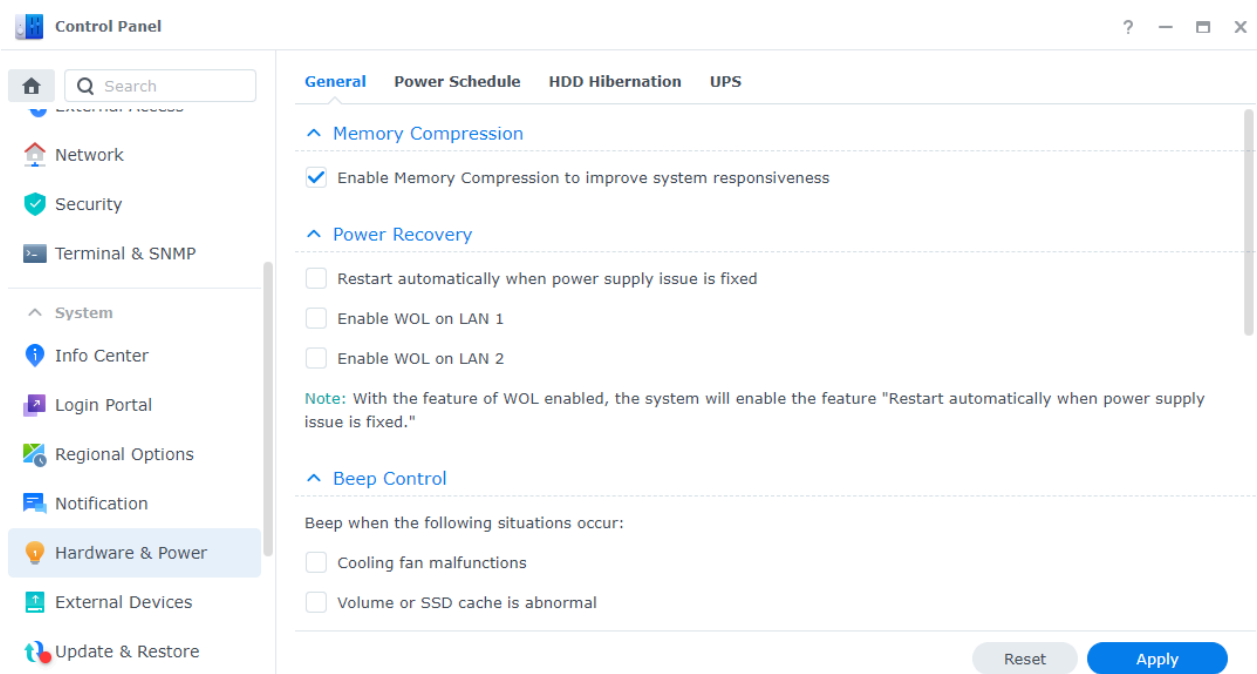

Configuración de hardware

La configuración general de hardware de su Synology NAS se puede ajustar en **Panel de control > Hardware y energía > General**, incluyendo lo siguiente:

- Compresión de memoria
- Recuperación de energía
- Control de pitido
- Modo de velocidad de ventilador

Configuración de energía

La configuración de energía de su Synology NAS se puede ajustar en **Panel de control > Hardware y energía** en las siguientes pestañas:


- **Programa de energía:** especifique una hora para que DSM se inicie y apague automáticamente.
- **Hibernación de unidades:** especifique el tiempo de inactividad antes de que las unidades entren en hibernación. Esta función le ayuda a limitar el consumo eléctrico y prolongar la vida útil de sus unidades.

- **UPS:** active el soporte de UPS para extender el funcionamiento de su Synology NAS en caso de un corte inesperado de energía. Esto le dará a DSM tiempo suficiente para realizar un apagado normal.

Lecturas adicionales:

- [¿Cómo reconozco un Synology NAS en hibernación mediante los indicadores LED?](#)
- [¿Cuáles son los diferentes modos de hibernación?](#)
- [¿Qué impide que mi Synology NAS entre en hibernación?](#)

Portal de inicio de sesión

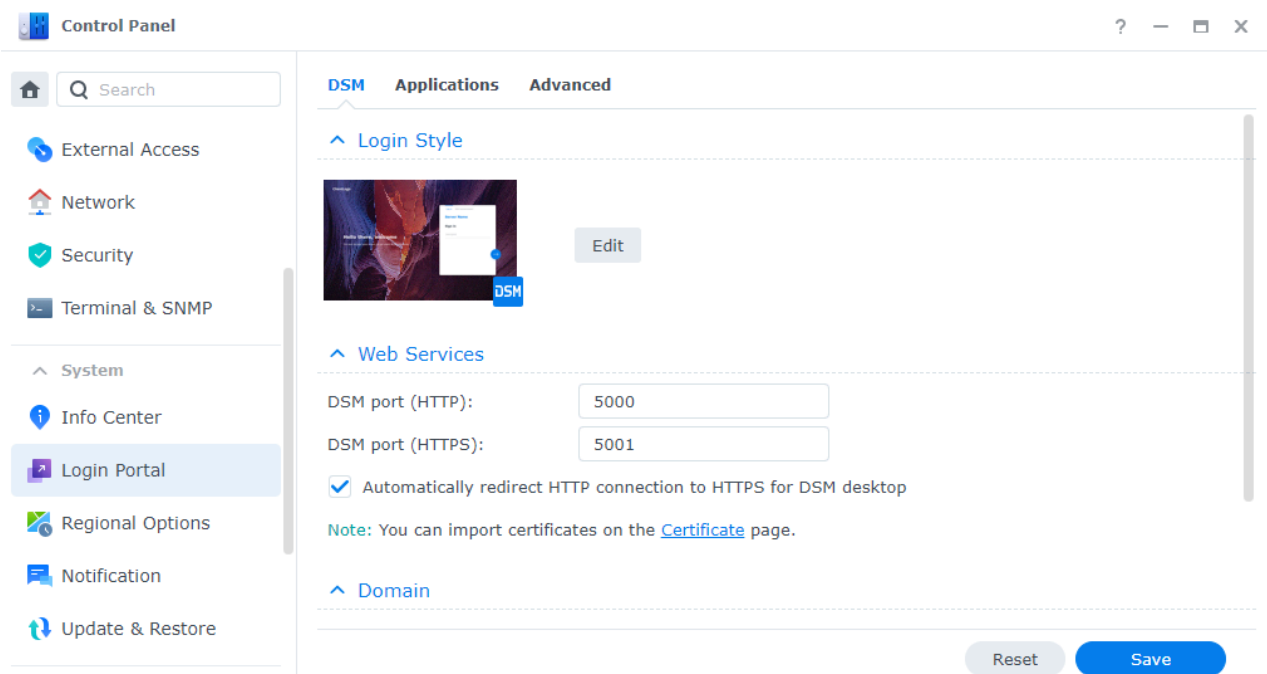

Puede personalizar los portales web de inicio de sesión para DSM y varias aplicaciones (por ejemplo, File Station), cambiar el fondo y la apariencia de inicio de sesión, y administrar la configuración de red en **Panel de control > Portal de inicio de sesión**.

El puerto HTTP/HTTPS, el nombre de dominio y el alias de su DSM o aplicaciones se pueden personalizar. Esto permite a los usuarios acceder a su NAS mediante URLs personalizadas. Por ejemplo, en lugar de iniciar una aplicación después de que los usuarios inicien sesión en DSM, una URL personalizada los lleva directamente a la interfaz de la aplicación. Esto no solo permite inicios de sesión rápidos al ejecutar aplicaciones específicas, sino que también le permite otorgar a otros usuarios el permiso para acceder a ciertas aplicaciones en su DSM.

La administración de la configuración de red ayuda a garantizar la seguridad de su Synology NAS. Configurar reglas de control de acceso restringe a los usuarios con direcciones IP denegadas el

acceso a su Synology NAS, mientras que configurar reglas de proxy inverso permite que usuarios de confianza accedan a su Synology NAS desde puertos sensibles.

Obtenga más información sobre el [Portal de inicio de sesión](#).

Monitor de recursos

Supervise el uso de CPU, uso de memoria, utilización de disco y flujo de red de su Synology NAS en tiempo real utilizando el **Monitor de recursos** integrado.


Puede ver datos históricos para comparar el uso del sistema durante un período específico y personalizar alarmas de rendimiento para notificarle rápidamente sobre anomalías en los recursos.

Administrar los servicios que se ejecutan en su DSM y los usuarios conectados a su Synology NAS puede ayudar a garantizar un rendimiento óptimo del sistema y controlar el uso de la memoria. Por ejemplo, puede detener servicios que hayan alcanzado los límites de velocidad preconfigurados para la transferencia de archivos, forzar a los usuarios a cerrar sesión en DSM o impedir que los usuarios conectados accedan a los datos en su NAS.

Obtenga más información sobre el [Monitor de recursos](#).

Centro de registros

Centro de registros centraliza la administración de los registros del sistema. Puede configurar los ajustes de notificación para informar a los administradores cuando ocurran ciertos eventos.

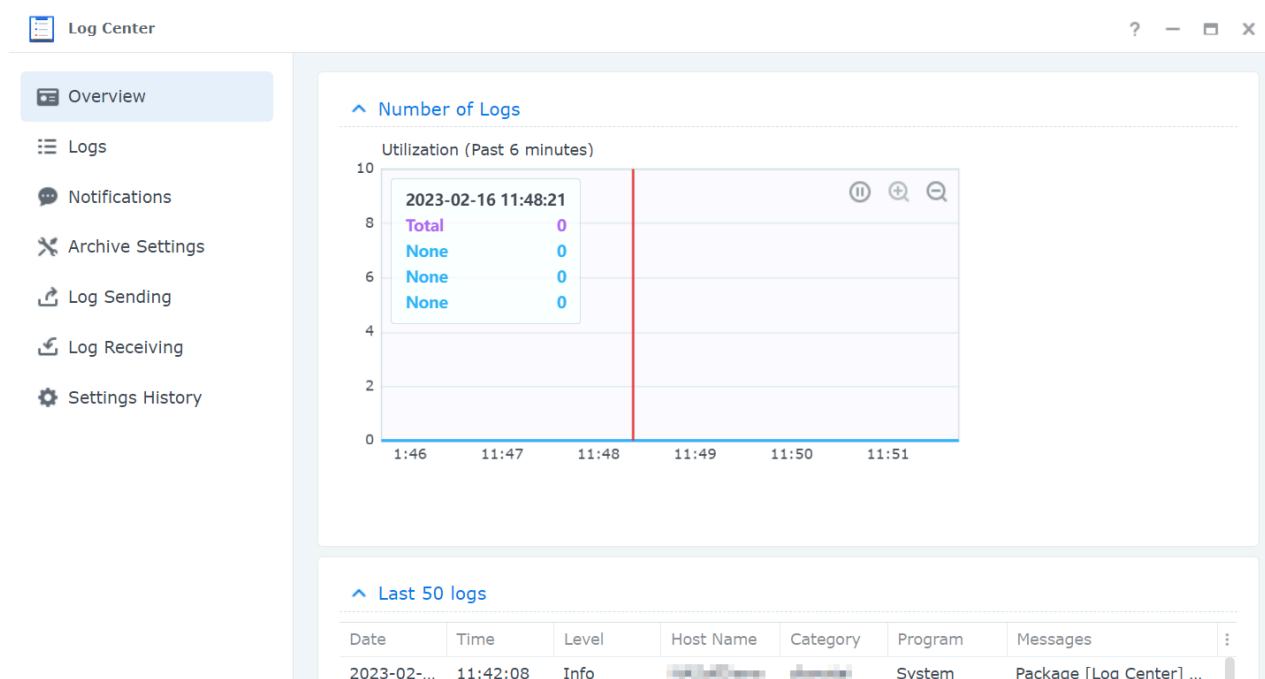


El Centro de registros se activa por defecto cuando se configura DSM. Para funciones avanzadas, como la transferencia remota de registros y el archivado de registros, puede instalar el paquete

Centro de registros desde el **Centro de paquetes**.

Para aprender a usar el Centro de registros, consulte los siguientes artículos:

- [Centro de registros](#) (función integrada)
- [Centro de registros](#) (paquete adicional)

Universal Search

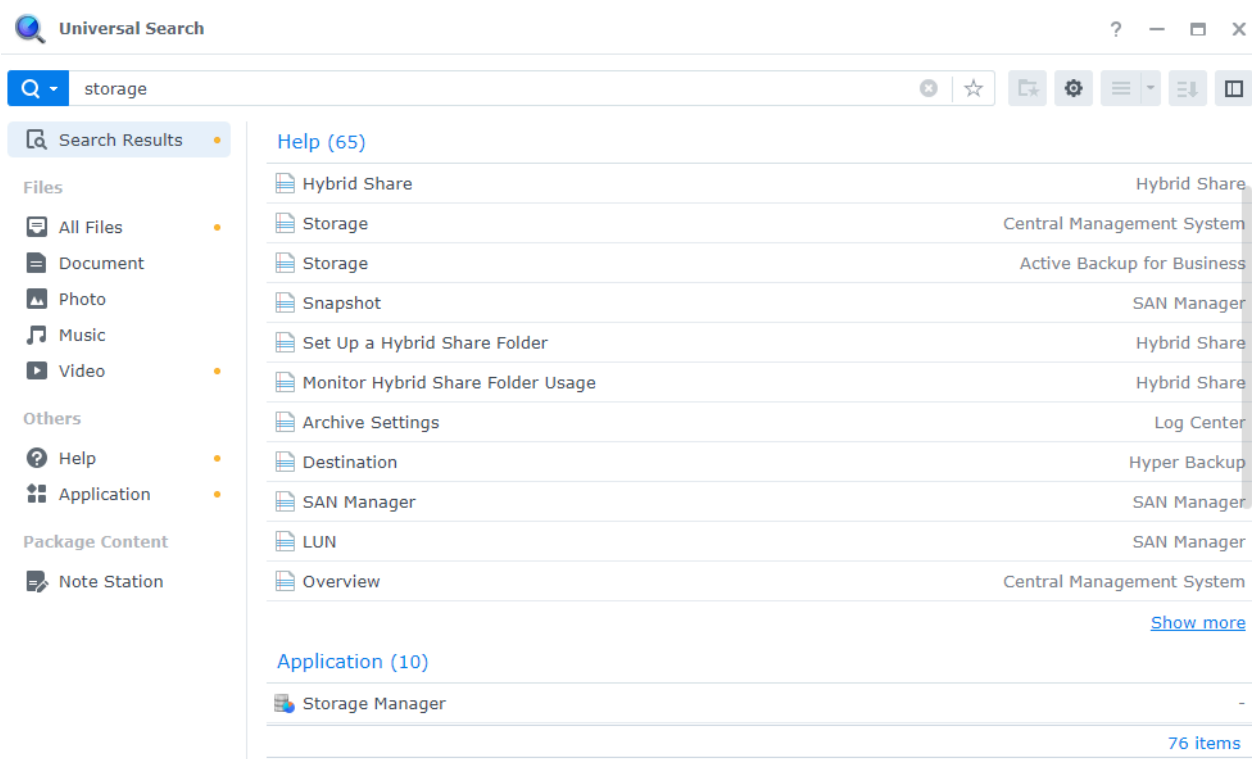

Con **Universal Search**, realice búsquedas por palabra clave o búsquedas avanzadas en el cuadro de búsqueda para encontrar aplicaciones, carpetas y archivos en su Synology NAS en solo unos clics. Puede indexar carpetas o el contenido de archivos para búsquedas rápidas y precisas, gestionar búsquedas marcando sus búsquedas favoritas, especificar un número máximo de registros de búsqueda y más.

Universal Search cubre los siguientes elementos:

- Archivos (incluyendo imágenes, música y vídeos) en carpetas indexadas
- Archivos específicos del paquete:
 - Notas en Note Station
 - Hojas de cálculo y documentos en Synology Office
- Documentos de ayuda de DSM sin conexión
- Aplicaciones

Obtenga más información sobre [Universal Search](#).

Synology Tiering

Synology Tiering es una solución de jerarquización de datos que optimiza la utilización del almacenamiento reubicando automáticamente los datos a los que se accede con poca frecuencia. Este mecanismo mueve los datos desde un hot tier primario (su Synology NAS local) a un cold tier secundario (otro Synology NAS).


Los datos jerarquizados permanecen totalmente accesibles a través del hot tier, lo que garantiza una recuperación de archivos sin interrupciones cuando se solicite. Esta solución simplifica la gestión del almacenamiento y asegura que su NAS funcione eficientemente a medida que aumenta el volumen de datos.

Synology Tiering ofrece las siguientes funciones para simplificar la gestión de datos:

- **Políticas de jerarquización flexibles:** Mueva archivos automáticamente según parámetros definidos, incluyendo inactividad de los datos, hora de la última modificación o umbrales de capacidad disponible en el hot tier. Las operaciones de jerarquización pueden programarse para ejecutarse durante las horas de menor actividad.
- **Monitorización centralizada:** Utilice un panel unificado para obtener una visión completa del uso del hot tier y cold tier, la distribución de los datos y el estado de todos los planes de jerarquización activos.
- **Gestión de datos automatizada:** Una vez configurados los planes de jerarquización, el movimiento de datos se activa y ejecuta automáticamente, lo que reduce significativamente la carga administrativa asociada a la optimización manual del almacenamiento.
- **Asistencia para la resolución de problemas:** Acceda a la guía y soporte integrados para resolver eficientemente problemas comunes, como stubs de datos no válidos o intentos fallidos de jerarquización.

Obtenga más información sobre [Synology Tiering](#).

Central Management System

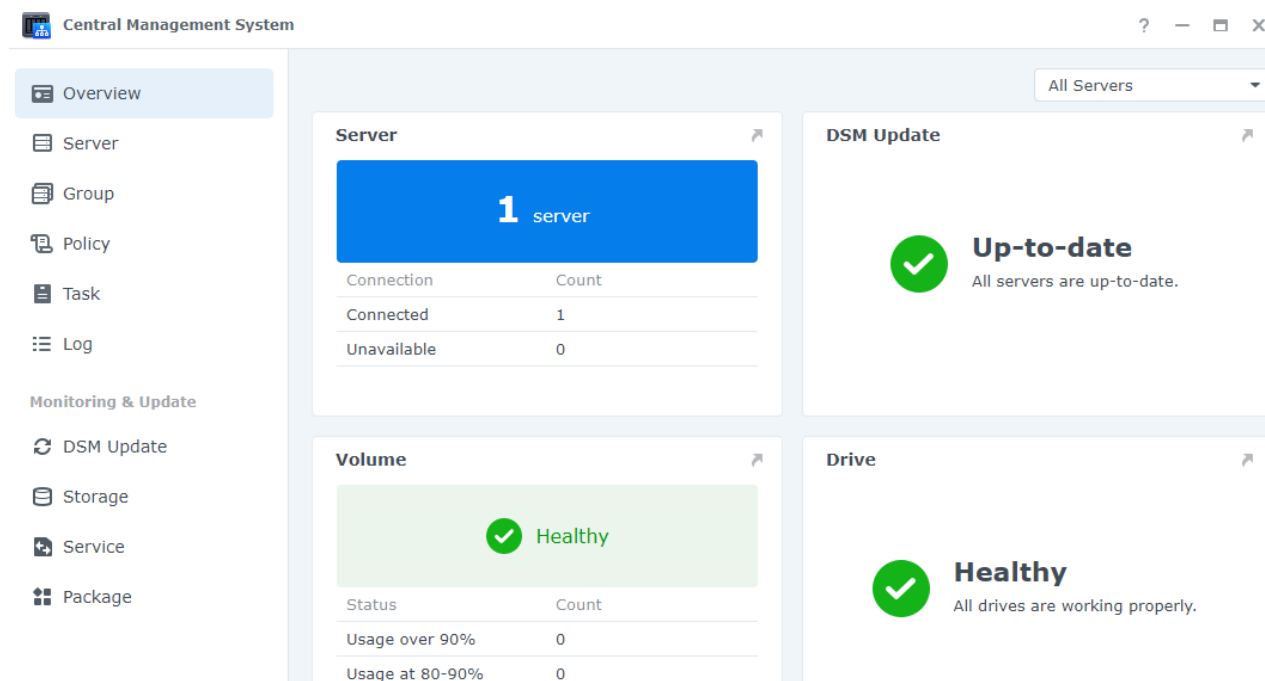

Con **Central Management System**, puede administrar de forma centralizada y simultánea varios Synology NAS designando un NAS como servidor host y otros NAS como servidores administrados. En el servidor host, los administradores de TI responsables del despliegue masivo de varios NAS pueden aplicar políticas (por ejemplo, habilitar el control de tráfico y el firewall) a los servidores administrados y ejecutar tareas (por ejemplo, habilitar Wake on LAN) o scripts personalizados (por ejemplo, crear usuarios o instalar paquetes) en estos servidores. Esto garantiza que las configuraciones sean iguales en todos los servidores y simplifica la gestión.

En el panel unificado, puede monitorizar la información general (por ejemplo, el estado de la conexión y el uso del almacenamiento) de los servidores administrados, delegar permisos de administrador a usuarios o grupos específicos, instalar versiones de DSM y paquetes, realizar actualizaciones en los servidores administrados y mucho más.

Obtenga más información sobre [Central Management System](#).

Active Insight

Synology **Active Insight** es un servicio basado en la nube que proporciona monitorización del sistema en tiempo real para su Synology NAS. Active Insight ayuda con el mantenimiento de su NAS a través de los siguientes servicios:

- **Monitorización en la nube:** Este servicio monitoriza continuamente el estado, el rendimiento, las tareas de copia de seguridad y las actividades de acceso de su Synology NAS. Muestra los NAS mejor calificados para cada métrica o tema de rendimiento, de modo que pueda reconocer rápidamente anomalías por valores inesperadamente altos.

- **Gestión centralizada:** A través de un portal web dedicado, Active Insight proporciona una visión informativa de todos sus dispositivos Synology NAS y verifica activamente la disponibilidad de actualizaciones. Esto puede ayudar a reducir la carga de trabajo de su personal de TI, ya que no tendrán que revisar cada Synology NAS y todo se puede ver en una ubicación central.
- **Resolución de problemas de autoservicio:** Cuando ocurre una anomalía en el sistema, Active Insight enviará una notificación por correo electrónico y una notificación push en la aplicación móvil con consejos detallados para la resolución de problemas. Seguir los pasos proporcionados reducirá el tiempo necesario para encontrar la causa de los eventos anómalos.

Puede [habilitar Synology Active Insight](#) en DSM.

Aprenda cómo [usar Active Insight en su Synology NAS](#).

Restablecimiento del sistema

En **Panel de control > Actualizar y restaurar > Restablecimiento del sistema**, puede [restablecer el sistema](#). Puede elegir un restablecimiento de fábrica, que elimina todos los datos de usuario y las configuraciones del sistema y restaura DSM a su configuración predeterminada, o un [restablecimiento manual](#), que está disponible en dos modos.

Capítulo 11: Productividad

Synology Office

Synology Office es un conjunto de herramientas que permite la colaboración interactiva en tiempo real. Con Synology **Document**, **Spreadsheet** y **Slides**, puede utilizar herramientas de edición para crear, editar y compartir su trabajo e ideas. Como todos los archivos de trabajo se guardan en línea, pueden accederse en cualquier momento y lugar usando diferentes dispositivos, incluidos ordenadores, móviles y tabletas.

Sus documentos confidenciales en Synology Office pueden protegerse mediante el cifrado de archivos. Además, cuando Synology Chat está instalado en el mismo Synology NAS, permite una colaboración instantánea e interactiva al alcance de su mano.

Obtenga más información sobre [Synology Office](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Qué tipos de archivos puedo importar a Synology Office?](#)
- [¿Cómo importo archivos de mi Synology NAS a Synology Office?](#)
- [Plugin de Synology Chat](#)

Note Station

Note Station es una aplicación para tomar notas que le permite añadir, visualizar, administrar y compartir notas llenas de contenido. En cada nota que tome, puede añadir fácilmente elementos como enlaces de referencia o grabaciones de audio. También puede guardar textos o gráficos recortados usando Synology Web Clipper en su navegador Chrome. Gestione fácilmente sus notas agrupándolas por etiquetas o clasificándolas en blocs de notas o estanterías.

Note Station está disponible en navegadores web, como utilidad de escritorio y en formato de aplicación móvil. Obtenga más información sobre [Note Station](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Cómo puedo mejorar mi productividad personal en Note Station?](#)

Synology Chat

Synology Chat es un servicio de mensajería instantánea que puede configurarse tanto para la comunicación personal como laboral. Puede enviar mensajes uno a uno, cifrar mensajes para mayor privacidad o crear canales para discusiones en grupo.

En la **Consola de administración de Synology Chat**, los administradores pueden gestionar la configuración de los canales, establecer el intervalo de eliminación de contenido y ver los registros. El portal web de Synology Chat ofrece varias funciones para aumentar la eficiencia, como fijar mensajes, marcadores, programar mensajes, recordatorios y chatbots.

El servicio puede integrarse con **Synology Office**, **Synology Drive** y **Synology Calendar** para mejorar la colaboración en el trabajo. Por ejemplo, los usuarios pueden enviar mensajes, ver conversaciones o vincular carpetas a un canal de Chat al usar Synology Office sin tener que cambiar de ventana.

Synology Chat está disponible en navegadores web, como utilidad de escritorio y en formato de aplicación móvil. Obtenga más información sobre [Synology Chat Server](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Synology Chat para administradores](#)
- [Guía de inicio rápido de Synology Chat para usuarios](#)

Synology Calendar

Con **Synology Calendar**, puede crear calendarios personales y compartirlos con otros. Puede crear eventos y editar sus detalles, incluyendo descripciones, hora, ubicación y avisos, así como compartir e invitar a invitados.

Hay opciones avanzadas de gestión disponibles, como eventos recurrentes, añadir colores a los eventos, adjuntar archivos a los eventos, editar listas de invitados, cambiar entre calendarios y exportar calendarios. Además, cuando Synology Calendar está instalado en el mismo Synology NAS que **Synology MailPlus**, está disponible la sincronización de información entre servicios.

Obtenga más información sobre [Synology Calendar](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Cómo importo calendarios desde WebDAV Server a Synology Calendar?](#)

Synology Contacts

Con **Synology Contacts**, puede crear contactos, personalizar etiquetas para identificación y compartir libretas de direcciones con los miembros de su organización. La libreta de direcciones de grupo predeterminada, **Contactos de equipo**, incluirá automáticamente a todos los usuarios del sistema de cuentas seleccionado (usuarios locales, de dominio o LDAP), reduciendo la necesidad de intervención manual.

Además, Synology Contacts puede funcionar como un complemento de gestión de contactos para **Synology MailPlus** cuando ambos están instalados en el mismo Synology NAS. Puede sugerir destinatarios de correo electrónico al enviar mensajes a través de Synology MailPlus.

Obtenga más información sobre [Synology Contacts](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Synology Contacts para administradores](#)
- [Guía de inicio rápido de Synology Contacts para usuarios](#)
- [¿Cómo importo contactos desde un servidor CardDAV a Synology Contacts?](#)
- [¿Cómo sincronizo Synology Contacts con clientes CardDAV?](#)

Synology MailPlus

Con **Synology MailPlus**, puede alojar un servicio de correo de propiedad privada en su Synology NAS. El paquete MailPlus consta de los siguientes dos paquetes: **Synology MailPlus Server** y **Synology MailPlus**.

Synology MailPlus Server

Synology MailPlus Server es una consola de administración donde puede gestionar y supervisar su servidor de correo de forma centralizada. Incluye las siguientes funciones clave:

- **Protección antispam y antivirus flexible:** MailPlus Server ofrece una variedad de motores de seguridad para elegir, incluyendo opciones gratuitas y de código abierto como Rspamd y ClamAV, así como opciones de terceros de pago como McAfee y Bitdefender. Puede personalizar la autoaprendizaje, DNSBL y la configuración de cuarentena para adaptar la protección a sus necesidades.
- **Autenticación completa:** MailPlus Server es compatible con los siguientes protocolos de autenticación de correo para bloquear mensajes fraudulentos y proteger contra el robo de identidad: SPF, DKIM, DMARC y DANE.
- **Gestión de múltiples dominios:** MailPlus Server permite la configuración de múltiples dominios sin coste adicional. Puede personalizar los siguientes ajustes para cada dominio: alias, CCO

automática, límites de uso y exenciones de responsabilidad.

- **Alta disponibilidad de MailPlus:** Dos Synology NAS pueden formar un clúster de alta disponibilidad para evitar interrupciones del servicio causadas por fallos o sobrecargas del servidor. El clúster realizará una sincronización bidireccional para mantener los datos de correo consistentes entre ambos servidores, reduciendo el riesgo de pérdida de datos y minimizando el tiempo de inactividad del servidor.

Synology MailPlus

Synology MailPlus es un cliente de correo en línea versátil que funciona con todos los navegadores web populares. Incluye las siguientes funciones clave:

- **Integración de correo, calendario y contactos:** Con Synology MailPlus, Synology Calendar y Synology Contacts ejecutándose en el mismo Synology NAS, los datos pueden sincronizarse entre diferentes servicios. Por ejemplo, el contenido del correo puede añadirse a Synology Calendar como un evento, mientras que Synology Contacts puede proporcionar sugerencias de destinatarios para Synology MailPlus.
- **Buzón compartido:** Un buzón personal puede compartirse con otros usuarios internos para colaborar y hacer seguimiento de proyectos en conjunto.
- **Filtro de correo personalizado:** Se pueden configurar varias reglas de filtrado para aplicar etiquetas automáticamente o mover ciertos correos electrónicos a un buzón específico, agilizando la gestión del correo.
- **Listas de bloqueo y permitidos:** Los correos electrónicos de remitentes específicos pueden filtrarse añadiendo sus direcciones de correo electrónico o dominios a las listas personales de bloqueo o permitidos.

Aprenda cómo [configurar un servidor de correo](#) con Synology MailPlus.

Lecturas adicionales:

- [¿Cómo implemento Synology MailPlus de la mejor manera y selecciono un Synology NAS adecuado?](#)
- [Guía de inicio rápido de Synology MailPlus para administradores](#)
- [Guía de inicio rápido de Synology MailPlus para usuarios](#)
- [Preguntas frecuentes sobre Synology MailPlus](#)
- [Documentos de Synology MailPlus](#)

Web Station

Name	Status	Management
Nginx	Normal	--
Apache HTTP Server 2.4	Not Installed	[icon]
PHP 7.3	Not Installed	[icon]
PHP 7.4	Not Installed	[icon]
PHP 8.0	Not Installed	[icon]
Python 3.9	Not Installed	[icon]

Name	Status	Management
Docker Project 465869 (Container Manager)	Normal	[icon]
WordPress	Not Installed	[icon]
MediaWiki	Not Installed	[icon]
phpMyAdmin	Not Installed	[icon]

Web Station le permite alojar sitios web en Synology NAS. Con soporte para PHP, Nginx, Apache HTTP Server, servicios en contenedores y una variedad de paquetes de terceros, puede gestionar portales web dinámicos y basados en bases de datos para sus necesidades personales o empresariales.

Las siguientes funciones hacen que la gestión de sitios web sea flexible y sencilla:

- **Servicio web:** Puede crear varios sitios web estáticos y otros tipos de sitios web para su uso personal o empresarial.
- **Portal web:** Puede asignar a cada usuario local, de dominio y de LDAP un portal web independiente, lo que les permite alojar su propio sitio web.
- **Configuración del lenguaje de script:** Puede definir perfiles para entornos de PHP y Python.
- **Configuración de páginas de error:** Puede definir perfiles para las páginas de error de los sitios web.

Obtenga más información sobre [Web Station](#).

Para obtener más información:


- [¿Cómo alojo un sitio web en mi Synology NAS?](#)
- [¿Cómo debo configurar los permisos de acceso a las carpetas utilizadas para alojar sitios web?](#)

Capítulo 12: Multimedia

Las aplicaciones multimedia de DSM permiten a todos gestionar inteligentemente sus fotos, organizar vídeos y disfrutar de la música en cualquier momento y lugar. Este capítulo destaca algunas de las funciones clave que le permiten disfrutar de contenido de entretenimiento en su Synology NAS.

Synology Photos

Synology Photos recopila y muestra las fotos y vídeos guardados en su Synology NAS. Con sus opciones flexibles de organización y configuraciones detalladas de uso compartido, los usuarios pueden personalizar la gestión de fotos a su gusto.

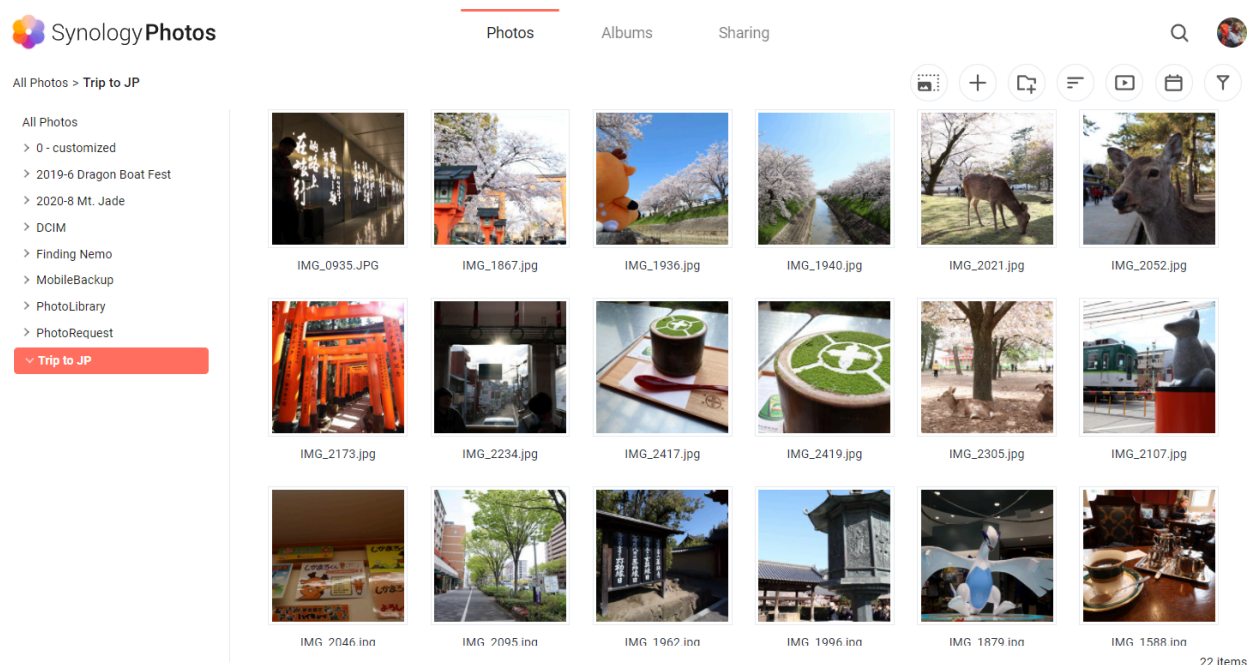

Cada pestaña de Synology Photos representa una función clave:

- **Fotos** permite a los usuarios gestionar fotos y vídeos mediante carpetas. Los usuarios pueden elegir operar solos en su Espacio personal o abrir el Espacio compartido e invitar a otros a colaborar.
- **Álbumes** son virtuales y permiten a los usuarios crear diferentes colecciones de sus fotos sin ocupar espacio de almacenamiento adicional.
- **Compartir** muestra los álbumes compartidos con el usuario y los compartidos con otros.

La aplicación móvil Synology Photos está disponible en iOS y Android, y está diseñada para una navegación, organización y copia de seguridad sin esfuerzo. También puede ver fotos en la pantalla grande mediante la aplicación Synology Photos TV, disponible en Apple TV y Android TV, o transmitiendo a través de AirPlay o Google Chromecast.

Obtenga más información sobre el uso de Synology Photos en [navegadores web](#) y [dispositivos móviles](#).

Lecturas adicionales:

- [Guía de inicio rápido de Synology Photos](#)

Audio Station

Centralice sus colecciones de música con **Audio Station**. Puede acceder a la música en su NAS usando un navegador web o un dispositivo móvil, o transmitirla a varios dispositivos para su reproducción.

Obtenga más información sobre [Audio Station](#).

Servidor multimedia

Convierta su Synology NAS en un servidor multimedia. Con **Servidor multimedia**, puede transmitir contenido multimedia desde su Synology NAS a dispositivos DMA compatibles con DLNA/UPnP (por ejemplo, equipos estéreo, televisores o consolas de juegos). Al conectar estos dispositivos a su red doméstica, podrá ver fotos, escuchar música y ver vídeos sin instalar ninguna aplicación o dispositivo adicional en ellos.

Obtenga más información sobre [Servidor multimedia](#).

Lecturas adicionales:

- [¿Cómo disfrutar de los contenidos multimedia almacenados en Synology NAS con dispositivos DMA compatibles con DLNA/UPnP?](#)

Servicio de indexación

El servicio de indexación proporciona una forma de analizar e indexar automáticamente los archivos multimedia de carpetas compartidas específicas en File Station. Una vez indexados, estos archivos serán accesibles desde sus dispositivos DMA y se mostrarán en paquetes multimedia, incluyendo Synology Photos, Audio Station y Servidor multimedia.

De forma predeterminada, los archivos nuevos en las carpetas de fotos y música se indexan automáticamente. Para crear una carpeta indexada, vaya a **Panel de control > Servicio de**

indexación. En esta página, puede editar o eliminar carpetas indexadas, establecer la calidad de las miniaturas para fotos y vídeos, o gestionar la configuración de conversión de vídeos.

Obtenga más información sobre el [servicio de indexación](#) en DSM.

Notas:

- Las carpetas compartidas montadas desde servidores remotos no pueden añadirse como carpetas indexadas.
- Puede añadir hasta 100 carpetas indexadas en su Synology NAS.

Advanced Media Extensions

Ofrezca a los paquetes una mejor experiencia de exploración de archivos para formatos específicos. Con Advanced Media Extensions, paquetes como Audio Station, Surveillance Station y Synology Photos pueden tener la capacidad de ver archivos de codificación de vídeo de alta eficiencia (HEVC) almacenados en Synology NAS.

Para obtener más información sobre Advanced Media Extensions, consulte sus [especificaciones de software](#).

Capítulo 13: Vigilancia

Surveillance Station es una solución de seguridad profesional que puede adaptarse a diferentes entornos. La interfaz web limpia y el amplio soporte de dispositivos le permiten ver canales en directo y grabaciones, recibir alertas instantáneas y operar un sistema de vigilancia multi-sitio. Para la gestión de seguridad en movimiento, descargue la aplicación móvil dedicada, DS cam.

Lecturas adicionales:


- [Guía de inicio rápido de Surveillance Station](#)
- [Documentos de Surveillance Station](#)

Configurar cámaras IP

La serie Synology Camera ofrece funciones exclusivas de análisis y ajuste de imagen. Es la opción para usuarios que buscan una solución para un solo sitio que pueda crecer según sus necesidades. También puede elegir entre las 8.900 cámaras de terceros compatibles, incluidas PTZ, ojo de pez, multi-lente y otros modelos especializados.


Según su implementación, al agregar cámaras, elija entre detectar automáticamente los dispositivos en la red o introducir manualmente la dirección IP o el rango de IP. Para agregar cámaras en lote, copie la configuración de cámaras existentes o importe una lista .xlsx pre-rellenada o un archivo de configuración.

La grabación de vídeo puede programarse o activarse por eventos, de modo que solo los vídeos valiosos ocupen espacio de almacenamiento.

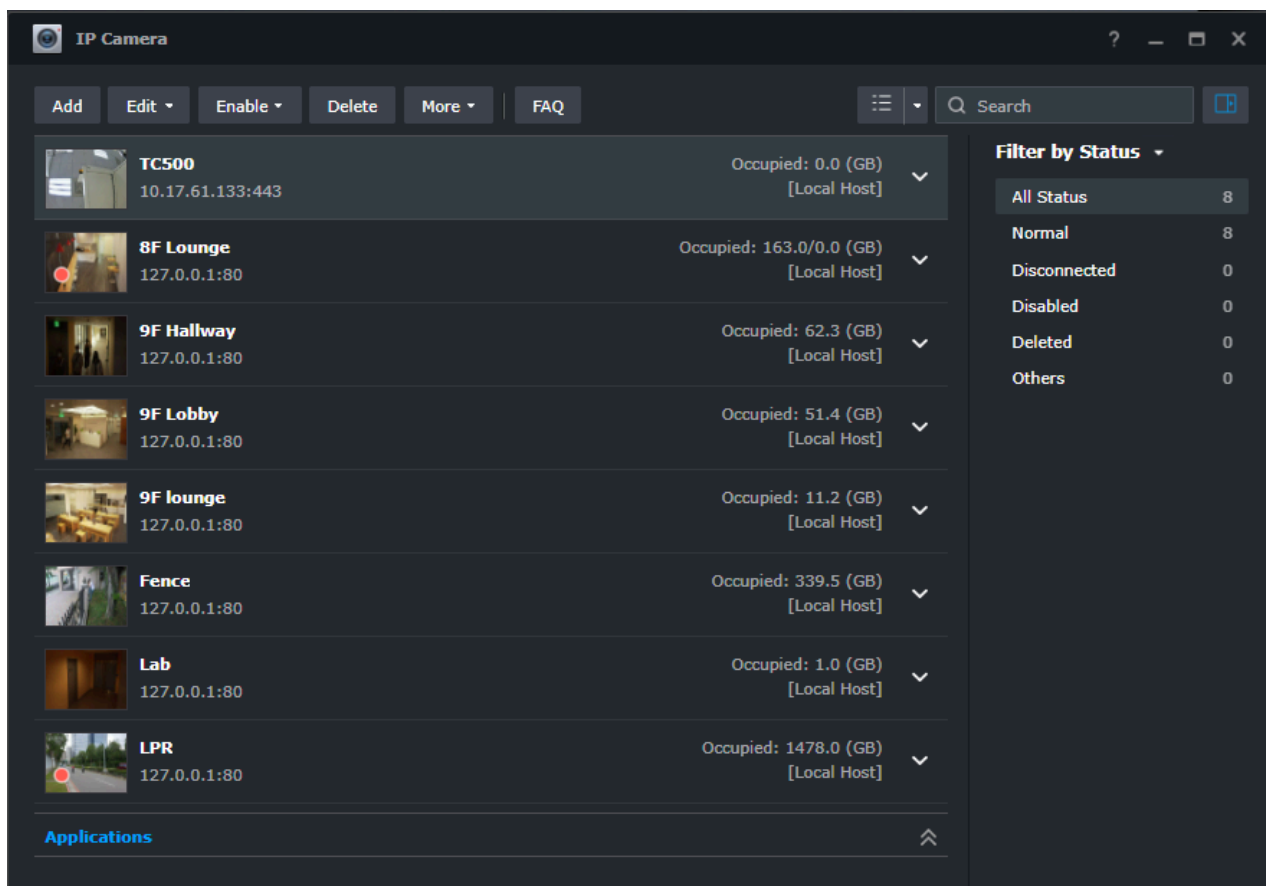


Supervisar imágenes de la cámara

El Centro de monitorización es donde puede ver las imágenes de las cámaras, tanto en directo como grabadas. Simplemente arrastre y suelte elementos para personalizar los diseños y supervise hasta 100 canales. Puede operar directamente las cámaras y activar dispositivos de E/S, encontrar y reproducir grabaciones específicas con la línea de tiempo y consultar el panel de alertas para rastrear todos los movimientos inusuales.

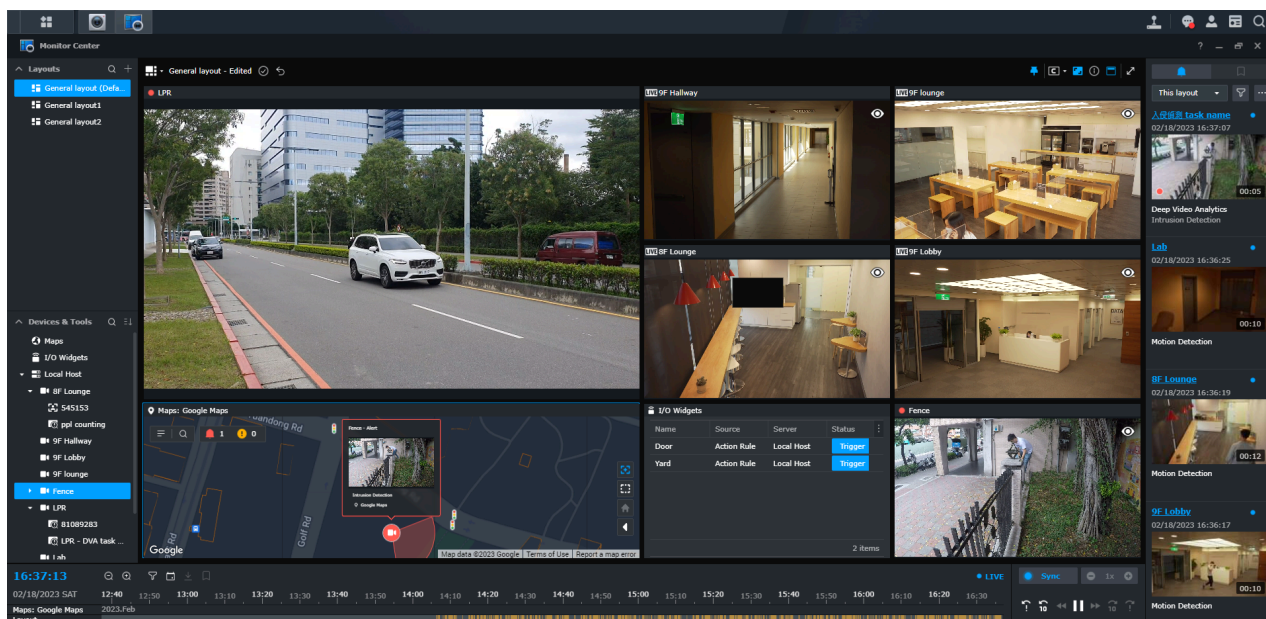

Reproducción eficiente de grabaciones

La aplicación **Grabación** guarda por separado las grabaciones, los resultados de eventos y los marcadores. Puede configurar el almacenamiento de grabaciones, establecer reglas de retención independientes para grabaciones y resultados de eventos, y descargar con un rango de tiempo personalizado y marca de agua. Simplemente haga clic en las miniaturas en cualquier aplicación para reproducir.

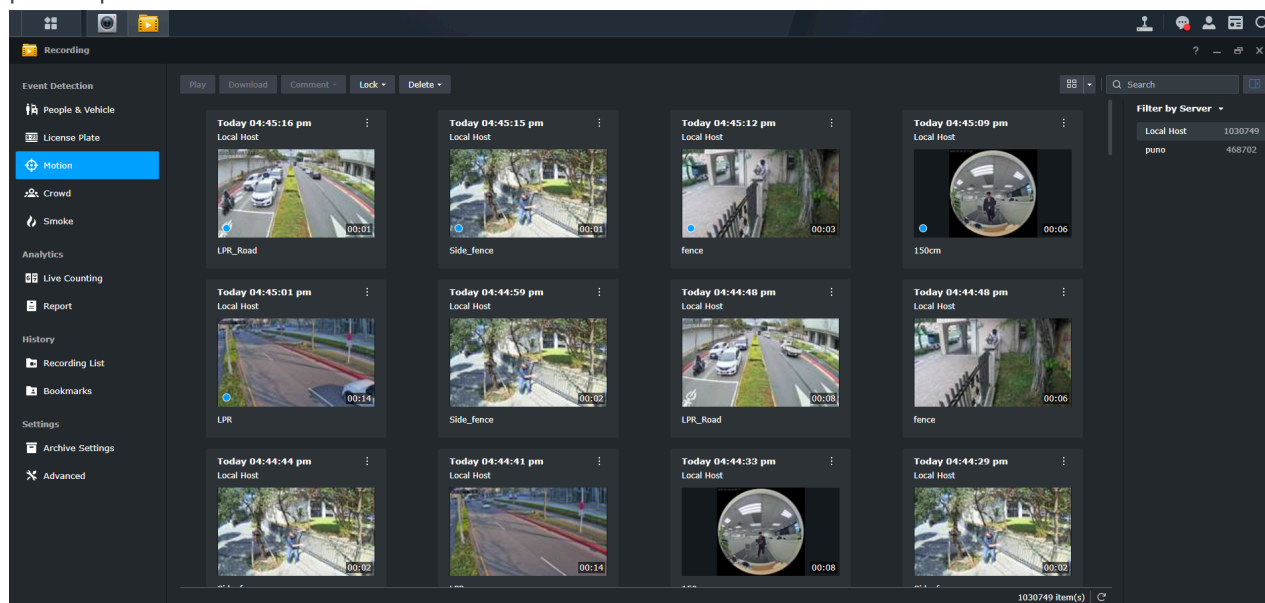

Funciones de gestión completas

Los administradores pueden ampliar su gestión más allá de las cámaras IP y las grabaciones. Por ejemplo:

- Las Reglas de acción automatizan una serie de funciones de vigilancia según reglas establecidas, como programar horarios para que sus cámaras patrullen.
- Los Perfiles de privilegios otorgan a los usuarios diferentes permisos administrativos de Manager/Espectador para las aplicaciones de Surveillance Station.
- Los registros del sistema proporcionan un registro completo de las actividades de Surveillance Station, mientras que los registros de eventos enumeran los eventos detectados.
- Las notificaciones pueden personalizarse para enviar alertas instantáneas al personal de seguridad.

Sistema de gestión centralizada

El **Sistema de gestión centralizada (CMS)** de Surveillance Station le permite alojar un sistema de vigilancia multi-sitio y multi-servidor. Con un solo portal, puede actualizar servidores remotos, gestionar sus aplicaciones, ver y operar cámaras y grabaciones, y migrar dispositivos a través del

sistema. Los servicios automáticos de conmutación por error y copia de seguridad garantizan una vigilancia de vídeo ininterrumpida.

C2 Backup for Surveillance

Proteja las grabaciones de las cámaras guardándolas en Synology C2. Esto permite la investigación incluso si el Synology NAS es robado o sufre daños físicos. Con el intuitivo portal web, puede acceder y compartir grabaciones en cualquier momento y lugar.

Obtenga más información sobre [C2 Backup for Surveillance](#).