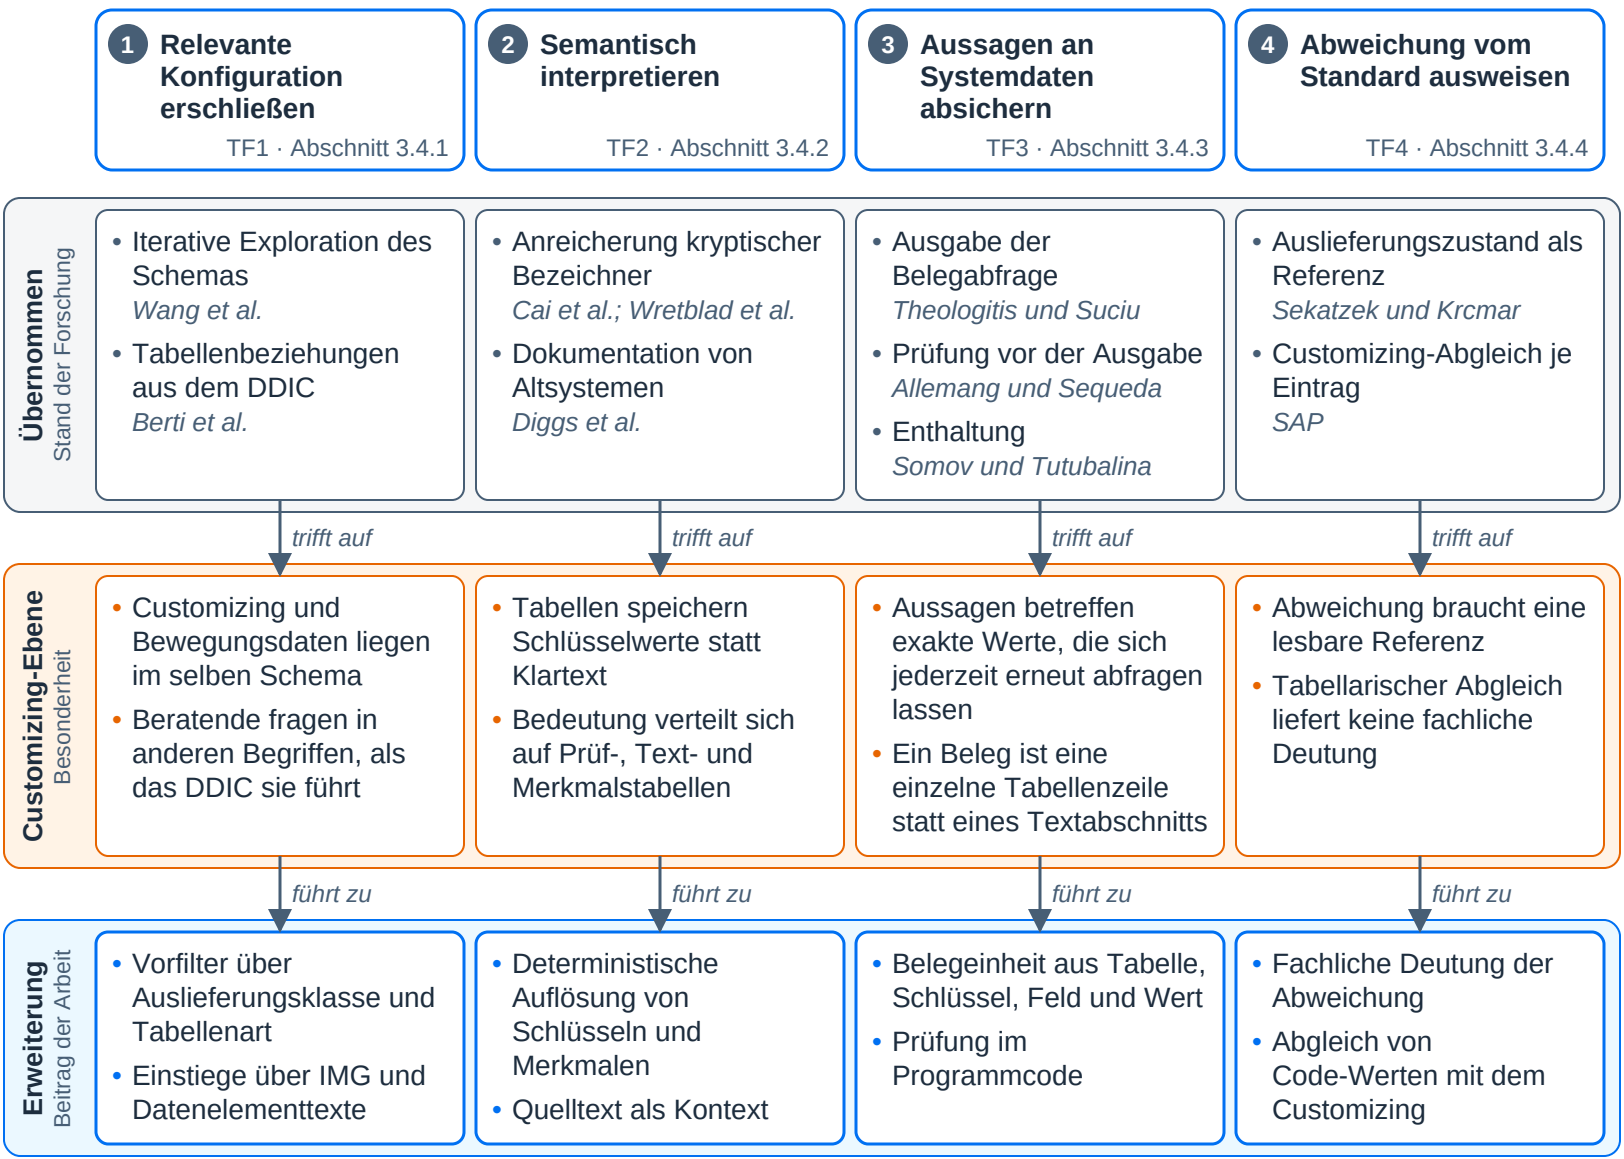
1 Relevante Konfiguration erschließen
TF1 · Abschnitt 3.4.1
2 Semantisch interpretieren
TF2 · Abschnitt 3.4.2
3 Aussagen an Systemdaten absichern
TF3 · Abschnitt 3.4.3
4 Abweichung vom Standard ausweisen
TF4 · Abschnitt 3.4.4
Übernommen
Stand der Forschung
• Iterative Exploration des Schemas
Wang et al.
• Tabellenbeziehungen aus dem DDIC
Berti et al.
• Anreicherung kryptischer Bezeichner
Cai et al.; Wretblad et al.
• Dokumentation von Altsystemen
Diggs et al.
• Ausgabe der Belegabfrage
Theologitis und Suciu
• Prüfung vor der Ausgabe
Allemang und Sequeda
• Enthaltung
Somov und Tutubalina
• Auslieferungszustand als Referenz
Sekatzek und Krcmar
• Customizing-Abgleich je Eintrag
SAP
trifft auf
trifft auf
trifft auf
trifft auf
Customizing-Ebene
Besonderheit
• Customizing und Bewegungsdaten liegen im selben Schema
• Beratende fragen in anderen Begriffen, als das DDIC sie führt
• Tabellen speichern Schlüsselwerte statt Klartext
• Bedeutung verteilt sich auf Prüf-, Text- und Merkmalstabellen
• Aussagen betreffen exakte Werte, die sich jederzeit erneut abfragen lassen
• Ein Beleg ist eine einzelne Tabellenzeile statt eines Textabschnitts
• Abweichung braucht eine lesbare Referenz
• Tabellarischer Abgleich liefert keine fachliche Deutung
führt zu
führt zu
führt zu
führt zu
Erweiterung
Beitrag der Arbeit
• Vorfilter über Auslieferungsklasse und Tabellenart
• Einstiege über IMG und Datenelementtexte
• Deterministische Auflösung von Schlüsseln und Merkmalen
• Quelltext als Kontext
• Belegeinheit aus Tabelle, Schlüssel, Feld und Wert
• Prüfung im Programmcode
• Fachliche Deutung der Abweichung
• Abgleich von Code-Werten mit dem Customizing