




请求路由决策图


说明

Distribute 中间件决定每个请求走哪个渠道。决策顺序：Token 是否绑定特定渠道 → Channel Affinity 是否命中 → 按 Priority 加权随机选择 → 跨组降级。重试时逐级降低 Priority，同一组内所有 Priority 耗尽后切换到下一 Group。



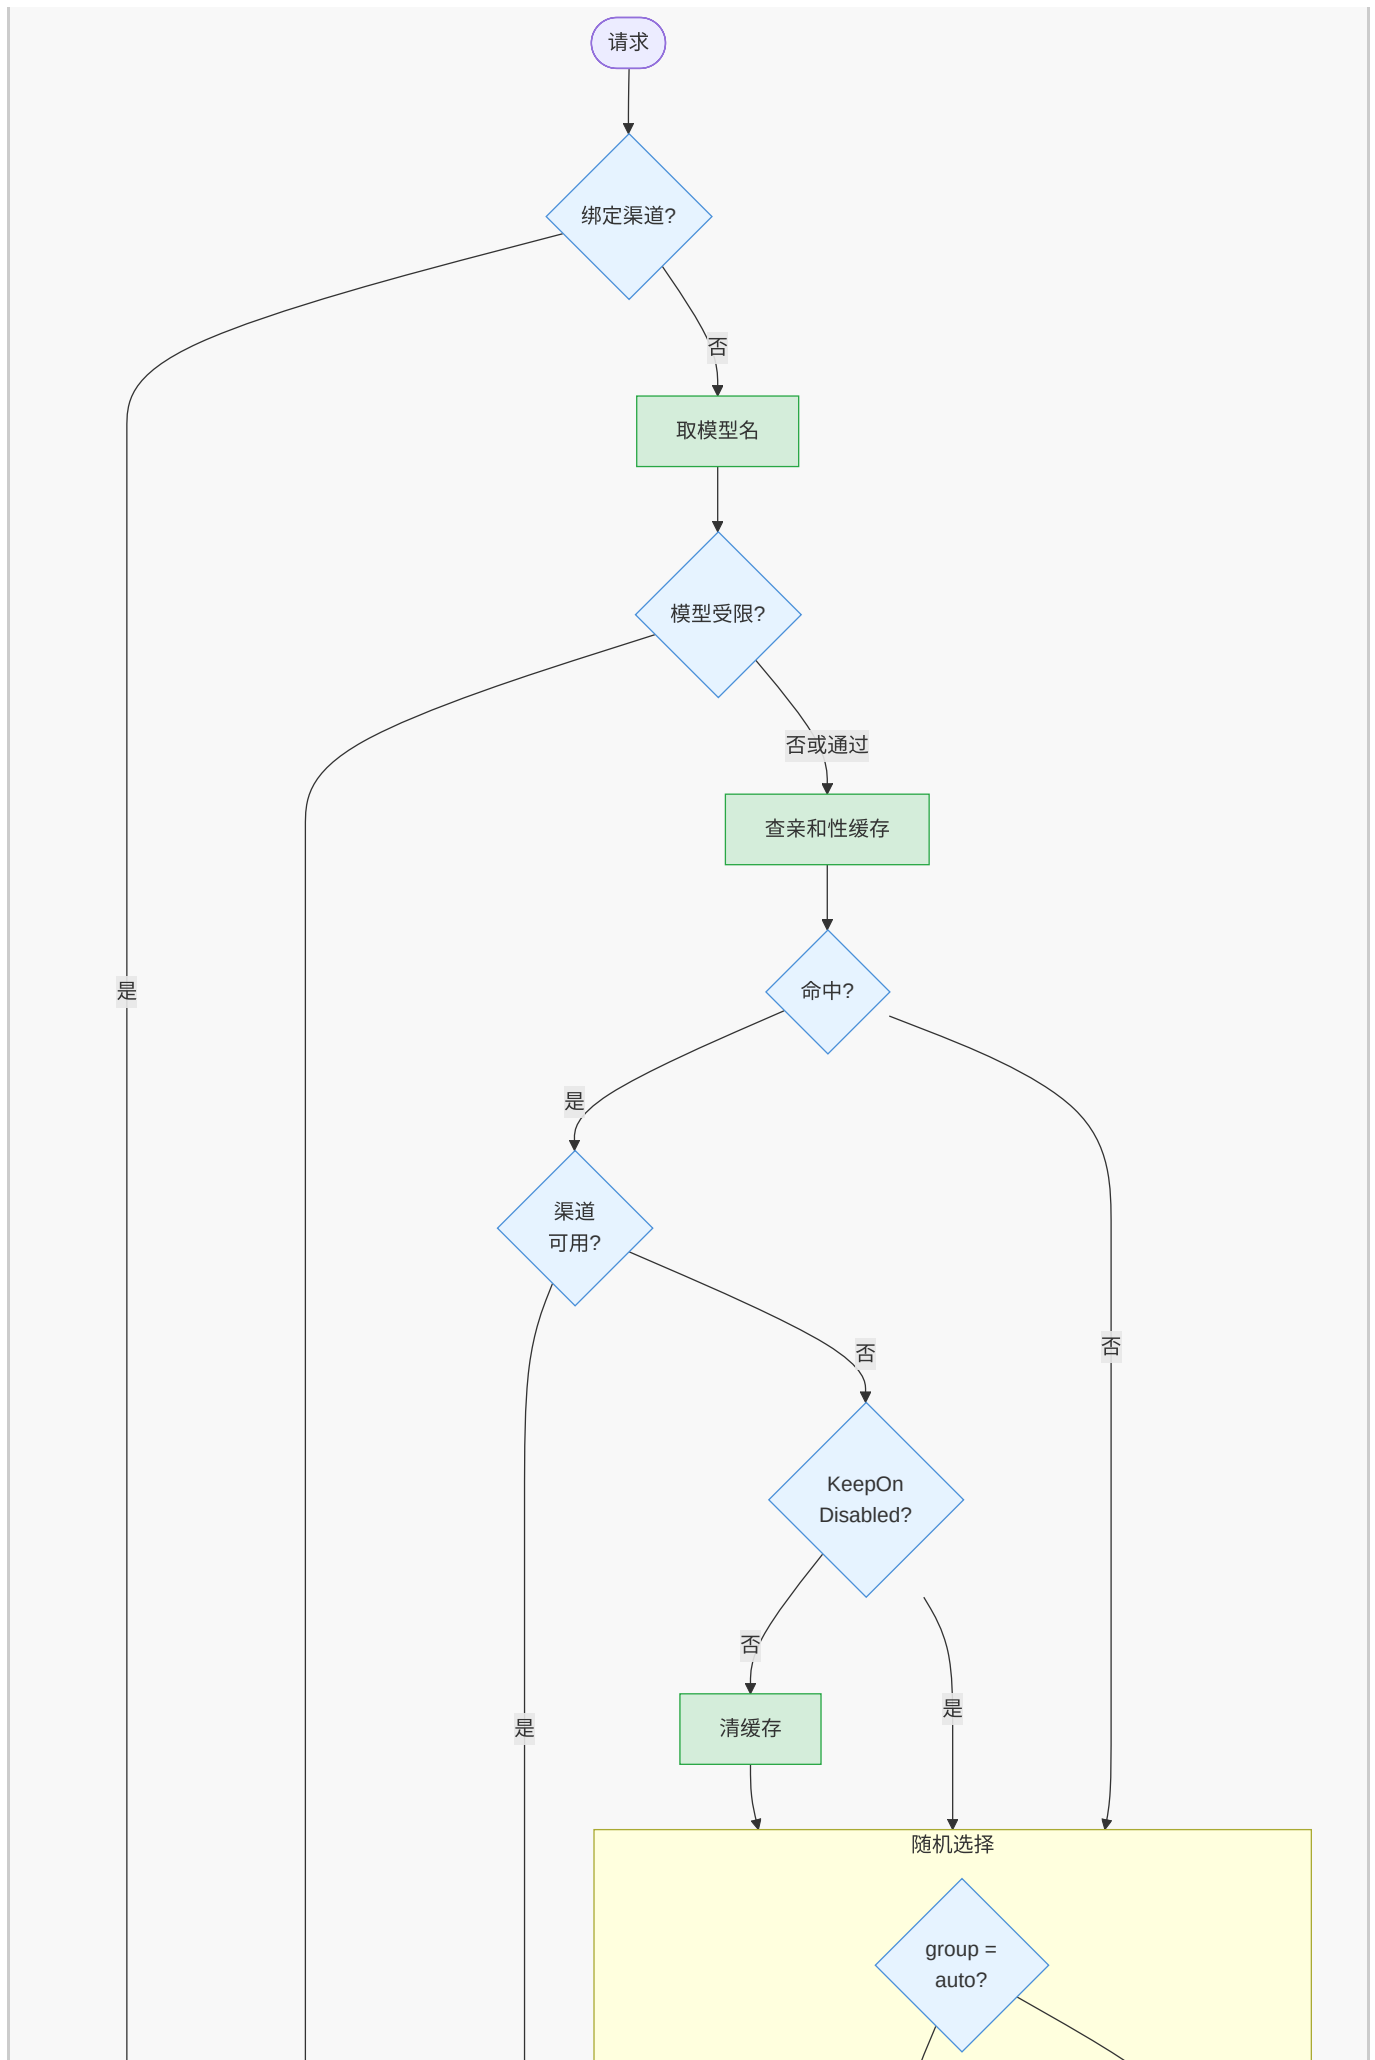

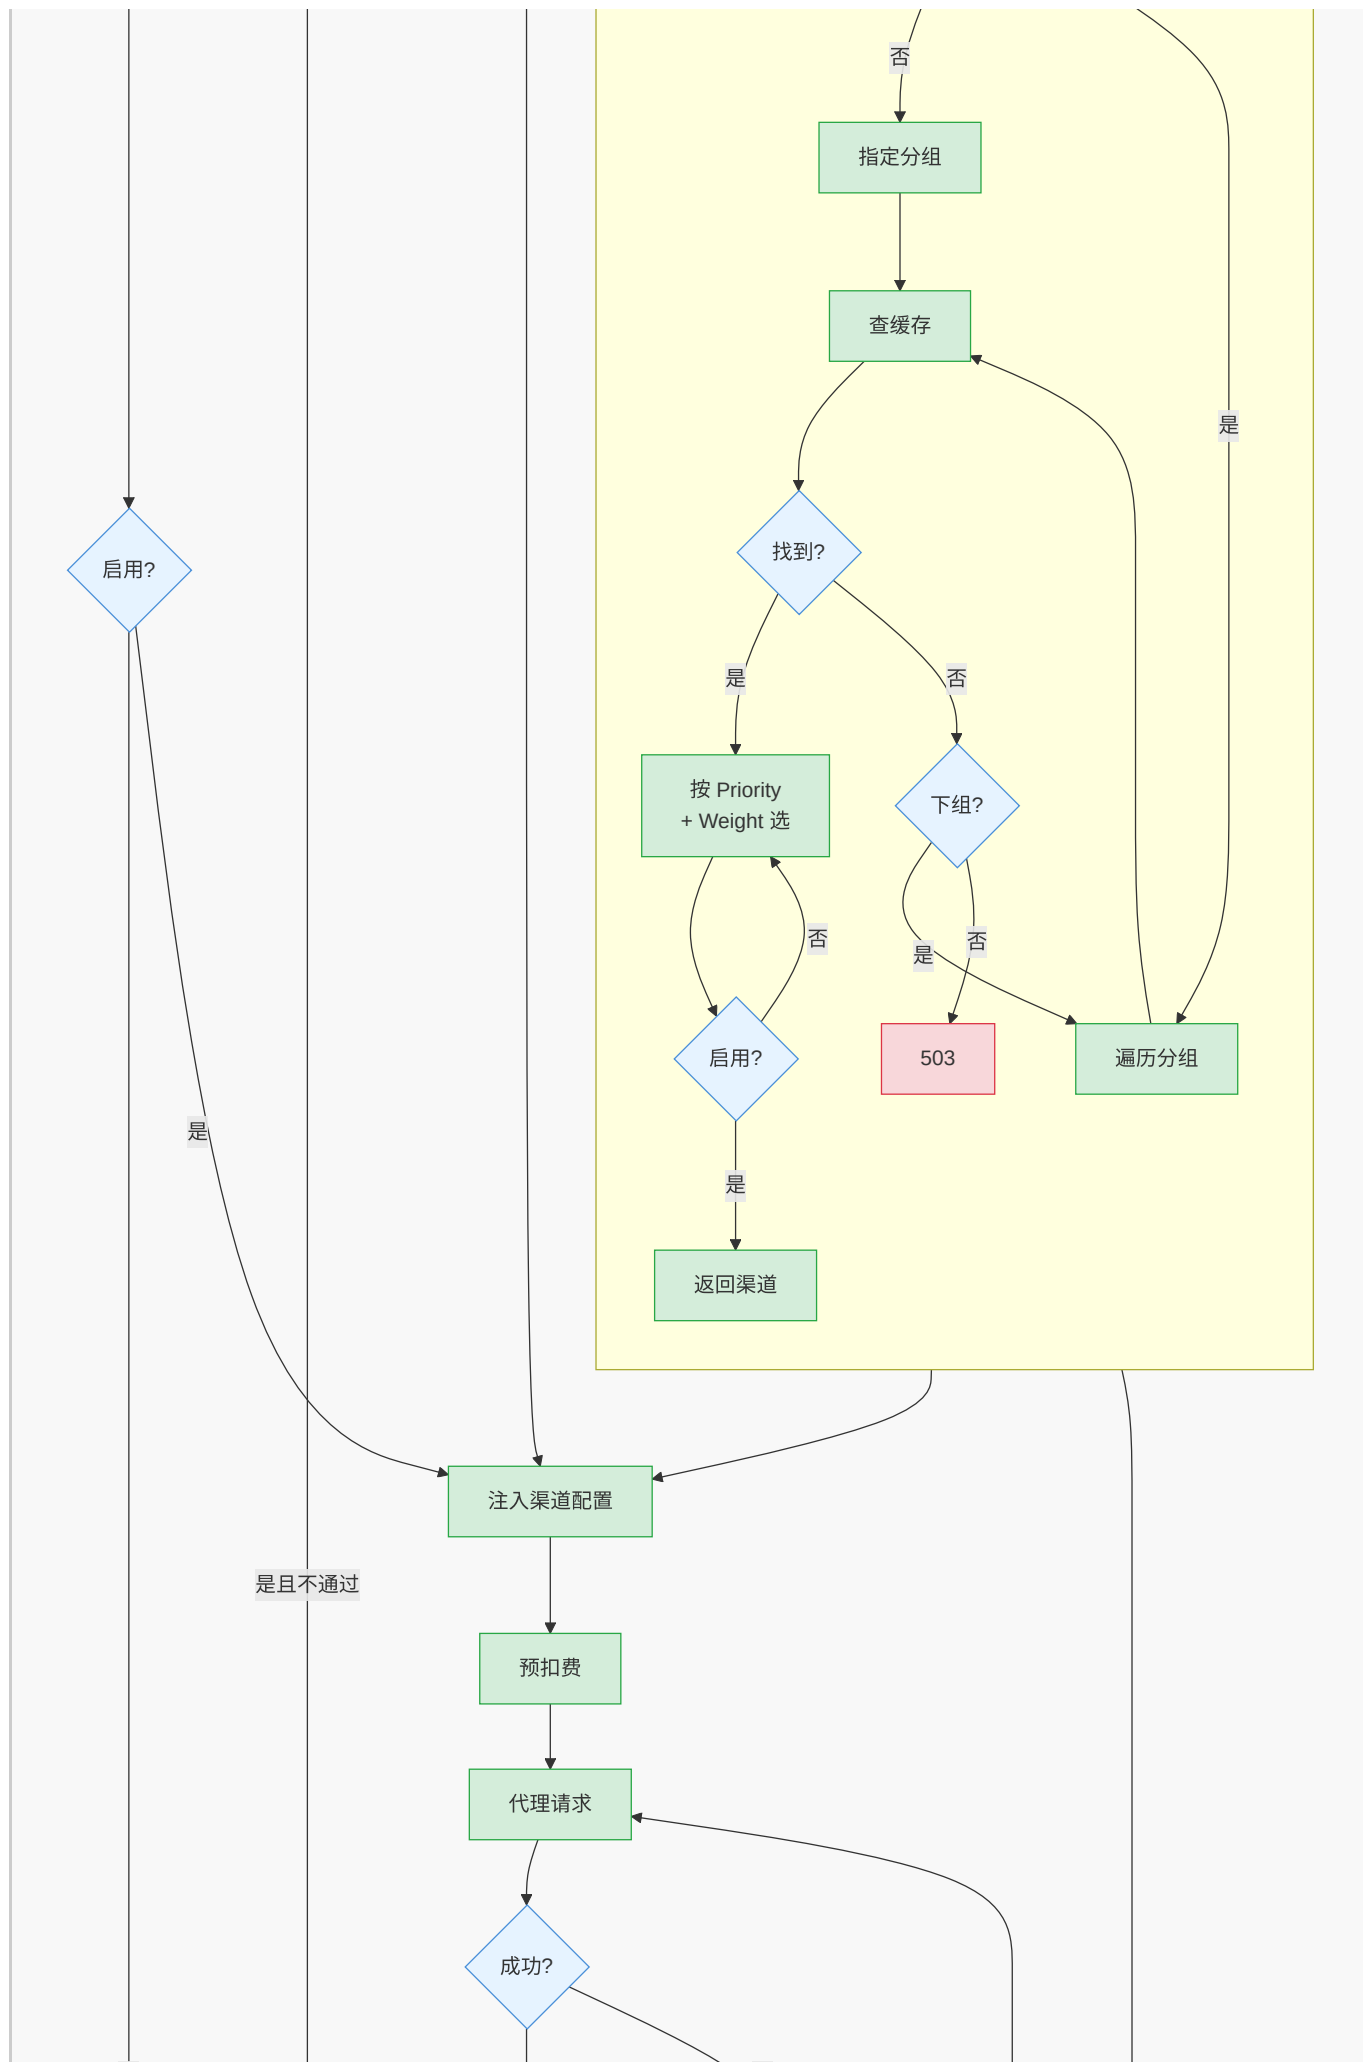

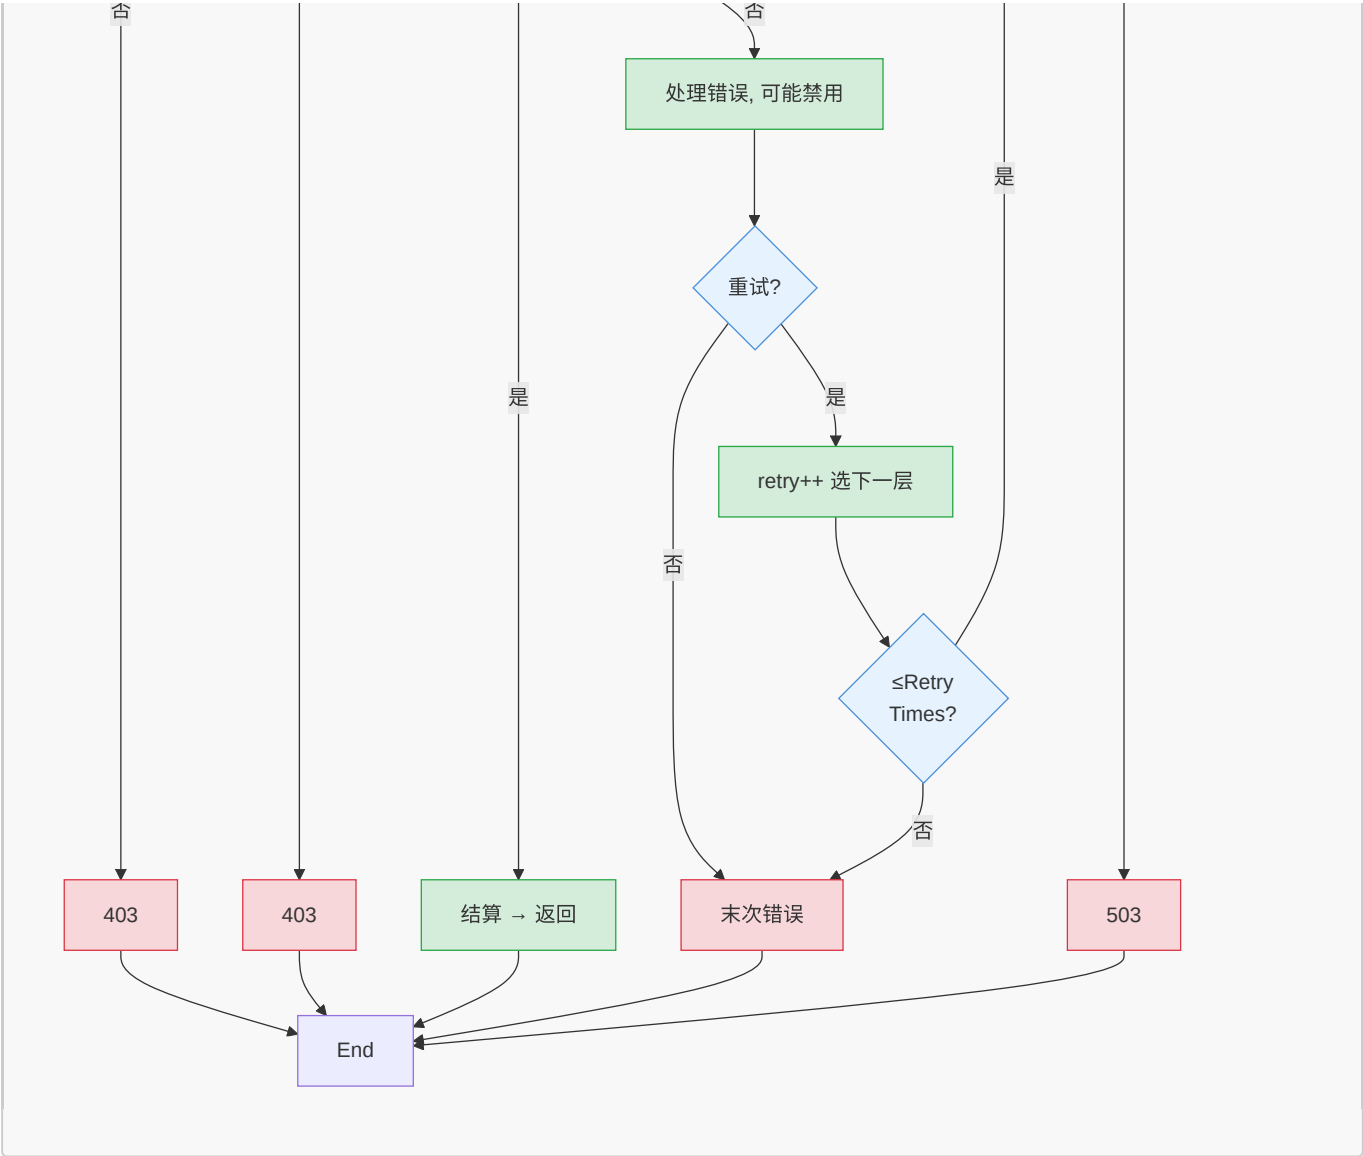

关键决策点

步骤	决策	结果
1	Token 绑定特定渠道？	是 → 直接使用该渠道，跳过所有选择逻辑
2	Channel Affinity 命中且渠道可用？	是 → 复用上次的渠道
3	Group = "auto"？	是 → 遍历用户的自动分组列表
4	retry=0 的 Priority 层有空渠道？	否 → retry++ 选更低 Priority
5	当前 Group 所有 Priority 用尽？	是 → 切换下一个 Group（仅 auto group）
6	代理请求失败，错误可重试？	是 → retry++ 重新选渠道（下一层）
7	错误匹配禁用规则？	是 → 异步禁用渠道，从缓存移除

重试决策矩阵

条件	是否重试	原因
渠道级错误 (IsChannelError)	✔ 总是	换一个渠道可能成功

条件	是否重试	原因
状态码 2xx	✗ 不	请求已成功
状态码 4xx（除 408/429）	✗ 不	一般是客户端问题
状态码 429（限流）	✓ 重试	可能其他渠道不限流
状态码 5xx（除 504/524）	✓ 重试	上游临时故障
状态码 504/524（超时）	✗ 不	超时重试大概率还是超时
ErrorCodeBadResponseBody	✗ 不	响应解析失败，重试也一样
Token 绑定了特定渠道	✗ 不	只有一条路，重试也是它
ChannelAffinity 配置了 SkipRetry	✗ 不	规则指定的