
0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis VLSM		
Administració de sistemes informàtics i xarxes	Administració de sistemes informàtics i xarxes	Curs:	2024/25
Cognoms i nom:		Data:	
Observacions:		Nota:	

1. Segons el diagrama lògic que es mostra a continuació crea un esquema de direccionament que utilitzi màscares de subxarxa de longitud variable. Mostra l'adreça de xarxa i el CIDR. Marca en el diagrama de caixes que es proporciona l'espai d'adreces utilitzat. S'utilitzarà la següent adreça de xarxa:


   220.10.10.0

   Recorda començar pel grup de hosts més gran.

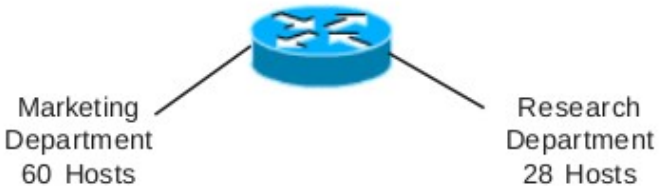

Adreça de xarxa Màrketing:220.10.10.0/26


Adreça de xarxa Research:220.10.10.64/27

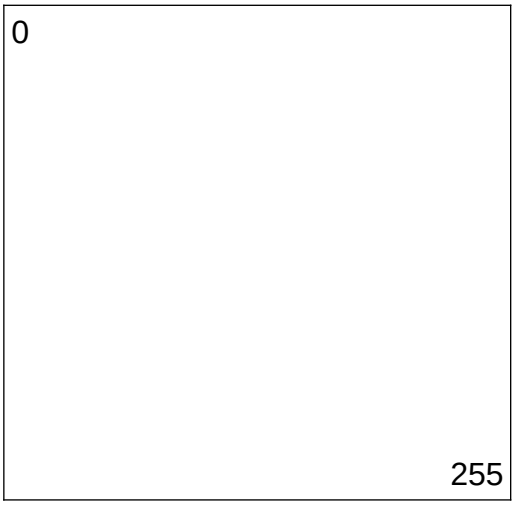


2. Segons el diagrama lògic que es mostra a continuació crea un esquema de direccionament que utilitzi màscares de subxarxa de longitud variable. Mostra l'adreça de xarxa i el CIDR. Marca en el diagrama de caixes que es proporciona l'espai d'adreces utilitzat. S'utilitzarà la següent adreça de xarxa:

192.168.16.0

Recorda començar pel grup de hosts més gran.

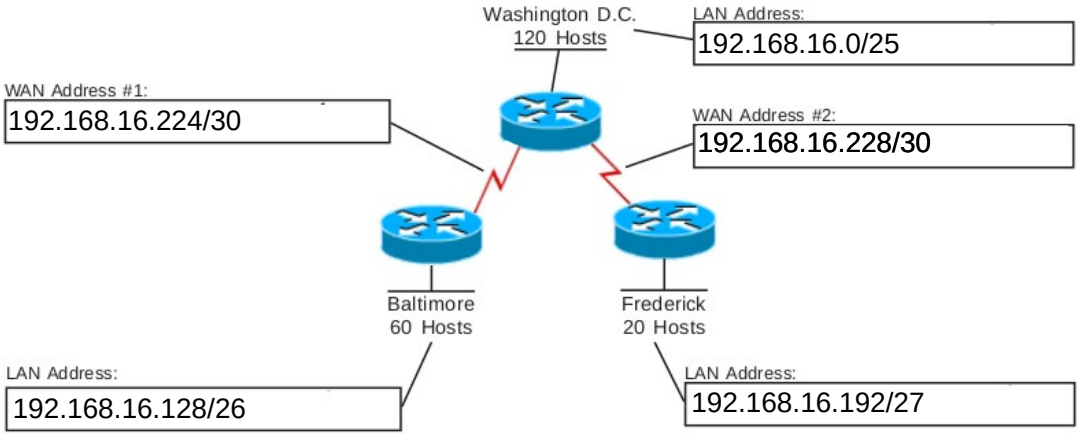


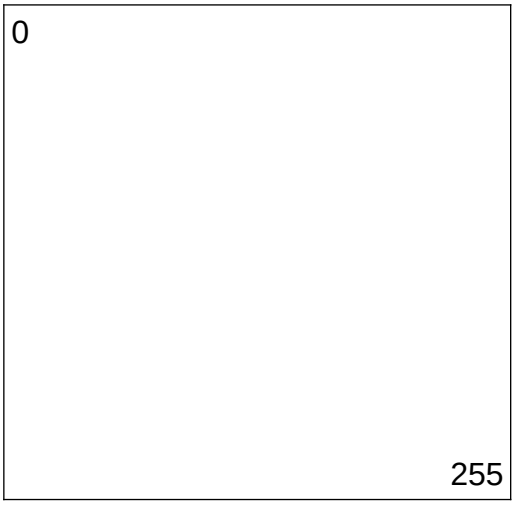


3. Segons el diagrama lògic que es mostra a continuació crea un esquema de direccionament que utilitzi màscares de subxarxa de longitud variable. Mostra l'adreça de xarxa i el CIDR. Marca en el diagrama de caixes que es proporciona l'espai d'adreces utilitzat. S'utilitzarà la següent adreça de xarxa:

190.10.10.0

Recorda començar pel grup de hosts més gran.

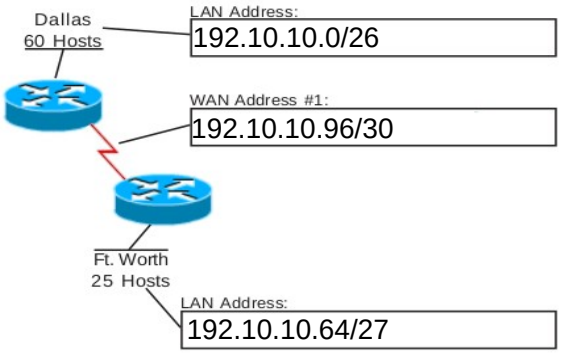


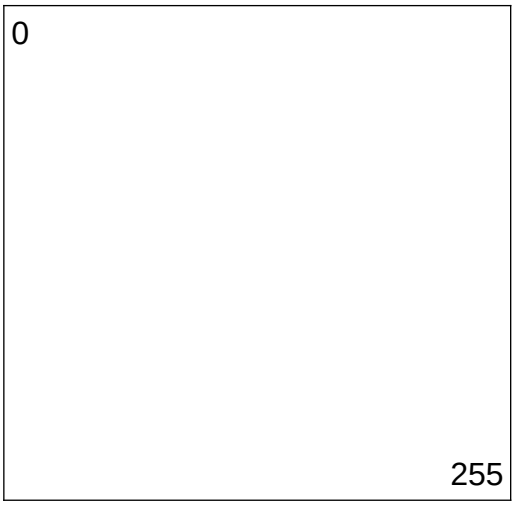


4. Segons el diagrama lògic que es mostra a continuació crea un esquema de direccionament que utilitzi màscares de subxarxa de longitud variable. Mostra l'adreça de xarxa i el CIDR. Marca en el diagrama de caixes que es proporciona l'espai d'adreces utilitzat. S'utilitzarà la següent adreça de xarxa:

220.108.38.0

Recorda començar pel grup de hosts més gran.

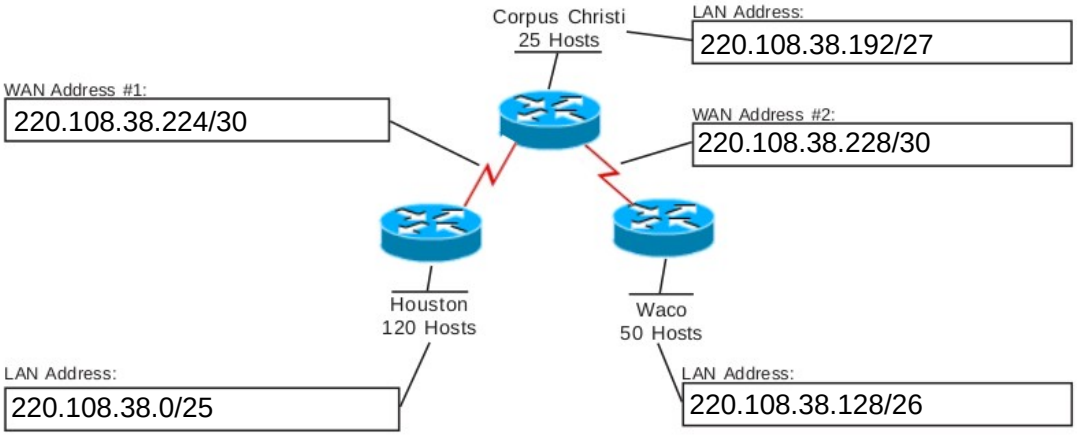


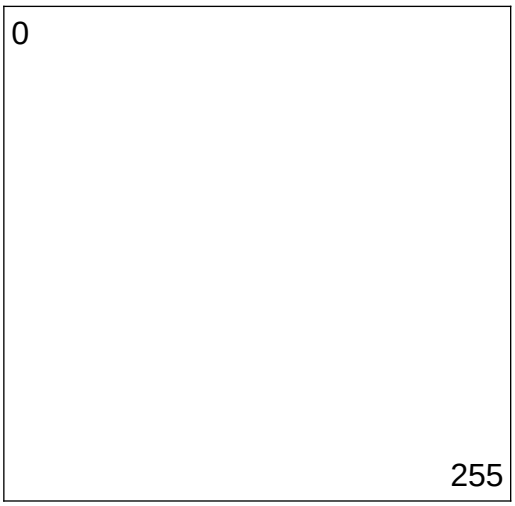


5. Segons el diagrama lògic que es mostra a continuació crea un esquema de direccionament que utilitzi màscares de subxarxa de longitud variable. Mostra l'adreça de xarxa i el CIDR. Marca en el diagrama de caixes que es proporciona l'espai d'adreces utilitzat. S'utilitzarà la següent adreça de xarxa:

192.168.10.0

Recorda començar pel grup de hosts més gran.

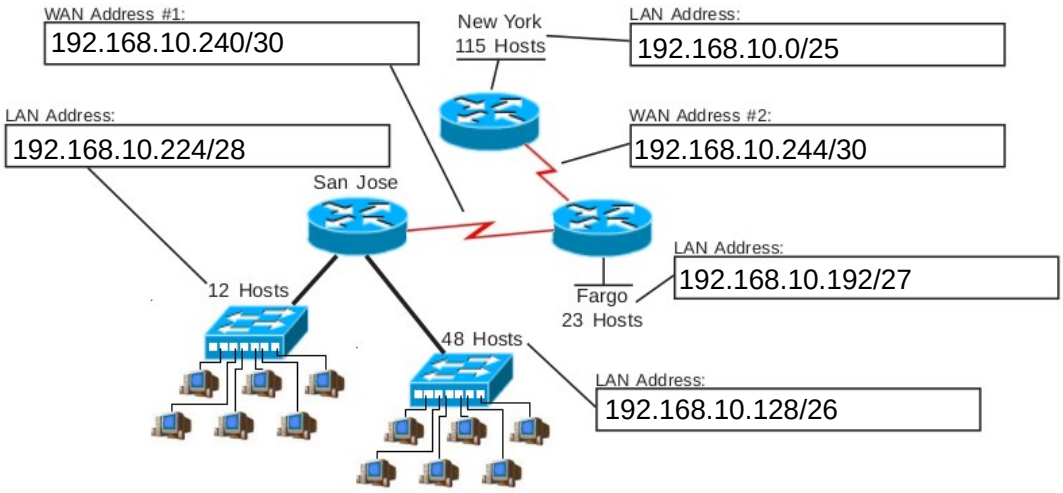


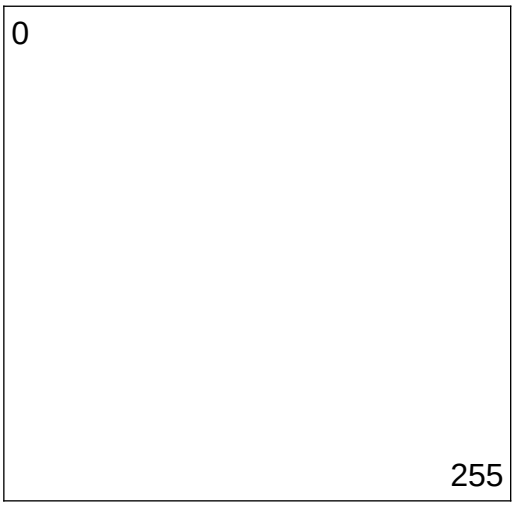


6. Segons el diagrama lògic que es mostra a continuació crea un esquema de direccionament que utilitzi màscares de subxarxa de longitud variable. Mostra l'adreça de xarxa i el CIDR. Marca en el diagrama de caixes que es proporciona l'espai d'adreces utilitzat. S'utilitzarà la següent adreça de xarxa:

222.10.150.0

Recorda començar pel grup de hosts més gran.

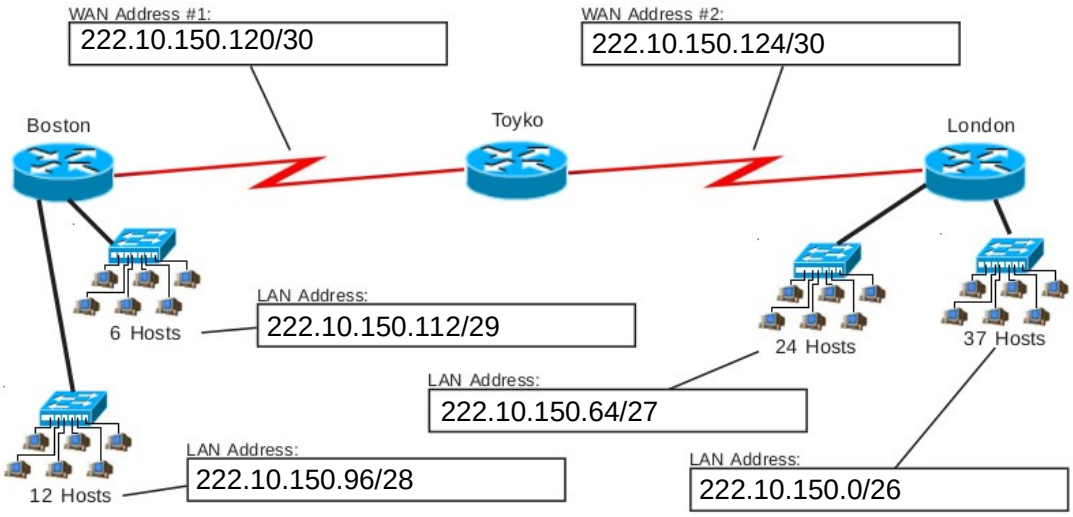

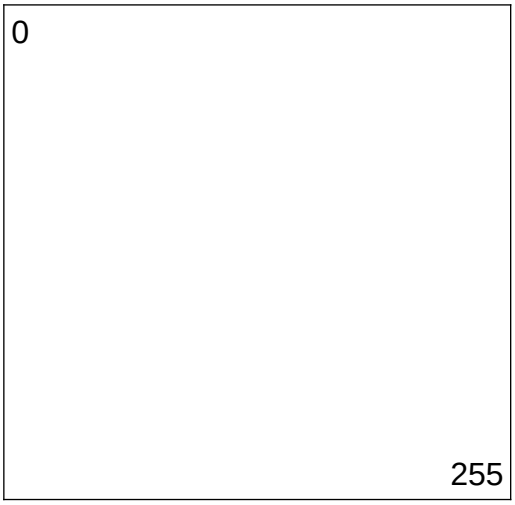

7. Estem treballant amb la IP 172.32.0.0 per fer subxarxes en tot un campus universitari. Necessitem crear l'espai d'adreces per dissenyar la xarxa. Recorda que estàs treballant amb el tercer byte de l'adreça.

Zona	Nombre adreces	Rang adreces (xarxa -broadcast)	CIDR
Nord Superior	2400	172.32.0.0 a 172.32.15.255	/20
Sud superior	2000	172.32.16.0 a 172.32.23.255	/21
Nord centre	1200	172.32.24.0 a 172.32.31.255	/21
Sud centre	1000	172.32.32.0 a 172.32.35.255	/22
Central primària	550	172.32.36.0 a 172.32.39.255	/22
Sud primària	475	172.32.40.0 a 172.32.41.255	/23
Est primària	450	172.32.42.0 a 172.32.43.255	/23
Oficines centrals	400	172.32.44.0 a 172.32.45.255	/23
Oest primària	300	172.32.46.0 a 172.32.47.255	/23

8. Estem treballant amb la IP 15.208.0.0 per fer subxarxes en tot un campus universitari. Necessitem crear l'espai d'adreces per dissenyar la xarxa. Recorda que estàs treballant amb el tercer byte de l'adreça.

Zona	Nombre adreces	Rang adreces (xarxa -broadcast)	CIDR
Nord Superior	7500	15.208.0.0 a 15.208.31.255	/19
Sud superior	5000	15.208.32.0 a 15.208.63.255	/19
Nord centre	4500	15.208.64.0 a 15.208.95.255	/19
Sud centre	2000	15.208.96.0 a 15.208.103.255	/21
Central primària	1450	15.208.104.0 a 15.208.111.255	/21
Sud primària	1150	15.208.112.0 a 15.208.119.255	/21
Est primària	900	15.208.120.0 a 15.208.123.255	/22
Oficines centrals	750	15.208.124.0 a 15.208.127.255	/22
Oest primària	450	15.208.128.0 a 15.208.129.255	/23