

```
In [1]: import pandas as pd
```

```
In [2]: data=pd.read_csv("/home/placement/Desktop/BhanuSiva4K8/fiat500.csv")
```

```
In [3]: data.head()
```

Out[3]:

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
0	1	lounge	51	882	25000	1	44.907242	8.611560	8900
1	2	pop	51	1186	32500	1	45.666359	12.241890	8800
2	3	sport	74	4658	142228	1	45.503300	11.417840	4200
3	4	lounge	51	2739	160000	1	40.633171	17.634609	6000
4	5	pop	73	3074	106880	1	41.903221	12.495650	5700

```
In [4]: data.describe()
```

Out[4]:

	ID	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
count	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000	1538.000000
mean	769.500000	51.904421	1650.980494	53396.011704	1.123537	43.541361	11.563428	8576.003901
std	444.126671	3.988023	1289.522278	40046.830723	0.416423	2.133518	2.328190	1939.958641
min	1.000000	51.000000	366.000000	1232.000000	1.000000	36.855839	7.245400	2500.000000
25%	385.250000	51.000000	670.000000	20006.250000	1.000000	41.802990	9.505090	7122.500000
50%	769.500000	51.000000	1035.000000	39031.000000	1.000000	44.394096	11.869260	9000.000000
75%	1153.750000	51.000000	2616.000000	79667.750000	1.000000	45.467960	12.769040	10000.000000
max	1538.000000	77.000000	4658.000000	235000.000000	4.000000	46.795612	18.365520	11100.000000

```
In [5]: list(data)
```

```
Out[5]: ['ID',  
         'model',  
         'engine_power',  
         'age_in_days',  
         'km',  
         'previous_owners',  
         'lat',  
         'lon',  
         'price']
```

```
In [6]: data.groupby(['previous_owners']).count()
```

```
Out[6]:
```

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	lat	lon	price
previous_owners								
1	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389
2	117	117	117	117	117	117	117	117
3	23	23	23	23	23	23	23	23
4	9	9	9	9	9	9	9	9

```
In [7]: data.groupby(['model']).count()
```

```
Out[7]:
```

	ID	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
model								
lounge	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094
pop	358	358	358	358	358	358	358	358
sport	86	86	86	86	86	86	86	86

```
In [8]: data['model']=data['model'].map({'lounge':1,'pop':2,'sport':3})
```

In [9]: data

Out[9]:

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
0	1	1	51	882	25000	1	44.907242	8.611560	8900
1	2	2	51	1186	32500	1	45.666359	12.241890	8800
2	3	3	74	4658	142228	1	45.503300	11.417840	4200
3	4	1	51	2739	160000	1	40.633171	17.634609	6000
4	5	2	73	3074	106880	1	41.903221	12.495650	5700
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1533	1534	3	51	3712	115280	1	45.069679	7.704920	5200
1534	1535	1	74	3835	112000	1	45.845692	8.666870	4600
1535	1536	2	51	2223	60457	1	45.481541	9.413480	7500
1536	1537	1	51	2557	80750	1	45.000702	7.682270	5990
1537	1538	2	51	1766	54276	1	40.323410	17.568270	7900

1538 rows × 9 columns


```
In [10]: cor=data.corr()  
cor
```

Out[10]:

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	price
ID	1.000000	-0.024740	-0.034059	-0.060753	-0.006537	0.007803	-0.058207	0.058941	0.028516
model	-0.024740	1.000000	0.189906	0.326508	0.319580	0.052480	0.044901	-0.013200	-0.349885
engine_power	-0.034059	0.189906	1.000000	0.319190	0.285495	-0.005030	0.005721	-0.005032	-0.277235
age_in_days	-0.060753	0.326508	0.319190	1.000000	0.833890	0.075775	0.062982	-0.042667	-0.893328
km	-0.006537	0.319580	0.285495	0.833890	1.000000	0.097539	0.035519	0.004839	-0.859373
previous_owners	0.007803	0.052480	-0.005030	0.075775	0.097539	1.000000	0.001697	-0.026836	-0.076274
lat	-0.058207	0.044901	0.005721	0.062982	0.035519	0.001697	1.000000	-0.766646	-0.011733
lon	0.058941	-0.013200	-0.005032	-0.042667	0.004839	-0.026836	-0.766646	1.000000	-0.003541
price	0.028516	-0.349885	-0.277235	-0.893328	-0.859373	-0.076274	-0.011733	-0.003541	1.000000

```
In [11]: import seaborn as sns
sns.heatmap(cor, vmax=1, vmin=-1, annot=True, linewidths=.5, cmap='bwr')
```

Out[11]: <Axes: >

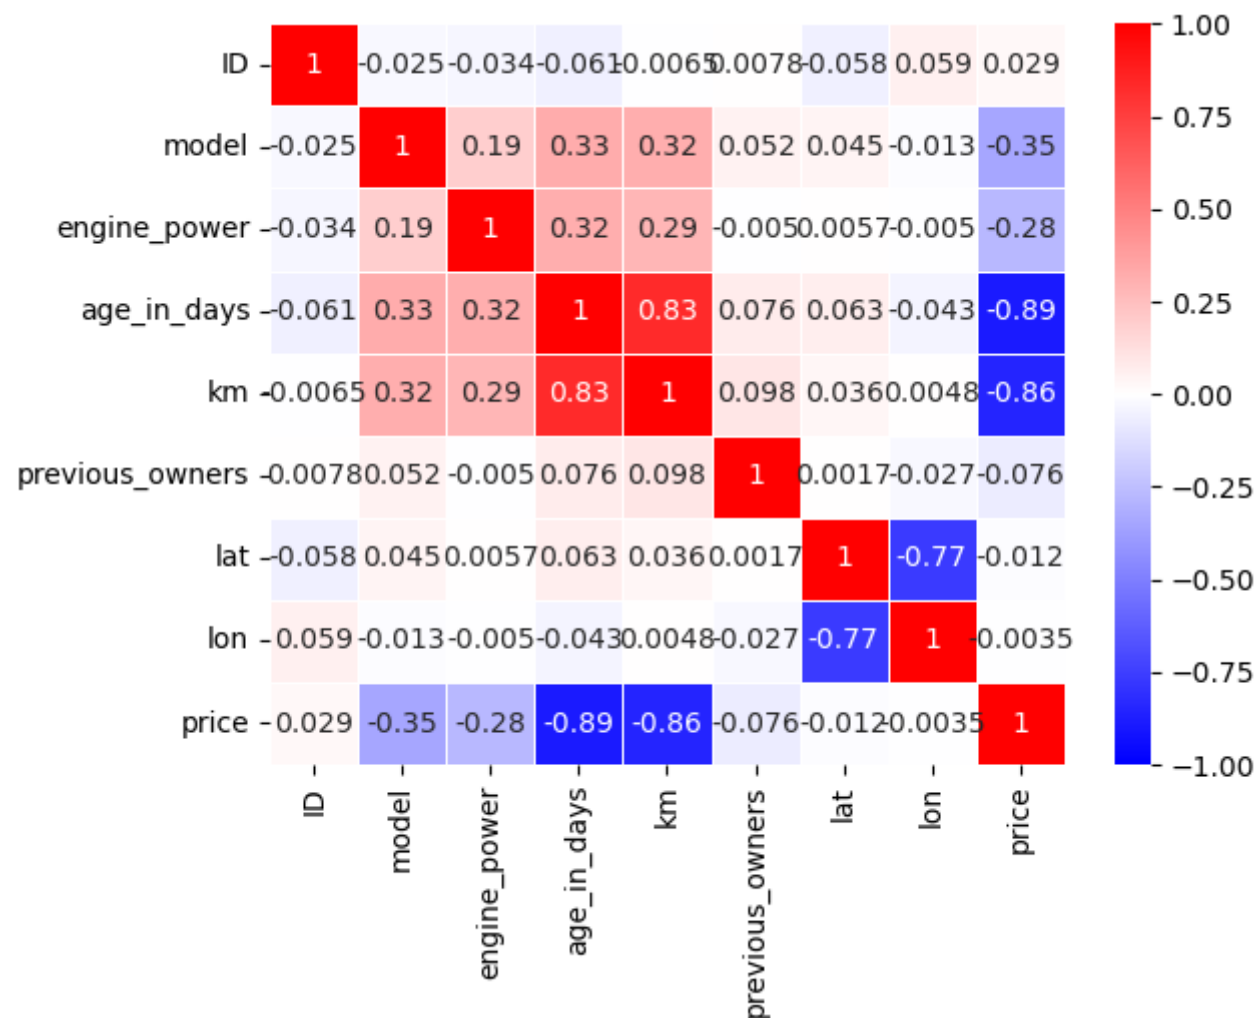

In [ ]: