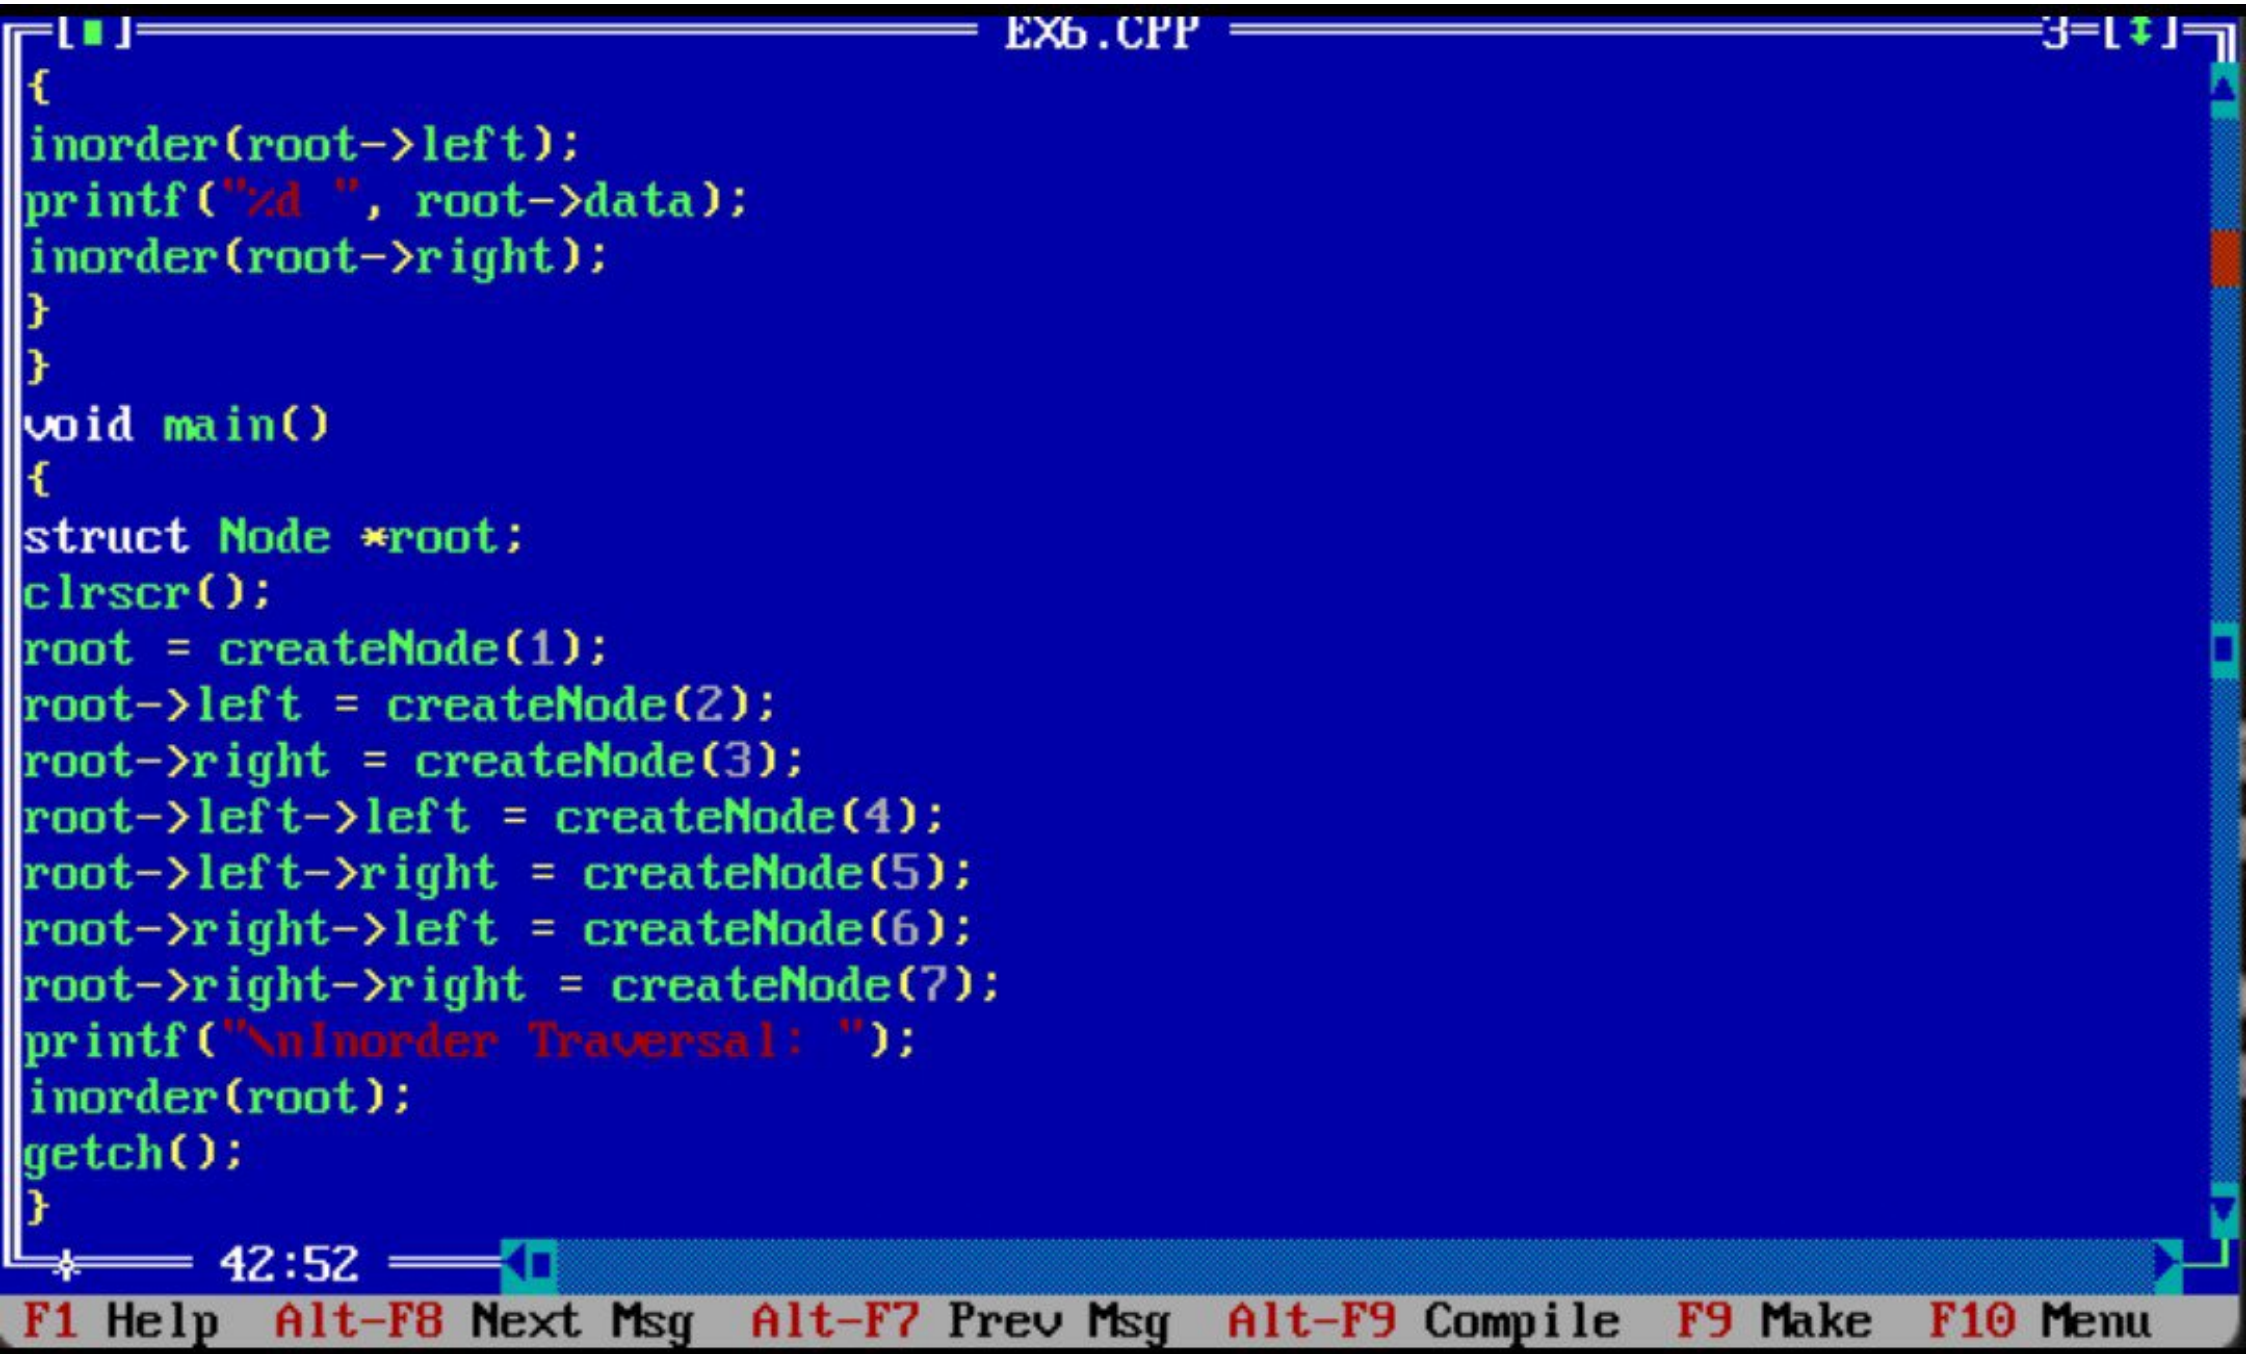
EX6.CPP

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
struct Node
{
int data;
struct Node *left;
struct Node *right;
};
struct Node* createNode(int data)
{
struct Node *newNode;
newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
newNode->data = data;
newNode->left = NULL;
newNode->right = NULL;
return newNode;
}
void inorder(struct Node *root)
{
if (root != NULL)
```

22:92


EX6.CPP
{
inorder(root->left);
printf("%d ", root->data);
inorder(root->right);
}
}
void main()
{
struct Node *root;
clrscr();
root = createNode(1);
root->left = createNode(2);
root->right = createNode(3);
root->left->left = createNode(4);
root->left->right = createNode(5);
root->right->left = createNode(6);
root->right->right = createNode(7);
printf("\nInorder Traversal: ");
inorder(root);
getch();
}
42:52
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu

```
Inorder Traversal: 4 2 5 1 6 3 7
```