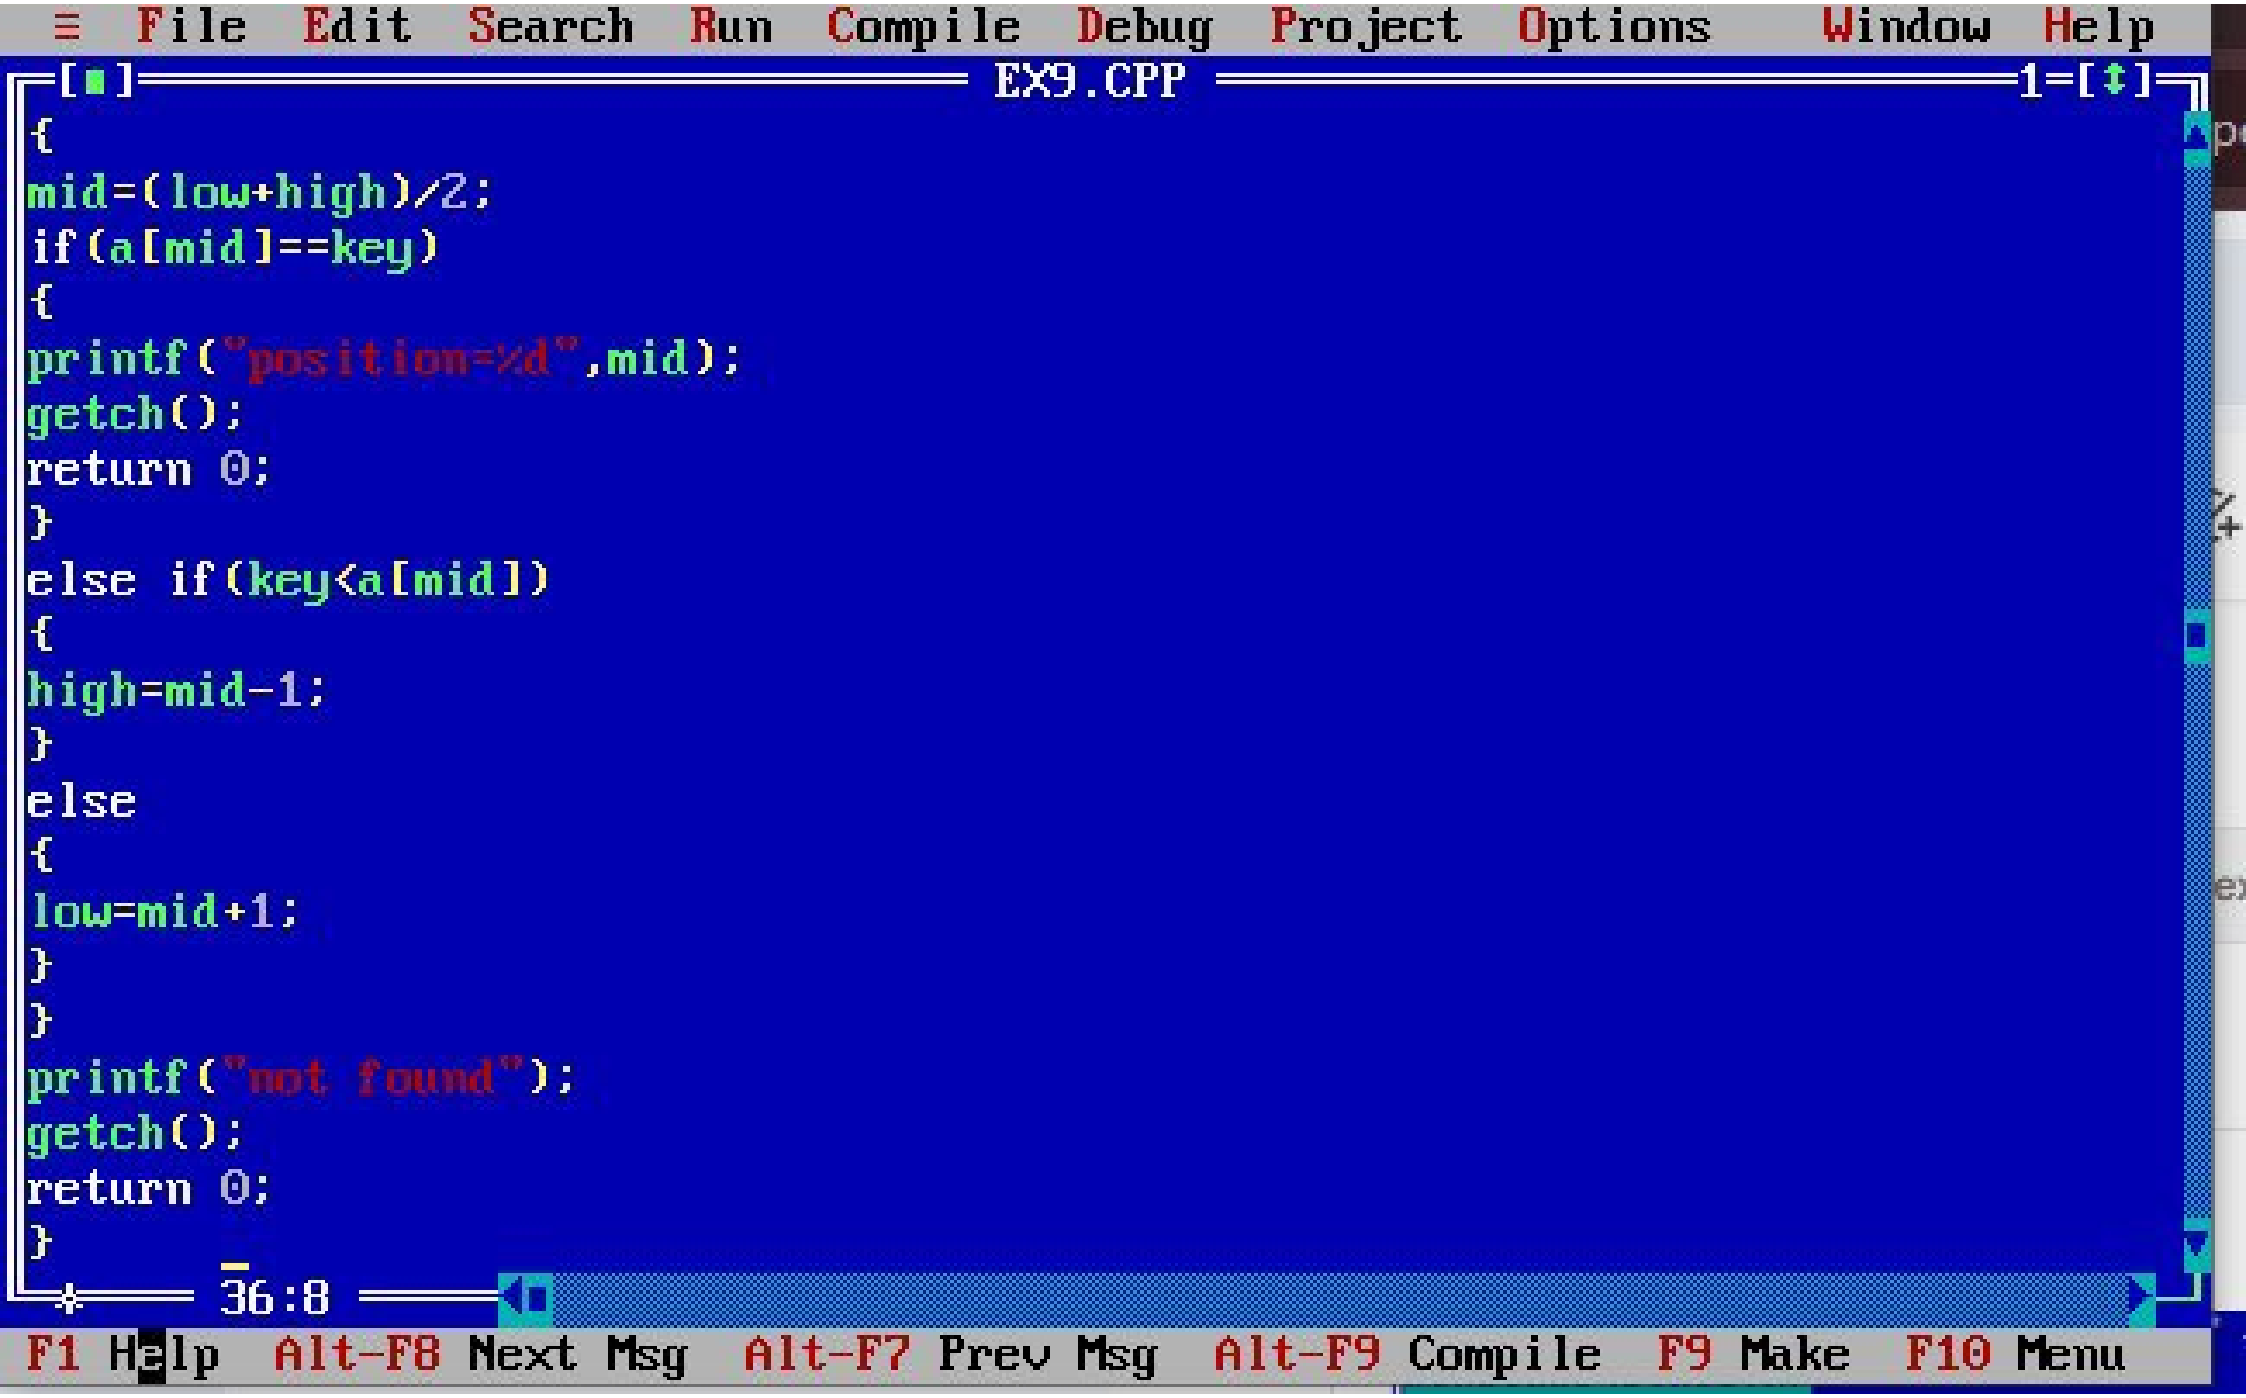
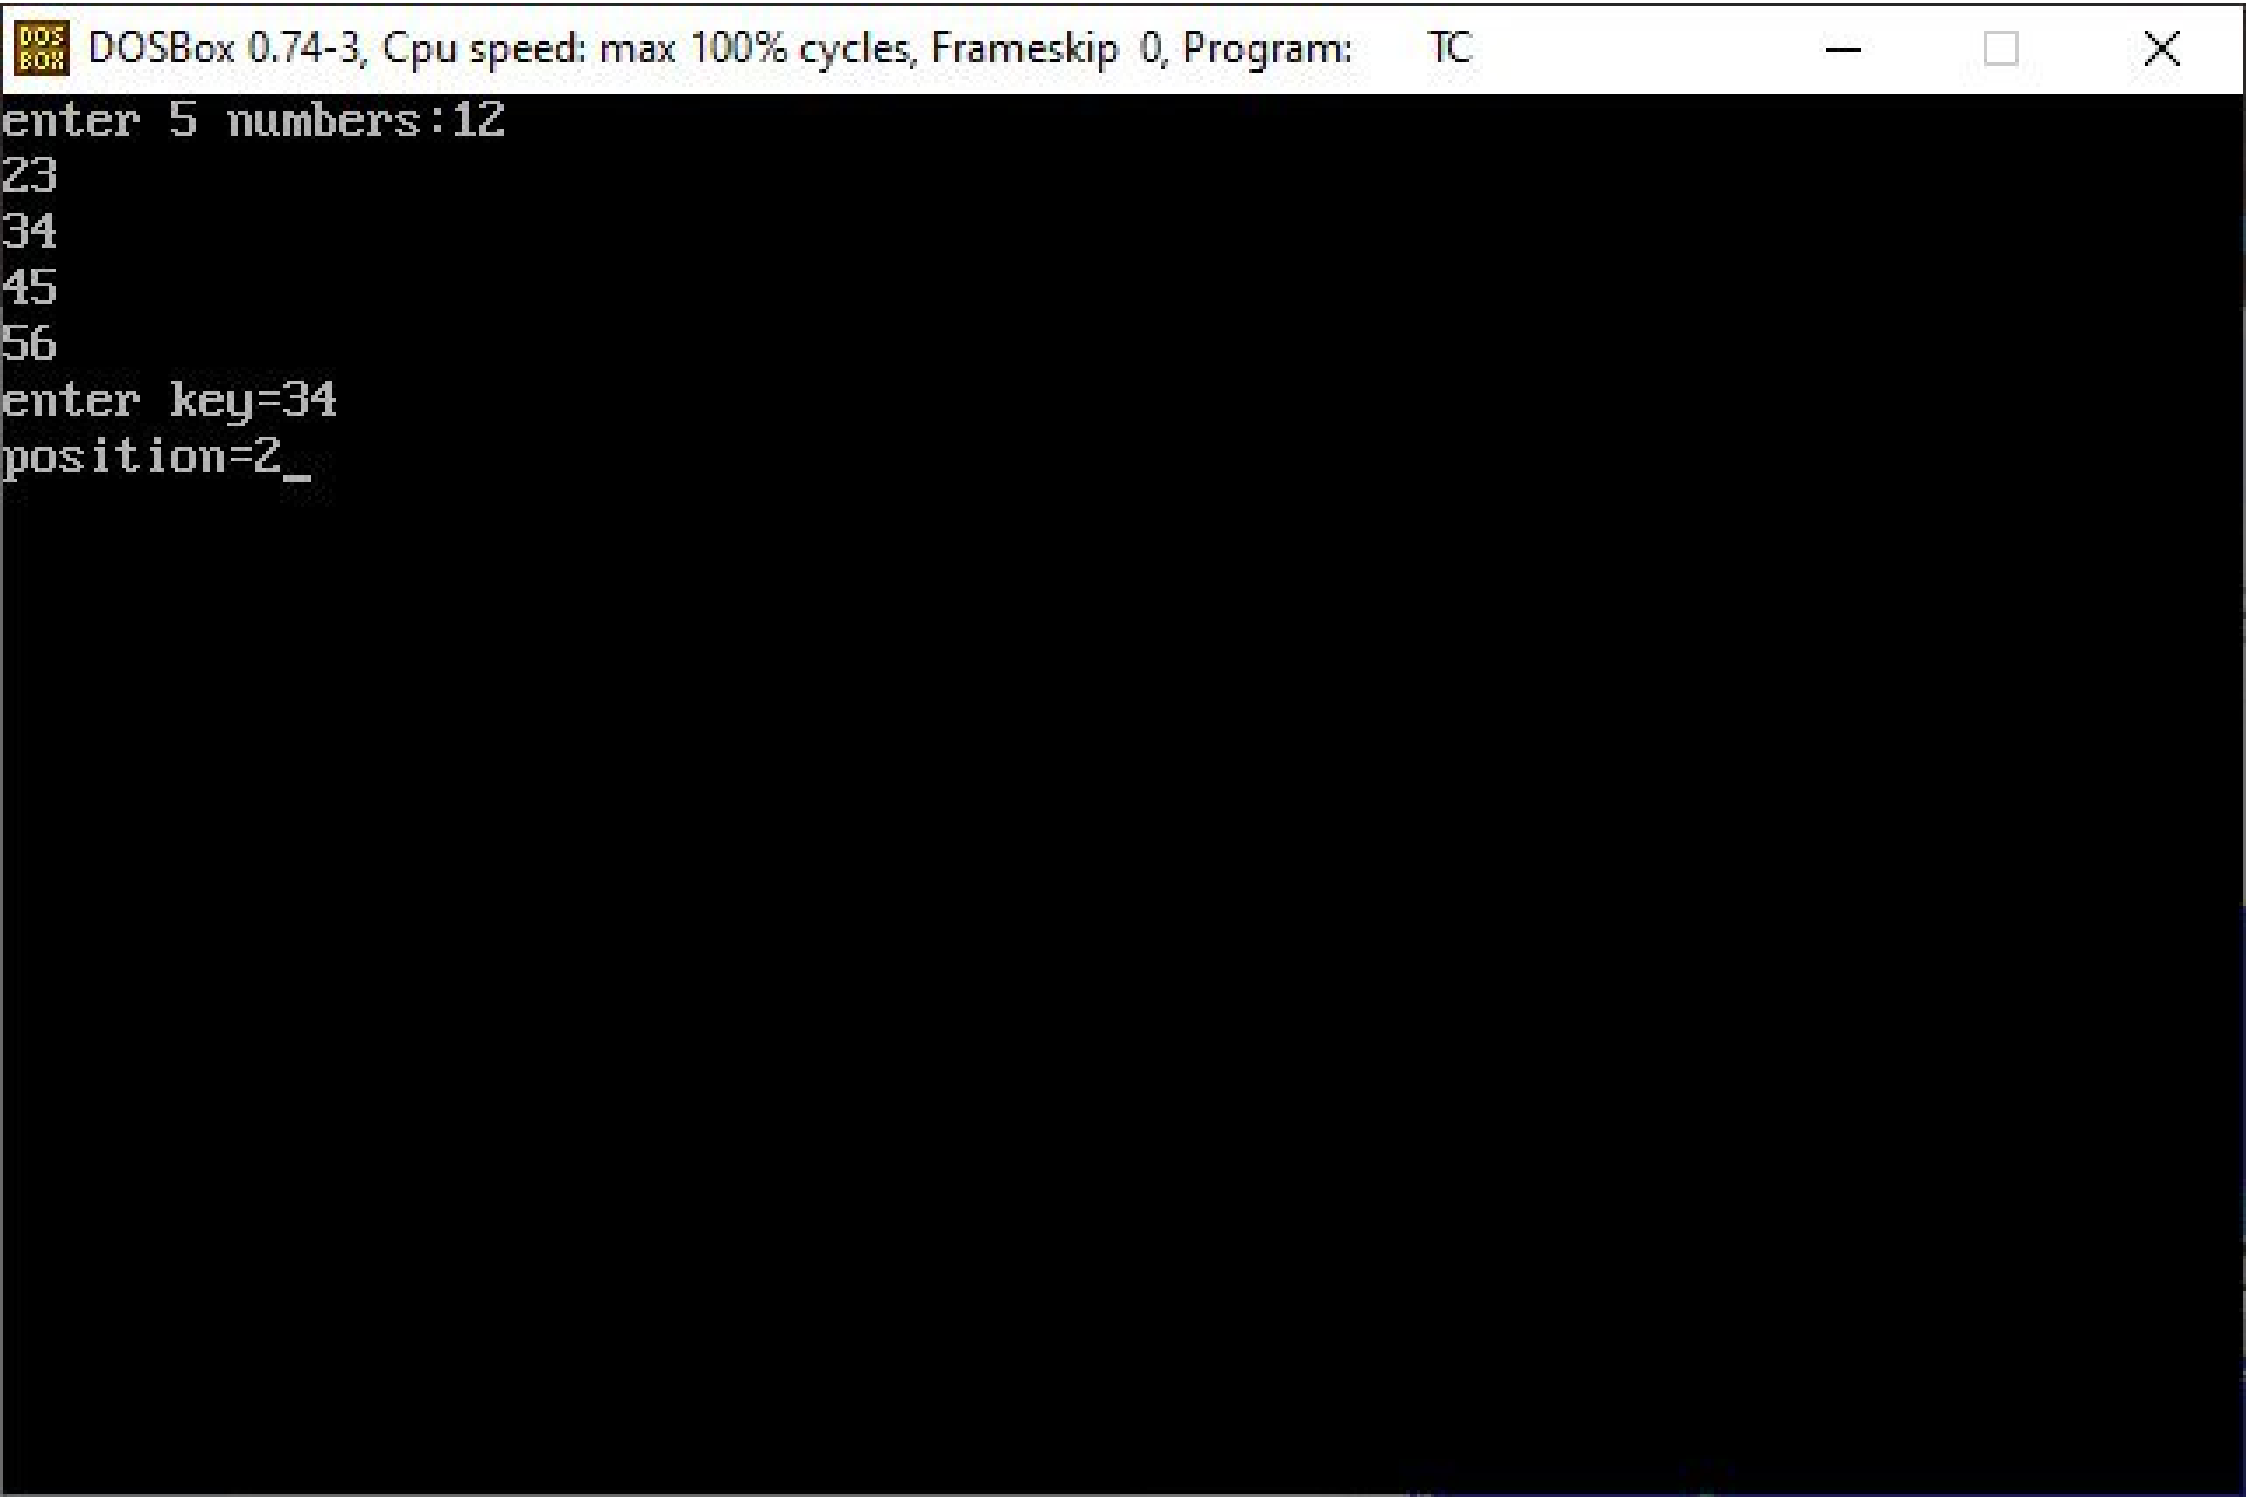
EX9.CPP


```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int a[5],i;
int key ,low=0 , high=4 , mid;
clrscr();
printf("enter 5 numbers:");
for(i=0;i<5;i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
}
printf("enter key=");
scanf("%d",&key);
while(low<=high)
{
mid=(low+high)/2;
if(a[mid]==key)
{
printf("position=%d",mid);
getch();
```

5:8

F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
EX9.CPP
{
mid=(low+high)/2;
if(a[mid]==key)
{
printf("position=%d",mid);
getch();
return 0;
}
else if(key<a[mid])
{
high=mid-1;
}
else
{
low=mid+1;
}
}
printf("not found");
getch();
return 0;
}
36:8
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu


DOSBox 0.74-3, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: TC
enter 5 numbers:12
23
34
45
56
enter key=34
position=2_

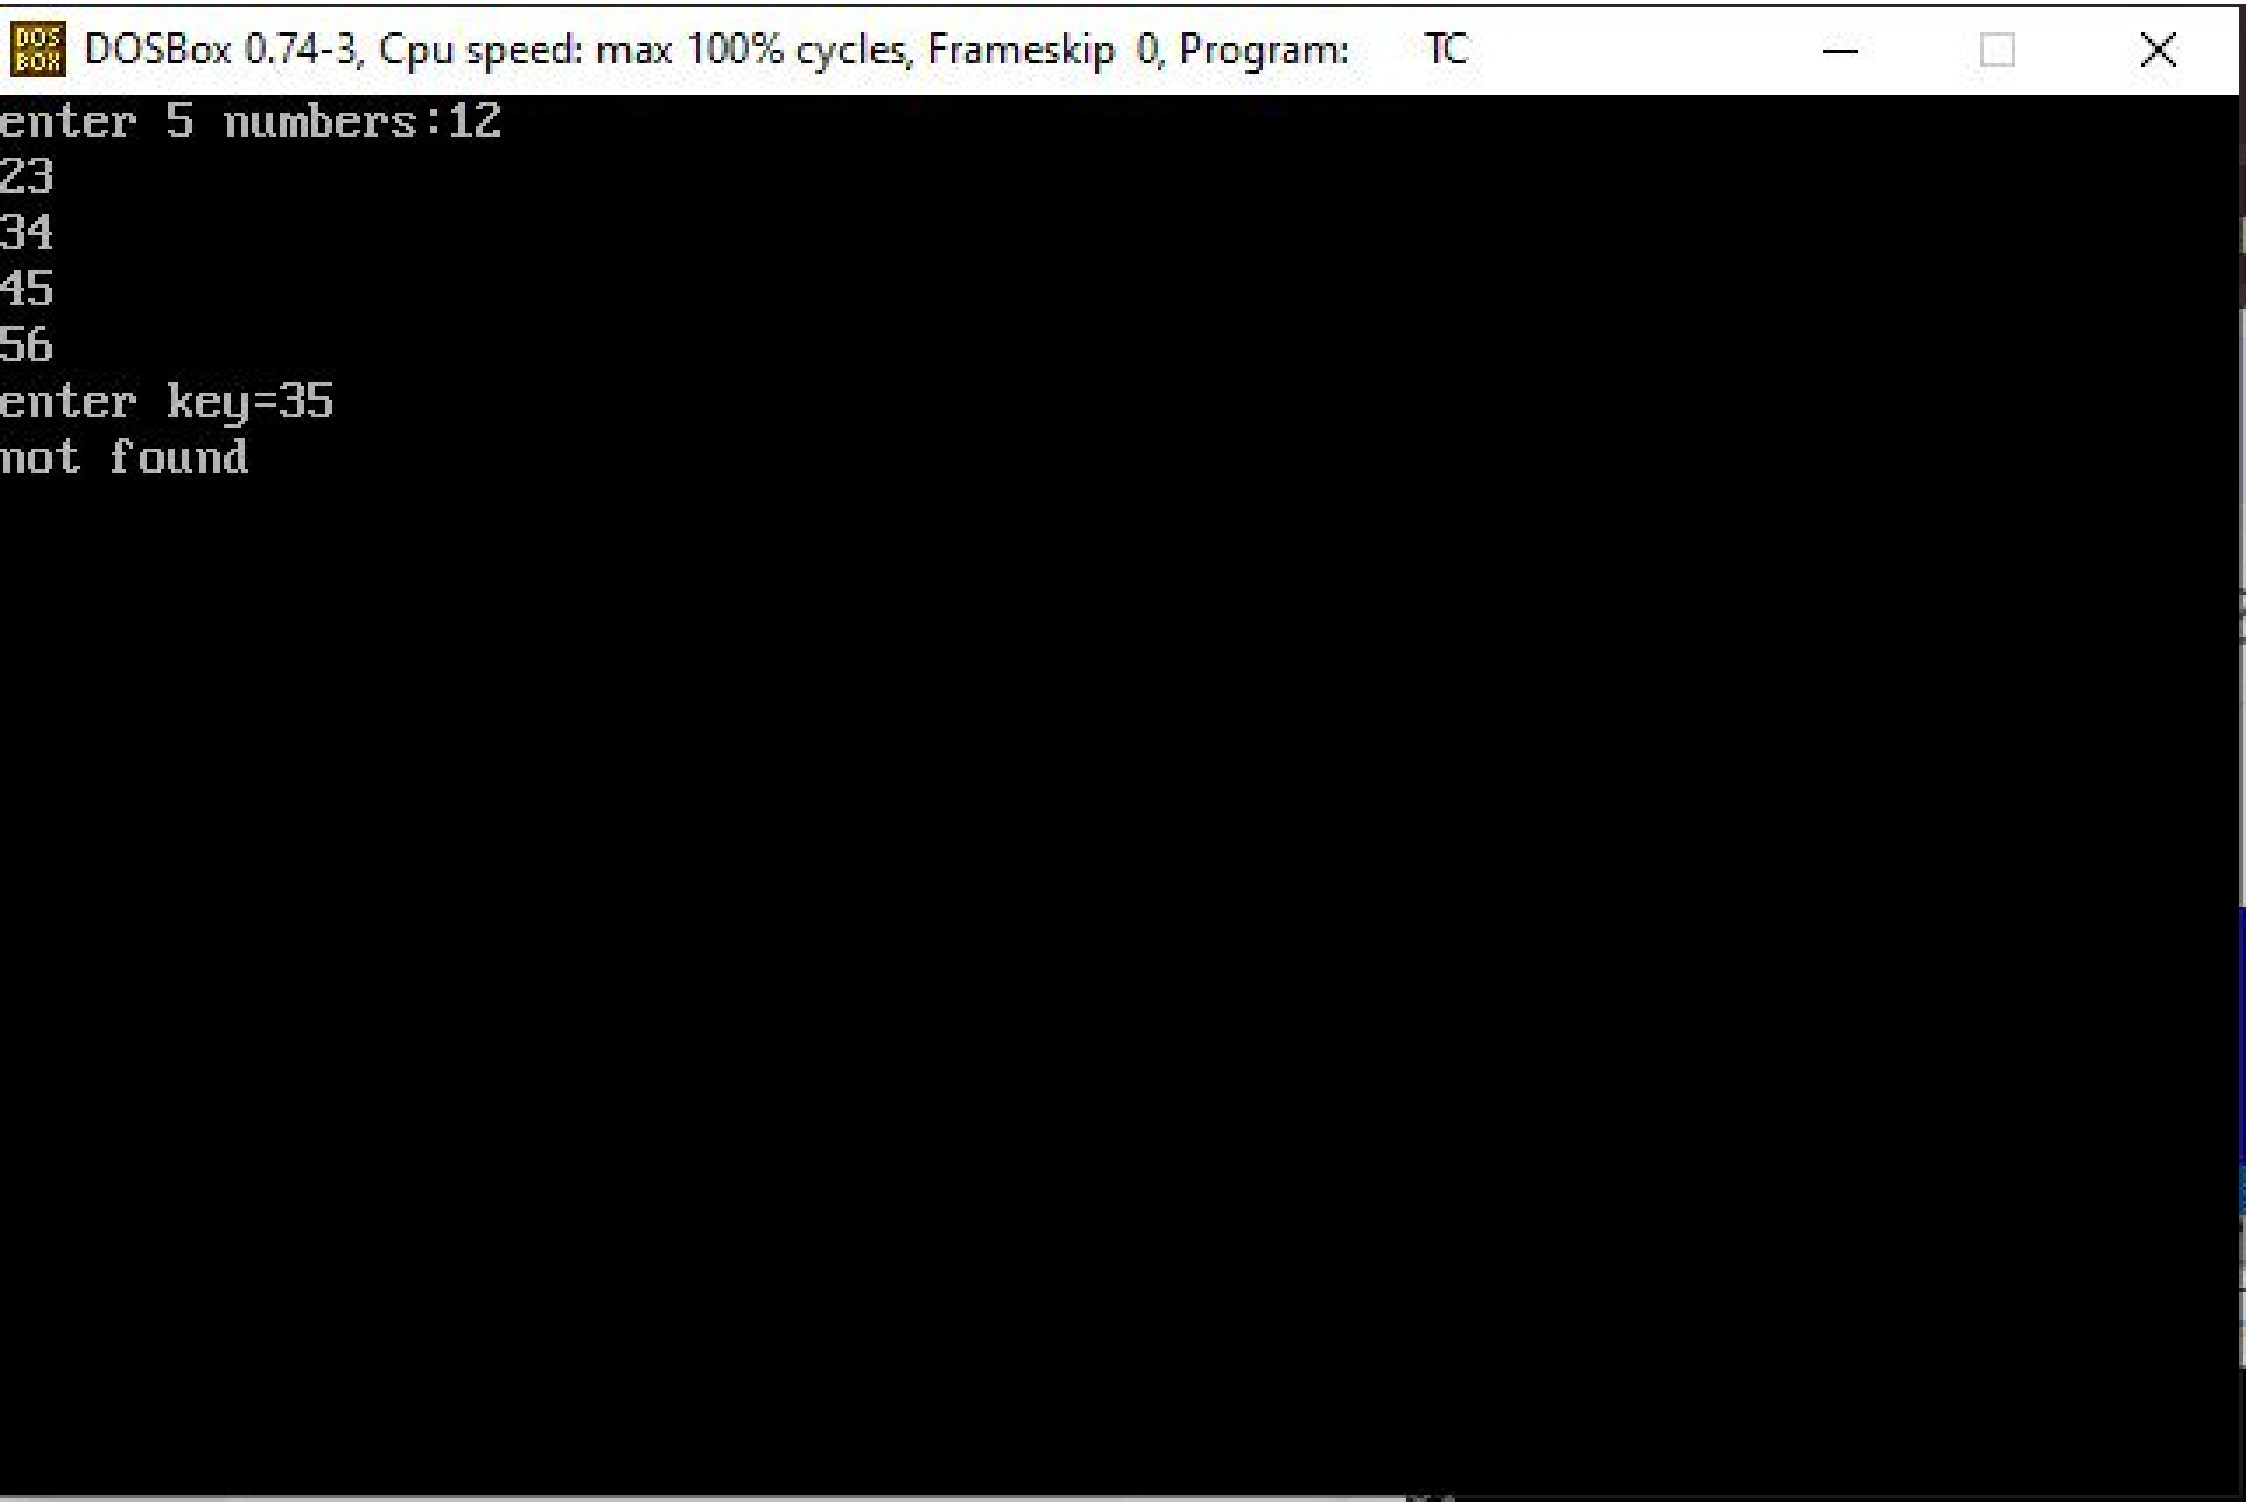
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: TC
enter 5 numbers:12
23
34
45
56
enter key=35
not found