

# 服务端安装文档

作者:3979434@qq.com

服务器支持 windows 和 linux 系统

## 一、安装 JDK1.6+

需要安装 jdk1.6，并配置好 JAVA\_HOME 的环境变量

## 二、安装数据库

数据库支持 mysql, ms sqlserver 以及 oracle, 版本尽量使用新的稳定版本

数据库安装的时候设置好字符集为 utf8，如果是 mysql 最好设置为 utf8mb4 用于支持特殊字符，如 emoji 表情等，最后需要手动创建一个 lvxin\_db 的数据库，或者 oracle 的实例。

## 三、配置 jdbc 数据源(特别重要)

数据库安装完毕后，用好压等工具打开 lvxin-server.war，找到 classes/jdbc.properties 文件

然后用记事本等打开，修改你自己的数据库配置，ip 账号，密码等，使用一种数据库配置要注释掉其他两种的配置，如下所示，使用 mysql 数据库就注释掉 oracle 和 sqlserver 的配置，如果使用 oracle 或者 sqlserver 就注释掉其他 2 个，取消注释当前数据库的配置。最后保存文件到压缩包中!!!

```
#####MySQL的配置 begin #####
jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/lvxin_db
jdbc.username=root
jdbc.password=root
hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
#####MySQL的配置 end #####

#####Oracle的配置 begin #####
#jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
#jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:lvxin_db
#jdbc.username=system
#jdbc.password=system
#hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
#####Oracle的配置 end #####

#####SQLServer的配置 begin #####
#jdbc.driverClassName=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
#jdbc.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=lvxin_db
#jdbc.username=root
#jdbc.password=root
#hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
#####SQLServer的配置 end #####
```

## 四、安装 tomcat6+

我自己使用的是 Tomcat7，下载对应版本的 tomcat 然后解压安装

## 五、安装部署服务端程序

1. 将 lvxin-server.war 放到 tomcat的webapps目录下面
2. 运行tomcat/bin/startup.sh(.bat)启动tomcat


## 六、登录进入后台管理系统

服务器启动成功后，浏览器打开

<http://127.0.0.1:8080/lvxin-server/>

ip 是服务器的 ip。端口是 tomcat 的默认端口 8080

如果看到登录页面，说明服务器启动成功

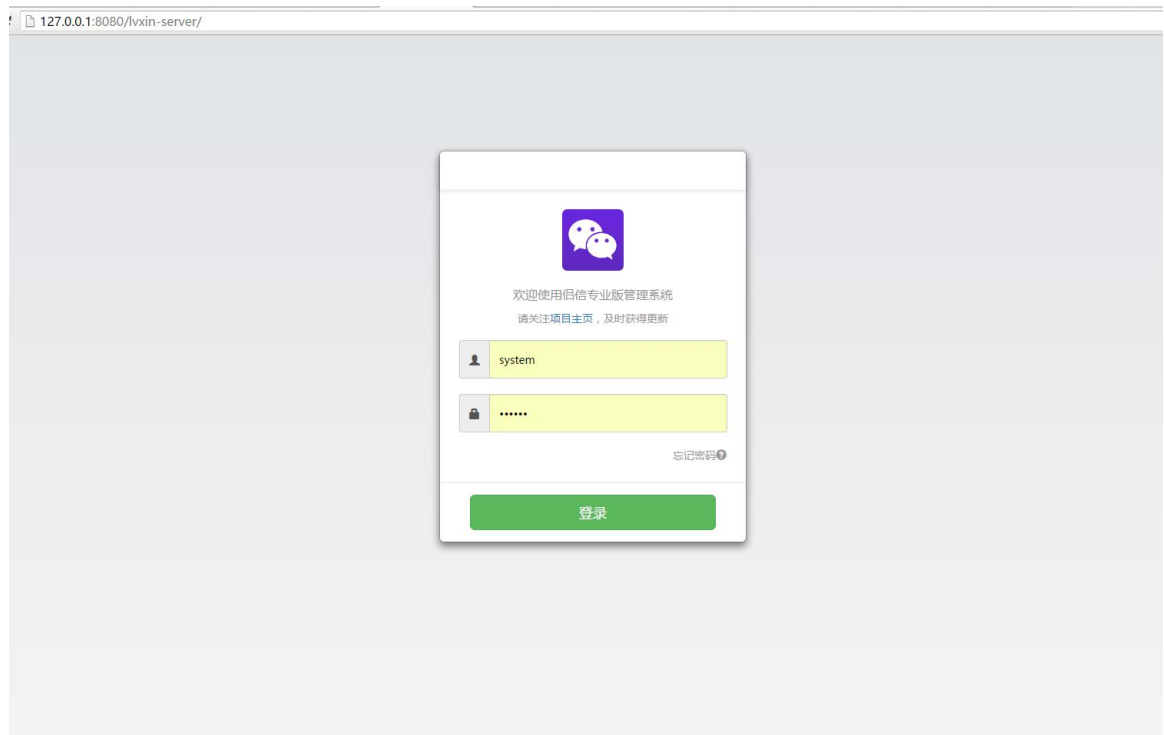

登录管理员默认账号:system 密码:system

## 七、录入基础数据

进入管理后台，在用户管理和组织管理中，录入或者批量导入你的用户和组织部门信息  
后台录入的用户默认密码为 000000

## 八、手机客户端登录

手机安装 lvxin.apk

然后打开，进入到登录页面。

点击服务器配置，你可能需要修改服务器地址  
也就是第六步浏览器访问的地址

[http://你的服务器 Ip:8080/lvxin-server/](http://你的服务器Ip:8080/lvxin-server/)

服务器 IP 就是 你自己发服务器的 IP

CIM 端口如果服务端没有改的话就是默认的 23456

然后保存，再到登录页面，输入后台管理员给你录入的账号和默认密码是 000000

14:13

← 服务器配置 保存

服务器地址

可以是IP或者域名，格式如:http://114.215.199.17:8080/cim-server

服务器IP

服务器地址的IP或者域名，格式如114.215.199.17或者farsunset.com

CIM端口

CIM端口，不是web服务器的端口

## 九、关于公众号功能的使用

进入管理后台，在公众帐号管理中，录入演示公众帐号信息。配置录入使用

[http://cim.farsunset.com/admin/publicAccount\\_list.action](http://cim.farsunset.com/admin/publicAccount_list.action)

这里的配置，包括配置管理和菜单 管理里面的内容

录入完毕

然后在客户端首页点搜索 输入你录入的公众号然后查询关注，即可体验使用

要开发自己的公众号功能，参考。公众号文档.doc

## 十、一般问题

Q 服务器启动成功，无法登入系统？

A 检查你的数据库配置是否正确 包括 url database 名 账号和密码

Q 服务器启动成功，客户端无法访问？

A 检查 客户端服务器的配置 是否正确，如果 ip 端口都正确，是否你的服务器开启了防火墙 需要把 tomcat 的端口和 23456 端口加入白名单

Q 服务器修改了 ip，域名或者端口，客户端如何更改配置

A 服务器 ip 端口等配置修改后，客户端 我的》设置》点击右上角齿轮 ，进入服务器配置，填写正确的值就保存就可以了

Q 用户上传的文件存储位置？

A 存放在服务端程序的 files 文件夹下面，更换服务器时需要将这些文件备份一下，然后 copy 到新服务器的相应目录

Q 客户端经常被关闭，收不到消息？

A 如果手机安装了手机管家软件，或者有后台清理程序，需要把侣信加入清理白名单，这样避免被管家软件给关闭了