

DataCross

Plataforma Inteligente para rotatividade de leitos



DATACROSS

Turma: 1TSCPF

Equipe: Dados e Danados

Professor: Milton - DATA ARCHITECTURE, ANALYTICS & NoSQL SOLUTIONS

Integrantes: Beatriz Falasca (RM570086), Felipe Ramos Lessa (RM 570626 - Representante),
Gabriel Rodrigues Costa (RM 568762), Gabrielle Trindade Ferreira (RM 569092) e Maria Eduarda Rodrigues da Silva (RM 572951)

Sumário executivo

Objetivo.ImplementarnoOracle AutonomousAI Database 26ai a camada relacional do DataCross, documentar semanticamente o modelo e demonstrar consultas em linguagem natural com Select AI/Cohere, de forma coerente com o Challenge de acesso hospitalar e perfil de atendimento.

Base utilizada. Dataset sintético hospitalar com 10.000 registros carregados na tabela de staging T_PRONTUARIOS. A massa contém 8.038 altas, 655 internações em andamento e 1.307 óbitos; a camada relacional separa pacientes, hospitais, internações, diagnósticos, capacidade, sinais vitais, comorbidades, dispositivos e tratamentos/exames.

Resultado. A implementação validou integridade referencial, tipagem de datas e valores monetários, documentação semântica com COMMENTS e quatro consultas analíticas geradas pelo perfil DATACROSS_AI. Os resultados são interpretados exclusivamente como cenário sintético, sem extrapolação epidemiológica para o SUS.

Requisito da entrega	Evidência neste relatório
1. Oracle Database 26 AI no OCI	Seção 2 - provisionamento e configuração
2. SQL Developer + Wallet	Seção 3 - download, configuração e conexão
3. Tabelas, PK/FK, relacionamentos, tipos e normalização	Seções 4 e 5 - modelo relacional e validações
4. COMMENT ON TABLE / COLUMN	Seção 6 - documentação semântica
5. Mínimo 3 consultas Select AI / SHOWSQL	Seções 7 e 8 - configuração e 4 consultas
6. PDF: integrantes, evidências, scripts e insights	Seções 9 à diante

Sumário

Seção	Conteúdo	Página
1	Identificação e escopo	4
2	Provisionamento do Oracle Autonomous AI Database 26ai	5
3	Conexão ao banco via Wallet e SQL Developer	8
4	Dataset, staging e estratégia de normalização	11
5	Evidências da modelagem, carga e integridade referencial	14
6	Documentação semântica com COMMENTS	21
7	Configuração do Select AI com Cohere	23
8	Consultas analíticas com Select AI / SHOWSQL	27
9	Síntese dos insights analíticos	35
10	Recomendação executiva final	36
11	Matriz final de conformidade da entrega	37
Anexos	Scripts DDL, DML, COMMENTS e configuração do Select AI	38+

1. Identificação e escopo

Integrante	RM	Observação
Beatriz Falasca	570086	
Felipe Ramos Lessa	570626	Representante
Gabriel Rodrigues Costa	568762	
Gabrielle Trindade Ferreira	569092	
Maria Eduarda Rodrigues da Silva	572951	

Projeto: DataCross - Plataforma Inteligente para rotatividade de leitos.

Disciplina: DATA ARCHITECTURE, ANALYTICS & NoSQL SOLUTIONS - Milton (segunda-feira).

Sprint: Entrega 03 - Provisionamento do Oracle Database 26 AI no OCI, Modelagem Relacional e Consultas com Select AI.

Escopo clínico do MVP: AVC, infecção do trato urinário (ITU) e pneumonia. O DataCross é tratado como sistema de apoio à decisão; os indicadores e consultas não substituem avaliação profissional.

Nota metodológica: os dados utilizados nesta entrega são sintéticos. As métricas apresentadas descrevem apenas a massa simulada e são usadas para validar a arquitetura e a capacidade analítica da solução.

2. Provisionamento do Oracle Autonomous AI Database 26ai

A instância foi criada no OCI para centralizar a camada relacional analítica do DataCross. A configuração abaixo reproduz somente os valores visíveis nas evidências fornecidas, sem completar campos por suposição.

Item	Configuração evidenciada
Display name	Painel_Dados_e_Danados
Database name	PAINELDADOS
Workload type	Transaction Processing
Database version	26ai
Instance type	Free / Always Free
Compute / OCPU	Included no modo Always Free (a evidência fornecida não expõe valor numérico)
Storage	Included no modo Always Free (a evidência fornecida não expõe valor numérico)
Compartment	felipelessa03 (root)
Região	Brazil East (São Paulo)
Disponibilidade	Available

2.1 Evidências do provisionamento

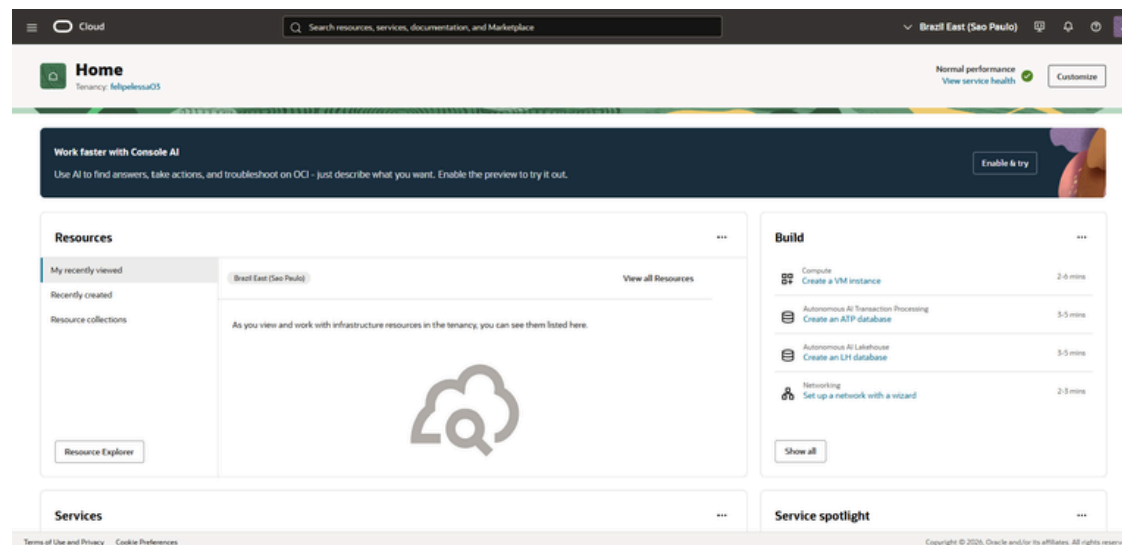


Figura 1 - OCI Console utilizado para criação e gerenciamento dos recursos.

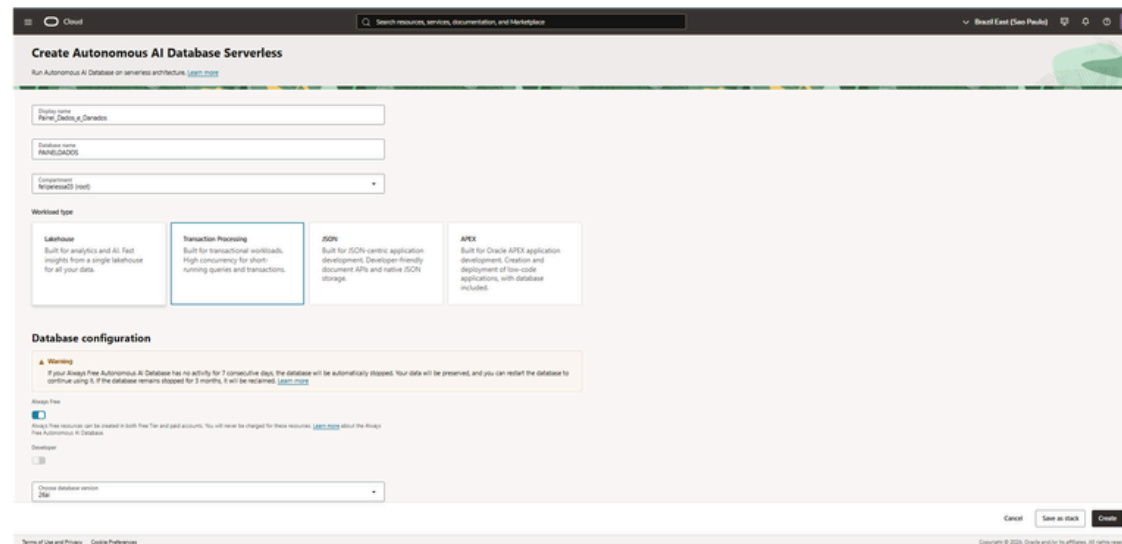


Figura 2 - Tela de criação do Autonomous AI Database Serverless com workload Transaction Processing e versão 26ai.

2.2 Instância ativa e recursos

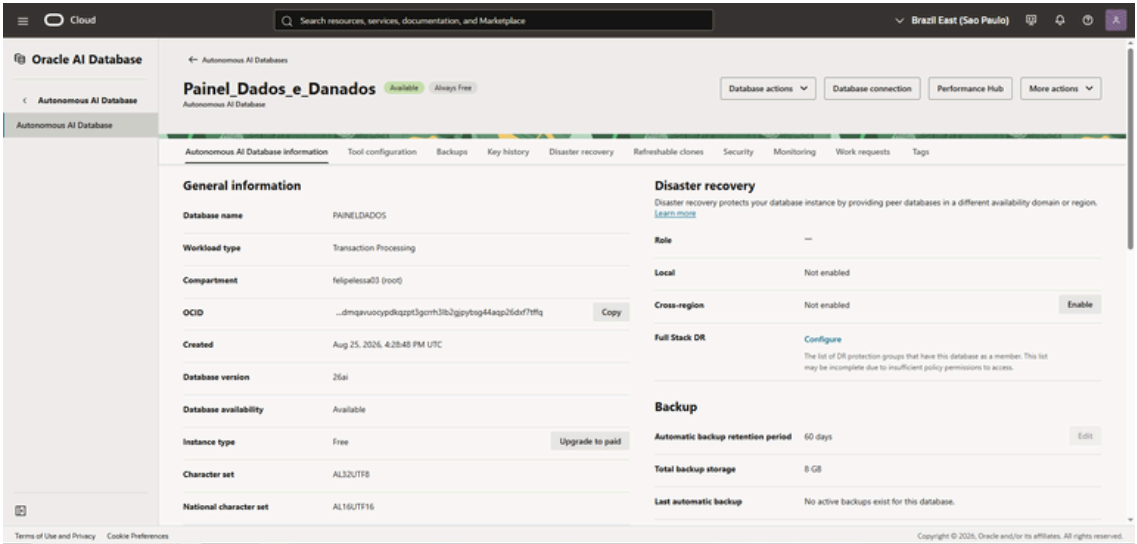


Figura 3 - Instância Painel_Dados_e_Danados em estado Available, com versão 26ai e tipo Free.

Resources

Compute

Included

There will be no charges for CPU in an Always Free database.

Storage

Included

There will be no charges for storage in an Always Free database.

3. Conexão ao banco via Wallet e SQL Developer

A conexão foi configurada com usuário ADMIN, tipo **Wallet do Cloud** e serviço `dados_medium`. A sequência de evidências demonstra download da Wallet, teste de conexão e sessão ativa no banco.

3.1 Wallet e configuração da conexão

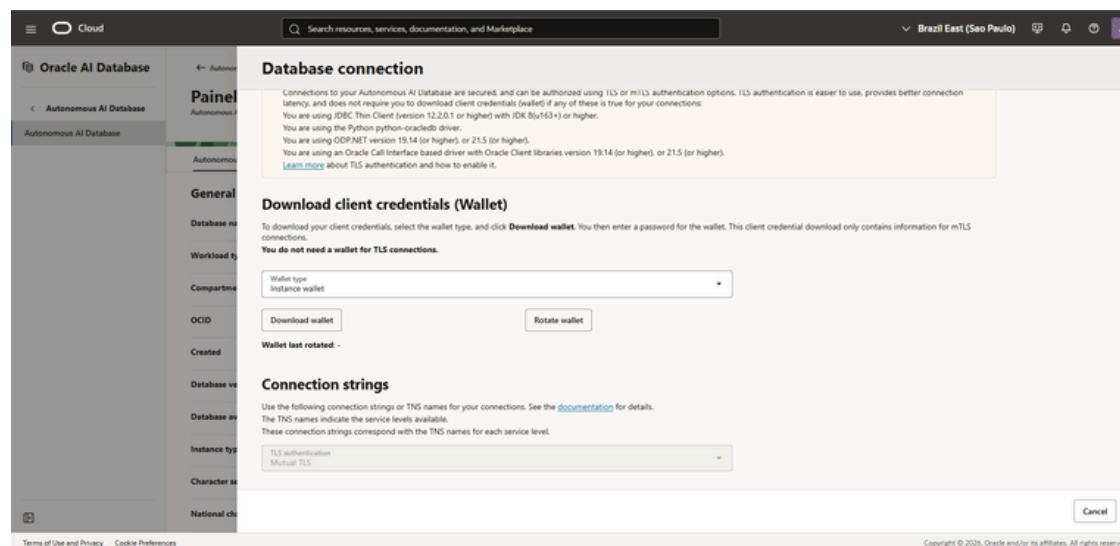


Figura 5 - Tela de Database connection e download das credenciais (Wallet).

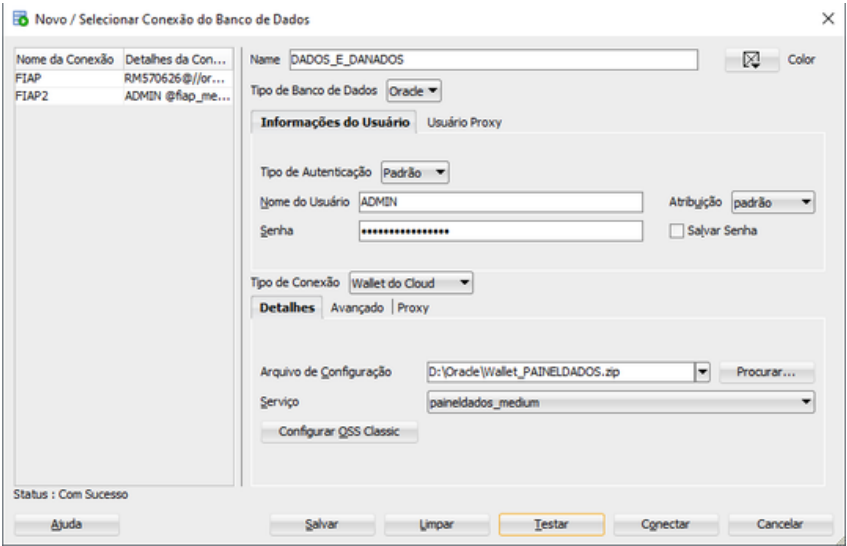


Figura 6 - SQL Developer configurado com Wallet do Cloud; status de teste: Com Sucesso.

3.2 Validação da sessão

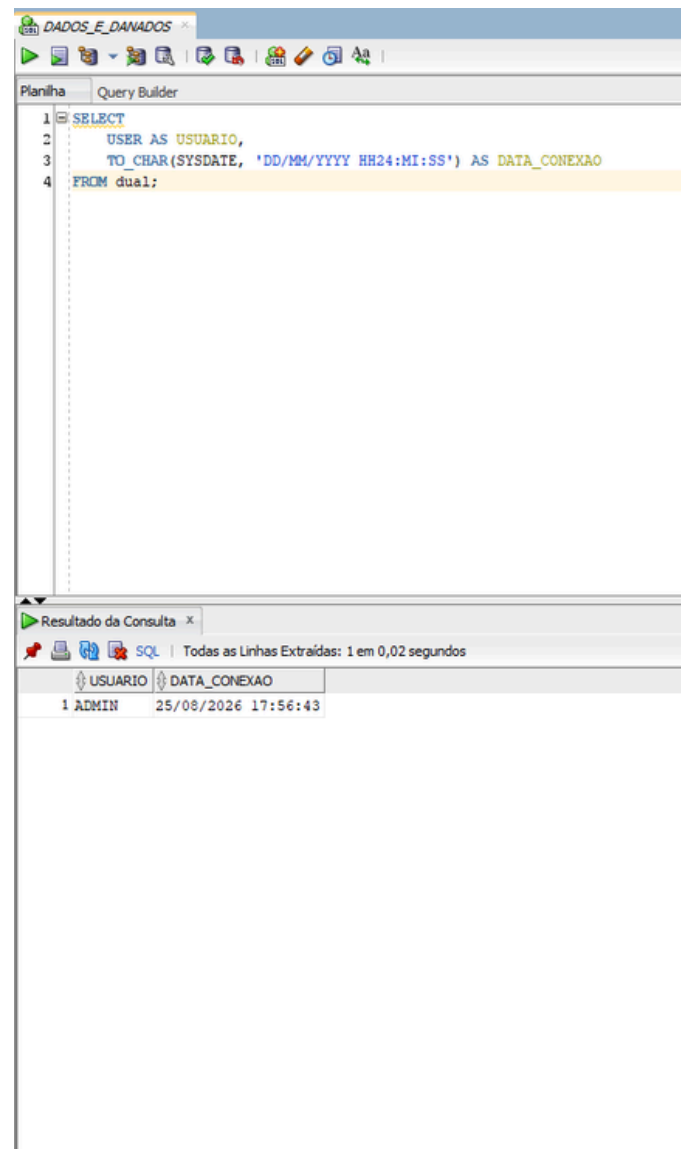


Figura 7 - Sessão ativa no SQL Developer validada com usuário ADMIN e data/hora de conexão.

4. Dataset, staging e estratégia de normalização

ODDL/DML da disciplina Smart SQL & Relational Databases carregou o dataset na tabela `T_PRONTUARIOS`. Para esta disciplina, a tabela foi preservada como **staging** e os dados foram decompostos por domínio em entidades relacionais, com chaves e relacionamentos explícitos.

Indicador	Valor
Registros em T_PRONTUARIOS	10.000
Alta	8.038
Internado	655
Óbito	1.307
Pacientes	10.000
Hospitais	15
CIDs / diagnósticos	9
Snapshots hospital x competência	300

Camada de staging: T_PRONTUARIOS (10.000 registros) -> transformação e carga nas entidades normalizadas

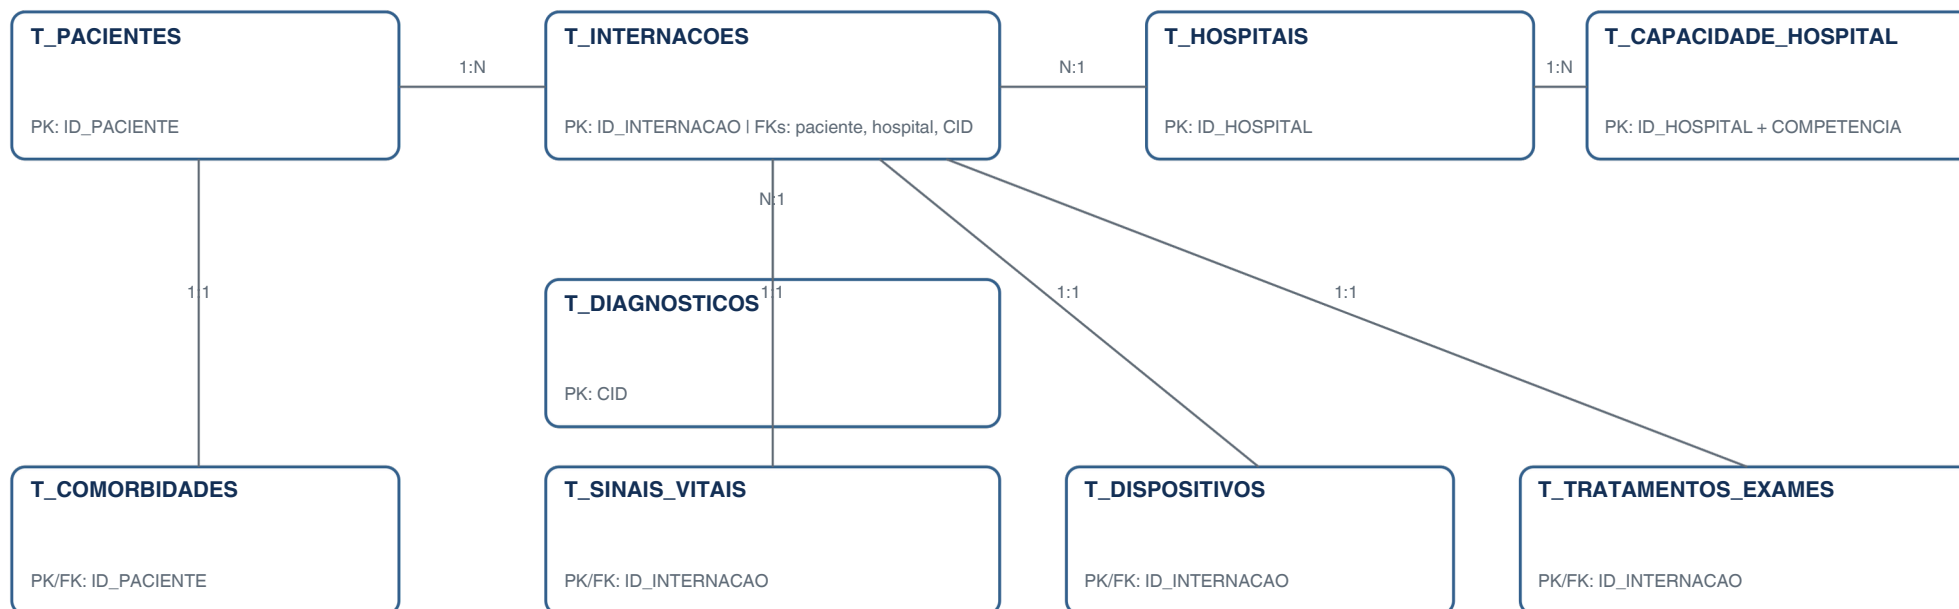


Figura 8 - Modelo relacional implementado a partir da tabela de staging.


4.1 Entidades finais

Tabela	Papel	Chave / relação principal	Registros
T_PRONTUARIOS	Staging da importação	Dataset original	10.000
T_PACIENTES	Dados demográficos	PK ID_PACIENTE	10.000
T_HOSPITAIS	Cadastro hospitalar	PK ID_HOSPITAL	15
T_INTERNACOES	Fato central de internação	PK ID_INTERNACAO; FKs paciente/hospital/CID	10.000
T_DIAGNOSTICOS	Catálogo CID-10	PK CID	9
T_CAPACIDADE_HOSPITAL	Capacidade mensal	PK composta hospital + competência	300
T_SINAIS_VITAIS	Parâmetros clínicos	PK/FK ID_INTERNACAO	10.000
T_COMORBIDADES	Perfil clínico prévio	PK/FK ID_PACIENTE	10.000
T_DISPOSITIVOS	Dispositivos por internação	PK/FK ID_INTERNACAO	10.000
T_TRATAMENTOS_EXAMES	Tratamentos e exames	PK/FK ID_INTERNACAO	10.000

Adequação de tipos. Durante a normalização, DATA_SAIDA e DATA_INICIO_ATB foram convertidas para DATE quando válidas; DURACAO_ATB foi convertida para NUMBER; valores sentinela Na foram tratados como NULL; e VALOR_DIARIA_LEITO passou de texto com “R\$” para NUMBER(10,2).

5. Evidências da modelagem, carga e integridade referencial

5.1 Validação do staging e pacientes

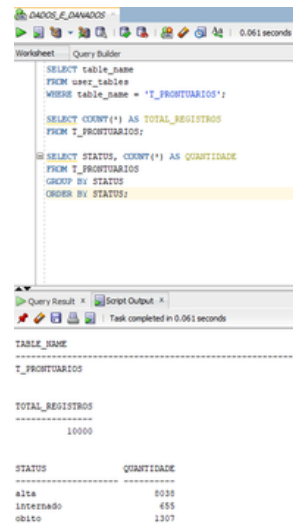

```

SELECT table_name
FROM user_tables
WHERE table_name = 'T_PRONTUARIOS';

SELECT COUNT(*) AS TOTAL_REGISTROS
FROM T_PRONTUARIOS;


SELECT STATUS, COUNT(*) AS QUANTIDADE
FROM T_PRONTUARIOS
GROUP BY STATUS
ORDER BY STATUS;
    
```

TABLE_NAME
T_PRONTUARIOS

TOTAL_REGISTROS
10000

STATUS	QUANTIDADE
alta	8038
internado	655
obito	1307

Figura 9 - T_PRONTUARIOS validada com 10.000 registros e distribuição dos status.

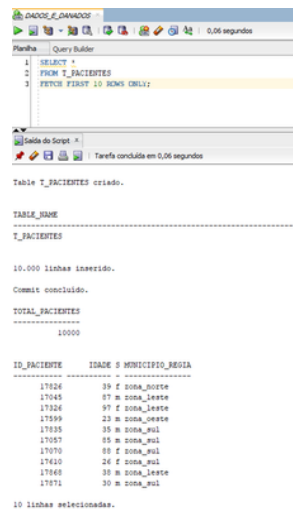

```

1 SELECT *
2 FROM T_PACIENTES
3 FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
    
```

Table T_PACIENTES criado.

10.000 linhas inserido.

Commit concluido.

TOTAL_PACIENTES
10000

ID_PACIENTE	IDADE	MUNICIPIO_REGIA
17024	39	F soma_sorte
17045	87	M soma_leste
17024	97	F soma_leste
17099	23	M soma_oeste
17035	35	M soma_nul
17057	55	M soma_nul
17070	88	F soma_nul
17410	24	F soma_nul
17040	30	M soma_leste
17071	30	M soma_nul

10 linhas selecionadas.

Figura 10 - Criação e carga de T_PACIENTES com 10.000 pacientes.

5.2 Hospitais e internações

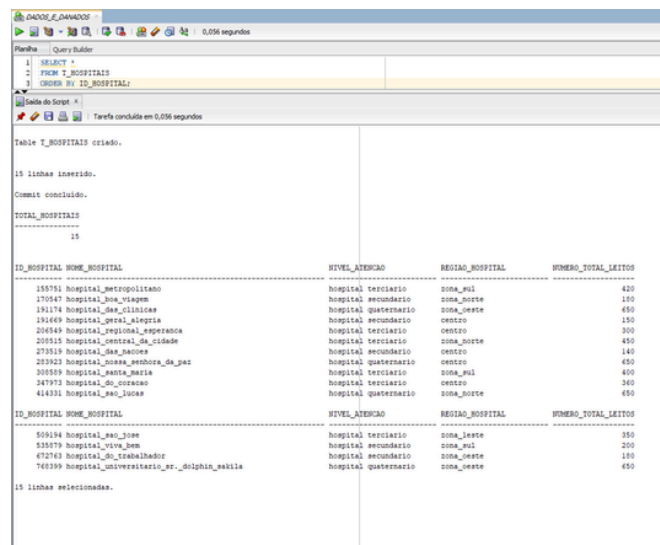


Table T_HOSPITAIS criado.

15 linhas inserido.

Commit concluído.

TOTAL_HOSPITAIS

15

ID_HOSPITAL	NOME_HOSPITAL	NIVEL_ATENCAO	REGIAO_HOSPITAL	NUMERO_TOTAL_LEITOS
155761	hospital_metroplitano	hospital terciario	soma_nul	420
170947	hospital_bom_viagem	hospital secundario	soma_norte	150
191174	hospital_dna_cilindres	hospital quaternario	soma_norte	450
191449	hospital_geral_allegria	hospital secundario	centro	150
205649	hospital_regional_esperanca	hospital terciario	centro	300
205515	hospital_central_da_cidade	hospital terciario	soma_norte	450
273519	hospital_dna_dados	hospital secundario	centro	140
293923	hospital_dona_marchesa_da_paz	hospital quaternario	centro	450
305559	hospital_santa_maria	hospital terciario	soma_nul	400
347973	hospital_du_coracao	hospital terciario	centro	340
414351	hospital_sao_lucas	hospital quaternario	soma_norte	450
ID_HOSPITAL NOME_HOSPITAL NIVEL_ATENCAO REGIAO_HOSPITAL NUMERO_TOTAL_LEITOS				
509194	hospital_sao_joao	hospital terciario	soma_norte	350
535779	hospital_viva_bom	hospital secundario	soma_nul	200
672763	hospital_du_trabalhador	hospital secundario	soma_norte	100
746399	hospital_universitario_nr_dolphin_makila	hospital quaternario	soma_norte	450

15 linhas selecionadas.

Figura 11 - T_HOSPITAIS criada com 15 unidades hospitalares.

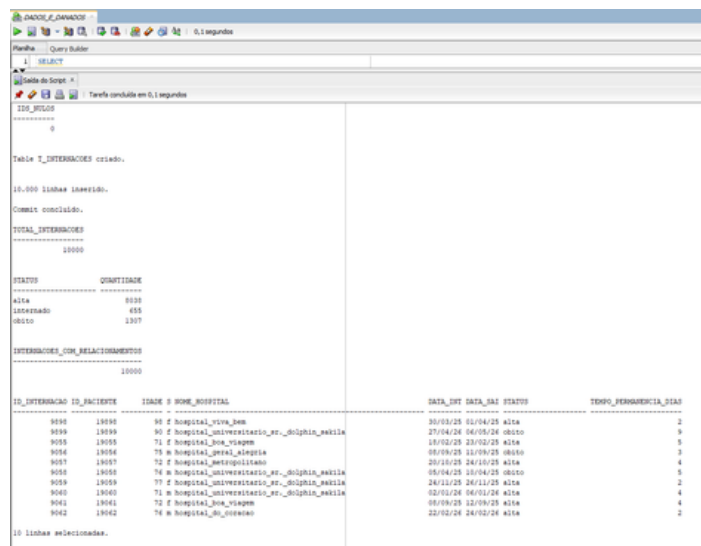


Table T_INTERNAcoes criado.

10.000 linhas inserido.

Commit concluído.

TOTAL_INTERNAcoes

10000

STATUS QUANTIDADE

alta 8030

internado 698

obito 1307

INTERNAcoes_COM_RELACIONAMENTO

10000

ID_INTERNAcao	ID_PACIENTE	IDADE	NOME_HOSPITAL	DATA_INT	DATA_SAI	STATUS	TEMPO_PERMANENCIA_DIAS
9090	19090	90	hospital_viva_bom	30/03/25	01/04/25	alta	2
9090	19090	90	hospital_universitario_nr_dolphin_makila	27/04/24	06/05/24	obito	9
9090	19090	71	hospital_bom_viagem	19/02/25	23/02/25	alta	5
9090	19090	79	hospital_geral_allegria	09/09/25	12/09/25	obito	3
9097	19097	72	hospital_metroplitano	20/03/25	24/03/25	alta	4
9090	19090	74	hospital_universitario_nr_dolphin_makila	09/04/25	13/04/25	obito	5
9090	19090	77	hospital_universitario_nr_dolphin_makila	24/03/25	26/03/25	alta	2
9040	19040	71	hospital_universitario_nr_dolphin_makila	02/01/24	06/01/24	alta	4
9041	19041	72	hospital_bom_viagem	09/09/25	12/09/25	alta	4
9042	19042	74	hospital_du_coracao	22/02/24	24/02/24	alta	2

10 linhas selecionadas.

Figura 12 - T_INTERNAcoes criada, 10.000 registros e 10.000 relacionamentos válidos com paciente/hospital.

5.3 Diagnósticos

```

DADOS_E_DANADOS
Query Builder
1 SELECT
Saída do Script .x
Tarefa concluída em 0,053 segundos

Table T_DIAGNOSTICOS criado.

9 linhas inserido.

Commit concluído.

TOTAL_DIAGNOSTICOS
-----
9

CID          DOENCA_DETECTADA
-----
CID-10:I61   avc_hemorragico
CID-10:I63   avc_isquemico
CID-10:J12.9 Pneumonia
CID-10:J13   Pneumonia
CID-10:J14   Pneumonia
CID-10:J15.9 Pneumonia
CID-10:J17.2 Pneumonia
CID-10:J18.9 Pneumonia
CID-10:N39.0 Infecção do trato urinário (ITU)

9 linhas selecionadas.

Table T_INTERNAcoes alterado.

10.000 linhas atualizado.

Commit concluído.

INTERNAcoes_SEM_DIAGNOSTICO
-----
0

Table T_INTERNAcoes alterado.

```

DOENCA_DETECTADA	CID	TOTAL_INTERNAcoes
Pneumonia	CID-10:J18.9	3084
avc_isquemico	CID-10:I63	2697
Infecção do trato urinário (ITU)	CID-10:N39.0	2500
Pneumonia	CID-10:J15.9	967
avc_hemorragico	CID-10:I61	403
Pneumonia	CID-10:J12.9	279
Pneumonia	CID-10:J17.2	50
Pneumonia	CID-10:J13	16
Pneumonia	CID-10:J14	4
9 linhas selecionadas.		

5.4 Capacidade hospitalar

DADOS_E_DANADOS						
0,046 segundos						
Planilha Query Builder						
1 :SELECT COUNT(*) AS CAPACIDADES_COM_HOSPITAL_VALIDO						
Saída do Script						
Tarefa concluída em 0,046 segundos						
TOTAL_HOSPITAL_COMPETENCIA						

300						
Table T_CAPACIDADE_HOSPITAL criado.						
300 linhas inserido.						
Commit concluído.						
TOTAL_REGISTROS_CAPACIDADE						

300						
ID_HOSPITAL	COMPETEN	NUMERO_LEITOS_OCUPADOS	NUMERO_LEITOS_DISPONIVEIS	LEITOS_OCUPADOS_OUTRAS_DOENCAS	LEITOS_DESTINADOS_AVC_ITU_PNEUMONIA	TAXA_OCUPACAO_AVC_ITU_PNEUMONIA

155751	01/01/25	32	3	313	35	,9143
155751	01/02/25	30	3	326	33	,9091
155751	01/03/25	41	4	322	45	,9111
155751	01/04/25	45	5	319	50	,9
155751	01/05/25	44	4	347	48	,9167
155751	01/06/25	35	3	340	38	,9211
155751	01/07/25	40	4	362	44	,9091
155751	01/08/25	46	5	349	51	,902
155751	01/09/25	35	3	331	38	,9211
155751	01/10/25	42	4	334	46	,913
155751	01/11/25	35	3	328	38	,9211
ID_HOSPITAL	COMPETEN	NUMERO_LEITOS_OCUPADOS	NUMERO_LEITOS_DISPONIVEIS	LEITOS_OCUPADOS_OUTRAS_DOENCAS	LEITOS_DESTINADOS_AVC_ITU_PNEUMONIA	TAXA_OCUPACAO_AVC_ITU_PNEUMONIA

155751	01/12/25	38	4	310	42	,9048
155751	01/01/26	53	5	322	58	,9138
155751	01/02/26	45	5	303	50	,9
155751	01/03/26	49	5	318	54	,9074
15 linhas seleccionadas.						
CAPACIDADES_COM_HOSPITAL_VALIDO						

300						

Figura 15 - T_CAPACIDADE_HOSPITAL com 300 registros hospital x competência e FK hospital válida.

5.5 Sinais vitais e comorbidades

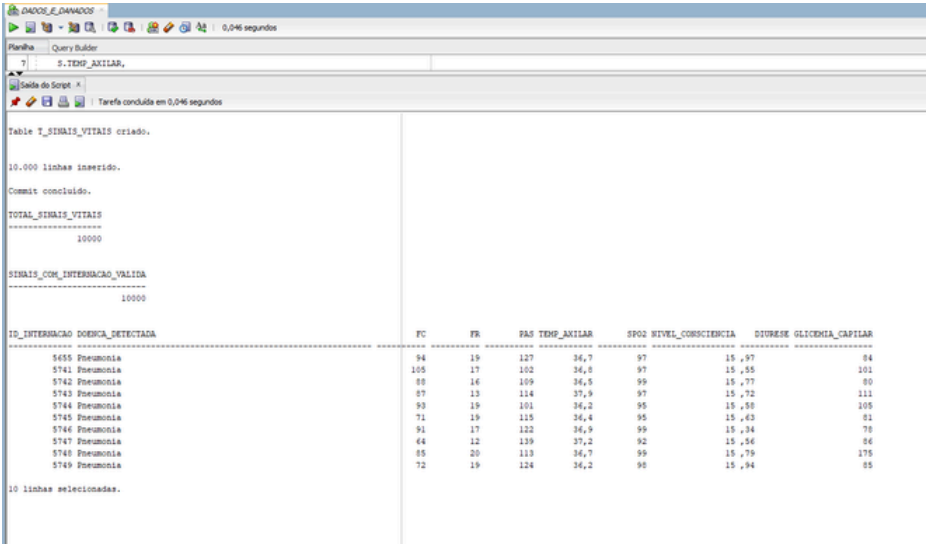


Figura 16 - T_SINAIS_VITAIS: 10.000 registros relacionados às internações.

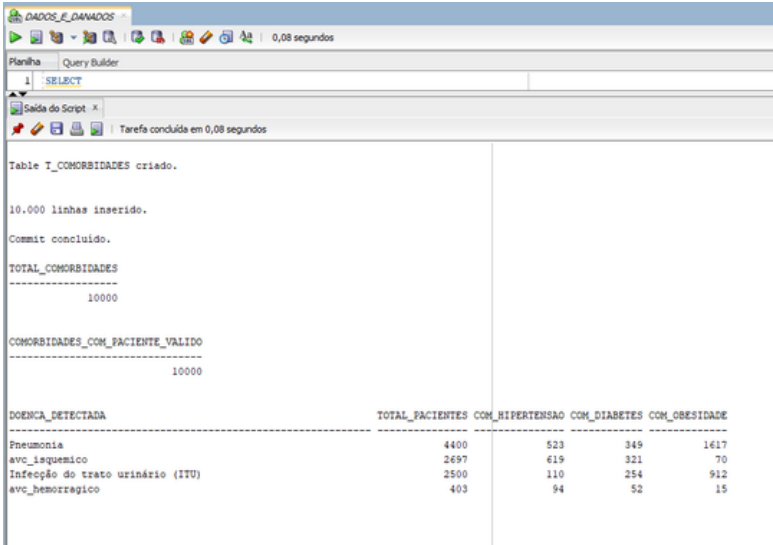


Figura 17 - T_COMORBIDADES: 10.000 registros e consulta por diagnóstico.

5.6 Dispositivos e tratamentos/exames

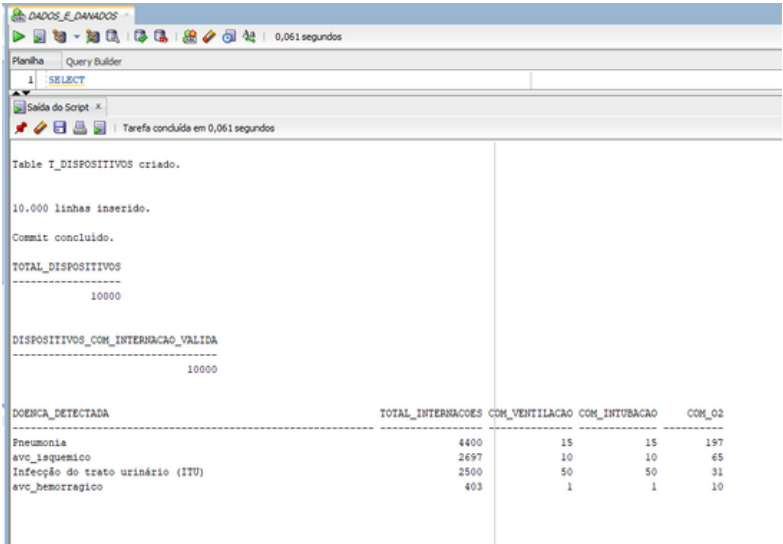


Figura 18 - T_DISPOSITIVOS: carga e relacionamentos válidos.

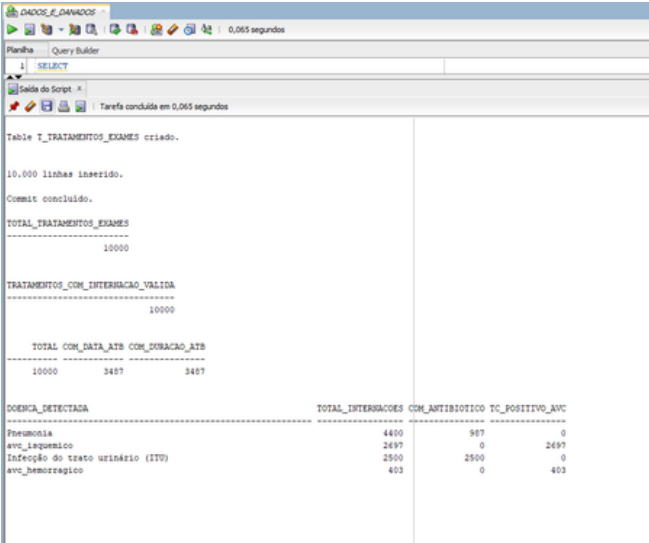


Figura 19 - T_TRATAMENTOS_EXAMES: 10.000 registros; dados de antibioticoterapia tipados quando aplicáveis.

5.7 Valor da diária e análise estimada

O custo exibido é uma estimativa sintética calculada a partir da taxa diária de permanência; não representa custo contábil real do SUS.

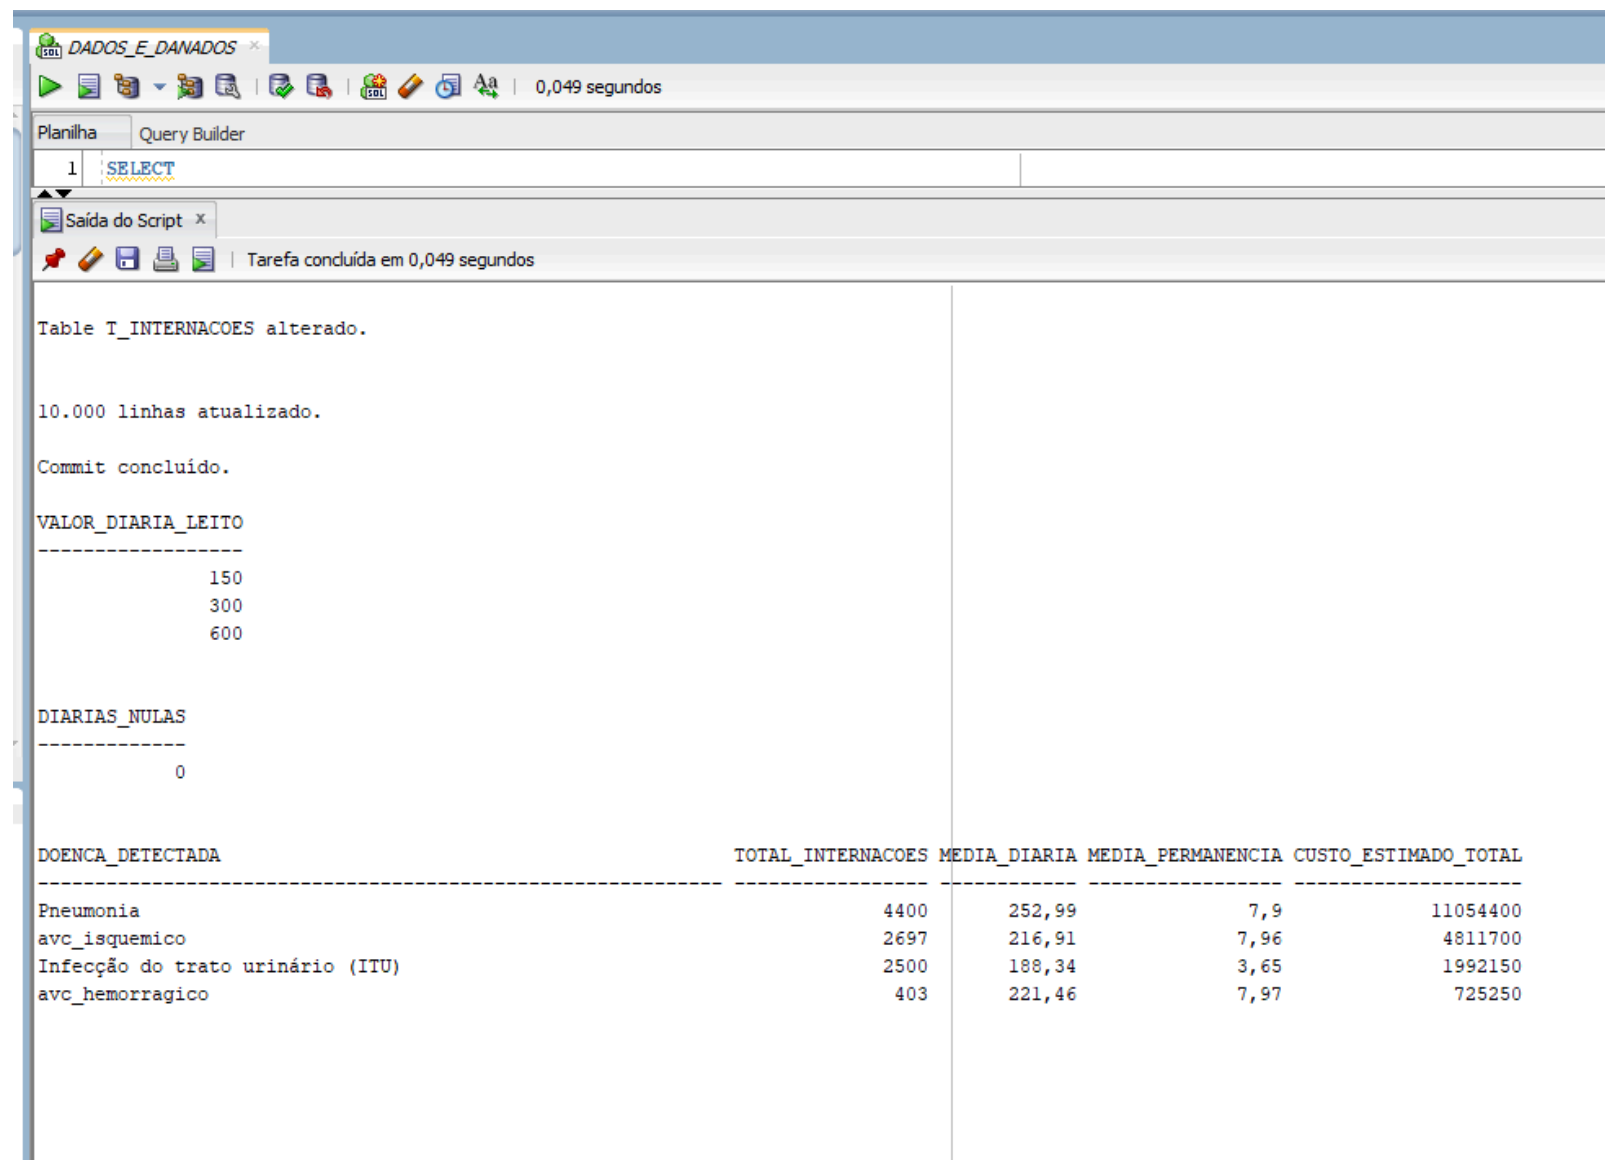


Figura 20 - Conversão de VALOR_DIARIA_LEITO para número, sem valores nulos, e cálculo de custo estimado por diagnóstico.

6. Documentação semântica com COMMENTS

Foram criados **COMMENT ON TABLE** para as 10 tabelas do schema utilizadas no fluxo e **COMMENT ON COLUMN** para as principais colunas de negócio. A consulta de metadados registrou **73 comentários de coluna**. A linguagem dos comentários foi orientada ao significado de negócio para apoiar interpretação gerencial e geração de SQL pelo Select AI.

6.1 COMMENTS em tabelas e colunas

TABELA	COMENTÁRIOS	
T_DIAGNOSTICOS	Catálogo dos diagnósticos hospitalares utilizados pelo DataCross, relacionando doenças aos respectivos códigos CID-10.	
T_DISPOSITIVOS	Armazena dispositivos invasivos e recursos de suporte associados a cada internação hospitalar.	
T_HOSPITAIS	Armazena o cadastro das unidades hospitalares analisadas pelo DataCross e suas características estruturais.	
T_INTENSIVIDADES	Registra os episódios de internação hospitalar analisados pelo DataCross, relacionando pacientes, hospitais, diagnósticos, permanência e situação da internação.	
T_PACIENTES	Armazena os dados demográficos dos pacientes utilizados nas análises hospitalares do DataCross.	
T_PROGNOSTICOS	Tabela de staging do DataCross contendo os dados sintéticos originalmente importados do dataset hospitalar antes da normalização relacional.	
T_SINAIS_VITAIS	Armazena sinais vitais e parâmetros clínicos associados a cada internação para apoiar a análise do estado do paciente no DataCross.	
T_TRATAMENTOS_EXAMES	Armazena exames diagnósticos e informações de tratamento associados às internações de AVC, pneumonia e infecção do trato urinário.	
	10 linhas selecionadas.	

Figura 21 - USER_TAB_COMMENTS com 10 tabelas documentadas.

COMMENTS	
T_INTERNAÇÕES	ID_INTERNAÇÃO
Identificador único do episódio de internação hospitalar.	
T_PACIENTES	ID_PACIENTE
Identificador do paciente relacionado à internação.	
T_STATUS	STATUS
Situação ou desfecho da internação, incluindo internado, alta ou óbito.	
TABIX_NOME	CODIGO_NOME
COMMENTS	
T_TEMPORALIDADE	TEMPO_PERMANENCIA_DIAS
Quantidade de dias de permanência hospitalar registrada para a internação.	
T_VALOR_DIARIA_LEITO	VALOR_DIARIA_LEITO
Valor monetário diário da diária do leito utilizado para estimativas estatísticas de custo de permanência.	
T_FRC	FC
Frequência cardíaca do paciente em batimentos por minuto.	
T_CODIGO_NOME	CODIGO_NOME
COMMENTS	
T_FR	FR
Frequência respiratória do paciente em inspirações respiratórias por minuto.	
T_PAS	PAS
Pressão arterial sistólica do paciente em milímetros de mercúrio.	
T_SPO2	SPO2
Saturação periférica de oxigênio do paciente em percentual.	
15 linhas selecionadas.	

Figura 22 - Amostra de USER_COL_COMMENTS com comentários das principais colunas.

7. Configuração do Select AI com Cohere

OperfildelAfoiconfiguradono mesmoAutonomousDatabase usandoaAPICohere.AchaveAPInãoéreproduzida neste relatório. O acesso foi liberado para perfil DATAACROSS_AI foi criado como ENABLED e ativado na sessão.

api.cohere.ai, o

7.1 Credencial, ACL e perfil

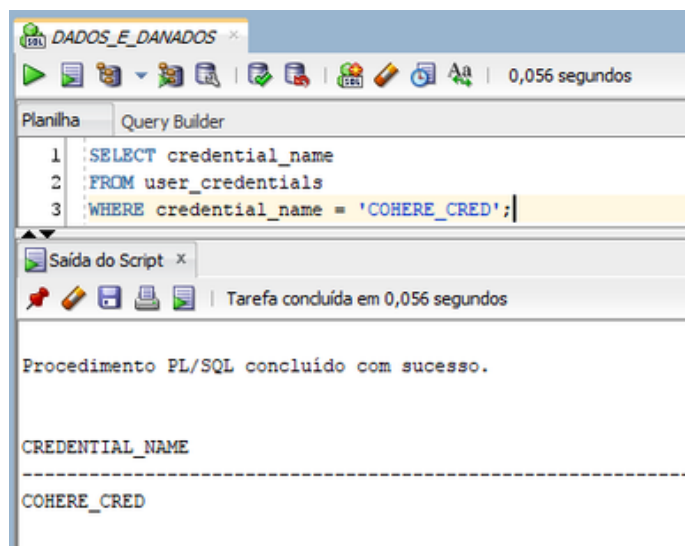


Figura 23 - Credencial COHERE_CRED criada e consultável no schema.

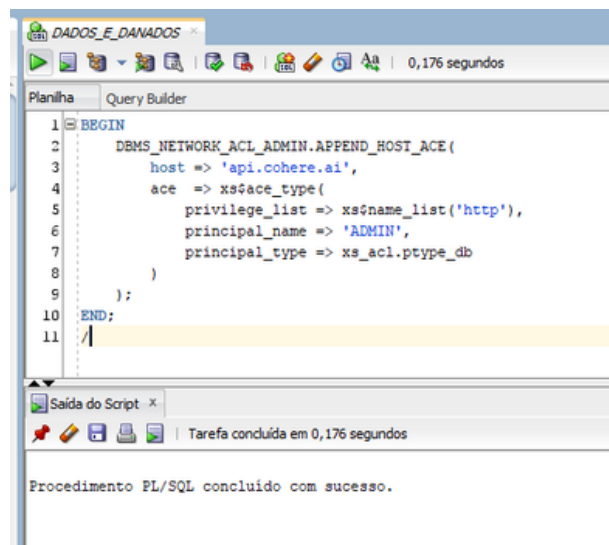


Figura 24 - ACL de rede para api.cohere.ai concluída com sucesso.

7.2 Perfil de IA e ativação

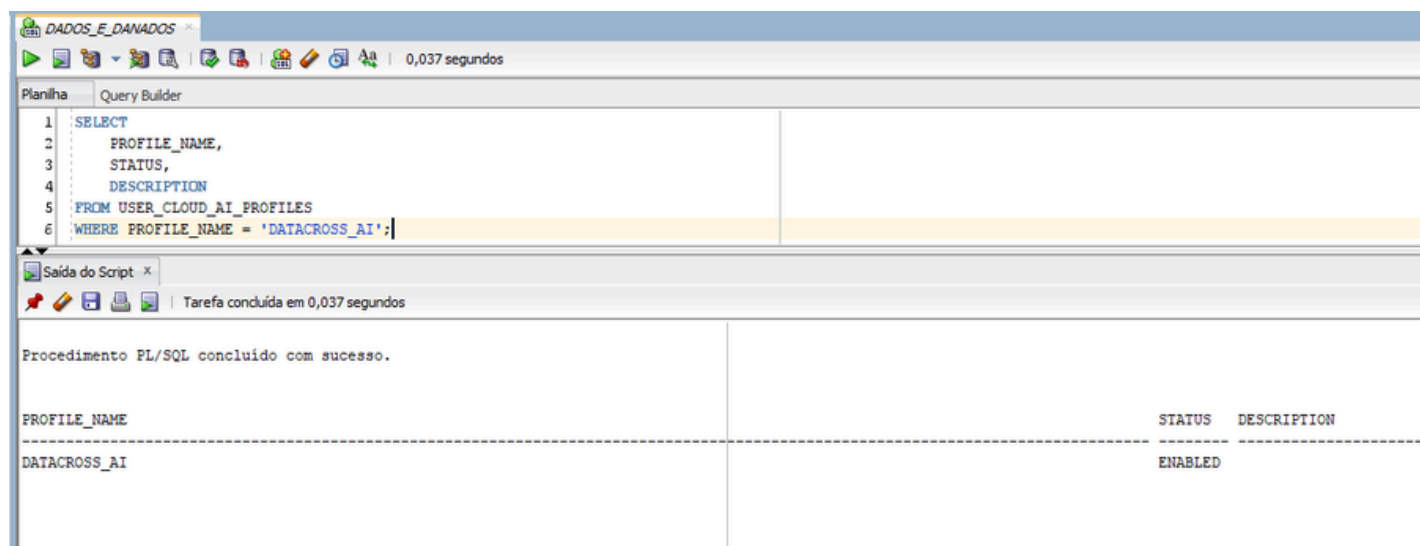


Figura 25 - Perfil DATAACROSS_AI em status ENABLED.

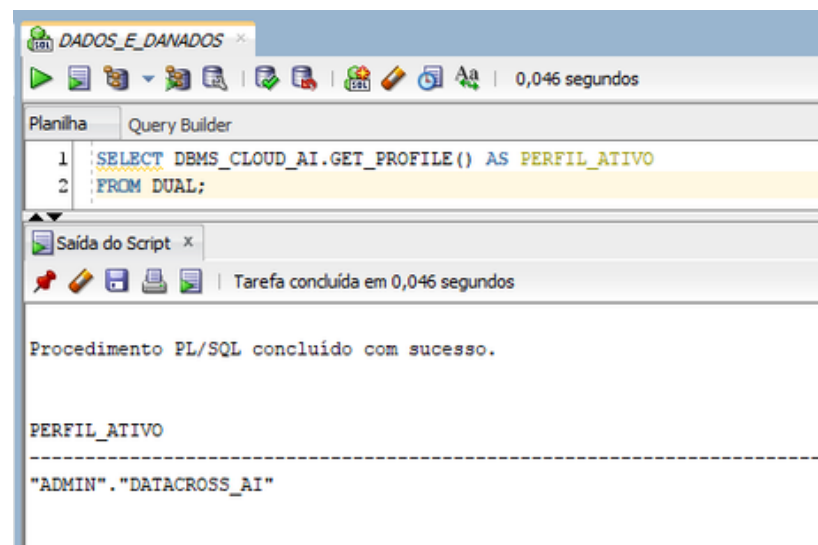


Figura 26 - Perfil DATAACROSS_AI ativo na sessão.

7.3 Validação do SHOWSQL

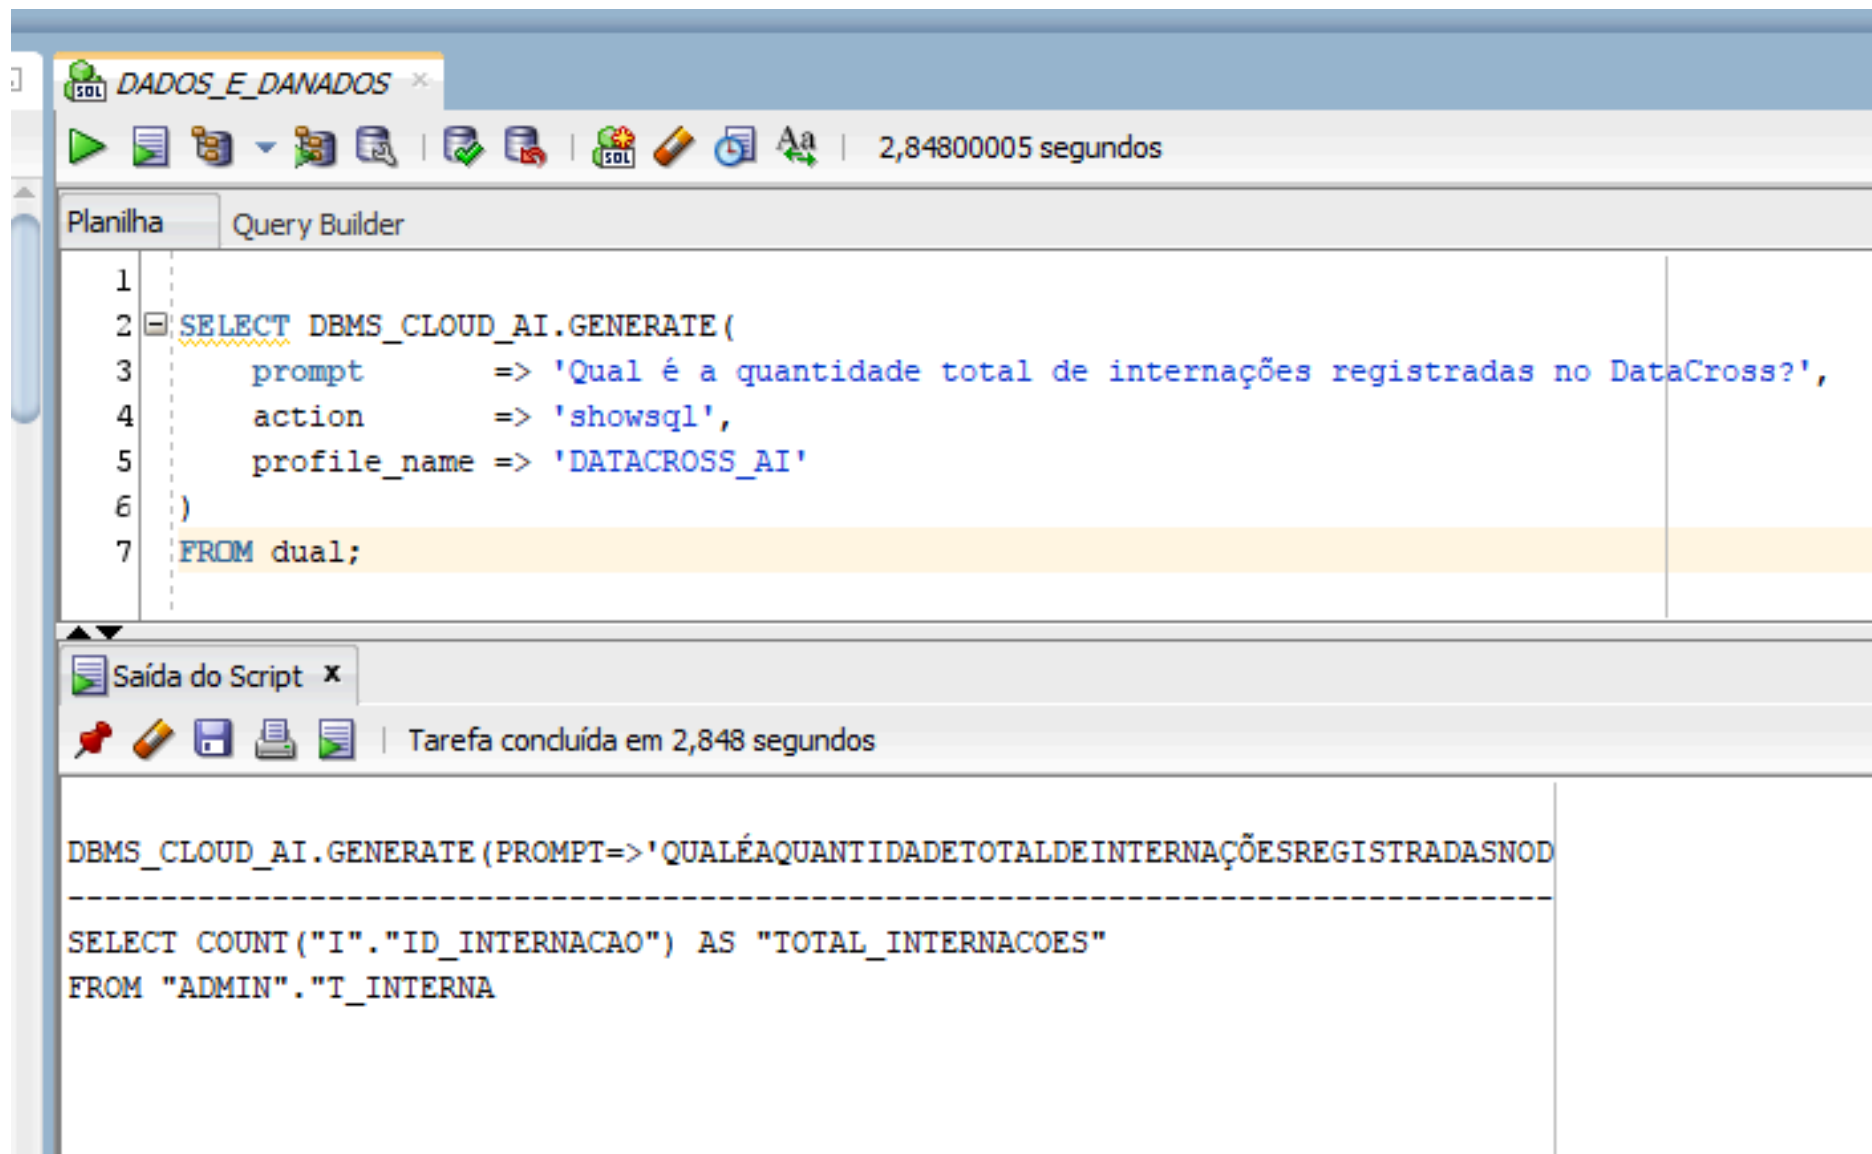


Figura 27 - Teste técnico do action=showsql: geração de SQL para contagem total de interações.

8. Consultas analíticas com Select AI / SHOWSQL

Foram executadas **quatro consultas analíticas**, acima do mínimo de três. Em cada caso, o prompt em linguagem natural foi enviado ao perfil DATAACROSS_AI com 'showsql'; o SQL gerado foi validado e executado no Oracle para obtenção do resultado.

action =>

8.1 Consulta 1 - Permanência média por hospital

Prompt: “Quais hospitais apresentam maior tempo médio de permanência dos pacientes? Ordene do maior para o menor.”

SQL gerado pelo Select AI

```
SELECT h."NOME_HOSPITAL", AVG(i."TEMPO_PERMANENCIA_DIAS") AS "MEDIA_PERMANENCIA"
FROM "ADMIN"."T_HOSPITAIS" h
JOIN "ADMIN"."T_INTERNAÇÕES" i ON h."ID_HOSPITAL" = i."ID_HOSPITAL"
GROUP BY h."NOME_HOSPITAL"
ORDER BY "MEDIA_PERMANENCIA" DESC;
```

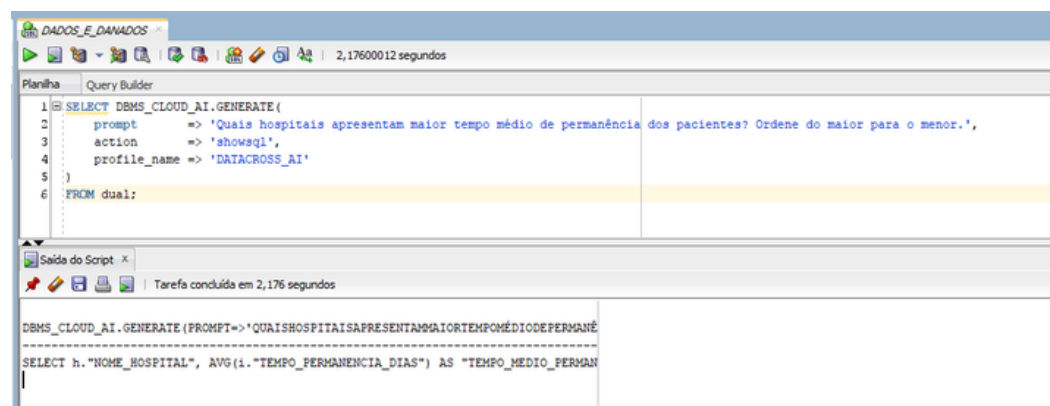


Figura 28 - Evidência do SHOWSQL da Consulta 1.

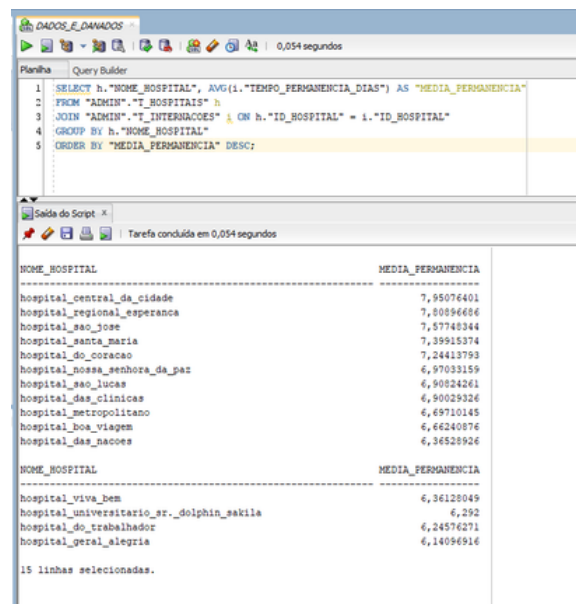


Figura 29 - Resultado: média de permanência por hospital.

Insight: o hospital_central_da_cidade apresentou a maior permanência média, aproximadamente **7,95 dias**; o hospital_geral_alegria apresentou cerca de **6,14 dias**. A diferença sugere variação no perfil das internações e/ou no fluxo assistencial entre as unidades do cenário sintético.

Recomendação: priorizar a análise das internações com maior permanência nas unidades do topo do ranking, cruzando diagnóstico, setor e condições clínicas. O DataCross deve apoiar a identificação de casos para reavaliação de alta ou transferência, sempre com validação profissional.

8.2 Consulta 2 - Taxa média de ocupação dos leitos-alvo

Prompt:“Quais hospitais apresentam maior taxa média de ocupação dos leitos destinados a AVC, ITU e pneumonia? Ordene do maior para o menor.”

SQL gerado pelo Select AI

```
h."NOME_HOSPITAL" AS "Nome do Hospital",
AVG(ch."TAXA_OCUPACAO_AVC_ITU_PNEUMONIA") AS "Taxa Média de Ocupação"
FROM "ADMIN"."T_HOSPITAIS" h
JOIN "ADMIN"."T_CAPACIDADE_HOSPITAL" ch
ON h."ID_HOSPITAL" = ch."ID_HOSPITAL"
GROUP BY h."NOME_HOSPITAL"
ORDER BY "Taxa Média de Ocupação" DESC;
```

Nome do Hospital	Taxa Média de Ocupação
hospital_das_clinicas	,915615
hospital_regional_esperanca	,914335
hospital_do_trabalhador	,912315
hospital_das_nacoes	,91108
hospital_boa_viagem	,910705
hospital_do_coracao	,91064
hospital_central_da_cidade	,910405
hospital_metropolitano	,91039
hospital_sao_lucas	,90981
hospital_viva_bem	,909595
hospital_nossa_senhora_da_paz	,908885
hospital_santa_maria	,90806
hospital_geral_elegria	,907785
hospital_sao_jose	,90659
hospital_universitario_sr._dolphin_sakila	,90445

15 linhas selecionadas.

Figura 30 - Resultado: taxa média de ocupação por hospital.

Insight: as taxas médias são elevadas e muito próximas: aproximadamente **90,45% a 91,56%**. O hospital_das_clinicas aparece com a maior média (cerca de 91,56%), enquanto o hospital_universitario_sr._dolphin_sakila apresenta cerca de 90,45%. A diferença entre extremos é de aproximadamente **1,11 ponto percentual**.

Recomendação: monitorar ocupação em conjunto com disponibilidade de leitos, permanência e perfil diagnóstico. Como a diferença de ocupação é pequena entre unidades, a priorização não deve se apoiar apenas no ranking de taxa média.

8.3 Consulta 3 - Permanência média por diagnóstico

Prompt: “Quais diagnósticos apresentam maior tempo médio de permanência hospitalar? Ordene do maior para o menor.”

SQL gerado pelo Select AI

```
SELECT td."DOENCA_DETECTADA", AVG(ti."TEMPO_PERMANENCIA_DIAS") AS "MEDIA_PERMANENCIA"
FROM "ADMIN"."T_DIAGNOSTICOS" td
JOIN "ADMIN"."T_INTERNAcoes" ti ON td."CID" = ti."CID"
GROUP BY td."DOENCA_DETECTADA"
ORDER BY "MEDIA_PERMANENCIA" DESC;
```

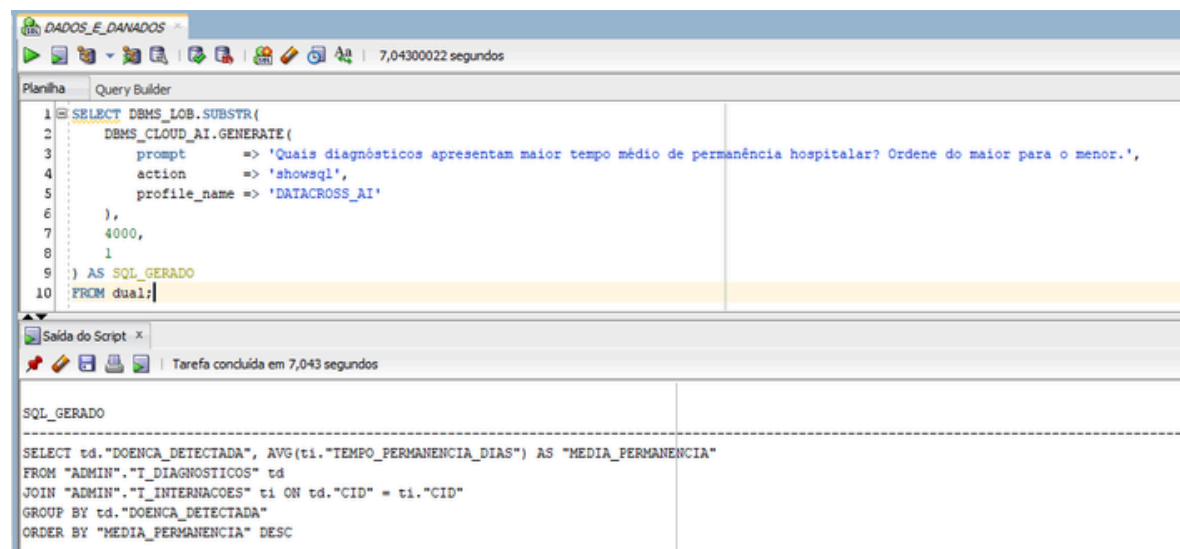


Figura 31 - SHOWSQL completo da Consulta 3.

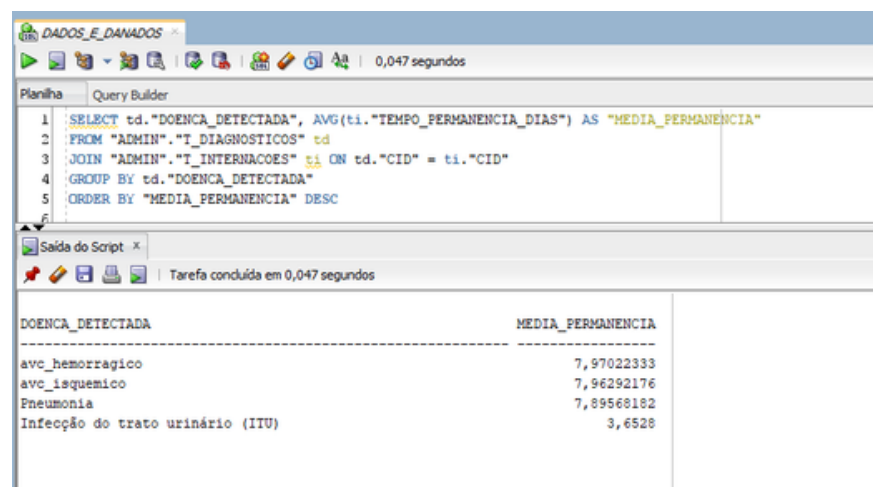


Figura 32 - Resultado: permanência média por diagnóstico.

Insight: AVC hemorrágico (**7,97 dias**), AVC isquêmico (**7,96 dias**) e pneumonia (**7,90 dias**) apresentam médias próximas de oito dias; ITU apresenta média significativamente menor, de aproximadamente **3,65 dias**. A diferença entre os dois tipos de AVC é mínima no cenário simulado.

Recomendação: aprofundar a análise de permanência prolongada em AVC e pneumonia, cruzando sinais vitais, dispositivos e condições clínicas para priorizar reavaliações assistenciais, sem automatizar decisão clínica.

8.4 Consulta 4 - Pacientes atualmente internados por hospital

Prompt:“Quais hospitais possuem maior quantidade de pacientes atualmente internados? Considere apenas internações com status internado e ordene do maior para o menor.”

SQL gerado pelo Select AI

```
SELECT h."NOME_HOSPITAL", COUNT(i."ID_INTERNAÇÃO") AS "QTDE_INTERNADOS"
FROM "ADMIN"."T_HOSPITAIS" h
JOIN "ADMIN"."T_INTERNAÇÕES" i ON h."ID_HOSPITAL" = i."ID_HOSPITAL"
WHERE UPPER(i."STATUS") = 'INTERNADO'
GROUP BY h."NOME_HOSPITAL"
ORDER BY "QTDE_INTERNADOS" DESC;
```


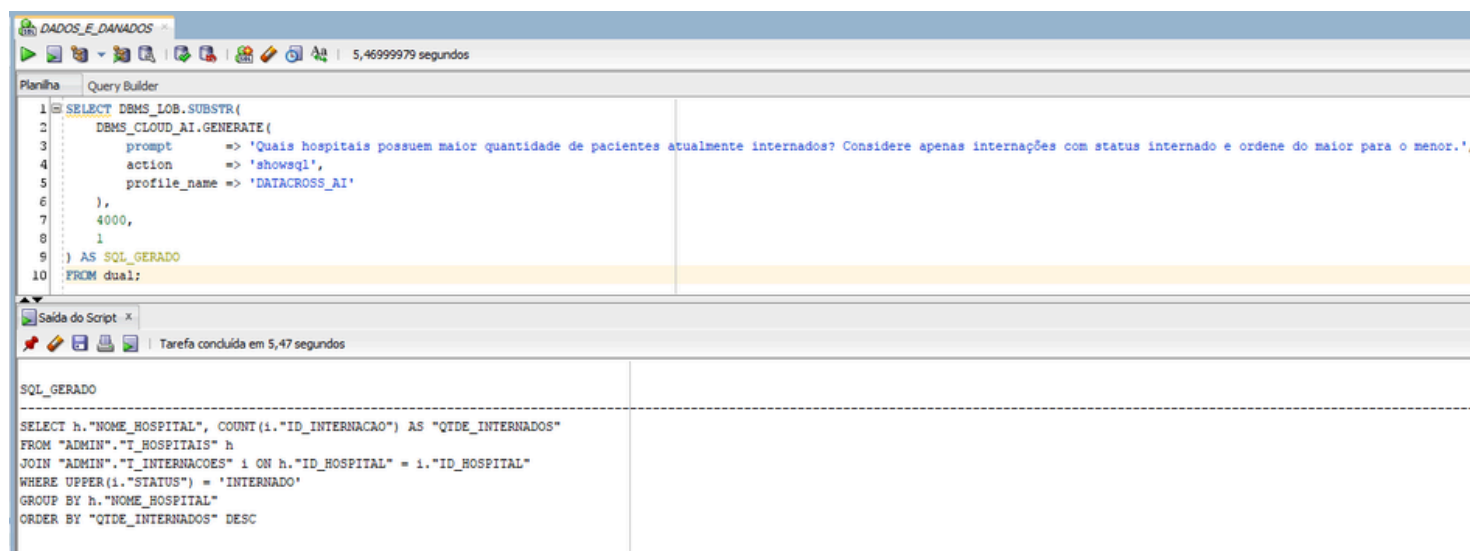


Figura 33 - SHOWSQL da Consulta 4.

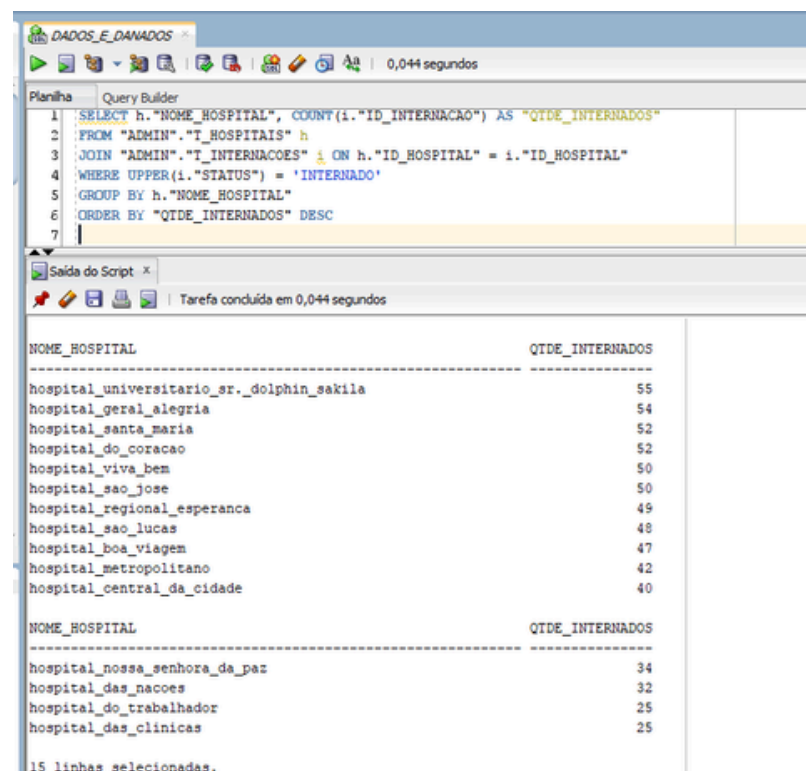

The screenshot shows the DataCross Query Builder interface. The top bar indicates the task is completed in 0.044 seconds. The Query Builder pane displays the following SQL query:

```

1 SELECT h."NOME_HOSPITAL", COUNT(i."ID_INTERNAÇÃO") AS "QTDE_INTERNADOS"
2 FROM "ADMIN"."T_HOSPITAIS" h
3 JOIN "ADMIN"."T_INTERNAÇÕES" i ON h."ID_HOSPITAL" = i."ID_HOSPITAL"
4 WHERE UPPER(i."STATUS") = 'INTERNADO'
5 GROUP BY h."NOME_HOSPITAL"
6 ORDER BY "QTDE_INTERNADOS" DESC
7

```

The Results pane shows the output of the query, displaying 15 rows of data. The first 10 rows are selected, showing the hospital name and the number of interned patients. The total number of interned patients across all 15 hospitals is 655.

NOME_HOSPITAL	QTDE_INTERNADOS
hospital_universitario_sr._dolphin_sakila	55
hospital_geral_alegria	54
hospital_santa_maria	52
hospital_do_coracao	52
hospital_viva_bem	50
hospital_sao_jose	50
hospital_regional_esperanca	49
hospital_sao_lucas	48
hospital_boa_viagem	47
hospital_metropolitano	42
hospital_central_da_cidade	40
hospital_nossa_senhora_da_paz	34
hospital_das_nacoes	32
hospital_do_trabalhador	25
hospital_das_clinicas	25

15 linhas selecionadas.

Figura 34 - Resultado: quantidade de internados por hospital.

Insight: o hospital_universitario_sr._dolphin_sakila apresenta a maior quantidade de pacientes com status internado (**55**), seguido do hospital_geral_alegria (**54**). A soma dos 15 hospitais é **655 internados**, exatamente o total validado na tabela de staging.

Recomendação: usar a quantidade absoluta de internados em conjunto com capacidade, taxa de ocupação e permanência. O número de pacientes isolado não caracteriza pressão assistencial; o DataCross deve cruzar indicadores antes de priorizar unidades ou casos.

9. Síntese dos insights analíticos

Eixo	Síntese
Permanência por hospital	Variação aproximada de 6,14 a 7,95 dias entre as unidades sintéticas.
Ocupação	Taxas médias concentradas entre 90,45% e 91,56%, indicando cenário de alta ocupação relativamente homogênea.
Perfil diagnóstico	AVC e pneumonia próximos de 8 dias; ITU em torno de 3,65 dias.
Internados atuais	655 pacientes distribuídos pelos 15 hospitais; maior contagem individual: 55.
Uso do Select AI	Prompts em linguagem natural geraram joins e agregações coerentes com o modelo relacional e seus COMMENTS.

Leitura conjunta. Os quatro resultados reforçam que indicadores isolados são insuficientes. Um hospital pode ter maior número de internados sem apresentar a maior taxa de ocupação, e a permanência varia também pelo perfil diagnóstico. A utilidade do DataCross está no cruzamento dessas dimensões para apoiar triagem e priorização analítica.

10. Recomendação executiva final

1. Monitorarem conjunto permanência, ocupação, disponibilidade e volume de pacientes internados.
 2. Usar Select AI para acelerar consultas gerenciais, preservando o modelo relacional e a rastreabilidade dos dados.
 3. Usar o DataCross como apoio à priorização de reavaliações, nunca como substituto da validação clínica humana.
 4. Na evolução do projeto, orquestrar ingestão, transformação, validação e carga no mesmo Autonomous Database.
- A implementação da Sprint 3 transforma a arquitetura conceitual apresentada anteriormente em uma base relacional operacional, documentada e consultável por linguagem natural. A mesma estrutura pode ser reutilizada na disciplina de Modern Data Architecture & Engineering para a DAG de Airflow e a arquitetura Lambda, evitando duplicidade de fontes e modelos.

11. Matriz final de conformidade da entrega

Item exigido	Status	Evidência
Nome e RM em ordem alfabética	OK	Capa e Seção 1
Oracle Database 26 AI no OCI	OK	Figuras 1-4
Nome, workload, versão, compartment e região	OK	Seção 2 / Figuras 2-4
Compute/OCPU e armazenamento	Evidenciado como Included / Always On	Figura 4; valor numérico não aparece nos prints fornecidos
Database AVAILABLE	OK	Figura 3
Wallet + SQL Developer	OK	Figuras 5-7
PK, FK, relacionamentos e normalização	OK	Modelo + Figuras 9-20
Dados de exemplo / massa carregada	OK	10.000 registros validados
Scripts SQL	OK	Anexos A-D
COMMENT ON TABLE	OK	10 tabelas - Figura 21
COMMENT ON COLUMN	OK	73 colunas - Figura 22
Mínimo 3 SHOWSQL	OK	4 consultas - Seção 8
Prompt, SQL gerado, resultado, insight, recomendação	OK	Consultas 1 a 4
Recomendação executiva final (máx. 5 linhas)	OK	Seção 10 - 4 linhas

Anexo A - Script DDL do modelo relacional

```
-- Modelo relacional consolidado - DataCross
CREATE TABLE T_PACIENTES (
    ID_PACIENTE NUMBER(5,0) NOT NULL,
    IDADE NUMBER(3,0),
    SEXO CHAR(1),
    MUNICIPIO_REGIAO_DE_RESIDENCIA VARCHAR2(15),
    CONSTRAINT PK_T_PACIENTES PRIMARY KEY (ID_PACIENTE)
);

CREATE TABLE T_HOSPITAIS (
    ID_HOSPITAL NUMBER(6,0) NOT NULL,
    NOME_HOSPITAL VARCHAR2(60) NOT NULL,
    NIVEL_ATENCAO VARCHAR2(25),
    REGIAO_HOSPITAL VARCHAR2(25),
    NUMERO_TOTAL_LEITOS NUMBER(3,0),
    CONSTRAINT PK_T_HOSPITAIS PRIMARY KEY (ID_HOSPITAL)
);

CREATE TABLE T_DIAGNOSTICOS (
    CID VARCHAR2(25) NOT NULL,
    DOENCA_DETECTADA VARCHAR2(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_T_DIAGNOSTICOS PRIMARY KEY (CID)
);

CREATE TABLE T_INTERNAcoes (
    ID_INTERNACAO NUMBER(5,0) NOT NULL,
    ID_PACIENTE NUMBER(5,0) NOT NULL,
    ID_HOSPITAL NUMBER(6,0) NOT NULL,
    CID VARCHAR2(25) NOT NULL,
    DATA_INTERNACAO DATE NOT NULL,
    DATA_SAIDA DATE,
    STATUS VARCHAR2(20),
    TEMPO_PERMANENCIA_DIAS NUMBER(2,0),
    TIPO_INTERNACAO VARCHAR2(20),
    SETOR_UNIDADE VARCHAR2(25),
    VALOR_DIARIA_LEITO NUMBER(10,2),
    CONSTRAINT PK_T_INTERNAcoes PRIMARY KEY (ID_INTERNACAO),
    CONSTRAINT FK_INTERNACAO_PACIENTE FOREIGN KEY (ID_PACIENTE) REFERENCES T_PACIENTES(ID_PACIENTE),
    CONSTRAINT FK_INTERNACAO_HOSPITAL FOREIGN KEY (ID_HOSPITAL) REFERENCES T_HOSPITAIS(ID_HOSPITAL),
    CONSTRAINT FK_INTERNACAO_DIAGNOSTICO FOREIGN KEY (CID) REFERENCES T_DIAGNOSTICOS(CID)
);

CREATE TABLE T_CAPACIDADE_HOSPITAL (
    ID_HOSPITAL NUMBER(6,0) NOT NULL,
    COMPETENCIA DATE NOT NULL,
    NUMERO_LEITOS_OCUPADOS NUMBER(3,0),
    NUMERO_LEITOS_DISPONIVEIS NUMBER(3,0),
    LEITOS_OCUPADOS_OUTRAS_DOENCAS NUMBER(3,0),
    LEITOS_DESTINADOS_AVC_ITU_PNEUMONIA NUMBER(3,0),
    TAXA_OCUPACAO_AVC_ITU_PNEUMONIA NUMBER(5,4),
    CONSTRAINT PK_T_CAPACIDADE_HOSPITAL PRIMARY KEY (ID_HOSPITAL, COMPETENCIA),
    CONSTRAINT FK_CAPACIDADE_HOSPITAL FOREIGN KEY (ID_HOSPITAL) REFERENCES T_HOSPITAIS(ID_HOSPITAL)
);

CREATE TABLE T_SINAIS_VITAIS (
    ID_INTERNACAO NUMBER(5,0) NOT NULL,
    FC NUMBER(3,0), FR NUMBER(3,0), PAS NUMBER(3,0), TEMP_AXILAR NUMBER(5,1), SPO2 NUMBER(2,0),
    NIVEL_CONSCIENCIA NUMBER(2,0), DIURESE NUMBER(5,2), GLICEMIA_CAPILAR NUMBER(3,0),
    CONSTRAINT PK_T_SINAIS_VITAIS PRIMARY KEY (ID_INTERNACAO),
    CONSTRAINT FK_SINAIS_INTERNACAO FOREIGN KEY (ID_INTERNACAO) REFERENCES T_INTERNAcoes(ID_INTERNACAO)
```

```
);

CREATE TABLE T_COMORBIDADES (
  ID_PACIENTE NUMBER(5,0) NOT NULL,
  HIPERTENSAO VARCHAR2(3), DIABETES VARCHAR2(3), SEQUELA_DE_AVC VARCHAR2(3),
  FIBRILACAO_ATRIAL VARCHAR2(3), INSUFICIENCIA_CARDIACA VARCHAR2(3), DRC VARCHAR2(3),
  OBESIDADE VARCHAR2(3), NEOPLASIA VARCHAR2(3), DPOC VARCHAR2(5), DEMENCIA_ALZHEIMER VARCHAR2(5),
  HPB VARCHAR2(5), LITIASE_URINARIA VARCHAR2(5), VACINA_INFLUENZA VARCHAR2(3), VACINA_COVID VARCHAR2(3),
  CONSTRAINT PK_T_COMORBIDADES PRIMARY KEY (ID_PACIENTE),
  CONSTRAINT FK_COMORBIDADES_PACIENTE FOREIGN KEY (ID_PACIENTE) REFERENCES T_PACIENTES(ID_PACIENTE)
);

CREATE TABLE T_DISPOSITIVOS (
  ID_INTERNACAO NUMBER(5,0) NOT NULL,
  Sonda_Vesical_De_Demora VARCHAR2(3), Sonda_Nasogastrica VARCHAR2(3), Sonda_Nasoenteral VARCHAR2(3),
  Cateter_De_O2 VARCHAR2(3), Intubacao_Orotraqueal VARCHAR2(3), Ventilacao_Mecanica VARCHAR2(3),
  Cateter_Venoso_Central VARCHAR2(3), PICC VARCHAR2(3), Cateter_Venoso_Periferico VARCHAR2(3),
  CONSTRAINT PK_T_DISPOSITIVOS PRIMARY KEY (ID_INTERNACAO),
  CONSTRAINT FK_DISPOSITIVOS_INTERNACAO FOREIGN KEY (ID_INTERNACAO) REFERENCES T_INTERNACOES(ID_INTERNACAO)
);

CREATE TABLE T_TRATAMENTOS_EXAMES (
  ID_INTERNACAO NUMBER(5,0) NOT NULL,
  TC_Positivo_Para_AVC VARCHAR2(3), EEG_Positivo_Para_AVC VARCHAR2(3), Antibiotico VARCHAR2(5),
  Data_Inicio_ATB DATE, Duracao_ATB_Dias NUMBER(3,0), Padrao_Tomografia VARCHAR2(80),
  Etiologia_Pneumonia VARCHAR2(30), Tratamento_Etiologico VARCHAR2(80), Urocultura VARCHAR2(80),
  CONSTRAINT PK_T_TRATAMENTOS_EXAMES PRIMARY KEY (ID_INTERNACAO),
  CONSTRAINT FK_TRAT_EXAMES_INTERNACAO FOREIGN KEY (ID_INTERNACAO) REFERENCES T_INTERNACOES(ID_INTERNACAO)
);
```

Anexo B - Script DML de transformação e carga

Atabela T_PRONTUARIOSfoicarregada peloDDL/DMLda disciplina SmartSQL.Oscriptabaixoconsolidaas transformações executadas para popular o modelo relacional desta entrega. O DML bruto de staging contém os 10.000 registros; sua carga é comprovada pelas evidências e pelos COUNTs apresentados.

DML consolidado

```

SELECT DISTINCT ID_PACIENTE, IDADE, SEXO, MUNICIPIO_REGIAO_DE_RESIDENCIA
FROM T_PRONTUARIOS;

INSERT INTO T_HOSPITAIS (ID_HOSPITAL, NOME_HOSPITAL, NIVEL_ATENCAO, REGIAO_HOSPITAL, NUMERO_TOTAL_LEITOS)
SELECT DISTINCT ID_DO_HOSPITAL, NOME_DO_HOSPITAL, NIVEL_DE_ATENCAO, REGIAO_DO_HOSPITAL,
    NUMERO_TOTAL_DE_LEITOS_INSTALLADOS
FROM T_PRONTUARIOS;

INSERT INTO T_DIAGNOSTICOS (CID, DOENCA_DETECTADA)
SELECT DISTINCT CID, DOENCA_DETECTADA FROM T_PRONTUARIOS WHERE CID IS NOT NULL;

INSERT INTO T_INTERNACOES (
    ID_INTERNACAO, ID_PACIENTE, ID_DO_HOSPITAL, CID, DATA_INTERNACAO, DATA_SAIDA,
    STATUS, TEMPO_PERMANENCIA_DIAS, TIPO_INTERNACAO, SETOR_UNIDADE, VALOR_DIARIA_LEITO
)
SELECT ID_INTERNACAO, ID_PACIENTE, ID_DO_HOSPITAL, CID, DATA_DE_INTERNACAO,
    CASE WHEN REGEXP_LIKE(TRIM(DATA_DE_SAIDA),'^[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[0-9]{4}$')
        THEN TO_DATE(TRIM(DATA_DE_SAIDA),'DD/MM/YYYY') ELSE NULL END,
    STATUS, TEMPO_DE_PERMANENCIA_DIAS, TIPO_DE_INTERNACAO, SETOR_UNIDADE,
    TO_NUMBER(REGEXP_REPLACE(TRIM(VALOR_DIARIA_LEITO),'[^0-9]', ''))
FROM T_PRONTUARIOS;

INSERT INTO T_CAPACIDADE_HOSPITAL (
    ID_HOSPITAL, COMPETENCIA, NUMERO_LEITOS_OCUPADOS, NUMERO_LEITOS_DISPONIVEIS,
    LEITOS_OCUPADOS_OUTRAS_DOENCAS, LEITOS_DESTINADOS_AVC_ITU_PNEUMONIA,
    TAXA_OCUPACAO_AVC_ITU_PNEUMONIA
)
SELECT DISTINCT ID_DO_HOSPITAL, TRUNC(DATA_DE_INTERNACAO,'MM'), NUMERO_DE_LEITOS_OCUPADOS,
    NUMERO_DE_LEITOS_DISPONIVEIS, LEITOS_OCUPADOS_OUTRAS_DOENCAS,
    LEITOS_DESTINADOS_AVC_ITU_PNEUMONIA, TAXA_OCUPACAO_AVC_ITU_PNEUMONIA
FROM T_PRONTUARIOS;

INSERT INTO T_SINAIS_VITAIS
SELECT ID_INTERNACAO, FC, FR, PAS, TEMP_AXILAR, SPO2, NIVEL_DE_CONSCIENCIA, DIURESE, GLICEMIA_CAPILAR
FROM T_PRONTUARIOS;

INSERT INTO T_COMORBIDADES
SELECT ID_PACIENTE, HIPERTENSAO, DIABETES, SEQUELA_DE_AVC, FIBRILACAO_ATRIAL,
    INSUFICIENCIA_CARDIACA, DRC, OBESIDADE, NEOPLASIA, DPOC, DEMENCIA_ALZHEIMER,
    HPB, LITIASE_URINARIA, VACINA_INFLUENZA, VACINA_COVID
FROM T_PRONTUARIOS;

INSERT INTO T_DISPOSITIVOS
SELECT ID_INTERNACAO, Sonda_Vesical_De_Demora, Sonda_Nasogastrica, Sonda_Nasoenteral,
    Cateter_De_O2, Intubacao_Orotraqueal, Ventilacao_Mecanica, Cateter_Venoso_Central,
    Cateter_Venoso_Central_De_Insercao_Periferica_PICC, Cateter_Venoso_Periferico
FROM T_PRONTUARIOS;

INSERT INTO T_TRATAMENTOS_EXAMES
SELECT ID_INTERNACAO, TC_Positivo_Para_Avc, EEG_Positivo_Para_Avc, Antibiotico,
    CASE WHEN TRIM(DATA_DE_INICIO_ATB) = 'Na' OR DATA_DE_INICIO_ATB IS NULL THEN NULL
        ELSE TO_DATE(TRIM(DATA_DE_INICIO_ATB),'DD/MM/YYYY') END,
    CASE WHEN TRIM(DURACAO_ATB) = 'Na' OR DURACAO_ATB IS NULL THEN NULL
        ELSE TO_NUMBER(TRIM(DURACAO_ATB)) END,
    PADRAO_TOMOGRAFIA, ETIOLOGIA_PNEUMONIA, TRATAMENTO_ETIOLOGICO, UROCULTURA
FROM T_PRONTUARIOS;
COMMIT;
```

Anexo C - Documentação semântica

Oblocoabaixoapresenta a estruturarepresentativadoscriptdeCOMMENTS.Aexecuçãonoambiente resultou em 10 comentários de tabela e 73 comentários de coluna, conforme USER_TAB_COMMENTS e USER_COL_COMMENTS.

```

COMMENTS
-- Tabela de staging do DataCross contendo os dados sintéticos originalmente importados do dataset hospitalar antes da normalização

relacional.';
COMMENT ON TABLE T_PACIENTES IS
'Armazena os dados demográficos dos pacientes utilizados nas análises hospitalares do DataCross.';
COMMENT ON TABLE T_HOSPITAIS IS
'Armazena o cadastro das unidades hospitalares analisadas pelo DataCross e suas características estruturais.';
COMMENT ON TABLE T_INTERNACOES IS
'Registra os episódios de internação hospitalar analisados pelo DataCross, relacionando pacientes, hospitais, diagnósticos,
permanência e situação da internação.';
COMMENT ON TABLE T_DIAGNOSTICOS IS
'Catálogo dos diagnósticos hospitalares utilizados pelo DataCross, relacionando doenças aos respectivos códigos CID-10.';
COMMENT ON TABLE T_CAPACIDADE_HOSPITAL IS
'Armazena indicadores mensais de capacidade e ocupação hospitalar utilizados pelo DataCross para análise da pressão assistencial e
disponibilidade de leitos.';
COMMENT ON TABLE T_SINAIS_VITAIS IS
'Armazena sinais vitais e parâmetros clínicos associados a cada internação para apoiar a análise do estado do paciente no DataCross.';
COMMENT ON TABLE T_COMORBIDADES IS
'Armazena comorbidades, condições clínicas prévias e informações de vacinação associadas aos pacientes do DataCross.';
COMMENT ON TABLE T_DISPOSITIVOS IS
'Armazena dispositivos invasivos e recursos de suporte associados a cada internação hospitalar.';
COMMENT ON TABLE T_TRATAMENTOS_EXAMES IS
'Armazena exames diagnósticos e informações de tratamento associados às internações de AVC, pneumonia e infecção do trato urinário.';

COMMENT ON COLUMN T_INTERNACOES.TEMPO_PERMANENCIA_DIAS IS
'Quantidade de dias de permanência hospitalar registrada para a internação.';
COMMENT ON COLUMN T_INTERNACOES.VALOR_DIARIA_LEITO IS
'Valor monetário sintético da diária do leito utilizado para estimativas analíticas de custo de permanência.';
COMMENT ON COLUMN T_CAPACIDADE_HOSPITAL.TAXA_OCUPACAO_AVC_ITU_PNEUMONIA IS
'Taxa de ocupação dos leitos destinados aos perfis de AVC, ITU e pneumonia no período.';
COMMENT ON COLUMN T_SINAIS_VITAIS.SPO2 IS
'Saturação periférica de oxigênio do paciente em percentual.';
COMMENT ON COLUMN T_TRATAMENTOS_EXAMES.DATA_INICIO_ATB IS
'Data de início da antibioticoterapia quando registrada.';
-- A execução resultou em 10 comentários de tabela e 73 comentários de coluna, conforme evidências.
```


Anexo D - Configuração do Select AI / Cohere

Por segurança, a API key foi removida do documento. O restante do procedimento é o mesmo utilizado no ambiente.

Configuração do perfil DATACROSS_AI

```

-- Credencial: a chave foi omitida deste relatório por segurança.
BEGIN
    DBMS_CLOUD.CREATE_CREDENTIAL(
        credential_name => 'COHERE_CRED',
        username        => 'COHERE',
        password        => '<API_KEY_COHERE>'
    );
END;
/

BEGIN
    DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.APPEND_HOST_ACE(
        host => 'api.cohere.ai',
        ace  => xs$ace_type(
            privilege_list => xs$name_list('http'),
            principal_name => 'ADMIN',
            principal_type => xs$acl.ptype_db
        )
    );
END;
/

BEGIN
    DBMS_CLOUD_AI.CREATE_PROFILE(
        profile_name => 'DATACROSS_AI',
        attributes   => '{
            "provider": "cohere",
            "credential_name": "COHERE_CRED",
            "object_list": [
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_PACIENTES"},
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_HOSPITAIS"},
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_INTERNAÇOES"},
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_DIAGNOSTICOS"},
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_CAPACIDADE_HOSPITAL"},
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_SINAIS_VITAIS"},
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_COMORBIDADES"},
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_DISPOSITIVOS"},
                {"owner": "ADMIN", "name": "T_TRATAMENTOS_EXAMES"}
            ],
            "comments": true
        }'
    );
/
EXEC DBMS_CLOUD_AI.SET_PROFILE('DATACROSS_AI');
```