

*b KB

IT's Your Life

with





CSS





CSS의 목적이 뭐죠?











신문검색 | 국외검색

NAVER

서치센터 | 광고안내

맞춤정보 서비스, **MyNAVER**
메일메일 핫&콜, **WebToday**

삼성생명 오픈 이벤트

네이버를 나의 홈페이지로...
네오넷의 부동산 급매물 서비스!

NAVER 검색

분류에서 | 검색

☐ 제목에서 검색 Quick Help 확장검색

NAVER 분류

건강/의학

건강관리, 병원, 의학

교육

대학, 시험, 자격증, 유학

뉴스/미디어

신문, 잡지, 텔레비전

레크리에이션

스포츠, 게임, 여행, 레저

사업/경제

기업, 취업, 온라인쇼핑

사회과학

경제학, 사회학, 언어학

사회/문화

결혼, 기관/단체

연예/오락

연예인, 영화, 음악, 유머

인문/예술

디자인, 인문과학, 박물관

자연과학

공학, 컴퓨터과학, 생물학

정부/공공기관

정치, 한국정부, 국제기구

지역정보

대한민국, 서울, 국가

참고자료

도서관, 사람찾기 사전

컴퓨터

인터넷, S/W, O/S, 통신

AT & T 전화접속서비스

도움말 | 새소식 | 홈페이지등록 | 다른검색사이트

Microsoft Internet Explorer

Copyright 1997 - 98 © **NAVER**. All Rights Reserved.



NAVER whale

눈부심 없는 편안~함 내가 다크 모드 쓰는 이유

다운로드

3월 동안 보지 않기 X

네이버를 시작페이지로

홈페이지관리

해피빈

NAVER

메일 카페 블로그 지식iN 쇼핑 쇼핑 LIVE Pay TV 사진 뉴스 증권 부동산 지도 VIBE 책 웹툰 더보기

미세 | 좋음 | 조미세 | 좋음 | 최악편등

상생경제 다이렉트

4월 11일부터
자동차보험료를 내렸습니다!

개인을 자동차 평균 1.2% ↓, 4기 보험사직일 기준

바로확인

연말뉴스 > '오자범위내 접전' 인천 계양을...이재명-윤영선 총력전

뉴스홈 · 연예 스포츠 지방선거

뉴스스탠드 > 구독한 언론사 · 전체언론사

연합뉴스TV	KBS	한국경제TV	매일경제	에듀드경제	뉴치카
동아일보	노컷뉴스	KBS WORLD	이데일리	프레시안	BLOTTER
Net Korea	sportalkorea	NewDaily	국민일보	DAILY NK	YTN 사이언스
CEO스퀘어데일리	Media	Byline Network	비즈니스	더스퀘어	뉴스핌

제8회 지방선거

사전투표2일제

투표 안내 > 투표소 찾기 > 후보자 정보 > 투표시간 오전 6시 ~ 오후 6시

투표시간 오전 6시 ~ 오후 6시

오늘 읽을만하 글

주제별로 분류된 다양한 글 모음

681 개의 글

관심주제 설정

네이버를 더 안전하고 편리하게 이용하세요

NAVER 로그인

아이디 비밀번호찾기

회원가입

N 언론투명서

번아웃 증후군을 이겨내는 법

도서블로그 @책읽는사람의 추천

직장인 마음 치유 도서

N 트렌드소핑 >

상품 쇼핑물 MEN

쿠팡 · G마켓 · 옥션 · 11번가 · 티몬 · 올리브영

위메프 · SSG닷컴 · GS샵 · 롯데이플 · CJ온스타일 · 패션플러스

1 / 18 < >



네이버에
CSS 가 없다면?



확장 프로그램 ⓘ

[확장 프로그램 더보기](#)

WEB DEVELOPER

Web Developer

 [chrispederick.com](#)

Adds a toolbar button with various web developer tools.

★★★★★ 2,824 개발자 도구

 Disable  Cookies  CSS  Forms  Images  Information  Miscellaneous  Outline  Resize  Tools  Options

Disable JavaScript

✔ Disable Plugins

Reset Disable Features

Disable Notifications

✔ Disable Popups

- ✔ [Disable All Styles](#)
- [Disable Browser Default Styles](#)
- [Disable Embedded Styles](#)
- [Disable Inline Styles](#)

[뉴스스탠드 바로가기](#) [주제별캐스트 바로가기](#) [타임스퀘어 바로가기](#) [쇼핑캐스트 바로가기](#) [로그인 바로가기](#)

매일 쓰는 브라우저 보안이 걱정된다면, 안전하고 빠른 최신 브라우저 웨일로 업데이트 하세요. [다운로드](#) 3월 동안 보지 않기



네이버

[네이버를 시작페이지로](#) [주니어네이버](#) [해피빈](#)

검색

통합검색 ▼

검색어를 입력해 주세요.

검색

[한글 입력기](#)

[자동완성 레이어](#)

[최근검색어](#)

[전체삭제](#)

- [@txt@](#) [@date@](#) [삭제](#)

검색어 저장 기능이 꺼져 있습니다.

설정이 초기화 된다면 [도움말](#)을 확인해주세요.

최근 검색어 내역이 없습니다.

설정이 초기화 된다면 [도움말](#)을 확인해주세요.

[도움말 자동저장 끄기](#)

[자세히보기](#)

[관심사를 반영한 컨텍스트 자동완성](#) [도움말](#)

[컨텍스트 자동완성](#)

컨텍스트 자동완성

ON/OFF 설정은

해당기기(브라우저)에 저장됩니다.

[자세히](#)

동일한 시간대/연령/남녀별 사용자 그룹의
관심사에 맞춰 자동완성을 제공합니다.

[로그인 자세히](#)

[컨텍스트 자동완성 레이어 닫기](#)

[도움말 신고](#) [자동완성 끄기](#)

- [메일](#)
- [카페](#)
- [블로그](#)

CSS를 적용하는 방식



- 인라인 스타일
- 내장 Style
- 파일 링크

인라인(inline) 방식은 불편해요!!



인라인 방식

요소의 style 속성에 직접 스타일을 작성하는 방식
(선택자 없음)

```
<div style="color: ■ red; margin: 20px;"></div>
```

- 각각 태그마다 전부 스타일을 적어줘야 함
- 아래에서 같은 스타일을 가진 태그를 사용하려고 해도 코드를 복붙 필요
- 즉, 재사용이 전혀 불가능!

그래서 탄생! **내장 Style**



```
<style>
  div {
    color: ■ red;
    margin: 20px;
  }
</style>
```

내장 방식

<style></style>의 내용(Contents)으로
스타일을 작성하는 방식

유지 보수가 힘들

그래서 탄생! 링크 방식



```
<link rel="stylesheet" href="./css/main.css">
```

링크 방식

<link /> 로 외부 CSS 문서를
가져와서 연결하는 방식

main.css

```
div {  
  color: ■ red;  
  margin: 20px;  
}
```


그래서 탄생! @import 방식



```
<link rel="stylesheet" href="./css/main.css">
```

main.css

box.css

```
@import url("./box.css");
```

```
div {  
  color: red;  
  margin: 20px;  
}
```

```
.box {  
  background-color: red;  
  padding: 20px;  
}
```

@import 방식

CSS의 @import 규칙으로 CSS 문서 안에서
또 다른 CSS 문서를 가져와 연결하는 방식




한 번

생각해 보세요!



말하기 전에 생각했나요?



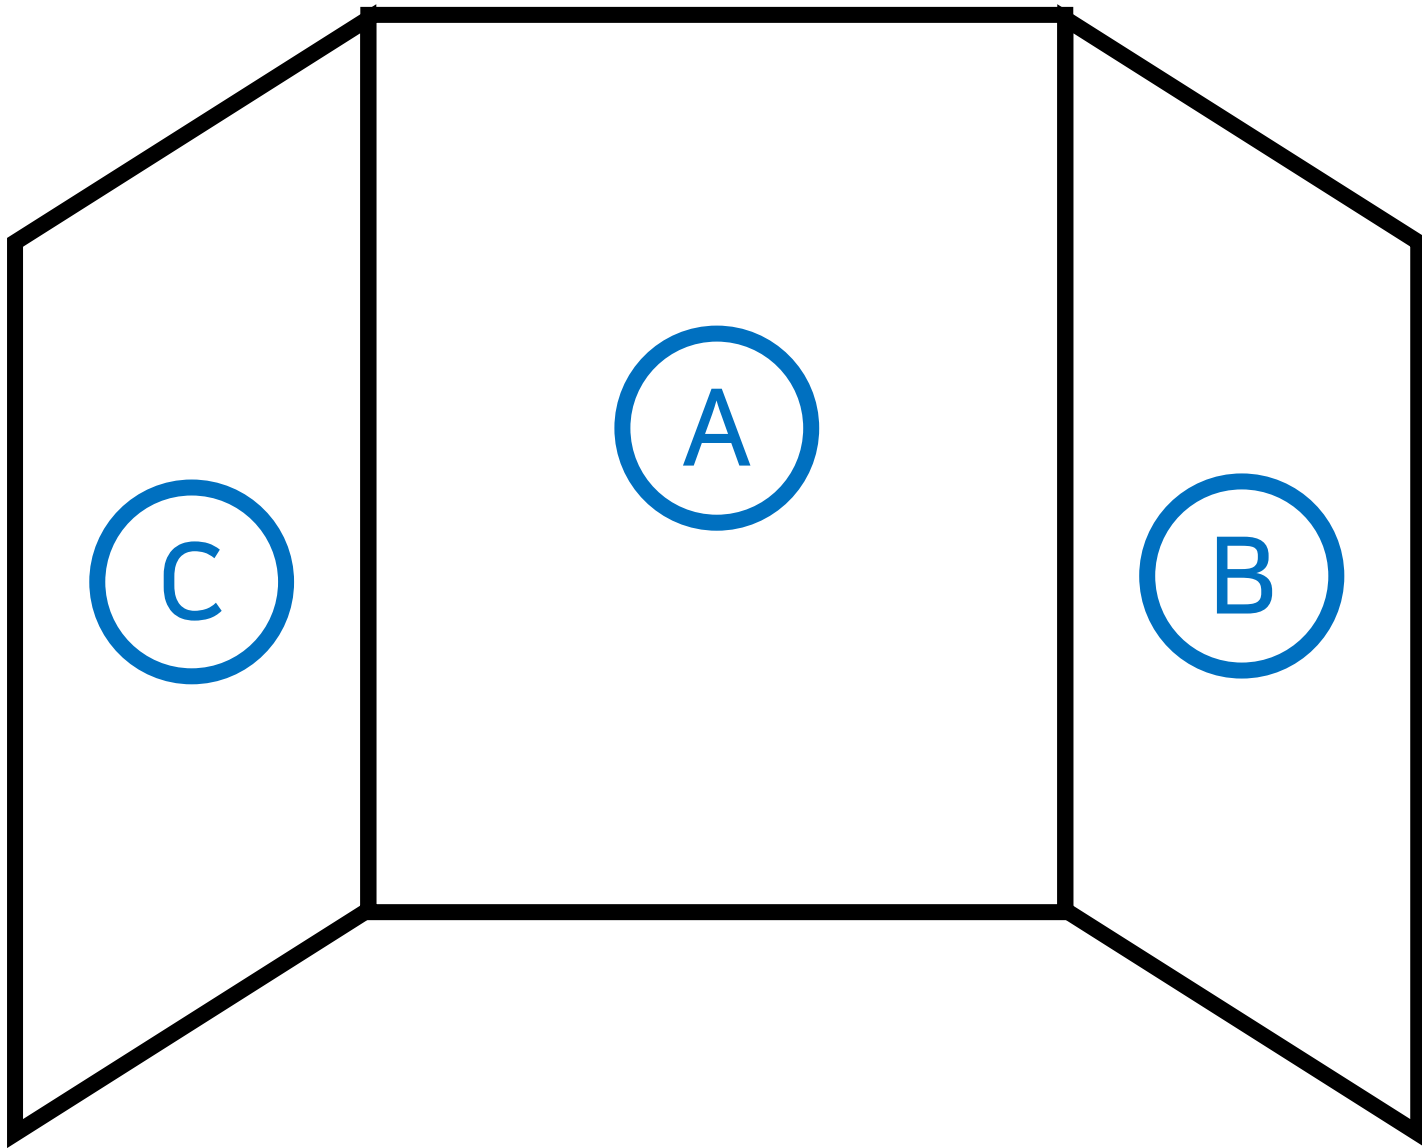



**“빨간, 파란, 초록색으로
예쁘게 칠해주세요”**




그래서 어쩌란 이야기예요 지금

그래서
어쩌라고.





“A는 빨간색
B는 파란색
C는 초록색으로
예쁘게 칠해주세요!”

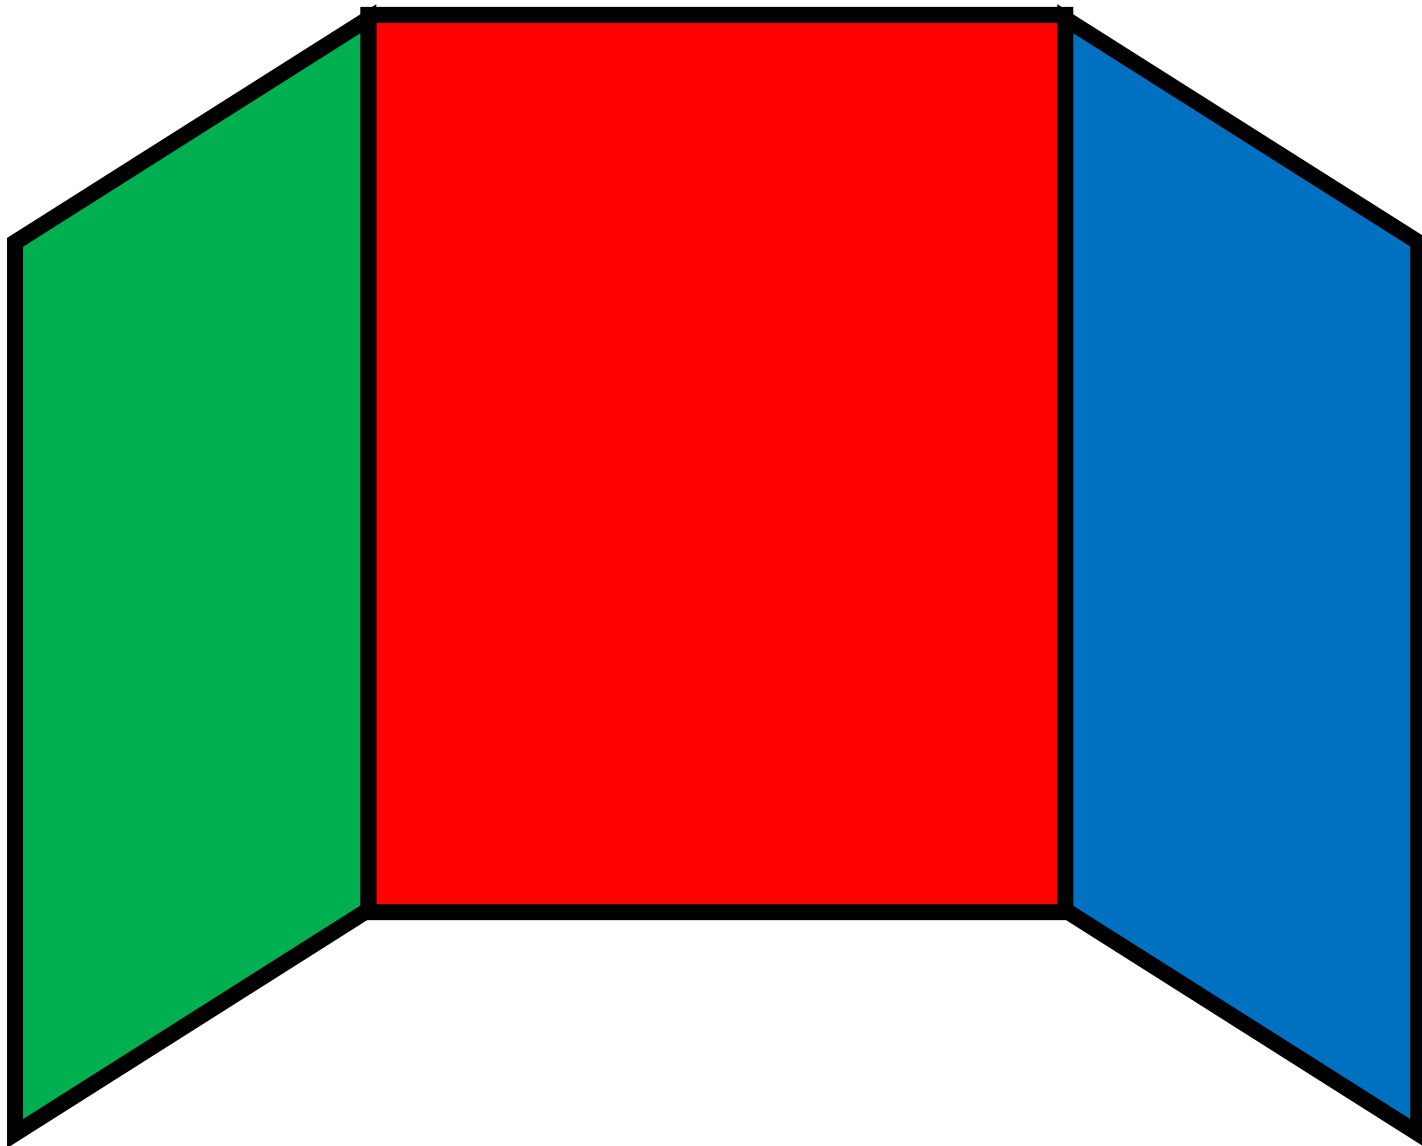



정확한 선택이
중요 합니다!






CSS


어디에 적용할지

선택자!




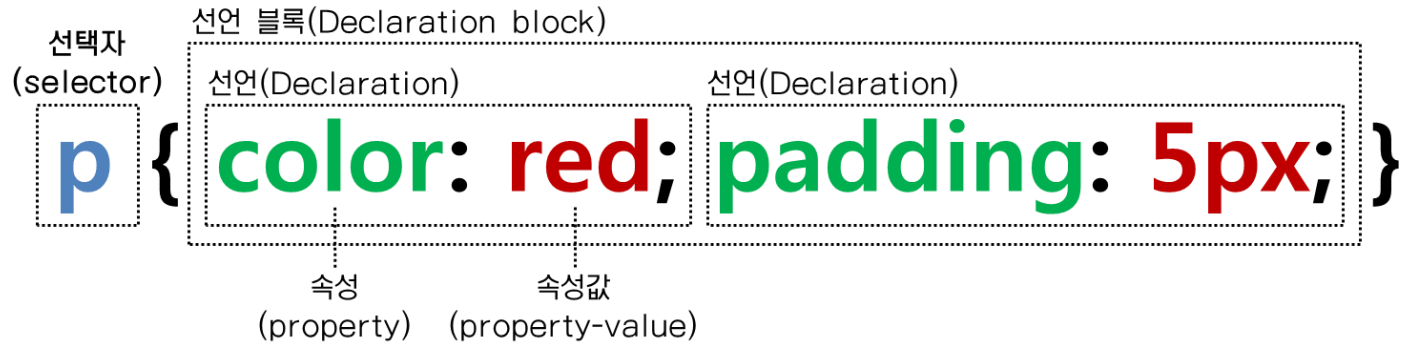

- 선택자는 어떤 html 요소를 선택할 지 정하는 방법입니다!

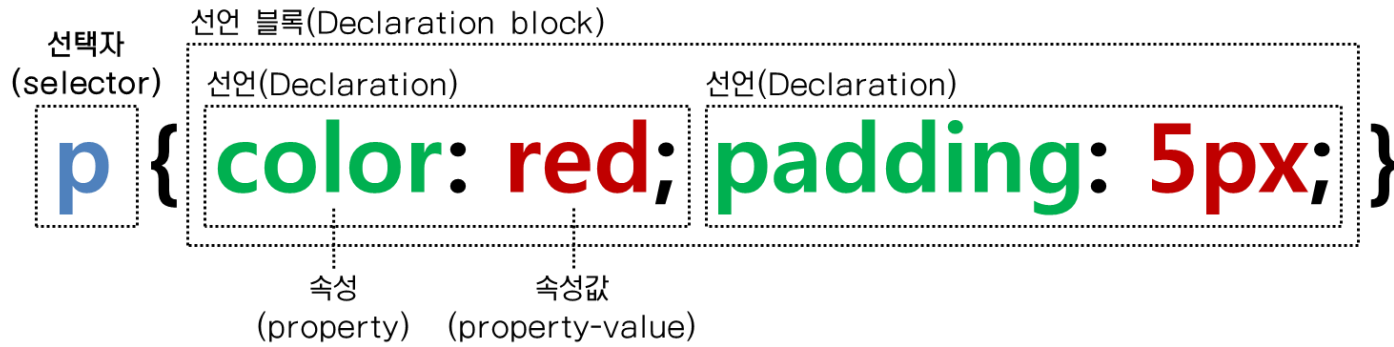

- 선택자로 HTML 요소를 선택하고 { } 내에 속성 값을 지정하여 다양한 style을 정의
- 속성은 표준 스펙으로 이미 지정되어 있는 것을 사용, 사용자가 임의로 정의할 수 없다
- 여러 개의 프로퍼티를 연속해서 지정할 수 있으며 세미콜론(;)으로 구분

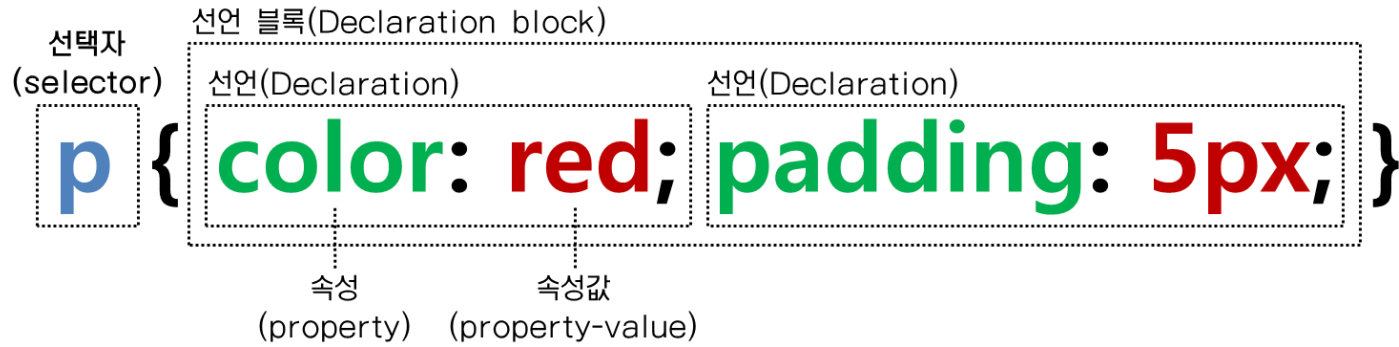

- 값은 해당 속성에 사용할 수 있는 값을 키워드나 크기 단위 또는 색상 단위 등의 특정 단위로 지정



CSS 선택자

기본

복합

가상 클래스

가상 요소

속성





인생이든 연기든 ‘기본’이 제일 중요하다

기본 선택자!



- 별도의 테크닉 없이, 순수하게 무엇인가를 호출 할 때 사용합니다!
- 종류
 - 전체 선택자
 - 태그 선택자
 - Class 선택자
 - ID 선택자



기본

전체 선택자 (Universal Selector)

*

모든 요소를 선택.

```
<div>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>딸기</li>
    <li>오렌지</li>
  </ul>
  <div>당근</div>
  <p>토마토</p>
  <span>오렌지</span>
</div>
```

선택

*

```
{
  color: ■ red;
}
```

ABC

기본

태그 선택자 (Type Selector)

태그 이름이 ABC인 요소 선택.



```
<div>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>딸기</li>
    <li>오렌지</li>
  </ul>
  <div>당근</div>
  <p>토마토</p>
  <span>오렌지</span>
</div>
```

선택

li

color:  red;

}

.ABC

기본

클래스 선택자 (Class Selector)

HTML class 속성의 값이 ABC인 요소 선택.



```
<div>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>딸기</li>
    <li class="orange">오렌지</li>
  </ul>
  <div>당근</div>
  <p>토마토</p>
  <span class="orange">오렌지</span>
</div>
```

선택

```
.orange {
  color: ■ red;
}
```



#ABC

기본

아이디 선택자 (ID Selector)

HTML id 속성의 값이 ABC인 요소 선택.

ID는 한개만! (유일해야)

```
<div>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>딸기</li>
    <li id="orange" class="orange">오렌지</li>
  </ul>
  <div>당근</div>
  <p>토마토</p>
  <span class="orange">오렌지</span>
</div>
```

선택

```
#orange {
  color: ■ red;
}
```

실습, 기본 선택자 활용하기




```
<h1>KB 선택자 예제</h1>
<p>선택자 사용 연습을 해봅시다</p>
<span>기본 선택자를 위한 예제입니다</span>
<ul>
  선택자로 선택하기
  <li id="first">1</li>
  <li class="second">2</li>
  <li>3</li>
  <li>4</li>
</ul>
```

- 전체 태그에 대한 글자 색상 → 오렌지
- 태그 배경색 → 빨간색
- id 가 first 인 태그 배경색 → 파란색
- class 가 second 인 태그 배경색 → 초록색



CSS 선택자

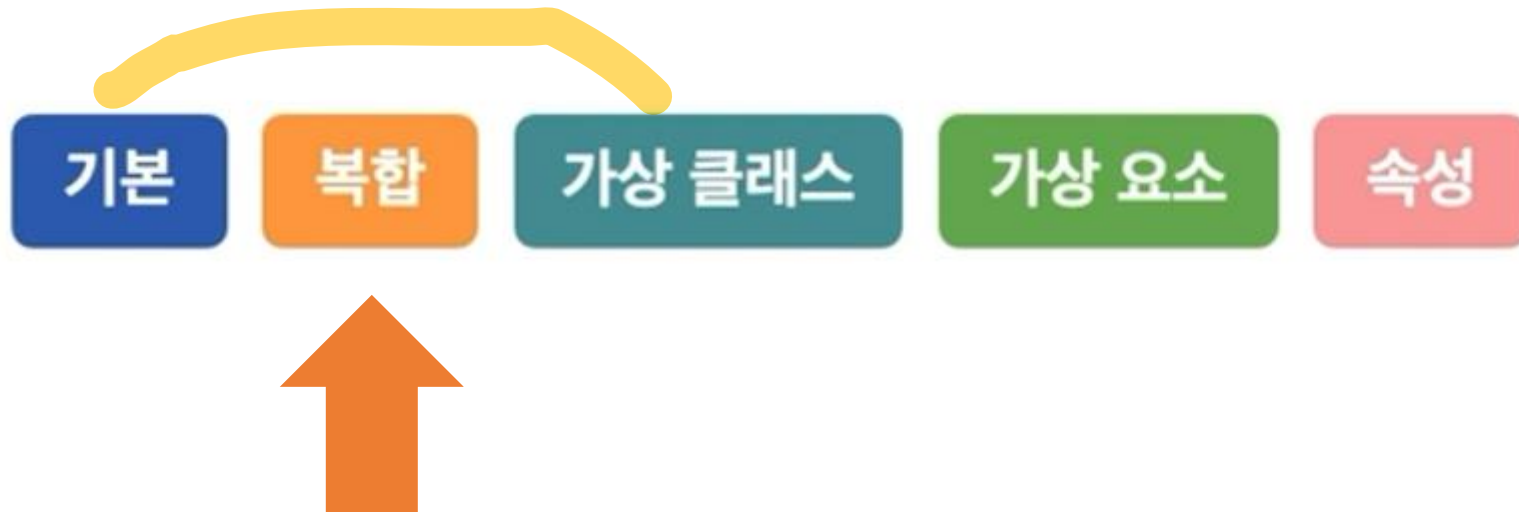



막걸릿집 기막힌 안주 맛(?)



복합 선택자!



- 기본 선택자만으로는 선택이 불가능한 경우에 사용
- 종류
 - 일치 선택자
 - 자식 선택자
 - 후손 선택자
 - 인접 형제 선택자
 - 일반 형제 선택자



ABCXYZ

복합

일치 선택자 (Basic Combinator)



선택자 ABC와 XYZ를 동시에 만족하는 요소 선택.

```
<div>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>딸기</li>
    <li class="orange">오렌지</li>
  </ul>
  <div>당근</div>
  <p>토마토</p>
  <span class="orange">오렌지</span>
</div>
```

```
span.orange {
  color: ■ red;
}
```

선택

◡ 아버지가 출장 못 가고 공항에서 돌아온 이유



ABC > XYZ

복합

자식 선택자 (Child Combinator)



선택자 ABC의 자식 요소 XYZ 선택.

1 대

```
<div>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>딸기</li>
    <li class="orange">오렌지</li>
  </ul>
  <div>당근</div>
  <p>토마토</p>
  <span class="orange">오렌지</span>
</div>
```

선택

```
ul > .orange {
  color: ■ red;
}
```



이집트 낭이와 대화하는

헌재의 고양이



우리도 그렇게 자라왔단다

ABC XYZ

복합

하위(후손) 선택자 (Descendant Combinator)



선택자 ABC의 하위 요소 XYZ 선택.
'띄어쓰기'가 선택자의 기호!

```
<div>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>딸기</li>
    <li class="orange">오렌지</li>
  </ul>
  <div>당근</div>
  <p>토마토</p>
  <span class="orange">오렌지</span>
</div>
<span class="orange">오렌지</span>
```

선택

div .orange {
 color: ■ red;
}



ABC + XYZ

복합

인접 형제 선택자 (Adjacent Sibling Combinator)



선택자 ABC의 다음 형제 요소 XYZ 하나를 선택.

선택

```
.orange + li {  
  color: ■ red;  
}
```

```
<ul>  
  <li>딸기</li>  
  <li>수박</li>  
  <li class="orange">오렌지</li>  
  <li>망고</li>  
  <li>사과</li>  
</ul>
```



ABC ~ XYZ

복합

일반 형제 선택자 (General Sibling Combinator)

선택자 ABC의 다음 형제 요소 XYZ 모두를 선택.

```
.orange ~ li {  
  color: ■ red;  
}
```

선택

Type text here

```
<ul>  
  <li>딸기</li>  
  <li>수박</li>  
  <li class="orange">오렌지</li>  
  <li>망고</li>  
  <li>사과</li>  
</ul>
```

실습, 일치 선택자 활용하기



```
<h1>복합 선택자 사용 연습</h1>
<p>동물원에 왔어요</p>
<div class="zoo">
  <ul>
    여긴 사파리!
    <li>곰</li>
    <li id="tiger">호랑이</li>
    <li>팬더</li>
    <li class="lion">사자</li>
    <li>사육사</li>
    <li>사육사2</li>
  </ul>
  <span class="lion">사파리 밖의 사자</span>
</div>
<p class="lion">동물원 밖의 사자</span>
```

- 동물원 밖의 사자만 선택, 배경을 빨간색
- 사파리 안의 사자만 선택, 배경을 초록색
- 호랑이만 선택, 배경을 노란색
- 사자를 전부 선택, 글자를 하얀색
- 동물원 안의 사자만 선택, 폰트를 두껍게
- 호랑이 뒤에 있는 ~~사육사~~ ^{팬더}를 선택, 배경을 하늘색
- 사파리 사자 뒤에 있는 사육사를 모두 선택, 배경을 오렌지색



CSS 선택자

기본

복합

가상 클래스

가상 요소

속성



반전드라마

SBS



망상의 세계로 고고





가상 클래스 선택자!



- 사용자의 행동에 따라 **변화하는 상황**에 따르는 요소 선택
- 종류
 - 가상 클래스 선택자
 - 사용자의 행동에 따라 변화 : Hover, Active, Focus
 - 요소의 상황 : first-child, last-child, nth-child
 - 부정 선택 : not

ABC: hover

가상 클래스 선택자 (Pseudo-Classes)

HOVER



선택자 ABC 요소에 마우스 커서가 올라가 있는 동안 선택.

화면에 출력!

NAVER

NAVER



선택

```
a:hover {  
  color: ■ red;  
}
```

```
<a href="https://www.naver.com">NAVER</a>
```



ABC:active

가상 클래스 선택자 (Pseudo-Classes)

ACTIVE

선택자 ABC 요소에 마우스를 클릭하고 있는 동안 선택.

화면에 출력!

NAVER

NAVER



선택

```
a:active {  
  color: ■ red;  
}
```

```
<a href="https://www.naver.com">NAVER</a>
```




ABC:focus

가상 클래스 선택자 (Pseudo-Classes)

FOCUS

선택자 ABC 요소가 포커스되면 선택.

화면에 출력!

선택

```
input:focus {  
  background-color: orange;  
}
```

```
<input type="text" />
```

실습, 가상 클래스 선택자 1



```
<body>
  <h1>Hello, CSS</h1>
  <h1>Click This!</h1>
  <input type="text" />
</body>
```

Hello, CSS

Click This!

- Hello, CSS 글자에 마우스를 올리면 글자가 파란색
- Click This! 를 클릭하고 있는 도중에는 글자가 빨간색
- <input> 태그에 포커스가 가면 입력창이 오렌지색

ABC:first-child

가상 클래스 선택자 (Pseudo-Classes)

FIRST CHILD



선택자 ABC가 형제 요소 중 첫째라면 선택.

```
<div class="fruits">
  <span>딸기</span>
  <span>수박</span>
  <div>오렌지</div>
  <p>망고</p>
  <h3>사과</h3>
</div>
```

선택

```
.fruits span:first-child {
  color: red;
}
```

?

```
.fruits div:first-child {
  color: red;
}
```



ABC:last-child

가상 클래스 선택자 (Pseudo-Classes)

LAST CHILD

선택자 ABC가 형제 요소 중 막내라면 선택.

선택

```
.fruits h3:last-child {  
  color: ■ red;  
}
```

```
<div class="fruits">  
  <span>딸기</span>  
  <span>수박</span>  
  <div>오렌지</div>  
  <p>망고</p>  
  <h3>사과</h3>  
</div>
```



ABC:nth-child(n)

가상 클래스 선택자 (Pseudo-Classes)

NTH CHILD

선택자 ABC가 형제 요소 중 (n)째라면 선택.

```
<div class="fruits">
  <span>딸기</span>
  <span>수박</span>
  <div>오렌지</div>
  <p>망고</p>
  <h3>사과</h3>
</div>
```

선택

```
.fruits *:nth-child(2) {
  color: red;
}
```

ABC:nth-child(n)

가상 클래스 선택자 (Pseudo-Classes)

NTH CHILD



선택자 ABC가 형제 요소 중 (n)째라면 선택.

```
<div class="fruits">
  <span>딸기</span>
  <span>수박</span>
  <div>오렌지</div>
  <p>망고</p>
  <h3>사과</h3>
</div>
```

선택

```
.fruits *:nth-child(2n) {
  color: red;
}
```

n은 0부터 시작!
(Zero-Based Numbering)

ABC:not(XYZ)

부정 선택자 (Negation)

NOT

선택자 XYZ가 아닌 ABC 요소 선택.



```
.fruits *:not(span) {  
  color: red;  
}
```

선택

```
<div class="fruits">  
  <span>딸기</span>  
  <span>수박</span>  
  <div>오렌지</div>  
  <p>망고</p>  
  <h3>사과</h3>  
</div>
```



CSS 선택자

기본

복합

가상 클래스

가상 요소

속성





ABC::before

가상 요소 선택자 (Pseudo-Elements)

BEFORE

선택자 ABC 요소의 내부 앞에 내용(Content)을 삽입.

인라인(글자) 요소

화면에 출력!

앞! Content!

```
.box::before {  
  content: "앞!";  
}
```

::before

```
<div class="box">
```

Content!

```
</div>
```



ABC::after

인라인(글자) 요소

가상 요소 선택자 (Pseudo-Elements)

AFTER

선택자 ABC 요소의 내부 뒤에 내용(Content)을 삽입.

화면에 출력!

Content! 뒤!

```
<div class="box">
```

Content!

```
</div>
```

```
.box::after {  
  content: "뒤!";  
}
```

::after



CSS 선택자

기본

복합

가상 클래스

가상 요소

속성





[ABC]

속성 선택자 (Attribute)

ATTR

속성 ABC를 포함한 요소 선택

```
[disabled] {  
  color: red;  
}
```

선택

```
<input type="text" value="HEROPY">  
<input type="password" value="1234">  
<input type="text" value="ABCD" disabled>
```




[ABC="XYZ"]

속성 선택자 (Attribute)

ATTR=VALUE

속성 ABC를 포함하고 값이 XYZ인 요소 선택.

선택

```
[type="password"] {  
  color: ■ red;  
}
```

```
<input type="text" value="HEROPY">
```

```
<input type="password" value="1234">
```

```
<input type="text" value="ABCD" disabled>
```

하루종일 게임할 날을 얼마나
꿈꿨는지. 지금이 바로 그때지.



<https://flukeout.github.io/>



 CSS Diner

Select the plates

Help, I'm stuck!



CSS Editor

style.css

HTML Viewer

```
1 Type in a CSS selector
2 {
3   /* Styles would go here. */
4 }
5
6 /*
7  Type a number to skip to a level.
8  Ex → "5" for level 5
9  */
10
```

```
1 <div class="table">
2   <plate />
3   <plate />
4 </div>
5
6
7
8
9
10
```



<https://flexboxfroggy.com/#ko>



FLEXBOX FROGGY

◀ 단계 1 of 24 ▶

Flexbox Froggy에 오신 것을 환영합니다! Flexbox Froggy는 Froggy와 친구들 돕는 CSS 코드 게임입니다. 오른쪽의 **justify-content** 속성을 이용하여 개구리가 수련잎으로 이동할 수 있도록 도와주세요. 이 속성은 다음의 값들을 인자로 받아 요소들을 가로선 상에서 정렬합니다:

- **flex-start**: 요소들을 컨테이너의 왼쪽으로 정렬합니다.
- **flex-end**: 요소들을 컨테이너의 오른쪽으로 정렬합니다.
- **center**: 요소들을 컨테이너의 가운데로 정렬합니다.
- **space-between**: 요소들 사이에 동일한 간격을 둡니다.
- **space-around**: 요소들 주위에 동일한 간격을 둡니다.

예를 들어, **justify-content: flex-end;**는 개구리를 오른쪽으로 이동시킵니다.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

다음





Lv8 까지 한 번 도전!!

더 깊게 공부하고 싶으신 분은
다 깨셔도 됩니다!





선택자

우선 순위



그란데 말입니다

자 제가 어떤 말을 할테니
다음 사진에서 제가 말한 사람을 찾아 주세요!





류현진

리우 현지인

선택자 우선 순위!



- CSS 참조 방식 우선 순위와는 다른 개념입니다!
- 같은 HTML 요소가 여러 선택자에 의해서 선택 되었을 경우 어떤 선택자의 CSS 속성을 우선 적용할지 결정하는 방법
- 1 순위 : 점수가 높은 선택자가 우선!
- 2 순위 : 점수가 같으면, 가장 마지막에 읽힌 선택자가 우선!



선택

```
div { color: red !important; }
#color_yellow { color: yellow; }
.color_green { color: green; }
div { color: blue; }
* { color: darkblue; }
body { color: violet; }
```

```
<div
  id="color_yellow"
  class="color_green"
  style="color: orange;">
  Hello world!
</div>
```

과연 글자색은??

12 드디어 등장
정권 압축 최후의 전사부족

SBS



김병만 절대 이분들을 놀라게 하면 안 돼



!important - 9999999999점

```
{ color: red !important; }  
{ color: yellow; }  
{ color: green; }  
{ color: blue; }  
{ color: darkblue; }  
{ color: violet; }
```

```
<div  
  id="color_yellow"  
  class="color_green"  
  style="color: orange;">  
  Hello world!  
</div>
```

인라인 선언 - 1000점





21점

```
.list li.item { color: red; }
```

21점

```
.list li:hover { color: red; }
```

11점

```
.box::before { content: "Good "; color: red; }
```

101점

```
#submit span { color: red; }
```

22점

```
header .menu li:nth-child(2) { color: red; }
```

1점

```
h1 { color: red; }
```

10점

```
:not(.box) { color: red; }
```



스타일

상속!

스타일 상속!



- 자식 요소가 별도의 Style 속성이 없을 경우, 부모의 속성 값을 그대로 상속하는 CSS 특성!
- 단, 상속이 되는 속성과 상속이 안되는 속성으로 구분



상속되는 CSS 속성들..

모두 글자/문자 관련 속성들!

(모든 글자/문자 속성은 아님 주의!)

font-style : 글자 기울기

font-weight : 글자 두께

font-size : 글자 크기

line-height : 줄 높이

font-family : 폰트(서체)

color : 글자 색상

text-align : 정렬

...

강제 상속!



- 자동 상속 되지 않는 속성의 값을 "inherit"을 주어 부모의 CSS 속성 값을 그대로 상속하게 하는 방법

```
.parent {  
  width: 400px;  
  height: 200px;  
  background-color: red;  
  border: 1px solid #000;  
}  
.child {  
  width: 100px;  
  height: inherit;  
  top: 100px;  
  right: 100px;  
  position: fixed;  
  border: 1px solid #000;  
}
```

