

*b KB

IT's Your Life

with





영상 기반 랜딩 페이지

KB

It's your life 6th

😊 Codign with fun

👥 Coding with us

2025 by Tetz

영상 기반 랜딩 페이지

<https://movie-main-page.netlify.app/>



영상부터 구해봅시다

<https://www.pexels.com/ko-kr/>

<https://pixabay.com/videos/>




빠대를 세우자

HTML

HTML 만들기 전에 세팅하기



- Index.html 문서 만들기
- JS 폴더 → 메뉴 처리를 위한 main.js 파일 추가 및 링크
- CSS 폴더 → css/style.css 링크
- Video 폴더 → 사용할 비디오 클립 삽입

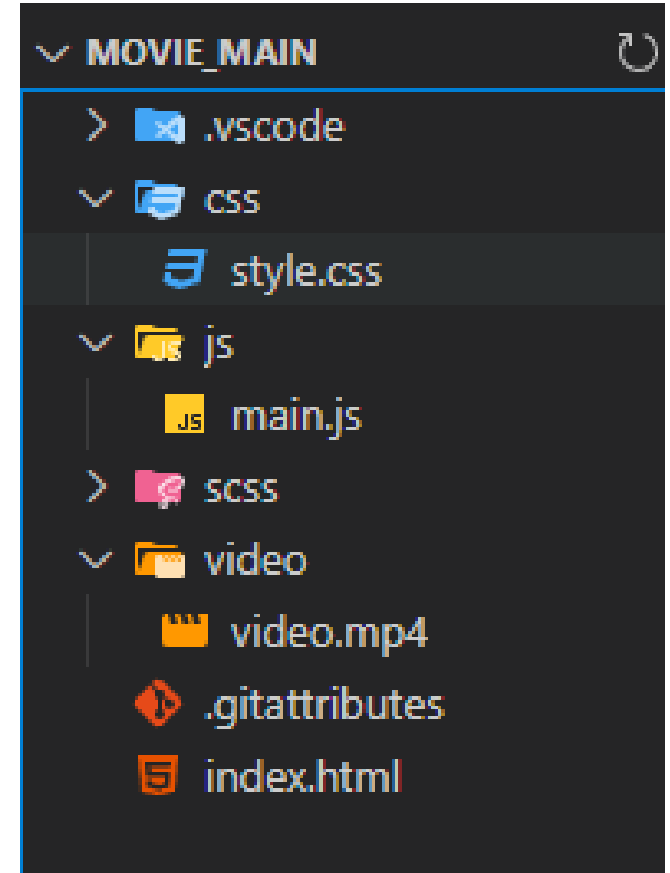



FontAwesome

사용하기

FontAwesome 사용하기!



- 웹 페이지를 만들다 보면 아이콘을 쓸 일이 많아요!
- 개발자가 직접 모든 아이콘을 그릴 수는 없겠죠?
- Fontawesome 을 사용하면 됩니다!
- <https://fontawesome.com/>



Take the hassle out of icons in your **native app**.

Font Awesome is the Internet's icon library and toolkit, used by millions of designers, developers, and content creators.



Start for Free



Get More with Pro



Enter your email to get started with a free Kit! 

e.g. violet@freshsqueezed.org



Powered by Cloudflare

Send Kit Code 



[Already have an account? Sign In →](#)



Font Awesome




[받은메일함] Confirm Your Font Awesome Account Email Address 🔍 ↗



**Your free Font Awesome Kit is
almost ready.**

You're so close to using your first Font Awesome Kit and there's a Font Awesome account waiting just for you. We just need you to confirm your email address to finish setting you up! We promise, it'll just take a sec.

Confirm Your Email Address





LET'S FINISH SETTING UP!



Choose a Password

Hi, tetz@spreatics.com! Choose a password for your new Font Awesome account.

New Password

Make it a good one!

Confirm New Password

Make it match the good one!

Set Password & Continue →



Tell Us About Yourself

Mind sharing a few personal bits,
xenosign@naver.com?



What's your first name?

Hyoseok

How about your last name?

Lee

You first used Font Awesome in...

Unknown

Got a favorite Font Awesome icon?

 e.g. fa-rocket

All set. Let's go! →

[No thanks. Let's skip this step for now.](#)



Quick Set Up for the Web



Download Javascript Sample File

Like your own personal Font Awesome CDN - Just grab a snippet of code, insert it into your HTML or template files, and you're set to add icons to your website, app, or project. We'll host the files and handle the magic.



Javascript Embed Code

EASIEST



CSS Embed Code



[What's the difference between a JS and CSS Kit?](#)

The classic way to use a Font Awesome Kit - just one line of javascript.

```
<script src="https://kit.fontawesome.com/bdd3c23416.js" crossorigin="anonymous"></script>
```



1

Copy the unique embed code above and paste it into the `<head>` of your project's HTML file or template.

2

Start placing icons in your HTML's `<body>` using our [simple icon syntax](#).

3

[Color](#), [size](#), [rotate](#), [animate](#), [transform](#) icons with ease!

```
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Movie Intro</title>
    <script
      src="https://kit.fontawesome.com/d15cbbf71d.js"
      crossorigin="anonymous"
    ></script>
    <script defer src="./js/main.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="./css/style.css" />
  </head>
```





 Solid

 Regular

 Light

 Thin

 Duotone

 Brands

 Free

4

4 Icons

"TWITTER" ×

SOLID ×

BRANDS ×

RESET





Limited time offer:
Get 10 free Adobe
Stock images.


twitter



twitter-square


hashtag


tornado



 **Heads up!** This work may be [protected as a trademark](#).



twitter

f099



HTML React Vue

```
<i class="fa-brands fa-twitter"></i>
```



Start Using This Icon

2.0.0

5.0.0



기본

CSS 설정

기본 CSS 세팅



- 구글 폰트 가져오기
 - Architects Daughter
 - Fredericka the Great
- reset.css 구현
 - 마진, 패딩 X / 보더 박스 설정
 - 리스트 스타일 X
 - A 태그 속성 X



```
/* RESET */
* {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  box-sizing: border-box;
}

ul,
ol {
  list-style: none;
}

a {
  text-decoration: none;
}
```

reset.css

```
/* FONT */  
@import  
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Architects+Daughter&family=Fre  
dericka+the+Great&display=swap');
```

```
/* RESET */  
@import url('reset.css');
```

style.css





HEADER

HEADER, HTML



- 로고 역할을 하는 H1
- GNB(Global Navigation Bar)
 - 메뉴는 마음대로
 - about / team / news / community
- SNS 파트
 - 여기도 마음대로
 - Search / Mail / Facebook
- 반응형에 사용할 햄버거 메뉴



```
<!-- HEADER -->
<header>
  <h1><a href="#">TetzKDT</a></h1>

  <ul id="gnb">
    <li><a href="#">ABOUT</a></li>
    <li><a href="#">TEAM</a></li>
    <li><a href="#">NEWS</a></li>
    <li><a href="#">COMMUNITY</a></li>
  </ul>

  <ul class="sns">
    <li><a href="#"><i class="fas fa-search"></i></a></li>
    <li><a href="#"><i class="far fa-envelope"></i></a></li>
    <li><a href="#"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a></li>
  </ul>

  <a href="#" class="btn_menu"><i class="fas fa-bars"></i></a>
</header>
```

HEADER, CSS



- Header
 - Width: 100% / border-bottom: 1px solid #999;
- 가로로 배치 해야겠죠?
 - 각각 아이টে을 양끝에 붙여서 균등 배치 → justify-content: space-between;
 - 수직 중앙 정렬 → align-items: center;
 - 너무 양끝에 붙어 있으니 여백 주기 → padding : 5vh 5vw;


```
/* HEADER */
header {
  width: 100%;
  border-bottom: 1px solid #999;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 5vh 5vw;
}
```



HEADER, CSS



- 버거 메뉴는 반응형에서 보일 요소이므로 → `display: none;`
- 로고 폰트 설정
 - `font: bold 24px/1 "Architects Daughter";`
 - `color: #555;`

```
header h1 a {  
  font: bold 24px/50px 'Architects Daughter';  
  color: #555;  
}  
  
header .btn_menu {  
  font-size: 24px;  
  color: #333;  
  display: none;  
}
```



GNB

GNB, CSS



- 역시나 가로 배치 해야겠쥬? → `display: flex;`
- Li 태그
 - 각각 여백 주기 → `margin: 0px 20px;`
- A 태그
 - Font: 16px/1 "Architects Daughter";
 - Color: #555;
 - Letter-spacing: 1px;

```
header #gnb {  
  display: flex;  
}  
  
header #gnb li {  
  margin: 0px 20px;  
}  
  
header #gnb li a {  
  font: 16px/1 'Architects Daughter';  
  color: #333;  
  letter-spacing: 1px;  
}
```





SNS

실습, SNS 파트 작업하기!



- Gnb 파트를 참고하여 SNS 파트 구현!



Video Frame

Video Frame, HTML



- 멀티 미디어 콘텐츠의 경우 figure 태그를 사용
- Video 태그로 영상 삽입
 - 속성
 - Autoplay : 자동 재생 여부
 - Muted : 음소거 여부
 - Loop : 반복 여부
 - Controls : 컨트롤 패널 삽입 여부 (기본 속성 : X)
- 영상의 경우 muted 속성이 없으면 자동 재생이 안됩니다!



```
<!-- BACK VIDEO -->  
  <figure>  
    <video src="./video/video.mp4" autoplay muted loop></video>  
  </figure>
```

Video Frame, CSS



- Figure
 - Width: 100%; / height: 100vh;
 - position: absolute; / top: 0px / left: 0px;
 - overflow: hidden;
 - Z-index: 1;
- Video
 - Width: 100%;
 - Height: 100%;
 - Object-fit: cover; (background-size 와 동일)

```
/* VIDEO */
figure {
  width: 100%;
  height: 100vh;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
  overflow: hidden;
  z-index: 1;
}

figure video {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
}
```



Video Frame, Text HTML



- 특정 섹션의 내용이므로 article 사용, class → text
- P 태그로 텍스트 삽입

```
<figure>
  <video src="./video/video.mp4" autoplay muted loop></video>
  <article class="text">
    <p>KB<br />IT's your life 6th</p>
  </article>
</figure>
```

Video Frame, Text CSS



- 텍스트 영역 설정
 - Position: absolute;
 - Left: 6vw; / top: 50%; / translate(0, -50%);
- P 태그
 - Font: normal 8vw/1 "Fredericka the Great";
 - Color: rgb(218, 218, 218);

```
figure .text {  
  position: absolute;  
  left: 6vw;  
  top: 45%;  
  transform: translate(0, -50%);  
}  
  
figure .text p {  
  font: normal 8vw/1 'Fredericka the Great';  
  color: rgb(218, 218, 218);  
}
```



Video Frame, Text HTML



- 같은 요소가 2번 반복!? → list 사용

```
<ul>
  <li>
    <a href="#">
      <i class="fa-solid fa-face-laugh-wink"></i>
      <strong>Codign with fun</strong>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      <i class="fa-solid fa-people-group"></i>
      <strong>Coding with us</strong>
    </a>
  </li>
</ul>
```


Video Frame, Text CSS



- UI
 - 가로 배치? Display → flex;
 - Margin-top: 30px;
- Li
 - Margin: 0px 30px;
- i 태그
 - Font-size: 20px / color: rgb(218, 218, 218);
 - Margin-right: 10px;
- Strong
 - Font: 14px/1 "Architects Daughter"; / color: rgb(218, 218, 218);
 - Letter-spacing: 1px;

```
figure .text ul {  
  display: flex;  
  margin-top: 30px;  
}  
figure .text ul li {  
  margin: 0px 30px;  
}  
  
figure .text ul li i {  
  font-size: 20px;  
  color: rgb(218, 218, 218);  
  margin-right: 10px;  
}  
  
figure .text ul li strong {  
  font: 14px/1 'Architects Daughter';  
  color: rgb(218, 218, 218);  
  letter-spacing: 1px;  
}
```





FOOTER

FOOTER, HTML



```
<!-- FOOTER -->  
<footer>2025 by 본인 이름!</footer>
```

FOOTER, CSS



```
/* FOOTER */
footer {
  width: 100%;
  position: absolute;
  bottom: 0px;
  left: 0px;
  font: 12px/1 "arial";
  color: rgb(218, 218, 218);
  letter-spacing: 2px;
  text-align: center;
  padding: 5vh 5vw;
  z-index: 2;
}
```



사라진 HEADER

찾아오기

KB

It's your life 6th

😊 Codign with fun

👥 Coding with us

2025 by Tetz





아래 <figure /> 요소에 의해서 가려진 상태 입니다!
header 는 static 이므로 position 이 없어서 기본적으로
absolute position 을 가지는 <figure /> 의 아래에 깔리게 됩니다!

같은 absolute position 을 부여하고, z-index 를 2를 주어서 <figure /> 요소 위로 올려보시죠!

```
/* HEADER */
header {
  width: 100%;
  border-bottom: 1px solid #999;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 5vh 5vw;

  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
  z-index: 2;
}
```






반응형 작업하기

메뉴가 잘리는 영역 파악 or 데이터로!



- 개발자 도구를 사용하여 메뉴가 잘리기 시작하는 넓이 값을 바탕으로 반응형 작업 or 일반적 크기(태블릿, 핸드폰)에 맞춰서 작업
- 우리는 잘리기 시작하는 넓이로 설정!

```
/* MOBILE */  
@media screen and (max-width: 968px) {}
```

반응형 CSS 작업



- 안보이게 처리 할 것
 - Gnb
 - SNS
- 보이게 처리할 것
 - Btn_menu
- 반응형에서 텍스트 크기 키우기!



```
/* MOBILE */
@media screen and (max-width: 968px) {
  header #gnb {
    display: none;
  }

  header .sns {
    display: none;
  }

  header #snb {
    display: block;
  }

  header .btn_menu {
    display: block;
  }
```

```
figure .text {
  top: 50%;
}
```

```
figure .text p {
  font-size: 15vw;
}
```



Snb

추가하기

Snb, HTML



- Snb 영역을 따로 만들기 → div
- btn_menu 는 snb 안으로
- Gnb 의 메뉴를 그대로 옮길 것이므로 ul 사용
- GNB 의 메뉴 그대로 가져오기
- 마지막 li 는 SNS 항목 추가



```
<div id="snb">
  <a href="#" class="btn_menu"><i class="fas fa-bars"></i></a>
  <ul class="sub_menu hide">
    <li><a href="#">ABOUT</a></li>
    <li><a href="#">TEAM</a></li>
    <li><a href="#">NEWS</a></li>
    <li><a href="#">COMMUNITY</a></li>
    <li>
      <a href="#"><i class="far fa-envelope"></i></a>
      <a href="#"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a>
    </li>
  </ul>
</div>
```


Snb, CSS



- Sub_menu

- 문서 흐름에서 탈출 + 위치 내 맘대로 → position: absolute;
- 배경을 영상 배경과 비슷한 색으로 설정
- 오른쪽 여백은 햄버거 메뉴와 동일하게 → right: 5vw;
- 적당한 padding 주기
- 헤더의 border 와 동일한 border 주기
- Border-radius 취향대로 설정
- 글자 오른쪽 정렬!
- 버튼 클릭에 대한 반응을 opacity 로 할 것이므로 opacity: 1;
- Transition: 0.4s;

```
header #snb .sub_menu {  
  position: absolute;  
  padding: 10px 25px;  
  background-color: rgb(173, 179, 164);  
  border: 1px solid #999;  
  border-radius: 10px;  
  right: 5vw;  
  text-align: right;  
  opacity: 1;  
  transition: 0.4s;  
}
```

```
header #snb .sub_menu.hide {  
  opacity: 0;  
}
```



Snb, CSS



- Sub_menu li
 - 적절한 상하 여백
 - 폰트 설정
- Sub_menu li a i
 - 여백 주기



```
header #snb .sub_menu li {  
    padding: 10px 0px;  
    font: 16px/1 'Architects Daughter';  
}  
  
header #snb .sub_menu li a i {  
    margin-left: 8px;  
}
```



JS

기능 추가

Btn_menu 기능 추가



- Sub_menu의 hide class 존재 여부에 따라 클래스 추가 → 삭제 구현

```
const snbBtn = document.querySelector("#snb .btn_menu");
const subMenu = document.querySelector("#snb .sub_menu");

snbBtn.addEventListener("click", function () {
  if (subMenu.classList.contains("hide")) {
    subMenu.classList.remove("hide");
  } else {
    subMenu.classList.add("hide");
  }
});
```

