



It's Your Life

with





Vue

빌트인 디렉티브



WORDROW.KR



핵심

核心

사물의 가장 중심이 되는 부분.

WORDROW.KR

Vue 는!?



- 데이터에 기반하여 JS 를 통해 웹페이지의 화면을 그려주는 프레임워크 입니다!





빌트인 디렉티브?

- Vue 가 JS 를 통해 웹페이지에 데이터를 연결하는 것들을 하나로 묶어서 빌트인 디렉티브라고 합니다!
- <https://ko.vuejs.org/api/built-in-directives>



빌트인 디렉티브

v-text

엘리먼트의 텍스트 콘텐츠를 업데이트합니다.

- 요구되는 값: `string`
- 세부 사항:

`v-text` 는 엘리먼트의 텍스트 콘텐츠 속성을 설정하므로, 엘리먼트 내부의 기존 콘텐츠를 덮어씁니다. 텍스트 콘텐츠의 일부를 업데이트해야 하는 경우, 이중 중괄호를 사용해야 합니다.

- 예제

```
<span v-text="msg"></span>
<!-- 아래와 같음 -->
<span>{{msg}}</span>
```


template

- 참고: 템플릿 문법 - 텍스트 보간법



v-text,

v-html

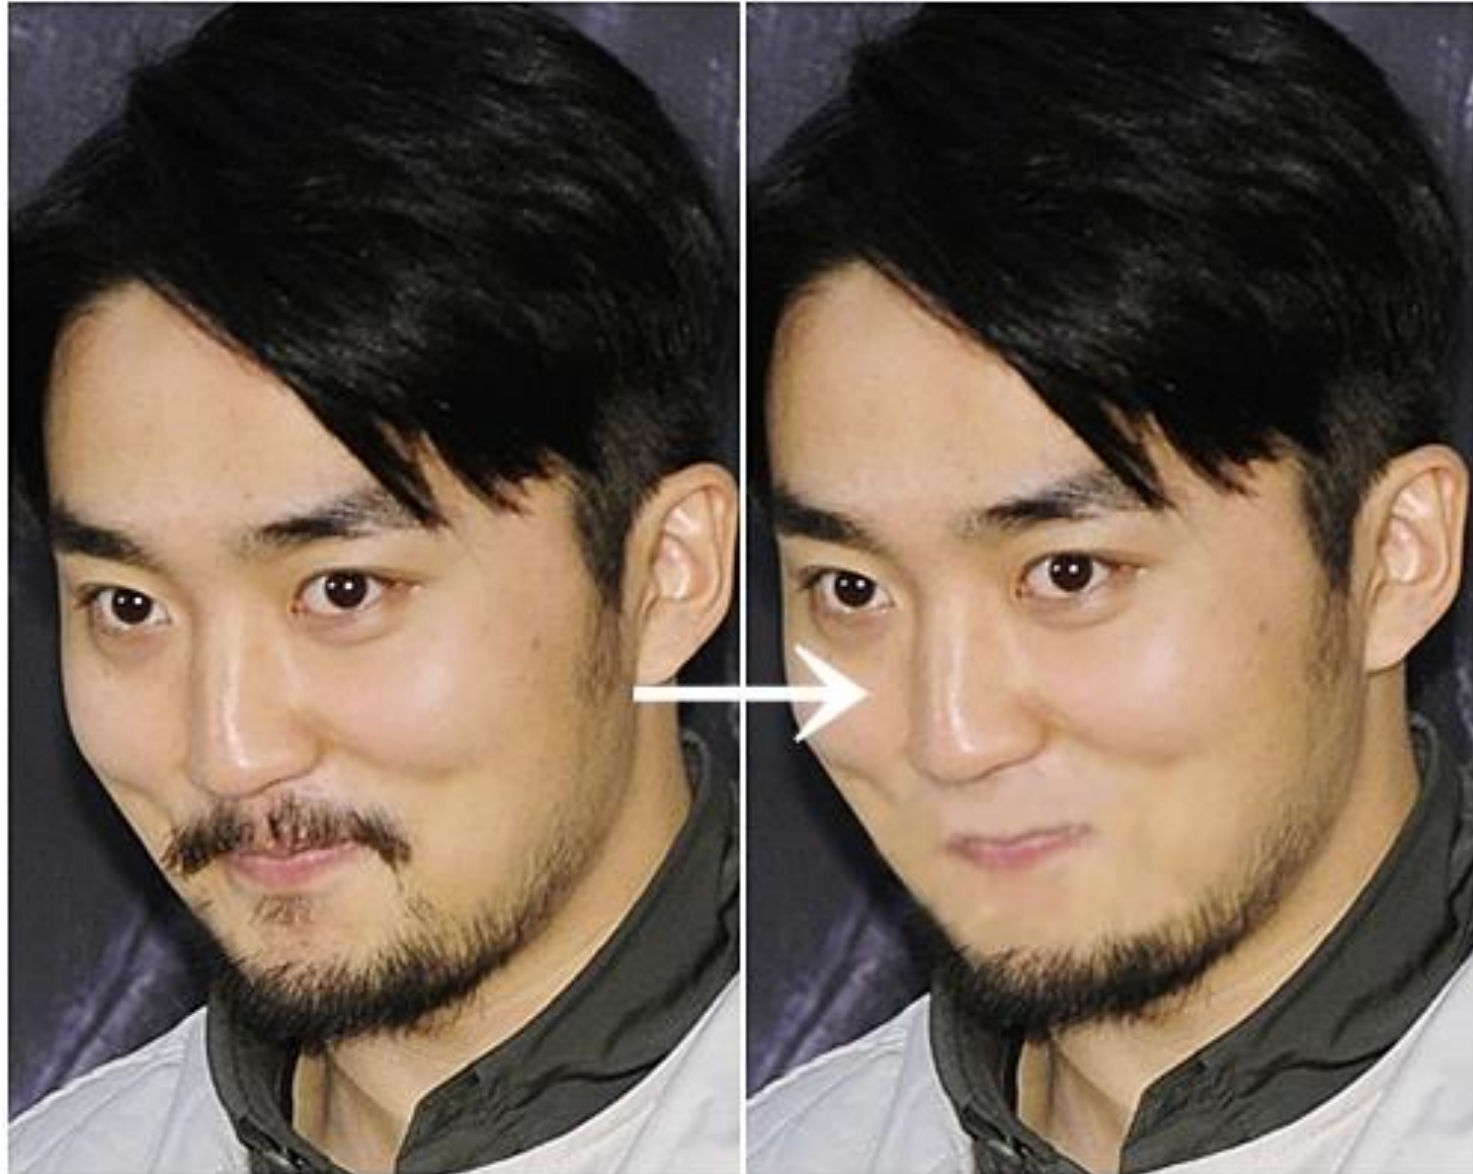





```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Document</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>{{ message }}</h2>
    </div>
  </body>

  <script>
    let vm = Vue.createApp({
      name: 'App',
      data() {
        return {
          message: 'Hello, Vue World!',
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</html>
```

콧수염 문법을 활용해서
Vue 프로그램에 선언한 데이터를
직접 삽입

Vue 에서 사용할 데이터를
선언 & 설정



v-bind

v-bind

하나 이상의 속성 또는 컴포넌트 prop을 표현식에 동적으로 바인딩합니다.

v-bind



- HTML 의 텍스트가 아닌 속성을 JS 를 사용해 부여할 수 있는 방법입니다!
- 태그의 src 속성을 v-bind 를 활용해서 넣어 봅시다!

```
<body>
  <div id="app">
    
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          imgSrc:
            'https://photo.coolenjoy.co.kr/data/editor/2008/20200813130955_aiqgbsrk.gif',
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```

Vue 의 imgSrc 라는 데이터에
이미지 주소를 넣고 해당 값을
img 태그의 src 속성에 부여







v-on

v-on

엘리먼트에 이벤트 리스너를 연결합니다.

v-on



- HTML 태그에 onclick 을 사용해서 특정 함수를 실행 시켰던 것을 기억하시나요?
- v-on 은 위와 같은 작업을 해줍니다!
- 다양한, 이벤트를 연결 할 수 있지만 일단 click 에 대한 이벤트만 배워봅시다!



v-on 을 사용해서 이미지 변경하기!



- 버튼을 클릭하면 이미지의 src 를 변경하는 웹페이지를 만들어 봅시다!



```
<body>
  <div id="app">
    
    <button v-on:click="changeImgSrc">이미지 변경</button>
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          imgSrc:
            'https://aiqgbsrk.gif',
        };
      },
      methods: {
        changeImgSrc() {
          this.imgSrc = 'https://EHTSuqsUwAA9nxk.png';
        },
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```

● v-on 디렉티브의 :click 이벤트에 등록된 changeImgSrc() 메소드 연결

● 이미지의 주소를 변경하는 changeImgSrc() 메소드를 등록

실습, input 의 타입을 변경하기



- 아래의 페이지에서 버튼을 추가하여, check 박스를 radio 버튼으로 그리고 radio 버튼을 text-input 으로 변경하는 페이지를 만드세요



```
<body>
  <div id="app">
    <input v-bind:type="firstInputType" />
    <input v-bind:type="secondInputType" />
    <button>인풋 타입 일괄 변경 버튼</button>
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          firstInputType: 'checkbox',
          secondInputType: 'radio',
        };
      },
      methods: {
        // 메소드 등록 필요!
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```



v-model

v-model

사용자 입력을 받는 폼(form) 엘리먼트 또는 컴포넌트에 양방향 바인딩을 만듭니다.

맨인 블랙 스키드마크
억울한 쌍방과실 사고

SBS



v-model



- 보통은 Vue 에서 웹페이지로 데이터를 '단방향' 으로 보냅니다!
- 하지만, input 에 입력 받은 값을 바로 화면에 보여 주고 싶을 때 기존의 v-text 등을 사용하면 귀찮은 일이 발생합니다!
- 어떤 귀찮은 일인지 아시는분!?
- 이러한 귀찮은 작업을 안해도 되도록 Vue 는 '양방향' 데이터를 제공하는데 그것이 v-model 입니다!


```
<body>
  <div id="app">
    <h1>{{ inputText }}</h1>
    <input
      type="text"
      v-bind:value="inputText"
    />
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          inputText: 'input 태그에 값을 입력 하세요',
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```

input 의 value 에
inputText 를 v-bind 로 단방향 연결!



input 태그에 값을 입력 하세요

왜? 안바뀌는거죠?



최초 페이지 로딩 시에 v-bind 에 의해
inputText 에 값이 전달 되지만
뒤에 입력하는 값은 inputText 에 전달이 안됩니다!

따라서, 우리가 직접 inputText 에 값을
전달해 줘야만 합니다!

```
<body>
  <div id="app">
    <h1>{{ inputText }}</h1>
    <input
      type="text"
      v-bind:value="inputText"
      v-on:input="updateText($event)"
    />
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          inputText: 'input 태그에 값을 입력 하세요',
        };
      },
      methods: {
        updateText(event) {
          this.inputText = event.target.value;
        },
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```

사용자의 입력에 따라
데이터를 변경해 줄 메서드를 등록

사용자의 행동(Event)에 따라
inputText 에 값을 전달하는
메서드를 사용!

어디까지 입력되는 거예요?

어디까지 입력되는 거예요?







v-model

두둥 등장

Feat. 머쉬베놈

```
<body>
  <div id="app">
    <h1>{{ inputText }}</h1>
    <input type="text" v-model="inputText" />
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          inputText: '',
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```

일어나세요 용사여

일어나세요 용사여

양방향으로 연결된
inputText 를 v-text 로 출력

input 에 의해 inputText 가
변경되면 즉시 해당 부분이 리랜더링

input 의 내용을 입력 받는
inputText 데이터를
v-model 을 통해 연결

이렇게 되면 input 의 값이
바로 inputText 에 반영되는
양방향 바인딩이 됩니다!



v-show

v-show

표현식의 **truthy** 값을 기반으로 엘리먼트의 가시성을 전환합니다.

v-show



- 특정 조건에 따라 해당 태그를 화면에 보여줄지 말지를 결정
- CSS 속성을 통해 가시성을 조절하기 때문에 해당 태그는 이미 화면에 존재하는 상태입니다!





```
<body>
  <div id="app">
    <h1 v-show="amount < 1000">천원 이상 부터 입금이 가능합니다!</h1>
    <h1 v-show="amount >= 1000">입금이 가능합니다!</h1>
    입금액 입력 : <input type="text" v-model.number="amount" />
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          amount: 0,
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```

v-show 디렉티브로
amount 의 값에 따라
화면 표시 여부 결정

양방향 바인딩
v-model 을 사용하여
amount 를 연결



- 세부 사항:

`v-show` 는 인라인 스타일을 통해 `display` CSS 속성을 설정하며, 엘리먼트가 표시될 때 초기 `display` 값을 설정하려고 시도합니다. 또한 조건이 변경될 때 전환을 트리거합니다.

```
▼ <body>
.. ▼ <div id="app" data-v-app> == $0
    <h1>천원 이상 부터 입금이 가능합니다!</h1>
    <h1 style="display: none;">입금이 가능합니다!</h1>
```

실제로 태그는
이미 존재 하고 있는 것
확인 가능!



v-if

v-if

표현식의 `truthy` 값을 기반으로 엘리먼트 또는 템플릿 일부를 조건부로 렌더링합니다.

v-if



- 좀 더 복잡한 조건에 따라 해당 태그를 화면에 보여줄지 말지를 결정
- 랜더링을 통해 가시성을 조절하기 때문에 해당 태그는 상황에 따라 존재 여부 결정 됩니다!



```
<body>
  <div id="app">
    <h1>오늘 행운의 정도는 : {{ luck }}</h1>
    <h1 v-if="luck > 8">오늘은 행운의 날!! 로또 살 각입니다!</h1>
    <h1 v-else-if="luck > 5">오늘 운이 좋으시군요!!</h1>
    <h1 v-else-if="luck > 2">평균적인 날입니다!</h1>
    <h1 v-else="luck">아.....</h1>
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          luck: parseInt(Math.random() * 10),
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```

다양한 조건에 따라
특정 태그를 랜더링

웹페이지 최초 로딩 시
0 ~ 10 사이의 숫자가 발생



- 세부 사항:

`v-if` 엘리먼트가 토글되면, 엘리먼트와 여기에 포함된 디렉티브/컴포넌트가 파괴되고 재구성됩니다. 초기 조건 값이 `falsy`이면, 내부 콘텐츠가 전혀 렌더링되지 않습니다.

```
▼ <div id="app" data-v-app> == $0  
  <h1>오늘 행운의 정도는 : 3</h1>  
  <h1>평균적인 날입니다!</h1>  
</div>
```

필요한 태그만
상황에 맞게
렌더링 된 것 확인 가능!

실습, 랜덤으로 생성된 숫자 맞추기 페이지



- 아래의 코드를 수정하여서 0 ~ 10 까지 랜덤으로 생성되는 숫자 값을 맞추는 페이지를 완성하세요
- 입력된 숫자가 랜덤 숫자보다 크면 Down 이 출력 됩니다
- 입력된 숫자가 랜덤 숫자보다 작으면 Up 이 출력 됩니다
- 두 숫자가 일치하면 정답이 출력 됩니다



```
<body>
  <div id="app">
    <h1>랜덤으로 생성된 숫자를 맞춰 보세요!</h1>
    <h1>Up</h1>
    <h1>Down</h1>
    <h1>정답!</h1>
    <input />
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          randNum: parseInt(Math.random() * 10),
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```



v-for

v-for

소스 데이터를 기반으로 엘리먼트 또는 템플릿 블록을 여러 번 렌더링합니다.

v-for



- 배열 데이터 등을 반복적으로 웹 페이지에 출력하고자 할 때 사용합니다!



```
<body>
  <div id="app">
    <h1>꼭삭 속았수다 등장인물</h1>
    <ul>
      <li v-for="(character, index) in foxacArr" v-bind:key="index">
        배역 : {{ character.casting }} / 배우 : {{ character.actor }}
      </li>
    </ul>
  </div>
  <script>
    const app = Vue.createApp({
      data() {
        return {
          foxacArr: [
            { casting: '오애순', actor: '이지은' },
            { casting: '양관식', actor: '박보검' },
            { casting: '오애순', actor: '문소리' },
            { casting: '양관식', actor: '박해준' },
          ],
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</body>
```

v-for 문법을 사용하여 배열의 데이터를 character 로 받기

배열 객체의 데이터를 콧수염 문법으로 출력

배열 데이터 선언



<https://youtu.be/hSfurLH7b7Q>





실습, 602호 사람들 출력하기

- 아래의 데이터를 사용하여 602호 사람들을 리스트로 출력하는 웹페이지를 완성하세요
- 각각의 리스트에는 유니크한 key 속성을 부여 하세요

```
const classArr = [
  { id: 1, name: '안은현' },
  { id: 2, name: '강병현' },
  { id: 3, name: '염다빈' },
  { id: 4, name: '권다연' },
  { id: 5, name: '이혜원' },
  { id: 6, name: '김은지' },
  { id: 7, name: '이준범' },
  { id: 8, name: '김지민' },
  { id: 9, name: '김연후' },
  { id: 10, name: '강수민' },
  { id: 11, name: '김보성' },
  { id: 12, name: '양서진' },
  { id: 13, name: '장현지' },
  { id: 14, name: '최재원' },
  { id: 15, name: '채수정' },
  { id: 16, name: '유예원' },
  { id: 17, name: '최예빈' },
  { id: 18, name: '전규진' },
  { id: 19, name: '강민재' },
  { id: 20, name: '김어진' },
  { id: 21, name: '김영오' },
  { id: 22, name: '서승준' },
  { id: 23, name: '이호진' },
  { id: 24, name: '김희주' },
  { id: 25, name: '곽효재' },
  { id: 26, name: '유수상' },
  { id: 27, name: '김서연' },
  { id: 28, name: '안태현' },
];
```

