



It's Your Life

with





Vue

생명 주기



<https://ko.vuejs.org/guide/essentials/lifecycle>

생명 주기 훅

각 Vue 컴포넌트 인스턴스는 생성될 때 일련의 초기화 단계를 거칩니다. 예를 들어, 데이터 감시를 설정하고, 템플릿을 컴파일하고, 인스턴스를 DOM에 마운트하고, 데이터가 변경되면 DOM을 업데이트해야 합니다. 그 과정에서 생명 주기 훅(lifecycle hooks)이라 불리는 함수도 실행하여, 특정 단계에서 개발자가 의도하는 로직이 실행될 수 있도록 합니다.





Vue 코드는 언제 죽는다고 생각하나?



화면
에서

언마운트
되었을
때다!

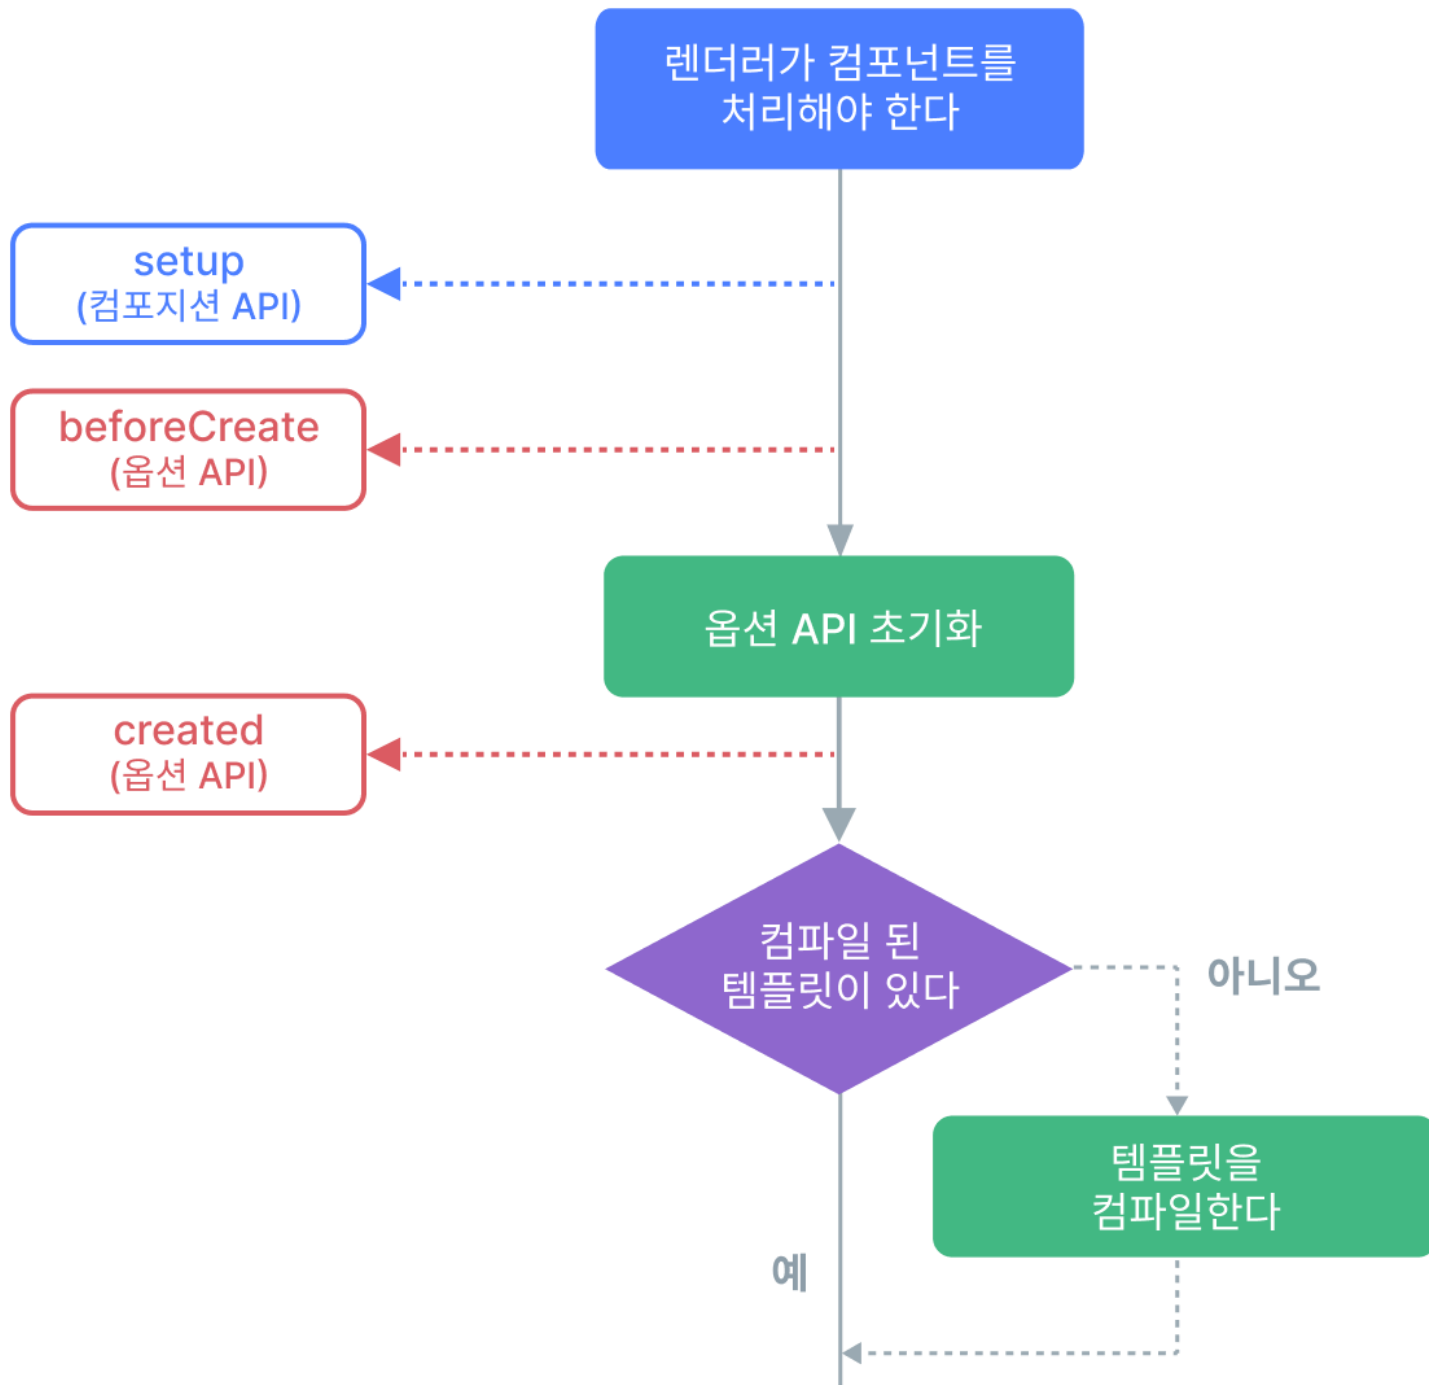

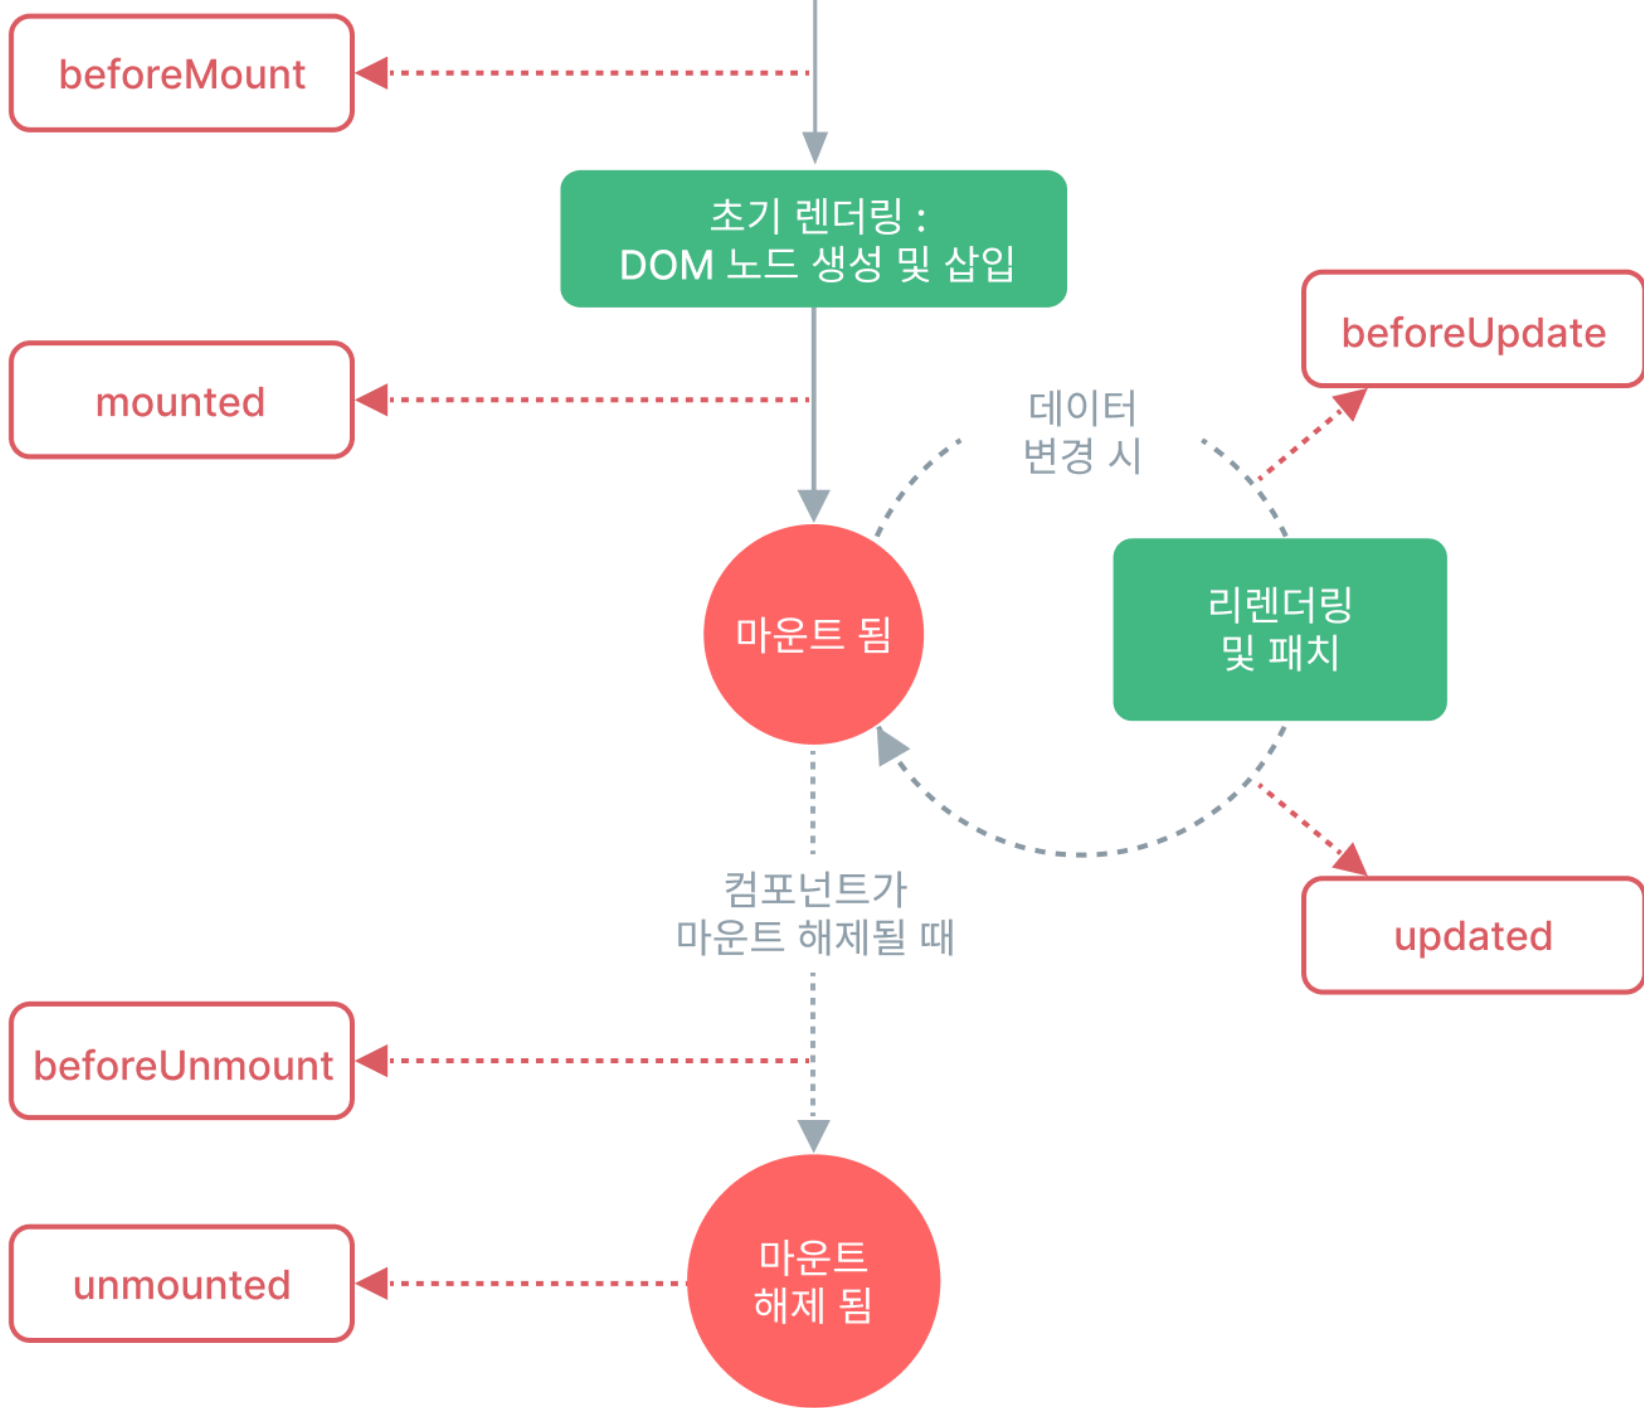



그런데
왜 쓰나요?



```
<div id="app">  
  <button @click="fetchFoods">데이터 받기</button>  
  <h1>Tetz's favorite food list</h1>  
  <ul>  
    <li v-for="(food, index) in foods" :key="index">{{ food.food }}</li>  
  </ul>  
</div>
```

버튼 클릭 이벤트를 통해서
백엔드로 부터 데이터를 받아
리스트로 출력하는 코드

```
<script>
  const { createApp, ref } = Vue;
  createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        foods: [],
      };
    },
    methods: {
      async fetchFoods() {
        try {
          const response = await fetch(
            'https://port-0-tetz-night-back-m5yo5gmx92cc34bc.sel4.cloudtype.app/food/all'
          );
          this.foods = await response.json();
        } catch (error) {
          console.error('데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다:', error);
        }
      },
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

버튼 클릭 이벤트를 통해서
백엔드로 부터 데이터를 받아
리스트로 출력하는 코드



Tetz's favorite food list

데이터 받기

- 제육
- 돈까스
- 광어회
- 탄탄면
- 어항동고
- 마파두부
- 초밥
- 라멘
- 타코야끼

지금은 데이터 받기 버튼 클릭
“이벤트”가 발생 해야만
데이터를 받아 옵니다!





철수야! 나 뭐 달라진 거 없어?







Created

생명 주기 왜 쓰나요!?



흠.....

멜론 Top100 페이지가
호출되면 백엔드에서
데이터를 받아서

해당 데이터로 멜론 차트를
그려줘야 하는데...

생명 주기!! created()



- created() 는 해당 페이지(=컴포넌트)가 최초 생성시에 특정 코드를 실행하는 구조를 가집니다!
- 그럼 이때!? 데이터 받기 & 그리기를





```
<script>
  const { createApp, ref } = Vue;
  createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        foods: [],
      };
    },
    created() {
      this.fetchFoods();
    },
  })
```

created 생명 주기 기능에
백엔드 데이터를 받아오는
fetchFoods() 를 실행!

Tetz's favorite food list

데이터 받기

- 제육
- 돈까스
- 광어회
- 탄탄면
- 어항동고
- 마파두부
- 초밥
- 라멘
- 타코야끼

컴포넌트 생성 시점에
fetchFoods 가 실행 되므로
데이터 받기 버튼 클릭 없이
백엔드 데이터를 받아와서
출력이 되는 모습!





unmounted()

생명 주기 왜 쓰나요!?



흠.....

사용자가 다른 페이지로 이동하면
그동안 검색한 내역
백엔드 서버로 보내야하는데...

생명 주기!! unmounted()



- unmounted() 는 사용자가 다른 페이지로 이동을 해서 더 이상 해당 페이지는 화면에 보이지 않을 때 작동합니다!
- 이때!! 검색 내역을 백엔드 서버로!




```
<script>
  const { createApp, ref } = Vue;
  createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        foods: [],
      };
    },
    unmounted() {
      this.sendUserData();
    },
    methods: {
      async sendUserData() {
        try {
          const response = await fetch(
            'https://port-0-tetz-night-back-m5yo5gmx92cc34bc.sel4.cloudtype.app/send'
          );
          console.log('data 전송 완료');
        } catch (error) {
          console.error('데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다:', error);
        }
      },
    },
  }).mount('#app');
</script>
```



unmounted 생명 주기에
사용자 정보를 전달하는
메서드를 실행!



생명 주기는
상황에 맞게 적절히 사용하면
편리한 도구가 됩니다!

상황 파악이 안 돼?