



It's Your Life

with





Vue에서는 특정 상황
(ex. 데이터 변경, 데이터 선택)에
서 적절한 액션을 실행하고
싶을 때가 있습니다!



필터 상태 값(data)의 선택에 따라
다른 결과 화면을 보여줘야만
합니다~!


출시일자순 낮은 RP순 높은 RP순 높은 할인율순 낮은 BE순 높은 BE순 가나다순



전투사관학교 라칸
1350



전투사관학교 자아
1820

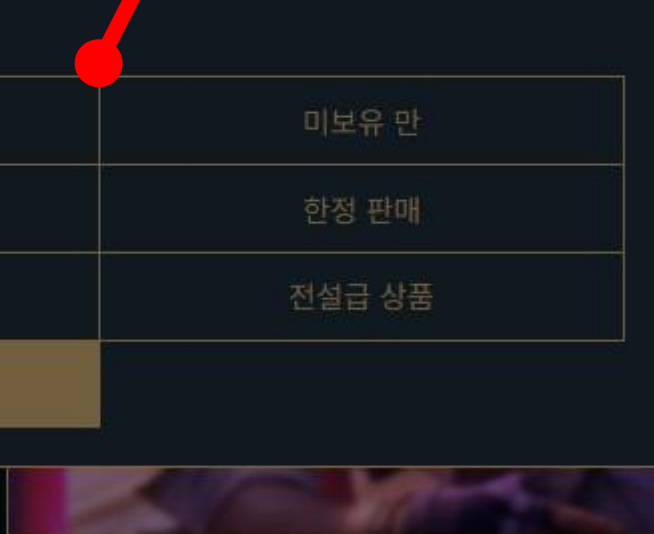

전투사관학교 케인
1350

상태

보유한 챔피언 스킨만

미보유 만

할인 중

한정 판매

초월급 상품


전설급 상품

크로마 제외

출시일자순 낮은 RP순 높은 RP순 높은 할인율순 낮은 BE순 높은 BE순 가나다순




소울 파이터 사미라
3250

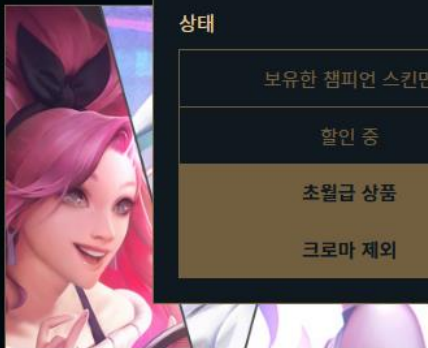

K/DA ALL OUT 세라핀
3250

상태

보유한 챔피언 스킨만	미보유 만
할인 중	한정 판매
초월급 상품	전설급 상품
크로마 제외	




기동충격여신 미스 포춘
2775

출시일자순 낮은 RP순 높은 RP순 높은 할인율순 낮은 BE순 높은 BE순 가나다순



전투사관학교 자아
1820

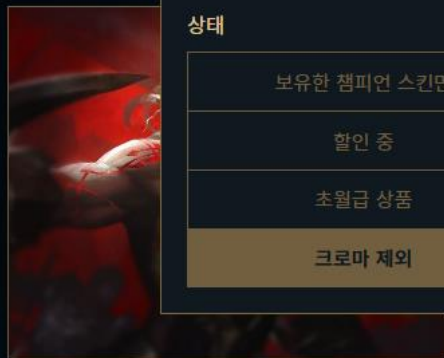

늑대에게 선택받은 자 암베사
1820

상태

보유한 챔피언 스킨만	미보유 만
할인 중	한정 판매
초월급 상품	전설급 상품
크로마 제외	



암흑의 별 사일러스
1820

필터의 값을 변경하는 건
Vue 가 알아서 해주겠지만

우리는 뒤의 검색 결과도
필터의 값에 따라
다르게 보여줘야만 합니다!

→ 즉, 부수적인 작업을
추가로 해줘야만 합니다!



개발자

도움!

당연히 Vue 에서는
이러한 상황을 도와줄 수 있는
도구를 제공합니다!



Computed 와 Watch



Vue에서는 데이터 변경에 따른
부수적인 작업을 처리하기 위한
2명의 집사를 제공합니다!



Computed

Watch



ASMR
TANAKA&NEEDMORECASH

정자의가세요



Computed

데이터 변경을 감지하여

복잡한 계산을 처리하는 집사입니다!

1. 데이터 변환
2. 필터링 적용
3. 계산 된 값 캐싱

ASMR
TANAKA&NEEDMORECASH

(의존성)데이터 변경을 감지하여
부수적인 작업을 처리하는 집사 입니다!

1. API 추가 호출
2. DOM 조작(디자인 변경)
3. 로깅 처리

Watch



집사인강사님



인생은 실전이야



Welcome to Tetz's favorite Food

Tetz's favorite food with Computed



카테고리 선택 : 전체 ▾

- 제육
- 돈까스
- 광어회
- 탄탄면
- 어항동고
- 마파두부
- 초밥
- 라멘
- 타코야끼

전체

한식

일식

중식

카테고리 선택에 따라 제가 좋아하는
음식 리스트를 출력하는 간단한 페이지를 만들어 보시다!



백엔드 데이터는 이렇게
전달 됩니다~!

```
[
  {
    "category": "korean",
    "food": "제육"
  },
  {
    "category": "korean",
    "food": "돈까스"
  },
  {
    "category": "korean",
    "food": "광어회"
  },
  {
    "category": "chinese",
    "food": "탄탄면"
  },
  {
    "category": "chinese",
    "food": "어향동고"
  },
  {
    "category": "chinese",
    "food": "마파두부"
  },
  {
    "category": "japanese",
    "food": "초밥"
  },
  {
    "category": "japanese",
    "food": "라멘"
  },
  {
    "category": "japanese",
    "food": "타코야끼"
  }
]
```

```
<div id="app">
  <h1>Tetz's favorite food with Computed</h1>
  <label for="category">카테고리 선택 : </label>
  <select id="category" v-model="selectedCategory">
    <option value="all">전체</option>
    <option value="korean">한식</option>
    <option value="japanese">일식</option>
    <option value="chinese">중식</option>
  </select>

  <ul>
    <li v-for="(food, index) in foods" :key="index">{{ food.food }}</li>
  </ul>
</div>
```

보고 싶은 음식의
카테고리를 선택하는
셀렉트 박스!

백엔드에서 받아온
음식 리스트 전부를 출력하는
ul 태그!

```
<script>
```

```
const { createApp, ref } = Vue;
```

```
createApp({
```

```
  name: 'App',
```

```
  data() {
```

```
    return {
```

```
      foods: [],
```

```
      selectedCategory: 'all',
```

```
    };
```

```
  },
```

```
  created() {
```

```
    this.fetchFoods();
```

```
  },
```

```
  methods: {
```

```
    async fetchFoods() {
```

```
      try {
```

```
        const response = await fetch(
```

```
          'https://port-0-tetz-night-back-m5yo5gmx92cc34bc.sel4.cloudtype.app/food/all'
```

```
        );
```

```
        this.foods = await response.json();
```

```
      } catch (error) {
```

```
        console.error('데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다:', error);
```

```
      }
```

```
    },
```

```
  },
```

화면에 그릴 data 를 선언!

백엔드에서 음식 리스트
데이터를 받아오는
fetchFoods() 를
created 생명 주기에서 실행하여
페이지 로딩 시 음식 리스트를 출력

Tetz's favorite food with Computed



카테고리 선택 :

- 제육
- 돈까스
- 광어회
- 탄탄면
- 어항동고
- 마파두부
- 초밥
- 라멘
- 타코야끼

하지만 아직 필터 기능은
작동하지 않습니다!

그렇다면!?



우리의 집사 Computed 가
도와줄 겁니다!!

Computed

고추가루르르 나르려



Computed

적용



```
<ul>
  <li v-for="(food, index) in filteredFoods" :key="index">
    {{ food.food }}
  </li>
</ul>
```

기존 전체 foods 에서 그려주던 것을
computed 를 활용하여 필터링을 적용한
데이터 값인 filteredFoods 로 변경!



computed 속성을 추가하고
계산하고자 하는 내용을 수행

```
computed: {  
  filteredFoods() {  
    if (this.selectedCategory === 'all') {  
      return this.foods;  
    } else {  
      return this.foods.filter(function (food) {  
        return food.category === this.selectedCategory;  
      });  
    }  
  },  
},
```

selectedCategory 의 값의 변경이 일어나면
proxy 에 의해 computed 가 반응하고
해당 계산을 다시 작업 합니다~!

food 의 category 에 따라서 filter 를 적용하여
foods 데이터를 필터링!



```
<ul>
  <li v-for="(food, index) in filteredFoods" :key="index">
    {{ food.food }}
  </li>
</ul>
```

필터링 된 값을 다시 re-render 하여
원했던 필터링이 적용!

Tetz's favorite food with Computed



카테고리 선택 :





```
computed: {  
  filteredFoods() {  
    if (this.selectedCategory === 'all') {  
      return this.foods;  
    } else {  
      return this.foods.filter(function (food) {  
        return food.category === this.selectedCategory;  
      });  
    }  
  },  
}
```

여기의 this 는 누구를 가르키는 걸까요?

익명 함수는 자체 this 를 가지기 때문에
해당 this 는 Vue 의 data 가 아닌
함수 자신을 가르키게 됩니다!

따라서 this.selectedCategory 는 undefined 가
되고 그래서 결과 값이 이상하게 나오게 됩니다!

```
computed: {
  filteredFoods() {
    if (this.selectedCategory === 'all') {
      return this.foods;
    } else {
      const self = this;

      return this.foods.filter(function (food) {
        return food.category === self.selectedCategory;
      });
    }
  },
},
```



이럴 때에는 vue 를 가르키는 this 를
따로 변수에 저장을 하여 해결이 가능합니다!

self 를 사용하여 vue 의 data 에 접근하여
문제를 해결!

Tetz's favorite food with Computed



카테고리 선택 :

- 제육
- 돈까스
- 광어회





Computed

데이터 변경을 감지하여

복잡한 계산을 처리하는 집사입니다!

1. 데이터 변환
2. 필터링 적용
3. 계산 된 값 캐싱

ASMR
TANAKA&NEEDMORECASH



Watch

적용

이번에는 백엔드 요청이 살짝 바뀝니다!



- <https://port-0-tetz-night-back-m5yo5gmx92cc34bc.sel4.cloudtype.app/food/korean>
- <https://port-0-tetz-night-back-m5yo5gmx92cc34bc.sel4.cloudtype.app/food/japanese>
- <https://port-0-tetz-night-back-m5yo5gmx92cc34bc.sel4.cloudtype.app/food/chinese>



이번에는 백엔드 요청에 따라서 각기 다른 값을 받아서 처리하는
시나리오를 생각해 봅시다~!

```
[ {  
  "food" : "제육"  
}, {  
  "food" : "돈까스"  
}, {  
  "food" : "광어회"  
} ]
```

```
[ {  
  "food" : "초밥"  
}, {  
  "food" : "라멘"  
}, {  
  "food" : "타코야끼"  
} ]
```

```
[ {  
  "food" : "탄탄면"  
}, {  
  "food" : "어항동고"  
}, {  
  "food" : "마파두부"  
} ]
```

음식 카테고리 선택 with Watch



카테고리 선택 :

- 제육
- 돈까스
- 광어회
- 탄탄면
- 어항동고
- 마파두부
- 초밥
- 라멘
- 타코야끼

카테고리를 선택할 때마다
부수적인 작업(API 요청)을 수행 →
음식 리스트를 받아와서 처리하는 방식으로
구현해 보겠습니다!

아까는 전체 리스트를 한번에 받아오고
computed 로 필터링을 하였지만 이번에는
카테고리 선택에 따라
각기 다른 요청을 보내야 하는 상황입니다!

```
<div id="app">
  <h1>음식 카테고리 선택 with Watch</h1>
  <label for="category">카테고리 선택 : </label>
  <select id="category" v-model="selectedCategory">
    <option value="all">전체</option>
    <option value="korean">한식</option>
    <option value="japanese">일식</option>
    <option value="chinese">중식</option>
  </select>

  <ul>
    <li v-for="(food, index) in foods" :key="index">{{ food.food }}</li>
  </ul>
</div>
```

카테고리 선택용
select box

각기 다른 백엔드 요청을 받아서
데이터를 넣어줄 foods 배열

```
createApp({
  name: 'App',
  data() {
    return {
      foods: [],
      selectedCategory: 'all',
    };
  },
  created() {
    this.fetchFoodsByCategory(this.selectedCategory);
  },
  methods: {
    async fetchFoodsByCategory(category) {
      try {
        const url = `https://port-0-tetz-night-back-
m5yo5gmx92cc34bc.sel4.cloudtype.app/food/${category}`;
        const response = await fetch(url);
        this.foods = await response.json();
      } catch (error) {
        console.error('데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다:', error);
      }
    },
  },
}).mount('#app');
```

카테고리 기본은 all 로 설정

페이지 로딩 시 전체 카테고리
정보를 받아오는 메서드 수행

매개 변수로 카테고리를 받아서
각기 다른 요청을 보내는 메서드

음식 카테고리 선택 with Watch



카테고리 선택 :

- 제육
- 돈까스
- 광어회
- 탄탄면
- 어항동고
- 마파두부
- 초밥
- 라멘
- 타코야끼




```
createApp({
  name: 'App',
  data() {
    return {
      foods: [],
      selectedCategory: 'all',
    };
  },
  created() {
    this.fetchFoodsByCategory(this.selectedCategory);
  },
  methods: {
    async fetchFoodsByCategory(category) {
      try {
        const url = `https://port-0-tetz-night-back-
m5yo5gmx92cc34bc.sel4.cloudtype.app/food/${category}`;
        const response = await fetch(url);
        this.foods = await response.json();
      } catch (error) {
        console.error('데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다:', error);
      }
    },
  },
},
```

카테고리 선택은 data 이기 때문에
값이 변경되면 화면만 다시 그려 줍니다!

변경 된 카테고리 값으로
해당 데이터 요청 메서드가
수행이 되어야 하지만
해당 메서드를
실행 시켜주는
집사가 없는 상황 입니다!



지금인가...?



watch

이번엔 watch 집사(?)가
도와줄 겁니다!





Vue 앱에 watch 를 등록 합니다!

selectedCategory 데이터를 변경하면
실행되는 메서드를 등록해 줍니다!

selectedCategory 의 변경 된 값을
매개변수로 받아 줍니다!

```
watch: {  
  selectedCategory(changeCategory) {  
    this.fetchFoodsByCategory(changeCategory);  
  },  
},
```

변경 된 데이터 값을 받아서
데이터 요청을 하는 fetchFoodsByCategory
메서드를 watch 를 통해 실행 시켜 줍니다!

음식 카테고리 선택 with Watch



카테고리 선택 :

- 제육
- 돈까스
- 광어회

음식 카테고리 선택 with Watch

카테고리 선택 :

- 초밥
- 라멘
- 타코야끼

음식 카테고리 선택 with Wat

카테고리 선택 :

- 탄탄면
- 어항동고
- 마파두부



Computed

Watch



많은 데이터 처리 전문!

TANAKA & NEED MORE CASH

데이터 변경에 따른
부수 작업 처리 전문!



가벼운
토론 시간!



그런데 말입니다

데이터를 한번에 받아서
프론트에서 처리하는 computed 방식과

상황에 따라서 백엔드에 매번 요청을
보내는 watch 방식

과연 어떤 방법이 더 좋은 방법일까요?