



It's Your Life

with





TAILWIND



tailwindcss



<https://tailwindcss.com/>



 tailwindcss

v4.0 ▾

`text-8xl text-white tracking-tighter text-balance`

Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.

`text-lg text-white font-medium`

A utility-first CSS framework packed with classes like `flex`, `pt-4`, `text-center` and `rotate-90` that can be composed to build any design, directly in your markup.

Get started

🔍 Quick search

Ctrl K

TETZ

요즘
젊은이들
사이에선
이런 게
유행
하는겐가?



Tailwind CSS



괴물 신인 VS 베테랑



**괴물 신인 VS 베테랑
주전 경쟁이 시작된다!**



잠

관







미리 정의된 CSS 스타일을 손쉽게 사용


```
.rewards .inner .rewards__items .rewards__items__register .buttons .btn,  
.rewards .inner .rewards__items .rewards__items__card .buttons .btn {  
  display: inline-block;  
  box-sizing: border-box;  
  border: 2px solid white;  
  padding: 8px 16px;  
  border-radius: 5px;  
  color: white;  
  font-size: 14px;  
}  
  
.rewards .inner .rewards__items .rewards__items__register  
.rewards .inner .rewards__items .rewards__items__card .b  
  text-decoration: underline;  
}
```




```
<body class="bg-gray-100 font-sans">
  <!-- 헤더 메뉴 -->
  <header class="bg-white shadow-md">
    <div class="container mx-auto px-4">
      <div class="flex justify-between items-center py-4">
        <!-- 로고 -->
        <div class="flex items-center space-x-2">
          <span class="material-icons text-indigo-600 text-3xl">
            >rocket_launch</span>
          <span class="font-bold text-xl text-gray-800">
            </div>
      </div>
    </div>
  </header>
</body>
```







통일 된

스타일로 작업 가능

```
.visual .inner .slogan .btn {  
  display: block;  
  border: 2px solid #1c3831;  
  border-radius: 3px;  
  width: 130px;  
  margin: 20px 0 0 0;  
  text-align: center;  
  font-size: 15px;  
  color: #1c3831;  
  transition: 0.3s;  
  opacity: 0;  
}
```

CSS 는 정말 다양한 속성을 지원하는 만큼
각기 스타일을 지정하는 방법이
다른 케이스가 많이 생깁니다!





```
<div class="flex items-center space-x-2">  
  <span class="material-icons text-indigo-600 text-3xl"  
    >rocket_launch</span  
  >  
  <span class="font-bold text-xl text-gray-800">브랜드명</span>  
</div>
```

Tailwind 는 미리 정의된 클래스명을
써야만 하기 때문에 작업 스타일의
일관성 유지가 쉽습니다~!



HTML 파일 하나에



스타일도 처리



▼ STARBUCKS-CLONE

- ▼ .vscode
- ▼ CSS
 - main.css
- > images
- > js
- .gitattributes
- ★ favicon.ico
- favicon.png
- index.html
- main_menu_new_icon.png
- i readme.md

기존 방법은 HTML 과 CSS 파일을
각기 나눠서 따로 관리를 해줘야만 합니다



```
<div class="flex items-center space-x-2">  
  <span class="material-icons text-indigo-600 text-3xl"  
    >rocket_launch</span  
  >  
  <span class="font-bold text-xl text-gray-800">브랜드명</span>  
</div>
```

HTML 요소에
클래스를 통해
스타일을 한번에
처리합니다







깔끔한 반응형 처리

```
/* MOBILE */
@media screen and (max-width: 968px) {
  header #snb .sub_menu {
    position: absolute;
    padding: 10px 25px;
    background-color: rgb(247, 190, 235);
    border: 1px solid #999;
    border-radius: 10px;
    right: 5vw;
    text-align: right;
    visibility: visible;
    opacity: 1;
    transition-duration: 0.4s;
  }
}
```

순수 CSS 로 반응형 구현을 위해서는
직접 미디어 쿼리를 통해서
하나하나 반응형 작업을 해줘야 합니다!



```
<!-- 데스크톱 메뉴 -->
<nav class="hidden md:flex space-x-10">
  <a
    href="#"
    class="text-gray-800 transition-colors duration-300"
  >홈</a>
</nav>

<!-- 모바일 메뉴 버튼 (구글 아이콘 사용) -->
<div class="md:hidden">
  <button
    id="menu-toggle"
    class="text-gray-600 hover:text-gray-800 focus:outline-none"
  >
    <span class="material-icons">menu</span>
  </button>
</div>
```

특정 클래스 키워드를
사용하여 편리하게
Tailwind 가 구현한
반응형 적용 가능!



잠

관



Tailwind CSS

진심

내가 단점이 있나...? 뭐가 있지...?





WrappedClasses.tsx

<Link

```
className="absolute inset-0 focus-visible:rounded-lg
focus-visible:outline-0 focus-visible:ring-2
focus-visible:ring-neutral-300 focus-visible:ring-offset-2
focus-visible:ring-offset-neutral-900"
```

```
href={` /blog/${slug} `}
```

```
aria-label="Read more about this post"
```

>

```
Read more https://www.nikolailehbr.ink/blog
```

</Link>



A pink, stylized bear-like character is lying on its back on a grey, cracked pavement. The character has a surprised or distressed expression, with wide eyes and an open mouth. A large white speech bubble is positioned to the left of the character, containing Korean text.

Tailwind 사용에
적응하려하는 나

```
<div class="chat-notification">
  <div class="chat-notification-logo-wrapper">
    
  </div>
  <div class="chat-notification-content">
    <h4 class="chat-notification-title">ChitChat</h4>
    <p class="chat-notification-message">You have a new message!</p>
  </div>
</div>
```



이거 중복임



뜻 : 내가 하루 종일
커뮤질이나 해서
꽤 차고 있음



놀라울 만큼,
그 누구도 관심을
주지 않았다.



관심사 분리 원칙을
명확하게 위반합니다!



Bootstrap *vs* Tailwind



Bootstrap



괴물 신인 VS 베테랑



**괴물 신인 VS 베테랑
주전 경쟁이 시작된다!**



Tailwind CSS



Bootstrap





Bootstrap





Tailwind CSS



	Tailwind CSS	Bootstrap
접근 방식	유틸리티 우선(Utility-first)	컴포넌트 기반
디자인 철학	"자유롭게 디자인하되 효율적으로"	"빠르게 시작하고 일관되게 유지"
자율성	높음 - 완전한 맞춤형 디자인 가능	중간 - 사전 정의된 스타일에 제한됨
학습 곡선	중간~높음 - 많은 유틸리티 클래스 학습 필요	낮음~중간 - 간단한 컴포넌트 API
파일 크기	일반적으로 작음 (사용된 클래스만 포함)	일반적으로 큼 (모든 컴포넌트 포함)
커스터마이징	전체 시스템 맞춤화	부분 맞춤화
JavaScript	없음 (순수 CSS 프레임워크)	포함 (많은 컴포넌트에 JS 기능 내장)
적합한 사용 사례	독특한 디자인, 맞춤형 프로젝트	빠른 프로토타이핑, 관리 대시보드
컴포넌트 라이브러리	없음 (직접 구축 필요)	광범위한 내장 컴포넌트
반응형 디자인	내장 유틸리티 (sm:, md:, lg: 등)	그리드 시스템 및 반응형 유틸리티
개발 속도	초기에는 느림, 익숙해지면 빨라짐	기존 컴포넌트로 빠른 개발
인기/커뮤니티	빠르게 성장 중	오랫동안 확립된 대형 커뮤니티
유지 관리	좋음 (CSS 변경 시 HTML만 업데이트)	보통 (컴포넌트 업데이트에 종속)
브랜딩	쉬움 (처음부터 브랜드에 맞게 구축)	중간 (Bootstrap 모양에서 벗어나기 어려움)




일단

써보시다!



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  </head>
  <body>
    <div>
      <div>box</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Tailwind 사용을 위한
script 불러오기!

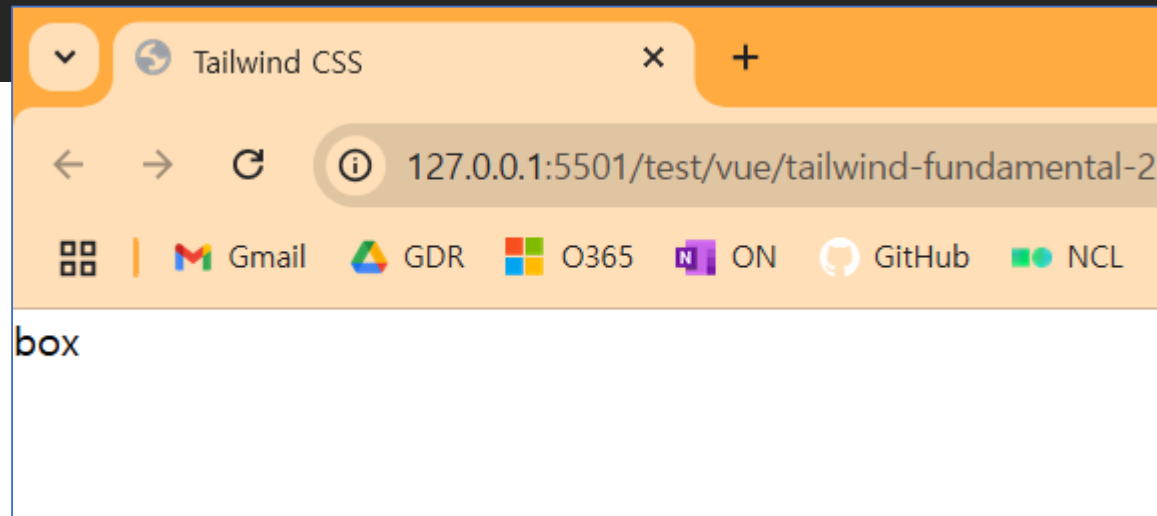

```
<body class="bg-gray-300">
```

```
<div>
```

```
<div>box</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

Tailwind 에서 정의한
클래스명을 부여



Tailwind CSS



127.0.0.1:5501/test/vue/tailwind-funda



Gmail



GDR



O365



ON




GitHub

box



```
<body class="bg-gray-100">
  <div class="flex items-center justify-center mt-4">
    <div>box</div>
  </div>
</body>
```

div 요소에
display : flex 와 중앙 정렬 속성 부여
+ margin-top: 16px 부여

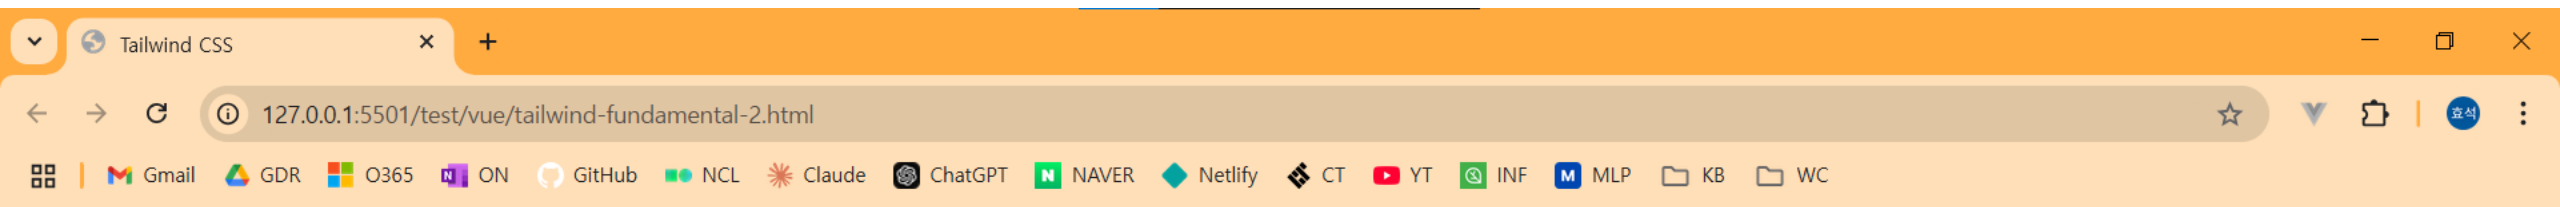

box

```
<body class="bg-gray-100">
  <div class="flex items-center justify-center mt-4">
    <div class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl">
      box
    </div>
  </div>
</body>
```



padding : 32px(= 8 * 0.25rem);
background-color: indigo;
border-radius : 12px(=0.75rem);
text-align : center;
color : white;
font-size : 24px(=1.5rem)

box



반응형도

적용해 봅시다!



<https://tailwindcss.com/docs/responsive-design>



Breakpoint prefix	Minimum width	CSS
`sm`	40rem (640px)	`@media (width >= 40rem) { ... }`
`md`	48rem (768px)	`@media (width >= 48rem) { ... }`
`lg`	64rem (1024px)	`@media (width >= 64rem) { ... }`
`xl`	80rem (1280px)	`@media (width >= 80rem) { ... }`
`2xl`	96rem (1536px)	`@media (width >= 96rem) { ... }`

768px 이상 → md 적용
640px ~ 768px → sm 적용
640px 이하 → 기본 적용



```
<body class="bg-purple-300 sm:bg-indigo-300 md:bg-gray-100">  
  <div class="flex items-center justify-center mt-4">  
    <div class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl">  
      box  
    </div>  
  </div>  
</body>
```

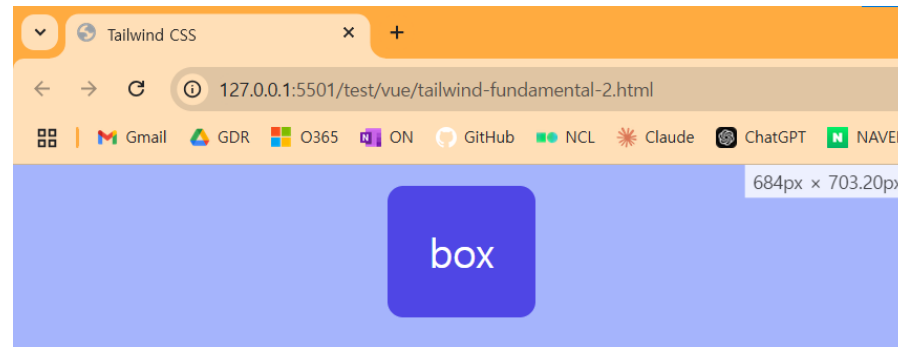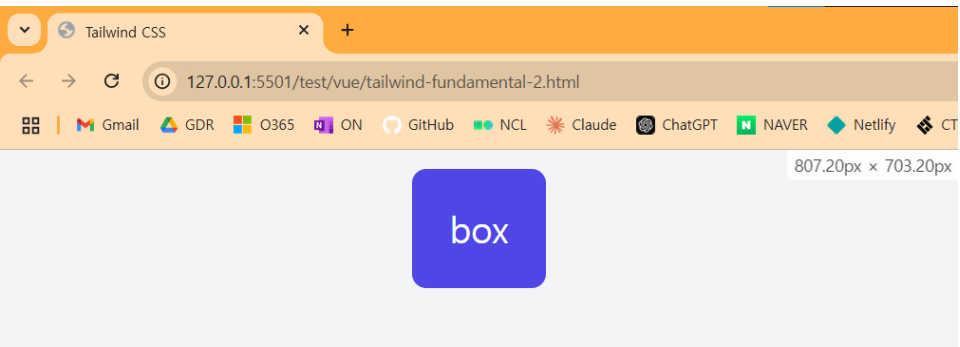



반응형 메뉴도


해봅시다!

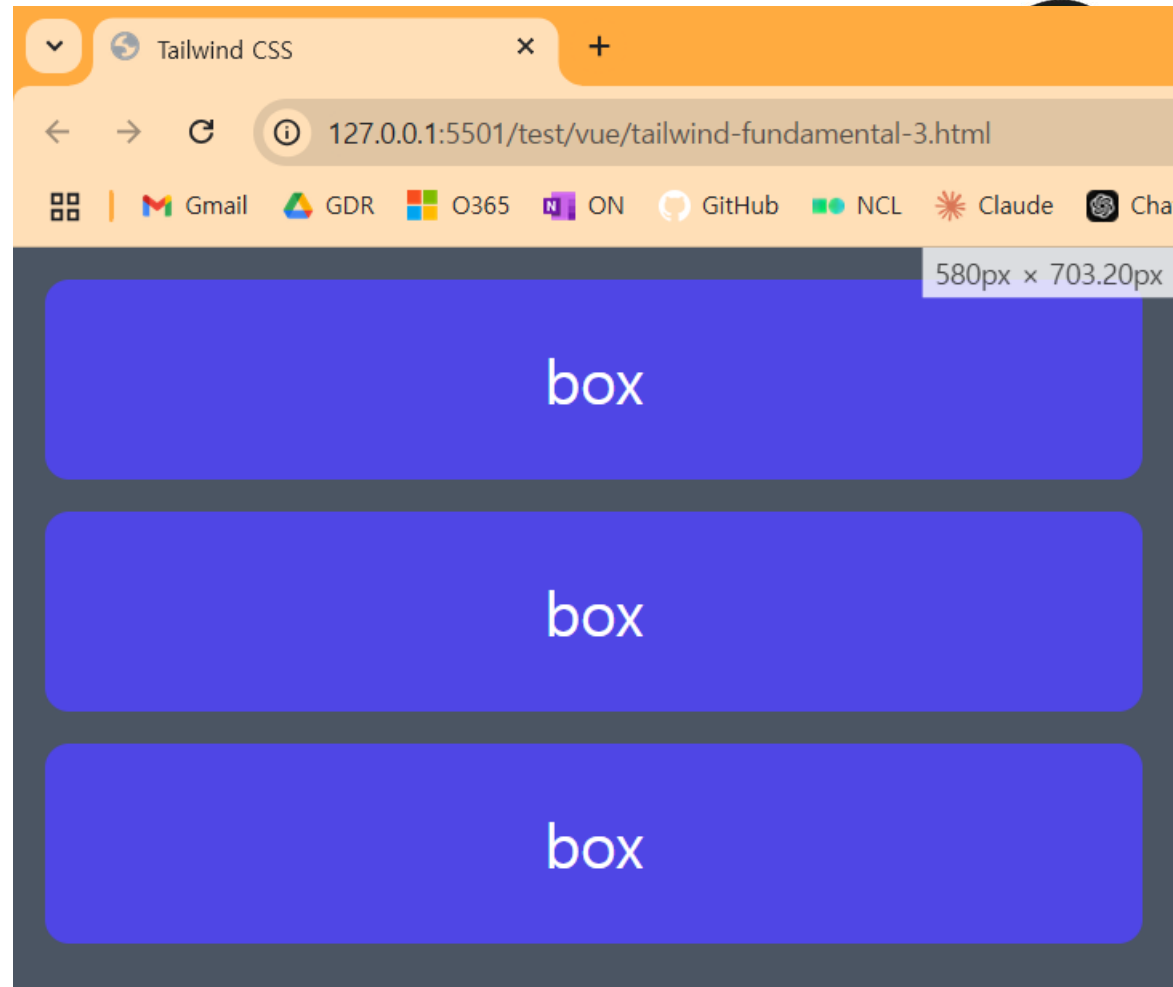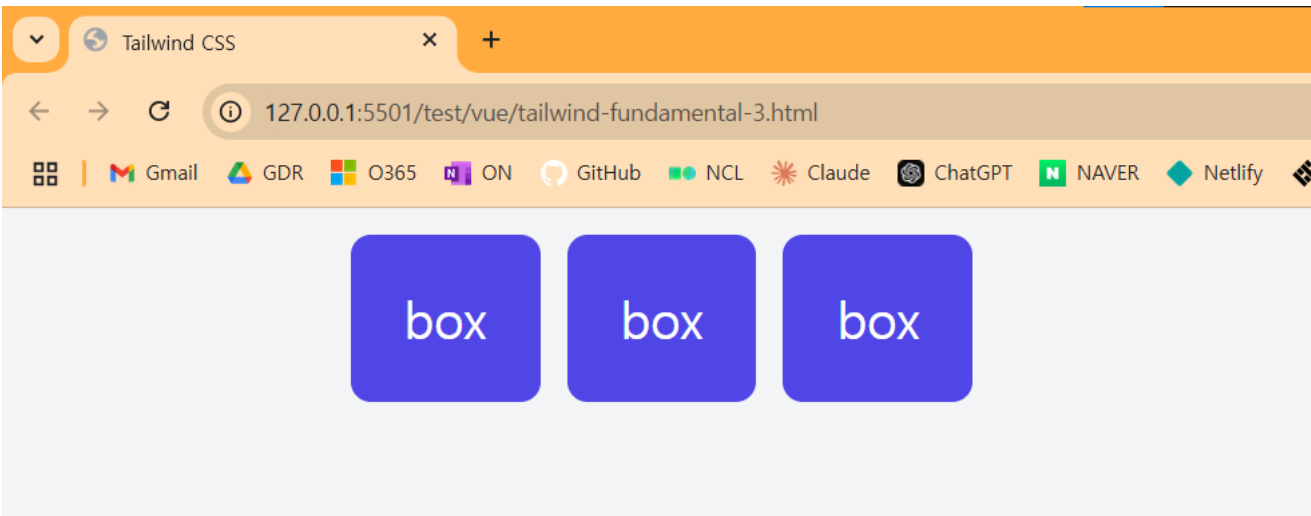

Tailwind 는 mobile first 접근 방식이라서
mobile view 에 적용할 스타일 부터 작성해 줍니다!



→ 모바일에서는 수직으로 쌓여야 하므로
flex direction 을 column 으로



```
<div
  class="flex flex-col md:flex-row md:gap-4 items-center justify-center mt-4 px-4"
>
  <div class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl">
    box
  </div>
  <div class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl">
    box
  </div>
  <div class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl">
    box
  </div>
</div>
```





md(768px 이상) 부터는 데스크톱 뷰 이므로
메뉴가 가로로 배치되어야 하므로
flex-direction 을 row 로!

```
<div
  class="flex flex-col md:flex-row md:gap-4 items-center justify-center mt-4 px-4"
>
  <div class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl">
    box
  </div>
  <div class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl">
    box
  </div>
  <div class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl">
    box
  </div>
</div>
```



box box box

789.60px x 703.20px

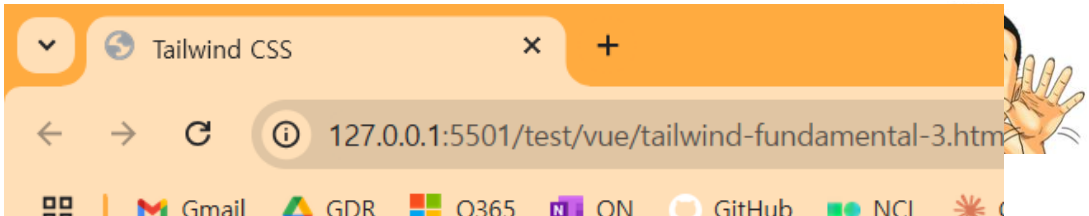

box
box
box


487.20px x 703.20px



모바일 뷰일 때는 화면을 가득 채워야 하므로 w-full
메뉴끼리 살짝 떨어져야 하므로 mb-4

```
<div
  class=
>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl w-full mb-4"
  >
    box
  </div>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl w-full mb-4"
  >
    box
  </div>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl w-full mb-4"
  >
    box
  </div>
</div>
```


mt-4 px-4"

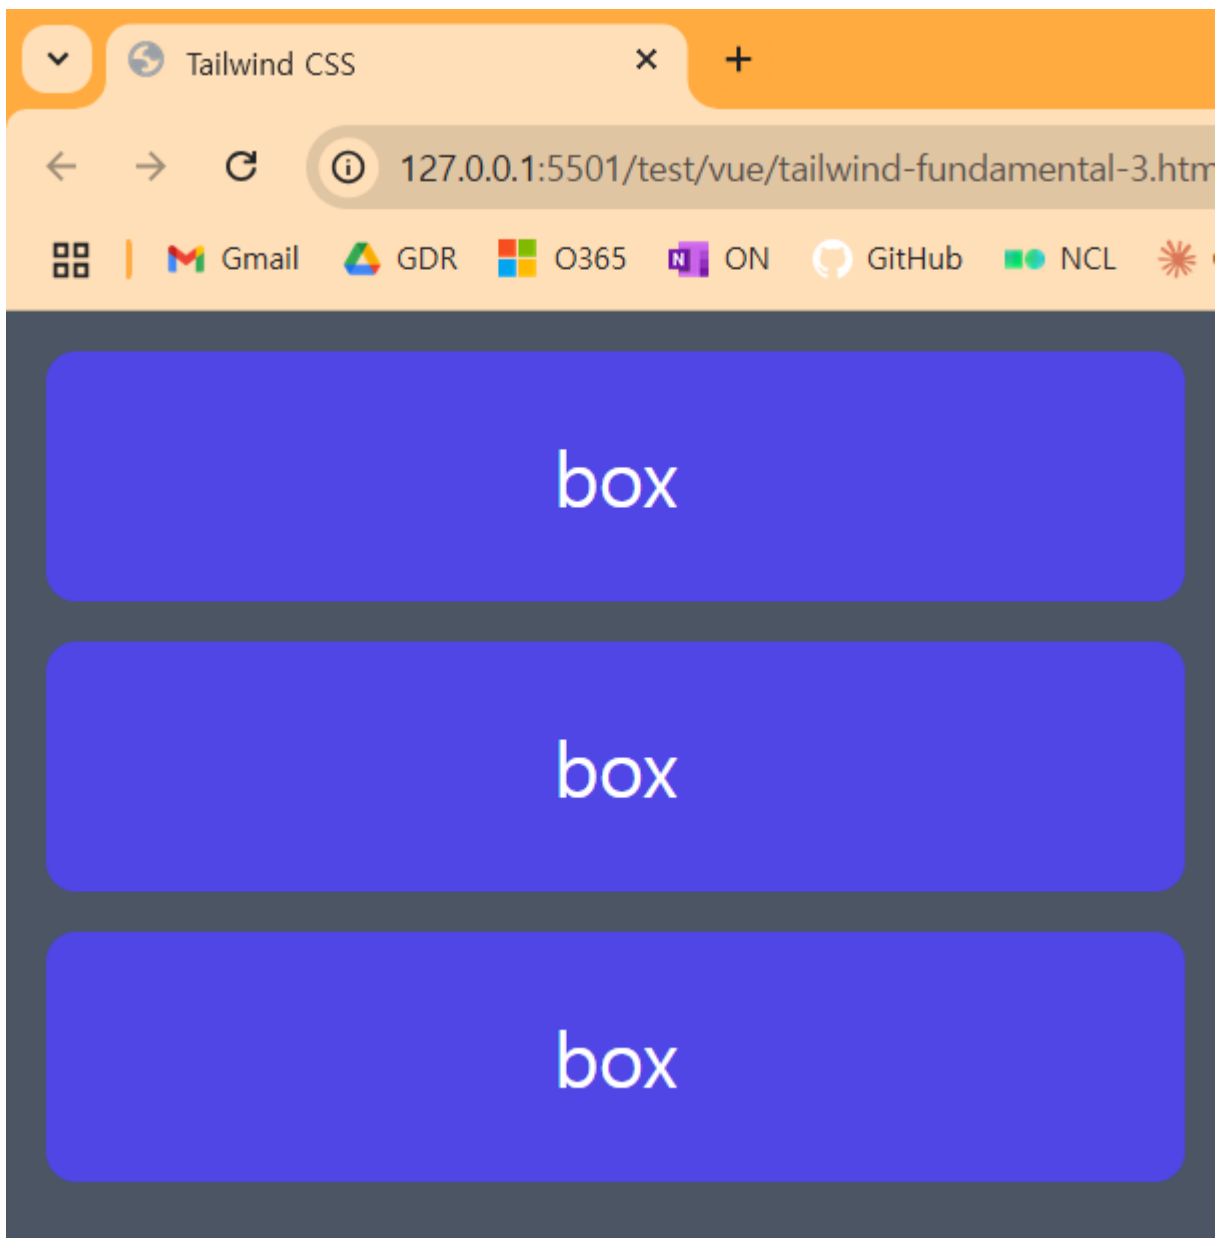

하지만..



하지만
언제나 조져지는 건
나였다

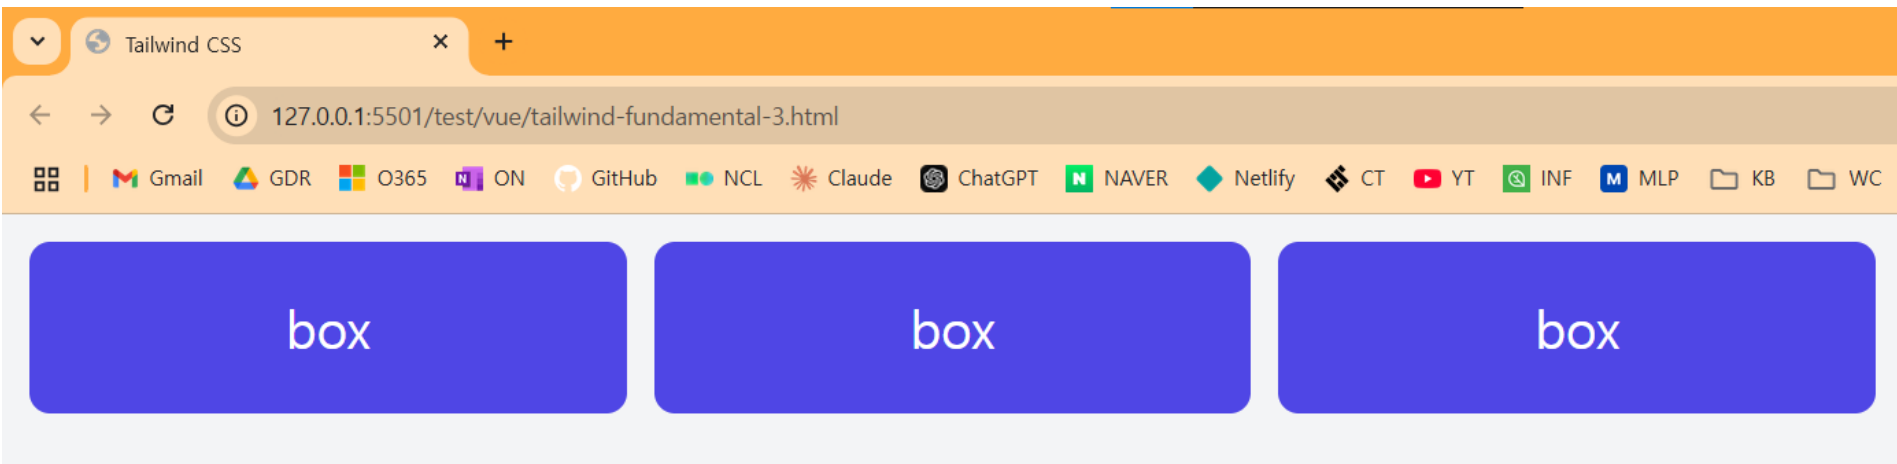



데스크톱 뷰일 때에는 넓이를 해당 요소가 자동으로 설정하도록 w-auto
아래의 여백은 필요 없으므로 mb-0

```
<div
  class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl w-full mb-4 md:w-auto md:mb-0"
>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl w-full mb-4 md:w-auto md:mb-0"
  >
    box
  </div>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl w-full mb-4 md:w-auto md:mb-0"
  >
    box
  </div>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl w-full mb-4 md:w-auto md:mb-0"
  >
    box
  </div>
</div>
```





곤장 2호 발령

MBC



TETZ

대역죄인

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


BOOTSTRAP 4 GRID SYSTEM

FLEXBOX & GRID

grid-template-columns

Utilities for specifying the columns in a grid layout.

Class	Styles
<code>grid-cols-<number></code>	<code>grid-template-columns: repeat(<number>, minmax(0, 1fr));</code>
<code>grid-cols-none</code>	<code>grid-template-columns: none;</code>
<code>grid-cols-subgrid</code>	<code>grid-template-columns: subgrid;</code>
<code>grid-cols-[<value>]</code>	<code>grid-template-columns: <value>;</code>
<code>grid-cols-(<custom-property>)</code>	<code>grid-template-columns: var(<custom-property>);</code>

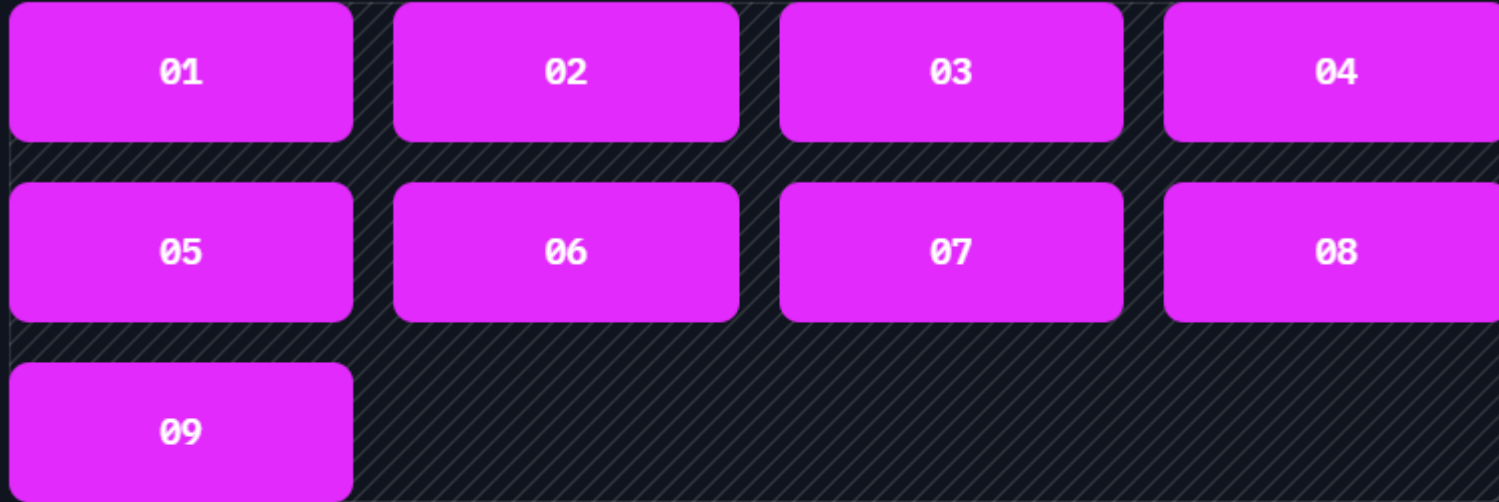

```
<div class="grid grid-cols-4 gap-4">  
  <div>01</div>  
  <!-- ... -->  
  <div>09</div>  
</div>
```

모바일 뷰에서는 아래의 div 에
각각 cols-1(열이 1개, 화면 넓이 전체를 가져 감)을 적용



```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl"
  >
    box
  </div>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl"
  >
    box
  </div>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl"
  >
    box
  </div>
</div>
```

md 기준(768px 이상)에서는 아래의 div 에
각각 cols-3(열이 3개, 화면 전체를 3분할)을 적용



```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl"
  >
    box
  </div>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl"
  >
    box
  </div>
  <div
    class="p-8 bg-indigo-600 rounded-xl text-center text-white text-3xl"
  >
    box
  </div>
</div>
```

