

## 分享：centos7 安装谷歌浏览器及打开谷歌浏览器过程

1. 在终端下载 rpm 包（可不去官网下载，直接在终端输入下面命令执行即可）

```
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
```

2. 安装 chrome

```
rpm -ivh google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
```

注：rpm -ivh 后面跟的是你下载的 chrome 的 rpm 包全名，但在安装的时候会报缺少依赖错误。

3. 所以可以直接使用 yum localinstall 软件包名来进行安装，它会安装有依赖关系的包

```
yum localinstall google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
```


4. 安装完成后可以在左上角应用程序-互联网看到安装成功的 google 浏览器。

版权声明：整理自 CSDN 博主「米斯特虞」的原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接：<https://blog.csdn.net/yushun17/article/details/84112730>

5. 添加 google-chrome 快捷方式到桌面

将其他位置-计算机 /usr/share/applications/ 目录下的 Google Chrome 图标复制到桌面，如图

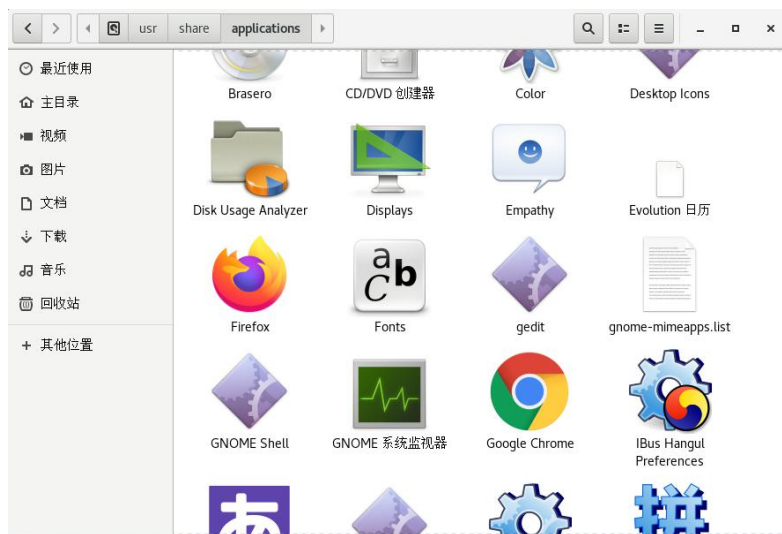

在终端用命令复制 `cp /usr/share/applications/google-chrome.desktop /root/桌面/`

复制到桌面后是一个文件 "google-chrome.desktop"，如图：



直接双击运行，弹出的对话框选“Trust and Launch”即可启动，文件变为 Google Chrome 的图标：



解决 google-chrome 无法启动的问题

问题表现：

双击 Google Chrome 图标无反应，无法打开浏览器。

解决方法：

桌面图标右击-->属性-->启动命令后添加“--no-sandbox”

即：/usr/bin/google-chrome-stable %U --no-sandbox

OK！

---

版权声明：整理自博客园「iouwenbo」的原创文章。

原文链接：<https://www.cnblogs.com/iouwenbo/p/10263229.html>