

XX XX XX XX

### 景

概述

2 企业信息管理系统


3 项目进度分析

4 目标企业信息管理系统评估报告


### 一概述

企业信息管理系统是企业常用的信息系统,它为企业内部管 理信息,数据,文档,重要机密,以及人员提供了一个信息化 的平台,本次实践选择了位于东四环恒通商务园中一家小型节 能型公司(以下简称该公司)为调查对象进行信息安全系统的 分析,力图通过此次分析能够让此公司的信息安全系统更加稳 健茁壮。我们通过对此公司的背景资料以及公司内部的管理系 统进行了解,通过资产识别与评估,威胁识别与评估,脆弱点 识别与评估,风险分析与等级划分以及安全措施的选取五个方 面对企业信息管理系统进行了风险评估。

### 二企业信息管理系统

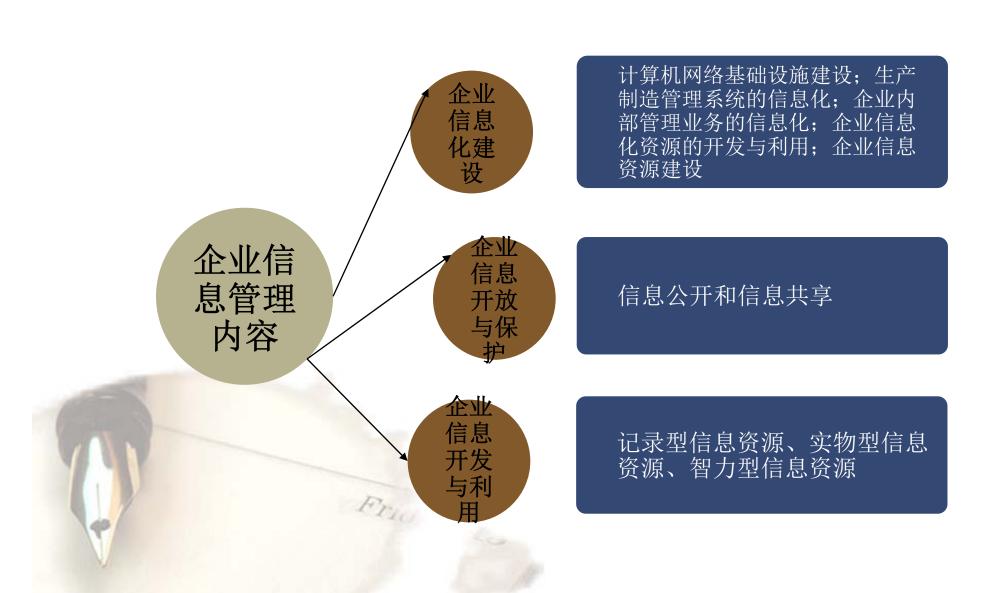

## 三 项目进度汇报

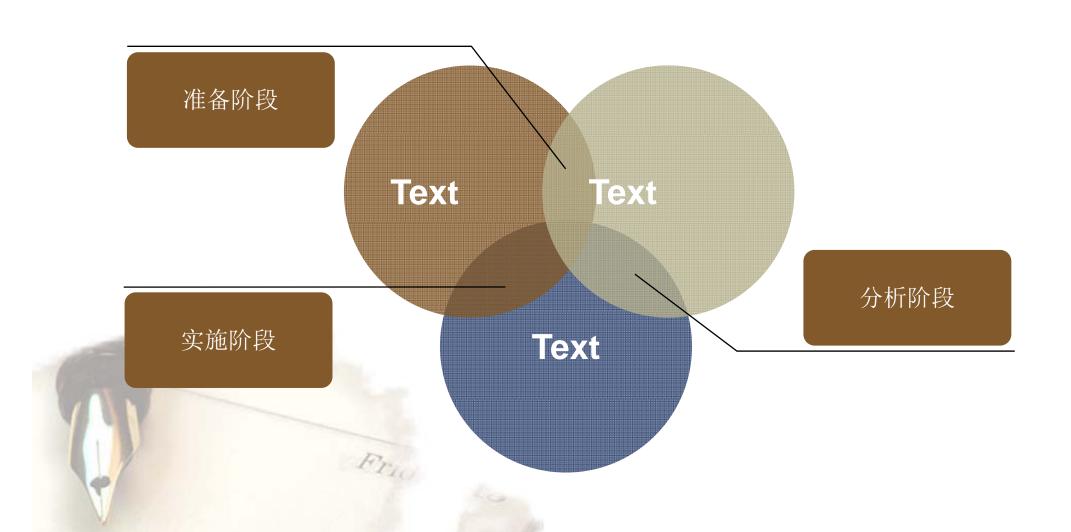

# 准备阶段

### 成立风险评估项目小组

组长: xxx

组员: xx, xx, xx



### 收集被评估单位信息系统以及相关资料文档

企业信息管理系统

位于东四环恒通商务园中一家小型 节能型公司



### 确定项目实施具体范围,工作要求,以及工作安排

xx负责资产识别与评估

xxx负责威胁识别与评估, 脆弱性识别与评估 xx负责风险等级的划分和评估

xx负责安全措施的分析和选取

# 实施阶段

资产识别

- 对被评估信息系统的关键资产进行识别,并合理分类;在资产识别过程中,需要详细识
- 别核心资产的安全属性,重点识别出资产在遭受泄密、中断、损害等破坏时所遭受的影响,
- 为资产影响分析及综合风险分析提供参考数据

威胁识别

• 通过威胁调查、取样等手段识别被评估信息系统的关键资产所面临的威胁源,及其威胁所常采用的威胁方法,对资产所产生的影响,并为后续威胁分析及综合风险分析提供参考数据。

脆弱性识别

- 基础环境脆弱性识别
- 安全管理脆弱性识别
- 技术脆弱性识别

# 分析阶段

资产分析

威胁分 析

脆弱性 分析

风险划 分以及 等级分 析

安全措 施有效 性分析



### 四目标企业信息管理系统评估报告



# 1 资产分析

### (1) 物理资产:

办公室

计算机及网络设备: 服务器一台 路由器两台 交换机2台 个人PC 20台

传输设备: 光纤及双绞线若干

移动存储设备: 移动硬盘 u盘

保障电子设备: 动力保障UPS 中央空调 文件柜 门禁 消防设施

安全保障设备: 防火墙 身份验证 访问控制

其他电子设备: 打印机 复印机 扫描仪 传真机

### (2) 软件资产

系统软件: windows7操作系统 CAD软件

应用软件: OA办公系统

源程序: 自主开发的能源消耗监测系统



#### (3) 人员:

高管5名主管公司核心业务 在职员工共15名根据所在部门掌握相关资料 其中负责网络运营及维护有2人

(4) 信息/数据及文档:存储员工信息的数据 自主开发的软件系统源代码 系统 文档 公司运营商务计划书 每季度公司的汇报文档 公司财务报表等内容

### (5) 服务:

网络服务 公司内部服务器进行内部网络的上传下载 还有路由器用于外网链接服务

信息服务 通过开发的系统进行项目实施从而获得的收益的相关服务

# 资产评估表

4	•	资产机密性	资产完整性	资产可用性	
_	办公室	3	5	5	
	服务器	3	4	5	
	路由器	3	4	5	
	交换机	3	4	5	
	PC	5	5	5	
	光纤及双 绞线	1	5	5	
	移动硬盘	4	5	5	
	u盘	4	4	5	
	动力保障 UPS	1	3	3	
	中央空调	1	3	3	
	文件柜	2	3	3	
	门禁	3	4	5	
	消防设施	1	3	3	
	防火墙	5	5	5	
	身份验证	5	5	4	
	访问控制	3	3	4	
	打印机	2	4	4	
7	复印机	2	4	4	
	扫描仪	2	4	4	
	传真机	2	4	4	

windows	3		5	5	
7操作系					
统					
CAD	3		3	3	
軟件					
OA 办公	5		5	5	
系统					
高管	5		5	5	
在职员工	3		3	4	
网络运营	5		5	5	
及维护人					
员					
存储员工	3		3	4	
信息的数					
据					
自主开发	5		5	5	
的软件系					
统源代码					
系统文档	4		4	4	
公司运营	5		5	5	
商务计划					
书					
公司财务	5		5	5	
报表等内					
容					
网络服务	5		5	5	
信息服务	4		3	 3	

等级 5 极局 4 局 3 甲等 2 低 1 미忽略

# 2 威胁识别与评估

威胁识别	与评估表
***************************************	JF1 11472~

<u> </u>	威胁识别与评估表		
威胁类型	威胁表现形式	评估	等级
自然威胁	地震,飓风,火山,洪水,海啸,泥石流,暴风雪崩,雷电等	很低	1
环境威胁	供电中断	低	2
	光纤以及双绞线耗损,出现故障,中央空调出现 故障	中	3
	水灾,供水故障,污染,极端温度或湿度	低	2
	火灾	低	2
系统威胁	计算机及网络设备出现故障	中	3
	保障电子设备,安全保障设备等电子设备出现故障	低	2
		中	3
	系统软件故障,应用软件故障,自主开发的能源 消耗监测系统故障	高	4
	恶意代码,计算机病毒	很高	5
	系统存在弱口令以及不安全的后门	很高	5
	网络故障	中	3
	信息服务故障	中	3
外部人员威胁	盗窃	高	4
	利用传真机恶意攻击	高	4
	利用恶意代码,计算机病毒,或系统不安全后门 侵入系统,查看或窃取公司机密	冒	4
内部人员威胁	物理硬件被破坏	中	3
	误操作	高	4
	疾病或其他原因导致不能及时到岗	中	3
	打印失误,直接将其丢弃	很高	5
	内部人员泄密	高	4

# 3 脆弱点识别与评估

+‡

#### 脆弱点识别与评估表↓

可能威胁↩	脆弱点₽	评估等级₽	
供电中断₽	没有备用电源或动力 UPS 出故障↩	中₽	3₽
双绞线或光纤磨损↩	使用寿命问题以及没有备用双绞线以及光纤。	低₽	2₽
移动硬盘或 ℧ 盘丢	没有备用『盘和移动硬盘,且没有对移动硬盘和『盘	高和	4.₽
失或损坏₽	中的数据进行备份↩	ā↔	4+
发生火灾₽	部署了消防设施,却没有进行消防设施使用的知识普及 及▶	高。	4₽
门禁出现故障₽	在门禁检修期间,无"备用"检查证件人员₽	中卆	3₽
极端湿度₽	未安装除湿设备₽	中卆	3₽
软件故障₽	软件的安装与卸载权限管理机制不严,对人员使用软件的注意培训做的不到位₽	高	4.₽
因疾病或其他原因 导致不能及时到岗₽	网络运营维护人员没有备份₽	高	4.₽
利用传真机恶意攻 击₽	传真机病毒,在传真机外部通信时被拦截,机密信息 泄露₽	高和	4.₽
打印失误,直接将其 丢弃₽	缺少碎纸机等重要销毁机器,使得公司机密或重要信 息泄露的风险加大₽	很高₽	5₽
恶意代码₽	杀毒软件或一些应用软件没有及时升级₽	高	4₽
不安全后门₽	没有及时为软件打补丁,系统存在弱口令₽	很高₽	5₽
误操作₽	办公人员对公司信息系统的使用注意事项不清楚₽	高₽	4₽
自然威胁₽	硬件物理保护不够₽	高₽	4₽
盗窃,物理破坏₽	安全保卫机制不健全₽	高₽	4₽



# 4 风险等级与风险划分

根据资产识别、威胁识别、脆弱点识别的结果,通过考察可能出现的资产-威胁-脆弱点三元组可获取系统面临的安全风险。若风险事件发生后,造成关键硬件损坏,风险影响级别为"很高";若未损坏硬件但系统不能够使用,风险影响级别为"高";若未损坏硬件但系统使用不方便,风险影响级别为"中";若影响不大则为"低"。



# 风险的影响分析

#### 风险的影响分析

	JAQ.	<b>亟的凉冽奶刀竹</b>			
资产	威胁	脆弱点	影响分析	影响等	级
系统	供电中断	没有备用电源	系统无法使用	高	4
1	误操作	人员对系统使用	硬件损害,软件	高	4
		不熟悉	被删除		
1	自然威胁	硬件物理保护不	设备物理破坏	很高	5
		够			
硬件	双绞线光纤磨损	使用寿命,无备用	设备无法正常使	低	2
			用		
1	移动硬盘 ∪ 盘丢	无备用品,无备份	信息资源丢失	高	4
	失损坏				
1	火灾	未部署防火设施	系统被烧毁	高	4
1	门禁故障	门禁检修	外部人员进入	中	3
1	极端湿度	未安装除湿设备	系统使用不正常	中	3
1	盗窃物理破坏	安全保卫机制不	硬件破坏或被盗	高	4
		健全			
1	利用传真机恶意	传真机病毒	泄露公司机密	高	4
	攻击				
软件	软件故障	软件安装卸载权	软件不能正常使	高	4
		限管理机制问题	用		
1	不安全后门	未及时打软件补	系统被攻击	很高	5
		一			
1	恶意代码	杀毒软件,办公软	系统运行慢	高	4
		件未及时升级			
人员	未及时到岗	技术支持不能及	系统不能随时被	高	4
		时到位	使用		
1	信息泄露	打印材料未粉碎	泄露公司机密	很高	5
		就丢弃			
	(A)	资产 威胁   系统 供电中断   误操作 自然威胁   硬件 双绞线光纤磨损   移动硬盘 U盘丢失灾门禁湿度 盗窃物理破坏 盗窃物理破坏   利用专真机恶意 软件 软件故障   不安全后门 恶意代码   人员 未及时到岗	系统   供电中断   没有备用电源     误操作   人员对系统使用不熟悉     自然威胁   硬件物理保护不够     硬件   双绞线光纤磨损   使用寿命,无备用     移动硬盘 U盘丢 失备用品,无备份失损坏   大多用品,无备份     火灾   未部署防火设施门禁检修     极端湿度   未安装除湿设备     盗窃物理破坏   安全保卫机制不健全     利用传真机恶意 攻击   传真机病毒     软件 数件故障   软件安装卸载权限管理机制问题不安全后门未及时打软件补工。     恶意代码   杀毒软件,办公软件未及时升级     人员   未及时到岗   技术支持不能及时到位有息泄露     信息泄露   打印材料未粉碎	资产     威胁     脆弱点     影响分析       系统     供电中断     没有备用电源     系统无法使用       误操作     人员对系统使用不熟悉     硬件损害,软件被删除       自然威胁     硬件物理保护不够     设备物理破坏       硬件     双绞线光纤磨损     使用寿命,无备用设备无法正常使用       移动硬盘 U盘丢 失损坏     大多相品,无备份信息资源丢失       失损坏     大灾     未部署防火设施系统被烧毁门禁故修 外部人员进入各级端湿度 条实装除湿设备系统使用不正常证的物理破坏。       投端湿度 未安装除湿设备 系统使用不正常硬件破坏或被盗役全利用传真机恶意 传真机病毒 泄露公司机密     本发作现机制心题用       软件 安装 卸载权 软件不能正常使限管理机制问题 不安全后门 未及时打软件补充统被攻击 系统被攻击 不安全后门 系奇软件,办公软件未及时升级     系统运行慢       人员 未及时到岗 技术支持不能及时升级 系统不能随时被使用     有条统不能随时被使用       人员 未及时到岗 技术支持不能及时升级     不完在的时被使用       人员 未及时到岗 技术支持不能及时升级     不完在的时被使用       人员 未及时到岗 技术支持不能及时升级     大线不能随时被使用       人员 未及时到岗 技术支持不能及时升级     大线不能随时被使用	资产     威胁     脆弱点     影响分析     影响等       系统     供电中断     没有备用电源     系统无法使用     高       误操作     人员对系统使用不熟悉     硬件损害,软件被删除     高       自然威胁     硬件物理保护不够     设备物理破坏     很高       硬件     双绞线光纤磨损 使用寿命,无备用 设备无法正常使用     低用     6息资源丢失点     高       移动硬盘 U盘丢 失损坏     无备用品,无备价度息资源丢失点。     高     本务装除烧毁 高户过禁检修成。     高     中     中     中     本安装除湿设备。     系统使用不正常中中的     中中的     市     中中的     市     中中的     市     市     中中的     市     市     中中的     市<

# 企业信息系统风险评估

#### 企业信息系统风险评估

风险标识	资产	威胁	影响评估	可能性评估	风险值	风险等级
R1	系统	供电中断	4	3	12	中
R2		误操作	4	5	20	高
R3		自然威胁	5	1	5	低
R4	硬件	双绞线光纤磨 损	2	2	4	低
R5		移动硬盘 U 盘 丢失损坏	4	3	12	中
R6		火灾	4	2	8	低
R7		门禁故障	3	3	9	中
R8		极端湿度	3	2	6	低
R9		盗窃物理破坏	4	4	16	高
R10		利用传真机恶 意攻击	4	3	12	中
R11	软件	软件故障	4	4	16	高
R12		不安全后门	5	5	25	很高
R13	]	恶意代码	4	4	16	高
R14	人员	未及时到岗	4	3	12	中
R15		信息泄露	5	5	25	很高

# 风险等级划分方法

### 风险等级划分方法

			可能性					
			可忽略1	低2	中3	也	很高 5	
影响程度	很高	5	5	10	15	20	25	
	高	4	4	8	12	16	20	
	中	3	3	6	9	12	15	
	低	2	2	4	6	8	10	
	可忽略	1	1	2	3	4	5	

# 5 安全措施及其有效性分析

风险评估的结果表明,软件被植入不安全后门、内部人员的信息 泄露导致的风险等级为"很高",由于人员误操作、盗窃等行为 的物理破坏、软件故障和恶意代码对应的安全风险为"高",供 电中断、移动硬盘U盘丢失损坏、门禁故障、利用传真机恶意攻击 和未及时到岗的风险级别为"中",自然威胁、双绞线光纤磨损 、火灾和极端湿度的风险级别为"低"。对风险级别"高"以上 的应重点考虑采取向的安全措施,而对风险级别为低的可以不用 处理,而对风险级别为中的可以有选择地处理。

# 安全措施的选取

### 安全措施的选取

风险标识	资产	威胁	风险等级	安全措施
R1	系统	供电中断	中	配置备用电源
R2		误操作		系统、应用软件操作培训
R5	硬件	移动硬盘∪	中	备份企业信息资料,重要计划有 planB
		盘丢失损坏		
R7		门禁故障	中	检修期间配备证件检查人员
R9		盗窃物理破	高	加强安全保卫工作
		坏		
R10		利用传真机	中	及时检查传真机是否关闭
		恶意攻击		
R11	软件	软件故障	高	加强权限管理,采用系统"一键还原"
				机制
R12		不安全后门	很高	检查软件的 MD5 值,采用可信的软件
R13		恶意代码	高	定期升级病毒库,科学上网等
R14	人员	未及时到岗	中	采用到岗检查机制,奖惩机制
R15		信息泄露	很高	配备碎纸机,提高管理权限等

## 评估建议

尽量采取更先进、高科技、全方位的安全措施来确保公司的正常运行,最好有公司系统的监测系统,越早发现问题,越早处理,将风险和损失降到最低。同时提高公司人员的安全意识和素质,加强培训。核心资料提高管理权限,设防火墙,监测路由流量,文件最好加密,采用PKI基于公钥加密算法保障网络安全。

数字证书:保证业务用户或者是系统服务器的身份认证

数据加密: 保证业务数据的保密性

数据签名+数字时间戳: 保证业务操作的不可抵赖性

数据签名: 保证数据的完整性

数字证书扩展应用:结合业务逻辑方便的实现访问控制

