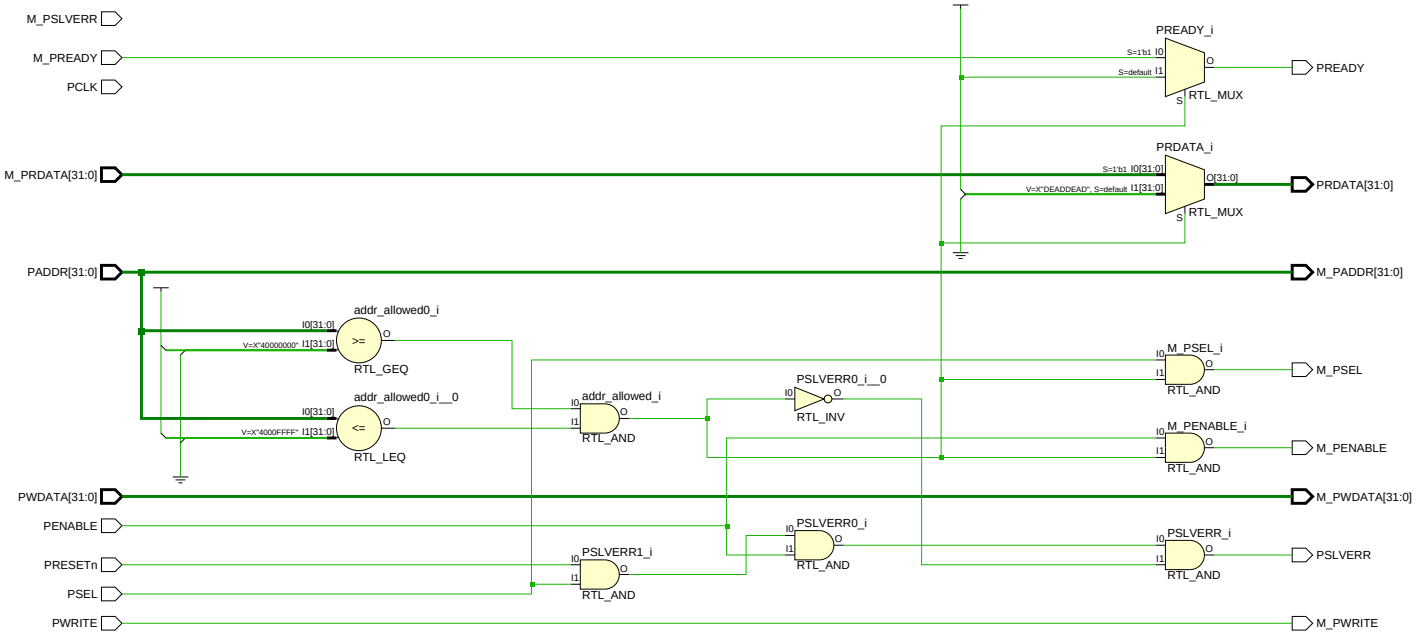
M_PSLVERR
M_PREADY
PCLK
M_PRDATA[31:0]
PADDR[31:0]
PWDATA[31:0]
PENABLE
PRESETn
PSEL
PWRITE
PREADY_i
S=1'b1
S=default
I0
I1
O
S
RTL_MUX
PREADY
PRDATA_i
S=1'b1
V=X"DEADDEAD", S=default
I0[31:0]
I1[31:0]
O[31:0]
PRDATA[31:0]
M_PADDR[31:0]
addr_allowed0_i
I0[31:0]
V=X"40000000"
I1[31:0]
>=
RTL_GEQ
addr_allowed0_i__0
V=X"4000FFFF"
<=
RTL_LEQ
addr_allowed_i
RTL_AND
PSLVERR0_i__0
RTL_INV
M_PSEL_i
M_PSEL
M_PENABLE_i
M_PENABLE
M_PWDATA[31:0]
PSLVERR1_i
PSLVERR0_i
PSLVERR_i
PSLVERR