Wydział	Imię i nazwisko	Projekt nr 1	Kieurnek	
WIMilP	1. Maciej Adamus	SQL	Informatyka techniczna	
	2. Kacper Bielak			
Temat projektu: System bazodanowy do obsługi sklepu internetowego - NoSQL				
Data wykonania 04.06.2024r.	Przedmiot: Zawansowane architektury baz danych			Grupa GL01

1. Wstęp i cel projektu

Celem pierwszego projektu na przedmiot Zawansowane architektury baz danych było zaimplementowanie systemu bazodanowego do obsługi sklepu internetowego z różnym asortymentem. Baza danych stworzona została w języku programowania NoSQL w systemie do zarządzania nierelacyjnymi bazami danych MongoDB. System ma na celu umożliwienie zarządzanie użytkownikami, produktami oraz zamówieniami w sklepie internetowym.

2. Struktura systemu bazodanowego

Zaimplementowany system bazodanowy składa się z trzech kolekcji:

 User – zawiera użytkowników zarejestrowanych w systemie – klientów, poniżej przedstawiono przykładowego użytkownika:

```
_id: 1
email: "rcoughlan0@weebly.com"
registered: "2023-07-16 12:40:00"
password: "oU7?Ce$2V4}"
* personal_data: Object
   name: "Rolando"
   surname: "Coughlan"
   address: "25 Barnett Hill"
   phone_number: "253-573-2620"
```

 Product – zawiera produkty w sklepie, w celach testowych zostały tam dodane produkty z trzech kategorii, które mają różne pola: telefony, samochody i maszyny budownicze, poniżej przedstawiono po jednym z każdych kategorii przykładowych produktów:

```
_id: 202
 order_date: "2023-09-15 23:56:17"
                                              order_date: "2023-12-07 17:03:22"
 total_price: 71680.28
                                              total_price: 70273.49
 address: "05 Moulton Street"
                                              address: "288 Sunbrook Pass"
 payment_status : "paid"
                                              payment_status : "new"
 order_status: "new"
                                              order_status : "in_progress"
▼ products : Array (2)
                                             ▼ products : Array (3)
  ▼ 0: Object
                                               ▼ 0: Object
     id: 332
                                                  id: 1696
     amount: 2
                                                   amount: 1
      price: 1692.9
                                                   price: 510979.47
     name: "Sagem SG 321i"
                                                  name: "Trencher"
     type : "phone"
                                                  type: "machine"
  ▶ 1: Object
                                               ▶ 1: Object
v client: Object
                                              ▶ 2: Object
    id: 67
                                             ▼ client : Object
    email: "dshackleford1@blinklist.com"
                                                id: 185
    phone_number: "845-660-0248"
                                                email: "abaggallayl@icio.us"
    name: "Davide"
                                                phone_number: "124-133-8476"
    surname: "Shackleford"
                                                name : "Ag"
                                                surname: "Baggallay"
```

```
order_date: "2023-09-22 04:39:58"
 total_price: 422936.24
 address: "63 Westport Trail"
 payment_status : "rejected"
 order_status: "in_progress"
▼ products: Array (2)
  ▼ 0: Object
      id: 1484
      amount: 2
      price: 13339.85
      name: "Type 2"
      type: "car"
  ▶ 1: Object
v client: Object
   id: 183
   email: "cdocksey@@nasa.gov"
   phone_number: "314-184-7404"
   name: "Candide"
   surname: "Docksey"
```

 Order – zawiera informację o zamówieniach, posiada m.in. przypisanego użytkownika, listę produktów czy cenę całkowitą, poniżej przedstawiono przykładowy dokument z tej kolekcji:

```
_id: 1
    order_date: "2023-02-10 00:00:22"
    total_price: 9030295.23
    address: "85795 Dwight Junction"
    order_status: "in_progress"
    payment_status: "new"
    product_ids: Array (2)
        0: 933
        1: 592
    client_id: 254
```

W ramach systemu stworzony został również szereg funkcji agregujących, które w większości zostały wykorzystane w systemie przeznaczonym do prezentacji. Zostały one przedstawione poniżej:

- 1. Funkcja agregująca nr 1: wyświetlanie wszystkich użytkowników.
- 2. Funkcja agregująca nr 2: aktualizacja ceny produktu.
- 3. Funkcja agregująca nr 3: wyświetlanie wszystkich zamówień danego klienta.
- 4. Funkcja agregująca nr 4: wyświetlanie wszystkich zamówień, które mają obejmują dany produkt.
- 5. Funkcja agregująca nr 5: wyświetlanie wszystkich niedostępnych produktów.
- 6. Funkcja agregująca nr 6: wyświetlanie najdroższego produktu.
- 7. Funkcja agregująca nr 7: wyświetlanie najtańszego produktu.
- 8. Funkcja agregująca nr 8: wyświetlanie zamówień z odrzuconymi płatnościami.
- 9. Funkcja agregująca nr 9: zmiana hasła użytkownika.
- 10. Funkcja agregująca nr 10: wyświetlanie danych personalnych wszystkich użytkowników.
- 11. Funkcja agregująca nr 11: zmiana numeru telefonowi użytkownika.
- 12. Funkcja agregująca nr 12: wyświetlanie wszystkich produktów telefonów.
- 13. Funkcja agregująca nr 13: wyświetlanie wszystkich produktów samochodów.
- 14. Funkcja agregująca nr 14: wyświetlanie najtańszego produktów maszyn.
- 15. Funkcja agregująca nr 15: wyświetlanie nazwy produktów, które są telefonami i liczby jego zamówień posortowanych w dół względem liczby zamówień.
- 16. Funkcja agregująca nr 16: stworzona na podstawie funkcji nr 15 zmodyfikowanej o zwracanie id telefonów i ich wszystkich informacji z kolekcji product
- 17. Funkcja agregująca nr 17: wyświetlanie użytkownika z największą liczbą zamówień.
- 18. Funkcja agregująca nr 18: wyświetlanie użytkownika z najwyższą łączną wartością wszystkich zamówień.
- 19. Funkcja agregująca nr 19: wyświetlanie wszystkich użytkowników, którzy mają w jakimkolwiek zamówieniu status płatności odrzucony.
- 20. Funkcja agregująca nr 20: wyświetlanie zamówień gdzie adres dostawy jest inny niż adres użytkownika.
- 21. Funkcja agregująca nr 21: zmiana produktu na niedostępny.

3. Implementacja systemu – kod źródłowy, wykorzystane narzędzia

System bazodanowy zaimplementowany został w nierelacyjnej bazie danych MongoDB w języku NoSQL. Przy implementacji wykorzystano system kontroli wersji Git w którym znajduje się całościowy kod źródłowy systemu wraz z jego opisem. Ponadto przy implementacji wykorzystano IDE Microsoft Visual Studio Code oraz gotowe narzędzie do zarządzania bazą danych MongoDB Compass. Link do repozytorium z implementacją znajduje się poniżej:

Repozytorium GitHub

Proces uruchomieniowy systemu został zautomatyzowano dzięki wykorzystaniu oprogramowania Docker, które jest open-source'owe i służy do konteneryzacji. Do tego celu stworzono plik *docker-compose.yml* zawierający konfigurację serwera bazodanowego i służący do jego uruchomienia na podstawie najnowszej wersji obrazu mongo. Jego implementacja pozwala na automatyczną inicjalizację wszystkich kolekcji oraz zasilenie ich danymi znajdującymi się w katalogu *database* przy uruchamianiu kontenera.

4. Część zaimplementowana do prezentacji systemu

W ramach prezentacji stworzonego systemu bazodanowego zaimplementowane aplikacje webową w język TypeScript z wykorzystaniem frameworka React. Powstałe oprogramowanie pozwala przeprowadzić przykładowe operację na bazie danych, a także umożliwia odpowiednią prezentację danych.

Poniżej przedstawiono zrzuty ekranu z aplikacji wraz z opisem funkcjonalności:


 Główny widok z wyświetleniem produktu będącego telefonem z największą liczbą zamówień, użytkownika z najwiekszą liczbą zamówień, użytkownika z największą łączną wartością zamówień oraz użytkowników, którzy mają w którymś z zamówień status płatności odrzucony:




Widok z listą użytkowników / klientów:




• Formularz do dodawania użytkownika:

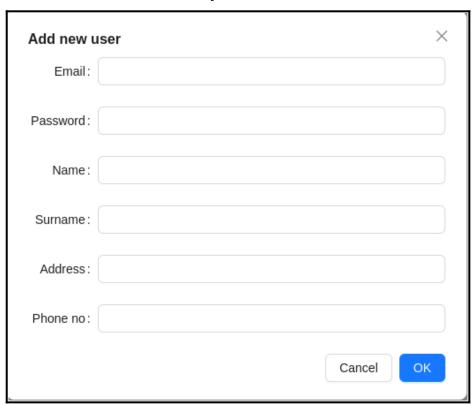

• Formularz do edycji użytkownika:

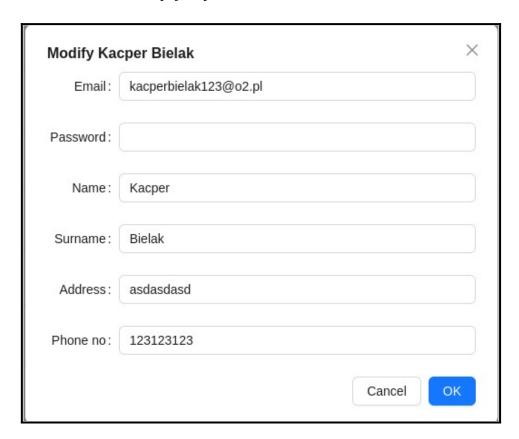


• Usuwanie użytkownika:



• Lista wszystkich zamówień:



Lista przykładowych, różnych produktów:

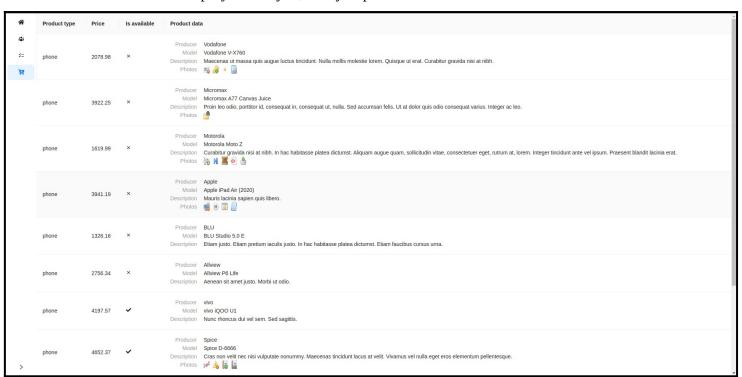

5. Wnioski i możliwości dalszego rozwoju

Zaimplementowany system bazodanowy do obsługi sklepu internetowego gwarantuje możliwość jego zarządzaniem. Stworzone kolekcję pozwalają przechowywać dane o użytkownikach, zamówieniach oraz produktach. Zaimplementowane funkcję agregujące mogą zdecydowanie pomóc przy implementacji całościowego systemu pełniącego rolę sklepu internetowego (np. aplikacja webowa czy mobilna). Ich wykorzystanie wydaje się być zdecydowanie bardziej wydajną opcją niż pobieranie wszystkich danych i ich odpowiednie filtrowanie / sortowanie w implementacji samej aplikacji.

Wybór nierelacyjnej bazy danych zamiast relacyjnej był dobrym krokiem przy jej projektowaniu. Z racji dużej ilości kategorii produktów, które zazwyczaj znajdują się w takim systemie i różnymi parametrami, którymi się charakteryzują nierelacyjna baza danych wydaje się być zdecydowanie lepszym podejściem. Ponadto jej zastosowanie pozwala na bezproblemowe dodawanie nowych kategorii produktów i rozwijanie systemu. Sprzyjają również temu funkcje agregujące, które są łatwe w implementacji i pozwalają na obsługę różnorodnych danych.

Zaimplementowana część do prezentacji napisana w języku TypeScript z wykorzystaniem frameworka React pomaga w zobrazowaniu działania stworzonego systemu bazodanowego. Operację, która ona oferuje (wyświetlania, dodawanie, modyfikacje czy usuwanie danych) pomagają w lepszy sposób przedstawić jego strukturę i przykładowe użycie.

Jak już wspomniano wcześniej, stworzony system bazodanowy może zostać wykorzystany w końcowym systemie pełniącym rolę sklepu internetowego. Ponadto zaimplementowana część do prezentacji może być jego punktem wejściowym. Jeśli chodzi o samą bazę danych to może okazać się przydatne jego rozszerzenie o funkcjonalność integracji z zewnętrznymi systemami płatności, które służyły by do przeprowadzania opłat za zamówienia. Ponadto warto byłoby również zaszyfrować niektóre dane użytkowników, aby zapobiec ich łatwemu wyciekowi.