



CardSE

Interface de Mensagens ISO-8583
(FEPAS – Autorizador)

Versão 04.46

Esclarecimentos

- O usuário deste documento é o responsável por garantir que está de posse da versão mais atualizada.
- Qualquer usuário pode utilizar essa cópia para sugerir alterações no documento.
- Todos os pedidos de alteração devem ser direcionados ao responsável pelo documento (ver coluna “Autor” do item “Histórico de Alterações” neste documento).
- Somente o responsável consolida os pedidos de alteração.
- Somente o responsável pode alterar o número da versão deste documento.
- A versão deste documento é composta por dois números, separados por um ponto. O número à esquerda do ponto é incrementado sempre que a alteração feita determine alguma mudança no Software (ou no conjunto de Software). O número à direita, por sua vez, é incrementado quando a alteração feita não determina mudanças no Software (ex.: detalhar alguma funcionalidade que já exista; efetuar correções, etc.). O número da direita é zerado toda vez que o número da esquerda for incrementado. Os números à esquerda e direita do ponto podem crescer conforme a necessidade, porém sem utilizar zeros à esquerda.

Sumário

1	Introdução	6
2	Objetivo	6
3	Público-Alvo	6
4	Ambiente	7
4.1	TEF	7
4.2	FEPAS (switch)	7
4.3	Autorizador	7
4.4	Comunicação	8
5	Transações entre FEPAS e Autorizador	9
5.1	Logon - Carga de Tabelas	9
5.1.1	Descrição	9
5.1.2	Fluxo de Mensagens	11
5.2	Gerenciamento de Rede	13
5.2.1	Descrição	13
5.2.2	Fluxo de Mensagens	13
5.3	Consulta	15
5.3.1	Consulta com cartão de Débito	15
5.3.2	Consulta com cartão de Crédito	15
5.3.3	Consulta com cartão Pré-pago (gift)	15
5.3.4	Consulta com cartão de Frota	15
5.3.5	Consulta com Carteira Digital	15
5.3.6	Consultas Gerais	16
5.3.7	Fluxo de Mensagens	16
5.4	Transação Financeira	18
5.4.1	Cartão de Débito	18
5.4.2	Cartão de Crédito	18
5.4.3	Serviço	19
5.4.4	Cartão Pré-pago (gift)	19
5.4.5	Cartão de Frota	19
5.4.6	Carteira Digital	19

5.4.7 Fluxo de Mensagens	20
5.4.8 Timeout na resposta da confirmação	24
5.4.9 Timeout na resposta do desfazimento	25
5.5 Cancelamento	26
5.5.1 Cancelamento do Cartão de Débito	26
5.5.2 Cancelamento do Cartão de Crédito	26
5.5.3 Cancelamento do Serviço	26
5.5.4 Cancelamento do Cartão Pré-pago (gift)	27
5.5.5 Cancelamento do Cartão de Frota	27
5.5.6 Cancelamento com Carteira Digital	27
5.5.7 Outros Cancelamentos Online	27
5.5.8 Fluxo de Mensagens	28
5.5.9 Timeout na resposta da confirmação do Cancelamento	30
5.5.10 Timeout na resposta do desfazimento	31
6 Tratamento da confirmação ou desfazimento pendente	32
6.1 Fluxo Normal	32
6.2 Timeout	33
7 Mensagens ISO-8583	34
7.1 Formato	34
8 Detalhamento das mensagens ISO-8583	35
8.1 Tabela de Bits Utilizados	35
8.1.1 Tabela de ID's utilizados (Dados Adicionais)	41
8.2 Bits Mapeados em cada Mensagem	56
8.2.1 Mensagens de Logon e Carga de Tabelas	57
8.2.2 Mensagens de Gerenciamento de Rede	59
8.2.3 Mensagens de Consulta	60
8.2.4 Mensagens de Transações Financeiras	62
8.2.5 Mensagens de Desfazimento	75
8.2.6 Condições de Bits e Ids	76
9 Anexos	79
9.1 Tabela de Códigos de Retorno (bit 39)	79
9.2 Layout das Tabelas de Parâmetros	81
9.2.1 Tabela de Estabelecimento	81
9.2.2 Tabela de Produtos	82

9.2.3	Tabela de características dos produtos de Crédito	83
9.2.4	Tabela de características dos produtos de Débito.....	85
9.2.5	Tabela de característica dos produtos de Serviço	87
9.2.6	Tabela de característica dos produtos de Pré-Pago (gift)	89
9.2.7	Tabela de características dos produtos de Frota	91
9.2.8	Tabela de Lista de Perguntas	93
9.2.9	Tabelas de BINs.....	94
9.2.10	Tabela de Carteira Digital	95
9.2.11	Tabela de Produtos de Carteira Digital	97
9.2.12	Tabela de AIDs.....	98
9.2.13	Tabela de Produtos por AIDs	104
9.2.14	Tabela de Tag's EMV Obrigatórias.....	105
9.2.15	Tabela de Tag's EMV Opcionais.....	105
9.2.16	Tabela de Chaves Públicas	106
9.3	Layout das tabelas pré-definidas.....	107
9.3.1	Tabela de Combustíveis.....	107
9.3.2	Tabela de Mercadorias/Serviços	108
9.3.3	Tabela de Perguntas	109
9.3.4	Tabela de Bandeiras	110
9.3.5	Tabela de Soft Descriptor	113
9.4	Interface de comunicação via Web Service	114
9.4.1	Comunicação.....	114
9.4.2	Mensagens	114
9.4.3	WSDL.....	117
9.5	Guia de Uso dos Produtos	123
9.5.1	Produtos PAT Visa, Mastercard e Elo.....	123
10	Histórico de Alterações.....	124

1 Introdução

Esta especificação define o fluxo de mensagens [ISO-8583 \(edição 1987\)](#) para a realização de operações com cartões de crédito, débito, pagamento de fatura do cartão e pré-pago (gift/presente) em estabelecimentos comerciais que operam em ambiente TEF dedicado.

2 Objetivo


Este documento tem o objetivo de descrever as operações realizadas entre o FEPAS (switch) e o Autorizador. Também detalham as mensagens ISO-8583 trocadas entre eles para a realização das mesmas.

3 Público-Alvo

Clientes que pretendam desenvolver a integração com o sistema CardSE.

4 Ambiente

Os estabelecimentos comerciais efetivam as transações financeiras com cartão solicitadas pelos seus caixas (PDVs) por meio de uma solução TEF adquirida. A figura abaixo mostra as entidades envolvidas para o processamento de uma transação financeira com cartão. Em azul está a parte tratada por este documento.

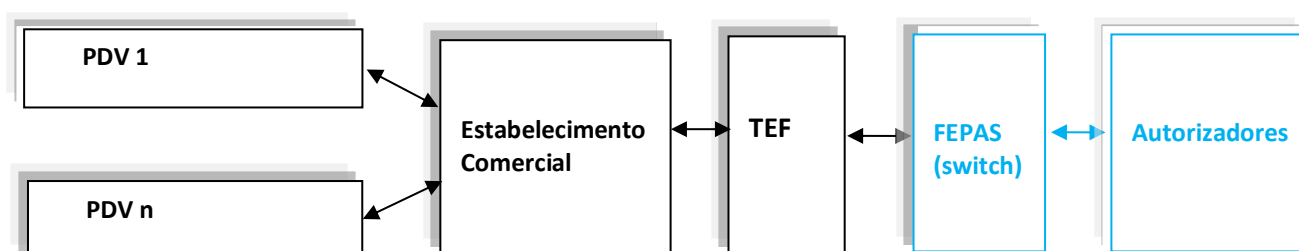

4.1 TEF

É o sistema que, dentre outras funcionalidades, permitirá aos portadores de cartões a realização das operações oferecidas pela rede adquirente de transações nos estabelecimentos comerciais credenciados. Basicamente coleta a solicitação do usuário, efetuada via terminal no estabelecimento comercial, encaminha a rede adquirente e trata a resposta recebida do mesmo.

4.2 FEPAS (switch)

É o sistema responsável por atender as solicitações dos usuários efetuadas no ambiente TEF, conforme regras estabelecidas neste documento. Basicamente recebe cada solicitação de usuário originada no PDV, processa-a e, quando necessário, encaminha-a ao respectivo Autorizador para o correspondente tratamento. O FEPAS (switch) formata e envia a resposta ao TEF, para apresentação do resultado ao usuário.

4.3 Autorizador

Entidade responsável por autorizar as transações financeiras.

4.4 Comunicação

A comunicação entre o FEPAS e o Autorizador será através do protocolo TCP-IP. É imperativo evitar desconexões entre o FEPAS e o Autorizador, porém em caso de problemas temporários de comunicação é assegurada a integridade das transações que ocorriam no momento em que foram interrompidas.

As mensagens trafegam de maneira assíncrona pelas conexões, isto é, envios e recebimentos ocorrem de maneira simultânea, desvinculados da sequência de mensagens que define as operações. Sendo assim, várias transações podem ocorrer simultaneamente. Além disso, as mensagens de respostas do Autorizador devem ser retornadas na mesma conexão na qual a mensagem de solicitação do FEPAS foi enviada.

5 Transações entre FEPAS e Autorizador

São descritas todas as operações realizadas entre as entidades FEPAS e Autorizador.

As operações (Consulta e Transação Financeira) descritas nesta seção estão disponíveis no FEPAS, mas para habilitá-las é necessário que Autorizador o faça através do processo de Habilitação de Estabelecimentos (que incluem Produtos e Serviços) descrito no documento FEPAS - Layout dos arquivos de parametrização (versão xx.xx).pdf.

Nota: É importante que haja uma correspondência entre as operações habilitadas (processo de Habilitação de Estabelecimentos) e as suportadas via mensagem ISO pelo Autorizador. Caso contrário, o FEPAS poderá enviar uma transação não suportada pelo Autorizador.

5.1 Logon - Carga de Tabelas



Pontos de Atenção

- Capítulo destinado apenas para o Autorizador que optar pelo credenciamento (receber dados de estabelecimentos, produtos e serviços) de forma online.
- Para o Autorizador que optar pelo credenciamento via arquivo de habilitação (FEPAS - Layout dos arquivos de parametrização (versão xx.xx).pdf), desconsiderar este capítulo.

5.1.1 Descrição

O Logon é utilizado para validar o estabelecimento comercial perante o Autorizador, além de indicar se deve ser iniciada uma Carga de Tabelas (o que deve ocorrer apenas se a versão da tabela no Autorizador for diferente da versão da tabela no FEPAS).

O Logon deverá ser realizado pelo menos uma vez ao dia, ou nas seguintes situações:

- Toda vez que o TEF for colocado em operação;
- Diariamente, em horário configurado no TEF;
- A qualquer momento, mediante o acionamento de uma Carga Forçada no TEF;

Durante o Logon, o FEPAS envia a versão atual das tabelas que estão carregadas no estabelecimento comercial (Ver Id 001 da mensagem de solicitação). O Autorizador verifica este dado e indica a necessidade de realizar a Carga de Tabelas, caso as mesmas estejam desatualizadas (bit 70 da mensagem de resposta = 800).


Caso as Tabelas do FEPAS estejam desatualizadas, este deve iniciar o processo de Carga de Tabelas, enviando uma mensagem 0800, com bit 70 = 800, o que indica início da carga.

O Autorizador responde à mensagem, enviando nos bits 47, 48, 62 e 63 todos os registros de todas as tabelas (até ocupar os 999 bytes possíveis de cada um). Nenhum registro pode ser devido ao término dos 999 bytes dos bits 47, 48, 62 e 63, ou seja, caso algum registro ultrapasse o tamanho máximo deste bit, deverá ser enviado apenas na mensagem seguinte. Embora um registro não possa ser dividido, uma tabela pode ser (por exemplo, podem descer 13 registros de determinada tabela em uma mensagem e os 5 registros finais desta mesma tabela podem descer na mensagem seguinte).

Caso o tamanho das tabelas não ultrapasse o tamanho máximo dos bits 47, 48, 62 e 63, o Autorizador responderá com bit 70 = 999, indicando fim da carga. Caso contrário, passará a responder com bit 70 no intervalo [801.. 998], indicando que o FEPAS deve enviar nova mensagem de solicitação de Carga de Tabelas, para continuar o processo. Este fluxo deve prosseguir até que o Autorizador responda com o bit 70 = 999, indicando fim da carga.

5.1.2 Fluxo de Mensagens

Está esboçado a seguir o fluxo de mensagens trocadas entre o FEPAS e o Autorizador para a realização do Logon-Carga de Tabelas. O formato das mensagens trocadas entre eles está detalhado no item [8.2.1](#).

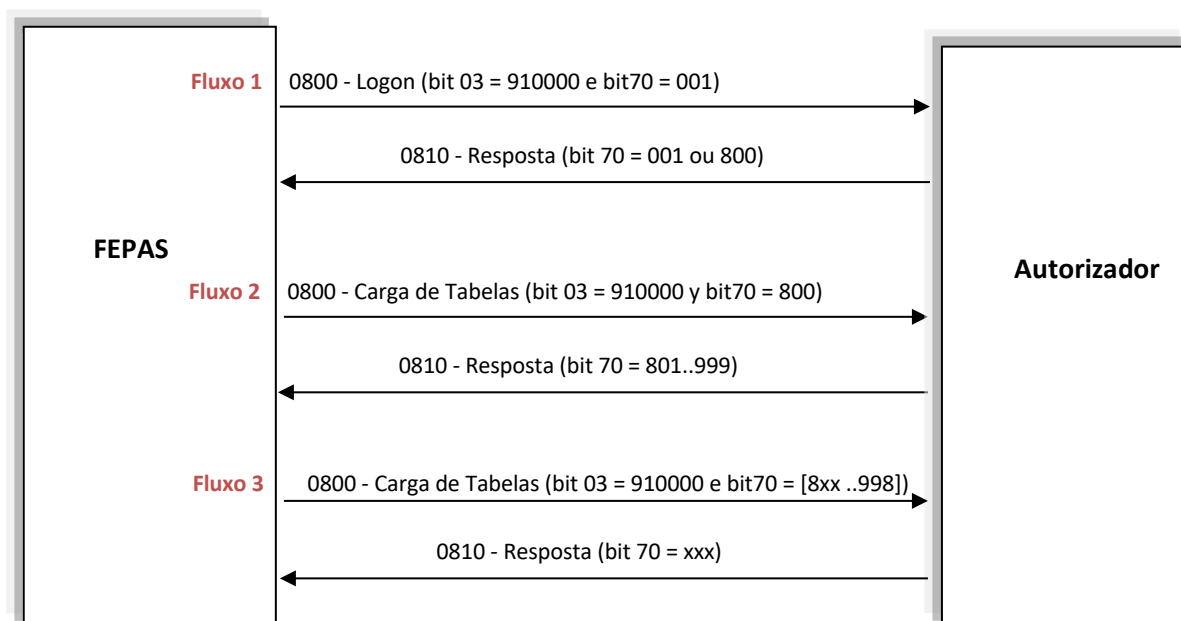

Fluxo 1: Corresponde à mensagem de Logon, para que o Autorizador verifique se o estabelecimento comercial está habilitado e também cheque sua versão de parâmetros. Na resposta, o bit 70 sinaliza o que fazer:

- 800 - as tabelas de parâmetros do estabelecimento estão desatualizadas; o FEPAS executa o **Fluxo 2**.
- 001 - está finalizado o processo de Logon-Carga de Tabelas, pois as tabelas de parâmetros do estabelecimento estão atualizadas.

Fluxo 2: Corresponde à primeira mensagem de Carga de Tabelas. Na resposta o bit 70 sinaliza o que fazer:

- 801 - há mais tabelas a baixar, o FEPAS executa o **Fluxo 3**.
- 999 - está finalizado o processo de Carga de Tabelas

Fluxo 3: FEPAS rebate na mensagem de solicitação o bit 70 que recebeu na mensagem de resposta anterior. Se na mensagem de resposta (0810) o bit 70 está preenchido com:

- 802 ..998 - FEPAS repete o **Fluxo 3**
- 999 - está finalizado o processo de Carga de Tabelas.

Problema de Comunicação durante o fluxo de Logon

Quando ocorre queda na comunicação entre o FEPAS e o Autorizador, ou em caso de indisponibilidade do Autorizador, a mensagem de resposta não chega ao FEPAS a tempo. Nesta situação o FEPAS reenviará o Logon.

Problema de Comunicação ou Processamento durante o fluxo de Carga de Tabelas

Em caso de falha no processo de carga de tabelas (queda na comunicação entre o FEPAS e o Autorizador em qualquer parte do fluxo, indisponibilidade do sistema Autorizador ou falha no processamento das tabelas), o FEPAS mantém-se operando com as tabelas originais, isto é, com versão desatualizada.

5.2 Gerenciamento de Rede

5.2.1 Descrição


Esta transação tem o objetivo de verificar se a conexão entre o FEPAS e o Autorizador está operante. O FEPAS enviará a mensagem de Gerenciamento de Rede toda vez que o for colocado em operação (sign on) e de tempos em tempos (echo test). Caso o FEPAS não receba a resposta sinalizará a falha de comunicação com um alerta.

5.2.2 Fluxo de Mensagens

Estão esboçados a seguir os possíveis fluxos de mensagens trocadas entre o FEPAS e o Autorizador para a realização desta transação.

5.2.2.1 Fluxo normal


Segue fluxo normal, sem ocorrências de quedas de comunicação:

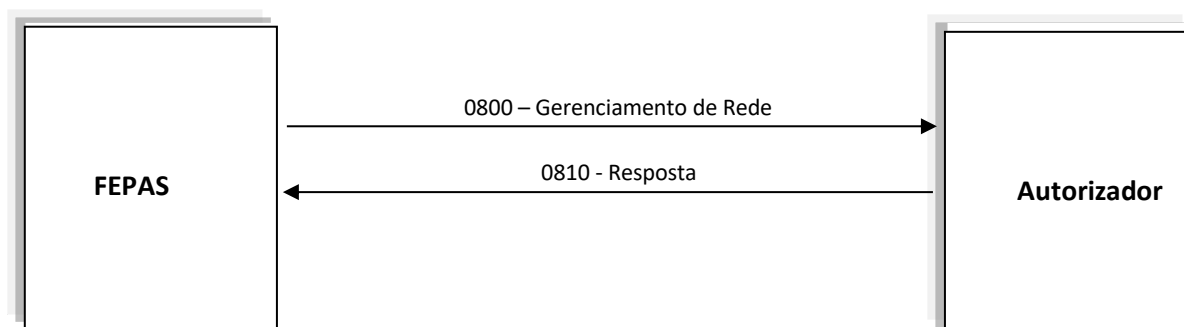


5.2.2.2 Timeout na Resposta

Quando há falha na recepção da mensagem de resposta devido à queda de comunicação entre o FEPAS e o Autorizador, ou em caso de indisponibilidade do Autorizador. Neste caso o FEPAS reenviará a mensagem de Gerenciamento de Rede até que receba a resposta e a processe com sucesso.

Pode ocorrer esta situação:

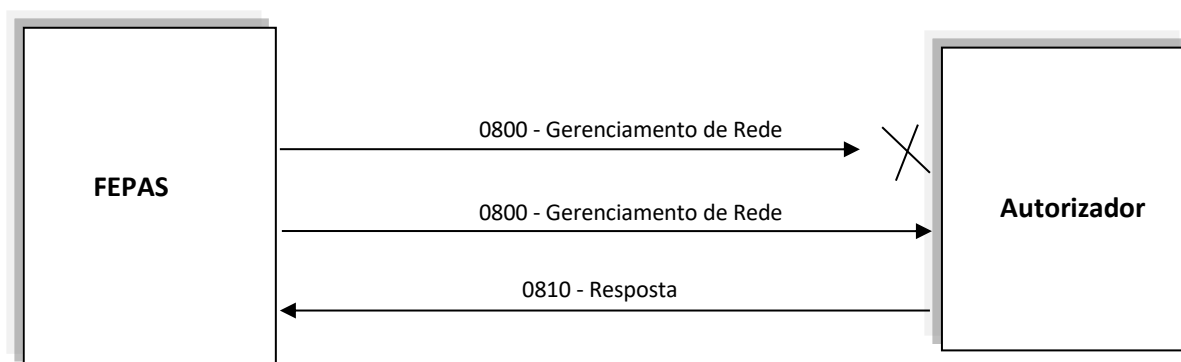

Ou esta situação:

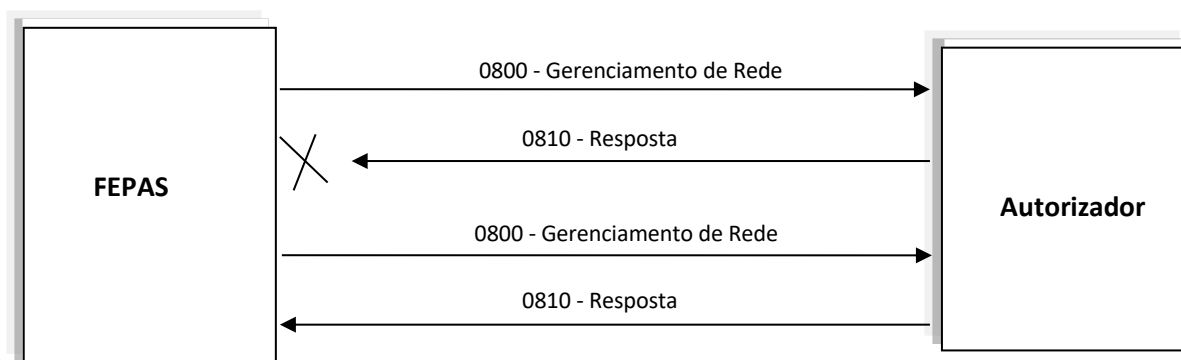

5.3 Consulta

Esta operação permite que o estabelecimento realize consultas.

5.3.1 Consulta com cartão de Débito

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
4020	Consulta saldo do cartão	0100	004020

5.3.2 Consulta com cartão de Crédito

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
4030	Consulta limite do cartão	0100	004030
4040	Consulta Crediário	0100	004040

5.3.3 Consulta com cartão Pré-pago (gift)

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
0250	Consulta de saldo/status do cartão	0100	190250
0260	Consulta cartão pré-ativação ¹	0100	190260

5.3.4 Consulta com cartão de Frota

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
4050	Consulta Saldo/Limite	0100	004050
4060	Consulta Perguntas	0100	004060

5.3.5 Consulta com Carteira Digital

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
6030	Consulta Saldo	0100	006030
6040	Consulta QR Code do Estabelecimento	0100	006040

¹ Consulta Cartão Pré-ativação: alguns adquirentes de cartões Pré-pago/Gift recomendam que seja feita a consulta ao cartão retirado da prateleira para compra antes de se efetuar o pagamento e posterior ativação. Nestes casos, verifica-se se o cartão não tem restrições, bem como se obtém dados para efetuar a correspondente ativação, como valor, taxa de ativação, etc. Esta consulta pode também ser efetuada sem vínculo com a operação de Ativação.

5.3.6 Consultas Gerais

Essas consultas são utilizadas pelos fluxos de entrada de bin e carteira digital. Portanto essas consultas não estão associadas aos serviços habilitados das tabelas de características dos tipos de produtos.

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
6020	Consulta Produtos (Utilizado para consultar o produto quando não se sabe previamente o tipo)	0100	006020


Detalhes das mensagens - ver item “Detalhamento das mensagens ISO-8583”.

5.3.7 Fluxo de Mensagens

Estão esboçados a seguir os possíveis fluxos de mensagens trocadas entre o FEPAS e o Autorizador para a realização de Consulta.

5.3.7.1 Fluxo Normal


Segue fluxo normal, sem ocorrências de quedas de comunicação:

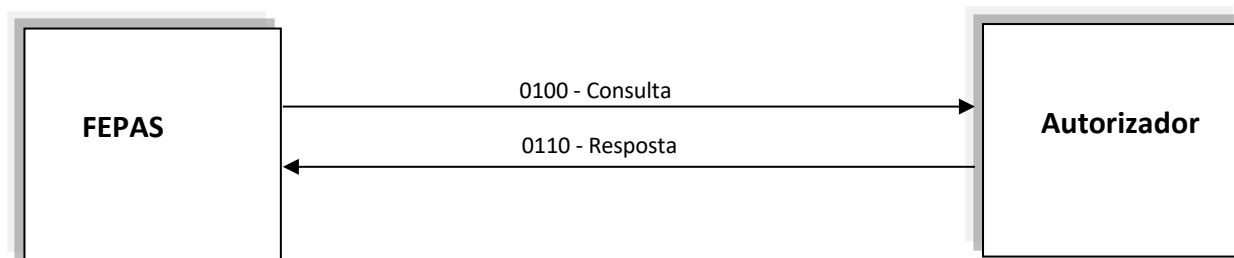


5.3.7.2 Timeout na Resposta da Consulta

Quando há falha na recepção da mensagem de resposta da operação de Consulta.

Pode ocorrer esta situação:

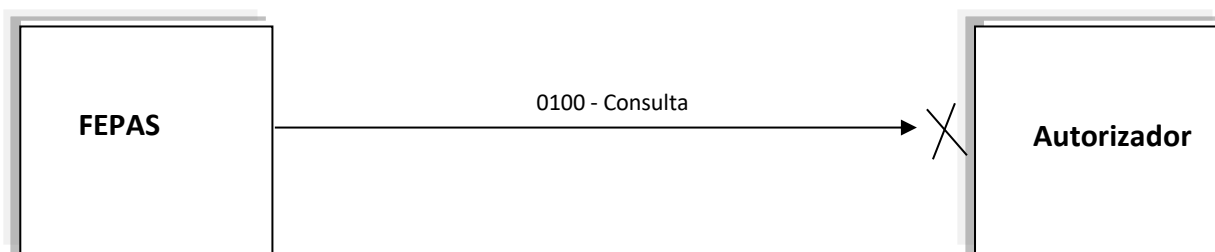

Ou esta situação:

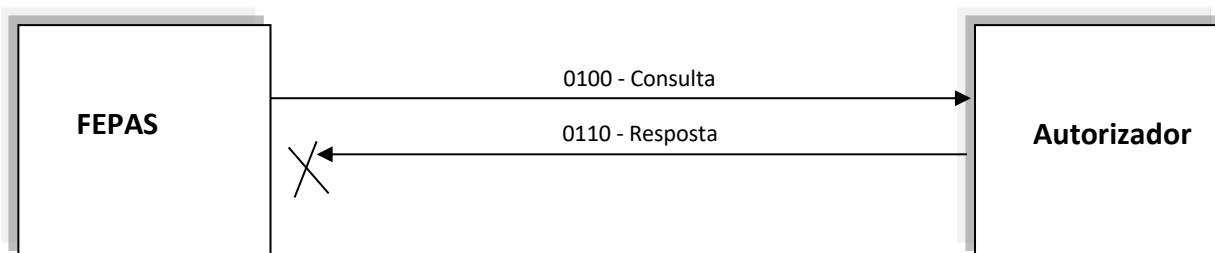

Nota: Em caso de timeout na Consulta, o terminal (usuário) efetuará nova tentativa. Não há desfazimento para a operação de Consulta.

5.4 Transação Financeira

Esta operação permite que o estabelecimento realize transações financeiras.

5.4.1 Cartão de Débito

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
2000	Compra com cartão de débito	0200	002000
2900	Compra com cartão de débito a prazo (pré-datado)	0200	002900
2100	Compra cartão voucher	0200	002100
2200	Recarga	0200	002200
2300	Saque à vista	0200	002300
2400	Débito para Pagamento de Contas	0200	002400

5.4.2 Cartão de Crédito

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
3000	Compra com cartão de crédito Uma parcela à vista	0200	003000
3100	Compra com cartão de crédito Parcelada pela loja (sem juros)	0200	003100
3200	Compra parcelada na modalidade Crediário	0200	003200
3800	Compra com cartão de crédito Parcelada pela pelo emissor (com juros)	0200	003800
3900	Recarga de Crédito	0200	003900
1000	Saque à Vista	0200	001000
3030	Pagamento de Fatura do cartão	0200	493030
3001	1ª Compra à vista	0200	003001
3101	1ª Compra parcelada pela loja	0200	003101
3801	1ª Compra parcelada pelo emissor	0200	003801
3500	Pré-Autorização	0200	003500
3502	Captura de Pré-autorização à vista	0200	003502
3503	Captura de Pré-autorização parcelada pela loja	0200	003503
3504	Captura de Pré-autorização parcelada pelo emissor	0200	003504

5.4.3 Serviço

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
4000	Venda de Serviço	0200	004000

5.4.4 Cartão Pré-pago (gift)

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
0251	Recarga de Pré-pago (gift) à vista	0200	190251
0255 ²	Ativação de Cartão Pré-pago (gift)	0200	190255
0280	Compra à vista com cartão Pré-pago (gift)	0200	190280

5.4.5 Cartão de Frota

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
5020	Compra Débito à Vista	0200	005020
5030	Compra Crédito à Vista	0200	005030

5.4.6 Carteira Digital

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
6000	Compra Carteira Digital	0200	006000
6000	Reenvio Compra Carteira Digital	0201	006000
6100	Recarga Carteira Digital	0200	006100
6200	Saque Carteira Digital	0200	006200

Detalhes das mensagens - ver item “Detalhamento das mensagens ISO-8583”.

² O processo de Ativação de Cartão Pré-pago não tem nenhum vínculo com o pagamento relativo à sua aquisição. Ativa-se somente um cartão pré-pago por vez.


Há casos em que o cliente deseja apenas adquirir o cartão pré-pago, sem carregá-lo com valor algum. Nestes casos paga apenas a taxa de aquisição do mesmo.

5.4.7 Fluxo de Mensagens

Estão esboçados a seguir os possíveis fluxos de mensagens trocadas entre o FEPAS e o Autorizador para realização de Transação Financeira.

5.4.7.1 Fluxo normal


Segue fluxo normal, sem ocorrências de quedas de comunicação:

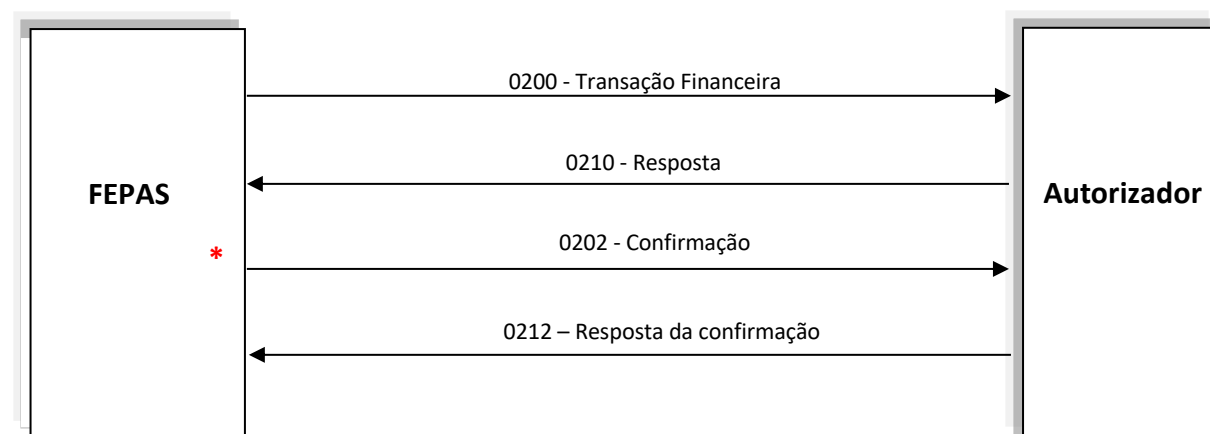

(*) A mensagem de confirmação é enviada pelo FEPAS somente para transações aprovadas (bit 39 = 00). Em transações negadas, o fluxo se encerra tão logo o FEPAS receba a mensagem 0210 de resposta.

5.4.7.2 Fluxo normal com extensão de tempo de espera


Segue fluxo normal, sem ocorrências de quedas de comunicação:

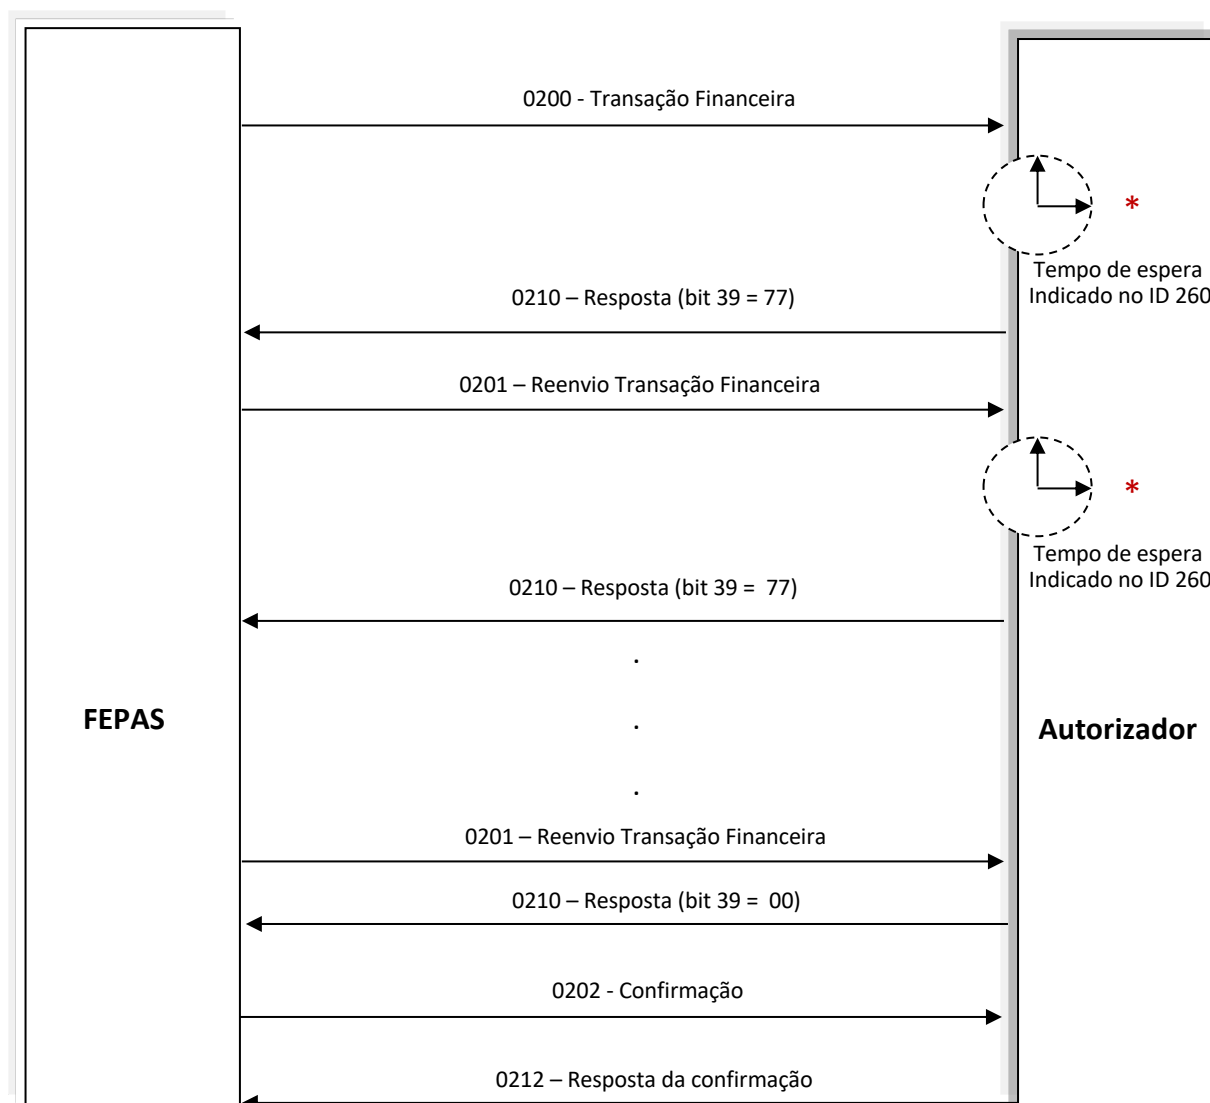

(*) A mensagem de resposta com código “77” deve ser enviada no tempo indicado no ID 260 para notificar que a transação ainda está em andamento. Dessa forma o terminal continuará aguardando a autorização da transação.

5.4.7.3 Fluxo transação negada com extensão de tempo de espera

Segue fluxo sem ocorrências de quedas de comunicação:

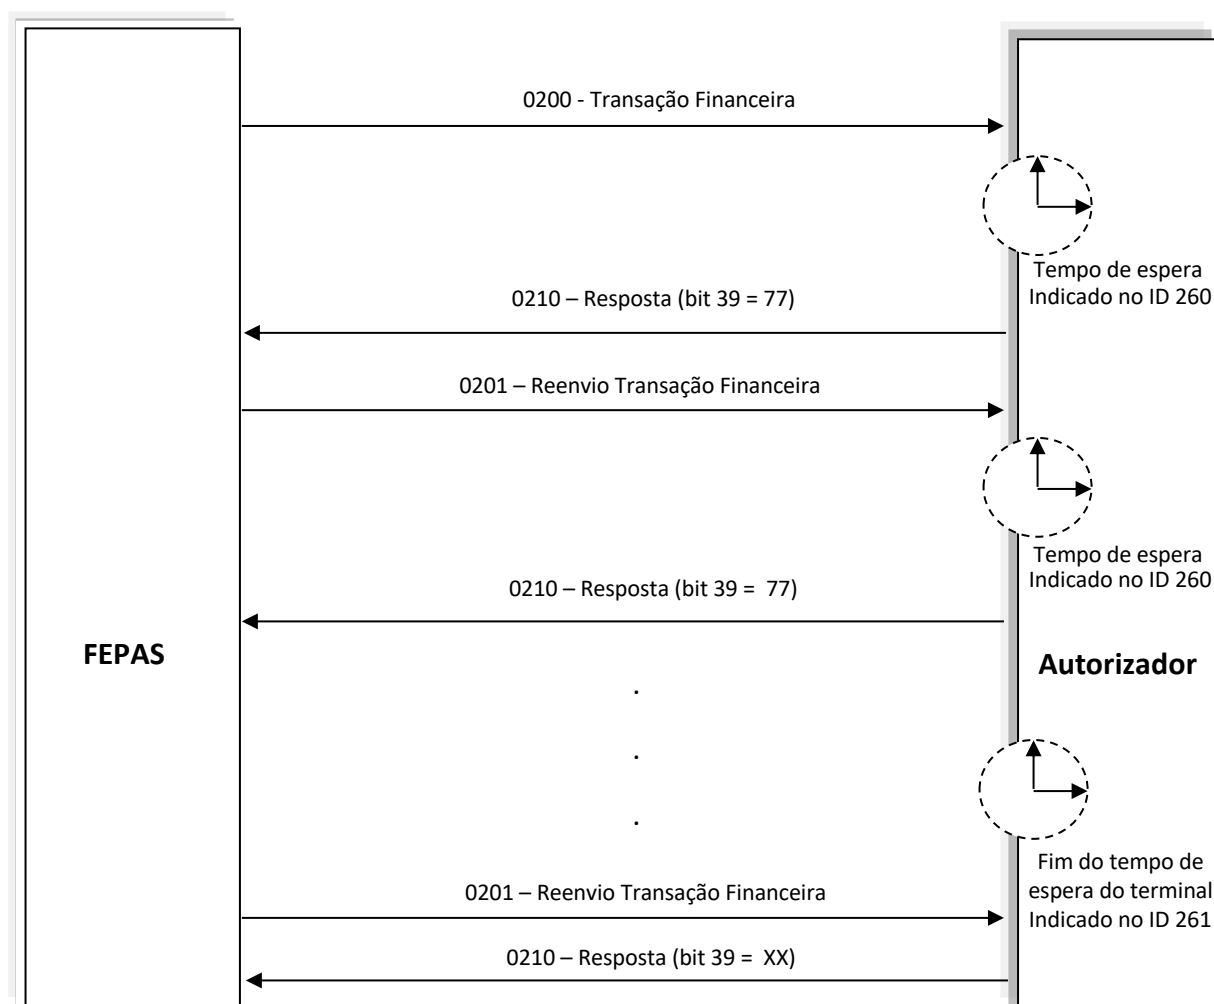


Se o Autorizador não aprovar a transação dentro do tempo de espera do terminal, indicado no ID 261, a transação deve ser respondida com um código de erro correspondente ao motivo da não aprovação.

Caso o Autorizador não responda com erro e continue respondendo com o bit 39 = 77 a transação será abortada como *timeout*, não sendo possível para as monitorações e relatórios diferenciar transações negadas de transações sem resposta.


5.4.7.4 Timeout na resposta da Transação Financeira

O FEPAS envia a Transação Financeira para o Autorizador, mas este não a recebe. Após o timeout, o FEPAS envia um desfazimento ao Autorizador, o qual responde com erro (desfazimento não encontrou a transação original).

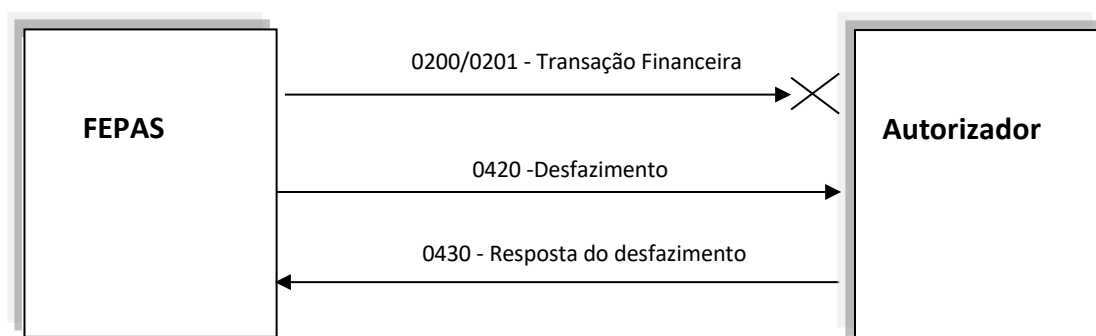


5.4.7.5 Resposta da Transação Financeira não chega ao FEPAS

O Autorizador efetuou a Transação Financeira, porém o FEPAS não recebeu a resposta a tempo. Neste caso, o FEPAS envia um desfazimento ao Autorizador, tão logo identificada ocorrência de timeout. O Autorizador efetua o desfazimento da transação e envia resposta ao FEPAS.

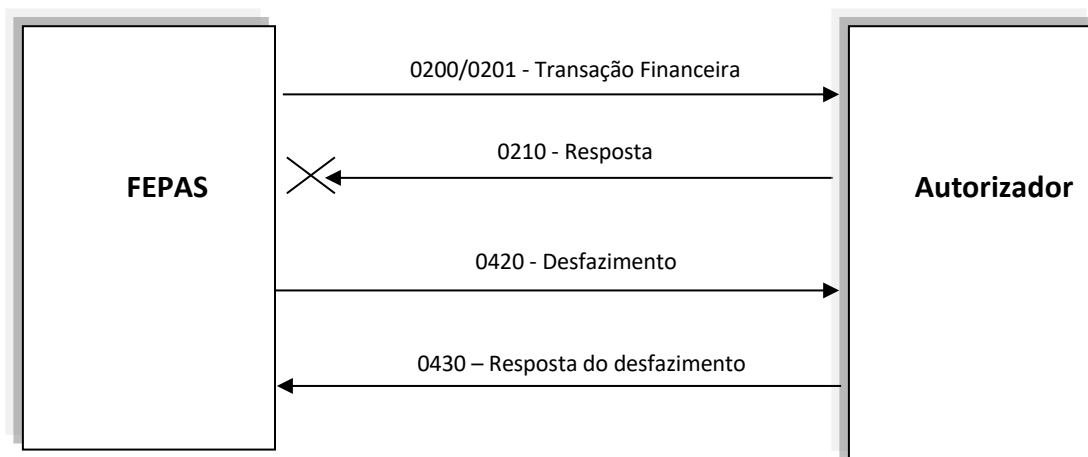

5.4.8 Timeout na resposta da confirmação


No momento que se envia a mensagem de confirmação (0202) ao Autorizador, a correspondente transação já está confirmada no FEPAS. Para garantir que o Autorizador receba a mensagem de confirmação (0202), o FEPAS somente considerará finalizado o fluxo da Transação Financeira quando receber a mensagem de resposta da confirmação (0212). Neste caso, o FEPAS repetirá o processo de envio até completar o fluxo de confirmação.

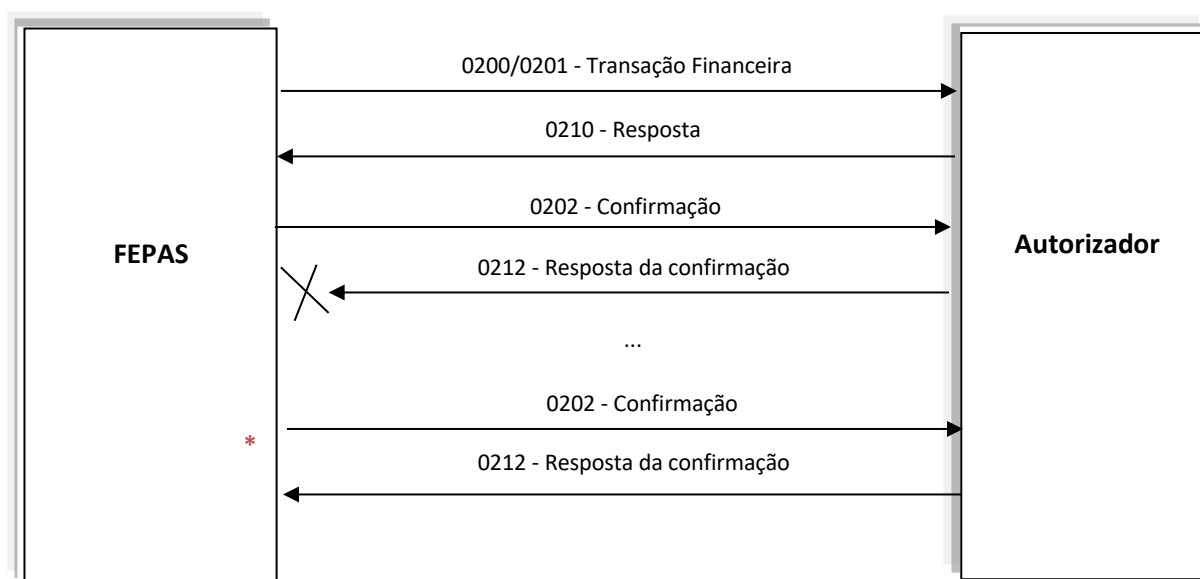

(*) Detalhes deste fluxo, ver item "Tratamento da confirmação ou desfazimento pendente";

5.4.9 Timeout na resposta do desfazimento

No momento que se envia a mensagem de desfazimento (0420) ao Autorizador, a correspondente transação já está desfeita no FEPAS. Para garantir que o Autorizador receba a mensagem de desfazimento (0420), o FEPAS somente considerará finalizado o fluxo da Transação Financeira quando receber a mensagem de resposta do desfazimento (0430). Neste caso, o FEPAS repetirá o processo de envio até completar o fluxo de desfazimento.

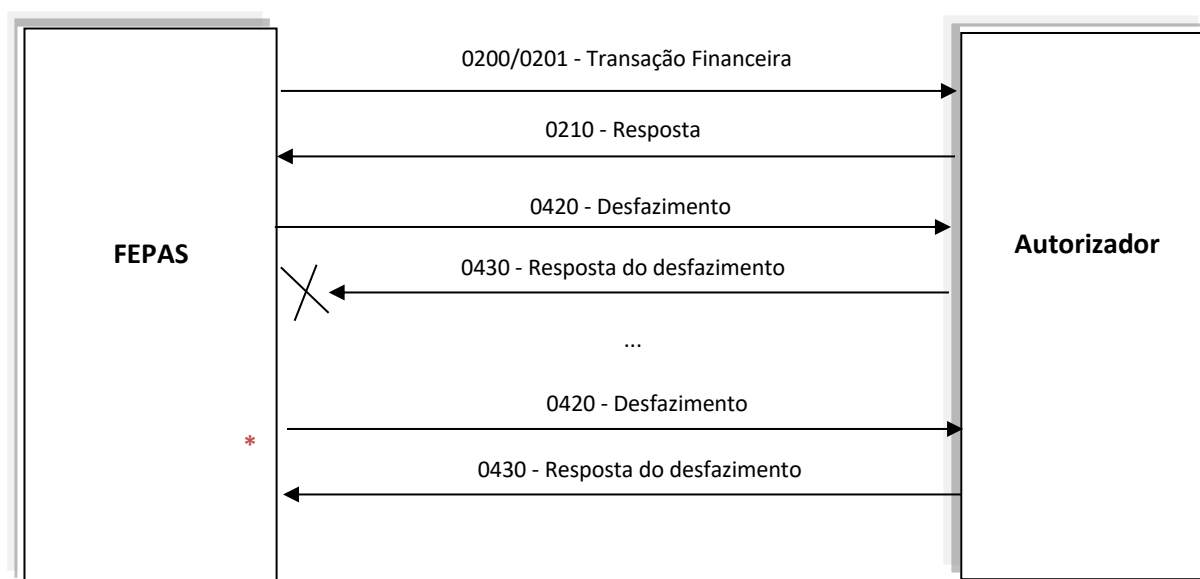

(*) Detalhes deste fluxo, ver item "Tratamento da confirmação ou desfazimento pendente";

5.5 Cancelamento

Esta operação permite que o estabelecimento cancele uma transação financeira. As transações financeiras que permitem Cancelamento são:

5.5.1 Cancelamento do Cartão de Débito

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
2000	Cancelamento da Compra com cartão de débito	0400	962000
2900	Compra com cartão de débito a prazo (pré-datado)	0400	962900
2100	Cancelamento Compra com cartão voucher	0400	962100
2200	Recarga	0400	962200
2300	Saque à vista	0400	962300
2400	Débito para Pagamento de Contas	0400	962400

5.5.2 Cancelamento do Cartão de Crédito

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
3000	Cancelamento da Compra com cartão de crédito	0400	963000
3100	Cancelamento da Compra com cartão de crédito Parcelada pela loja (sem juros)	0400	963100
3200	Cancelamento da Compra parcelada na modalidade Crediário	0400	963200
3800	Cancelamento da Compra com cartão de crédito Parcelada pela pelo emissor (com juros)	0400	963800
3900	Cancelamento Recarga de Crédito	0400	963900
1000	Cancelamento Saque à Vista	0400	961000
3030	Cancelamento de pagamento de fatura	0400	963030
3001	Cancelamento 1a Compra à vista	0400	963001
3101	Cancelamento 1a Compra parcelada pela loja	0400	963101
3801	Cancelamento 1a Compra parcelada pelo emissor	0400	963801
3500	Cancelamento Pré-autorização	0400	963500
3502	Cancelamento Captura de Pré-autorização à vista	0400	963502
3503	Cancelamento Captura de Pré-autorização parcelada pela loja	0400	963503
3504	Cancelamento Captura de Pré-autorização parcelada pelo emissor	0400	963504

5.5.3 Cancelamento do Serviço

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
4000	Cancelamento de Venda de Serviço	0400	964000

5.5.4 Cancelamento do Cartão Pré-pago (gift)

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
0251	Cancelamento da Carga de Pré-pago (gift) à vista	0400	960251
0255	Ativação de Cartão Pré-pago (gift)	0400	960255
0280	Compra à vista com cartão Pré-pago (gift)	0400	960280

5.5.5 Cancelamento do Cartão de Frota

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
5020	Compra Débito à Vista	0400	965020
5030	Compra Crédito à Vista	0400	965030

5.5.6 Cancelamento com Carteira Digital

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
6000	Compra Carteira Digital	0400	966000
6100	Recarga Carteira Digital	0400	966100
6200	Saque Carteira Digital	0400	966200

5.5.7 Outros Cancelamentos Online

Código	Identificação	Cod. MSG	Pcode
9999	Cancelamento de Compra POS (utilizado apenas para Área de Atuação POS)	0400	969999


Detalhes das mensagens - ver item “Detalhamento das mensagens ISO-8583”.

5.5.8 Fluxo de Mensagens

Estão esboçados a seguir os possíveis fluxos de mensagens trocadas entre o FEPAS e o Autorizador para realização do Cancelamento.


5.5.8.1 Fluxo normal

Segue fluxo normal, sem ocorrências de quedas de comunicação:

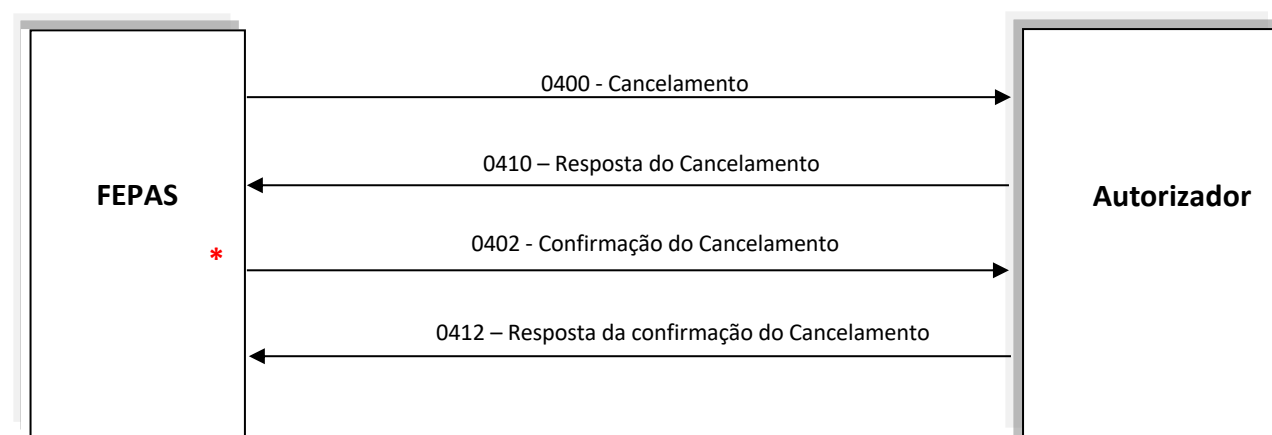


(*) A mensagem de confirmação do Cancelamento é enviada pelo FEPAS somente para transações aprovadas (bit 39 = 00). Em transações negadas, o fluxo se encerra tão logo o FEPAS receba a mensagem 0410 de resposta.

O FEPAS envia o Cancelamento para o Autorizador, mas este não o recebe. Após o timeout, o FEPAS envia um desfazimento ao Autorizador, o qual responde com erro (desfazimento não encontrou a transação original).

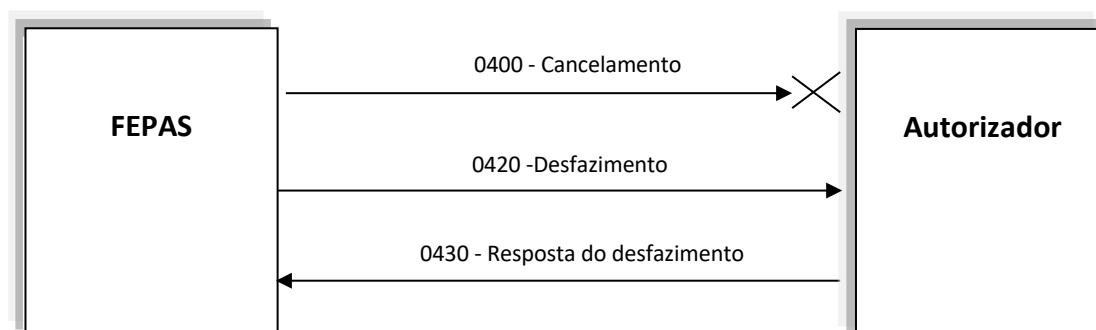


5.5.8.3 Resposta do Cancelamento não chega ao FEPAS

O Autorizador efetuou o Cancelamento, porém o FEPAS não recebeu a resposta a tempo. Neste caso, o FEPAS envia um desfazimento ao Autorizador, tão logo identificada ocorrência de timeout. O Autorizador efetua o desfazimento da transação e envia resposta ao FEPAS.

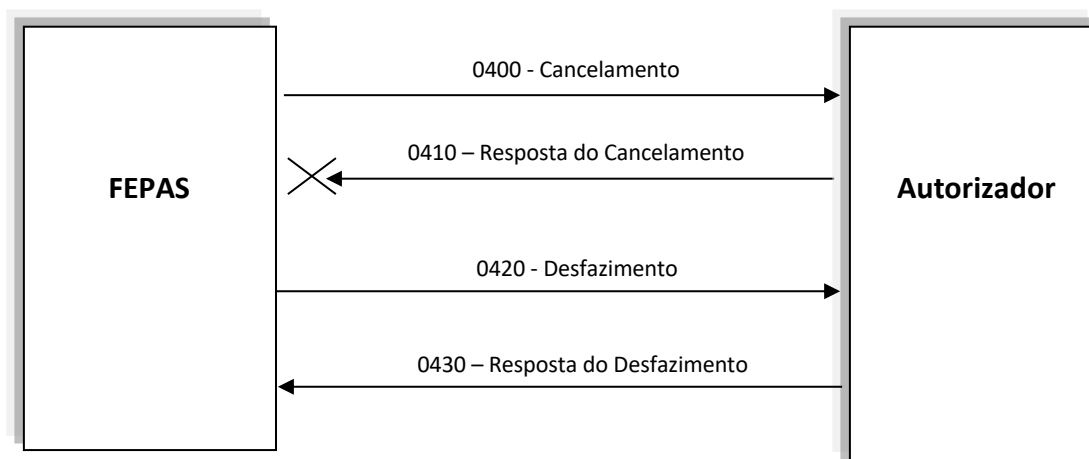

5.5.9 Timeout na resposta da confirmação do Cancelamento


No momento que se envia a mensagem de confirmação do Cancelamento (0402) ao Autorizador, o correspondente Cancelamento já está confirmado no FEPAS. Para garantir que o Autorizador receba a mensagem de confirmação do Cancelamento (0402), o FEPAS somente considerará finalizado o fluxo do Cancelamento quando receber a mensagem de resposta da confirmação do Cancelamento (0412). Neste caso, o FEPAS repetirá o processo de envio até completar o fluxo de confirmação.

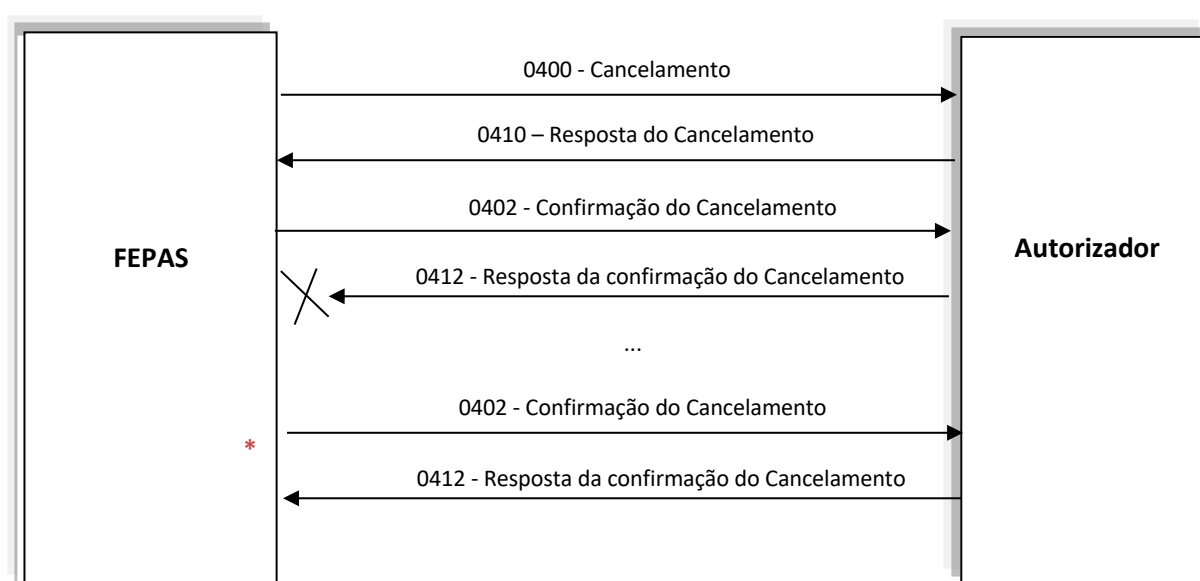

(*) Detalhes deste fluxo, ver item "Tratamento da Confirmação ou Desfazimento";

5.5.10 Timeout na resposta do desfazimento

No momento que se envia a mensagem de desfazimento (0420) ao Autorizador, a correspondente transação já está desfeita no FEPAS. Para garantir que o Autorizador receba a mensagem de desfazimento, o FEPAS somente considerará finalizado o fluxo da Transação Financeira quando receber a mensagem de resposta do desfazimento (0430). Neste caso, o FEPAS repetirá o processo de envio até completar o fluxo de desfazimento.

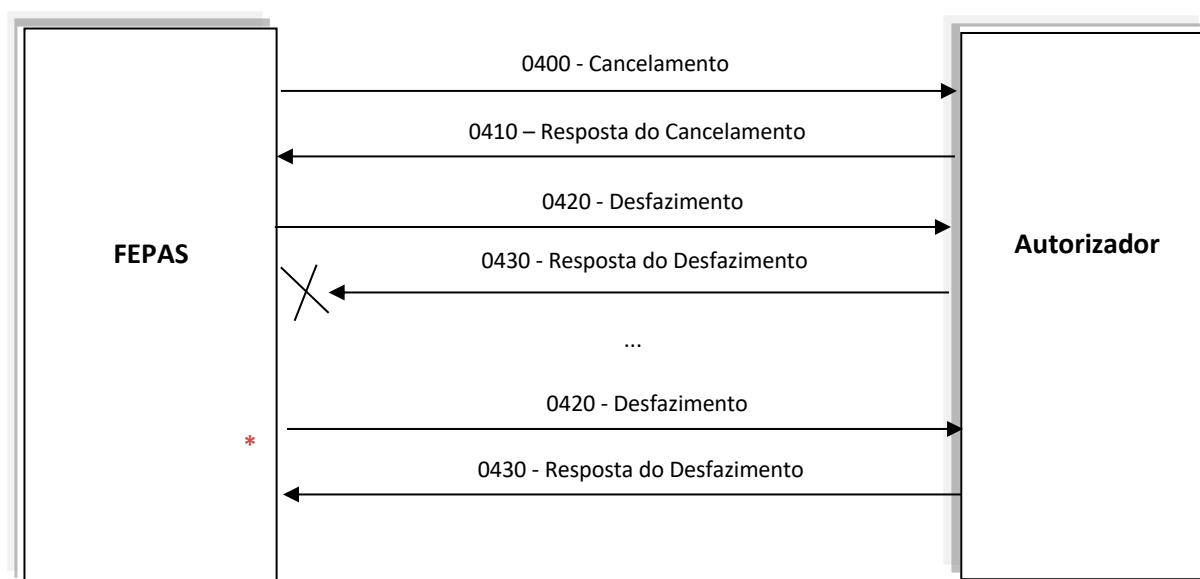

(*) Detalhes deste fluxo, ver item "Tratamento de Confirmação ou Desfazimento";

6 Tratamento da confirmação ou desfazimento pendente


Este item detalha como são enviadas as mensagens de confirmação ou desfazimento presente nos fluxos de quatro pernas.

Este fluxo ocorre nas seguintes transações:

- Transação Financeira
- Cancelamento


6.1 Fluxo Normal

Este fluxo considera a operação normal, sem falhas de comunicação.

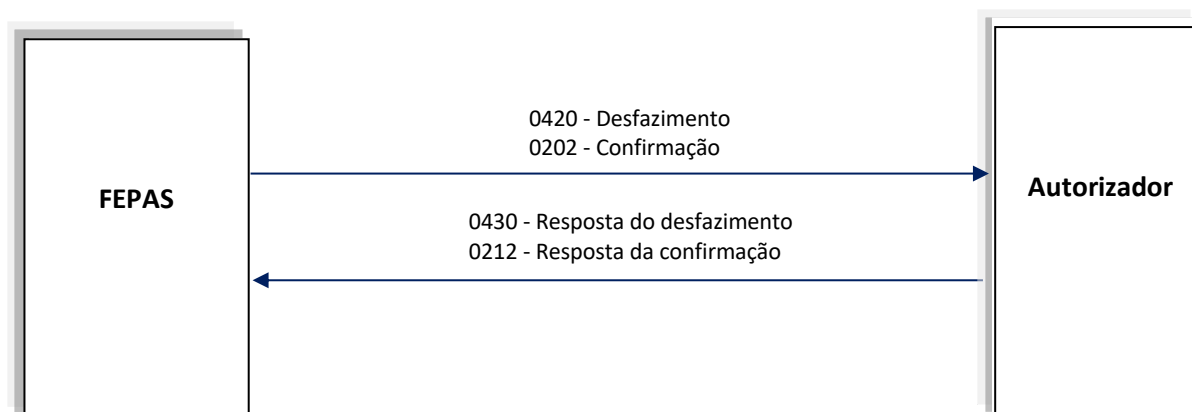


6.2 Timeout

Enquanto o FEPAS não receber a Resposta da Confirmação ou Desfazimento da transação, o FEPAS insistirá no envio da Confirmação ou Desfazimento.

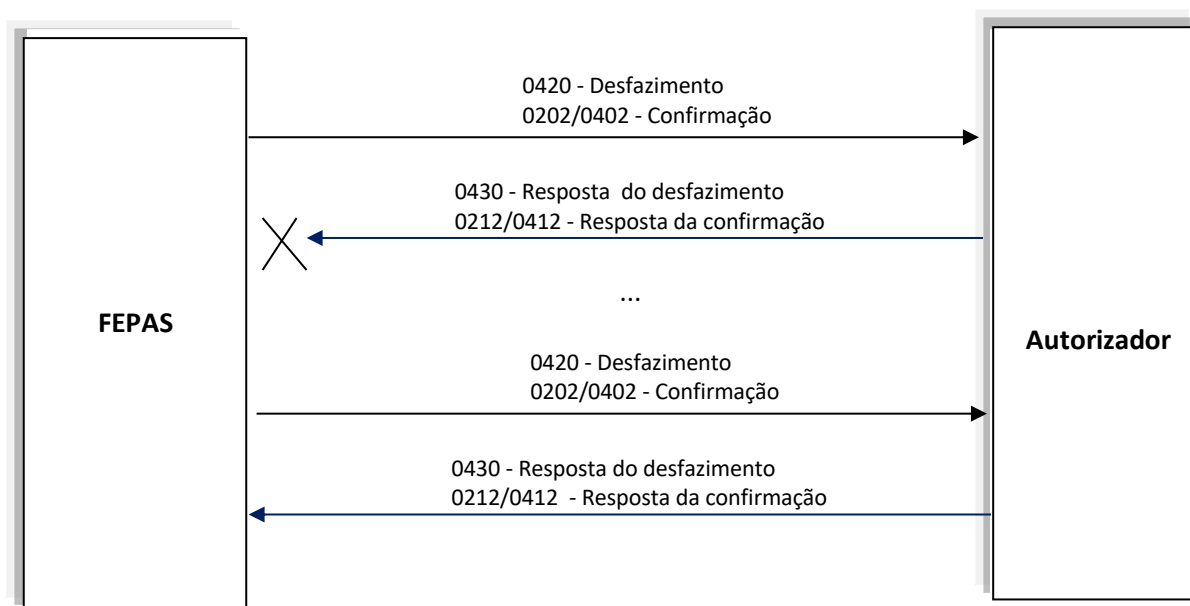

Ou

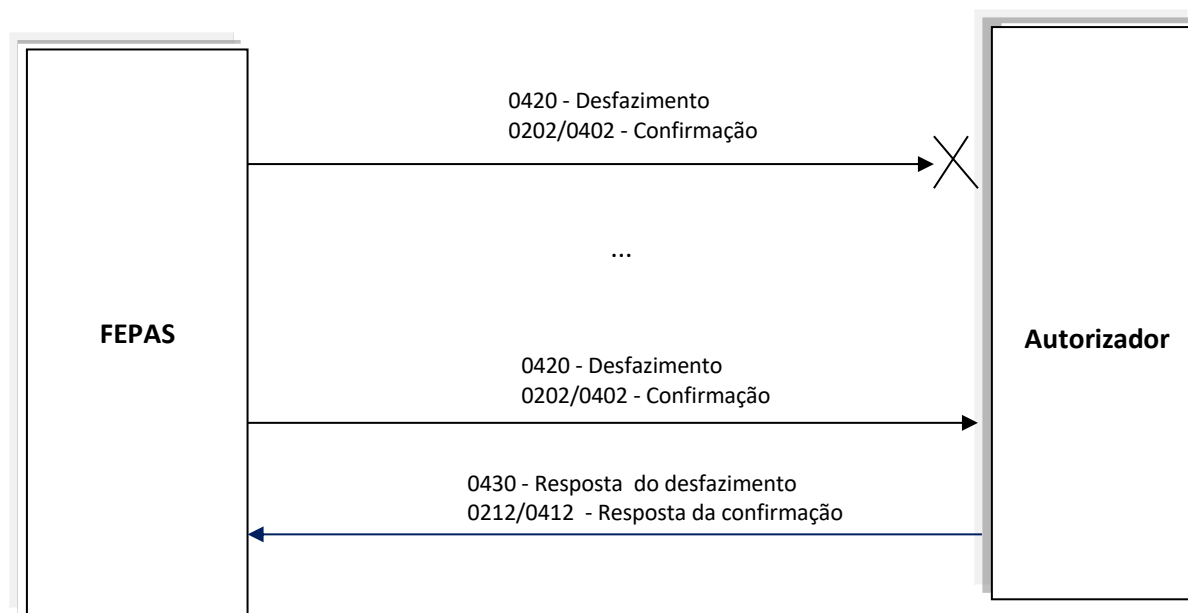

7 Mensagens ISO-8583

A especificação das mensagens para este projeto está baseada na norma ISO 8585, da edição de 1987.

7.1 Formato

As mensagens ISO-8583 trocadas entre o FEPAS e o Autorizador são assim compostas:

Header (apenas TCP-IP)	Mensagem ISO-8583			
	Código da Trans.	Primeiro mapa de bits (sempre presente)	Segundo mapa de bits (presente se mapeado para a transação)	Dados da Trans.

Definições:

- *Header*: contem o tamanho da Mensagem ISO-8583, em quatro bytes ASCII.
- *Código da Transação*: é um campo de quatro posições, indicando o tipo de transação (ex: 0800 = Abertura de Sessão).
- *Mapas de bits*: o primeiro mapa de bits corresponde aos campos 1 a 64 e o segundo aos campos 65 a 128. Cada bit dentro destes dois mapas codifica a presença ou ausência do dado a que se refere dentro do campo “Dados da Transação”, acima representado. Quando determinado bit estiver ligado, significa que o respectivo dado está presente na mensagem. O bit 1 é um caso especial e, quando ligado, sinaliza que o segundo mapa de bits está presente na mensagem.
- *Dados da Transação*: consistem de uma sequência de campos, sem delimitadores entre si, que definem os dados necessários nas mensagens de solicitação ou de resposta. Estes campos são enumerados de 1 a 128, cada um devidamente especificado pela norma ISO-8583. Neste documento os campos presentes na mensagem ISO-8583 são também chamados de “bits” (ex, bit 4 corresponde ao campo 4 – valor total da transação).

Os campos podem ser numéricos, alfanuméricos e binários. Os campos numéricos e alfanuméricos possuem como conteúdo caracteres válidos em ASCII. Já os campos binários devem ser convertidos para ASCII no procedimento de montagem da mensagem. A conversão é feita isolando-se cada semi-byte do número e aplicando a tabela de conversão:

0x00 → '0', ..., 0x09 → '9', 0x0a → 'A', ..., 0x0f → 'F'

Os campos podem ser de tamanho fixo ou variável. Os campos de tamanho variável, identificados por LLVar ou LLLVar, devem codificar dentro da mensagem formatada o respectivo tamanho, sendo de 00 a 99 para os definidos como LLVar, ou 00 a 999 para os LLLVar. Este tamanho é codificado antes do dado do campo propriamente dito.

Nota: em comunicação TCP-IP deve-se acrescentar um header no início da mensagem ISO-8583 acima descrita, o qual deve conter o tamanho da mesma, em quatro bytes ASCII.

8 Detalhamento das mensagens ISO-8583

8.1 Tabela de Bits Utilizados

Segue a descrição dos bits ISO-8583 utilizados pelas operações descritas no item 5.

BIT	IDENTIFICAÇÃO	TIPO ³	DESCRIÇÃO																				
02	Número do Cartão (PAN - Primary Account Number)	LL var n ..19	Número do cartão digitado no terminal. <i>Obs:</i> os cartões tratados por este projeto devem ter o PAN aderente à norma ISO/IEC 7813 .																				
03	Código de processamento	n 6	<table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>00xxxx</td><td>Transação com cartão de débito (ver item 5.4.1)</td></tr><tr><td>00xxxx</td><td>Transação com cartão de crédito (ver item 5.4.2)</td></tr><tr><td>00xxxx</td><td>Transação com cartão de Serviço (ver item 5.4.3)</td></tr><tr><td>19xxxx</td><td>Transação com cartão pré-pago (ver item 5.4.4)</td></tr><tr><td>00xxxx</td><td>Transação com cartão de frota (ver item 5.4.5)</td></tr><tr><td>00xxxx</td><td>Transação com Carteira Digital (ver item 5.4.6)</td></tr><tr><td>96xxxx</td><td>Cancelamento de Transações Financeiras (xxxx correspondente ao código da transação financeira sendo cancelada - ver item 5.5).</td></tr><tr><td>910000</td><td>Logon e Carga de Tabelas</td></tr><tr><td>000000</td><td>Gerenciamento de Rede</td></tr></table> <i>Nota:</i> a definição deste bit <u>não</u> está em acordo com a norma ISO-8583 para os quatro dígitos menos significativos, aqui representados por xxxx. Esta parte (xxxx) deverá conter a identificação da operação em tratamento, conforme codificação proposta neste documento.	Código	Descrição	00xxxx	Transação com cartão de débito (ver item 5.4.1)	00xxxx	Transação com cartão de crédito (ver item 5.4.2)	00xxxx	Transação com cartão de Serviço (ver item 5.4.3)	19xxxx	Transação com cartão pré-pago (ver item 5.4.4)	00xxxx	Transação com cartão de frota (ver item 5.4.5)	00xxxx	Transação com Carteira Digital (ver item 5.4.6)	96xxxx	Cancelamento de Transações Financeiras (xxxx correspondente ao código da transação financeira sendo cancelada - ver item 5.5).	910000	Logon e Carga de Tabelas	000000	Gerenciamento de Rede
Código	Descrição																						
00xxxx	Transação com cartão de débito (ver item 5.4.1)																						
00xxxx	Transação com cartão de crédito (ver item 5.4.2)																						
00xxxx	Transação com cartão de Serviço (ver item 5.4.3)																						
19xxxx	Transação com cartão pré-pago (ver item 5.4.4)																						
00xxxx	Transação com cartão de frota (ver item 5.4.5)																						
00xxxx	Transação com Carteira Digital (ver item 5.4.6)																						
96xxxx	Cancelamento de Transações Financeiras (xxxx correspondente ao código da transação financeira sendo cancelada - ver item 5.5).																						
910000	Logon e Carga de Tabelas																						
000000	Gerenciamento de Rede																						

³ Legenda:

ANS – caracteres alfanuméricos e especiais

N – dígitos numéricos

..10 – tamanho variável de até 10 posições.

B – representação binária do dado

BIT	IDENTIFICAÇÃO	TIPO ³	DESCRIÇÃO
04	Valor da Transação	n 12	Valor total da transação solicitada No retorno, corresponde ao valor total da transação autorizada, que pode ser menor do que o valor solicitado.
07	Data e Hora de Transmissão	n 10	Data/horário GMT da transmissão no formato mmddhhmmss
11	Número sequencial da transação	n 6	Número de identificação da transação no TEF. Este bit deve permanecer o mesmo durante todo o processamento da operação em tratamento, mesmo que envolva mais de um fluxo de mensagens (fluxos com continuação).
12	Hora Local	n 6	Hora local da transação no formato hhmmss
13	Data Local	n 4	Data local da transação no formato mmdd
14	Data de validade	n 4	Data de validade/vencimento do cartão (quando digitado)

BIT	IDENTIFICAÇÃO	TIPO ³	DESCRIÇÃO																												
22	Modo de Entrada (Point of Service Entry Mode)	n 3	Modo de entrada do cartão: Os dois primeiros dígitos correspondem a: <table><tr><th>Conteúdo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>00</td><td>Não especificado</td></tr><tr><td>01</td><td>Entrada manual do número do cartão (usado quando presente o bit 2 na mensagem)</td></tr><tr><td>02</td><td>Tarja magnética (usado quando presente (s) o (s) bit (s) 35 e/ou 45 na mensagem)</td></tr><tr><td>05</td><td>Leitura de chip com processamento EMV.</td></tr><tr><td>07</td><td>Contactless Chip</td></tr><tr><td>50</td><td>Carteira Digital</td></tr><tr><td>79</td><td>Fallback digitado do chip (o terminal não conseguiu realizar a leitura do chip. O operador prosseguiu através da leitura magnético e também não obteve sucesso. Por fim, a entrada foi digitada).</td></tr><tr><td>80</td><td>Fallback magnético do chip (o terminal não conseguiu realizar a leitura do chip. O operador prosseguiu através da leitura magnético e obteve sucesso).</td></tr><tr><td>91</td><td>Contactless Tarja Magnética</td></tr></table> O terceiro dígito informa a capacidade do terminal com respeito a entrada de PIN: <table><tr><th>Conteúdo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>0</td><td>Não especificado</td></tr><tr><td>1</td><td>Tem capacidade de entrada de PIN (com senha)</td></tr><tr><td>2</td><td><u>Não</u> tem capacidade de entrada de PIN (sem senha)</td></tr></table>	Conteúdo	Descrição	00	Não especificado	01	Entrada manual do número do cartão (usado quando presente o bit 2 na mensagem)	02	Tarja magnética (usado quando presente (s) o (s) bit (s) 35 e/ou 45 na mensagem)	05	Leitura de chip com processamento EMV.	07	Contactless Chip	50	Carteira Digital	79	Fallback digitado do chip (o terminal não conseguiu realizar a leitura do chip. O operador prosseguiu através da leitura magnético e também não obteve sucesso. Por fim, a entrada foi digitada).	80	Fallback magnético do chip (o terminal não conseguiu realizar a leitura do chip. O operador prosseguiu através da leitura magnético e obteve sucesso).	91	Contactless Tarja Magnética	Conteúdo	Descrição	0	Não especificado	1	Tem capacidade de entrada de PIN (com senha)	2	<u>Não</u> tem capacidade de entrada de PIN (sem senha)
Conteúdo	Descrição																														
00	Não especificado																														
01	Entrada manual do número do cartão (usado quando presente o bit 2 na mensagem)																														
02	Tarja magnética (usado quando presente (s) o (s) bit (s) 35 e/ou 45 na mensagem)																														
05	Leitura de chip com processamento EMV.																														
07	Contactless Chip																														
50	Carteira Digital																														
79	Fallback digitado do chip (o terminal não conseguiu realizar a leitura do chip. O operador prosseguiu através da leitura magnético e também não obteve sucesso. Por fim, a entrada foi digitada).																														
80	Fallback magnético do chip (o terminal não conseguiu realizar a leitura do chip. O operador prosseguiu através da leitura magnético e obteve sucesso).																														
91	Contactless Tarja Magnética																														
Conteúdo	Descrição																														
0	Não especificado																														
1	Tem capacidade de entrada de PIN (com senha)																														
2	<u>Não</u> tem capacidade de entrada de PIN (sem senha)																														
23	Número Sequencial do Cartão - chip EMV (tag 5F34)	n 3	Número Sequencial do Cartão para processamento de chip EMV.																												
32	Instituição Instituição/Autorizadora	LLVar n 4	Código da Instituição/Autorizadora.																												

BIT	IDENTIFICAÇÃO	TIPO ³	DESCRIÇÃO						
33	Código da Rede de Captura	LLVar n 4	Código da Rede de Captura. Quando a transação é capturada por uma rede de captura ao invés de um TEF, este bit estará presente para identificar qual é a rede de captura. A tabela com os códigos de identificação das rede de captura será fornecida pela Fiserv.						
35	Trilha 2 (Track 2 Data)	LL var z ..37	Trilha 2 do cartão. <i>Obs:</i> os cartões tratados por este projeto devem ter a trilha 2 aderente à norma ISO/IEC 7813.						
37	NSU da rede de Captura	an 12	Número de referência da transação no FEPAS						
38	Código de Autorização	an 6	Código de autorização da transação atribuído pelo Autorizador em tratamento						
39	Código de resposta da Transação	an 2	<table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>00</td><td>Aprovada</td></tr><tr><td>≠ 00</td><td>Negada</td></tr></table> Ver anexo 9.1 “Tabela de Códigos de Retorno (BIT 39)”.	Código	Descrição	00	Aprovada	≠ 00	Negada
Código	Descrição								
00	Aprovada								
≠ 00	Negada								
40	Versão de Interface	n 3	Versão de Interface entre o FEPAS e o Autorizador (fixo em “004”).						
41	Identificação do terminal	ans 8	Identificação do terminal						
42	Identificação do estabelecimento	ans 15	Código do Estabelecimento						
45	Trilha 1 (Track 1 Data)	LL var ans ..76	Trilha 1 do cartão						
47	Dados Adicionais	LLL var ans..999	Este dado está especificado em formato TLV (ver 8.1.1).						
48	Dados adicionais da transação	LLL var ans..999	É a continuação do bit 47 para a formatação de IDs e segue a mesma formatação. Cada ID deve estar integralmente formatado dentro deste bit, isto é, um mesmo ID não pode iniciar no bit 47 e finalizar no bit 48.						
49	Código da Moeda (Currency Code)	n 3	Código da moeda: 986 – Real						
52	PIN Criptografado	b 64	Corresponde ao PIN criptografado (processo de criptografia do PIN está descrito num documento a parte – adendo enviado pela Fiserv, Inc. (antiga Software Express))						

BIT	IDENTIFICAÇÃO	TIPO ³	DESCRIÇÃO														
55	Dados para processamento Chip EMV	LLL Var ans 999	Dados para processamento chip EMV ou Issuer scripts results.														
60	Dados Adicionais da transação	LLL Var ans 999	Assinatura da Parametrização.														
61	Dados Adicionais da operação	LLL var ans..999	Contém a identificação da versão de especificação, conforme segue: <table><tr><th>Dado</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>NN.NN</td><td>Versão da especificação: conforme apresentado na página de rosto deste documento. Ex.: 01.00</td></tr></table>	Dado	Descrição	NN.NN	Versão da especificação: conforme apresentado na página de rosto deste documento. Ex.: 01.00										
Dado	Descrição																
NN.NN	Versão da especificação: conforme apresentado na página de rosto deste documento. Ex.: 01.00																
62	Dados do display e comprovante	LLL var ans..999	Contém dados do display e comprovante. Este dado está especificado em formato TLV (ver 8.1.1).														
63	Dados do display e comprovante	LLL var ans..999	Contém dados do display e comprovante. Este dado está especificado em formato TLV (ver 8.1.1).														
70	Gerenciamento de Rede	n 3	Logon/Carga de Tabelas: <table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>001</td><td>Primeiro Fluxo de mensagens (ver item 5.1.2)</td></tr><tr><td>800</td><td>Indicativo inicio de carga de tabelas de parâmetros</td></tr><tr><td>801-998</td><td>Continuação da carga de tabelas de parâmetros</td></tr><tr><td>999</td><td>Indicativo de fim de carga de las tabelas</td></tr></table> Echo Test: <table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>301</td><td>Echo Test</td></tr></table>	Código	Descrição	001	Primeiro Fluxo de mensagens (ver item 5.1.2)	800	Indicativo inicio de carga de tabelas de parâmetros	801-998	Continuação da carga de tabelas de parâmetros	999	Indicativo de fim de carga de las tabelas	Código	Descrição	301	Echo Test
Código	Descrição																
001	Primeiro Fluxo de mensagens (ver item 5.1.2)																
800	Indicativo inicio de carga de tabelas de parâmetros																
801-998	Continuação da carga de tabelas de parâmetros																
999	Indicativo de fim de carga de las tabelas																
Código	Descrição																
301	Echo Test																

BIT	IDENTIFICAÇÃO	TIPO ³	DESCRIÇÃO																																					
90	Dados da operação original	n 42	Este dado é dependente da operação em tratamento. <i>Nota:</i> segue parcialmente as orientações da norma ISO-8583 (diferenças marcadas em azul). Contém a seguinte estrutura: <table><thead><tr><th colspan="3">Cancelamento</th></tr><tr><th>Formato</th><th colspan="2">Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>n 4</td><td colspan="2">Código da mensagem ISO-8583 da transação original sendo cancelada:<table><thead><tr><th>Código Msg</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>0200</td><td>Transação Financeira</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td>n 6</td><td colspan="2">Número sequencial da operação original - bit 11</td></tr><tr><td>n 10</td><td colspan="2">Data/horário da operação original, mmddhhmmss (bits 13 e 12, respectivamente)</td></tr><tr><td>n 12</td><td colspan="2">NSU FEPAS da operação original (bit 37)</td></tr><tr><td>n 10</td><td colspan="2">Não usado - preencher com zeros.</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th colspan="2">Desfazimento</th></tr><tr><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>n 4</td><td>Tipo da operação original: 0200/0400</td></tr><tr><td>n 6</td><td>Número sequencial da operação original - bit 11</td></tr><tr><td>n 10</td><td>Data/horário da transação original, mmddhhmmss (bits 13 e 12, respectivamente)</td></tr><tr><td>n 22</td><td>Não usado - preencher com zeros</td></tr></tbody></table>	Cancelamento			Formato	Descrição		n 4	Código da mensagem ISO-8583 da transação original sendo cancelada: <table><thead><tr><th>Código Msg</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>0200</td><td>Transação Financeira</td></tr></tbody></table>		Código Msg	Descrição	0200	Transação Financeira	n 6	Número sequencial da operação original - bit 11		n 10	Data/horário da operação original, mmddhhmmss (bits 13 e 12, respectivamente)		n 12	NSU FEPAS da operação original (bit 37)		n 10	Não usado - preencher com zeros.		Desfazimento		Formato	Descrição	n 4	Tipo da operação original: 0200/0400	n 6	Número sequencial da operação original - bit 11	n 10	Data/horário da transação original, mmddhhmmss (bits 13 e 12, respectivamente)	n 22	Não usado - preencher com zeros
Cancelamento																																								
Formato	Descrição																																							
n 4	Código da mensagem ISO-8583 da transação original sendo cancelada: <table><thead><tr><th>Código Msg</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>0200</td><td>Transação Financeira</td></tr></tbody></table>		Código Msg	Descrição	0200	Transação Financeira																																		
Código Msg	Descrição																																							
0200	Transação Financeira																																							
n 6	Número sequencial da operação original - bit 11																																							
n 10	Data/horário da operação original, mmddhhmmss (bits 13 e 12, respectivamente)																																							
n 12	NSU FEPAS da operação original (bit 37)																																							
n 10	Não usado - preencher com zeros.																																							
Desfazimento																																								
Formato	Descrição																																							
n 4	Tipo da operação original: 0200/0400																																							
n 6	Número sequencial da operação original - bit 11																																							
n 10	Data/horário da transação original, mmddhhmmss (bits 13 e 12, respectivamente)																																							
n 22	Não usado - preencher com zeros																																							
120	Dados Adicionais da transação - continuação do bit 62	LLLVar ans..999	É a continuação do bit 63 para a formatação de IDs e segue a mesma formatação. Cada ID deve estar integralmente formatado dentro deste bit, isto é, um mesmo ID não pode iniciar no bit 63 e finalizar no bit 120.																																					
127	NSU da rede autorizadora	LLL var n ..9	Contém o NSU gerado pelo Autorizador do cartão ora em tratamento.																																					

8.1.1 Tabela de ID's utilizados (Dados Adicionais)

Os dados adicionais da transação estão em formato TLV (Tag-Length-Value), isto é, cada dado tem uma identificação (id), seguida do respectivo tamanho (length), e então do conteúdo propriamente dito (value). Desta forma, não importa em que sequência os dados são mapeados dentro da mensagem, uma vez que todos têm identificação e tamanho. Os dados que devem estar presentes, bem como os de presença opcional/condicional em cada mensagem, estão devidamente detalhados no item [Bits Mapeados em cada Mensagem](#). Observe que um dado com a mesma identificação pode estar presente mais de uma vez dentro da mensagem.

Primeiro Dado			Segundo Dado			..	Enésimo Dado		
ID do Dado (n 03)	Tamanho do Dado (n 03)	Dado	ID do Dado	Tamanho do Dado	Dado	..	ID do Dado	Tamanho do Dado	Dado
Máximo: 999 Bytes									

Abaixo é apresentada a tabela de todos os dados adicionais configurados nas mensagens:

Id	Formato	Descrição⁴														
001	n 8	Contém a versão das tabelas de parâmetros presentes no estabelecimento comercial e/ou FEPAS. Entre FEPAS e Autorizador: Enviar zeros ASCII nas seguintes situações: • Quando ainda não existem tabelas no TEF; Inicialização a pedido do operador.														
009	n 1	Habilitação de Leitores de Cartão:														
		<table><tr><th>Conteúdo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>1</td><td>Magnético habilitado</td></tr><tr><td>2</td><td>Chip habilitado</td></tr><tr><td>3</td><td>Magnético e Chip habilitados</td></tr><tr><td>4</td><td>Magnético e Contactless habilitados</td></tr><tr><td>5</td><td>Chip e Contactless habilitados</td></tr><tr><td>6</td><td>Magnético, Chip e Contactless habilitados</td></tr></table>	Conteúdo	Descrição	1	Magnético habilitado	2	Chip habilitado	3	Magnético e Chip habilitados	4	Magnético e Contactless habilitados	5	Chip e Contactless habilitados	6	Magnético, Chip e Contactless habilitados
		Conteúdo	Descrição													
		1	Magnético habilitado													
		2	Chip habilitado													
		3	Magnético e Chip habilitados													
		4	Magnético e Contactless habilitados													
		5	Chip e Contactless habilitados													
6	Magnético, Chip e Contactless habilitados															

Id	Formato	Descrição⁴								
023	n 2	Número de Parcelas								
024	n 8	Data de lançamento (DDMMAAAA)								
027	an 6	Código de segurança (CVV2): Formato: SCCCCC Onde: S = Status de leitura do Código de Segurança: 1 - Código de segurança foi coletado 2 - Código de segurança está ilegível 9 - Não possui código de segurança CCCCC = Código de Segurança com espaços à direita (obs.: Caso o status de leitura seja 2 ou 9, o Código de Segurança deve ser preenchido com zeros nos 5 bytes). Exemplo: 112345								
030	n 2	Tipo de Cartão de Recarga: <table><tr><th><i>Tipo</i></th><th><i>Descrição</i></th></tr><tr><td>01</td><td>Valor fixo de Face (ver Id 031).</td></tr><tr><td>02</td><td>Valor variável de Face. Neste caso a aplicação deve solicitar o valor de face do cartão, que deve estar entre o mínimo e máximo permitido (ver Id 031 e 032).</td></tr><tr><td>03</td><td>Valor de Recarga. Neste caso a aplicação deve solicitar o valor que deve ser carregado no cartão, que deve estar entre o mínimo e máximo permitido (ver Id 031 e 032).</td></tr></table>	<i>Tipo</i>	<i>Descrição</i>	01	Valor fixo de Face (ver Id 031).	02	Valor variável de Face. Neste caso a aplicação deve solicitar o valor de face do cartão, que deve estar entre o mínimo e máximo permitido (ver Id 031 e 032).	03	Valor de Recarga. Neste caso a aplicação deve solicitar o valor que deve ser carregado no cartão, que deve estar entre o mínimo e máximo permitido (ver Id 031 e 032).
<i>Tipo</i>	<i>Descrição</i>									
01	Valor fixo de Face (ver Id 031).									
02	Valor variável de Face. Neste caso a aplicação deve solicitar o valor de face do cartão, que deve estar entre o mínimo e máximo permitido (ver Id 031 e 032).									
03	Valor de Recarga. Neste caso a aplicação deve solicitar o valor que deve ser carregado no cartão, que deve estar entre o mínimo e máximo permitido (ver Id 031 e 032).									

Id	Formato	Descrição ⁴				
031	n 12	Valor mínimo de Recarga e Face ou Valor fixo de Face.				
		O conteúdo deste Id depende do valor informado no Id 30 (Tipo de Cartão de Recarga). Assim, para cada tipo, o conteúdo deste Id assume um valor distinto. Seguem os tipos e o seus respectivos valores:				
		Tipo 01 (Valor fixo de Face)				
		<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Valor Fixo de Face</td><td>Valor de Face, para o caso de cartões com valor fixo.</td></tr></table>	Tipo	Descrição	Valor Fixo de Face	Valor de Face, para o caso de cartões com valor fixo.
		Tipo	Descrição			
		Valor Fixo de Face	Valor de Face, para o caso de cartões com valor fixo.			
		Tipo 02 (Valor variável de Face)				
		<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Valor mínimo de Face</td><td>Valor mínimo de Face, para cartões com vários valores de face.</td></tr></table>	Tipo	Descrição	Valor mínimo de Face	Valor mínimo de Face, para cartões com vários valores de face.
		Tipo	Descrição			
		Valor mínimo de Face	Valor mínimo de Face, para cartões com vários valores de face.			
Tipo 03 (Valor de Recarga)						
<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Valor mínimo de Recarga</td><td>Valor mínimo para recarga/ativação, para o caso de cartões recarregáveis. Quando zerado, significa que a carga de valor no cartão sendo ativado não é obrigatória.</td></tr></table>	Tipo	Descrição	Valor mínimo de Recarga	Valor mínimo para recarga/ativação, para o caso de cartões recarregáveis. Quando zerado, significa que a carga de valor no cartão sendo ativado não é obrigatória.		
Tipo	Descrição					
Valor mínimo de Recarga	Valor mínimo para recarga/ativação, para o caso de cartões recarregáveis. Quando zerado, significa que a carga de valor no cartão sendo ativado não é obrigatória.					

Id	Formato	Descrição ⁴								
032	n 12	Valor máximo de Recarga e Face.								
		O conteúdo deste Id depende do valor informado no Id 30 (Tipo de Cartão de Recarga). Assim, para cada tipo, o conteúdo deste Id assume um valor distinto. Seguem os tipos e o seus respectivos valores:								
		Tipo 02 (Valor variável de Face)								
		<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Valor Máximo de Face</td><td>Valor máximo de Face, para cartões com vários valores de face.</td></tr></table>	Tipo	Descrição	Valor Máximo de Face	Valor máximo de Face, para cartões com vários valores de face.				
		Tipo	Descrição							
Valor Máximo de Face	Valor máximo de Face, para cartões com vários valores de face.									
Tipo 03 (Valor de Recarga)										
		<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Valor Máximo de Recarga</td><td>Valor máximo para recarga/ativação, para o caso de cartões recarregáveis. Quando zerado, significa que a carga de valor no cartão sendo ativado não é obrigatória.</td></tr></table>	Tipo	Descrição	Valor Máximo de Recarga	Valor máximo para recarga/ativação, para o caso de cartões recarregáveis. Quando zerado, significa que a carga de valor no cartão sendo ativado não é obrigatória.				
Tipo	Descrição									
Valor Máximo de Recarga	Valor máximo para recarga/ativação, para o caso de cartões recarregáveis. Quando zerado, significa que a carga de valor no cartão sendo ativado não é obrigatória.									
033	n 12	Taxa de ativação do cartão.								
034	ans var	Dados de combustíveis/mercadorias/serviços consumidas na transação:								
		<table><tr><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>an 6</td><td>Código de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida.</td></tr><tr><td>n 9</td><td>Quantidade de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida. Os 3 últimos são reservados para as casas decimais.</td></tr><tr><td>n 12</td><td>Valor total (valor abastecido) de combustíveis/mercadoria/serviço consumida. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.</td></tr></table>	Formato	Descrição	an 6	Código de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida.	n 9	Quantidade de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida. Os 3 últimos são reservados para as casas decimais.	n 12	Valor total (valor abastecido) de combustíveis/mercadoria/serviço consumida. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.
		Formato	Descrição							
		an 6	Código de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida.							
		n 9	Quantidade de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida. Os 3 últimos são reservados para as casas decimais.							
n 12	Valor total (valor abastecido) de combustíveis/mercadoria/serviço consumida. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.									
Obs: Repetir este ID tantas quantas forem os combustíveis/mercadorias/serviços consumidas na transação.										
		Lista com os códigos das perguntas a solicitar:								
		<table><tr><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>n 3</td><td>Código da Pergunta.</td></tr></table>	Formato	Descrição	n 3	Código da Pergunta.				
Formato	Descrição									
n 3	Código da Pergunta.									
035	ans var	Obs: Repetir este ID tantas quantas forem as perguntas.								

Id	Formato	Descrição⁴								
036	ans var	Dados de combustíveis/mercadorias/serviços consumidas na transação e que obtiveram descontos:								
		<table><tr><th><i>Formato</i></th><th><i>Descrição</i></th></tr><tr><td>an 6</td><td>Código de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida.</td></tr><tr><td>n 12</td><td>Valor do desconto. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.</td></tr></table>	<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>	an 6	Código de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida.	n 12	Valor do desconto. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.		
		<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>							
		an 6	Código de Combustíveis/Mercadoria/Serviço consumida.							
n 12	Valor do desconto. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.									
Obs: Repetir este ID tantas quantas forem os combustíveis/mercadorias/serviços que obtiveram desconto.										
037	an 12	NSU da rede de captura, número de referência da transação no FEPAS. Segue a utilização: - Compra Frota, refere-se ao BIT 37 retornado na Consulta Perguntas ou na Consulta Produtos; - Para Ajuste de Compra e Ajuste de Saque, refere-se ao BIT 37 da Compra/Saque sendo ajustada; - Para Captura de Pré-autorização, refere-se ao BIT 37 da Pré-autorização. - Para Compra na modalidade Crediário, refere-se ao BIT 37 retornado na Consulta Crediário.								
038	ans var	Dados da venda de Serviço .								
		<table><tr><th><i>Formato</i></th><th><i>Descrição</i></th></tr><tr><td>n 4</td><td>Código do produto.</td></tr><tr><td>n 2</td><td>Quantidade.</td></tr><tr><td>n 12</td><td>Valor unitário. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.</td></tr></table>	<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>	n 4	Código do produto.	n 2	Quantidade.	n 12	Valor unitário. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.
		<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>							
		n 4	Código do produto.							
		n 2	Quantidade.							
n 12	Valor unitário. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.									
Obs: Repetir este ID tantos quantos forem os diferentes produtos de Serviço consumidas na transação.										
040	n 12	Saldo Disponível. Os 2 últimos são reservados para as casas decimais.								
050	an.. 15	Código de Estabelecimento Adicional.								
		Autorizadores que utilizam a informação:								
		<table><tr><th><i>Código</i></th><th><i>Autorizador</i></th><th><i>Formato</i></th><th><i>Descrição</i></th></tr><tr><td>0147</td><td>PicPay Adquirência</td><td>an.. 15</td><td>Número Lógico.</td></tr></table>	<i>Código</i>	<i>Autorizador</i>	<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>	0147	PicPay Adquirência	an.. 15	Número Lógico.
<i>Código</i>	<i>Autorizador</i>	<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>							
0147	PicPay Adquirência	an.. 15	Número Lógico.							

Id	Formato	Descrição ⁴								
070	n 1	Transação com cartão pré-pago. Indica se a transação foi realizada com um cartão pré-pago. <table><tr><th>Conteúdo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>0</td><td>Não</td></tr><tr><td>1</td><td>Sim</td></tr></table> Obs: Se ausente, considerar valor default “0” – Não.	Conteúdo	Descrição	0	Não	1	Sim		
Conteúdo	Descrição									
0	Não									
1	Sim									
080	an.. 15	O Payment Facilitator ID. Chamado de código PFAC, refere-se ao código de identificação do subadquirente perante a bandeira. Autorizadores que utilizam a informação: <table><tr><th>Código</th><th>Autorizador</th><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>0147</td><td>PicPay Adquirência</td><td>an.. 15</td><td>Código PFAC.</td></tr></table>	Código	Autorizador	Formato	Descrição	0147	PicPay Adquirência	an.. 15	Código PFAC.
Código	Autorizador	Formato	Descrição							
0147	PicPay Adquirência	an.. 15	Código PFAC.							
101	n 13	UPC/EAN-13 BARCODE Corresponde ao UPC/EAN-13 do produto sendo adquirido. Usado em operações de Consulta/Ativação de cartões Pré-pagos e Venda de Serviço. Contém a seguinte estrutura: <table><tr><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>n 13</td><td> - UPC barcode (Universal Product Code) - n 12 (último dígito é o verificador) ou - EAN-13 barcode - n 13 (último dígito é o verificador) Nota: preencher com zeros à esquerda, se necessário. </td></tr></table>	Formato	Descrição	n 13	- UPC barcode (Universal Product Code) - n 12 (último dígito é o verificador) ou - EAN-13 barcode - n 13 (último dígito é o verificador) Nota: preencher com zeros à esquerda, se necessário.				
Formato	Descrição									
n 13	- UPC barcode (Universal Product Code) - n 12 (último dígito é o verificador) ou - EAN-13 barcode - n 13 (último dígito é o verificador) Nota: preencher com zeros à esquerda, se necessário.									
102	ans var	EAN-128 BARCODE Identifica unicamente o cartão Pré-pago (gift) ou Serviço sendo adquirido. Usado em operações de Consulta/Ativação de cartões Pré-pago (gift) e Venda de Serviço. Contém informações e tamanhos distintos, dependentes do emissor do cartão. <table><tr><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>n 1</td><td>Meio de obtenção do código de barras: 1: leitura do código de barras 2: digitação do código de barras</td></tr><tr><td>ans var</td><td>EAN-128 barcode</td></tr></table>	Formato	Descrição	n 1	Meio de obtenção do código de barras: 1: leitura do código de barras 2: digitação do código de barras	ans var	EAN-128 barcode		
Formato	Descrição									
n 1	Meio de obtenção do código de barras: 1: leitura do código de barras 2: digitação do código de barras									
ans var	EAN-128 barcode									

Id	Formato	Descrição ⁴
180	n 4	Código do Produto.
181	an 10	Código de identificação do cartão.
200	n 4	Tipo e formato da criptografia da senha. Formato TTFF. Onde: TT é o tipo: 02: 3DES FF é o formato: 01: ISO 95641 - format 0
204	ans 20	KSN (Key Serial Number) da criptografia do PIN. Usado na criptografia DUKPT 3DES.
220	ans var	Issuer Scripts Results.
221	an 2	Código de resposta do autorizador. Para transações recusadas, este valor deverá ser usado no processamento de chip (FinishChip - 2nd generate AC) quando for diferente do código de resposta (bit 39). O valor deste campo deve seguir as definições do Tag 8A Authorisation Response Code (ARC). Exemplos: "01", "05", "Z3".

Id	Formato	Descrição ⁴																																																
238	ans var	Dados de <i>Soft Descriptor</i> no formato TLV (T1L1V1T2L2V2...TNLNVN). Onde: • T – Tag (representado por 2 bytes); • L – Length (representado por 2 bytes); • V – Value. As tags definidas são: <table> <tr> <th>Tag</th><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr> <tr> <td>00</td><td>an.. 40</td><td>Nome</td></tr> <tr> <td>01</td><td>an.. 99</td><td>Endereço</td></tr> <tr> <td>02</td><td>an.. 30</td><td>Cidade</td></tr> <tr> <td>03</td><td>an 2</td><td>UF</td></tr> <tr> <td>04</td><td>an.. 3</td><td>País</td></tr> <tr> <td>05</td><td>n.. 10</td><td>CEP</td></tr> <tr> <td>06</td><td>n 4</td><td>MCC</td></tr> <tr> <td>07</td><td>an.. 14</td><td>CNPJ (n 14) / CPF (n 11)</td></tr> <tr> <td>08</td><td>n.. 15</td><td>Telefone</td></tr> <tr> <td>09</td><td>an.. 22</td><td>Código do estabelecimento definido pelo Subadquirente</td></tr> <tr> <td>10</td><td>ans.. 99</td><td>E-mail</td></tr> <tr> <td>11</td><td>an.. 60</td><td>Razão Social</td></tr> <tr> <td>12</td><td>an 1</td><td>Tipo identificação da pessoa (Física ou Jurídica) 1 – CNPJ 2 – CPF</td></tr> <tr> <td>13</td><td>an.. 15</td><td>Código de Estabelecimento Subadquirente definido pelo Adquirente</td></tr> <tr> <td>15</td><td>n 14</td><td>CNPJ do Grupo de Estabelecimentos</td></tr> </table> Verificar obrigatoriedade dos campos para cada autorizador na Tabela de Soft Descriptor.	Tag	Formato	Descrição	00	an.. 40	Nome	01	an.. 99	Endereço	02	an.. 30	Cidade	03	an 2	UF	04	an.. 3	País	05	n.. 10	CEP	06	n 4	MCC	07	an.. 14	CNPJ (n 14) / CPF (n 11)	08	n.. 15	Telefone	09	an.. 22	Código do estabelecimento definido pelo Subadquirente	10	ans.. 99	E-mail	11	an.. 60	Razão Social	12	an 1	Tipo identificação da pessoa (Física ou Jurídica) 1 – CNPJ 2 – CPF	13	an.. 15	Código de Estabelecimento Subadquirente definido pelo Adquirente	15	n 14	CNPJ do Grupo de Estabelecimentos
Tag	Formato	Descrição																																																
00	an.. 40	Nome																																																
01	an.. 99	Endereço																																																
02	an.. 30	Cidade																																																
03	an 2	UF																																																
04	an.. 3	País																																																
05	n.. 10	CEP																																																
06	n 4	MCC																																																
07	an.. 14	CNPJ (n 14) / CPF (n 11)																																																
08	n.. 15	Telefone																																																
09	an.. 22	Código do estabelecimento definido pelo Subadquirente																																																
10	ans.. 99	E-mail																																																
11	an.. 60	Razão Social																																																
12	an 1	Tipo identificação da pessoa (Física ou Jurídica) 1 – CNPJ 2 – CPF																																																
13	an.. 15	Código de Estabelecimento Subadquirente definido pelo Adquirente																																																
15	n 14	CNPJ do Grupo de Estabelecimentos																																																
251	ans var	Identificação do usuário: <table> <tr> <th>Dado</th><th>Tamanho</th><th>Descrição</th></tr> <tr> <td>Tipo de identificação</td><td>an 1</td><td>1: CPF 2: CNPJ 3: Id Cliente 4: Token 5: QR-Code 6: QR-Code Cliente 7: Código de Barras 8: Código do Convênio 9: Código da Antena</td></tr> </table>	Dado	Tamanho	Descrição	Tipo de identificação	an 1	1: CPF 2: CNPJ 3: Id Cliente 4: Token 5: QR-Code 6: QR-Code Cliente 7: Código de Barras 8: Código do Convênio 9: Código da Antena																																										
Dado	Tamanho	Descrição																																																
Tipo de identificação	an 1	1: CPF 2: CNPJ 3: Id Cliente 4: Token 5: QR-Code 6: QR-Code Cliente 7: Código de Barras 8: Código do Convênio 9: Código da Antena																																																

Id	Formato	Descrição ⁴		
				0: Reconhecimento por biometria a: celular (formato: DDNNNNNNNNNN)
		Identificacao	ans var	Dado coletado 1: CPF – n 11 2: CNPJ – n 14 3: Id Cliente – ans 99 4: Token – ans 99 5: QR-Code – ans 199 6: QR-Code Cliente – ans 99 7: Código de Barras - ans 499 8: Código do Convênio - ans 99 9: Código da Antena – ans 99 0: Reconhecimento por biometria – não há identificação. a: celular – n 11
Exemplo: Coletado o CPF do usuário: 251012112345678910 ID: 251 Tam: 012 Identificação do dado CPF: 1 Dado do CPF: 12345678910 Esse ID pode ser enviado mais de uma vez em caso da carteira digital necessitar de mais de um dado de coleta do usuário.				
253	n 23	Tipo de Produto selecionado pelo usuário da Carteira Digital		
		Formato	Descrição	
		n2	Tipo de produto.	
			Tipo	Descrição
			00	Inexistente
			01	Crédito
			02	Débito
			03	Serviço
			04	Pré-Pago
			05	Frota

Id	Formato	Descrição ⁴																				
		n2	SubTipo de Produto.																			
			<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>00</td><td>Inexistente</td></tr><tr><td>01</td><td>Débito/Voucher Alimentação</td></tr><tr><td>02</td><td>Débito/Voucher Refeição</td></tr><tr><td>03</td><td>Débito/Voucher Cultura</td></tr><tr><td>04</td><td>Débito/Voucher Combustível</td></tr><tr><td>05</td><td>Débito/Voucher Benefício</td></tr><tr><td>19</td><td>Débito/Voucher Outros (Não definido)</td></tr><tr><td>20</td><td>Débito/Moedeiro</td></tr></table>		Tipo	Descrição	00	Inexistente	01	Débito/Voucher Alimentação	02	Débito/Voucher Refeição	03	Débito/Voucher Cultura	04	Débito/Voucher Combustível	05	Débito/Voucher Benefício	19	Débito/Voucher Outros (Não definido)	20	Débito/Moedeiro
			Tipo	Descrição																		
			00	Inexistente																		
			01	Débito/Voucher Alimentação																		
			02	Débito/Voucher Refeição																		
			03	Débito/Voucher Cultura																		
			04	Débito/Voucher Combustível																		
			05	Débito/Voucher Benefício																		
		19	Débito/Voucher Outros (Não definido)																			
20	Débito/Moedeiro																					
n3	Bandeira do cartão – preencher zerado caso não fornecido pelo autorizador.																					
n12	Valor aprovado no produto escolhido.																					
n2	Liquidação da Transação																					
	00	Não informado.																				
	01	Liquidado pela Carteira Digital.																				
	02	Liquidado pela operadora do cartão.																				
n2	Número de parcelas no caso de transação parcelada – preencher zerado caso transação não parcelada.																					
Obs: Repetir este ID tantas vezes quantas forem os cartões utilizados no pagamento na carteira digital.																						
254	n2	SubTipo de Produto Débito/Voucher.																				
		<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>01</td><td>Alimentação</td></tr><tr><td>02</td><td>Refeição</td></tr><tr><td>03</td><td>Cultura</td></tr><tr><td>04</td><td>Combustível</td></tr><tr><td>05</td><td>Benefício</td></tr><tr><td>19</td><td>Outros (Não definido)</td></tr></table>		Tipo	Descrição	01	Alimentação	02	Refeição	03	Cultura	04	Combustível	05	Benefício	19	Outros (Não definido)					
Tipo	Descrição																					
01	Alimentação																					
02	Refeição																					
03	Cultura																					
04	Combustível																					
05	Benefício																					
19	Outros (Não definido)																					
256	ans var	Cartões cadastrados na carteira digital:																				
		<table><tr><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>n 4</td><td>Código do Produto.</td></tr><tr><td>an 10</td><td>Código identificador do cartão. Obs. Retornar com brancos, caso o Autorizador não tenha esta informação.</td></tr></table>		Formato	Descrição	n 4	Código do Produto.	an 10	Código identificador do cartão. Obs. Retornar com brancos, caso o Autorizador não tenha esta informação.													
Formato	Descrição																					
n 4	Código do Produto.																					
an 10	Código identificador do cartão. Obs. Retornar com brancos, caso o Autorizador não tenha esta informação.																					

Id	Formato	Descrição ⁴																			
		<table><tr><td>Ans 20</td><td>Descrição do cartão. Obs. Retornar com brancos, caso o Autorizador não tenha esta informação.</td></tr></table> Obs: Repetir este ID tantas quantas forem os cartões cadastrados na carteira digital.		Ans 20	Descrição do cartão. Obs. Retornar com brancos, caso o Autorizador não tenha esta informação.																
Ans 20	Descrição do cartão. Obs. Retornar com brancos, caso o Autorizador não tenha esta informação.																				
257	ans var	Identificação da transação na Carteira Digital (NSU da carteira digital).																			
258	ans 7	Tipos de Débito/Vouchers permitidos no estabelecimento: <table><tr><th>Tipo de Voucher</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Alimentação</td><td>0: Não Permite 1: Permite</td></tr><tr><td>Refeição</td><td>0: Não Permite 1: Permite</td></tr><tr><td>Cultura</td><td>0: Não Permite 1: Permite</td></tr><tr><td>Combustível</td><td>0: Não Permite 1: Permite</td></tr><tr><td>Benefício</td><td>0: Não Permite 1: Permite</td></tr><tr><td>Reservado</td><td>Reservado para uso futuro.</td></tr><tr><td>Reservado</td><td>Reservado para uso futuro.</td></tr></table>		Tipo de Voucher	Descrição	Alimentação	0: Não Permite 1: Permite	Refeição	0: Não Permite 1: Permite	Cultura	0: Não Permite 1: Permite	Combustível	0: Não Permite 1: Permite	Benefício	0: Não Permite 1: Permite	Reservado	Reservado para uso futuro.	Reservado	Reservado para uso futuro.		
Tipo de Voucher	Descrição																				
Alimentação	0: Não Permite 1: Permite																				
Refeição	0: Não Permite 1: Permite																				
Cultura	0: Não Permite 1: Permite																				
Combustível	0: Não Permite 1: Permite																				
Benefício	0: Não Permite 1: Permite																				
Reservado	Reservado para uso futuro.																				
Reservado	Reservado para uso futuro.																				
259	ans var	Esse campo será utilizado para enviar a string do QR Code exibido em tela. Utilizado para carteiras digitais que tenham modo de entrada QR Code do Estabelecimento ou QR Code Dinâmico.																			
260	n 3	Indica o tempo que o Autorizador deve aguardar para notificar que a transação ainda está em andamento.																			
261	n 3	Indica o tempo máximo restante que o terminal aguardará a autorização.																			
269	ans var	Dados da Consulta Crediário no formato TLV (T1L1V1T2L2V2...TNLNVN) Onde: - T – Tag (representado por 2 bytes); - L – Length (representado por 2 bytes); - V – Value. <table><tr><th>Tag</th><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>00</td><td>n 12</td><td>Valor da Compra (R\$)</td></tr><tr><td>01</td><td>n 2</td><td>Quantidade de parcelas</td></tr><tr><td>02</td><td>n 12</td><td>Valor da Parcela (R\$)</td></tr><tr><td>03</td><td>n 8</td><td>Juros e Encargos Mensais (%)</td></tr><tr><td>04</td><td>n 12</td><td>CET anual (%)</td></tr></table>		Tag	Formato	Descrição	00	n 12	Valor da Compra (R\$)	01	n 2	Quantidade de parcelas	02	n 12	Valor da Parcela (R\$)	03	n 8	Juros e Encargos Mensais (%)	04	n 12	CET anual (%)
Tag	Formato	Descrição																			
00	n 12	Valor da Compra (R\$)																			
01	n 2	Quantidade de parcelas																			
02	n 12	Valor da Parcela (R\$)																			
03	n 8	Juros e Encargos Mensais (%)																			
04	n 12	CET anual (%)																			

Id	Formato	Descrição ⁴																																								
		<table><tr><td>05</td><td>n 12</td><td colspan="2">Impostos/IOF (%)</td></tr><tr><td>06</td><td>n 12</td><td colspan="2">Valor total a pagar (R\$)</td></tr></table> Obs.: Repetir este ID tantas quantas forem as opções de crediário			05	n 12	Impostos/IOF (%)		06	n 12	Valor total a pagar (R\$)																															
05	n 12	Impostos/IOF (%)																																								
06	n 12	Valor total a pagar (R\$)																																								
270	n 4	Código da Carteira Digital.																																								
296	n 6	Código do Plano.																																								
301	ans.. 4	Início da placa do veículo (3 primeiras Letras).																																								
302	ans.. 4	Fim da placa do veículo (4 últimos dígitos da placa - pode conter Letra no caso do formato novo das placas).																																								
303	n.. 8	Quilometragem (Km) do veículo.																																								
304	n.. 15	Matrícula do motorista.																																								
305	n.. 15	Número da Frota.																																								
320	an 80	Dados do boleto:																																								
		<table><tr><th>Formato</th><th colspan="2">Descrição</th></tr><tr><td rowspan="5">n 2</td><td colspan="2">Tipo de cobrança do boleto</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>01</td><td>Cobrança de títulos</td></tr><tr><td>02</td><td>Cobrança de contas de consumo</td></tr><tr><td>03</td><td>Cobrança de tributos</td></tr></table></td></tr><tr><td rowspan="4">n 2</td><td colspan="2">Tipo de captura do boleto</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>00</td><td>Não especificado</td></tr><tr><td>01</td><td>Captura pela leitura do terminal</td></tr><tr><td>02</td><td>Captura pela digitação do cliente</td></tr></table></td></tr><tr><td>n 3</td><td colspan="2">Código do banco do boleto.</td></tr><tr><td>an 48</td><td colspan="2">Código de barras do boleto (completar com espaços em branco à direita).</td></tr><tr><td>an 25</td><td colspan="2">Reservado para uso futuro (enviar espaços em branco).</td></tr></table>			Formato	Descrição		n 2	Tipo de cobrança do boleto		<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>01</td><td>Cobrança de títulos</td></tr><tr><td>02</td><td>Cobrança de contas de consumo</td></tr><tr><td>03</td><td>Cobrança de tributos</td></tr></table>		Tipo	Descrição	01	Cobrança de títulos	02	Cobrança de contas de consumo	03	Cobrança de tributos	n 2	Tipo de captura do boleto		<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>00</td><td>Não especificado</td></tr><tr><td>01</td><td>Captura pela leitura do terminal</td></tr><tr><td>02</td><td>Captura pela digitação do cliente</td></tr></table>		Tipo	Descrição	00	Não especificado	01	Captura pela leitura do terminal	02	Captura pela digitação do cliente	n 3	Código do banco do boleto.		an 48	Código de barras do boleto (completar com espaços em branco à direita).		an 25	Reservado para uso futuro (enviar espaços em branco).	
		Formato	Descrição																																							
		n 2	Tipo de cobrança do boleto																																							
			<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>01</td><td>Cobrança de títulos</td></tr><tr><td>02</td><td>Cobrança de contas de consumo</td></tr><tr><td>03</td><td>Cobrança de tributos</td></tr></table>		Tipo	Descrição	01		Cobrança de títulos	02	Cobrança de contas de consumo	03	Cobrança de tributos																													
			Tipo	Descrição																																						
			01	Cobrança de títulos																																						
			02	Cobrança de contas de consumo																																						
03	Cobrança de tributos																																									
n 2	Tipo de captura do boleto																																									
	<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>00</td><td>Não especificado</td></tr><tr><td>01</td><td>Captura pela leitura do terminal</td></tr><tr><td>02</td><td>Captura pela digitação do cliente</td></tr></table>		Tipo	Descrição	00	Não especificado	01	Captura pela leitura do terminal	02	Captura pela digitação do cliente																																
	Tipo	Descrição																																								
	00	Não especificado																																								
01	Captura pela leitura do terminal																																									
02	Captura pela digitação do cliente																																									
n 3	Código do banco do boleto.																																									
an 48	Código de barras do boleto (completar com espaços em branco à direita).																																									
an 25	Reservado para uso futuro (enviar espaços em branco).																																									
342	an 15	Código do Estabelecimento do Autorizador Cadastral.																																								
350	ans var	Dados do cartão retornados para o TEF na Consulta Dados para Autorização QR Code (usado pela Carteira Digital). No formato TLV (T1L1V1T2L2V2...TNLNVN), onde:																																								

Id	Formato	Descrição ⁴																								
		• T – <i>Tag</i> (representado por 2 bytes); • L – <i>Length</i> (representado por 2 bytes); • V – <i>Value</i>. <table> <tr> <th>Tag</th><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr> <tr> <td>01</td><td>n.. 99</td><td>Número do Cartão criptografado (DPAN)</td></tr> <tr> <td>02</td><td>n 4</td><td>Data de Validade/Vencimento (no formato aamm)</td></tr> <tr> <td>03</td><td>n.. 5</td><td>Código de Segurança</td></tr> <tr> <td>04</td><td>an.. 99</td><td>Nome do cliente</td></tr> <tr> <td>05</td><td>n.. 14</td><td>CPF ou CNPJ do cliente</td></tr> <tr> <td>06</td><td>n.. 11</td><td>Wallet ID</td></tr> <tr> <td>07</td><td>an.. 40</td><td>CAVV</td></tr> </table>	Tag	Formato	Descrição	01	n.. 99	Número do Cartão criptografado (DPAN)	02	n 4	Data de Validade/Vencimento (no formato aamm)	03	n.. 5	Código de Segurança	04	an.. 99	Nome do cliente	05	n.. 14	CPF ou CNPJ do cliente	06	n.. 11	Wallet ID	07	an.. 40	CAVV
Tag	Formato	Descrição																								
01	n.. 99	Número do Cartão criptografado (DPAN)																								
02	n 4	Data de Validade/Vencimento (no formato aamm)																								
03	n.. 5	Código de Segurança																								
04	an.. 99	Nome do cliente																								
05	n.. 14	CPF ou CNPJ do cliente																								
06	n.. 11	Wallet ID																								
07	an.. 40	CAVV																								

351	ans var	Dados da autorização realizada pelo TEF e que serão enviados na Autorização QR Code (usado pela Carteira Digital). No formato TLV (T1L1V1T2L2V2...TNLNVN), onde: • T – Tag (representado por 2 bytes); • L – Length (representado por 2 bytes); • V – Value. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tag</th><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>an.. 99</td><td>Reservado (não utilizado)</td></tr> <tr> <td>02</td><td>n 12</td><td>Data e Hora da Autorização no formato (aammddhmmss)</td></tr> <tr> <td>03</td><td>n 6</td><td>Código de Autorização</td></tr> <tr> <td>04</td><td>an.. 99</td><td>Código de Autenticação (opcional)</td></tr> <tr> <td>05</td><td>n.. 30</td><td>NSU do Host</td></tr> </tbody> </table>	Tag	Formato	Descrição	01	an.. 99	Reservado (não utilizado)	02	n 12	Data e Hora da Autorização no formato (aammddhmmss)	03	n 6	Código de Autorização	04	an.. 99	Código de Autenticação (opcional)	05	n.. 30	NSU do Host
Tag	Formato	Descrição																		
01	an.. 99	Reservado (não utilizado)																		
02	n 12	Data e Hora da Autorização no formato (aammddhmmss)																		
03	n 6	Código de Autorização																		
04	an.. 99	Código de Autenticação (opcional)																		
05	n.. 30	NSU do Host																		
361	n 14	CNPJ da Fonte Pagadora. No caso de transação Débito/Voucher do PAT (Visa, Mastercard e Elo), trata-se do CNPJ da Fonte Pagadora quando Arranjo Fechado. Para Arranjo Aberto, esta informação não é retornada.																		
380	ans var	Tabela de Estabelecimento Sempre presente (um registro).																		
401	ans var	Tabela de Produtos Sempre presente (n registros).																		
402	ans var	Tabela de característica do produto Crédito Sempre presente (n registros).																		
403	ans var	Tabela de característica do produto Débito Sempre presente (n registros).																		
404	ans var	Tabela de característica do produto Serviço Sempre presente (n registros).																		
405	ans var	Tabela de característica do produto Pré-Pago (gift) Sempre presente (n registros).																		
406	ans var	Tabela de Faixa de BIN's Presença opcional (n registros).																		
407	ans var	Tabela de característica do produto Frota Presença opcional (n registros).																		
408	ans var	Tabela de Lista de Perguntas Presença opcional (n registros).																		
410	ans var	Tabela de Carteira Digital Presença opcional (n registros).																		
411	Ans var	Tabela de Produtos de Carteira Digital Presença opcional (n registros).																		
440	ans var	Tabela de AIDs Presença opcional (n registros).																		

441	ans var	Tabela de Produtos por AID Presença opcional (n registros).
442	ans var	Tabela de Tag's EMV Obrigatórias Presença opcional (n registros).
443	ans var	Tabela de Tag's EMV Opcionais Presença opcional (n registros).
445	ans var	Tabela Chaves Pública Presença opcional (n registros).
501	ans var	Mensagem para o visor do cliente ⁵ Ver anexo 9.1 "Tabela de Códigos de Retorno (BIT 39)".
502	ans var	Mensagem para a tela do operador Ver anexo 9.1 "Tabela de Códigos de Retorno (BIT 39)".
505	ans var	Comprovante - via do cliente a imprimir ⁶ Observação: Obrigatório incluir no layout do comprovante um campo DOC com o NSU da Rede de Captura (bit 37). Exemplo: DOC: 000043300005
506	ans var	Comprovante - via do estabelecimento a imprimir ⁶ Observação: Obrigatório incluir no layout do comprovante um campo DOC com o NSU da Rede de Captura (bit 37). Exemplo: DOC: 000043300005

⁵ Nota: Recomenda-se que tenha até 2 linhas com até 16 caracteres cada, sem acentos, para que a mensagem seja inteiramente apresentada, mesmo nos modelos de PINPad mais antigos. Utilizar o caráter "@" para sinalizar mudança de linha. Ex. "ATENCAO@CARTAO EXPIRADO".

⁶ Texto formatado pelo Autorizador, sem acentos, considerando as restrições previstas para a impressora fiscal. As impressoras de maior restrição permitem até 38 colunas. As linhas são delimitadas pelo caráter '@'.

Ex.: Complete seu cadastro no site@ e use seus pontos para resgatar@ o premio que mais combina com@você.

8.2 Bits Mapeados em cada Mensagem

Seguem tabelas com a configuração dos bits presentes em cada uma das operações especificadas no item 5. As colunas identificam estas operações e as correspondentes mensagens ISO-8583. As linhas apresentam cada um dos bits ISO-8583 utilizados, definidos no item 8.1.

A condição de cada um dos bits/subcampos (dados) dentro de cada uma das mensagens obedece ao seguinte critério:

M	Dado Obrigatório
O	Dado Opcional (pode ser obrigatório em alguma situação específica)
ME	Dado Obrigatório, com Eco (“eco” o conteúdo do correspondente dado da mensagem anterior que o contenha) Ex.: em uma mensagem de Resposta, repete-se o conteúdo do correspondente dado da mensagem de Solicitação; se for uma Confirmação, repete o conteúdo do correspondente dado da mensagem de resposta, se o dado está nela presente (caso não esteja, obtém o conteúdo da mensagem imediatamente anterior).
OE	Dado Opcional, com eco.
< - >	Quando o bit não é utilizado.
<nn >	nn é a referência da observação associada ao dado em questão, apresentada na Tabela de Condições – bits ISO-8583 , ao final deste item.

8.2.1 Mensagens de Logon e Carga de Tabelas



Pontos de Atenção

- Capítulo destinado apenas para o Autorizador que optar pelo credenciamento (receber dados de estabelecimentos, produtos e serviços) de forma online.
- Para o Autorizador que optar pelo credenciamento via arquivo de habilitação (FEPAS - Layout dos arquivos de parametrização (versão xx.xx).pdf), desconsiderar este capítulo.

BITS e Subcampos		Logon-Carga de Tabelas (ver 4.1)	
		0800	0810
03		M	ME
07		M	M
11		M	ME
12		M	ME
13		M	ME
39		-	M
33		69	-
40		M	-
42		M	ME
47-48 ⁶	001	20	21
	050	64	-
	380	-	33
	401	-	33
	402	-	33
	403	-	33
	404	-	33
	405	-	33
	406	-	33
	407	-	33
	408	-	33
	410	-	33
	411	-	33
	440	-	33

⁶ O bit 48 estará presente se o bit 47 não for suficiente para carregar os dados.

BITS e Subcampos		Logon-Carga de Tabelas (ver 4.1)	
		0800	0810
	441	-	33
	442	-	33
	443	-	33
	445	-	33
60		45	46
61		M	-
62-63 ⁷		-	Idem bit 47-48
70		19	19

⁷ O bit 62 estará presente se o bit 48 não for suficiente para carregar os dados;
O bit 63 estará presente se o bit 62 não for suficiente para carregar os dados.

8.2.2 Mensagens de Gerenciamento de Rede

BITS e Subcampos	Gerenciamento de Rede	
	0800	0810
03	M	ME
07	M	M
11	M	ME
12	M	ME
13	M	ME
32	M	ME
39	-	M
42	08	ME
61	M	ME
70	06	ME

8.2.3 Mensagens de Consulta

BITs e Subcampos		Operações de Consulta	
		0100	0110
02		01	-
03		M	ME
04		O	O
07		M	M
11		M	ME
12		M	ME
13		M	ME
14		01	-
19		64	-
22		M	-
32		M	ME
33		69	-
35		02	-
37		M	ME
38		-	O
39		-	M
41		M	ME
42		M	ME
45		02	-
47-48 ⁸	001	47	-
	002	-	Ø
	009	M	-
	023	65	-
	030	-	13
	031	-	13
	032	-	13
	033	-	13
	035	-	13
	040	-	O
	050	64	-
	080	64	-
	101	15	-
	102	16	-

⁸ O bit 48 estará presente se o bit 47 não for suficiente para carregar os dados.

BITS e Subcampos		Operações de Consulta	
		0100	0110
	200	12	-
	204	50	-
	238	64	-
	251	51	-
	256	-	56
	258	54	-
	259	-	59
	269	-	65
49		M	-
52		12	-
61		M	-
62-63 ⁹	501	-	0
	502	-	0
	505	-	03
127		-	60

⁹ O bit 63 estará presente se o bit 62 não for suficiente para carregar os dados.

8.2.4 Mensagens de Transações Financeiras

8.2.4.1 Compra com cartão Crédito/Débito

BITs e Subcampos		Compra Crédito/Débito			
		0200	0210	0202	0212
02		01	-	-	-
03		M	ME	ME	ME
04		M	ME	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
14		01	-	-	-
22		M	-	-	-
23		44	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
33		69	-	-	-
35		40	-	-	-
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
45		02	-	-	-
47/48 ¹⁰	001	47	-	-	-
	002	-	0	-	-
	009	M	-	-	-
	023	30	52	-	-
	024	31	-	-	-
	027	34	-	-	-
	037	62	-	-	-
	040	-	O	-	-
	050	64	-	64	-
	070	-	O	-	-
	080	64	-	-	-
	180	70	-	-	-
	181	57	-	-	-

¹⁰ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

BITs e Subcampos		Compra Crédito/Débito			
		0200	0210	0202	0212
	200	12	-	-	-
	204	50	-	-	-
	220	-	-	43	-
	221	-	42	-	-
	238	64	-	-	-
	251	51	-	-	-
	254	55	-	-	-
	320	63	-	-	-
	361	-	71	-	-
49		M	-	-	-
52		12	-	-	-
55		41	42	43	-
61		M	-	M	-
62/63 ¹¹	501	-	0	-	-
	502	-	0	-	-
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
127		-	60	60E	60E

¹¹ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

8.2.4.2 Compra com cartão Pré-pago (gift)

BITs e Subcampos		Compra Pré-pago (gift)			
		0200	0210	0202	0212
02		01	-	-	-
03		M	ME	ME	ME
04		M	ME	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
14		01	-	-	-
22		M	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
35		02	-	-	-
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
45		02	-	-	-
47/48 ¹²	001	47	-	-	-
	002	-	Θ	-	-
	009	M	-	-	-
	023	30	-	-	-
	024	31	-	-	-
	027	34	-	-	-
	040	-	O	-	-
	200	12	-	-	-
	204	50	-	-	-
	251	51	-	-	-
	256	13	-	-	-
49		M	-	-	-
52		12	-	-	-
61		M	-	M	-
62/63 ¹³	501	-	O	-	-
	502	-	O	-	-

¹² O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

¹³ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

BITs e Subcampos		Compra Pré-pago (gift)			
		0200	0210	0202	0212
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
127		-	60	60E	60E

8.2.4.3 Pagamento de Fatura do Cartão

BITS e Subcampos		Pagamento de Fatura do Cartão			
		0200	0210	0202	0212
02		01	-	-	-
03		M	ME	ME	ME
04		M	ME	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
22		M	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
35		02	-	-	-
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
45		02	-	-	-
47/48 ¹⁴	001	47	-	-	-
	002	-	0	-	-
	009	M	-	-	-
	204	50	-	-	-
	251	51	-	-	-
	256	13	-	-	-
49		M	-	-	-
52		O	-	-	-
61		M	-	M	-
62-63 ¹⁵	501	-	O	-	-
	502	-	O	-	-
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
127		-	60	60E	60E

¹⁴ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

¹⁵ O bit 63 estará presente se o bit 62 não for suficiente para carregar os dados.

8.2.4.4 Venda de Serviço

BITS e Subcampos		Venda de Serviço			
		0200	0210	0202	0212
03		M	ME	ME	ME
04		24	ME	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
22		M	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
47-48 ¹⁶	009	M	-	-	-
	038	M	-	-	-
	040	-	O	-	-
	101	15	-	-	-
	102	16	-	-	-
	180	M	-	-	-
	251	34	-	-	-
49		M	-	-	-
61		M	-	M	-
62-63 ¹⁷	501	-	O	-	-
	502	-	O	-	-
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
127		-	60	60E	60E

¹⁶ O bit 48 estará presente se o bit 47 não for suficiente para carregar os dados.

¹⁶ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

¹⁷ O bit 63 estará presente se o bit 62 não for suficiente para carregar os dados.

8.2.4.5 Ativação de Pré-Pago (gift)

BITS e Subcampos		Ativação de Cartão Pré-Pago (gift)			
		0200	0210	0202	0212
02		01	-	-	-
03		M	ME	ME	ME
04		24	ME	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
22		M	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
35		02	-	-	-
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
45		02	-	-	-
47-48 ¹⁸	001	47	-	-	-
	002	-	Θ	-	-
	009	M	-	-	-
	040	-	O	-	-
	101	15	-	-	-
	102	16	-	-	-
49		M	-	-	-
61		M	-	M	-
62-63 ¹⁹	501	-	O	-	-
	502	-	O	-	-
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
127		-	60	60E	60E

¹⁸ O bit 48 estará presente se o bit 47 não for suficiente para carregar os dados.

¹⁹ O bit 63 estará presente se o bit 62 não for suficiente para carregar os dados.

8.2.4.6 Recarga de Crédito/Pré-Pago (gift)

BITS e Subcampos		Recarga de Cartão Crédito/Pré-Pago (gift)			
		0200	0210	0202	0212
02		01	-	-	-
03		M	ME	ME	ME
04		24	ME	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
22		M	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
35		02	-	-	-
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
45		02	-	-	-
47/48 ²⁰	001	47	-	-	-
	002	-	0	-	-
	009	M	-	-	-
	040	-	O	-	-
	251	51	-	-	-
	256	13	-	-	-
	342	67	-	-	-
49		M	-	-	-
61		M	-	M	-
62-63 ²¹	501	-	O	-	-
	502	-	O	-	-
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
127		-	60	60E	60E

²⁰ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

²¹ O bit 63 estará presente se o bit 62 não for suficiente para carregar os dados.

8.2.4.7 Compra com cartão Frota

BITs e Subcampos		Compra Crédito/Débito			
		0200	0210	0202	0212
02		01	-	-	-
03		M	ME	ME	ME
04		M	M	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
14		01	-	-	-
22		M	-	-	-
23		44	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
35		40	-	-	-
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
45		02	-	-	-
47/48 ²²	001	47	-	-	-
	002	-	0	-	-
	009	M	-	-	-
	023	30	52	-	-
	034	M	-	-	-
	036	-	49	-	-
	037	66	-	-	-
	040	-	O	-	-
	180	M	-	-	-
	181	57	-	-	-
	204	50	-	-	-
	220	-	-	43	-
	251	51	-	-	-
	301	48	-	-	-
	302	48	-	-	-
	303	48	-	-	-

²² O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

BITs e Subcampos		Compra Crédito/Débito			
		0200	0210	0202	0212
	304	48	-	-	-
	305	48	-	-	-
	200	12	-	-	-
49		M	-	-	-
52		12	-	-	-
55		41	42	43	-
61		M	-	M	-
62/63 ²³	501	-	O	-	-
	502	-	O	-	-
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
127		-	60	60E	60E

²³ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

8.2.4.8 Compra/Recarga/Saque Carteira Digital

BITs e Subcampos		Compra/Recarga/Saque Carteira Digital			
		0200/0201	0210	0202	0212
02		01	-	-	-
03		M	ME	ME	ME
04		M	ME	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
14		01	-	-	-
22		M	-	-	-
23		44	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
35		40	-	-	-
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
45		02	-	-	-
47/48 ²⁴	001	47	-	-	-
	002	-	0	-	-
	009	M	-	-	-
	040	-	O	-	-
	200	12	-	-	-
	204	50	-	-	-
	251	M	-	-	-
	253	-	52	-	-
	258	54	-	-	-
	260	51	-	-	-
	261	51	-	-	-
49		M	-	-	-
52		12	-	-	-
55		41	42	43	-
61		M	-	M	-
62/63 ²⁵	501	-	O	-	-

²⁴ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

BITS e Subcampos		Compra/Recarga/Saque Carteira Digital			
		0200/0201	0210	0202	0212
	502	-	0	-	-
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
127		-	60	60E	60E

²⁵ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

8.2.4.9 Mensagens de Cancelamento

BITs e Subcampos		Cancelamento			
		0400	0410	0402	0412
02		01	-	-	-
03		M	ME	ME	ME
04		10	ME	ME	ME
07		M	M	M	M
11		M	ME	ME	ME
12		M	ME	ME	ME
13		M	ME	ME	ME
14		01	-	-	-
22		68	-	-	-
32		M	ME	ME	ME
35		02	-	-	-
37		M	ME	ME	ME
38		-	O	OE	OE
39		-	M	-	61
41		M	ME	ME	ME
42		M	ME	ME	ME
47/48 ²⁶	001	47	-	-	-
	002	-	0	-	-
	009	M	-	-	-
	040	-	O	-	-
	050	64	-	64	-
	180	58/70	-	-	-
	220	-	-	43	-
	238	64	-	-	-
62/63 ²⁷	501	-	O	-	-
	502	-	O	-	-
	505	-	03	-	-
	506	-	03	-	-
61		M	-	M	-
90		M	-	-	-
127		-	60	60E	60E

²⁶ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

²⁷ O Autorizador deve estar preparado para ignorar subcampos que desconheça.

8.2.5 Mensagens de Desfazimento

BITS e Subcampos		Desfazimento	
		0420	0430
03		11	ME
04		11	ME
07		M	M
11		M	ME
12		M	ME
13		M	ME
22		11	-
32		M	ME
37		M	ME
39		-	M
41		M	ME
42		M	ME
47	050	64	-
61		M	ME
90		M	ME

8.2.6 Condições de Bits e Ids

Esta tabela descreve tratamentos especiais para alguns bits e Ids configurados nas mensagens especificadas.

Tabela de Condições – bits e ids	
01	Presente se o modo de entrada for digitado. Ausente nos demais casos.
02	Presente se operação efetuada com leitura da tarja magnética. Preencher os bits 35 e 45 se ambas as trilhas foram lidas com sucesso. Ausente nos demais casos.
03	Presente se transação aprovada e não for Consulta Produtos (Pcode 006020) e nem Consulta Perguntas (Pcode 004060).
04	Presente se transação recusada
05	Presente nas transações parceladas
06	Valores possíveis: 001 (Sign On): Enviado no início da conexão; 301 (Echo Test): Enviado, de tempos em tempos, para monitorar a conexão.
07	Presente se formatado na mensagem o bit 2, 35, 45.
08	Enviado com valor zerado. Para atender gateways/roteadores que exigem a presença deste bit.
09	Presente se gerado pelo Autorizador do cartão em tratamento
10	Obrigatório. Corresponde ao valor da transação financeira original sendo cancelada
11	Mesmo conteúdo da transação original sendo desfeita (obtido na mensagem 0200/ 0400)
12	Presente se transação com senha
13	Quando retornados na operação de Consulta, devem ser utilizados na correspondente transação financeira, caso esta última esteja vinculada à primeira.
15	Presente se lido durante a operação em tratamento. A presença deste dado na mensagem exige que seja também informado o dado de identificação no id 102 ou o PAN (bits 2, 35 ou 45), para identificação do cartão em tratamento.
16	Presente se lido durante a operação em tratamento. A presença deste dado na mensagem é suficiente para identificar o cartão sendo adquirido.
19	Obrigatório. Ver detalhamento do conteúdo em cada fluxo do processo no item 5.1.2.
20	Obrigatório. Nas mensagens originadas no TEF, contém a versão ora em uso, e não a que está em processo de atualização.
21	Enviado quando o fluxo do “Logon - Carga de Tabelas” for de Resposta de Logon (bit 70 igual a 001). Nas mensagens originadas no FEPAS, contém a versão corrente da tabela, isto é, a mais atualizada que está em processo de carga.
24	Valor total da operação. <i>Nota:</i> deve conter a soma do valor da Transação Financeira com o Valor da Taxa de Ativação, quando esta foi requerida na operação. Nos demais casos contém apenas o valor da Transação Financeira em tratamento.
30	Presente se transação parcelada
31	Presente se transação pré-datada

33	Condicional - será enviado quando o fluxo do “Logon - Carga de Tabelas” for de continuação (bit 70 no intervalo [801 .. 999]).
34	Presente se o dado for solicitado via “Características de Coleta” dos produtos. Para transação de primeira compra, esta informação não será enviada.
40	Presente se operação efetuada com leitura da tarja magnética ou chip EMV (preencher os bits 35 e 45 se ambas as trilhas foram lidas com sucesso). Ausente nos demais casos.
41	Presente se houver processamento de chip EMV.
42	Presente se houver processamento de chip EMV e o Autorizador retorna dados para processamento pelo chip.
43	Presente se houver processamento de chip EMV e há dados para serem enviados para completar o fluxo.
44	Presente se houver processamento de chip EMV e a tag 5F34 estiver presente no cartão.
45	Condicional - deve ser enviado apenas quando do processamento de fluxo de continuação (bit 70 no intervalo [801 .. 998]). Neste caso enviar o conteúdo presente no bit 60 da última resposta recebida (0810).
46	Condicional - deve ser formatado apenas quando do processamento de fluxo de carga de tabelas.
47	Obrigatório. Para autorizadores que realizam o credenciamento no Módulo TEF. Para os que optaram pelo credenciamento no FEPAS-CARDSE, através de arquivo de habilitação, este id não deverá ser enviado.
48	Obrigatório. Se o código da pergunta vier na lista de perguntas retornada na transação de Consulta Perguntas ou na Carga de Tabelas.
49	Enviado obrigatoriamente apenas nas Compras com Cartão de Frota sempre que houver descontos nos Combustíveis/Mercadorias/Serviços consumidos.
50	Obrigatório o envio quando for coletado a senha utilizando o tipo de criptografia DUKPT 3DES.
51	Obrigatório apenas quando for transação de carteira digital.
52	Retornado apenas quando for transação de carteira digital e for informado pelo autorizador.
54	Enviado quando fornecido a informação pela automação/estabelecimento.
55	Obrigatório quando for transação de Produto Débito com subtipo voucher.
56	Obrigatório. Quando utilizada a Consulta Produto (Pcode 006020).
57	Condicional. Deve ser enviado se retornado na Consulta Produto (Pcode 006020).
58	Mandatário quando não for transação de carteira digital.
59	Obrigatório apenas na transação de Consulta QR Code e informado pelo autorizador.
60	Obrigatório se não retornado o código de autorização (bit 38). Opcional se retornado o código de autorização (bit 38).
61	Obrigatório - Apesar de tratar-se de um aviso, ainda assim poderá vir com conteúdo distinto de 00. Observe que, independentemente do conteúdo aqui recebido, a aplicação considera fluxo encerrado ao receber a mensagem de resposta.

62	Obrigatório quando for transação de: - Compras Frota sempre que houver uma Consulta Perguntas (Pcode 004060) ou Consulta Produtos (Pcode 006020) antes; - Ajuste da Compra e no Ajuste de Saque; - Captura de Pré-autorização este dado é opcional para Posnet e obrigatório para os demais; - Compras parceladas na modalidade Crediário, sempre que houver uma Consulta Crediário (Pcode 004040) antes;
63	Obrigatório quando for transação de Débito para Pagamento de Contas (Pcode 002400).
64	Obrigatório dependendo do autorizador (bit 32). Ver descrição do BIT/ID.
65	Obrigatório quando for transação de: - Compra/Consulta Crediário; - Consultas Dados para Autorização QR Code (Pcode 00605x).
66	Obrigatório quando for transação de: - Compras Frota sempre que houver uma Consulta Perguntas (Pcode 004060) ou Consulta Produtos (Pcode 006020) antes; - Captura de Pré-autorização este dado é opcional para Posnet e obrigatório para os demais; - Compras parceladas na modalidade Crediário, sempre que houver uma Consulta Crediário (Pcode 004040) antes;
67	Obrigatório quando transação possuir pré-autorização (Autorizador Cadastral).
68	Obrigatório para todos os casos, exceto Compra Serviço (pcode 964000).
69	Obrigatório quando transação capturada por uma rede de captura (bit 33 presente).
70	Obrigatório quando transação capturada por TEF, opcional quando transação capturada por rede de captura (bit 33 presente).
71	Condicional. Ver descrição do BIT/ID.

9 Anexos

9.1 Tabela de Códigos de Retorno (bit 39)

Os códigos de erro contidos no intervalo [00 ... 96] terão formatados pelo FEPAS os correspondentes textos para o visor do PINPad e para a tela do operador (conforme abaixo especificado), se o Autorizador não os retornar através dos IDs 501 e 502. Neste caso, o FEPAS montará no bit 62 os textos para o visor do PINPad e para a tela do operador.

Os códigos no intervalo de [A0 ... BZ] são reservados ao FEPAS e terão os textos para o visor do PINPad e para a tela do operador formatados pelo mesmo.

Os erros que não estejam cobertos nesta tabela deverão ser codificados pelo Autorizador no intervalo [N0 ... ZZ] e serão de seu uso exclusivo. Observe que nestes casos os textos para o visor do PINPad e para a tela do operador deverão ser devidamente formatados pelo Autorizador no bit 62.

Nota: o FEPAS montará o seguinte default no bit 62 de mensagem de resposta negada com bit 39 no intervalo [N0 .. ZZ], caso o Autorizador não formate os textos para o visor do PINPad e/ou para a tela do operador:

Visor Pinpad: "NAO AUTORIZADA"

Tela do Operador: "nn-NAO AUTORIZADA", sendo nn o conteúdo do bit 39.

Seguem os possíveis códigos de retorno a formatar no bit 39 das mensagens de resposta, bem como os correspondentes textos a formatar no bit 62:

Código Retorno	Descrição	Visor Pinpad	Tela do Operador
00	Transação autorizada	AUTORIZADA	00-AUTORIZADA
03	Estabelecimento comercial inválido	NAO AUTORIZADA	03-ESTAB INVALIDO
12	Transação inválida	NAO AUTORIZADA	12-ERRO NO CARTAO
13	Valor da transação inválido	NAO AUTORIZADA	13-VALOR INVALIDO
14	Identificação inválida do participante	NAO AUTORIZADA	14-CARTAO INVALIDO
15	Instituição não cadastrada (Emissor sem convênio)	NAO AUTORIZADA	15-EMISSOR SEM CONVENIO
19	Refaça a transação (Tente Novamente)	NAO AUTORIZADA	19-REFACA OPERACAO
30	Erro de formato na mensagem ISO recebido	NAO AUTORIZADA	30-ERRO CONTATAR TEF
40	Serviço indisponível	NAO AUTORIZADA	40-OPERACAO INDISPON
51	Saldo Insuficiente	NAO AUTORIZADA	51-SALDO INSUFICIENTE
54	Cartão vencido	NAO AUTORIZADA	54-CARTAO VENCIDO

Código Retorno	Descrição	Visor Pinpad	Tela do Operador								
55	Senha Inválida	SENHA INVALIDA	55-SENHA INVALIDA								
56	Cartão sem registro	NAO AUTORIZADA	56-LIGAR CARTAO								
57	Serviço Inválido para este	NAO AUTORIZADA	57-LIGAR CARTAO								
58	Transação não permitida	NAO AUTORIZADA	58-LIGAR CARTAO								
59	Suspeita de Fraude	NAO AUTORIZADA	59-LIGAR CARTAO								
62	Cartão com restrições	NAO AUTORIZADA	62-LIGAR CARTAO								
75	Excedidas as tentativas de senha	NAO AUTORIZADA	75-EXCEDIDO TENTATIVAS								
76	Transação não encontrada	NAO AUTORIZADA	76-TRANS NAO ENCONTRADA								
77	Transação em andamento	-	-								
90	QR Code expirado	QE CODE EXPIRADO	90-QR CODE EXPIRADO								
91	Instituição temporariamente inoperante	NAO AUTORIZADA	91-INSTITUICAO INDISPON								
96	Sistema Indisponível	NAO AUTORIZADA	96-SISTEMA INDISP								
A0 a BZ	Reservado para uso do FEPAS	Textos definidos pelo FEPAS	Textos definidos pelo FEPAS								
N0 a ZZ	Reservado para uso do Autorizador ²⁸	Textos de negação definidos pelo Autorizador, para apresentação ao participante no visor do PINPad ²⁹	Textos definidos pelo Autorizador, para apresentação ao operador, no seguinte formato:								
			<table><tr><th>Conteúdo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Bit 39</td><td>Iniciar o texto com o código do erro</td></tr><tr><td>“-“</td><td>Utilizar caráter “-“ como separador</td></tr><tr><td>Texto</td><td>Contém o texto correspondente ao erro, o qual deve ser apresentado ao operador.</td></tr></table>	Conteúdo	Descrição	Bit 39	Iniciar o texto com o código do erro	“-“	Utilizar caráter “-“ como separador	Texto	Contém o texto correspondente ao erro, o qual deve ser apresentado ao operador.
			Conteúdo	Descrição							
			Bit 39	Iniciar o texto com o código do erro							
			“-“	Utilizar caráter “-“ como separador							
Texto	Contém o texto correspondente ao erro, o qual deve ser apresentado ao operador.										

²⁸ Sugere-se que os textos sejam cuidadosamente definidos, de forma a evitar constrangimentos para o cliente ou incômodo para o operador (evitar por ex.: "suspeita de fraude").

²⁹ Recomenda-se que tenha até 2 linhas com até 16 caracteres cada, sem acentos, para que a mensagem seja inteiramente apresentada, mesmo nos modelos de PINPads mais antigos. Utilizar o caráter "@" para sinalizar mudança de linha. Ex. "ATENCAO@CARTAO EXPIRADO".

9.2 Layout das Tabelas de Parâmetros



Pontos de Atenção

- Capítulo destinado apenas para o Autorizador que optar pelo credenciamento (receber dados de estabelecimentos, produtos e serviços) de forma online.
- Para o Autorizador que optar pelo credenciamento via arquivo de habilitação (FEPAS - Layout dos arquivos de parametrização (versão xx.xx).pdf), desconsiderar este capítulo.

As tabelas descritas a seguir são baixadas do Autorizador ao FEPAS durante o processo de Inicialização.

Novas tabelas poderão ser definidas, de acordo com as necessidades, bem como novos campos dentro das já existentes. A Aplicação deverá saber desprezar tabelas e campos que desconheça, por estar com versão desatualizada em relação ao host, responsável pela baixa das mesmas. Campos novos serão acrescentados ao final da tabela e campos já mapeados serão mantidos.

9.2.1 Tabela de Estabelecimento

A tabela seguinte contém informações sobre o estabelecimento comercial.

Tabela de Estabelecimento (Id 380)		
Identificação	Formato	Descrição
CNPJ (Primary key)	n 14	CNPJ
Nome do Estabelecimento	an 32	Nome do Estabelecimento
Código da Categoria do Estabelecimento (tag: 9F15)	n 4	Código da Categoria do Estabelecimento.
Código do País (tag: 9F1A)	n 3	Código do País
Código da Moeda (tag: 5F2A)	n 3	Código da moeda
Expoente da Moeda (tag: 5F36)	n 1	Expoente da moeda

9.2.2 Tabela de Produtos

A tabela seguinte contém os produtos aceitos pelo estabelecimento comercial.

Tabela de Produtos (Id 401)														
Identificação	Formato	Descrição												
ID Produto (Primary key)	n 4	Identificação do produto												
Nome	ans 20	Nome do produto												
Tipo de Produto	n 2	Segue abaixo os tipos de produtos:												
		<table><tr><td>Código</td><td>Descrição</td></tr><tr><td>01</td><td>Crédito</td></tr><tr><td>02</td><td>Débito</td></tr><tr><td>03</td><td>Serviço</td></tr><tr><td>04</td><td>Pré-Pago</td></tr><tr><td>05</td><td>Frota</td></tr></table>	Código	Descrição	01	Crédito	02	Débito	03	Serviço	04	Pré-Pago	05	Frota
		Código	Descrição											
		01	Crédito											
		02	Débito											
		03	Serviço											
		04	Pré-Pago											
05	Frota													
Reservado	n 6	Preencher com zeros												
ID Características	n 8	Este campo é a composição do código do autorizador e código do produto.												
Reservado	ans 2	Reservado para uso futuro.												
Código da Bandeira	n 3	Código da Bandeira (ver #Tabela de Bandeiras).												
Reservado	ans 14	Reservado para uso futuro.												

9.2.3 Tabela de características dos produtos de Crédito

A tabela seguinte contém as características dos produtos de Crédito.

Tabela de características dos produtos de Crédito (Id 402)		
Identificação	Formato	Descrição
ID Produto (Primary key / Foreign Key)	n 4	Identificação do produto
Serviços Habilitados	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as transações habilitados. abcdefgh ij00000 00000000 00ab0000 Detalhes: - a – Compra à Vista - b – Compra parcelado pelo lojista (sem juros) - c – Compra parcelado pela Administradora (com juros) - d – Cancelamento da Compra/Compra Crediário - e – Consulta limite - f – Recarga de Crédito - g – Cancelamento da Recarga de Crédito - h – Saque à Vista - i – Cancelamento do Saque - j – Pagamento de Fatura do Cartão - l – Cancelamento do Pagamento de Fatura do Cartão - a – Consulta Crediário - b – Compra Parcelada Crediário Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Características de coleta	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as características da coleta da transação. abcde000 ijk000000 00000v00 00000000 Detalhes: - a – Permite entrada digitada [compra/consulta/recarga/pagto/cancelamento] - b – Transação magnética (trilha) solicita CVV2 [compra] - c – Transação digitada solicita CVV2 [compra] - d – Permite CVV2 inexistente ou ilegível [compra] - e – Transação magnética (trilha) solicita senha [compra] - i – Permite <i>fallback</i> digitado - chip [compra /consulta/recarga/cancelamento] - j – Permite <i>fallback</i> magnético - chip [compra/consulta/recarga/cancelamento] - k – Transação digitada solicita senha [compra] - v – Trilhas (1 e 2) fora do padrão ISO/IEC 7813 [compra/consulta/recarga/pagto/cancelamento] Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.

ADM (com juros)	Nro.Mín. Parcelas	n 2	Número mínimo de parcelas para parcelamento pela Administradora
	Nro.Máx. Parcelas	n 2	Número máximo de parcelas para parcelamento pela Administradora
Lojista (sem juros)	Nro.Mín. Parcelas	n 2	Número mínimo de parcelas para parcelamento no Estabelecimento
	Nro.Máx. Parcelas	n 2	Número máximo de parcelas para parcelamento no estabelecimento

9.2.4 Tabela de características dos produtos de Débito

A tabela seguinte contém as características dos produtos de Débito.

Tabela de características dos produtos de Débito (Id 403)		
Identificação	Formato	Descrição
ID Produto (Primary key / Foreign Key)	n 4	Identificação do produto
Serviços Habilitados	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as transações habilitados. abcdefgh ijk00000 00000000 00000000 Detalhes: - a – Compra à Vista - b – Reservado - c – Compra Pré-datado - d – Cancelamento da Compra - e – Consulta Saldo - f – Compra Voucher - g – Recarga de Débito h – Cancelamento da Recarga de Débito - i – Saque j – Cancelamento do Saque Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Características de coleta	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as características da coleta da transação. abc00000 ijk00000 00000v00 00000000 Detalhes: - a – Transação magnética (trilha) solicita CVV2 [compra] - b – Permite CVV2 inexistente ou ilegível [compra] - c – Transação magnética (trilha) solicita senha [compra] - i – Reservado para uso futuro - j – Permite <i>fallback</i> magnético - chip [compra/consulta/cancelamento] - k – Reservado - v – Trilhas (1 e 2) fora do padrão ISO/IEC 7813 [compra/consulta/cancelamento] Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Núm. Mín. Parcelas (não utilizado)	n 2	Reservado para uso futuro
Núm. Máx. Parcelas (não utilizado)	n 2	Reservado para uso futuro
Primeira parcela à vista (não utilizado)	an 1	Reservado para uso futuro

Mês fechado (não utilizado)	an 1	Reservado para uso futuro														
Quantidade de dias de prazo	n 2	Número de dias para o lançamento Pré-datado.														
Subtipo do Produto Débito	n 2	Segue abaixo os subtipos: <table><tr><td>Tipo</td><td>Descrição</td></tr><tr><td>01</td><td>Débito/Voucher Alimentação</td></tr><tr><td>02</td><td>Débito/Voucher Refeição</td></tr><tr><td>03</td><td>Débito/Voucher Cultura</td></tr><tr><td>04</td><td>Débito/Voucher Combustível</td></tr><tr><td>05</td><td>Débito/Voucher Benefício</td></tr><tr><td>19</td><td>Débito/Voucher Outros (Não definido)</td></tr></table> Preencher com '00' quando o tipo de produto não for um Débito/Voucher.	Tipo	Descrição	01	Débito/Voucher Alimentação	02	Débito/Voucher Refeição	03	Débito/Voucher Cultura	04	Débito/Voucher Combustível	05	Débito/Voucher Benefício	19	Débito/Voucher Outros (Não definido)
Tipo	Descrição															
01	Débito/Voucher Alimentação															
02	Débito/Voucher Refeição															
03	Débito/Voucher Cultura															
04	Débito/Voucher Combustível															
05	Débito/Voucher Benefício															
19	Débito/Voucher Outros (Não definido)															

9.2.5 Tabela de característica dos produtos de Serviço

A tabela seguinte contém as características dos produtos de Serviço.

Tabela de característica dos produtos de Serviço (Id 404)		
Identificação	Formato	Descrição
ID Produto (Primary key / Foreign Key)	n 4	Identificação do produto
Serviços Habilitados	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as transações habilitados. ab000000 00000000 00000000 00000000 Detalhes: a – Venda de Serviço b – Cancelamento de Serviço Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Características de coleta	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as características da coleta da transação. ab000000 00000000 00000000 00000000 Detalhes: a – Permite coletar CPF b – Permite coletar celular Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Código UPC/EAN-13	n 13	Corresponde ao código UPC/EAN-13 do produto. Contém a seguinte estrutura: • UPC barcode (Universal Product Code) - n 12 (último dígito é o verificador) ou; • EAN-13 barcode - n 13 (último dígito é o verificador). Nota: - Preencher com zeros à esquerda, se necessário; - Caso o produto não tenha código UPC/EAN-13, preencher com zeros.
Quantidade máxima	n 2	Quantidade máximo deste produto por venda.
Valor	n 12	Valor de venda do produto. Se não definido, informar zeros.
Valor mínimo	n 12	Valor mínimo de venda do produto. Se não definido, informar zeros.
Valor máximo	n 12	Valor máximo de venda do produto. Se valor não definido, informar zeros.

Tabela de característica dos produtos de Serviço (Id 404)		
Identificação	Formato	Descrição
Reservado	an 20	Reservado.

9.2.6 Tabela de característica dos produtos de Pré-Pago (gift)

A tabela seguinte contém as características dos produtos de Pré-Pago (gift).

Tabela de característica dos produtos de Pré-Pago (gift) (Id 405)		
Identificação	Formato	Descrição
ID Produto (Primary key / Foreign Key)	n 4	Identificação do produto
Serviços Habilitados	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as transações habilitados. abcdefh0 00000000 00000000 00000000 Detalhes: - a – Compra à Vista - b – Ativação - c – Recarga - d – Consulta Saldo/Status - e – Cancelamento de Compra - f – Cancelamento de Ativação - g – Cancelamento de Recarga - h – Consulta Pré-Ativação Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Características de coleta	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as características da coleta da transação. abcdefghijk0000000 00000v00 00000000 Detalhes: - a – Permite entrada por cartão digitado; - b – Não Usado; - c – Não Usado; - d – Permite entrada por EAN-128 [ativação]; - e – Permite entrada por leitura magnética (trilha); - f – Não Usado; - g – Transação magnética solicita CVV2 [compra]; - h – Transação digitada solicita CVV2 [compra]; - i – Permite CVV2 inexistente ou ilegível [compra]; - j – Transação magnética (trilha) solicita senha [compra]; - k – Transação digitada solicita senha [compra]; v – Trilhas (1 e 2) fora do padrão ISO/IEC 7813 [compra/consulta/cancelamento] Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.

Tabela de característica dos produtos de Pré-Pago (gift) (Id 405)		
Identificação	Formato	Descrição
Valor de Ativação	n 12	Valor de Ativação (se não houver, configurar com zeros).
Valor de Face	n 12	Valor de Face (se não houver, configurar com zeros)
Valor Mínimo de Ativação	n 12	Valor Mínimo de Ativação. Quando zerado, significa que aplicação não deve checar o valor. Nota: cartões com valor de ativação ou face configuram zero neste campo.
Valor Máximo de Ativação	n 12	Valor Máximo de Ativação. Quando zerado, significa que aplicação não deve checar o valor. Nota: cartões com valor de ativação ou face configuram zero neste campo.
Código UPC/EAN-13	n 13	Corresponde ao código UPC/EAN-13 do produto. Contém a seguinte estrutura: • UPC barcode (Universal Product Code) - n 12 (último dígito é o verificador) ou; • EAN-13 barcode - n 13 (último dígito é o verificador). Nota: - Preencher com zeros à esquerda, se necessário; - Caso o produto não tenha código UPC/EAN-13, preencher com zeros.

9.2.7 Tabela de características dos produtos de Frota

A tabela seguinte contém as características dos produtos de Frota.

Tabela de características dos produtos de Frota (Id 407)								
Identificação	Formato	Descrição						
ID Produto <i>(Primary key / Foreign Key)</i>	n 4	Identificação do produto						
Serviços Habilitados	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as transações habilitados. abc00000 00000000 00000000 00000000 Detalhes: a – Compra à Vista b – Cancelamento da Compra c – Consulta Saldo/Limite Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.						
Características de coleta	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as características da coleta da transação. ab000000 ijk000000 00000v00 00000000 Detalhes: a – Permite entrada digitada [compra/consulta/cancelamento] b – Transação magnética (trilha) solicita senha [compra] i – Permite <i>fallback</i> digitado - chip [compra /consulta/cancelamento] j – Permite <i>fallback</i> magnético - chip [compra/consulta/cancelamento] k – Transação digitada solicita senha [compra] v – Trilhas (1 e 2) fora do padrão ISO/IEC 7813 [compra/consulta/cancelamento] Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.						
Tipo do Cartão	n 2	Tipo do Cartão: <table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>01</td><td>Crédito</td></tr><tr><td>02</td><td>Débito</td></tr></table>	Tipo	Descrição	01	Crédito	02	Débito
Tipo	Descrição							
01	Crédito							
02	Débito							
Origem das Perguntas	n 2	Origem das Perguntas: <table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>01</td><td>Carga de Tabelas</td></tr><tr><td>02</td><td>Consulta</td></tr></table> Obs.: A opção Consulta (02) não está disponível para Carteira Digital.	Tipo	Descrição	01	Carga de Tabelas	02	Consulta
Tipo	Descrição							
01	Carga de Tabelas							
02	Consulta							

Quantidade de combustíveis por compra	n 2	Quantidade máxima de combustíveis numa mesma compra. Valor entre 0 e 20, porém, somando a quantidade de mercadorias/serviços não podem juntos ultrapassar o valor de 20.
Quantidade de mercadorias/serviços por compra	n 2	Quantidade máxima de mercadorias/serviços numa mesma compra. Valor entre 0 e 20, porém, somando a quantidade de combustíveis não podem juntos ultrapassar o valor de 20.

9.2.8 Tabela de Lista de Perguntas

A tabela seguinte contém a Lista de Perguntas a ser realizada na transação, essa tabela só será retornada para o produto Frota quando o campo Origem das Perguntas for igual “01 – Carga de Tabelas”.

Tabela de Lista de Perguntas (Id 408)						
Identificação	Formato	Descrição				
ID Produto <i>(Primary key / Foreign Key)</i>	n 4	Identificação do produto				
Lista de Perguntas	ans ...	Lista com os códigos das perguntas a solicitar:				
		<table><tr><th>Formato</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>n 3</td><td>Código da Pergunta.</td></tr></table>	Formato	Descrição	n 3	Código da Pergunta.
		Formato	Descrição			
n 3	Código da Pergunta.					
Obs: Repetir este código tantas quantas forem as perguntas.						

9.2.9 Tabelas de BINs

A tabela seguinte contém as faixas de BINs do Autorizador.

Nota: usado apenas quando o fluxo de entrada for o BIN.

Tabela de Faixas de BINs (Id 406)														
Identificação	Formato	Descrição												
ID Produto	n 4	Identificação do produto												
Tipo de Produto	n 2	Tipo do Produto:												
		<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>01</td><td>Crédito</td></tr><tr><td>02</td><td>Débito</td></tr><tr><td>03</td><td>Serviço</td></tr><tr><td>04</td><td>Pré-Pago</td></tr><tr><td>05</td><td>Frota</td></tr></table>	Tipo	Descrição	01	Crédito	02	Débito	03	Serviço	04	Pré-Pago	05	Frota
		Tipo	Descrição											
		01	Crédito											
		02	Débito											
		03	Serviço											
		04	Pré-Pago											
05	Frota													
BIN Inicial	n 10	Bin inicial da Faixa												
BIN Final	n 10	Bin final da Faixa												

9.2.10 Tabela de Carteira Digital

A tabela seguinte contém a relação de Carteira Digital por autorizador.

Nota: usado apenas quando o fluxo de entrada for de Carteira Digital.

Tabela de Carteira Digital (Id 410)		
Identificação	Formato	Descrição
ID Carteira Digital (Primary key)	n 4	Identificação da Carteira digital (código fornecido pela Fiserv, Inc. (antiga <i>Software Express</i>))
Nome	an 20	Nome da Carteira Digital
Identificação do Cliente	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal), indicando o tipo de identificação do cliente requerida na carteira digital. abcdef00 00000000 00000000 00000000 a – CPF b – CNPJ c – ID cliente d – Token e – ID cliente + Token f – CPF + Token g – QR-Code Estabelecimento h – QR- Code do Usuário i – Código de Barras j – Código do Convênio + Token Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Fluxo	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal), indicando o fluxo da transação. abc00000 00000000 00000000 00000000 Detalhes: a- Fluxo APP (forma de pagamento selecionada pelo cliente via app) b- Consulta de Produtos (online) c- Fluxo PDV (forma de pagamento selecionada pelo operador do terminal) Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.

Características de Coleta (apenas Fluxo APP)	h 8 (b 32)	Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as características da coleta da transação. a000e000 00000000 00000000 00000000 Detalhes: a – Reservado e – Solicita Senha [compra Carteira Digital] Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Serviços Habilitados (apenas Fluxo APP)	h 8 (b 32)	Usar apenas quando o bit 'a Coleta/Utiliza produto definido' da Característica de Coleta não estiver habilitado. Mapa de bits composto por 4 bytes binários (8 caracteres ASCII hexadecimal) indicando as transações habilitados. abcdefg0 00000000 00000000 00000000 Detalhes: a – Compra Carteira Digital b – Cancelamento da Compra Carteira Digital c – Consulta Saldo Carteira Digital d – Recarga Carteira Digital e – Cancelamento de Recarga Carteira Digital f – Saque Carteira Digital g – Cancelamento de Saque Carteira Digital Os demais bits do mapa estão reservados para uso futuro.
Desconto	N5	Porcentagem do desconto que será aplicado no valor final da compra. Exemplo 10% de desconto: Valor do campo: 01000
Tipo de QR Code	N1	0 - Não utilizada QR CODE. 1 - Tipo de QR Code Dinâmico (QR code retorna mediante consulta). 2 – QR Code estático.
Reservado	n 4	Reservado para uso futuro – enviado zerado.

9.2.11 Tabela de Produtos de Carteira Digital

A tabela seguinte contém a relação de produtos de Carteira Digital por autorizador.

Nota: usado apenas para o “Fluxo PDV” (ver campo Fluxo da tabela Carteira Digital).

Tabela de Carteira Digital (Id 411)		
Identificação	Formato	Descrição
ID Carteira Digital (Primary key / Foreign Key)	n 4	Identificação da Carteira digital (código fornecido pela Fiserv, Inc. (antiga Software Express))
ID Produto (Primary key / Foreign Key)	n 4	Identificação do Produto

9.2.12 Tabela de AIDs

A tabela seguinte contém os AIDs (EMV).

Tabela de AID (Id 440)		
Identificação	Formato	Descrição
Código AID (Primary key)	n 2	Identificação do AID (única).
Tamanho do AID	n 2	Tamanho do AID, em bytes (mínimo: 05 – máximo: 16)
AID (tag: 9F06)	h 32 (b 128)	<i>Application Identifier</i> (alinhado à esquerda).
Tipo de Aplicação	n 2	01 – Crédito 02 – Débito
Label da aplicação	ans 16	Etiqueta <i>default</i> da aplicação
AID Version 1 (tag: 9F09)	h 4 (b 16)	<i>Application Version Number (Terminal)</i> - opção #1
AID Version 2 (tag: 9F09)	h 4 (b 16)	<i>Application Version Number (Terminal)</i> - opção #1
AID Version 3 (tag: 9F09)	h 4 (b 16)	<i>Application Version Number (Terminal)</i> - opção #1

Tabela de AID (Id 440)																																	
Identificação	Formato	Descrição																															
Terminal Capabilities (tag: 9F33)	h 6 (b 24)	Mapa de <i>bits</i> indicando as capacidades do terminal no formato: abc00000 defgk000 hijm0000																															
		Bit	Descrição	a	Digitação de número do cartão.	b	Cartão magnético.	c	Cartão com chip de contatos.			d	Verificação em cartão com chip de PIN “em aberto”.	e	Verificação online de PIN com criptografia.	f	Assinatura em papel.	g	Verificação em cartão com chip de PIN com criptografia.	k	Aceita o método “No CVM” (sem verificação do portador).			h	SDA - Autenticação estática de dados do cartão com chip.	i	DDA - Autenticação dinâmica de dados do cartão com chip.	j	Captura de cartão.	m	Autenticação offline CDA	Os demais bits estão reservados para uso futuro.	
		Bit	Descrição																														
		a	Digitação de número do cartão.																														
		b	Cartão magnético.																														
		c	Cartão com chip de contatos.																														
		d	Verificação em cartão com chip de PIN “em aberto”.																														
		e	Verificação online de PIN com criptografia.																														
		f	Assinatura em papel.																														
		g	Verificação em cartão com chip de PIN com criptografia.																														
		k	Aceita o método “No CVM” (sem verificação do portador).																														
		h	SDA - Autenticação estática de dados do cartão com chip.																														
		i	DDA - Autenticação dinâmica de dados do cartão com chip.																														
j	Captura de cartão.																																
m	Autenticação offline CDA																																
Os demais bits estão reservados para uso futuro.																																	

Tabela de AID (Id 440)																																																																						
Identificação	Formato	Descrição																																																																				
Additional Terminal Capabilities (tag: 9F40)	h 10 (b 40)	Mapa de <i>bits</i> indicando as capacidades adicionais do terminal no formato: abcdefgh i0000000 jklm0000 nopq00rr rrrrrrrr																																																																				
		<table><tr><th>Bit</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>a</td><td>Dinheiro</td></tr><tr><td>b</td><td>Bens</td></tr><tr><td>c</td><td>Serviços</td></tr><tr><td>d</td><td>Cashback</td></tr><tr><td>e</td><td>Consulta</td></tr><tr><td>f</td><td>Transferência</td></tr><tr><td>g</td><td>Pagamento</td></tr><tr><td>h</td><td>Administrativo</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>i</td><td>Depósito em dinheiro</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J</td><td>Teclas numéricas</td></tr><tr><td>K</td><td>Teclas alfabéticas e caracteres especiais</td></tr><tr><td>L</td><td>Teclas de comando</td></tr><tr><td>m</td><td>Teclas de função</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>n</td><td>Imprimir, atendente</td></tr><tr><td>o</td><td>Imprimir, portador do cartão</td></tr><tr><td>p</td><td>Display, atendente</td></tr><tr><td>q</td><td>Display, portador do cartão</td></tr><tr><td></td><td>RUF (reservado para uso futuro)</td></tr><tr><td></td><td>RUF (reservado para uso futuro)</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #10</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #9</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #8</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #7</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #6</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #5</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #4</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #3</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #2</td></tr><tr><td>r</td><td>Código da tabela #1</td></tr></table>	Bit	Descrição	a	Dinheiro	b	Bens	c	Serviços	d	Cashback	e	Consulta	f	Transferência	g	Pagamento	h	Administrativo			i	Depósito em dinheiro			J	Teclas numéricas	K	Teclas alfabéticas e caracteres especiais	L	Teclas de comando	m	Teclas de função			n	Imprimir, atendente	o	Imprimir, portador do cartão	p	Display, atendente	q	Display, portador do cartão		RUF (reservado para uso futuro)		RUF (reservado para uso futuro)	r	Código da tabela #10	r	Código da tabela #9			r	Código da tabela #8	r	Código da tabela #7	r	Código da tabela #6	r	Código da tabela #5	r	Código da tabela #4	r	Código da tabela #3	r	Código da tabela #2	r	Código da tabela #1
		Bit	Descrição																																																																			
		a	Dinheiro																																																																			
		b	Bens																																																																			
		c	Serviços																																																																			
		d	Cashback																																																																			
		e	Consulta																																																																			
		f	Transferência																																																																			
		g	Pagamento																																																																			
		h	Administrativo																																																																			
		i	Depósito em dinheiro																																																																			
		J	Teclas numéricas																																																																			
		K	Teclas alfabéticas e caracteres especiais																																																																			
		L	Teclas de comando																																																																			
		m	Teclas de função																																																																			
		n	Imprimir, atendente																																																																			
		o	Imprimir, portador do cartão																																																																			
		p	Display, atendente																																																																			
		q	Display, portador do cartão																																																																			
			RUF (reservado para uso futuro)																																																																			
			RUF (reservado para uso futuro)																																																																			
		r	Código da tabela #10																																																																			
		r	Código da tabela #9																																																																			
		r	Código da tabela #8																																																																			
		r	Código da tabela #7																																																																			
		r	Código da tabela #6																																																																			
		r	Código da tabela #5																																																																			
		r	Código da tabela #4																																																																			
		r	Código da tabela #3																																																																			
		r	Código da tabela #2																																																																			
		r	Código da tabela #1																																																																			
Os demais bits estão reservados para uso futuro.																																																																						

Tabela de AID (Id 440)			
Identificação	Formato	Descrição	
Terminal Type (tag: 9F35)	n 2	Os valores que podem ser enviados são:	
		Valor	Descrição
		21	Online.
		22	Offline com capacidade online.
		23	Somente offline.
		24	Online, não atendido.
		25	Offline com capacidade online, não atendido.
		26	Somente Offline, não atendido.
TAC Default	h 10 (b 40)	Terminal Action Code - Default	
TAC Denial	h 10 (b 40)	Terminal Action Code - Denial	
TAC Online	h 10 (b 40)	Terminal Action Code - Online	
TDOL	h 40 (b 160)	Default Transaction Certificate Data Object List (completado com bytes “00” à direita).	
DDOL	h 40 (b 160)	Default Dynamic Data Authentication Data Object List (completado com bytes “00” à direita).	
Transaction Category Code (tag: 9F53)	ans 1	Código de Categoria da Transação	
Terminal Risk Management	n 1	Gerenciamento de risco EMV com contato:	
		Valor	Descrição
		0	Não faz o gerenciamento de risco.
		1	Faz o gerenciamento de risco usando os parâmetros a seguir.
Terminal Floor Limit	h 8 (b 32)	Terminal Floor Limit (em centavos). Usado no processamento do Terminal Risk Management.	
Target Percentage	n 2	Target Percentage to be used for Biased Random Selection. Usado no processamento do Terminal Risk Management.	
Threshold Value	h 8 (b 32)	Threshold Value for Biased Random Selection (em centavos). Usado no processamento do Terminal Risk Management.	
Maximum Target Percentage	n 2	Maximum Target Percentage to be used for Biased Random Selection. Usado no processamento do Terminal Risk Management.	

Tabela de AID (Id 440)		
Identificação	Formato	Descrição
Chip Sem Contato	N 1	Indica a ação para cartão com chip sem contato se o valor da transação estiver zerado: "0" = Não suporta; "1" = Suporta, porém somente online.
Capacidade Tratamento Terminal	N 1	Capacidade de tratamento do terminal para o referido AID, caso este seja localizado em um cartão com chip sem contato: "1" ou "2" = Suporta VISA qVSDC; "3" ou "4" = Suporta MasterCard PayPass M/Chip; "5" ou "6" = Suporta Amex Expresspay EMV Mode. "7" = Suporta Pure Contactless; "8" ou "9" = Suporta Discover D-PAS EMV Mode; "A" = Suporta JCB Contactless (uso futuro); "B" = Suporta UnionPay QuickPass (uso futuro); "C" = Suporta Interac Flash (uso futuro); "0" ou outro valor = Não suporta;
Contactless Transaction Limit	H8(B4)	Terminal/Reader Contactless Transaction Limit
Contactless Floor Limit	H8(B4)	Terminal/Reader Contactless Floor Limit
CVM Required Limit	H8(B4)	Terminal/Reader CVM Required Limit
PayPass Version Number	H4(B2)	PayPass Mag Stripe Application Version Number (Terminal)
Forma Aplicação Sem Contato	N1	Indica a forma de seleção da aplicação do cartão sem contato: "0" = A aplicação é selecionada automaticamente pela prioridade; "1" = Deve ser mostrado menu de seleção caso exista outra aplicação compatível.
Terminal Action Code – Default	H10(B5)	Terminal Action Code – Default (para cartões sem contato)
Terminal Action Code – Denial	H10(B5)	Terminal Action Code – Denial (para cartões sem contato)
Terminal Action Code - Online	H10(B5)	Terminal Action Code – Online (para cartões sem contato)
Terminal Capabilities	H6(B3)	Terminal Capabilities (para cartões sem contato)
Support for cardholder verification	N1	Suporte à verificação de portador no próprio dispositivo usado para efetuar a transação (telefone celular, por exemplo). "0" = Não suporta "1" = Suporta

Tabela de AID (Id 440)			
Identificação	Formato	Descrição	
<i>Additional Terminal Capabilities</i>	<i>H10(B5)</i>	<i>Additional Terminal Capabilities (para cartões sem contato)</i>	
<i>Contactless Transaction Limit – Mobile</i>	<i>H8</i>	<i>Terminal/Reader Contactless Transaction Limit – Mobile</i>	
<i>Issuer Scripts processing support</i>	<i>N1</i>	<i>Suporte ao processamento de Issuer Scripts (para cartões sem contato)</i> “0” = Não suporta “1” = Suporta	
Código da Moeda (tag: 5F2A)	n 3	Código da moeda	
		Valor	Descrição
		986	Real
Expoente da Moeda (tag: 5F36)	n 1	Expoente da moeda	
		Valor	Descrição
		2	Brasil

9.2.13 Tabela de Produtos por AIDs

A tabela seguinte contém a relação de produtos associadas a um determinado AID.

Tabela de AID (Id 441)		
Identificação	Formato	Descrição
Código AID <i>(Primary key / Foreign Key)</i>	n 2	Identificação do AID (única).
ID Produto <i>(Primary key / Foreign Key)</i>	n 4	Identificação do Produto (única).



Pontos de Atenção

- AID não necessita estar associado a um produto. Neste caso, seu uso será considerado para todos os produtos.

9.2.14 Tabela de Tag's EMV Obrigatórias

A tabela seguinte contém as Tag's EMV Obrigatórias.

Tabela de Tag's EMV Obrigatórias (Id 442)		
Identificação	Formato	Descrição
Código AID (Primary key / Foreign Key)	n 2	Identificação do AID.
Tamanho Lista de tag's	n 3	Tamanho da lista de tag's obrigatórias.
Lista de tag's	ans ...	Lista de tag's a solicitar

9.2.15 Tabela de Tag's EMV Opcionais

A tabela seguinte contém as Tag's EMV Opcionais.

Tabela de Tag's EMV Opcionais (Id 443)		
Identificação	Formato	Descrição
Código AID (Primary key / Foreign Key)	n 2	Identificação do AID.
Tamanho Lista de tag's	n 3	Tamanho da lista de tag's opcionais.
Lista de tag's	ans ...	Lista de tag's a solicitar

9.2.16 Tabela de Chaves Públicas

A tabela seguinte contém as Chaves Publicas (EMV).

Tabela Chaves Pública (Id 445)		
Identificação	Formato	Descrição
RID (Primary key)	h 10 (b 40)	Registered Application Provider Identifier.
CA Public Key Index (tag: 9F22) (Primary key)	h 2 (b 8)	Certification Authority Public Key Index.
CA Public Key Exponent Length	n 1	Tamanho em bytes do Certification Authority Public Key Exponent (1 ou 3).
CA Public Key Exponent	h 6 (b 24)	Certification Authority Public Key Exponent (alinhado à esquerda).
CA Public Key Length	n 3	Tamanho em bytes do Certification Authority Public Key Modulus (até 248).
CA Public Key	H 496 (b 1984)	Certification Authority Public Key Value (alinhado à esquerda).
Status do Check Sum	n 1	Status do Check Sum (Hash SHA-1) 0 - Não utilizado 1 - Presente
Check Sum	h 40 (b 160)	Certification Authority Public Key Check Sum (Hash SHA-1). Preenchido com zeros, se não for calculado.

9.3 Layout das tabelas pré-definidas

As tabelas descritas a seguir são pré-definidas e serão utilizadas pelo módulo TEF.

Novas tabelas poderão ser definidas, bem como novos campos dentro das já existentes. A Aplicação deverá saber desprezar tabelas e campos que desconheça, por estar com versão desatualizada em relação ao host.

9.3.1 Tabela de Combustíveis

A tabela seguinte contém informações sobre os combustíveis comercializadas nas transações de frota.

Código	Descrição
C00001	Gasolina comum.
C00002	Gasolina aditivada.
C00003	Etanol.
C00004	Etanol aditivado.
C00005	Diesel comum.
C00006	Diesel aditivado.
C00007	Diesel S-10 comum.
C00008	Diesel S-10 aditivado.
C00009	GNV.
C00010	GLP.
C00011	Biodiesel.
C00013	Gasolina Premium.
C00014	Diesel Extra.
C00015	Etanol Especial.
C00016	Diesel Marítimo.
C00017	Diesel Inverno.
C00018	Arla 32.
C00019	Querosene Aviação.
C00020	Gasolina Aviação.
C00021	Biocombustível Aviação.
C00022	Etanol Aviação.

9.3.2 Tabela de Mercadorias/Serviços

A tabela seguinte contém informações sobre as mercadorias/serviços comercializadas nas transações de frota.

Código	Descrição
X00001	Filtro de ar.
X00002	Filtro de óleo.
X00003	Filtro de combustível.
X00004	Extintor.
X00005	Lavagem expressa.
X00006	Lavagem completa.
X00007	Fluido de freio.
X00008	Fluido de radiador.
X00009	Conserto de pneu.
X00010	Graxa.
X00011	Geometria.
X00012	Balanceamento.
X00013	Montagem/Desmontagem de pneu.
X00014	Manutenção geral.
X00015	Arla 32.
X00016	Óleo de motor.
X00017	Óleo de diferencial.
X00018	Óleo Hidráulico.
X00019	Óleo de freio.
X00020	Óleo de câmbio.
X00021	Polimento cristalizado.
X00022	Pulverização anti-ferrugem.
X00023	Peças.
X00024	Mão de obra.
X00025	Estacionamento.
X00026	Palheta de limpador.

9.3.3 Tabela de Perguntas

A tabela seguinte contém informações sobre as perguntas realizadas nas transações de frota.

Tabela de Perguntas			
Código	Rótulo	Formato	Descrição
001	Letras da Placa	ans.. 4	Início da placa do veículo (3 primeiras Letras).
002	Números da Placa	ans.. 4	Últimos 4 dígitos da placa do veículo (pode contar letras para o modelo novo de placa).
003	Quilometragem	n.. 8	Valor da quilometragem (KM) do veículo.
004	Matrícula	n.. 15	Número da matrícula do motorista.
005	Número da Frota	n.. 15	Número da Frota.
006	Senha	ans 16	Senha.

9.3.4 Tabela de Bandeiras

A tabela seguinte contém os códigos das bandeiras.

Código	Nome	Obrigatório uso da criptografia DUKPT 3DES para senha (bit 52)
001	Visa	Sim
002	Mastercard	Sim
003	Amex	Sim
005	Hipercard	Não
006	Diners	Sim
008	JCB	Sim
010	Sodexo	Não
011	Good Card	Não
012	Sorocred	Não
14	Policard	Não
015	Ticket	Não
016	Elo	Sim
017	Cabal	Não
018	Verde Card	Não
020	Vero Card	Não
022	Credsystem Mais	Não
027	Banescard	Não
041	Green Card	Não
043	Tricard	Não
047	Banrisul	Não
048	Banricard	Não
050	Sicred	Não
054	Valecard	Não
058	VR	Não
059	CredZ	Não
065	Alelo	Não
083	Banese	Não
088	Compro Card	Não
089	ConvCard	Não
104	Valecon	Não
107	Vólus	Não

120	Vegas Card	Não
123	TOPCARD	Não
158	BigCard	Não
163	Senff	Não
166	Sysprocard	Não
183	Fancard	Não
193	SINCARD	Não
199	CONVENIOSCARD	Não
203	ASFEL	Não
204	ATFPMB	Não
206	ASSOMISE	Não
207	ACSPMESP-R13	Não
210	GLOBALCARD	Não
233	QUALICARD	Não
235	UP	Não
247	Accentiv	Não
248	Aspeb	Não
249	Valle Express	Não
250	Goldi Card	Não
251	Fleet Card	Não
252	Day Card	Não
253	Hub Prepaid	Não
254	Rede Use (FlexFrota)	Não
255	RVCards	Não
257	Soft Lab	Não
258	Ticket Log	Não
259	Veloe	Não
262	Wizeo	Não
263	Borba Net	Não
274	FACECARD	Não
277	OneCard	Não
282	LivCard	Não
283	Green Card (Rotacard)	Não
298	TruckPay	Não
358	Zema	Não
370	IzPay	Não

371	Vee	Não
379	Meu Vale	Não
380	SelfPay (OneSmart)	Não
383	BeeVale	Não
388	ConnectyPay	Não
390	Uauh	Não
399	FamillyCard	Não
401	Mury	Não
402	MPLUSCARDS	Não
404	NUTRICHECK	Não
412	Bamex	Não
413	ViaSoftPay	Não
471	Bello Card	Não
473	Cash Berti	Não
478	Nova Era (TeuCard)	Não
485	Bracov	Não
490	Megavale	Não
492	FastPay	Não
493	InfoCards	Não
495	Bscash	Não
497	Intellisys	Não
500	Bonuscred-Nutricard	Não
501	VELOZCARD	Não
507	Solucard	Não
508	MeiraCard	Não
511	QBCard	Não
513	BESNI	Não
514	Yucard	Não
516	INFOX	Não
519	KPI	Não
520	Just Pay	Não
521	BAS BANK	Não
522	Enoq Bank	Não

Observação: Caso não encontre a bandeira desejada, favor entrar em contato com a Fiserv, Inc. (antiga Software Express).

9.3.5 Tabela de Soft Descriptor

A tabela abaixo contém os dados de Soft Descriptor obrigatórios por Autorizador.

Autorizador	Nome fantasia	Ender.	Cidade	UF	País	CEP	MCC	CNPJ/CPF	Tel.	Cod. Estab Sub-adq. (ID)	Email	R.Social / Nome Comp.	Tipo Pessoa	Cód. Estab. Sub. definido pelo Adq. (Facilit. Merchant ID)
PicPay Adquirência	Sim (an..40)	Sim	Sim (an..13)	Sim (an..2)	Sim (n 3)	Sim	Sim (n 4)	Sim	Não	Sim (n 15)	Não	Sim (an.. 60)	Não	Não
Outros	Não Suportado													

9.4 Interface de comunicação via Web Service

9.4.1 Comunicação

Se o autorizador optar, a comunicação com o FEPAS poderá ser realizada via Web Service através de HTTPS, sendo que a cada nova mensagem de solicitação uma conexão é efetuada e, após a resposta, finalizada.

9.4.2 Mensagens

9.4.2.1 Formato JSON

Os dados serão enviados através de uma requisição POST, e devem ser formatados em JSON.

9.4.2.2 Método de Interface

O Web Service de autorização deve publicar uma URL que receberá um JSON contendo 128 campos de entrada e saída, com os seguintes nomes: CODMSG, BIT_02, BIT_03, BIT_04, ... BIT_128. Segue exemplo:

Solicitação:

```
POST /FepasJSON HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/json; charset=utf-8
Content-Length: length
```

```
{
  "CODMSG": "0800",
  "BIT_03": "000000",
  "BIT_07": "0514130434",
  "BIT_11": "051413",
  "BIT_12": "100434",
  "BIT_13": "0514",
  "BIT_32": "0021",
  "BIT_42": "0000000000000000",
  "BIT_61": "01.00",
  "BIT_70": "001"
}
```

Resposta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/json; charset=utf-8
Content-Length: length
```

```
{
  "CODMSG": "0810",
  "BIT_03": "000000",
  "BIT_07": "0514130438",
  "BIT_11": "051413",
  "BIT_12": "100434",
  "BIT_13": "0514",
  "BIT_32": "0021",
  "BIT_39": "00",
  "BIT_42": "0000000000000000",
  "BIT_61": "01.00",
  "BIT_70": "001"
}
```

9.4.2.3 Formato SOAP

Os dados devem ser formatados baseados na norma SOAP 1.1, seguindo o estilo “Documento - Literal” com namespaces “qualificados”.

9.4.2.4 Método de Interface

O Web Service de autorização deve publicar um método com o nome “InterfaceWebIso”, contendo 128 parâmetros de entrada e saída, com os seguintes nomes: CODMSG, BIT_02, BIT_03, BIT_04, ... BIT_128. Segue exemplo:

Solicitação:

```
POST /FepasWebService.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://websvciso.softwareexpress.com.br/InterfaceWebIso"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <InterfaceWebIso xmlns="http://websvciso.softwareexpress.com.br/">
      <CODMSG>0800</CODMSG>
      <BIT_03>008000</BIT_03>
      <BIT_07>1116173839</BIT_07>
      <BIT_11>000000</BIT_11>
      <BIT_12>145452</BIT_12>
      <BIT_13>1116</BIT_13>
```

```

        <BIT_32>2000001</BIT_32>
        <BIT_42>0000000000000001</BIT_42>
        <BIT_48>0020073.00E0200300800000015</BIT_48>
        <BIT_61>03.00SE</BIT_61>
    </InterfaceWebIso>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Resposta:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <InterfaceWebIsoResponse xmlns="http://websvciso.softwareexpress.com.br/">
      <CODMSG>0810</CODMSG>
      <BIT_03>008000</BIT_03>
      <BIT_07>1116153709</BIT_07>
      <BIT_11>000000</BIT_11>
      <BIT_12>145452</BIT_12>
      <BIT_13>1116</BIT_13>
      <BIT_32>2000001</BIT_32>
      <BIT_39>04</BIT_39>
      <BIT_42>0000000000000001</BIT_42>
      <BIT_48>1130011</BIT_48>
    </InterfaceWebIsoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

9.4.3 WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<wsdl:definitions
    xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
    xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
    xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
    xmlns:tns="http://websvciso.softwareexpress.com.br/"
    xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://websvciso.softwareexpress.com.br/">
    <wsdl:types>
        <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://websvciso.softwareexpress.com.br/">
            <s:element name="InterfaceWebIso">
                <s:complexType>
                    <s:sequence>
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CODMSG" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_02" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_03" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_04" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_05" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_06" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_07" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_08" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_09" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_10" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_11" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_12" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_13" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_14" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_15" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_16" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_17" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_18" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_19" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_20" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_21" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_22" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_23" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_24" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_25" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_26" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_27" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_28" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_29" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_30" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_31" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_32" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_33" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_34" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_35" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_36" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_37" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_38" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_39" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_40" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_41" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_42" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_43" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_44" type="s:string" />
                        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_45" type="s:string" />
                    </s:sequence>
                </s:complexType>
            </s:element>
        </s:schema>
    </wsdl:types>

```

```

<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_46" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_47" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_48" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_49" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_50" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_51" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_52" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_53" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_54" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_55" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_56" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_57" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_58" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_59" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_60" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_61" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_62" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_63" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_64" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_65" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_66" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_67" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_68" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_69" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_70" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_71" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_72" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_73" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_74" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_75" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_76" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_77" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_78" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_79" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_80" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_81" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_82" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_83" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_84" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_85" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_86" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_87" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_88" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_89" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_90" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_91" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_92" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_93" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_94" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_95" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_96" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_97" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_98" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_99" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_100" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_101" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_102" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_103" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_104" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_105" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_106" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_107" type="s:string" />
<:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_108" type="s:string" />

```

```

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_109" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_110" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_111" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_112" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_113" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_114" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_115" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_116" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_117" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_118" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_119" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_120" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_121" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_122" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_123" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_124" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_125" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_126" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_127" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_128" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="InterfaceWebIsoResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CODMSG" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_02" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_03" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_04" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_05" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_06" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_07" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_08" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_09" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_10" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_11" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_12" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_13" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_14" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_15" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_16" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_17" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_18" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_19" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_20" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_21" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_22" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_23" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_24" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_25" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_26" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_27" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_28" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_29" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_30" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_31" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_32" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_33" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_34" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_35" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_36" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_37" type="s:string" />

```

[illegible]


```

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_101" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_102" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_103" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_104" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_105" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_106" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_107" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_108" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_109" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_110" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_111" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_112" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_113" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_114" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_115" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_116" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_117" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_118" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_119" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_120" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_121" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_122" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_123" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_124" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_125" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_126" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_127" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BIT_128" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="InterfaceWebIsoSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:InterfaceWebIso" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="InterfaceWebIsoSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:InterfaceWebIsoResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="FepasWebServiceSoap">
<wsdl:operation name="InterfaceWebIso">
  <wsdl:input message="tns:InterfaceWebIsoSoapIn" />
  <wsdl:output message="tns:InterfaceWebIsoSoapOut" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="FepasWebServiceSoap" type="tns:FepasWebServiceSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="InterfaceWebIso">
    <soap:operation soapAction="http://websvciso.softwareexpress.com.br/InterfaceWebIso" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

```

```
<wsdl:service name="FepasWebService">  
<wsdl:port name="FepasWebServiceSoap" binding="tns:FepasWebServiceSoap">  
  <soap:address location="http://localhost:50014/FepasWebService.asmx" />  
</wsdl:port>  
</wsdl:service>  
</wsdl:definitions>
```

9.5 Guia de Uso dos Produtos

9.5.1 Produtos PAT Visa, Mastercard e Elo

Para transação Débito/Voucher do PAT da Visa, Mastercard e Elo, o Autorizador deve considerar as seguintes configurações:

Item	Descrição
1	Nas tabelas de Produtos (Id 401) e BINs (Id 406), para o “Tipo de Produto” considerar o tipo Débito (02).
2	Na tabela de Produtos (Id 401), para o “Código de Bandeira” considerar os códigos de Visa (001), Mastercard (002) e Elo (016).
3	Na Tabela de características dos produtos de Débito (Id 403), para os "Serviços Habilitados" habilitar os serviços "f – Compra Voucher" e "d- Cancelamento da Compra".
4	Na transação online com Compra Débito, considerar o Pcode de “Compra com cartão Voucher” (002100)
5	No Cancelamento online de transação com Compra Débito, usar o Pcode de “Cancelamento de Compra com cartão Voucher” (962100).
6	Demais configurações das tabelas, segue o usual.

10 Histórico de Alterações

Data	Autor	Versão	Descrição
22/07/2014	Marco Aurélio F. Teixeira	01.00	- Criação do documento.
01/09/2014	Marco Aurélio F. Teixeira	01.01	- Ajustes no documento.
05/02/2015	Marco Aurélio F. Teixeira	01.02	- Ajustes no documento.
06/02/2015	Marco Aurélio F. Teixeira	01.03	- Ajustes no documento.
13/02/2015	Marco Aurélio F. Teixeira	01.04	- Ajustes no documento.
02/03/2015	Marco Aurélio F. Teixeira	01.05	- Acerto do bit 2 no Cancelamento; - Inclusão do bit 35 no Cancelamento.
13/03/2015	Marco Aurélio F. Teixeira	01.06	- Inclusão do bit 61 na Conf. do Cancelamento; - Inclusão do bit 14 no Cancelamento; - Retirado a Compra e Cancelamento com débito parcelado (002800, 002890, 962800 e 962890); - Retirado o Pagamento de Fatura com entrada por código de barras, núm. contrato, CPF e CNPJ; - Ajustes na tabela de Códigos de Retorno.
19/03/2015	Marco Aurélio F. Teixeira	01.07	- Inclusão do nome e versão no rodapé do documento; - Inclusão de aviso no bit 52 referente ao processo de criptografia do PIN.
15/04/2015	Marco Aurélio F. Teixeira	01.08	- Alteração na descrição dos Ids 31 e 32.
08/12/2015	Marco Aurélio F. Teixeira	02.00	- Inclusão do suporte a chip; - Inclusão da transação de Recarga de Crédito; - Inclusão da transação de Cancelamento de Recarga de Crédito; - Inclusão/alteração dos bits 22, 23, 40 e 55.
30/06/2016	João Paulo Gomes Ribeiro	02.01	- Inclusão do Id 200 na transação de Consulta. - Remoção do tipo de criptografia DES do Id 200.
02/02/2016	João Paulo Gomes Ribeiro	03.00	- Inclusão da Gestão de Frota básica. - Inclusão do credenciamento online. - Inclusão da transação de Saque à Vista (Pcode 001000).
27/03/2017	João Paulo Gomes Ribeiro	03.01	- Inclusão de mais perguntas nas Tabela de Perguntas. - Mudança/Inclusão na Tabela Mercadorias/Serviços. - Criação da Tabela de Combustíveis. - Mudança na Tabela de características dos produtos Frota.
12/04/2017	João Paulo Gomes Ribeiro	03.02	- Inclusão da flag Voucher na tabela de Produto Débito. - Inclusão de novo código de processamento para transação tipo Voucher. - Inclusão de novos combustíveis e mercadorias/serviços.
18/04/2017	João Paulo Gomes Ribeiro	03.03	- Inclusão da comunicação via Web Service.

20/04/2017	João Paulo Gomes Ribeiro	03.04	- Mudança no valor dos itens comprados de valor unitário para valor total.
26/05/2017	João Paulo Gomes Ribeiro	03.05	- Inclusão do campo de tamanho da lista de Tag's EMV Obrigatórias (Id 442) e Tag's EMV Opcionais (Id 443) . - Mudança na descrição do bit 04, possibilidade de retornar valor menor do que o solicitado para transação de Frota. - Inclusão do ID036, retorno da lista dos combustíveis/mercadorias/serviços com descontos.
27/06/2017	João Paulo Gomes Ribeiro	03.06	- Ajuste formato do código de combustível no ID 34 e ID 36. - Ajuste WSDL.
21/12/2017	João Paulo Gomes Ribeiro	03.07	- Remoção do tipo de produto Pagamento de Fatura, passando ser agora um serviço do produto Crédito.
16/02/2018	Marcelo Zani	04.00	Alterações para suportar carteira digital.
27/02/2018	Marcelo Zani	04.01	Inclusão do envio do ID 256 nas transações quando retornado na consulta. Alteração da condição 7.
09/03/2018	Marcelo Zani	04.02	Inclusão do ID 254 e 256 para tratamento de vouchers. Alteração na tabela de Débito. Alteração no ID 256. Alteração do ID 253. Retirada do código de autorizador das tabelas de carteira digital.
15/03/2018	Marcelo Zani	04.03	- Alteração do ID 251, 253, 254 e 256 para tratamento de vouchers.
17/05/2018	João Paulo Gomes Ribeiro	04.04	- Corrigindo Fluxo de Mensagem do Gerenciamento de Rede quando Timeout. - Melhoria na descrição e definição dos IDs 253, 254 e 256. - Criação da tabela de Mensagem Financeira com Carteira Digital. - Inclusão do subtipo de produto Moedeira e Débito/Voucher Benefício. - Inclusão da Consulta Saldo Carteira Digital. - Inclusão das Consultas Gerais, para consultas não associadas aos serviços habilitados. - Inclusão do formato de comunicação JSON. - Mudança na condição 03 para tratar Consulta Produto. - Remoção do tipo Não definido. - Tornando envio do bit 22 mandatório.
05/06/2018	João Paulo Gomes Ribeiro	04.05	- Inclusão da característica Solicita Senha para tabela de Carteira Digital. - Ajuste no campo de identificação do cliente para Carteira Digital. - Incluindo ID 180 Código de Produto no Cancelamento.
21/06/2018	Marcelo Zani	04.06	Alteração do código de processamento da transação de consulta carteira digital
26/06/2018	Lívia Volpe	04.07	-Ajuste na Tabela de Carteira Digital.

26/07/2018	Marcelo Zani	04.08	- Incluídas duas transações para débito: Recarga e Saque; - Incluídas duas novas características para transação de Débito;
01/08/2018	Marcelo Zani	04.09	- Inclusão do bit 04 nas consultas.
20/08/2018	Marcelo Zani	04.10	- Exclusão do tipo de estorno de recarga e saque.
22/08/2018	Elias Angelo	04.11	- Inclusão de novos combustíveis e mercadorias/serviços.
15/01/2019	Marco Aurélio F. Teixeira	04.12	- Inclusão do Id 441 (Tabela de Produtos por AID); - Inclusão de novas informações no capítulo Comunicação; - Ajustes na descrição do bit 2 (PAN) e 35 (Trilha 2); - Inclusão do subtipo “Débito/Voucher Outros (Não definido)”; - Ajuste na descrição no campo Origem das Perguntas na Tabela de características dos produtos de Frota; - Informa que a Solicitação de senha nas tabelas de características dos produtos é apenas para leitura magnética (trilha).
31/01/2019	Marcelo Zani	04.13	- Alteração da descrição dos Ids 301 e 302. - Inclusão do código de processamento da consulta de QR Code. - ID novo com o QR Code Consultado. - Nova configuração da tabela de Carteira Digital informando se o QR Code é dinâmico ou estático
15/02/2019	Tiago Gomes	04.14	- Alteração na condição de retorno do bit 127. - Inclusão da condição de bit 60.
31/05/2019	João Paulo Gomes Ribeiro	04.15	- Inclusão do ID 040 Saldo Disponível.
13/08/2019	Daniel Simon Rodrigues	04.16	- Inclusão de Transação com Carteira Digital: Saque Carteira Digital - Inclusão de Cancelamento de transações com Carteira Digital: Saque Carteira Digital - Inclusão de Serviço Habilitado: f - Saque Carteira Digital g - Cancelamento de Saque Carteira - Incluindo novos tipos de identificação na Tabela de Carteira Digital - Identificação do Cliente: i-Código de Barras j-Código do Convênio + Token - Incluindo novos tipos de identificação no id 251 para Carteira Digital. - Ajustes nomenclatura para carteira digital.
12/12/2019	Livia Volpe	4.17	-Inclusão do fluxo normal de transação financeira com extensão de tempo de espera; -Inclusão do código de erro: 77 - Transação em andamento.
18/12/2019	Livia Volpe	4.18	-Inclusão dos IDs 260 e 261 e detalhamento do fluxo com extensão de tempo de espera.
26/12/2019	Livia Volpe	4.19	-Inclusão do fluxo transação negada com extensão de tempo de espera.

16/01/2020	Tiago Gomes	4.20	-Melhoria na descrição das mensagens retornadas nos Ids 501, 502, 505 e 506.
11/02/2020	Daniel Simon	4.21	- Ajuste no conteúdo do bit 61. - Ajuste na condição (03) da Tabela de Condições - Bits e Ids.
30/03/2020	João Paulo Gomes Ribeiro	4.22	- Inclusão da solicitação de senha para transações digitadas.
04/09/2020	Marcelo Zani	4.23	- Alteração da condição do ID 253.
30/11/2020	Tiago Gomes	4.24	- Alteração da condição do ID 253.
25/10/2021	João Paulo Gomes Ribeiro	4.25	- Ajuste no tamanho do bit 32. - Inclusão de observação sobre a necessidade de incluir o campo DOC com o NSU da Rede de Captura no layout do comprovante. - Inclusão da coluna código da bandeira na Tabela de Produtos. - Criação da Tabela de Bandeiras.
15/12/2021	João Paulo Gomes Ribeiro	4.26	- Inclusão de suporte a transação contactless. - Inclusão do ID 009 Habilitação de Leitores de Cartão.
20/12/2021	João Paulo Gomes Ribeiro	4.27	- Inclusão do ID 204 KSN do PIN.
04/04/2022	Paulo E. Passaia	4.28	Ajustes nas mensagens dos códigos de resposta do Bit 39.
06/05/2022	Gilberto Satoshi Yoshikawa	4.29	- Inclusão de novos códigos e ajustes nas mensagens de resposta do Bit 39.
16/05/2022	João Paulo Gomes Ribeiro	4.30	- Inclusão de flag 'v' – Trilhas (1 e 2) fora do padrão ISSO/IEC 7813, nas tabelas de características dos produtos.
13/05/2022	Pedro Oliveira	4.31	- Inclusão de novas transações para atualização da API genérica para atendimento à adquirentes..
06/01/2023	João Paulo Gomes Ribeiro	4.32	- Remoção dos Ids 001 e 002 das tabelas de mensagens 0200 e 0400. - Exclusão do Id 002 por não ser mais utilizado.
11/10/2023	João Paulo Gomes Ribeiro	4.33	- Ajustes gerais.
08/11/2023	João Paulo Gomes Ribeiro	4.34	- Remoção dos bits 02, 35 e 45 da tabela de Compra de Voucher. - Inclusão dos Ids 009, 180 e 251 na tabela de Compra de Voucher. - Alteração na condição do bit 22 da tabela de Cancelamento.
18/03/2024	Gilberto Satoshi Yoshikawa	4.35	- Substituição pelo Logo Fiserv.
14/05/2024	João Paulo Gomes Ribeiro	4.36	- Criação da versão inglês do documento.
03/06/2024	João Paulo Gomes Ribeiro	4.37	- Inclusão do ID 220 Issuer Scripts Results.
10/09/2024	Ricardo Osti	4.38	- Atualização da lista de Bandeiras.
12/11/2024	André Cascadan	4.39	- Alteração do ID 303 para 8 dígitos (quilometragem) - Atualização do tamanho da quilometragem na tabela de perguntas

19/12/2024	André Cascadan	4.40	Na Tabela de Produtos, o campo ID AID foi modificado para Reservado
15/04/2025	João Paulo Gomes Ribeiro	4.41	- Criação do ID 050 Código de Estabelecimento Adicional. - Criação do ID 238 Dados de Soft Descriptor. - Criação do bit 33 Código da Rede de Captura. - Alteração da condição de envio para o ID 180.
17/06/2025	João Paulo Gomes Ribeiro	4.42	- Atualização dos campo obrigatórios na tabela de Soft Descriptor (ID 238). - Criação do ID 080 Payment Facilitator ID (código PFAC).
01/07/2025	João Paulo Gomes Ribeiro	4.43	- Inclusão do ID 221 Código de resposta do autorizador, usado no processamento de chip (FinishChip - 2nd generate AC).
30/09/2025	Marco Aurelio F. Teixeira	4.44	- Mudança da descrição de Tipo de Produto "03" de "Voucher" para "Serviço"
30/09/2025	Marco Aurelio F. Teixeira	4.45	- Inclusão do ID 261 CNPJ da Fonte Pagador para Arranjo Fechado; - Inclusão do capítulo "Guia de Uso dos Produtos/ Produtos PAT Visa, Mastercard e Elo";
31/10/2025	João Paulo Gomes Ribeiro	4.46	- Inclusão do ID 070 Transação com cartão pré-pago.