


# 線形探索解説

---

3年情報

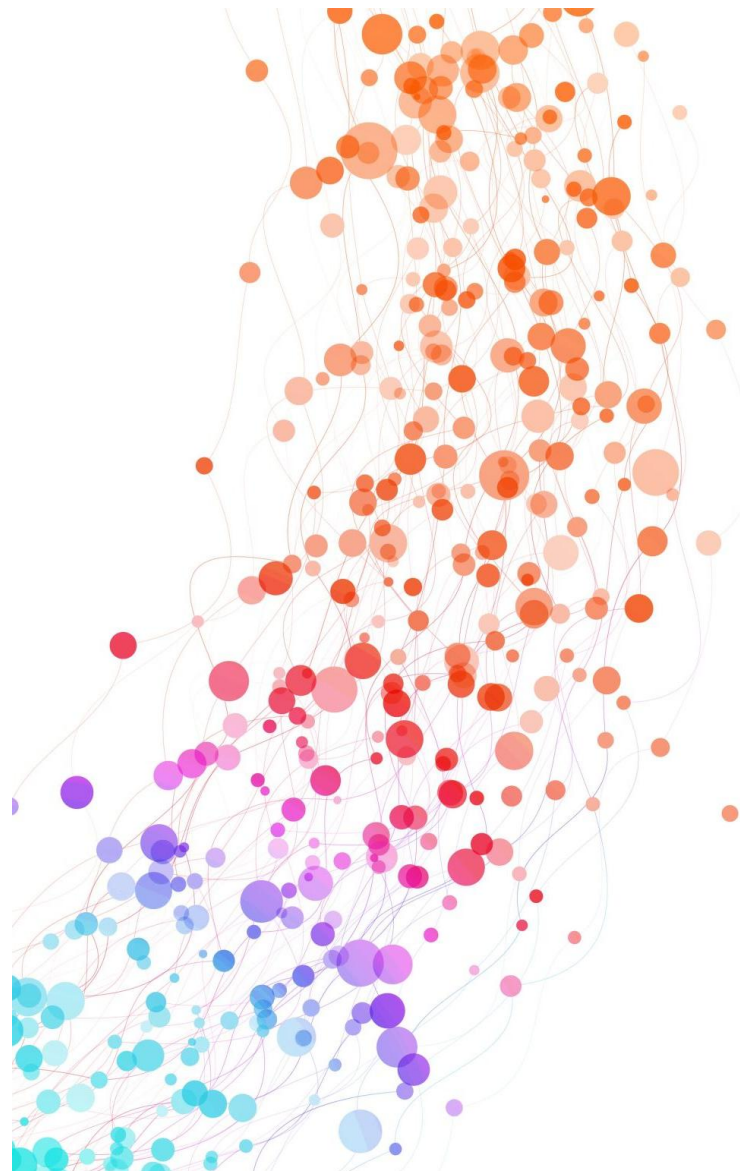

要素数＝配列のデータ数

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 48 | 21 | 52 | 48 | 17 | 29 | 10 | 34 | 48 | 34 |

答え ③10

```
(07)  iを0から  ウ  まで1ずつ増やしながら繰り返す :  
(08)  |      もしData[i] == ataiならば :  
(09)  |          kekka =  エ
```

- ・ もし探しているデータが見つければkekkaに何かが代入される
- ・ 探しているものがなければkekkaは初期値(0)から変わらない

答え 0

| 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 48 | 21 | 52 | 48 | 17 | 29 | 10 | 34 | 48 | 34 |

- ・ 配列は0から始まる
- ・ 今回は9回まで繰り返す
- ・ kazuには10が入っているので9になるようにする

答え ②kazu-1

表示する（”見つかりました：”，kekka, ”番目”）

- ・ 見つかった場合  $i$  がその時の数字である
- ・ そのたま  $i$  を代入したらいいが、kekka=0 で見つかりませんでしたと表示されてしまうので添字の0が1番目になるようにする

答え ④  $i+1$

```
(07)  iを0から  ウ  まで1ずつ増やしながら繰り返す :  
(08)  |      もしData[i] == ataiならば :  
(09)  |          kekka =  エ
```

- ・ もし探しているデータが見つければkekkaに何かが代入される
- ・ 探しているものがなければkekkaは初期値(0)から変わらない

答え kekka==0

```
(06)  iを0から  ウ  まで1ずつ増やしながら繰り返す：  
(07)  |      もしData[i] == ataiならば：  
(08)  |          kekka =  エ
```

- ・ 探している値が見つかったときに繰り返しを抜きたい

答え ③ (08) 行目直下

```
(06)  iを0から  ウ  まで1ずつ増やしながら繰り返す：
(07)  |      もしData[i] == ataiならば：
(08)  |          kekka =  エ
```

- ・ 探している値が見つかったときに繰り返しを抜きたい

答え ③ (08) 行目直下



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Data = [48, 21, 52, 48, 17, 29, 10, 34, 48, 21]

- ・ 上のように配列は0から順番に前から見ていく
- ・ 同じ数があった場合は最後に来ているものが優先させる

答え ②最後

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Data = [48, 21, 52, 48, 17, 29, 10, 34, 48, 21]

- ・ 配列の中に探索値が1つだけの場合kosuは+1されて1になる
- ・ 上のように配列の中に複数個21があった場合kosuが2になり1より大きくなる

答え ②kosu>1