

Funções de Green em Teoria de Campos

Sandro Vitenti

Introdução

Objetivos da Aula

Nesta aula, daremos continuidade ao estudo das funções de Green, agora estendendo o formalismo para teorias de campos. Os principais objetivos são:

- Estender o formalismo de soluções de equações diferenciais para o contexto de campos
- Compreender como construir bases completas no espaço de funções
- Introduzir o conceito de produto interno para campos
- Construir o formalismo simplético para a equação de onda
- Generalizar a função de Green para o espaço-tempo

Contextualização

Na aula anterior, trabalhamos com o formalismo para equações diferenciais ordinárias, onde o espaço de soluções era bidimensional (posição e momento). Agora, ao lidar com campos, temos que considerar um espaço de funções de dimensão infinita, o que torna a construção mais sofisticada.

i Note

A transição de partículas para campos envolve mudar de um espaço de fase de dimensão finita ($\mathbb{R}^2$) para um espaço de funções de dimensão infinita. Isso requer novas ferramentas matemáticas e conceitos mais abstratos.

Revisão do Formalismo de Partículas

Estrutura Simplética para Partículas

Para uma partícula, definimos o vetor no espaço de fase:

$$V = \begin{pmatrix} y \\ q \end{pmatrix}$$

onde y é a posição e q é o momento (ou derivada temporal).

Matriz Simplética

A estrutura simplética é dada pela matriz:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Produto Interno Simplético

O produto interno simplético entre dois vetores V_1 e V_2 é:

$$(V_1, V_2)_\Omega = V_1^T \Omega V_2 = y_1 q_2 - y_2 q_1$$

Este produto interno é conservado quando ambos os vetores são soluções da equação de movimento.

Decomposição de Vetores Arbitrários

Mesmo que S não seja uma solução da equação homogênea, podemos decompô-lo na base de soluções:

$$S(x) = (V_1 \cdot S)V_2 - (V_2 \cdot S)V_1$$

onde V_1 e V_2 são soluções da equação homogênea.

! Important

Para que esta decomposição seja válida no mesmo instante de tempo, precisamos que V_1 e V_2 sejam avaliados no mesmo tempo. A conservação do Wronskiano garante que a independência linear se mantém ao longo do tempo.

Função de Green para Partículas

A função de Green retardada é construída como:

$$U(x) = \int_{-\infty}^x [V_1^T(\xi)S(\xi)V_2(x) - V_2^T(\xi)S(\xi)V_1(x)]d\xi$$

Esta construção garante que:

1. U satisfaz a equação não-homogênea
2. $U(-\infty) = 0$ (condição de contorno no passado)

💡 Tip

A escolha do limite inferior como $-\infty$ corresponde à condição de que a solução é zero no passado distante. Poderíamos escolher qualquer instante inicial x_0 , mas a escolha $-\infty$ é conveniente para problemas de espalhamento.

Extensão para Teoria de Campos

O Espaço de Funções

Na teoria de campos, a função de campo é:

$$\phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$$

que associa a cada ponto do espaço-tempo um valor (escalar).

Condições Iniciais

Diferente do caso de partículas, agora precisamos especificar:

1. O valor do campo em cada ponto do espaço: $\phi(0, \mathbf{x}) = f_0(\mathbf{x})$
2. A derivada temporal do campo: $\dot{\phi}(0, \mathbf{x}) = g_0(\mathbf{x})$

$$\phi_0 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \dot{\phi}_0 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

i Note

A especificação de duas funções como condições iniciais é análoga a especificar posição e momento, mas agora em cada ponto do espaço.

Produto Interno para Campos

Definição Geral

Definimos o produto interno para funções de campo como:

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} f^*(\mathbf{x}) g(\mathbf{x}) W(\mathbf{x}) d^3x$$

onde $W(\mathbf{x})$ é uma função de peso.

Escolha do Peso

Para a geometria euclidiana e o operador laplaciano, a escolha natural é $W(\mathbf{x}) = 1$:

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} f^*(\mathbf{x}) g(\mathbf{x}) d^3x$$

! Important

A escolha do peso está relacionada ao operador que queremos que seja auto-adjunto. Para o laplaciano na geometria euclidiana, o peso é constante.

Auto-adjuntividade do Laplaciano

O operador laplaciano é auto-adjunto no produto interno definido acima:

$$\langle f, \nabla^2 g \rangle = \langle \nabla^2 f, g \rangle$$

desde que as funções decaiam suficientemente rápido no infinito (condições de contorno adequadas).

Formalismo Simplético para Campos

Vetor de Estado no Espaço de Fase

Para campos, definimos o vetor no espaço de fase como:

$$Q = \begin{pmatrix} \phi \\ \pi \end{pmatrix}$$

onde $\pi = \dot{\phi}$ é o momento conjugado (ou derivada temporal).

Produto Interno Simplético

O produto interno simplético para campos é:

$$(Q_1, Q_2)_\Omega = i \int_{\mathbb{R}^3} Q_1^\dagger \Omega Q_2 d^3x$$

onde:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Expandindo:

$$(Q_1, Q_2)_\Omega = i \int_{\mathbb{R}^3} (\phi_1 \pi_2 - \phi_2 \pi_1) d^3x$$

⚠ Warning

O fator i na definição do produto interno é crucial para garantir que o produto seja positivo definido quando trabalhamos com funções complexas.

Equação de Onda no Formalismo Simplético

Equação de Onda

A equação de onda é:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_0^2} = \nabla^2 \phi$$

onde $x_0 = ct$ é a coordenada temporal em unidades de comprimento.

Decomposição em Primeira Ordem

Definindo $\pi = \partial_{x_0} \phi$, podemos escrever o sistema como:

$$\begin{aligned}\dot{\phi} &= \pi \\ \dot{\pi} &= \nabla^2 \phi\end{aligned}$$

No formalismo matricial:

$$\begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\pi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\nabla^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \pi \end{pmatrix}$$

Matriz Hamiltoniana

A matriz que gera a evolução temporal é:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\nabla^2 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz satisfaz $H = \Omega \mathcal{H}$, onde $\mathcal{H}$ é um operador Hermitiano.

Conservação do Wronskiano de Campos

O Wronskiano de campos é definido como:

$$W(\phi_1, \pi_1; \phi_2, \pi_2) = \int_{\mathbb{R}^3} (\phi_1 \pi_2 - \phi_2 \pi_1) d^3x$$

Sua derivada temporal é:

$$\begin{aligned}\frac{dW}{dx_0} &= \int_{\mathbb{R}^3} [\pi_1 \pi_2 + \phi_1 \nabla^2 \phi_2 - \pi_2 \pi_1 - \phi_2 \nabla^2 \phi_1] d^3x \\ \frac{dW}{dx_0} &= \int_{\mathbb{R}^3} [\phi_1 \nabla^2 \phi_2 - \phi_2 \nabla^2 \phi_1] d^3x\end{aligned}$$

Usando a auto-adjuntividade do laplaciano:

$$\int_{\mathbb{R}^3} \phi_1 \nabla^2 \phi_2 d^3x = \int_{\mathbb{R}^3} (\nabla^2 \phi_1) \phi_2 d^3x$$

Portanto:

$$\frac{dW}{dx_0} = 0$$

Ou seja, o Wronskiano é conservado.

Tip

A conservação do Wronskiano garante que uma base linearmente independente no instante inicial permanecerá linearmente independente para todo tempo. Isso é essencial para a construção de soluções gerais.

Construção de Bases para Campos

Base de Ondas Planas

Definição

As ondas planas formam uma base completa para o espaço de funções em $\mathbb{R}^3$:

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}}$$

Relação de Ortogonalidade

$$\int_{\mathbb{R}^3} \psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{x}) \psi_{\mathbf{k}'}(\mathbf{x}) d^3x = \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$$

Completeza

$$\int_{\mathbb{R}^3} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{x}') d^3k = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$$

Decomposição de Fourier

Transformada de Fourier

Qualquer função (suave) pode ser decomposta como:

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} \tilde{f}(\mathbf{k}) \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}} d^3k$$

onde:

$$\tilde{f}(\mathbf{k}) = \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{x}) \frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}} d^3x$$

Propriedades da Base de Ondas Planas

1. **Diagonaliza o laplaciano:**

$$\nabla^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} = -k^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$

2. **Comportamento sob translações:**

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{a}) \rightarrow \tilde{f}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}$$

3. **Comportamento sob rotações:**

$$f(R\mathbf{x}) \rightarrow \tilde{f}(R^{-1}\mathbf{k})$$

Soluções Modais

Separação de Variáveis

Procuramos soluções da forma:

$$\phi(x_0, \mathbf{x}) = T(x_0)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$$

Substituindo na equação de onda:

$$\begin{aligned}\ddot{T}(x_0)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) &= T(x_0)\nabla^2\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \\ \frac{\ddot{T}(x_0)}{T(x_0)} &= \frac{\nabla^2\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})}{\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})} = -k^2\end{aligned}$$

Soluções Temporais

Para cada $\mathbf{k}$, obtemos a equação do oscilador harmônico:

$$\ddot{T}(x_0) + k^2 T(x_0) = 0$$

As soluções são:

$$T(x_0) = Ae^{-i\omega_k x_0} + Be^{i\omega_k x_0}$$

onde $\omega_k = |\mathbf{k}|$ (no sistema de unidades onde $c = 1$).

Soluções de Onda Plana

Portanto, as soluções modais são:

$$\begin{aligned}\phi_{\mathbf{k}}(x_0, \mathbf{x}) &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega_k x_0)} \\ \phi_{\mathbf{k}}^*(x_0, \mathbf{x}) &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega_k x_0)}\end{aligned}$$

Formalismo Simplético para Ondas Planas

Base Simplética

Definimos a base de ondas planas no espaço de fase:

$$Q_{\mathbf{k}}(x_0, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\omega_k}} \begin{pmatrix} \phi_{\mathbf{k}} \\ -i\omega_k \phi_{\mathbf{k}} \end{pmatrix}$$

Produto Interno dos Modos

Calculamos o produto interno simplético entre dois modos:

$$\begin{aligned}(Q_{\mathbf{k}}, Q_{\mathbf{k}'})_{\Omega} &= i \int_{\mathbb{R}^3} Q_{\mathbf{k}}^{\dagger} \Omega Q_{\mathbf{k}'} d^3x \\ &= \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')\end{aligned}$$

! Important

A normalização $\frac{1}{\sqrt{2\omega_k}}$ foi escolhida para que o produto interno dos modos seja exatamente uma delta de Dirac (o fator $1/\sqrt{\omega_k}$ extra, em relação à normalização ingênua $1/\sqrt{2}$, cancela o fator ω_k que a derivada temporal $\pi_{\mathbf{k}} = -i\omega_k \phi_{\mathbf{k}}$ traz consigo).

Decomposição do Campo

Qualquer campo pode ser decomposto como:

$$Q(x_0, \mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} [a_{\mathbf{k}} Q_{\mathbf{k}}(x_0, \mathbf{x}) + a_{\mathbf{k}}^* Q_{\mathbf{k}}^*(x_0, \mathbf{x})] d^3k$$

Os coeficientes são obtidos por:

$$a_{\mathbf{k}} = (Q_{\mathbf{k}}, Q)_{\Omega}$$

Função de Green para Campos

Construção do Propagador

Generalização do Caso de Partículas

Para campos, a função de Green (propagador) é construída de forma análoga:

$$G(x_0, \mathbf{x}; x'_0, \mathbf{x}') = -i\Theta(x_0 - x'_0) \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_k} [e^{-i\omega_k(x_0 - x'_0)} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} - e^{i\omega_k(x_0 - x'_0)} e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}]$$

Simplificação

Esta expressão pode ser simplificada para:

$$G(x, x') = \Theta(x_0 - x'_0) \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\omega_k} \sin[\omega_k(x_0 - x'_0)] e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}$$

Propriedades do Propagador

Equação Diferencial

O propagador satisfaz:

$$(\partial_{x_0}^2 - \nabla^2)G(x, x') = \delta^{(4)}(x - x')$$

Condições de Contorno

- **Propagador retardado:** se anula para $x_0 < x'_0$ (causalidade)
- **Propagador avançado:** se anula para $x_0 > x'_0$ (causalidade temporal)

Warning

A escolha entre propagador avançado e retardado corresponde a diferentes condições de contorno. O propagador retardado é adequado para problemas de espalhamento com condições iniciais no passado.

Simulações Numéricas

Visualização de Ondas Planas

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
from IPython.display import HTML

# Parâmetros
```

```

k = 2.0 # número de onda
omega = k # frequência (c=1)

# Domínio espacial
x = np.linspace(-10, 10, 1000)
t = np.linspace(0, 2 * np.pi / omega, 100)

# Função de onda
def onda_plana(x, t, k, omega):
    return np.cos(k * x - omega * t)

# Criar figura
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.set_xlim(-10, 10)
ax.set_ylim(-1.5, 1.5)
ax.set_xlabel(r"$x$")
ax.set_ylabel(r"$\phi(x,t)$")
ax.set_title(f"Onda Plana: k = {k},    = {omega}")
ax.grid(True, alpha=0.3)

# Linha da onda
(line,) = ax.plot([], [], "b-", lw=2)

# Função de animação
def animate(i):
    y = onda_plana(x, t[i], k, omega)
    line.set_data(x, y)
    return (line,)

# Criar animação
anim = FuncAnimation(fig, animate, frames=len(t), interval=50, blit=True)
plt.close()
HTML(anim.to_html5_video())

```

<IPython.core.display.HTML object>

Figure 1: Visualização de ondas planas em 1D

Superposição de Ondas

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parâmetros
k0 = 2.0 # número de onda central
sigma = 0.5 # largura do pacote
x = np.linspace(-15, 15, 1000)

```

```

# Pacote de ondas (transformada de Fourier de uma gaussiana)
def pacote_ondas(x, t, k0, sigma):
    k = np.linspace(-5, 5, 500)
    dk = k[1] - k[0]
    # Envelope gaussiano no espaço k
    envelope = np.exp(-((k - k0) ** 2) / (2 * sigma**2))
    # Fase temporal
    omega = np.abs(k) # c=1
    fase = np.exp(1j * (k * x - omega * t))
    # Integral (superposição)
    psi = np.sum(envelope * fase * dk)
    return np.real(psi) / np.sqrt(2 * np.pi)

# Tempos para visualização
tempos = [0, 2, 4, 6]
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
axes = axes.flatten()

for i, t in enumerate(tempos):
    y = [pacote_ondas(xi, t, k0, sigma) for xi in x]
    axes[i].plot(x, y, "b-", lw=2)
    axes[i].set_xlim(-15, 15)
    axes[i].set_ylim(-0.5, 0.5)
    axes[i].set_xlabel(r"$x$")
    axes[i].set_ylabel(r"$\phi(x,t)$")
    axes[i].set_title(f"$t = {t}$")
    axes[i].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

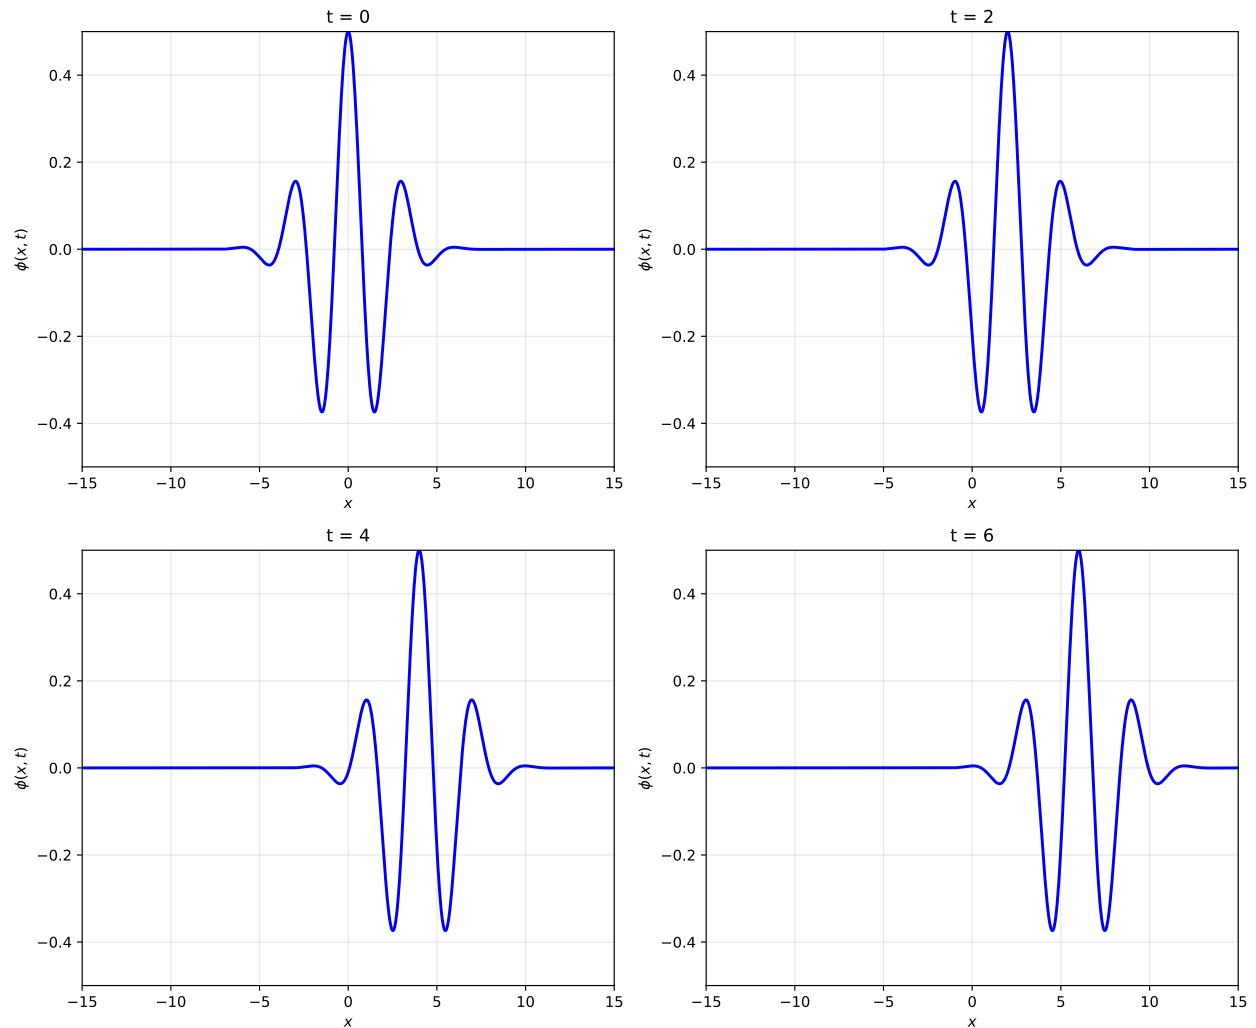


Figure 2: Superposição de ondas planas (pacote de ondas)

Visualização do Propagador

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parâmetros
x = np.linspace(-20, 20, 1000)
t = 2.0 # tempo fixo
epsilon = 0.1 # regularização

# Propagador em 1D (regularizado)
def propagador_1d(x, t, epsilon=0.1):
    # Versão regularizada do propagador
    return np.sin(t * np.sqrt(x**2 + epsilon**2)) / np.sqrt(x**2 + epsilon**2)

y = propagador_1d(x, t, epsilon)
```

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.plot(x, y, "r-", lw=2)
ax.set_xlabel(r"$x - x'$")
ax.set_ylabel(r"$G(x, t; 0, 0)$")
ax.set_title(f"Propagador em 1D (t = {t})")
ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.axhline(y=0, color="black", linestyle="-", alpha=0.3)
ax.axvline(x=0, color="black", linestyle="-", alpha=0.3)
plt.show()

```

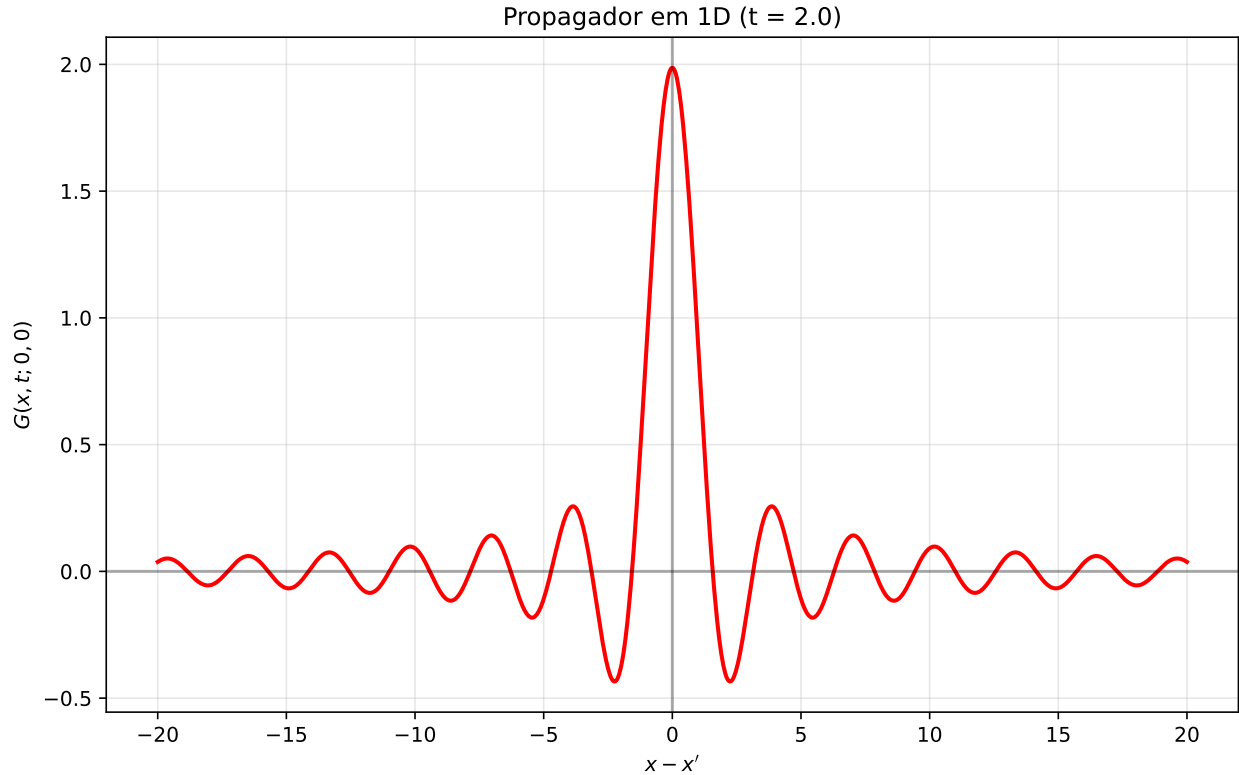


Figure 3: Função de Green (propagador) em 1D

Resumo dos Conceitos

Conceito	Partículas	Campos
Espaço de fase	$\mathbb{R}^2$ (posição, momento)	Espaço de funções (dimensão infinita)
Vetor de estado	$V = (y, q)^T$	$Q = (\phi, \pi)^T$
Matriz simplética	$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
Produto interno	$V_1^T \Omega V_2$	$i \int Q_1^\dagger \Omega Q_2 d^3x$
Hamiltoniana	$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix}$	$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\nabla^2 & 0 \end{pmatrix}$
Base	2 vetores V_1, V_2	Infinitos modos $Q_{\mathbf{k}}$
Condições iniciais	$y(0), q(0)$	$\phi(0, \mathbf{x}), \pi(0, \mathbf{x})$

Conceito	Partículas	Campos
Função de Green	$G(x, x')$	$G(x_0, \mathbf{x}; x'_0, \mathbf{x}')$

Exercícios

Exercício 1: Formalismo Simplético para Campos (Essencial)

- Mostre que o produto interno simplético para campos é conservado (use a autoadjunção do laplaciano).
- Verifique que a matriz Ω satisfaz $\Omega^2 = -I$ e $\Omega^T = -\Omega$.
- Mostre que o operador H da equação de onda pode ser escrito como $H = \Omega \mathcal{H}$, com $\mathcal{H}$ Hermitiano, e determine a forma explícita de $\mathcal{H}$ para o campo escalar.

Exercício 2: Ondas Planas e a Transformada de Fourier

- Verifique que as ondas planas formam uma base ortonormal no produto interno $\langle f, g \rangle = \int f^* g d^3x$.
- Mostre que a transformada de Fourier diagonaliza o operador laplaciano.
- Calcule a transformada de Fourier da função gaussiana $f(\mathbf{x}) = e^{-a|\mathbf{x}|^2}$.

Exercício 3: Soluções Modais da Equação de Onda

- Resolva a equação de onda $\partial_{x_0}^2 \phi = \nabla^2 \phi$ por separação de variáveis, mostrando que cada modo $\mathbf{k}$ satisfaz a equação de um oscilador harmônico.
- Escreva a solução geral da equação de onda como uma integral sobre $\mathbf{k}$.

Exercício 4: O Produto Interno Simplético dos Modos (Essencial)

- Calcule $(Q_{\mathbf{k}}, Q_{\mathbf{k}'})_{\Omega}$ para os modos de onda plana e mostre que é igual a $\delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$.
- Mostre que $(Q_{\mathbf{k}}^*, Q_{\mathbf{k}'})_{\Omega} = 0$ — note que este resultado é forçado pela $\delta^{(3)}(\mathbf{k} + \mathbf{k}')$ que aparece nesse produto, e vale independentemente da convenção de sinal do produto simplético.
- Interprete o significado físico destes resultados de ortogonalidade.

Exercício 5: Decomposição do Campo e o Propagador Retardado (Essencial)

- Mostre que qualquer campo pode ser decomposto como $Q(x_0, \mathbf{x}) = \int [a_{\mathbf{k}} Q_{\mathbf{k}} + a_{\mathbf{k}}^* Q_{\mathbf{k}}^*] d^3k$, e encontre $a_{\mathbf{k}}$ em termos do campo e de sua derivada temporal.
- Construa o propagador retardado usando o formalismo simplético e verifique que ele satisfaz $(\partial_{x_0}^2 - \nabla^2)G(x, x') = \delta^{(4)}(x - x')$.
- Mostre que $G(x, x') = 0$ para $x_0 < x'_0$ (causalidade), e calcule G explicitamente em 1+1 dimensões.

Exercício 6: Massa e a Relação de Dispersão

- Estenda o formalismo para a equação de Klein-Gordon $(\partial_{x_0}^2 - \nabla^2 + m^2)\phi = 0$ e mostre que as soluções modais têm frequência $\omega_k = \sqrt{k^2 + m^2}$.
- Discuta o limite $m \rightarrow 0$ e compare com o caso sem massa.