

# SchoolBigBrother

文档总数:4篇 导出时间:2020-03-16 23:17:20

## 登录

**POST** **http://47.94.166.123:2333/users/log**

输入用户手机号和密码进行登录

### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
phone	手机号	string	必须
pwd	密码	string	必须

### 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0为登录成功, -1登录失败	int	必须
msg	登录成功/登录失败	string	必须
data	返回用户的各种数据, 但account和pwd被设置为空字符串	dict	必须

### 说明 / 示例

返回实例: { "code": 0, "msg": "登录成功", "data": { "id": 1, "phone": "15181655581", "account": "", "pwd": "", "name": "Administer", "photo": "http://47.94.166.123:8080/photo/1.jpg", "gender": "男", "age": 19, "school": "重庆大学", "area": "重庆", "is\_community": true } }

## 获取验证码

**POST** **http://47.94.166.123:2333/users/getCode**

获取六位数验证码

### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
phone	手机号	string	必须

### 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0为登录成功，-1登录失败	int	必须
msg	验证码已发出	string	必须
data	code: 验证码; tamp: 验证码发出时间	dict	必须

### 说明 / 示例

返回实例: { "code": 0, "msg": "验证码已发出", "data": { "code": 856800, "tamp": "20200314142051" } }

## 更新信息

**POST** <http://47.94.166.123:2333/users/updataInfo>

更新用户信息，包括密码，年龄，地区，性别，名字，头像，学校

### 请求体


参数名	描述	参数类型	是否必须
无	数据是放在请求体中，传递的是json数据，必须的参数为id，其他参数为可选的要更新的内容，age,area,gender,name,photo,school,pwd,	object(json))	必须

### 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0为更新成功，-1为更新失败	int	必须
msg	“更新成功” / “更新失败”	string	必须
data	返回的是一个user的所有信息	dict	必须

### 说明 / 示例

postman中的请求测试方式：

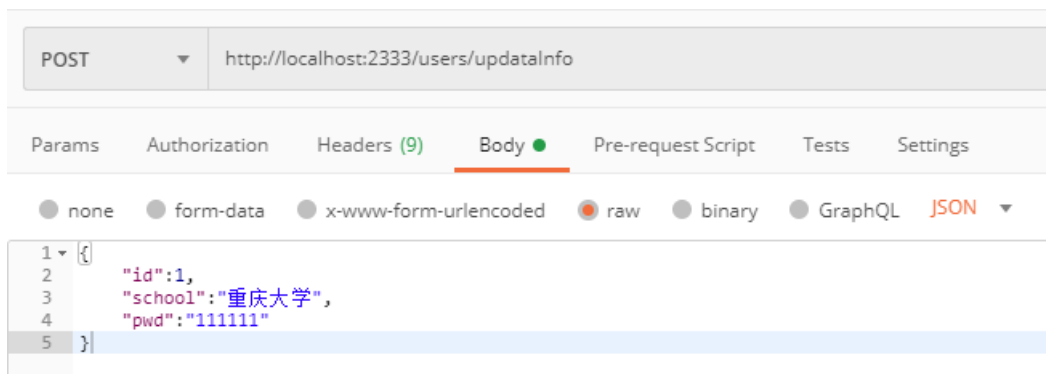

返回结果：

```
{ "code": 10004, "msg": "更新成功", "data": { "id": 1, "phone": "1008611", "account": "", "pwd": "", "name": "Administrator", "photo": "http://47.94.166.123:8080/photo/default.jpg", "gender": "男", "age": 19, "school": "重庆大学", "area": "四川", "is_community": true } }
```

## 验证验证码

**POST** <http://47.94.166.123:2333/users/check>

传入获取验证码时的时间与当前时间比较，传入的真实的验证码和用户输入的验证码，进行验证

### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
<code>get_code_time</code>	讲之前获取验证码接收的时间在这里作为参数传回来	string	必须
<code>check_code</code>	用户输入的验证码	string	必须
<code>true_code</code>	真实的验证码	string	必须

### 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
<code>code</code>	-2为超时，-1为验证码错误，0为成功	int	必须
<code>msg</code>	“返回验证结果”	string	必须
<code>data</code>	只有一个result，是3种结果的文字说明	dict	必须

### 说明 / 示例

返回结果示例： { "code": 0, "msg": "返回验证结果", "data": { "result": "验证成功" } }

