# SchoolBigBrother

文档总数: 13篇, 导出时间: 2020-04-19 21:20:58, 使用 易文档 构建

## 登录

**POST** http://47.94.166.123:2333/users/log

输入用户手机号和密码进行登录

### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
phone	手机号	string	必须
pwd	密码	string	必须

### 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0为登录成功,-1登录失败	int	必须
msg	登录成功/登录失败	string	必须
data	返回用户的各种数据,但account和pwd被设置为空字符串	dict	必须

### 说明 / 示例

返回实例: { "code": 0, "msg": "登录成功", "data": { "id": 1, "phone": "15181655581", "account": "", "pwd": "", "name": "Administer", "photo": "http://47.94.166.123:8080/photo/1.jpg", "gender": "男", "age": 19, "school": "重庆大学", "area": "重庆", "is\_community": true } }

## 获取验证码

POST http://47.94.166.123:2333/users/getCode

获取六位数验证码

### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
phone	手机号	string	必须

## 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0为登录成功,-1登录失败	int	必须
msg	验证码已发出	string	必须
data	code:验证码; tamp:验证码发出时间	dict	必须

## 说明 / 示例

返回实例: { "code": 0, "msg": "验证码已发出", "data": { "code": 856800, "tamp": "20200314142051" } }

## 更新信息

## POST http://47.94.166.123:2333/users/updataInfo

更新用户信息,包括密码,年龄,地区,性别,名字,头像,学校

## 请求体


参数名	描述	参数类型	是否必须
无	数据是放在请求体中,传递的是json数据,必须的参数为id,其他参数为可选的要更新的内容,age,area,gender,name,photo,school,pwd,	object(json))	必须

## 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0为更新成功,-1为更新失败	int	必须
msg	"更新成功" / "更新失败"	string	必须
data	返回的是一个user的所有信息	dict	必须

## 说明 / 示例

postman中的请求测试方式:

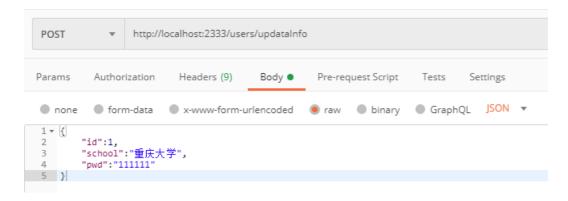

### 返回结果:

```
{ "code": 10004, "msg": "更新成功", "data": { "id": 1, "phone": "1008611", "account": "", "pwd": "", "name": "Administrator", "photo": "http://47.94.166.123:8080/photo/default.jpg", "gender": "男", "age": 19, "school": "重庆大学", "area": "四川", "is_community": true } }
```

## 验证验证码

## **POST** http://47.94.166.123:2333/users/check

传入获取验证码时的时间与当前时间比较, 传入的真实的验证码和用户输入的验证码, 进行验证

#### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
get_code_time	讲之前获取验证码接收的时间在这里作为参数传回来	string	必须
check_code	用户输入的验证码	string	必须
true_code	真实的验证码	string	必须

#### 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	-2为超时,-1为验证码错误,0为成功	int	必须
msg	"返回验证结果"	string	必须
data	只有一个result,是3种结果的文字说明	dict	必须

#### 说明 / 示例

返回结果示例: { "code": 0, "msg": "返回验证结果", "data": { "result": "验证成功" } }

## 所有策划\_策划页

**GET** http://47.94.166.123:2333/plans/all

返回特定类型的所有策划

#### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
theme	主题/类型	string	必须

### 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0	int	必须
msg	请求成功	string	必须
data	策划类的数组	list	必须

#### 说明 / 示例

```
1 ~{
         "code": 0,
         "msg": "请求成功",
3
         "data": {
4 ~
5 ∨
             "plans": [
6 ∨
                     "id": 6,
                     "title": "概率论.docx",
8
                     "content": "test",
9
                     "theme": "文艺",
"path": "C:\\Users\\Tangzl\\Desktop\\experiment\\test\\概率论.docx",
10
11
                     "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
12
                     "time": "2000/01/02"
13
14
15
    }
```

## 上传策划

返回实例:

POST http://47.94.166.123:2333/plans/uploadPlan

精品策划上传文件并存入文件夹, 信息写入数据库

## 请求头

参数名	描述	参数类型	是否必须
Content-Type	multipart/form-data		必须

## 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
user_id	用户id	int	必须
title	策划title	string	必须
content	策划content	string	必须
theme	策划主题/类型	string	必须

## 请求体

参数名	描述	参数类型	是否必须
file	上传的文件	multipartFile	必须

## 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0或-1(成功或失败)	int	必须
msg	策划上传成功(失败)	string	必须
data	null	null	必须

## 说明 / 示例

```
"code": 0,
"msg": "策划上传成功",
"data": null
返回实例:
```

## 下载策划

## **GET** http://47.94.166.123:2333/plans/downloadPlan


下载策划文件,并会添加浏览记录

#### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
user_id	请求用户id	int	必须
plan_id	策划id	int	必须

#### 说明 / 示例

#### 请求实例:

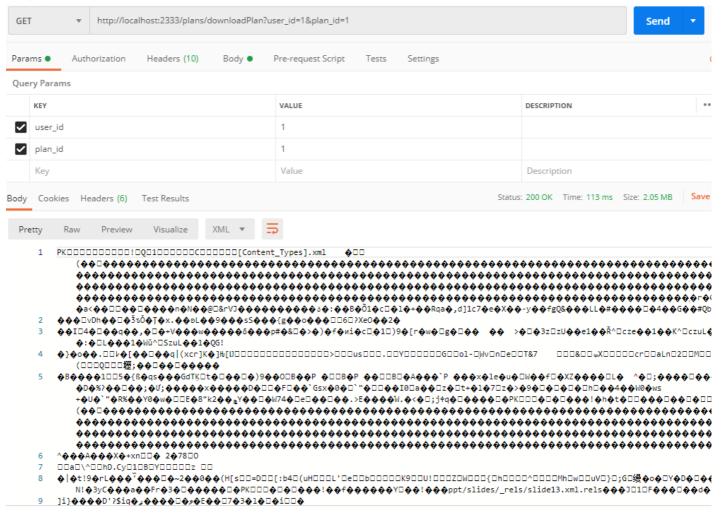

## 浏览历史

ET http://47.94.166.123:2333/plans/allHistory

返回特定主题/类型的浏览历史

### 请求参数


参数名	描述	参数类型	是否必须
user_id	用户id	int	必须
theme	策划主题/类型	string	必须

### 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0	int	必须
msg	请求成功	string	必须
data	策划对象的数组	list	必须

#### 说明 / 示例

### 请求示例:

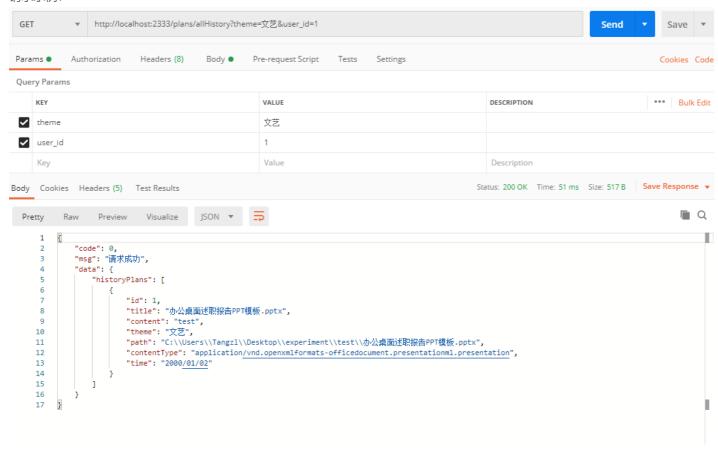

## 用户收藏

# GET http://47.94.166.123:2333/plans/allCollection

返回特定主题/类型的收藏策划

## 请求参数


参数名	描述	参数类型	是否必须
user_id	用户id	int	必须
theme	策划主题	string	必须

## 响应参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0	int	必须
msg	请求成功	string	必须
data	策划对象的数组	list	必须

说明 / 示例

请求实例:

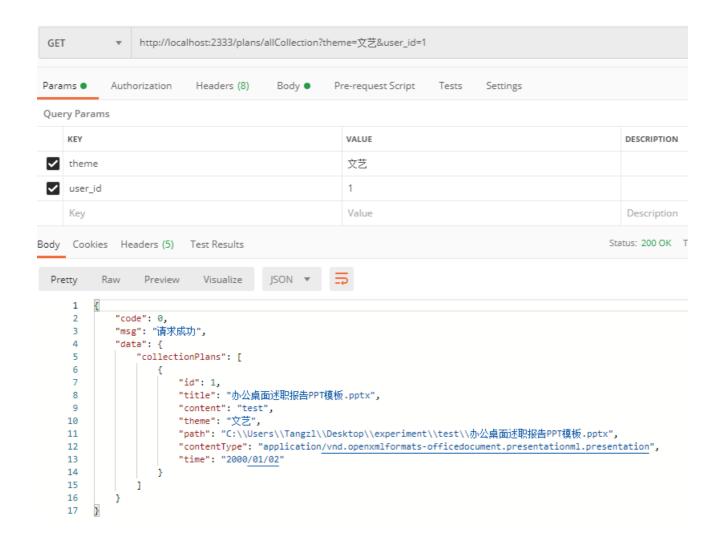

## 我的策划

**GET** http://47.94.166.123:2333/plans/myPlans

返回该用户上传的策划


## 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
user_id	用户id	int	必须
响应参数			
参数名	描述	参数类型	是否必须
code	0	int	必须
msg	请求成功	string	必须

data 策划对象的数组 list 必须

#### 说明 / 示例

#### 请求实例:

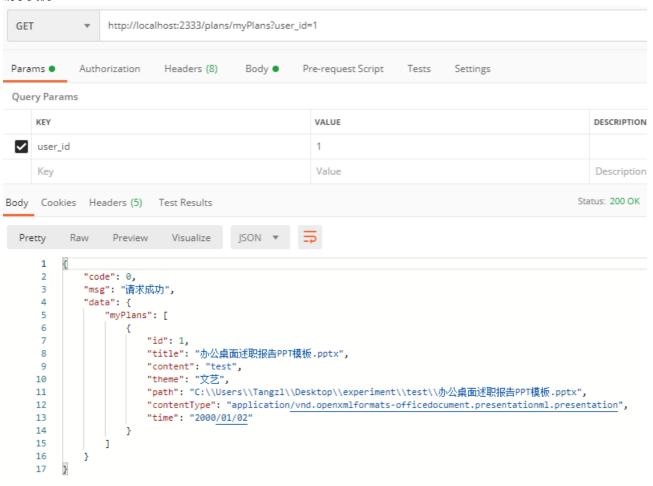


## 添加收藏

GET http://47.94.166.123:2333/plans/addCollection


添加收藏

#### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
user_id	用户id	int	必须
plan_id	策划id	int	必须

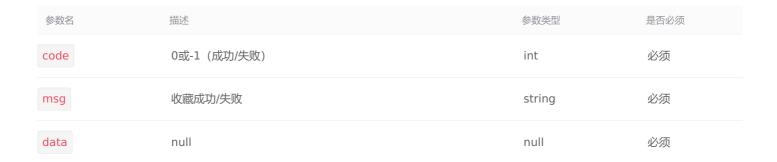

### 说明 / 示例

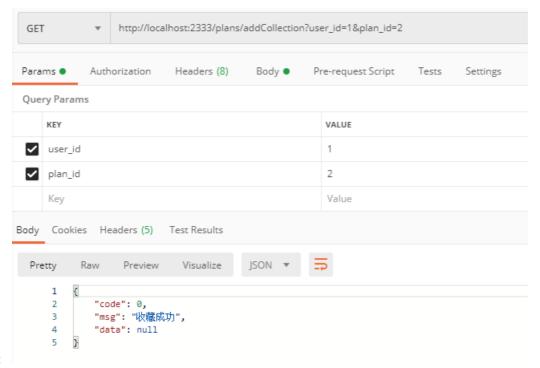

## 请求实例:

## 所有策划\_首页


**GET** http://47.94.166.123:2333/plans/allPlans

首页的策划, 获取所有策划的id和title

#### 响应参数



说明 / 示例

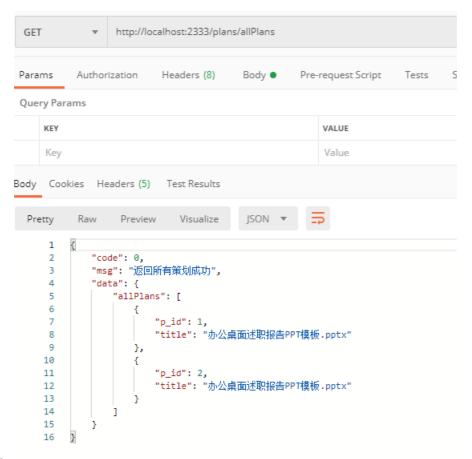

请求实例:

## 获取策划详情


**GET** http://47.94.166.123:2333/plans/plan

返回一个策划的具体内容

### 请求参数

参数名	描述	参数类型	是否必须
id	策划id	int	必须
响应参数			
参数名	描述	参数类型	是否必须

code0int必须msg返回策划内容成功string必须data一个策划对象object必须

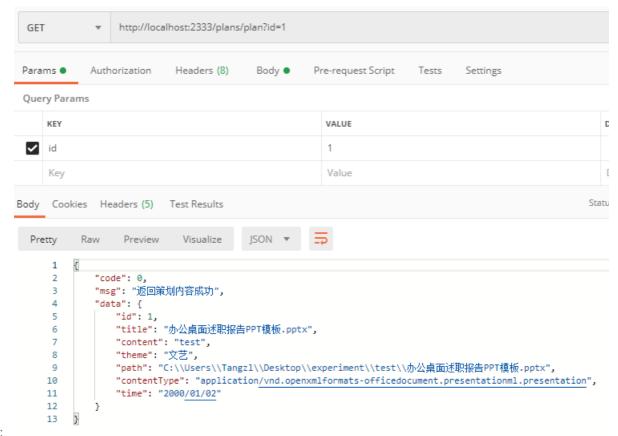

请求实例: