


Git Cheat Sheet

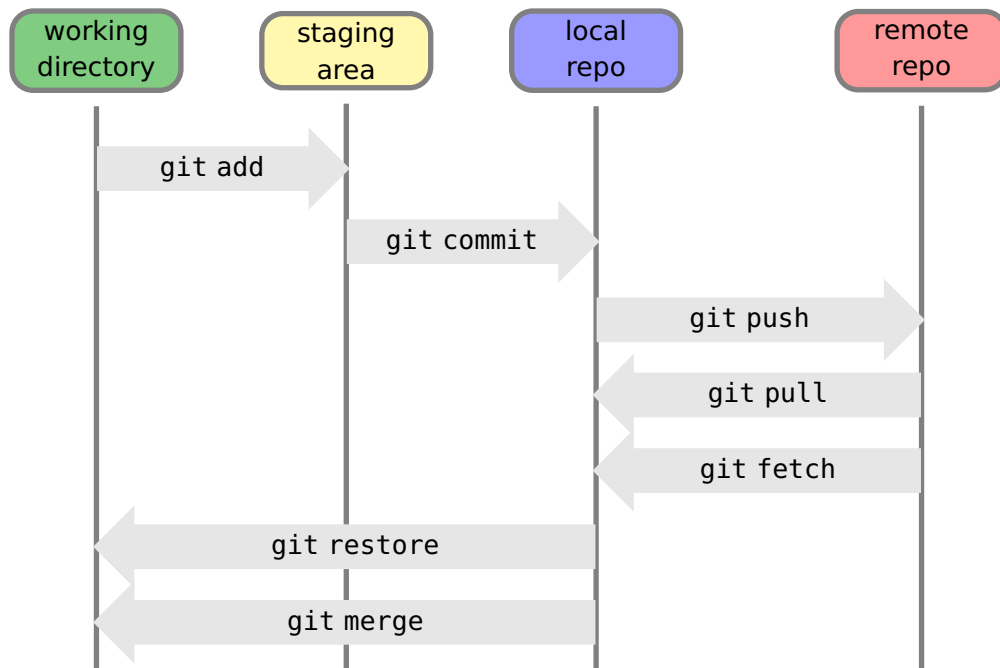

Day-to-day Workflow

1. **\$ git status**: rote Schrift → Datei wurde geändert/hinzugefügt
2. **\$ git add [file]**: fügt neue/veränderte Datei hinzu
3. **\$ git status**: zur Kontrolle: habe ich alles mit add hinzugefügt (=grüne Schrift)?
4. **\$ git commit**: Wurden alle Dateien hinzugefügt, werden die Änderungen zur vorherigen Version in einem kurzen Kommentar beschrieben - dafür wird der Editor vim benutzt:
 - ! **Achtung**: jetzt immer auf die Reihenfolge achten:
 - 1. **i** für *insert* eingeben um die Eingabe zu ermöglichen
 - 2. gewünschten Kommentar hinzufügen
 - 3. **ESC** → **:** → **x** eingeben, um vim zu beenden und den Kommentar zur speichern
5. **\$ git push**: hochladen aller ausgewählten Dateien mit entsprechendem Kommentar

Weitere hilfreiche Befehle

pwd

print working directory → Wo bin ich gerade? Ausgabe des aktuellen Arbeitsverzeichnisses

cd

change directory → Wo will ich hin? Wechsel in angegebenes Verzeichnis

ls

list → Listet alle Dateien und Ordner im aktuellen Verzeichnis auf, hilfreich um zu Zielordner zu gelangen

Befehl	Bedeutung
\$ git clone [project url]	Lädt ein Projekt mit der gesamten Historie aus dem Repository
\$ git status	Zeigt den Status des aktuellen Verzeichnisses an → Rote Schrift: neue, veränderte Dateien
\$ git add [file]	Fügt Datei zur <i>staging area</i> hinzu
\$ git diff [file]	Zeigt Differenz/Unterschiede zwischen <i>working directory</i> und <i>staging area</i>
\$ git diff -staged [file]	Zeigt Differenz/Unterschiede zwischen <i>staging area</i> und <i>repository</i>
\$ git checkout - [file]	Verwirft Änderungen im Arbeitsverzeichnis. Dieser Vorgang ist nicht rückgängig zu machen. Macht desweiteren Auswirkungen von git add rückgängig.
\$ git reset[-hard] [target reference]	Setzt Repository auf früheren Zustand zurück. Wenn - hard verwendet wird, werden alle Änderungen verworfen.
\$ git commit	Erzeugt neuen Commit→ Commit muss Nachricht enthalten
\$ git rm [file]	Löscht Datei aus <i>working directory</i> und <i>staging area</i>
\$ git pull	Lädt die Änderungen von <i>repository</i> in <i>working directory</i>
\$ git pull [remote]	Lädt die Änderungen aus Remote und führt den aktuellen und den Upstream Branch zusammen