


DP-800 Lab 01 – Diseño e implementación de objetos de base de datos con SQL

Autor: Emmanuel Grande Sierra

1. Creación de la base de datos

Creamos la base de datos `EcommerceDB` que usaremos durante todo el lab.

1.1. Ejecutamos `CREATE DATABASE EcommerceDB` y verificamos en el explorador de objetos que se había creado.

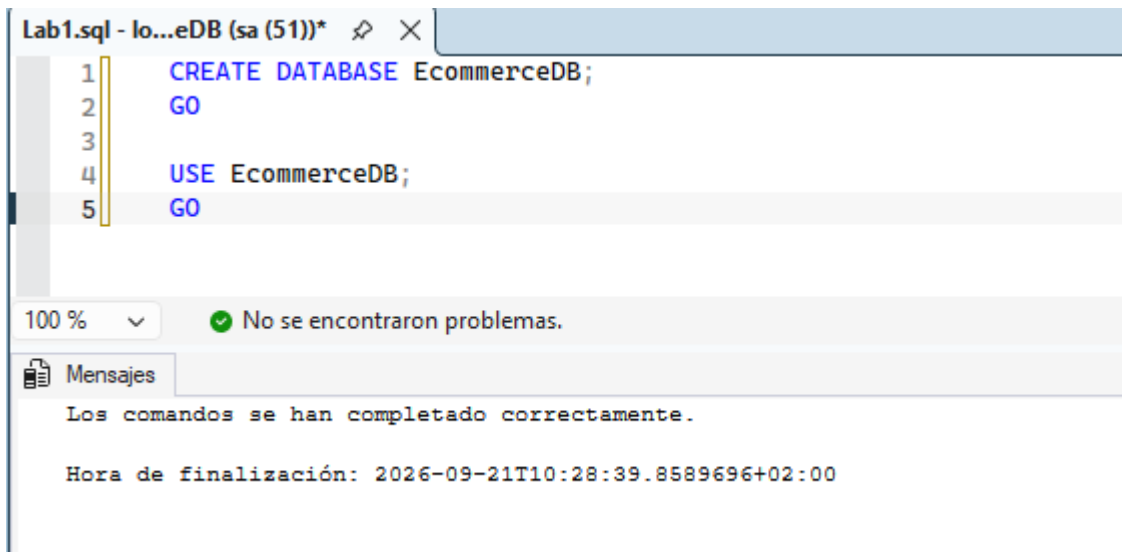

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays a script named 'Lab1.sql' with the following commands:

```
1 CREATE DATABASE EcommerceDB;  
2 GO  
3  
4 USE EcommerceDB;  
5 GO
```

The bottom pane shows the execution results, indicating that the commands were executed successfully without any errors.

100 %  No se encontraron problemas.

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-09-21T10:28:39.8589696+02:00

2. Tablas principales con restricciones

Creamos las tablas base del sistema con claves primarias, foráneas y restricciones CHECK.

2.1. Creamos las tablas `Supplier`, `Category` y `Product` con sus constraints e índices.

```
Lab1.sql - lo...eDB (sa (51))* ✕
1  USE EcommerceDB;
2  GO
3
4  -- Create Supplier table
5  CREATE TABLE Supplier (
6      SupplierID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
7      SupplierName NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
8      Country NVARCHAR(50) NOT NULL,
9      Email NVARCHAR(100),
10     Phone NVARCHAR(20),
11     CreatedDate DATETIME2 DEFAULT GETUTCDATE()
12 );
13
14 -- Create Category table
15 CREATE TABLE Category (
16     CategoryID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
17     CategoryName NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
18     Description NVARCHAR(500)
19 );
20
21 -- Create Product table with constraints
22 CREATE TABLE Product (
23     ProductID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
24     ProductName NVARCHAR(100) NOT NULL,
25     CategoryID INT NOT NULL,
26     SupplierID INT NOT NULL,
27     BasePrice DECIMAL(10,2) NOT NULL,
28     StockQuantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
29     CreatedDate DATETIME2 DEFAULT GETUTCDATE(),
30     CHECK (BasePrice > 0),
31     CHECK (StockQuantity >= 0),
32     FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Category(CategoryID),
33     FOREIGN KEY (SupplierID) REFERENCES Supplier(SupplierID),
34 );
35
36 -- Create indexes
37 CREATE INDEX IX_Category ON Product(CategoryID);
38 CREATE INDEX IX_Supplier ON Product(SupplierID);
39
40 GO
```

83 % No se encontraron problemas.

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-09-21T10:32:46.6504202+02:00

2.2. Insertamos los datos de ejemplo: 2 proveedores, 2 categorías y 2 productos.

Lab1.sql - lo...eDB (sa (51))*

```
1  USE EcommerceDB;
2  GO
3
4  -- Insert sample suppliers
5  INSERT INTO Supplier (SupplierName, Country, Email, Phone)
6  VALUES
7      ('Contoso Supplies', 'USA', 'contact@contoso.com', '555-0100'),
8      ('Fabrikam Inc', 'Canada', 'sales@fabrikam.com', '555-0200');
9
10 -- Insert sample categories
11 INSERT INTO Category (CategoryName, Description)
12 VALUES
13     ('Electronics', 'Electronic devices and accessories'),
14     ('Clothing', 'Apparel and fashion items');
15
16 -- Insert sample products
17 INSERT INTO Product (ProductName, CategoryID, SupplierID, BasePrice, StockQuantity)
18 VALUES
19     ('Wireless Mouse', 1, 1, 29.99, 100),
20     ('Cotton T-Shirt', 2, 2, 19.99, 250);
21 GO
```

100 % 14 0

Mensajes

(2 filas afectadas)

(2 filas afectadas)

(2 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-09-21T10:38:38.8571478+02:00

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

100 % 14 0 Línea: 21, Carácter: 4 SPC CRLF UT

Mensajes

(2 filas afectadas)

(2 filas afectadas)

(2 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-09-21T10:38:38.8571478+02:00

100 % No se encontraron problemas. Línea: 9, Carácter: 1 TABULACIONES MIXTO UTF-8 with BO

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (51) EcommerceDB 00:00:00 Fila: 0, Columna: 0 0 filas

Lista de errores

Toda la solución 14 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS

	Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	Lí...
✖		Nombre de objeto 'Supplier' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	5
✖		Nombre de columna 'SupplierName' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	5
✖		Nombre de columna 'Country' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	5
✖		Nombre de columna 'Email' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	5
✖		Nombre de columna 'Phone' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	5
✖		Nombre de objeto 'Category' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	11
✖		Nombre de columna 'CategoryName' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	11
✖		Nombre de columna 'Description' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	11
✖		Nombre de objeto 'Product' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	17
✖		Nombre de columna 'ProductName' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	17
✖		Nombre de columna 'CategoryID' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	17
✖		Nombre de columna 'SupplierID' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	17
✖		Nombre de columna 'BasePrice' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	17
✖		Nombre de columna 'StockQuantity' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	17

3. Tabla temporal para historial de precios

Creamos la tabla `ProductPrice` con versionado de sistema para guardar automáticamente el historial de cambios de precio.

3.1. Creamos la tabla temporal, insertamos precios iniciales y actualizamos el precio del producto 1 para generar una entrada en el historial.

```
Lab1.sql - lo...eDB (sa (51))* ✕
1  USE EcommerceDB;
2  GO
3
4  -- Create Price History table with temporal versioning
5  CREATE TABLE ProductPrice (
6      PriceID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
7      ProductID INT NOT NULL,
8      CurrentPrice DECIMAL(10,2) NOT NULL,
9      EffectiveDate DATE,
10     SysStartTime DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW START HIDDEN,
11     SysEndTime DATETIME2 GENERATED ALWAYS AS ROW END HIDDEN,
12     PERIOD FOR SYSTEM_TIME (SysStartTime, SysEndTime),
13     FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID)
14 ) WITH (SYSTEM_VERSIONING = ON);
15 GO
16
17 -- Insert initial price data
18 INSERT INTO ProductPrice (ProductID, CurrentPrice, EffectiveDate)
19 VALUES (1, 99.99, '2025-01-01'), (2, 149.99, '2025-01-01');
20
21 -- Update price (creates history entry)
22 UPDATE ProductPrice SET CurrentPrice = 109.99 WHERE ProductID = 1;
23 GO
```

100 % 1 0 ↑ ↓


Mensajes

(2 filas afectadas)


(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-09-21T10:47:09.2844128+02:00


Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

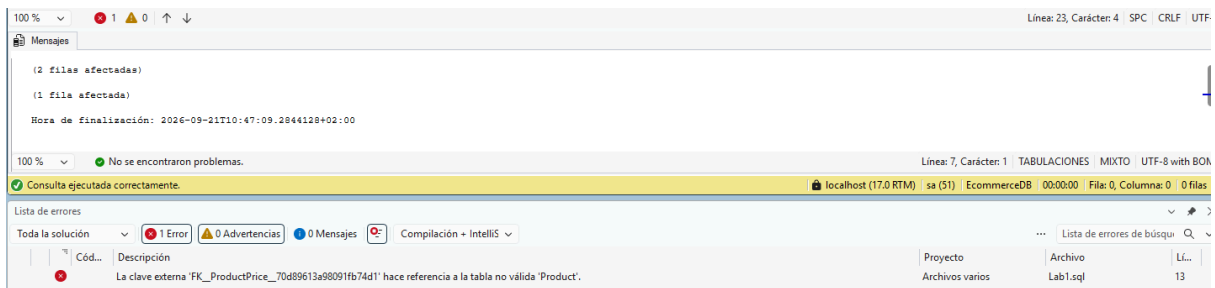

3.2. Consultamos el historial de precios con **FOR SYSTEM_TIME ALL** para ver el precio anterior y el actual con sus rangos de tiempo.

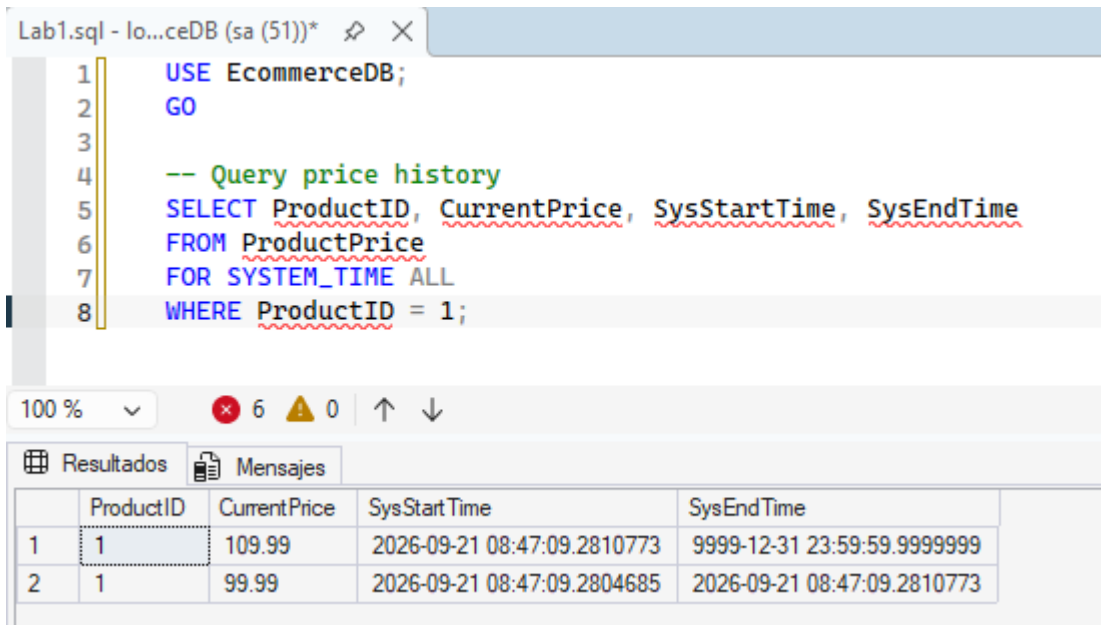

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

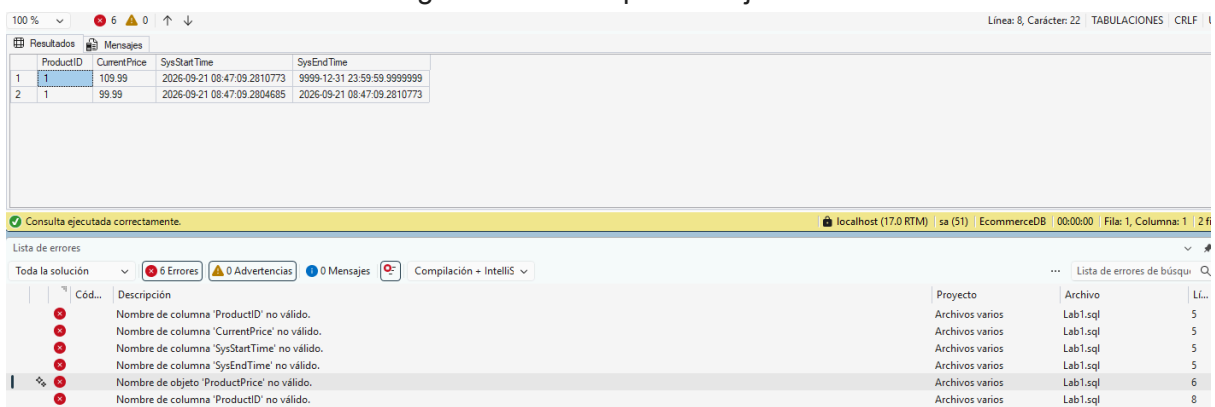

4. Columnas JSON para metadatos

Añadimos una columna **Metadata** de tipo JSON a **Product** para almacenar atributos variables como color, talla o material.

4.1. Añadimos la columna JSON, creamos una columna calculada **MetadataColor** para indexarla y actualizamos los dos productos con sus metadatos.

```
1 USE EcommerceDB;
2 GO
3
4 -- Add metadata column to Product (JSON type requires SQL Server 2025)
5 ALTER TABLE Product ADD Metadata JSON;
6 GO
7
8 -- Add computed column for indexing
9 ALTER TABLE Product ADD MetadataColor AS JSON_VALUE(Metadata, '$.color');
10 GO
11
12 -- Create index on the computed column
13 CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Product_Metadata_Color
14 ON Product (MetadataColor);
15 GO
16
17 -- Update products with metadata
18 UPDATE Product SET Metadata = N'{"color":"blue","size":"large","material":"cotton"}'
19 WHERE ProductID = 1;
20
21 UPDATE Product SET Metadata = N'{"color":"red","size":"small","material":"silk"}'
22 WHERE ProductID = 2;
23 GO
```

100 % 8 0 100 % Línea: 23, Carácter: 4 SPC CRLF UT

Mensajes

Advertencia: la máxima longitud de clave para un índice no agrupado es de 1700 bytes. El índice 'IX_Product_Metadata_Color' tiene una longitud máxima de 8000 bytes. Para algunas combinaciones de valo

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-09-21T10:56:29.1105792+02:00

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

100 % 8 0 100 % Línea: 23, Carácter: 4 SPC CRLF UT

Mensajes

Advertencia: la máxima longitud de clave para un índice no agrupado es de 1700 bytes. El índice 'IX_Product_Metadata_Color' tiene una longitud máxima de 8000 bytes. Para algunas combinaciones de valo

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-09-21T10:56:29.1105792+02:00

100 % No se encontraron problemas. Línea: 8, Carácter: 1 TABULACIONES MIXTO UTF-8 with BO

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (51) EcommerceDB 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 0 filas

Lista de errores

Toda la solución 8 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS

Lista de errores de búsqueda

	Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	Lí...
		Nombre de objeto 'Product' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	14
		El nombre de columna 'MetadataColor' no existe en la vista o tabla de destino.	Archivos varios	Lab1.sql	14
		Nombre de objeto 'Product' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	18
		Nombre de columna 'Metadata' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	18
		Nombre de columna 'ProductID' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	19
		Nombre de objeto 'Product' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	21
		Nombre de columna 'Metadata' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	21
		Nombre de columna 'ProductID' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	22

4.2. Consultamos los productos filtrando por el valor JSON del campo **color**.

```

Lab1.sql - lo...eDB (sa (51))*
1  USE EcommerceDB;
2  GO
3
4  -- Query JSON data
5  SELECT
6      ProductID,
7      ProductName,
8      JSON_VALUE(Metadata, '$.color') AS Color,
9      JSON_VALUE(Metadata, '$.size') AS Size,
10     JSON_VALUE(Metadata, '$.material') AS Material
11 FROM Product
12 WHERE JSON_VALUE(Metadata, '$.color') = 'blue';

```

100 % 7 0

Resultados Mensajes

	ProductID	ProductName	Color	Size	Material
1	1	Wireless Mouse	blue	large	cotton

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

100 % 7 0

Resultados Mensajes

	ProductID	ProductName	Color	Size	Material
1	1	Wireless Mouse	blue	large	cotton

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (51) EcommerceDB 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1 fil

Lista de errores

disponibilidad de Always On 7 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliSense

	Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	Lí...
		Nombre de columna 'ProductID' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	6
		Nombre de columna 'ProductName' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	7
		Nombre de columna 'Metadata' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	8
		Nombre de columna 'Metadata' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	9
		Nombre de columna 'Metadata' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	10
		Nombre de objeto 'Product' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	11
		Nombre de columna 'Metadata' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	12

5. Tabla de pedidos particionada

Creamos la tabla **Order** particionada por fecha para mejorar el rendimiento en consultas históricas.

5.1. Creamos la función de partición **PF_OrderDate**, el esquema **PS_OrderDate**, la tabla **Order** con su índice particionado e insertamos 3 pedidos de prueba.

```
Lab1.sql - lo...eDB (sa (51)) *  X
1  USE EcommerceDB;
2  GO
3
4  -- Create partition function for order dates
5  -- Use RANGE RIGHT for date columns to keep same-day values together
6  CREATE PARTITION FUNCTION PF_OrderDate (DATE)
7  AS RANGE RIGHT FOR VALUES
8  ('2025-01-01', '2025-04-01', '2025-07-01', '2025-10-01');
9
10 -- Create partition scheme (single filegroup recommended)
11 CREATE PARTITION SCHEME PS_OrderDate
12 AS PARTITION PF_OrderDate ALL TO ([PRIMARY]);
13
14 -- Create partitioned Order table
15 -- Include OrderDate in primary key for clustered index alignment
16 CREATE TABLE [Order] (
17     OrderID BIGINT IDENTITY(1,1),
18     OrderDate DATE NOT NULL,
19     CustomerName NVARCHAR(100) NOT NULL,
20     TotalAmount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
21     OrderStatus NVARCHAR(20) DEFAULT 'Pending',
22     CONSTRAINT PK_Order PRIMARY KEY (OrderID, OrderDate),
23     CHECK (TotalAmount > 0),
24     CHECK (OrderStatus IN ('Pending', 'Processing', 'Shipped', 'Delivered', 'Cancelled'))
25 ) ON PS_OrderDate(OrderDate);
26
27 -- Create partitioned index
28 CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Order_Customer
29 ON [Order](CustomerName)
30 ON PS_OrderDate(OrderDate);
31 GO
32
33 -- Insert sample orders
34 INSERT INTO [Order] (OrderDate, CustomerName, TotalAmount, OrderStatus) VALUES
35 ('2025-01-15', 'John Smith', 299.97, 'Delivered'),
36 ('2025-02-20', 'Jane Doe', 149.99, 'Shipped'),
37 ('2025-06-10', 'Bob Johnson', 449.95, 'Processing');
38 GO
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 38, C

Mensajes

Se ha creado correctamente el esquema de partición 'PS_OrderDate'. 'PRIMARY' tiene la marca de grupo de archivos usado a continuación en el esquema de partición 'PS_OrderDate'.

(3 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-09-21T11:02:20.1942199+02:00

5.2. Consultamos el número de pedidos por partición con **\$PARTITION.PF_OrderDate**.

Lab1.sql - lo...eDB (sa (51))*

```
1 USE EcommerceDB;
2 GO
3
4 -- Query by partition
5 SELECT
6     $PARTITION.PF_OrderDate(OrderDate) AS PartitionNumber,
7     COUNT(*) AS OrdersInPartition,
8     MIN(OrderDate) AS MinDate,
9     MAX(OrderDate) AS MaxDate
10 FROM [Order]
11 GROUP BY $PARTITION.PF_OrderDate(OrderDate);
```

100 % 1 0

Resultados Mensajes

	PartitionNumber	OrdersInPartition	MinDate	MaxDate
1	2	2	2025-01-15	2025-02-20
2	3	1	2025-06-10	2025-06-10

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

100 % 1 0

Línea: 11, Carácter: 36 | (1 caracteres, 1 líneas) SPC CRLF UT

Resultados Mensajes

	PartitionNumber	OrdersInPartition	MinDate	MaxDate
1	2	2	2025-01-15	2025-02-20
2	3	1	2025-06-10	2025-06-10

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (51) EcommerceDB 00:00:00 Filas: 1, Columna: 1 2 filas

Lista de errores

Toda la solución 1 Error 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliSense

Lista de errores de búsqueda

Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	Li...
1	Nombre de objeto 'Order' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	10

6. Tabla de detalle de pedidos con SEQUENCE

Creamos la tabla `OrderDetail` usando una `SEQUENCE` para generar los IDs de línea de pedido de forma independiente a la tabla.

6.1. Creamos la secuencia `OrderLineSequence`, la tabla `OrderDetail` con columna calculada `LineTotal` e insertamos 3 líneas de detalle con `NEXT VALUE FOR`.

```
Lab1.sql - lo...eDB (sa (51))*  
1  USE EcommerceDB;  
2  GO  
3  
4  -- Create SEQUENCE for order line items  
5  CREATE SEQUENCE OrderLineSequence  
6      START WITH 1  
7      INCREMENT BY 1;  
8  
9  -- Create OrderDetail table  
10 CREATE TABLE OrderDetail (  
11     OrderLineID INT PRIMARY KEY,  
12     OrderID BIGINT NOT NULL,  
13     OrderDate DATE NOT NULL,  
14     ProductID INT NOT NULL,  
15     Quantity INT NOT NULL,  
16     UnitPrice DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
17     LineTotal AS (Quantity * UnitPrice),  
18     CHECK (Quantity > 0),  
19     CHECK (UnitPrice > 0),  
20     FOREIGN KEY (OrderID, OrderDate) REFERENCES [Order](OrderID, OrderDate),  
21     FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID)  
22 );  
23 GO  
24  
25 -- Insert order details using SEQUENCE  
26 INSERT INTO OrderDetail (OrderLineID, OrderID, OrderDate, ProductID, Quantity, UnitPrice)  
27 VALUES  
28     (NEXT VALUE FOR OrderLineSequence, 1, '2025-01-15', 1, 2, 99.99),  
29     (NEXT VALUE FOR OrderLineSequence, 1, '2025-01-15', 2, 1, 149.99),  
30     (NEXT VALUE FOR OrderLineSequence, 2, '2025-02-20', 1, 3, 99.99);  
31 GO
```

100 % 2 0

Mensajes

(3 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-09-21T11:39:09.3634595+02:00

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

100 % 2 0

Mensajes

(3 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-09-21T11:39:09.3634595+02:00

100 % No se encontraron problemas.

Consulta ejecutada correctamente.

Lista de errores

Toda la solución 2 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliSense

Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	Li...
20	La clave externa 'FK_OrderDetail__97650379254483cdfca5' hace referencia a la tabla no válida 'Order'.	Archivos varios	Lab1.sql	20
21	La clave externa 'FK_OrderDetail__7258e90ae9055272b623' hace referencia a la tabla no válida 'Product'.	Archivos varios	Lab1.sql	21

6.2. Verificamos los datos insertados con `SELECT * FROM OrderDetail`.

Lab1.sql - lo...eDB (sa (51))*

1

USE EcommerceDB;

2

GO

3

4

SELECT * FROM OrderDetail;

100 % 1 0

Resultados Mensajes

	OrderLineID	OrderID	OrderDate	ProductID	Quantity	UnitPrice	LineTotal
1	1	1	2025-01-15	1	2	99.99	199.98
2	2	1	2025-01-15	2	1	149.99	149.99
3	3	2	2025-02-20	1	3	99.99	299.97

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

100 % 1 0

Resultados Mensajes

	OrderLineID	OrderID	OrderDate	ProductID	Quantity	UnitPrice	LineTotal
1	1	1	2025-01-15	1	2	99.99	199.98
2	2	1	2025-01-15	2	1	149.99	149.99
3	3	2	2025-02-20	1	3	99.99	299.97

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (51) EcommerceDB 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 3 fila

Lista de errores

Toda la solución 1 Error 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliSense

	Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	Li...
1		Nombre de objeto 'OrderDetail' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	4

7. Verificación de objetos

Comprobamos que todos los objetos creados funcionan correctamente.

7.1. Intentamos insertar un producto con precio negativo para confirmar que el CHECK constraint lo bloquea correctamente.



The screenshot shows a SQL script in SQL Server Enterprise Manager. The script attempts to insert a product with a negative price, which fails due to a CHECK constraint. The error message states: "Instrucción INSERT en conflicto con la restricción CHECK 'CK_Product__BasePri__534D60F1'. El conflicto ha aparecido en la base de datos 'EcommerceDB', tabla 'dbo.Product', column 'BasePrice'. Se terminó la instrucción." Below the error message, a list of errors is displayed, showing six errors related to invalid object and column names.

```
1 USE EcommerceDB;
2 GO
3
4 -- Verify constraints work
5 -- This should fail: negative price
6 INSERT INTO Product (ProductName, CategoryID, SupplierID, BasePrice, StockQuantity)
7 VALUES ('Invalid', 1, 1, -50, 10);
```

Mensajes

Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, Línea 6
Instrucción INSERT en conflicto con la restricción CHECK 'CK_Product__BasePri__534D60F1'. El conflicto ha aparecido en la base de datos 'EcommerceDB', tabla 'dbo.Product', column 'BasePrice'.
Se terminó la instrucción.
Hora de finalización: 2026-09-21T11:49:53.2197448+02:00

100 % No se encontraron problemas. Línea: 6, Carácter: 1 TABULACIONES MIXTO UTF-8 with BOM

Consulta completada con errores. localhost (17.0 RTM) sa (51) EcommerceDB 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 0 F

Lista de errores

Toda la solución 6 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliSense

Cód...	Descripción	Proyecto	Archivo	Lí...
6	Nombre de objeto 'Product' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	6
6	Nombre de columna 'ProductName' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	6
6	Nombre de columna 'CategoryID' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	6
6	Nombre de columna 'SupplierID' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	6
6	Nombre de columna 'BasePrice' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	6
6	Nombre de columna 'StockQuantity' no válido.	Archivos varios	Lab1.sql	6

7.2. Verificamos las consultas de JSON, particionado y tabla temporal en un único script.

Lab1.sql - lo...eDB (sa (51))*

```

1  USE EcommerceDB;
2  GO
3
4  -- Verify JSON queries work
5  SELECT ProductName, JSON_VALUE(Metadata, '$.color') AS Color
6  FROM Product
7  WHERE Metadata IS NOT NULL;
8
9  -- Verify partitioning
10 SELECT $PARTITION.PF_OrderDate(OrderDate) AS Partition, COUNT(*) AS RecordCount
11 FROM [Order]
12 GROUP BY $PARTITION.PF_OrderDate(OrderDate);
13
14 -- Verify temporal table
15 SELECT ProductID, CurrentPrice, SysStartTime, SysEndTime
16 FROM ProductPrice FOR SYSTEM_TIME ALL
17 ORDER BY ProductID, SysStartTime;

```

100 % 12 0

Resultados Mensajes

	ProductName	Color
1	Wireless Mouse	blue
2	Cotton T-Shirt	red

	Partition	RecordCount
1	2	2
2	3	1

	ProductID	CurrentPrice	SysStartTime	SysEndTime
1	1	99.99	2026-09-21 08:47:09.2804685	2026-09-21 08:47:09.2810773
2	1	109.99	2026-09-21 08:47:09.2810773	9999-12-31 23:59:59.9999999
3	2	149.99	2026-09-21 08:47:09.2804685	9999-12-31 23:59:59.9999999

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

100 %
12 0
↑ ↓

Resultados Mensajes

	ProductName	Color
1	Wireless Mouse	blue
2	Cotton T-Shirt	red

	Partition	RecordCount
1	2	2
2	3	1

	ProductID	CurrentPrice	SysStartTime	SysEndTime
1	1	99.99	2026-09-21 08:47:09.2804685	2026-09-21 08:47:09.2810773
2	1	109.99	2026-09-21 08:47:09.2810773	9999-12-31 23:59:59.9999999
3	2	149.99	2026-09-21 08:47:09.2804685	9999-12-31 23:59:59.9999999

✓ Consulta ejecutada correctamente.

Lista de errores

Toda la solución 12 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS

	Cód...	Descripción
×		Nombre de columna 'ProductName' no válido.
×		Nombre de columna 'Metadata' no válido.
×		Nombre de objeto 'Product' no válido.
×		Nombre de columna 'Metadata' no válido.
×		Nombre de objeto 'Order' no válido.
×		Nombre de columna 'ProductID' no válido.
×		Nombre de columna 'CurrentPrice' no válido.
×		Nombre de columna 'SysStartTime' no válido.
×		Nombre de columna 'SysEndTime' no válido.
×		Nombre de objeto 'ProductPrice' no válido.
×		Nombre de columna 'ProductID' no válido.
×		Nombre de columna 'SysStartTime' no válido.