

Untuk scope pekerjaan Visionet adalah :

- Instal CPU atau NAS (KHUSUS BRIS) sebagai server di ruangan yang di tentukan :
- Merubah IP ATM (KHUSUS BRIS) di cabang sesuai ketentuan :
- Memasang PC dan Monitor sesuai list yang di dapat
- Instal Pinpad

Untuk list segment IP ada di list Excel yang di berikan

Untuk Source dan script ada pada web Google Drive berikut : Silahkan di Download

https://drive.google.com/drive/folders/1bj-tqsL1m4I3zig5IX_7Ln8ATMSO40A?usp=sharing

Sebelum Rollout PC dan Mengganti IP PC harap catat **IP LAMA , SN LAMA , SHARING FOLDER IP DAN LOCAL APA SAJA YANG TERDAPAT DI PC TERSEBUT .** (Untuk Pengisian Checklist Informasi Perangkat dan Informasi Sharing Folder dan Printer)

USER LOGIN Ex-Bris : Username : User Admin . Password : 5y4r14h

USER LOGIN Ex-Bnis : Username : administrator . Password : bniy2k9

USER LOGIN Ex-Bnis : Username : admin46 . Password : b3nder@ang./

USER LOGIN Ex-Bnis : Username : administrator . Password : thamrin2004;


USER LOGIN Ex-Bnis : Username : administrator . Password : bnithamrin2k2;

USER LOGIN Ex-Bnis : Username : administrator . Password : Rasuna2013;

JIKA SUDAH ROLLOUT, JOIN DOMAIN DAN CREATE USERBSI MOHON LOGIN MENGGUNAKAN USERBSI .

DAN PASTIKAN USER MENGGUNAKAN LOGIN USERBSI .

HARAP DI TEMPELKAN KERTAS DI SETIAP PC UNTUK CARA LOGIN BARU SEPERTI INI :

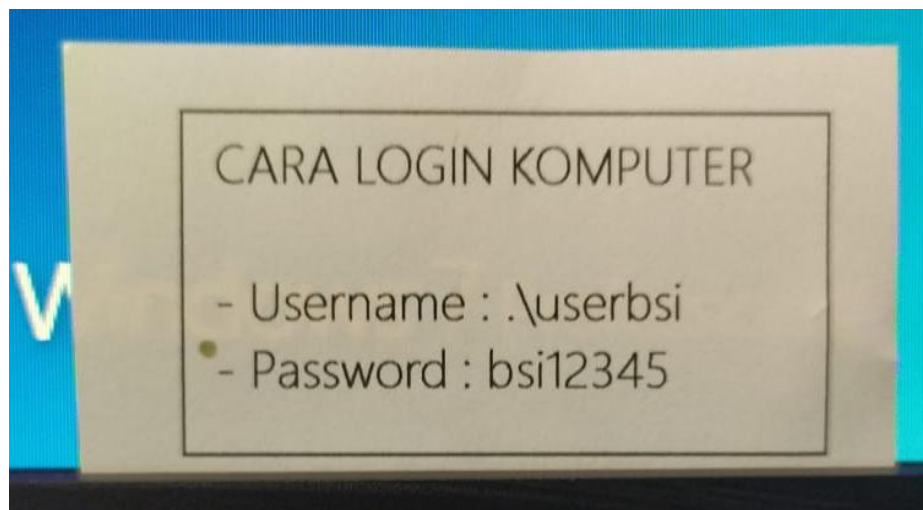

AKTIVITAS ROLLOUT

Memasang CPU atau NAS (KHUSUS BRIS) yang di tentukan ke ruangan yang sudah di tentukan di cabang .

UNTUK EX – BNIS install Antivirus Trendmicro server di PC BOSM

Jika tidak ada CPU atau NAS baru silahkan install Antivirus TrendMicro Server di PC BOSM

Login CPU dengan menggunakan user Admin BSM (Khusus NAS)

User name : adminbsm

Password : ito789

Setting IP pada CPU tersebut (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 4,5,6)

Berikut ketentuan IP :

BRIS : Untuk Segment IP bisa di lihat di Excel

Sesuai User

IP Address : xxx.xxx.xxx.193-253

Subnet : 255.255.255.128

Gateway : xxx.xxx.xxx.254

CS 1-2 = .193-194

Teller 1-2 = .195-196

BOS/ SPV = .197

MO = .198

PINCA/PINCAPEM = .199

Other User = .200-.253

Mohon agar di urutkan untuk PC Client sesuai list ini

ATM

IP Address : xxx.xxx.xxx.49

Subnet : 255.255.255.240

Gateway : xxx.xxx.xxx.62

Pinpad

IP Address : xxx.xxx.xxx.17

Subnet : 255.255.255.240

Gateway : xxx.xxx.xxx.30

Server NAS

IP Address : xxx.xxx.xxx.33

Subnet : 255.255.255.240

Gateway : xxx.xxx.xxx.46

Berikut ketentuan IP :


BNIS : Untuk Segment IP bisa di lihat di Excel

Server Icons IP tidak usah di ganti


IP PC Client ujung ip belakang + 64

Contoh : IP lama : 10.0.0.100 – IP Baru 10.10.10.164


Ketik Windows + R (Run) Di keyboard lalu ketik ncpa.cpl

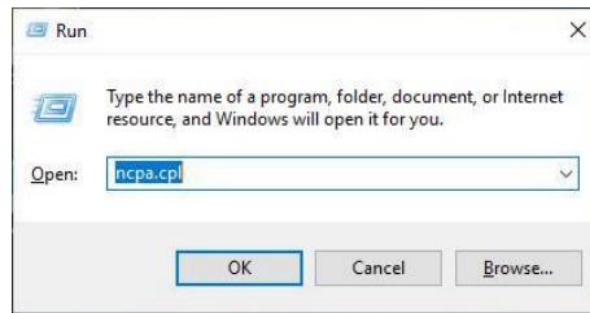


Pada Network Connections, double click Ethernet yang aktif

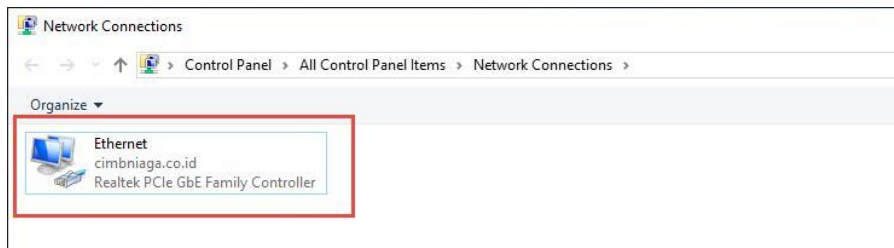


Pada Ethernet Properties, double click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

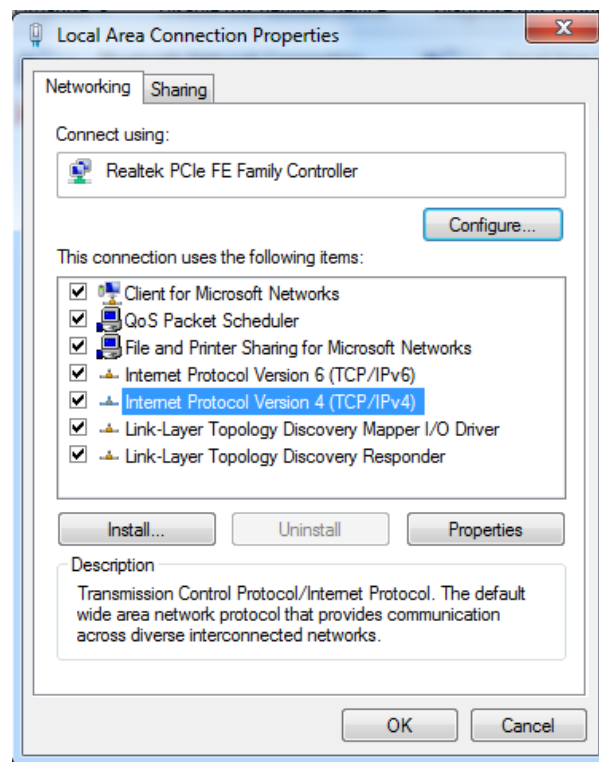

Setting IP Static dan DNS pada PC sesuai IP yang di berikan oleh IT Network.
Masukan DNS Sesuai ketentuan di bawah . Pilih Advanced , Pilih DNS , Lalu OK.

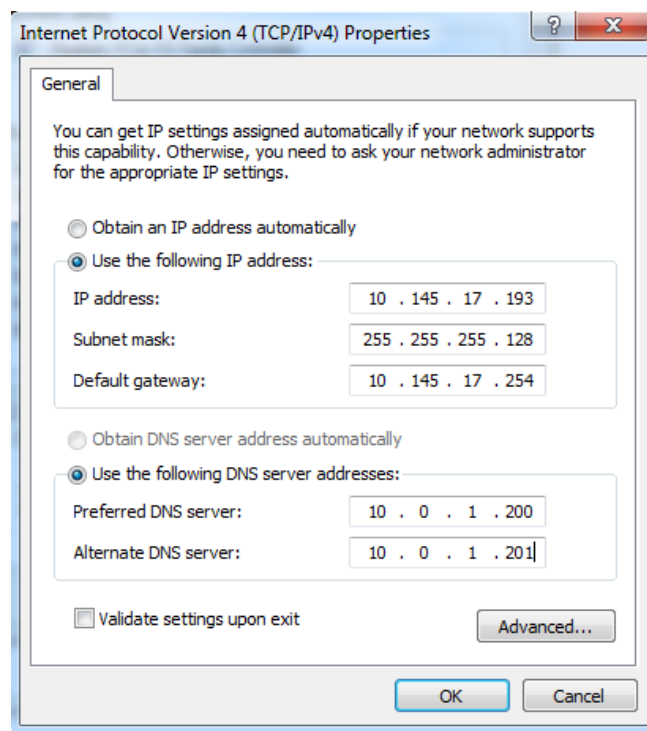

Jika terdapat DNS diluar 4 DNS ini mohon di hapus .

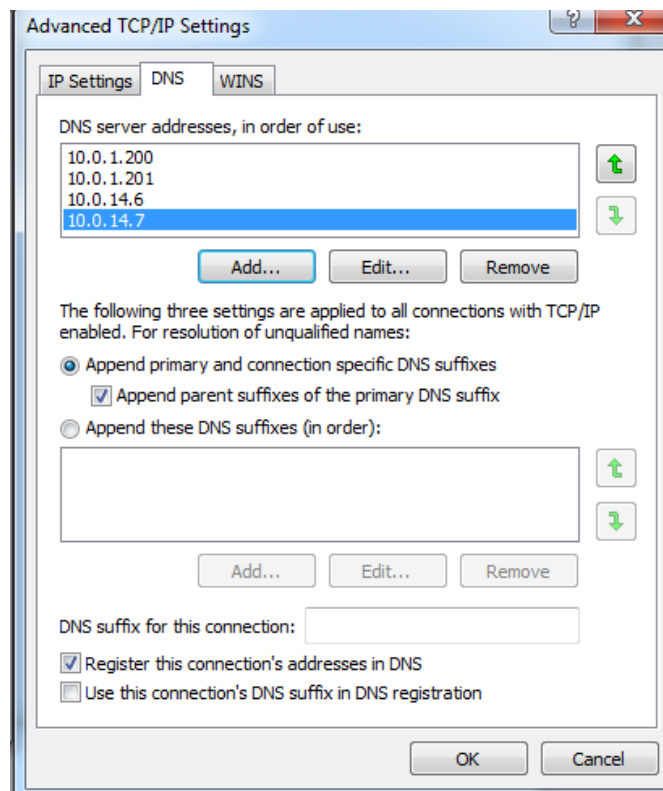

Install Antivirus TrendMicro 64Bit Server (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 16)

Copy file Installer Antivirus di server / di PC BOSM

BRIS : INSTAL TM SERVER DI PC NAS / PC BOSM

BNIS : INSTAL TM SERVER DI PC BOSM


Install Agent.

- Buka Folder Installer Antivirus / Server / update Agent
- Run Update_agent_apex_100122158 (sesuai versi system)

<< Server > update agent		Search update agent		
	Name	Date modified	Type	Size
	Update_agent_apex_100122158_32bit	17/10/2019 16:16	Application	239.399 KB
	Update_agent_apex_100122158_64bit	16/10/2019 14:46	Application	290.064 KB


setelah terinstall masuk ke direktori local disk C :

C:\Program Files (x86)\Trend Micro



Pilih folder Security Agent


Lalu cari SUCTool (Run As Administrator)



Setelah muncul :

Klik Enable Scheduled Update

- Daily , Time , Start : 23.00 Deploy for a period Of **03** hours
Sesuai gambar di bawah ini.

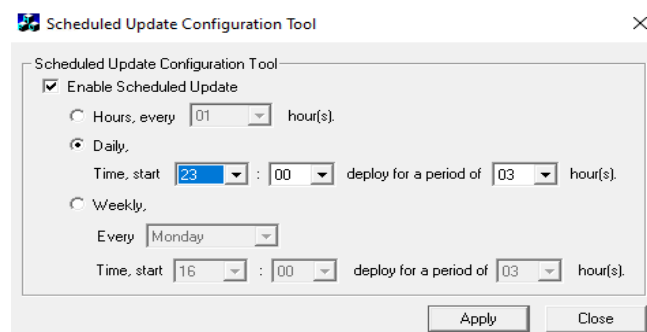

Lalu apply & Close

selesai

Merubah IP ATM EX BRIS ke IP BSI di cabang sesuai ketentuan (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 2 dan 3)

- Mintalah kunci atau akses untuk membuka cover ATM agar dapat mengakses PC .
- Sediakan Mouse dan Keyboard untuk mengubah IP pada ATM .
- ATM IP : IP : xxx.xxx.xxx.49
Subnet : xxx.xxx.xxx.240
Gateway : xxx.xxx.xxx.62
- Cobalah Ping Gateway pada PC ATM
- Jika Reply tutup cover ATM dan coba Trankaksi
- Jika belum Reply Mohon segera koordinasikan oleh IT Network pada cabang tersebut .


Khusus EX –BNIS Instal pinpad

Masuk ke Aplikasi PP Agent Config yang ada di desktop

Bagian yang di tandai biru silahkan di ganti

- Jika Com muncul com 9 pilih com 9, Jika tidak ada pilihan com 9 maka di kosongkan saja
- Sharing IP bisa di ganti sesuai IP PC
- MID di isi dengan kode cabang : contoh 802 berikut ini adalah kode cabang BNIS

Bagian yang di tandai merah jangan di ganti

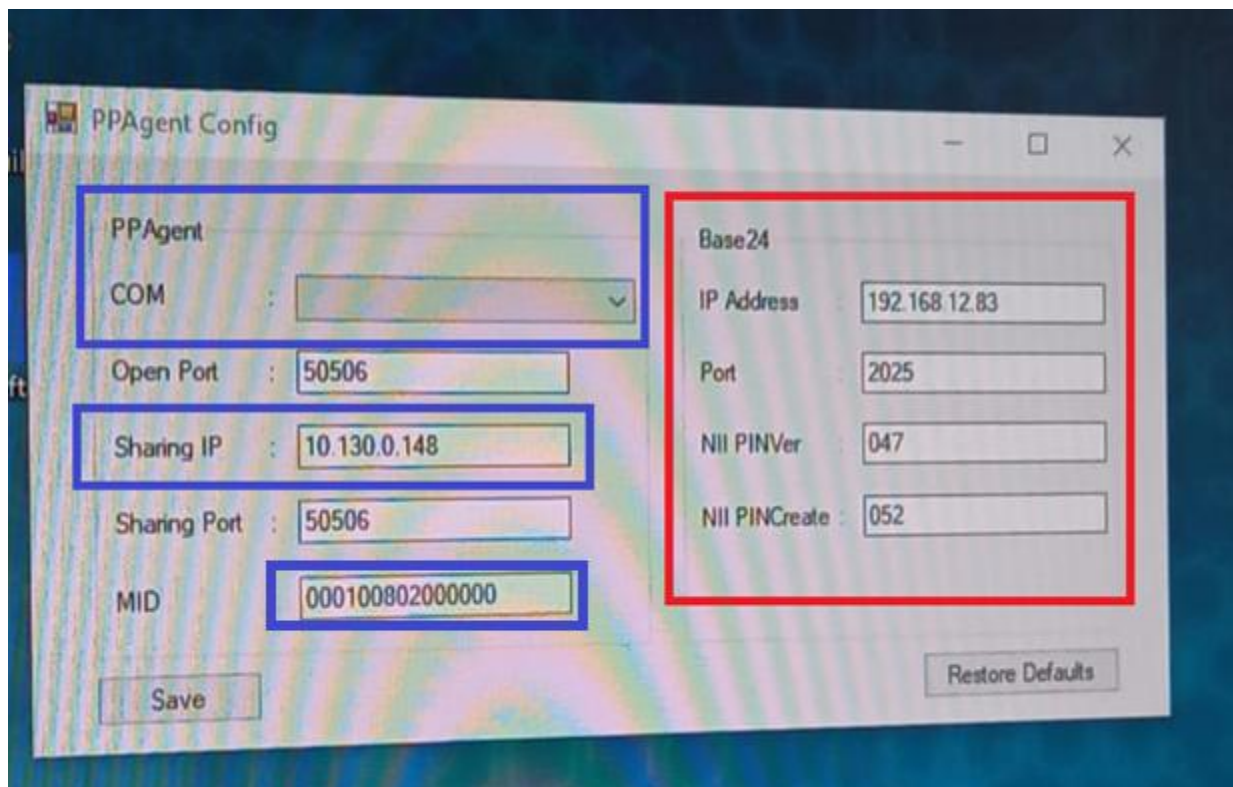

Note : Jika belum bisa Uninstal Pinpad agent di PC lalu restart , setelah restart Install PP Agent kembali Source ada di D pc lalu setting ulang .

PINPAD KHUSUS BRIS

Hanya install pinpad kabel yang terinstal ke jaringan port . dan testing

Harap siapkan kabel jaringan lain sewaktu waktu port terdekat tidak dapat di gunakan .

Cek Mac address menggunakan PC (koneksikan port lan ke pc dahulu agar bisa di lihat mac address nya) . **Setelah melihat mac addressnya silahkan lapor ke TS untuk di lanjutkan configure ke IT BRIS**

IP : xxx.xxx.xx.17


Subnet : 255.255.255.240

Gateway : xxx.xxx.xxx.30


Setting Sharing Printer dan Passbook (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 7)

Jika Pc baru silahkan Install Driver Printer sesuai printer yang digunakan .


Lalu Sharing Printer pada PC master . Klik kanan pada device printer lalu buka printer properties.

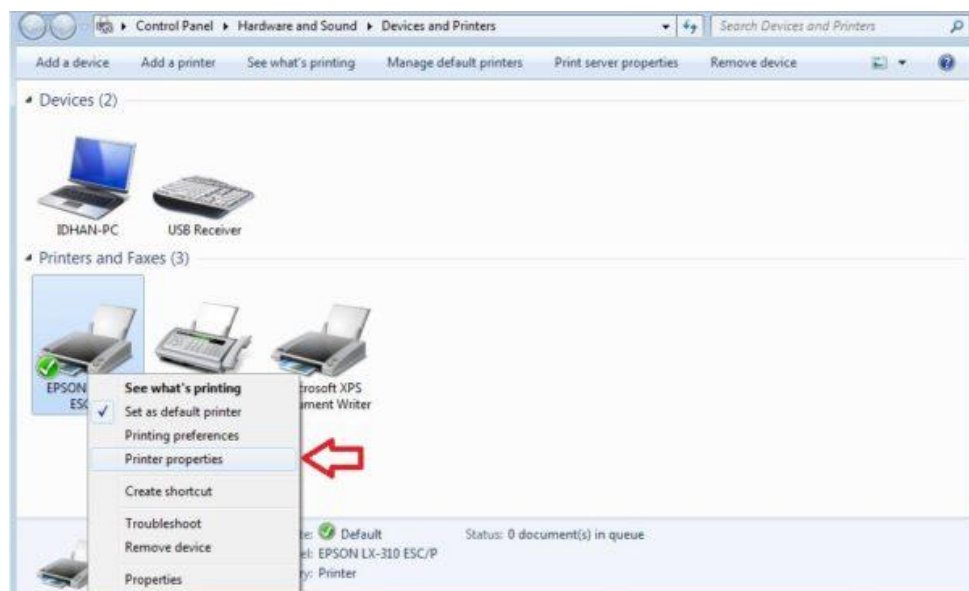

Klik Sharing

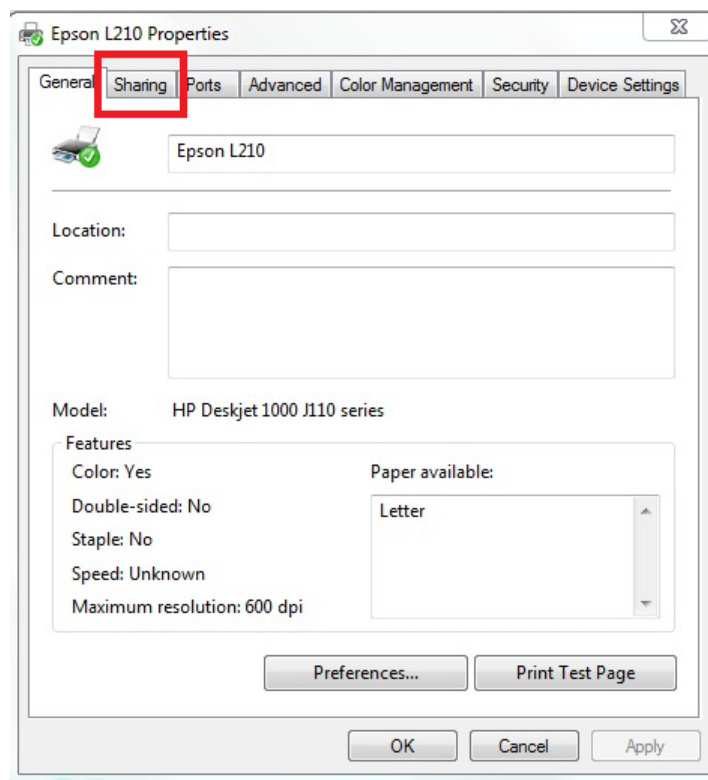


Klik Sharing this printer lalu OK

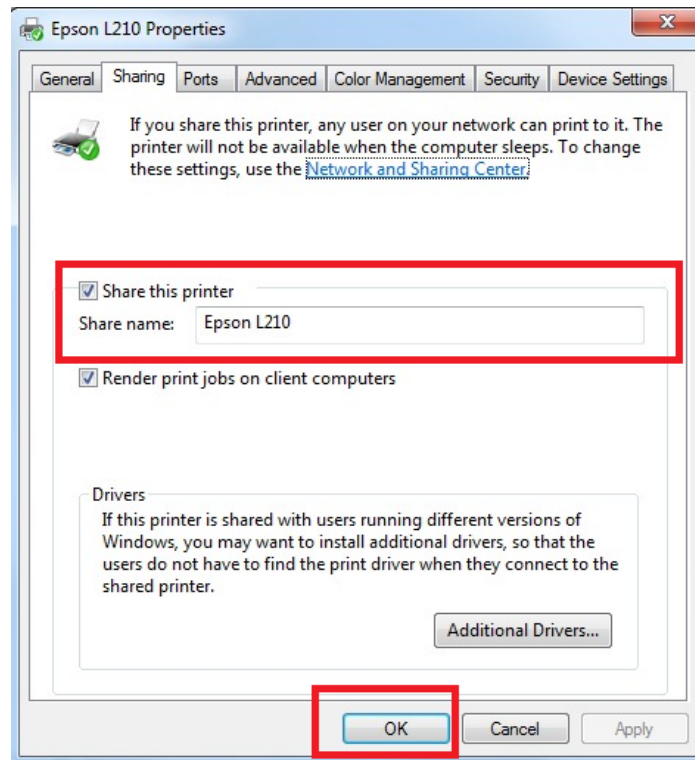

PADA PC CLIENT

Mapping ke IP PC Master klik device printer lalu klik kanan connect.

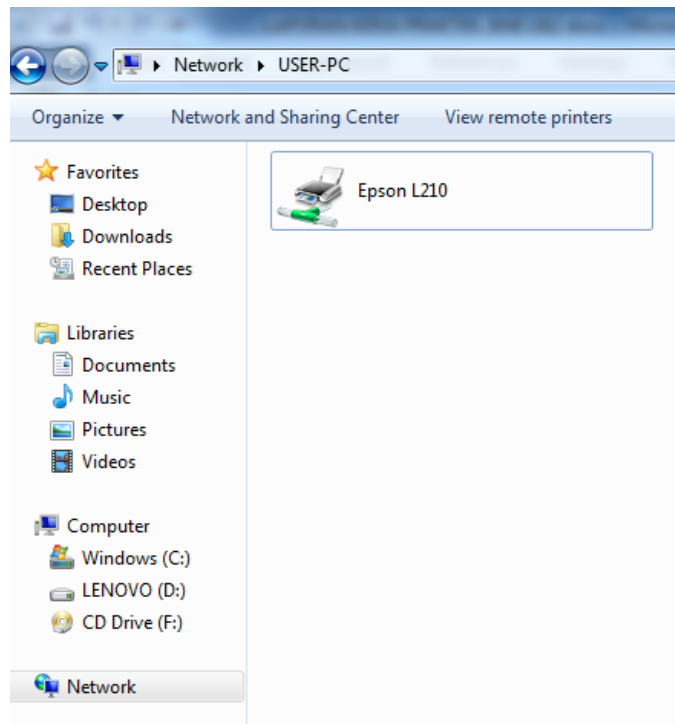

Setting Passbook Teller Dan CS Pada Ex BniS.

JIKA PRINTER MENGGUNAKAN EPSON PLQ-20 DAN OLIEVETTI MAKA HARUS DI GANTI EMULASIONNYA : CONTOH ADA DI VIDEO BERIKUT

Cara Pengaturan Manual Software Printer Passbook Epson PLQ20


<https://www.youtube.com/watch?v=Sa5BdpCcAn8>

Cara Pengaturan Manual Software Printer Passbook Olivetti PR2 Plus


<https://www.youtube.com/watch?v=jUkbWZ03EAE>

Setelah kita selesai mengganti ip pc pada Komputer Kita Harus remote Server Printer Pada Masing Masing Cabang (Note bisa di tanyakan ke Pihak Cabang Terkait Ip Server Printer / Server Icons) .
Berikut Langkah Langkahnnya :


- Klik Run Pada PC dan isikan Control panel

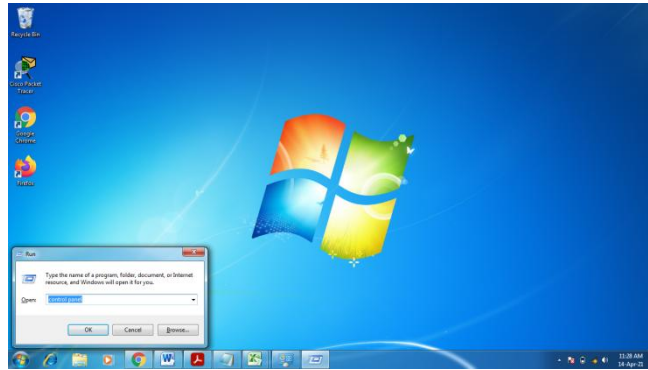

- Lalu masuk Hardware & Sound dan Device & Printer untuk melihat Nama Printer yang akan kita ganti ipnya.

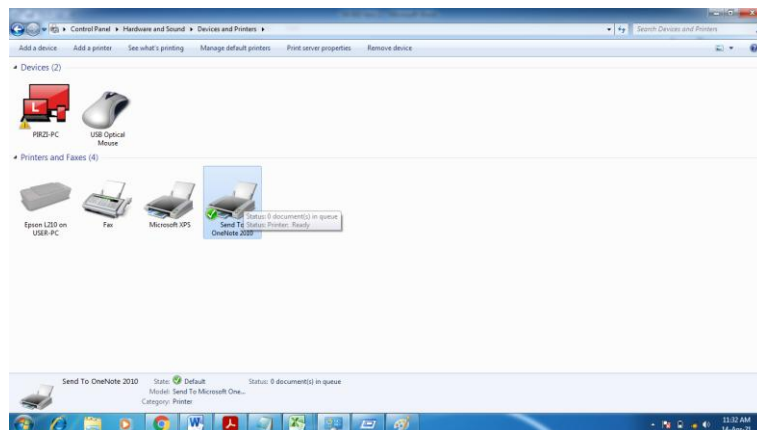


- Setelah Tau nama printer passbook yang akan kita ganti port ip nya, Kita remote ke Server printer Masing Masing Cabang dengan Menggunakan PC existing di cabang Seperti contoh di bawah ini .

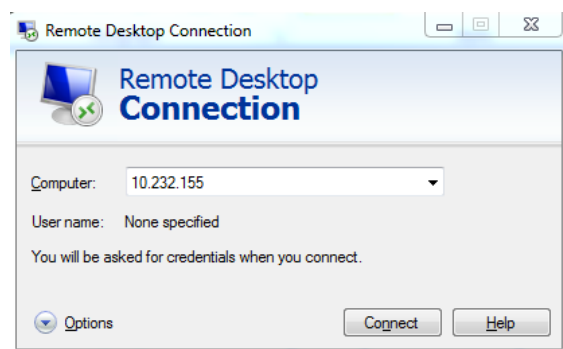

Dengan User Password dibawah ini :

1. User : Administrator.
Password : bniy2k9
2. User : Admin46
Password : [b3nder@n9./](#)


- Buka Control Panel lalu printer pada PC Icons
- Pilih printer name sesuai printer name yang kita gunakan lalu klik kanan properties
- Add Port dan pilih LPR PORT
- New Port
- Isi name or address of server providing lpd dengan ip yang baru
- Isi name or address of printer queue on tat server dengan nama printer yang di gunakan

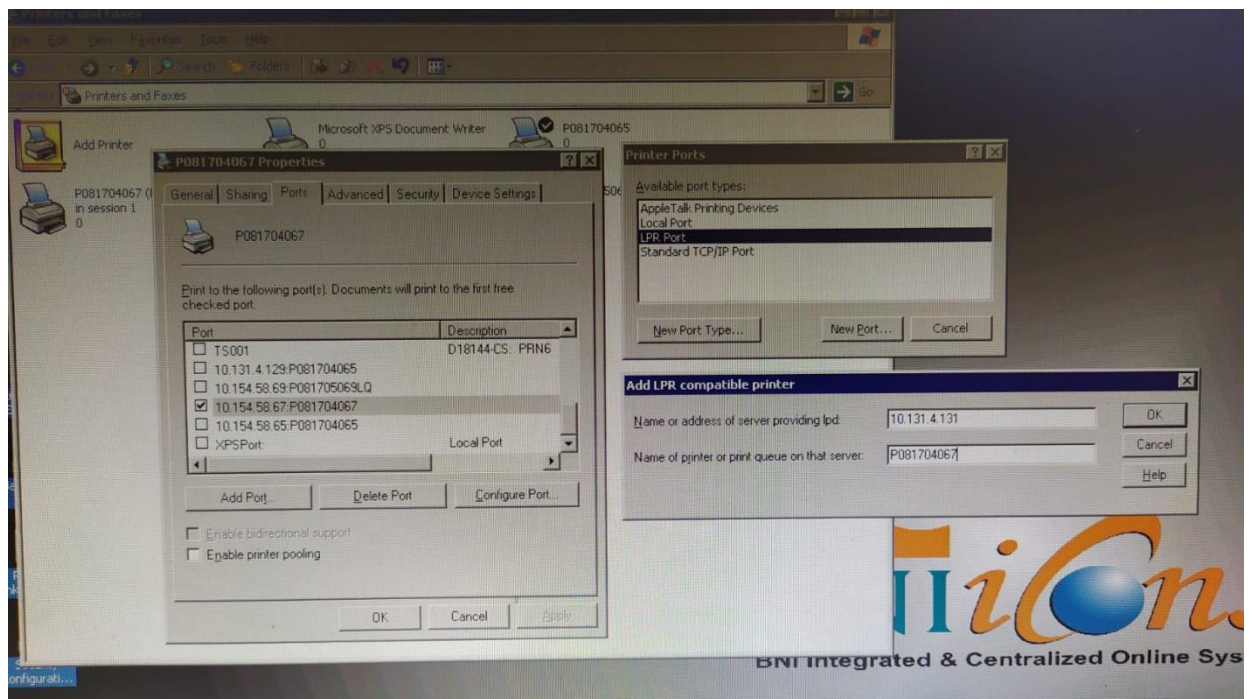

Jika Printer belum ada di printer Queue Icons saat print di IE , Tambahkan List queue di PC Icons .

Dengan cara : remote PC icons dan buka internet Explore

Lalu buka url **localhost/Q-Maint** Lalu pilih List All Queues

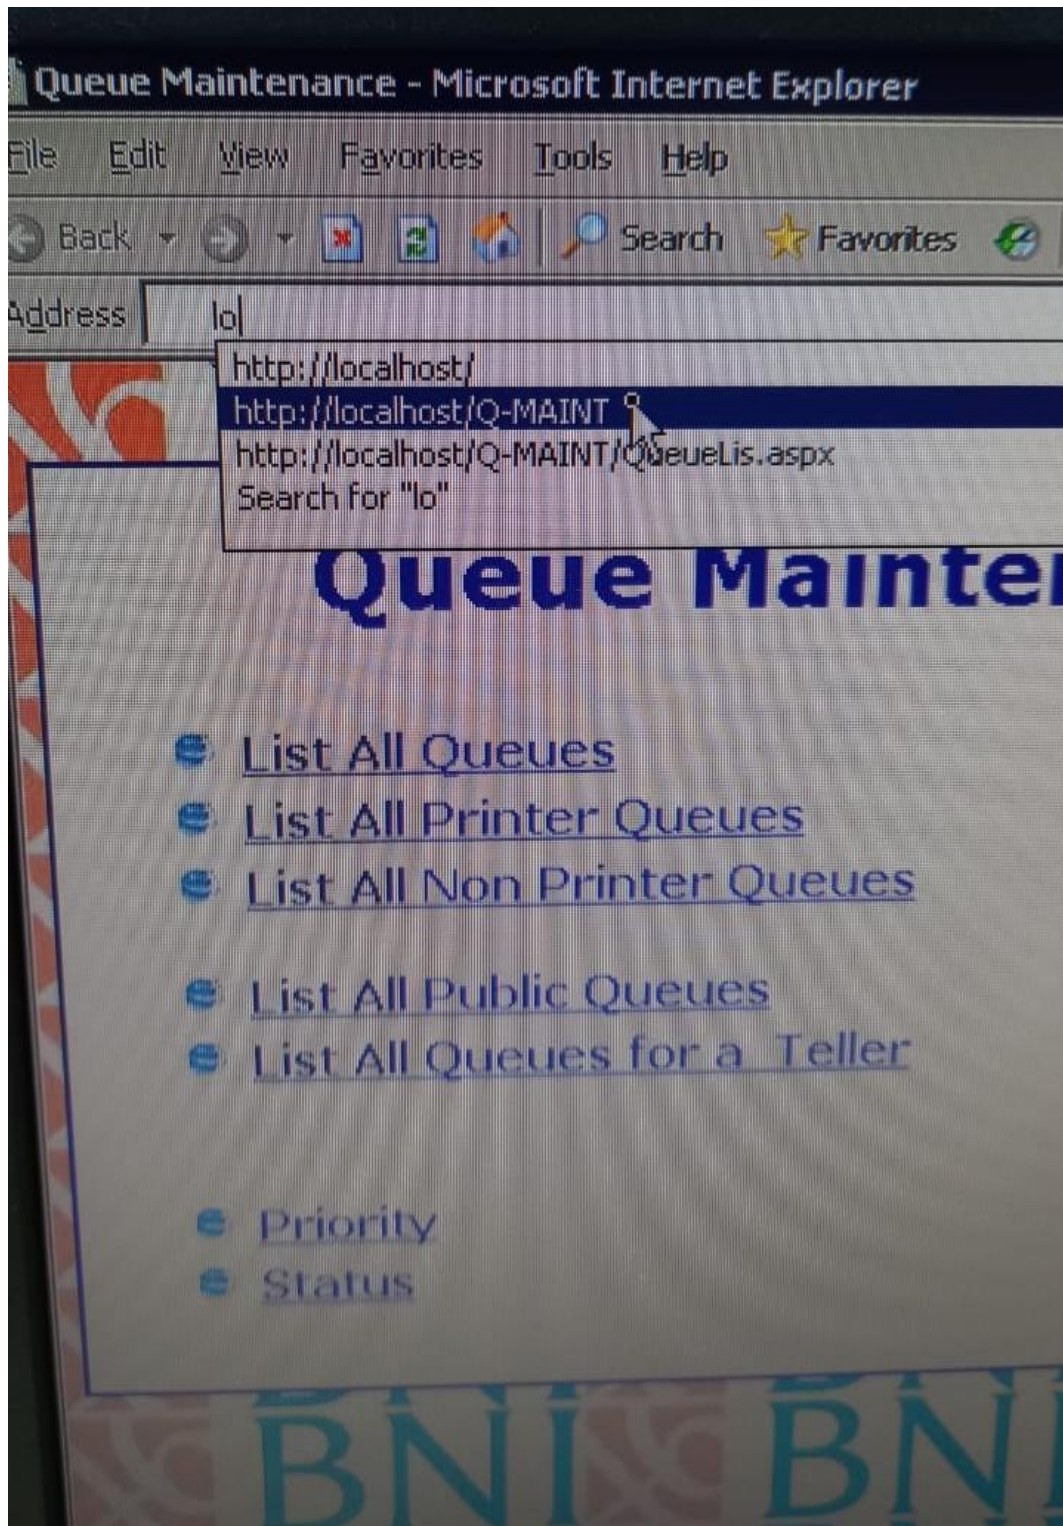

Add Queue name : Passbook (nama printer)

Fifo : True

Personal : False

Printer Queue : True

Passbook printer : True

Printer Name : (Nama Printer)

Add Queue name : Receipt (nama printer)

Fifo : True

Personal : False

Printer Queue : True

Passbook printer : False

Printer Name : (Nama Printer)

Bikin 2 List seperti di atas

Edit/Update	Delete	Items	Tellers	QueueName	isFIFO	Personal	IsPrinterQueue	IsPassbookPrinter	PrinterName
Edit	Delete	Items	Tellers	Passbook P08177101	True	False	True	True	P08177101
Edit	Delete	Items	Tellers	Receipt P08177101	True	False	True	False	P08177101
Edit	Delete	Items	Tellers	Passbook P08177105	True	False	True	True	P08177105
Edit	Delete	Items	Tellers	Receipt P08177105	True	False	True	False	P08177105
Edit	Delete	Items	Tellers	Passbook P08177106	True	False	True	True	P08177106
Edit	Delete	Items	Tellers	Receipt P08177106	True	False	True	False	P08177106
Edit	Delete	Items	Tellers	Passbook P08177108	True	False	True	True	P08177108
Edit	Delete	Items	Tellers	Receipt P08177108	True	False	True	False	P08177108
Edit	Delete	Items	Tellers	Passbook P08177109	True	False	True	True	P08177109
Edit	Delete	Items	Tellers	Receipt P08177109	True	False	True	False	P08177109

Contoh yang sudah di add

Delete	Items	Tellers	Teller 72353 Queue	False	True	False	False	
Delete	Items	Tellers	Teller 73067 Queue	False	True	False	False	
Delete	Items	Tellers	Receipt P08177109LQ	True	False	True	False	P08177109
Delete	Items	Tellers	Receipt P081701071	True	False	True	False	P08170107
Delete	Items	Tellers	Passbook P081701071	True	False	True	True	P081701071
Delete	Items	Tellers	Receipt P081701071	True	False	True	False	P081701071
Delete	Items	Tellers	Passbook P081701071	True	False	True	True	P081701071
Delete	Items	Tellers	Receipt P08177109LQ	True	False	True	False	P08177109L
Delete	Items	Tellers	Passbook P08177109LQ	True	False	True	True	P08177109L
Delete	Items	Tellers	Receipt P08177109LQ	True	False	True	False	P08177109L
Delete	Items	Tellers	Teller 73898 Queue	False	True	False	False	
Delete	Items	Tellers	Passbook P081702080	True	False	True	True	P081702080
Delete	Items	Tellers	Receipt P081702080	True	False	True	False	P081702080


Setting Sharing Document (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 8)

Jika di PC tersebut mengshare suatu file bisa di cek dan di Sharing Kembali .


Jika Pc tersebut terkoneksi dengan sharing folder PC lain bisa di connectan kembali agar bisa di akses

- CARA MEMBUAT SHARING FOLDER


Klik Kanan pada Folder yang ingin di Share lalu Properties

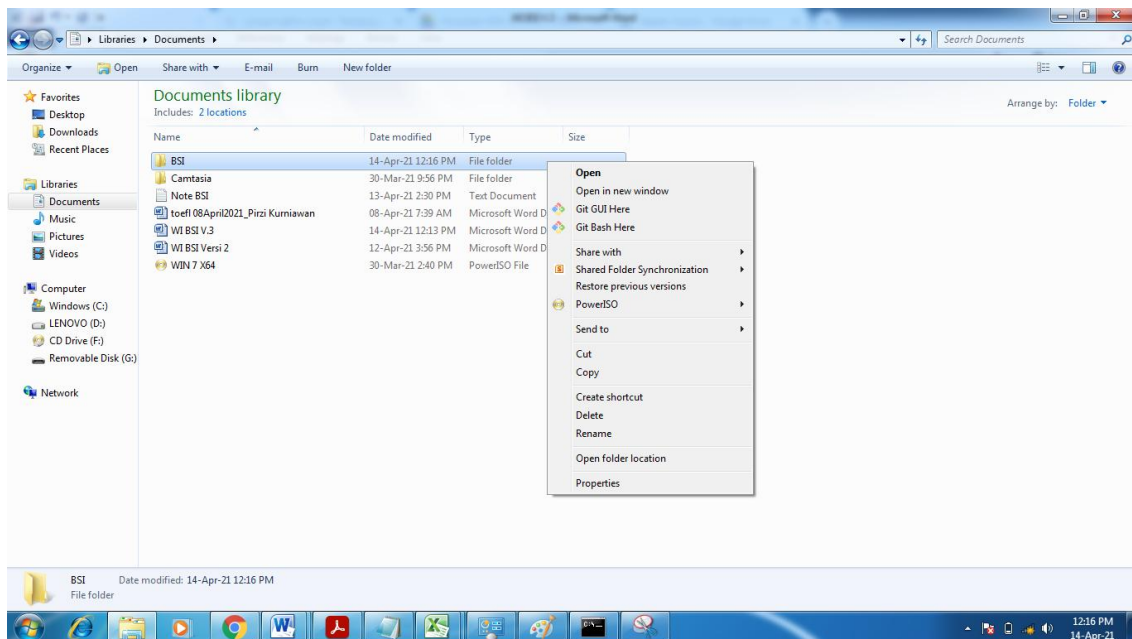

Klik Sharing lalu Advanced Sharing

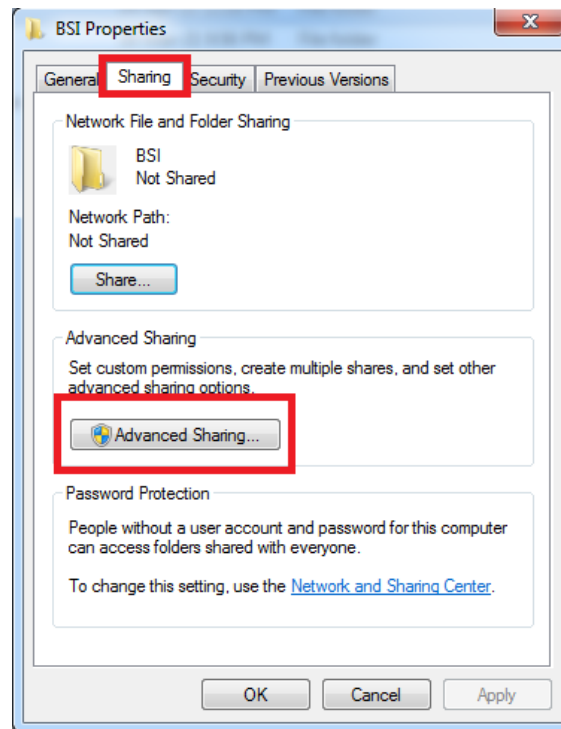


Ceklis Share this folder dan atur Permission Everyone Full Control . Lalu Apply dan OK

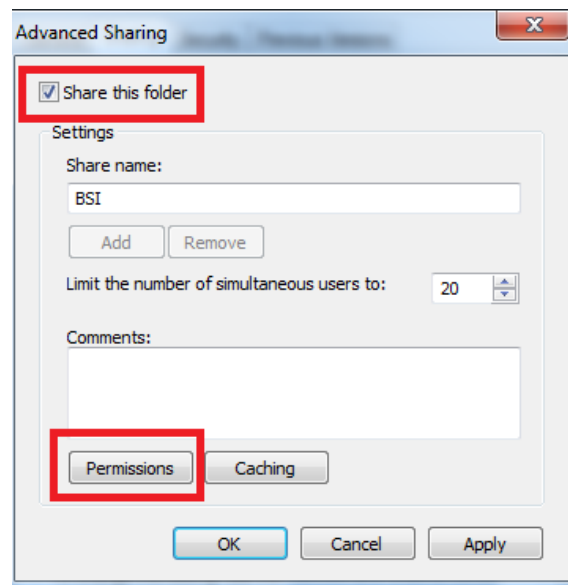


Create USER PC Local (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 9)


Klik Windows + R (Run) dan ketik compmgmt.msc di user Administrator

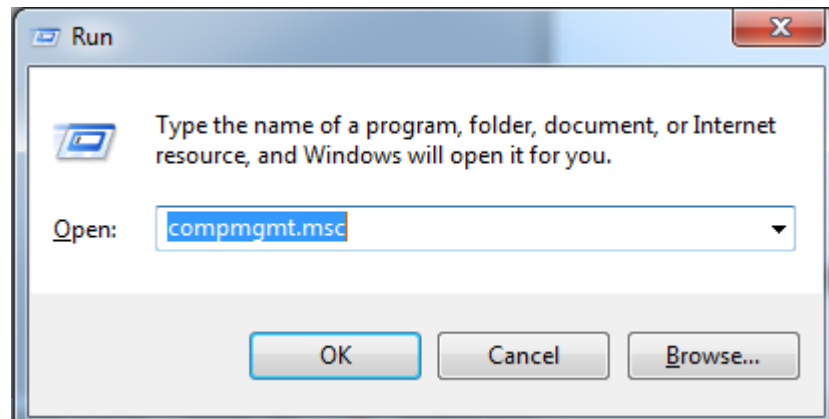


Pilih Local User and Groups lalu pilih user

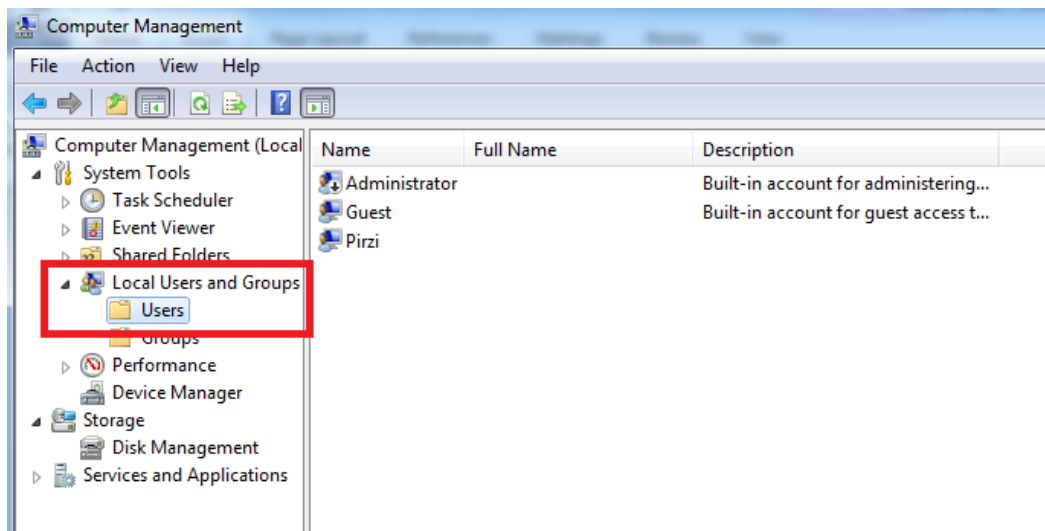

Klik kanan lalu New User

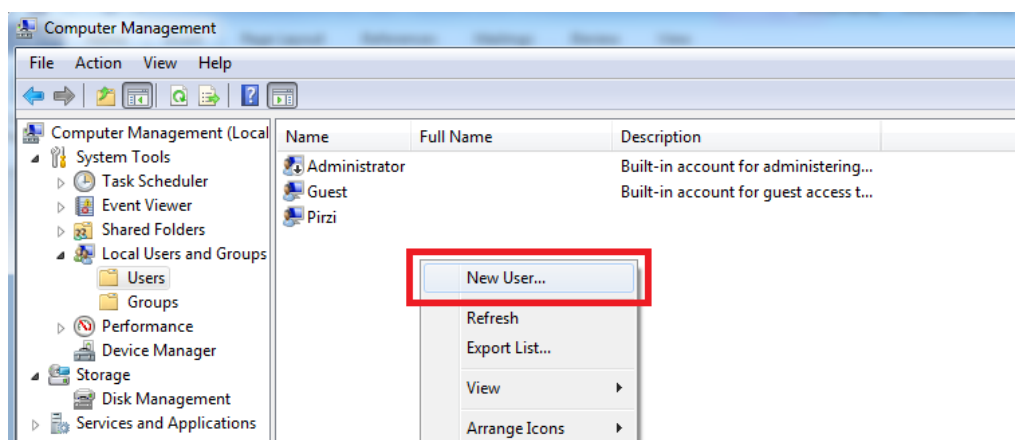

Add username , fullname dan description : adminbsi
Password : sbinBaz21!

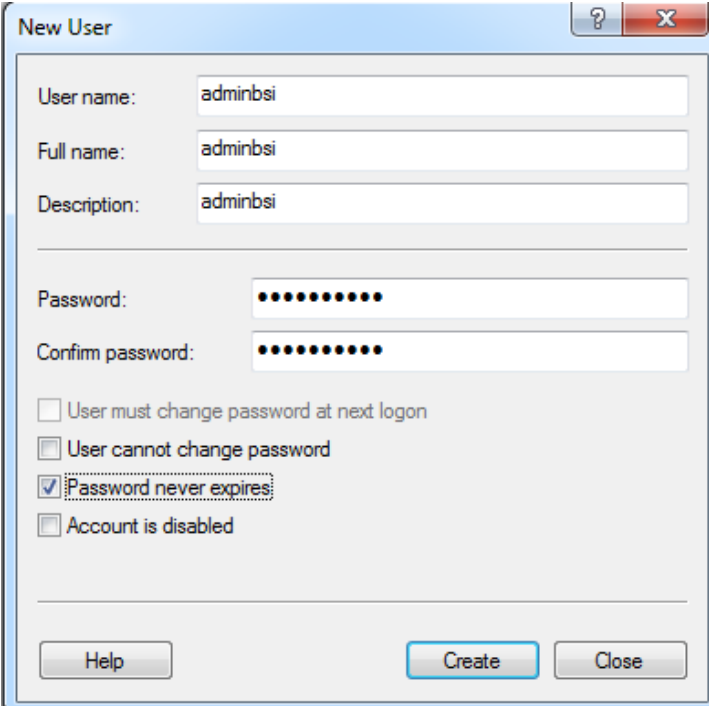


The 'New User' dialog box is shown with the following fields and options:

- User name: adminbsi
- Full name: adminbsi
- Description: adminbsi
- Password: [masked with dots]
- Confirm password: [masked with dots]
- ☐ User must change password at next logon
- ☐ User cannot change password
- ☒ Password never expires
- ☐ Account is disabled

Buttons at the bottom: Help, Create, Close.

Add username , fullname dan description : userbsi
Password : bsi12345

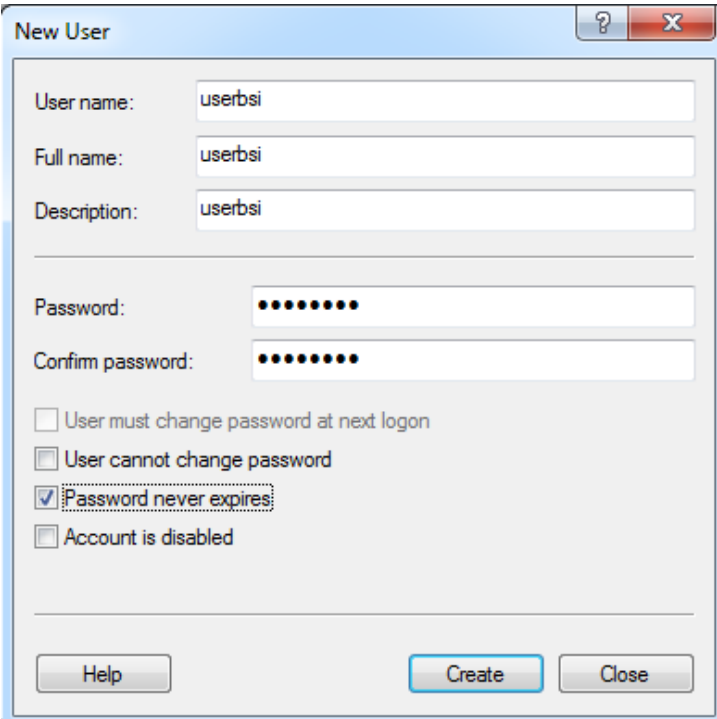


The 'New User' dialog box is shown with the following fields and options:


- User name: userbsi
- Full name: userbsi
- Description: userbsi
- Password: [masked with dots]
- Confirm password: [masked with dots]
- ☐ User must change password at next logon
- ☐ User cannot change password
- ☒ Password never expires
- ☐ Account is disabled

Buttons at the bottom: Help, Create, Close.


Pada Folder Group pilih Administrator

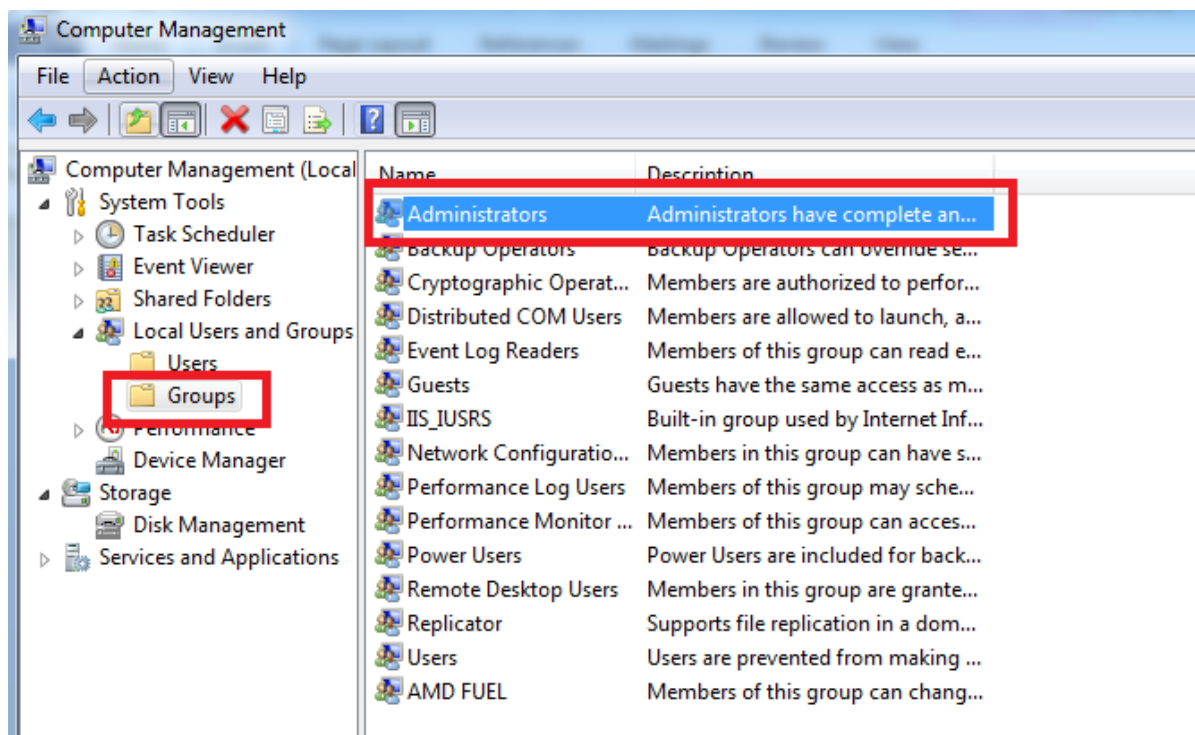

Add

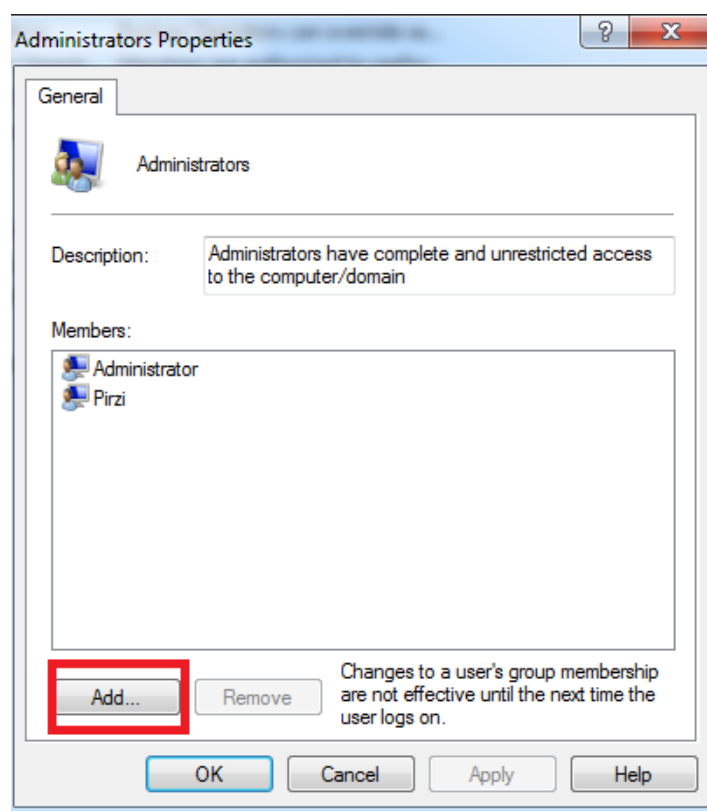


Tambahkan administrator pada adminbsi lalu ok

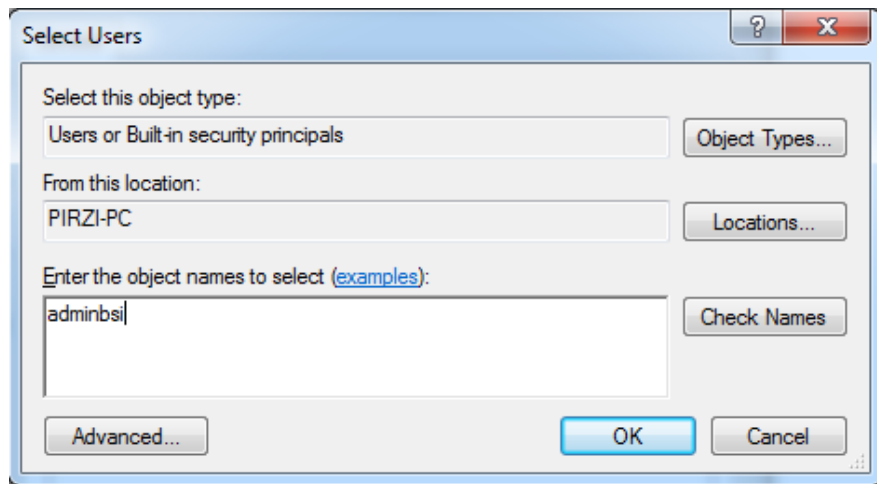


Setting Firefox dan IE pada userbsi (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 10)

Jika Firefox masih menggunakan Versi lama mohon di update ke yang terbaru


Buka Firefox klik di pojok kanan dan atur print setup

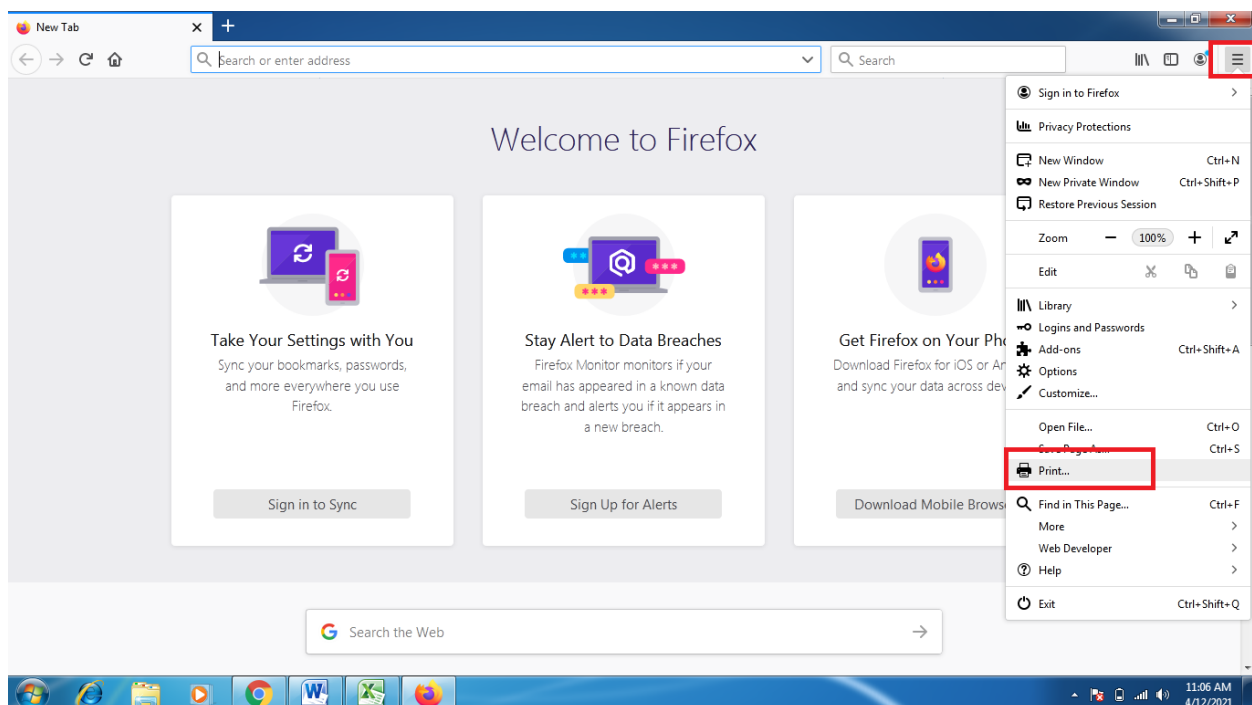


Pilih more setting

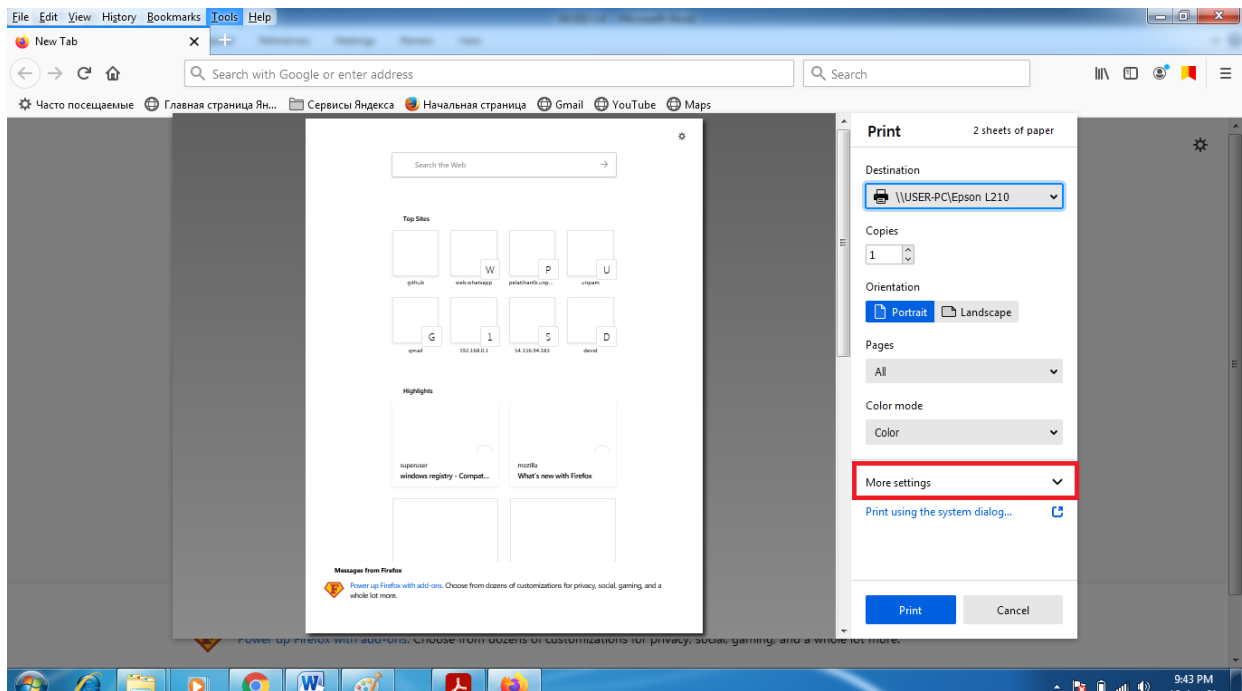


Pastikan Margins None dan Print Headers and Footers tidak di ceklis

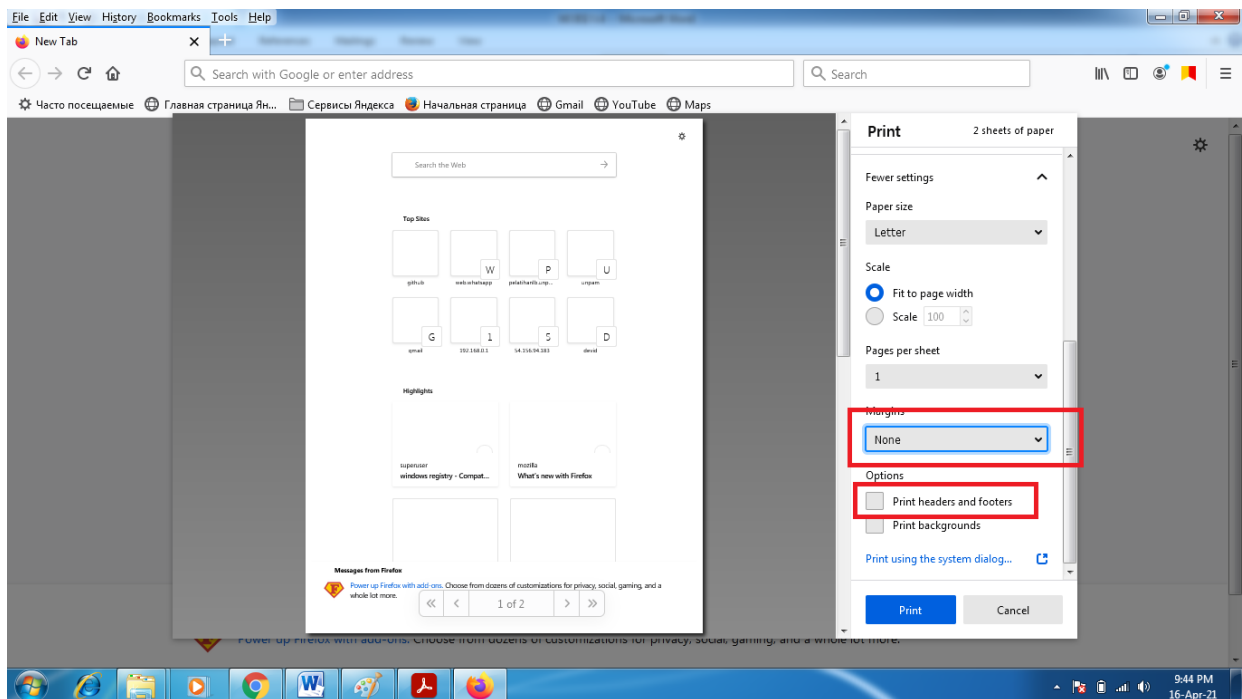

Buka Option pada Firefox

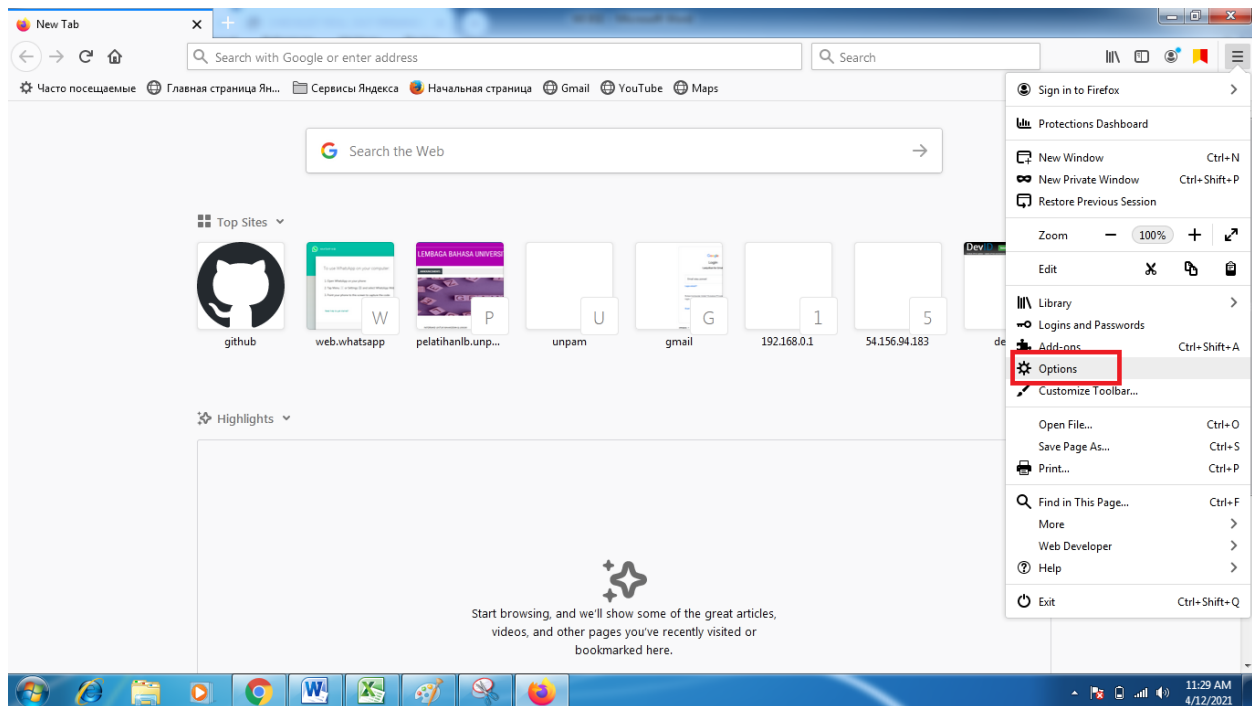


Cari Pop pada Search dan UnCheck pada Popup Blocker

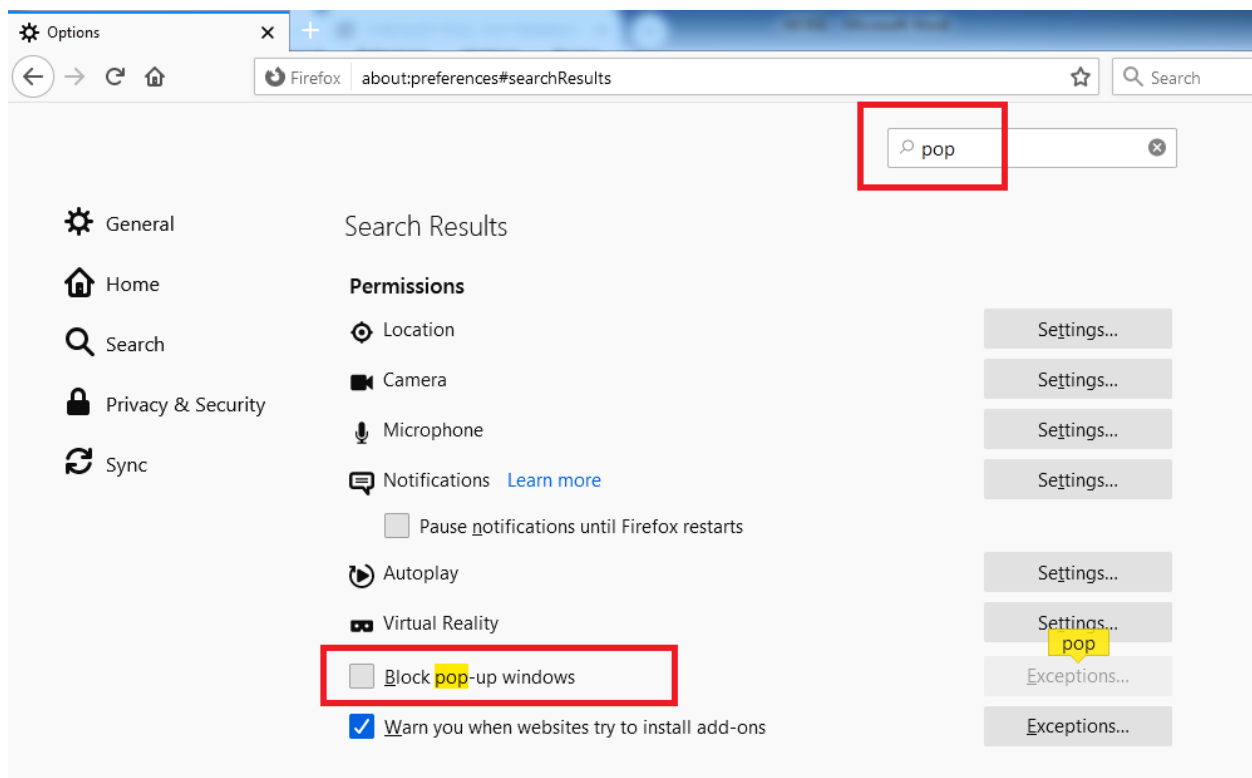


Tambahkan SYIAR Firefox pada USERBSI di PC exBRIS

Buka Windows Explorer dan bukalah Data D Buka Aplikasi IT

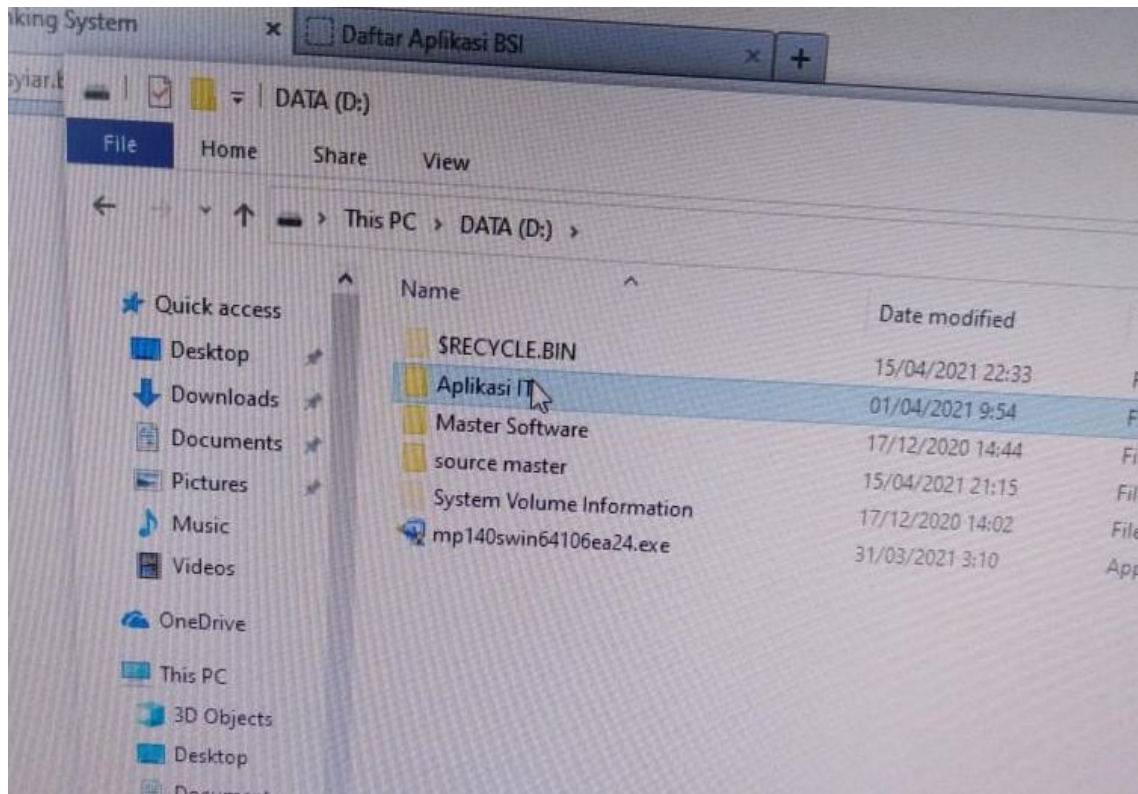

Bukalah Folder 28 pilih firefox.exe dan pindahkan ke Desktop

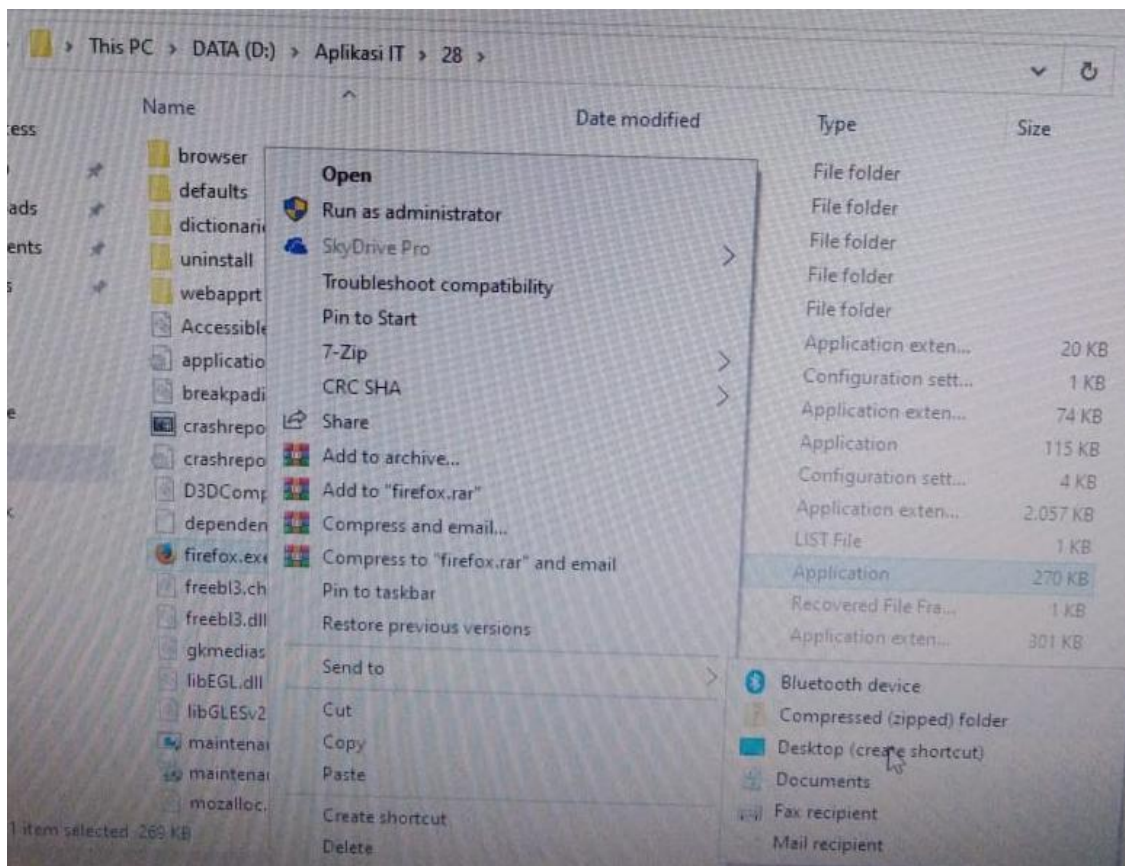


Tambahkan Google Chrome ke Desktop userbsi (KHUSUS BRIS)


Masukan Google chrome ke desktop userbsi

PANDUAN AKSES SYIAR L DARI FIREFOX (KHUSUS BRIS)

Bukalah about:config di URL firefox

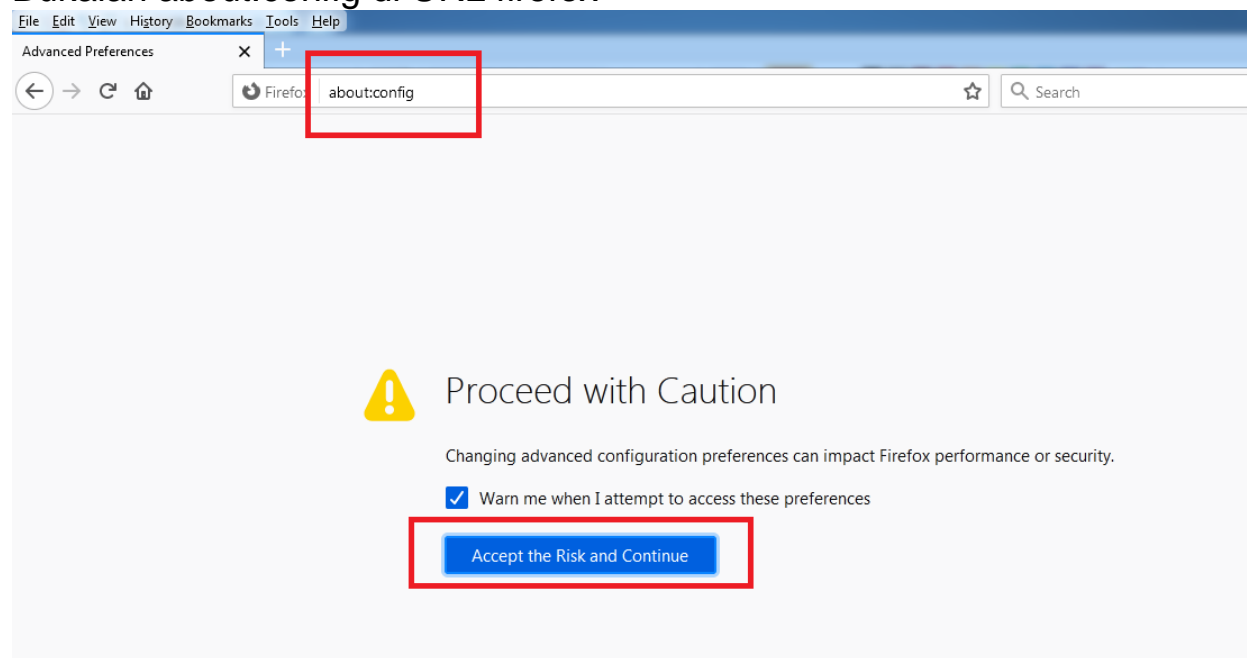

Bukalah insecure , carilah security.tls.insecure_fallback_hosts lalu edit

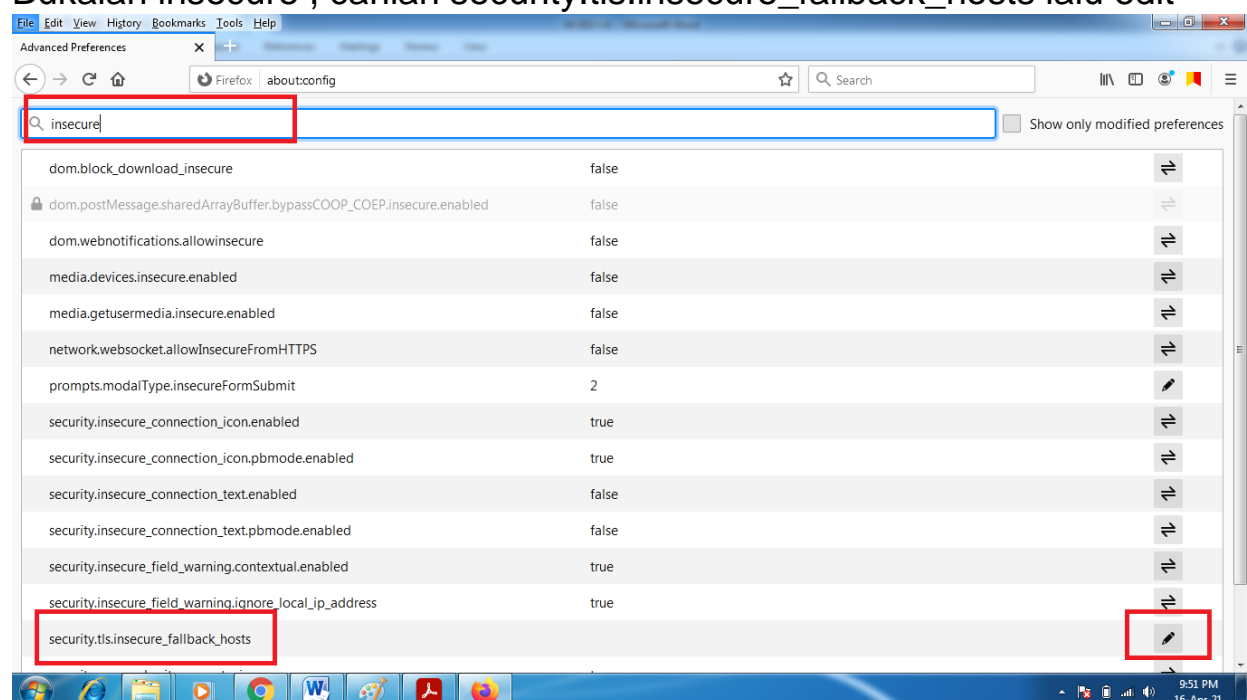


Input syiar.brisyariah.co.id dan save


security.insecure_field_warning.ignore_local_ip_address	true	
security.tls.insecure_fallback_hosts	syiar.brisyariah.co.id	<input checked="" type="checkbox"/>
security.warn_submit_secure_to_insecure	true	



Buka Windows + R (Run) lalu ketik inetctl.cpl

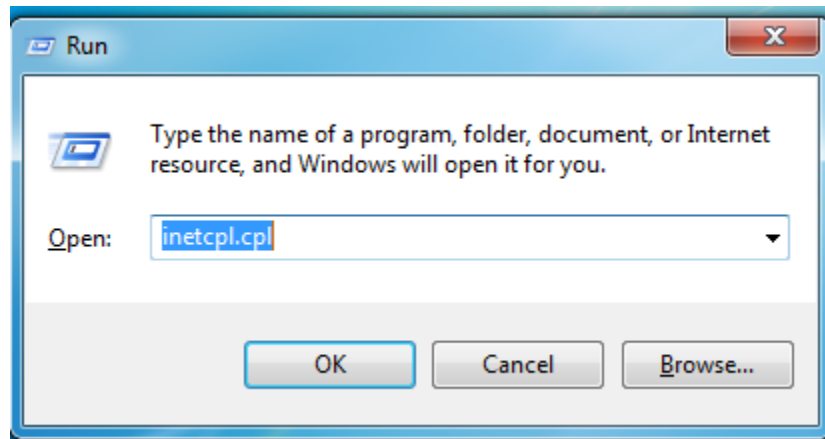


Uncheck Popup bloker lalu ok

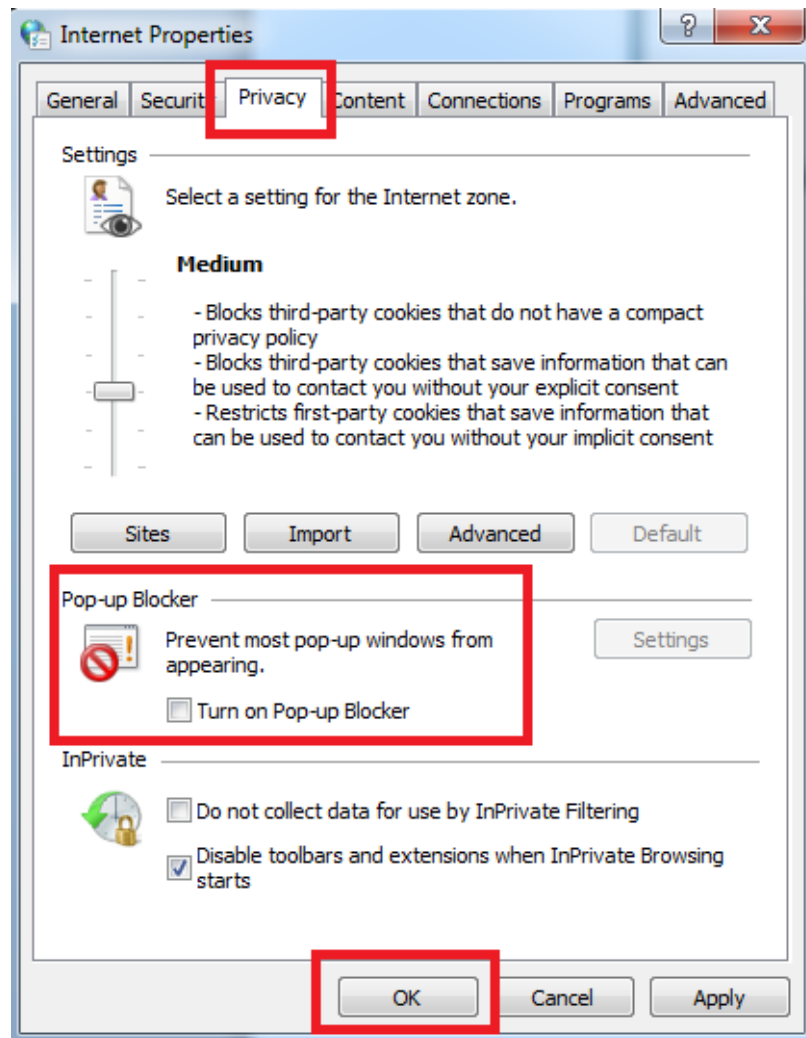


Untuk Ex BNIS Mohon setting berikut agar bisa mengakses PC Icons dan web lainnya


Masuk ke Inetcppl.cpl di Run lalu ke bagian security di bagian Internet dan local intranet pilih custom Level

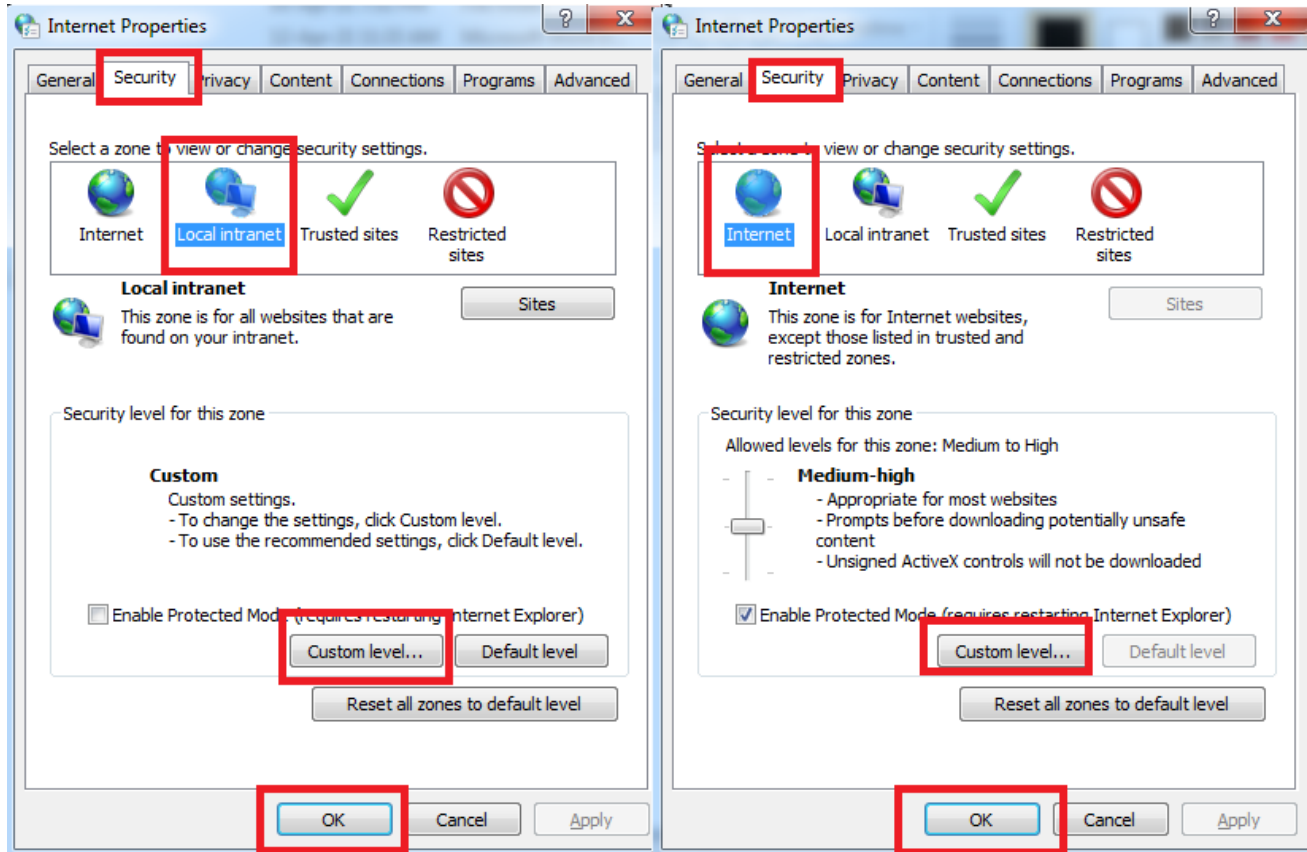


Enable semua yang terkait dengan Active X termasuk yang recommended di custom level internet dan custom level local intranet

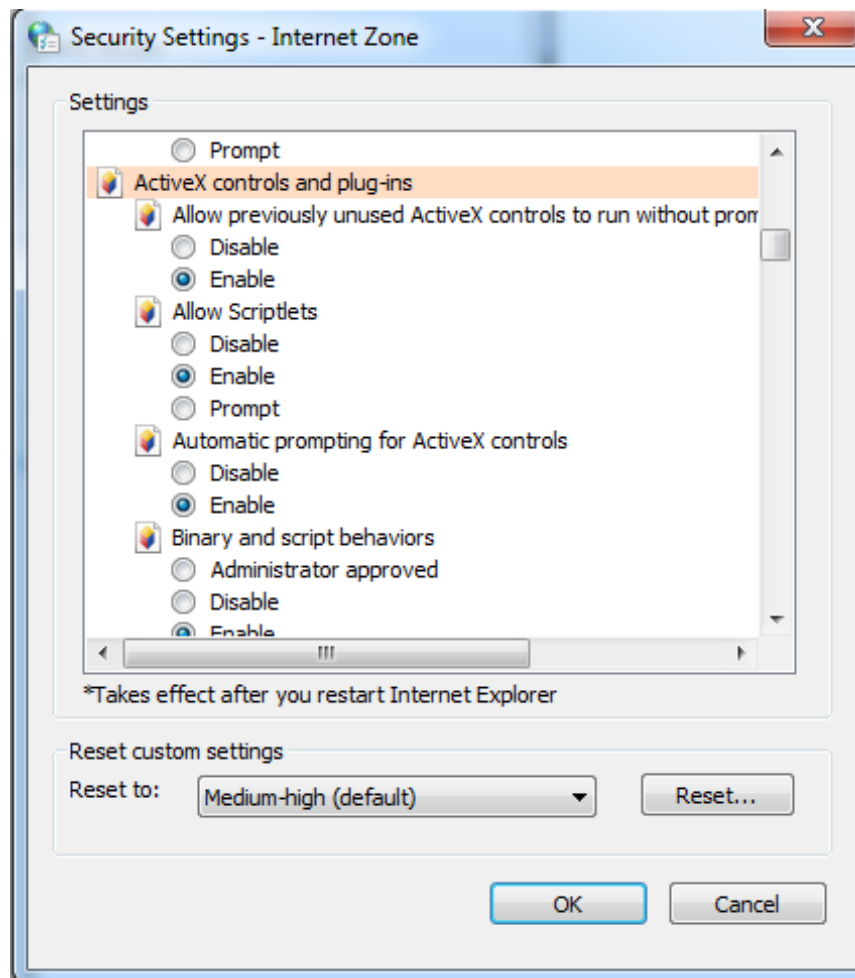


Tambahkan Sites pada local intranet

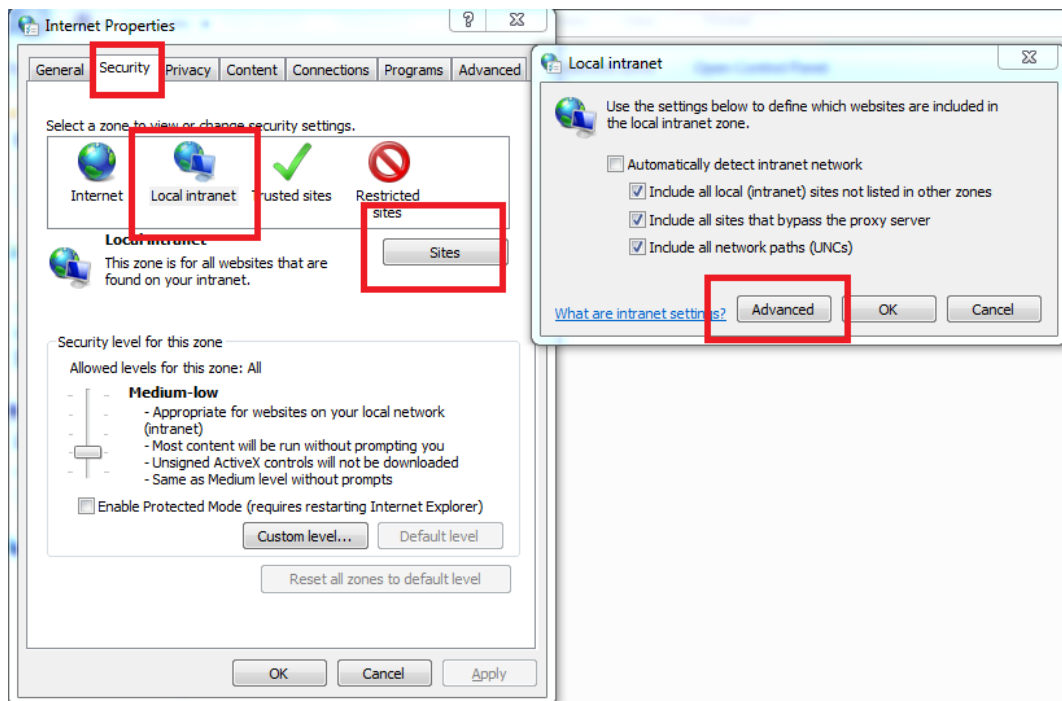


Tambahkan sites seperti ini : 192.168.19.38 , 192.168.19.45 , 192.168.19.61 , 192.168.19.65 , 192.168.19.67 , 192.168.19.68 dan Ip PC Server Icons

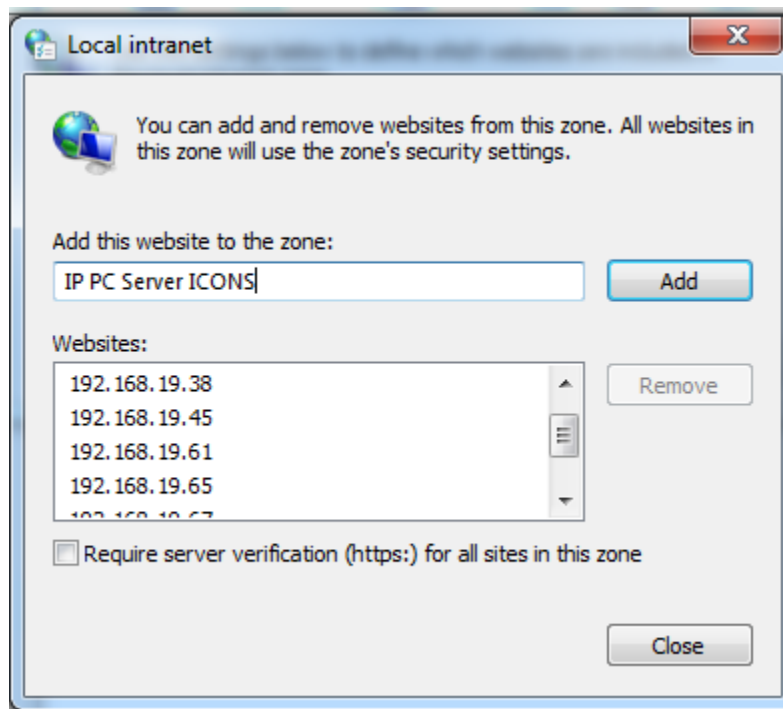


Buka Internet Explorer:

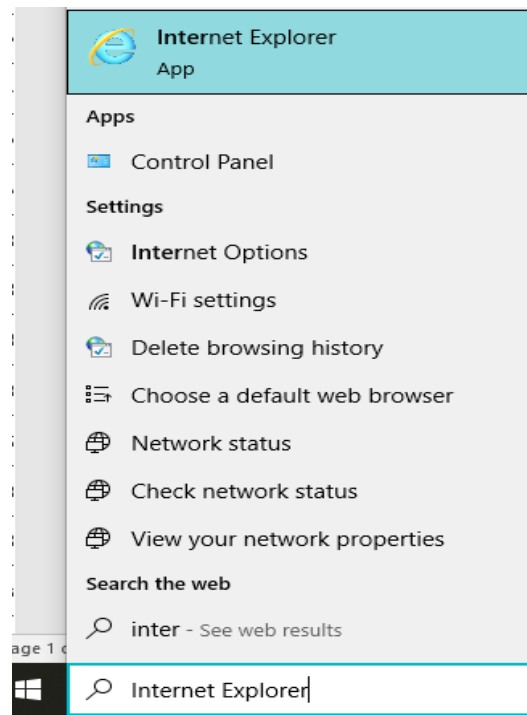

Klik Setting kemudian pilih **Compatibility View settings**:

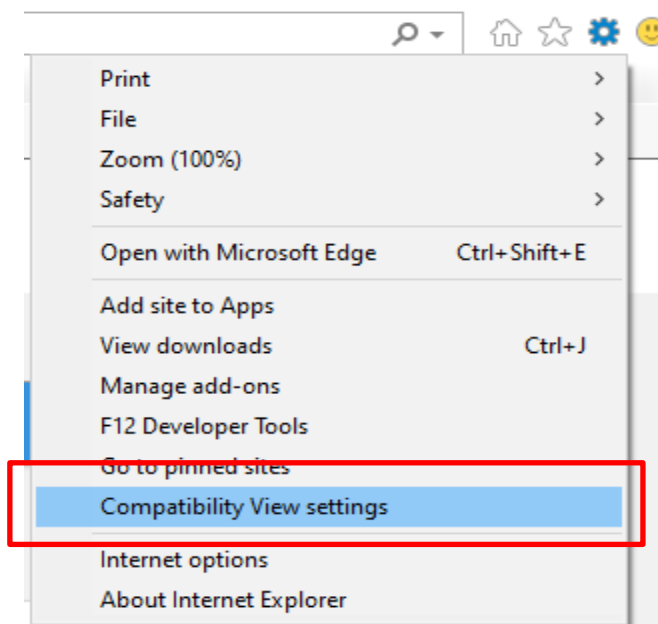


Masukan **bankbsi.co.id** , **IP Server Icon** dan **IP berikut** pada kotak dan checklist sesuai di bawah ini:

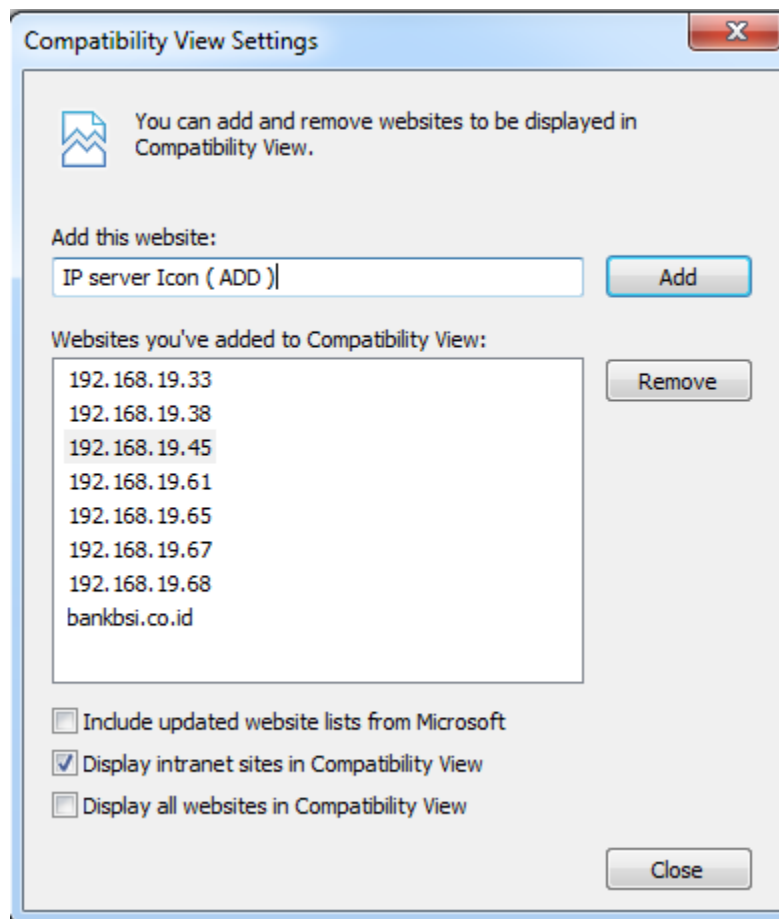

Kemudian klik tombol **Close**

Tekan tombol **Alt F**, kemudian pilih **Page setup**

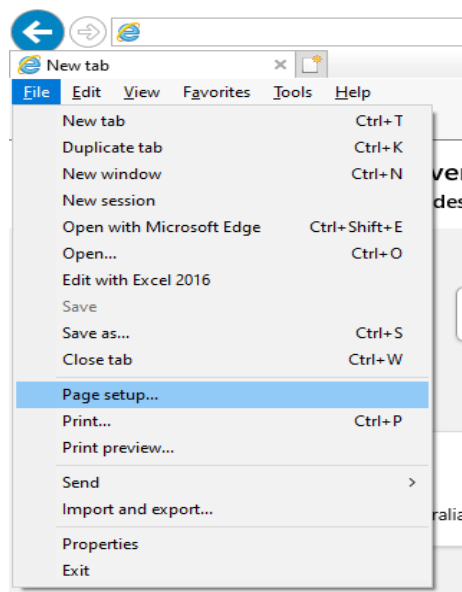

Sesuaikan parameter seperti di bawah ini:

Page Setup

Paper Options

Page Size:

Letter

☒ Portrait ☐ Landscape

☐ Print Background Colors and Images

☒ Enable Shrink-to-Fit

Margins (millimeters)

Left: 0.97

Right: 0.97

Top: 0.97

Bottom: 0.97

Headers and Footers

Header:

-Empty-

-Empty-

-Empty-

Footer:

-Empty-

-Empty-

-Empty-

Change font

OK Cancel

Pastikan semua Headers dan Footers terisi **-Empty**

Jika settingan IE milimeter printer passbook:

Left, Right, Top dan Bottom : 0.975

Jika settingan IE Inch printer passbook:

Left : 0.355

Right : 0.312

Top : 0.355

Bottom : 0.355

Kemudian Klik OK

SELESAI


Menambah SearchList BSI atau Bookmark (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 11)

Buka <http://info.bankbsi.co.id>


Lalu jadikan Favorite atau bookmark di IE dan Firefox userbsi

Membuat Hostname baru dan Join Domain (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 12 dan 13)

Klik Windows + R (RUN) lalu ketik sysdm.cpl

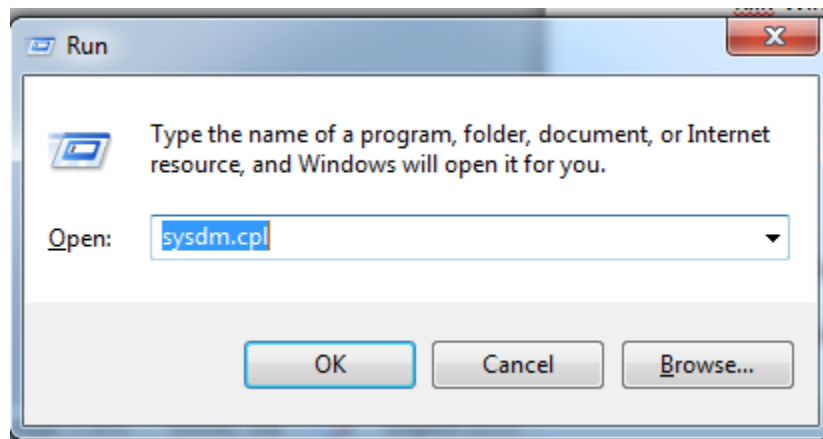

Tampilan akan seperti di bawah ini lalu Change

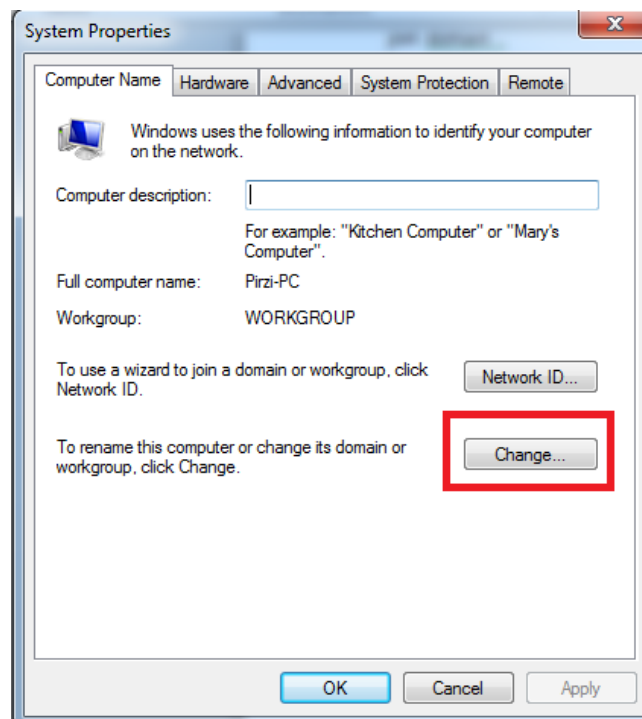


Silahkan isi Computer name dengan Ketentuan: **GUNAKAN 5 ANGKA KODE CABANG SAJA**

Contoh : ID19057 adalah kode cabang BSI (mohon di sesuaikan di setiap cabang)

(-) Pakai garis batas untuk jarak Kode cabang dan Posisi user

Ketentuan Posisi dan kode untuk hostname :

- Untuk CS (Jika posisi CS lebih dari satu pakai CS1 dan CS2)
- Untuk TL (Jika posisi TL lebih dari satu pakai TL1 dan TL2)
- Untuk SPV atau Customer Service Supervisor (menggunakan SPV)
- Untuk MO (menggunakan MO)
- Untuk Pimpinan Cabang (PCN)
- Untuk ADP (menggunakan ADP)
- Untuk FSS (menggunakan FSS)
- Untuk Gadai (menggunakan GDI)
- Untuk BackOffice (menggunakan BO)
- Untuk Marketing (menggunakan MKT)

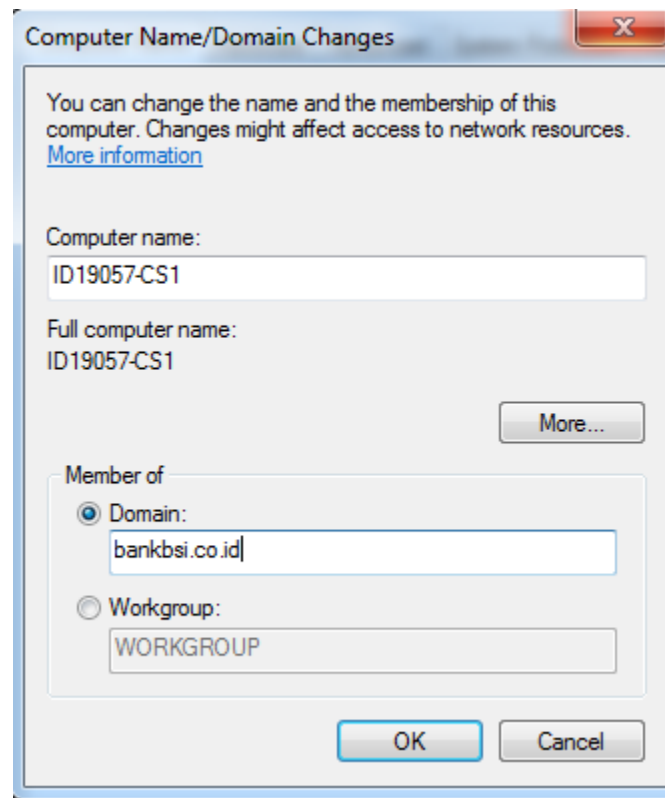

Gunakan User dan Password berikut untuk JOIN Domain :


User : bsidomain

Pass : Rahasia2020

Jika Join Domain berhasil silahkan cek Windows Firewall setiap PC

Setting Firewall PC setelah Join Domain (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 9)

Silahkan Ketik Control Panel di Start - Lalu Pilih Windows Firewall

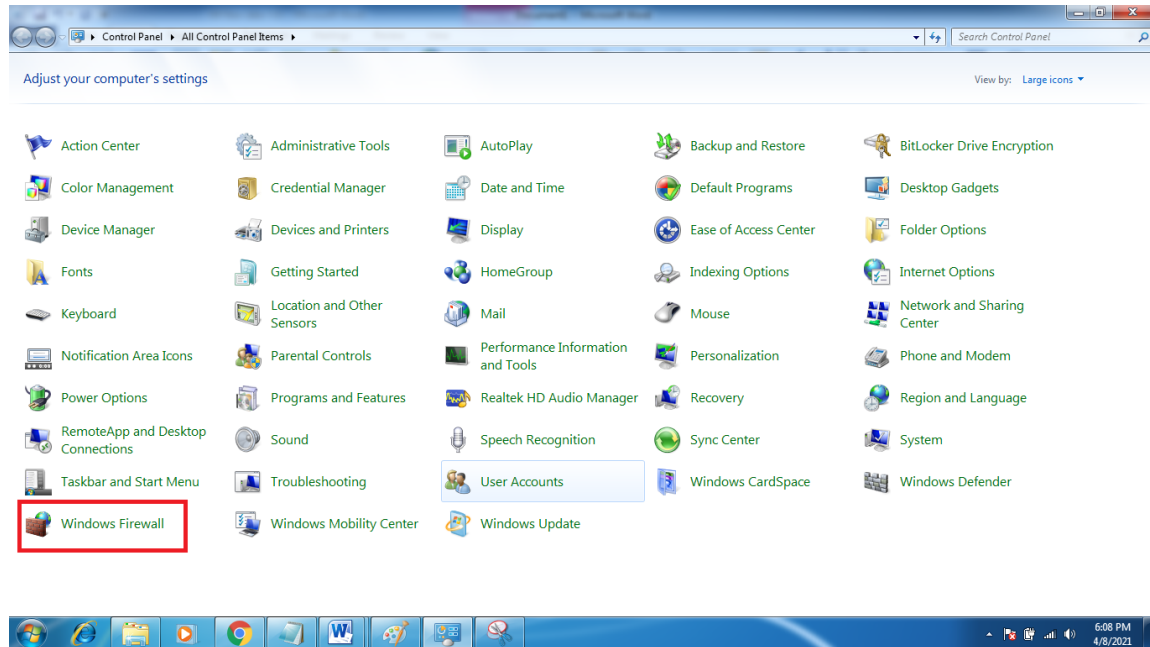

Silahkan pilih Turn Windows Firewall on or off



Turn off Windows Firewall lalu OK

Customize settings for each type of network

You can modify the firewall settings for each type of network location that you use.

[What are network locations?](#)

Home or work (private) network location settings



☐ Turn on Windows Firewall

☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs

☒ Notify me when Windows Firewall blocks a new program



☒ Turn off Windows Firewall (not recommended)

Public network location settings



☐ Turn on Windows Firewall

☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs

☒ Notify me when Windows Firewall blocks a new program



☒ Turn off Windows Firewall (not recommended)

Antivirus (Mengisi Checklis Aktivitas Rollout point 16)

Uninstall Antivirus yang terdapat di PC.


-Jika Cabang Ex BRIS maka Uninstall lah Antivirus Eset : Uninstall 2 kali dengan Application dan Agentnya

- Untuk Password uninstall Application Eset : eset.123
- Untuk Password uninstall Agent : kosong (tidak usah di isi apa apa langsung next)


-Jika Cabang Ex BNIS maka Uninstall lah Antivirus Symantec Endpoint Protection

Install AntiVirus TrendMicro Agent 64 Bit . (Untuk PC Windows 10 dan PC Windows 7 RAM 4GB)

Install Trendmicro Agent klik next .

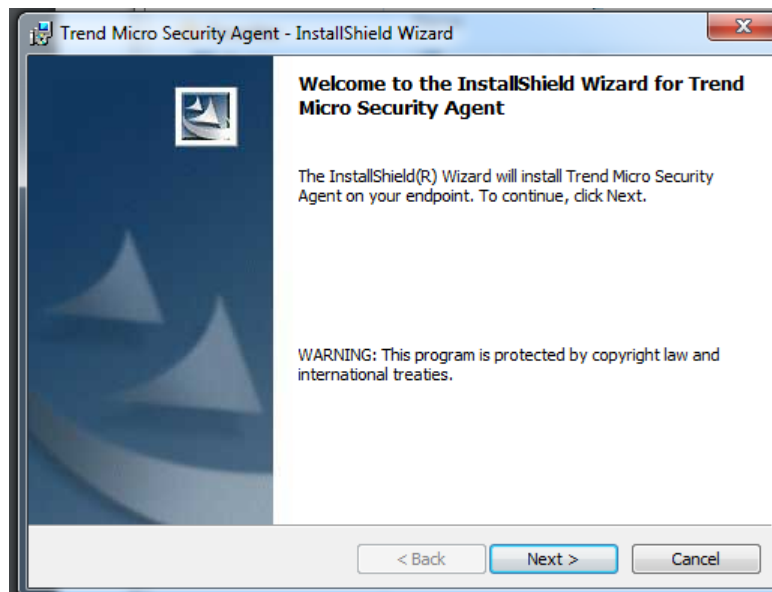


Tunggu hingga selesai , setelah selesai lalu restart

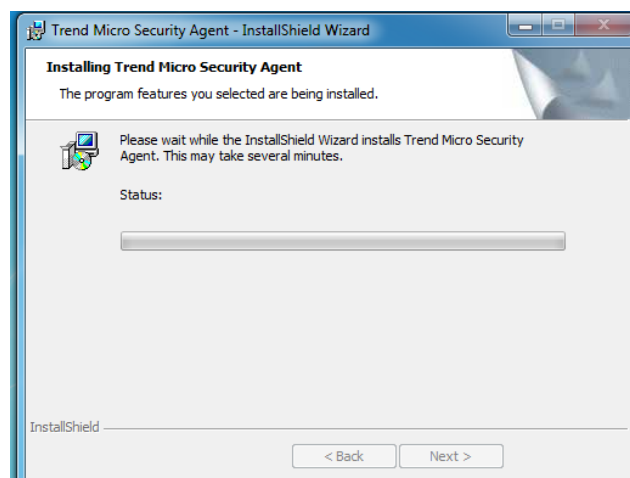


Instal TightVNC terbaru sesuai Bit Os yang di gunakan


Next

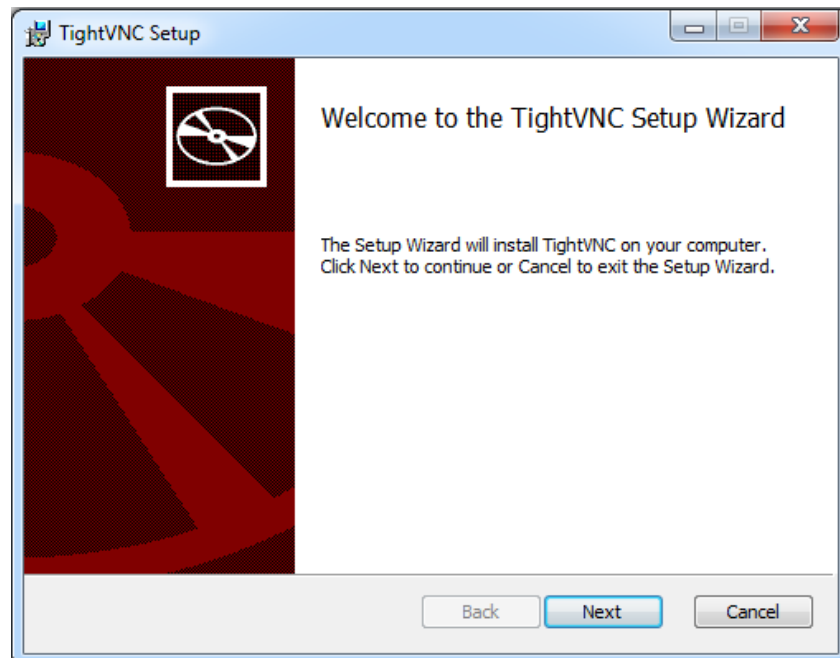


Ceklis dan Next

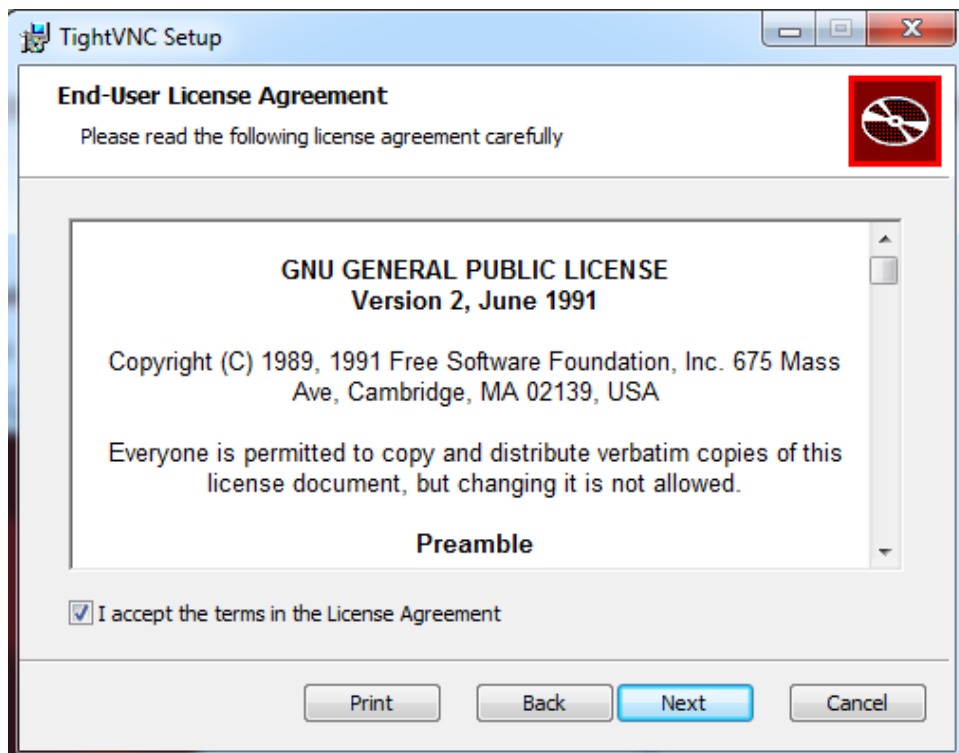

Pilih Typical

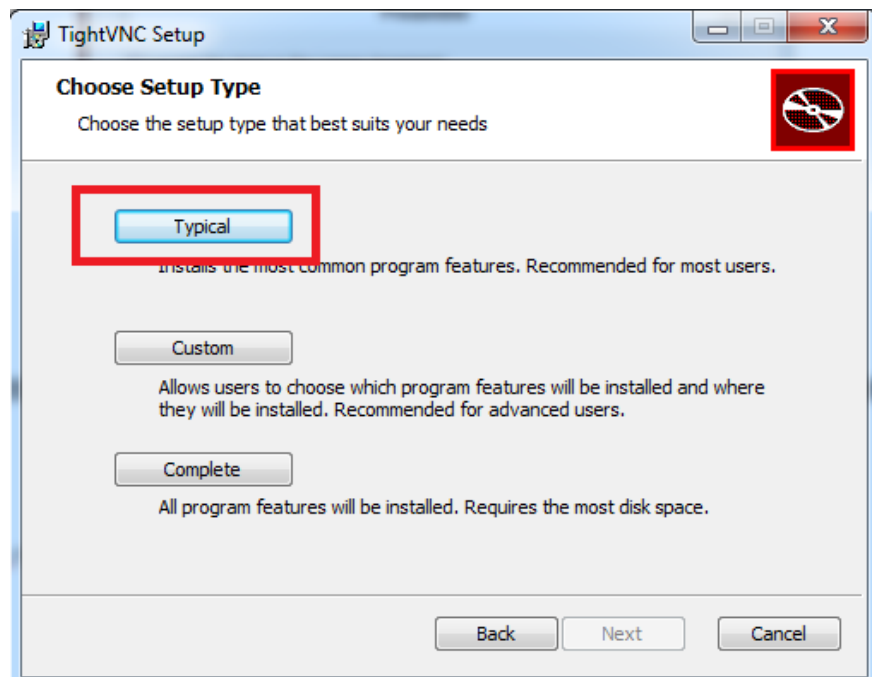

Pilih Next dan Install

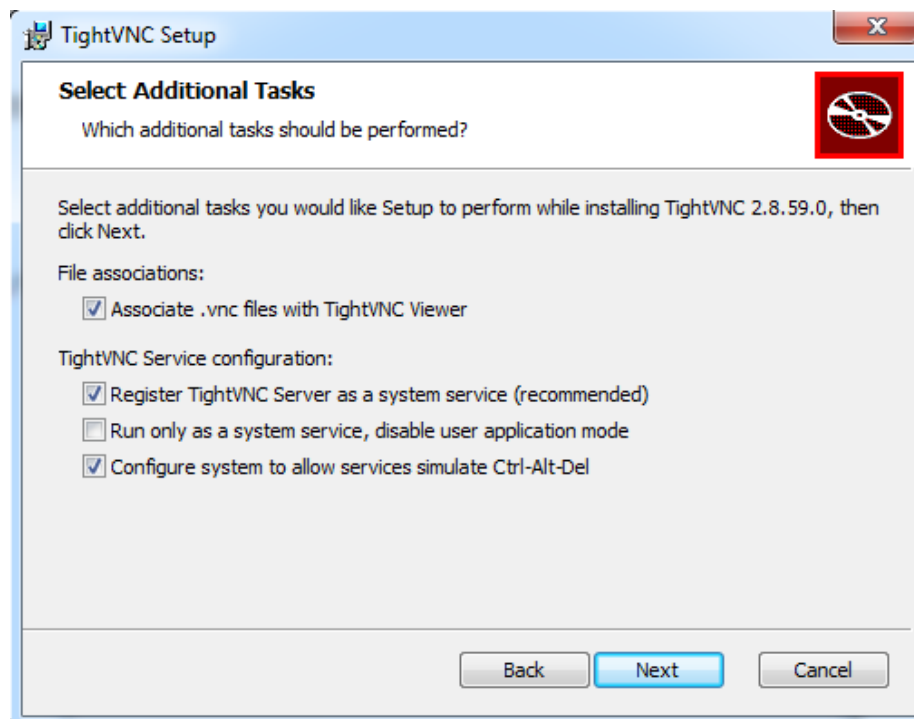

UNTUK Password VNC :


Ex-BNIS : hne123

Ex-BRIS : 1

Install Desktop Agent Central Pada Setiap PC

Jalankan Setup.bat

Akan muncul CMD lalu ketik 1 enter instal dan next next saja

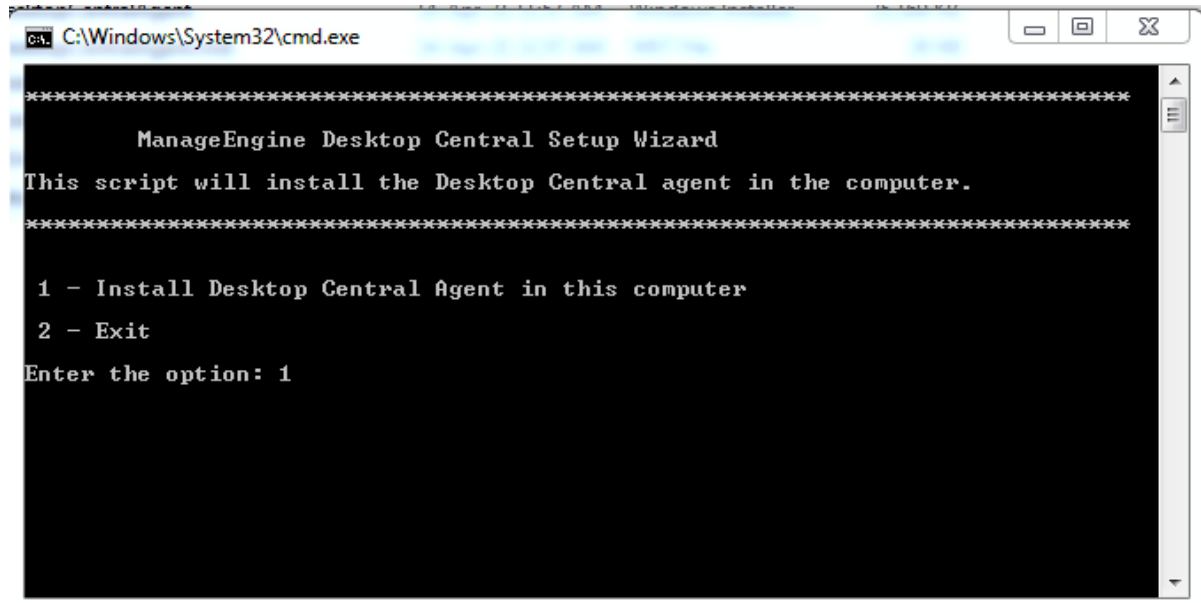

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

*****
          ManageEngine Desktop Central Setup Wizard
This script will install the Desktop Central agent in the computer.
*****


1 - Install Desktop Central Agent in this computer
2 - Exit
Enter the option: 1
```

Install OCS Inventory pada Setiap PC


1. Run OCS Inventory NG Agent 2.1.1.3 Setup
2. Klik "Next"




3. Klik "I Agree"

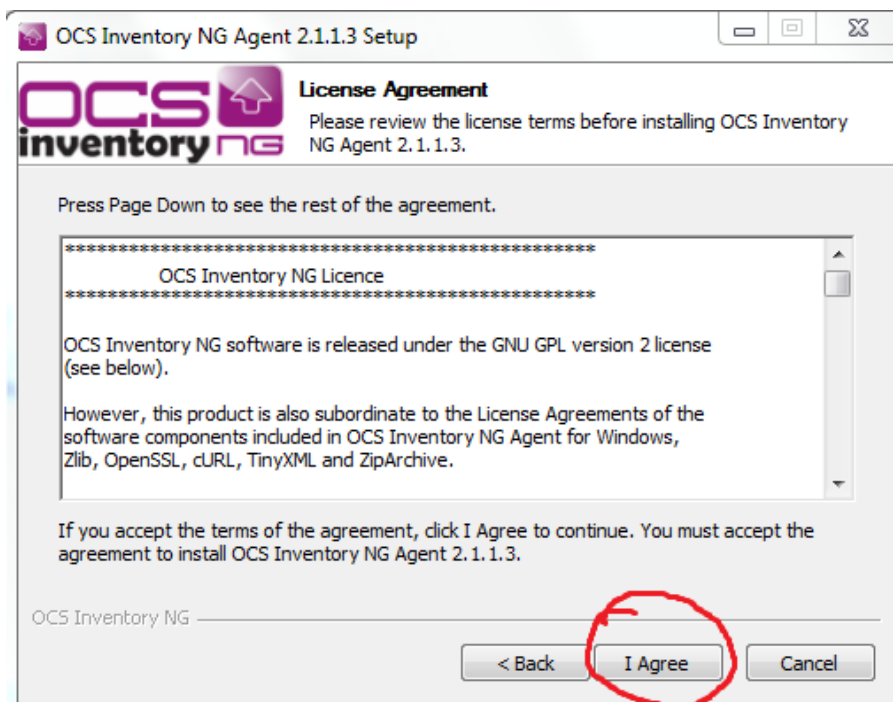

4. Klik "Next"

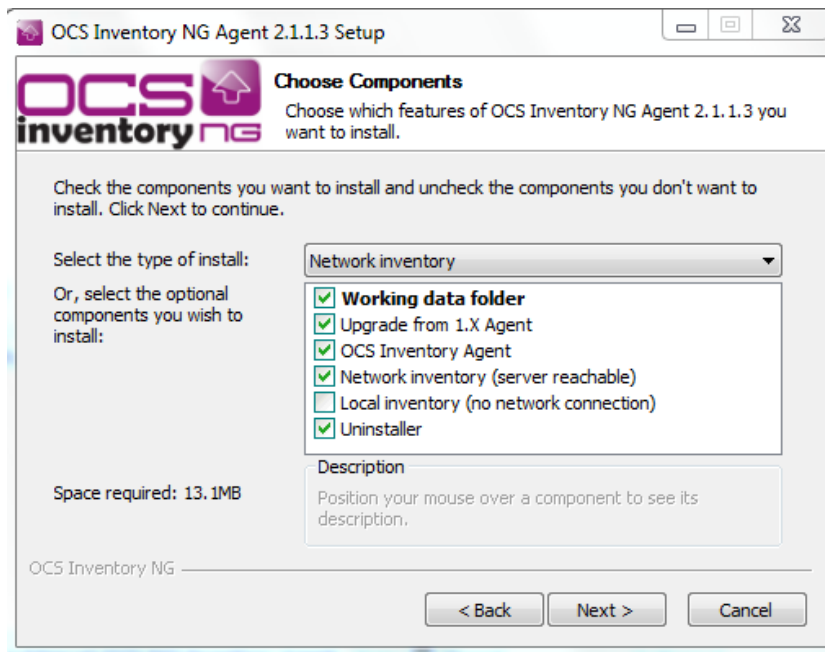

5. Isi Server URL : 10.250.48.183, kemudian klik "Next"

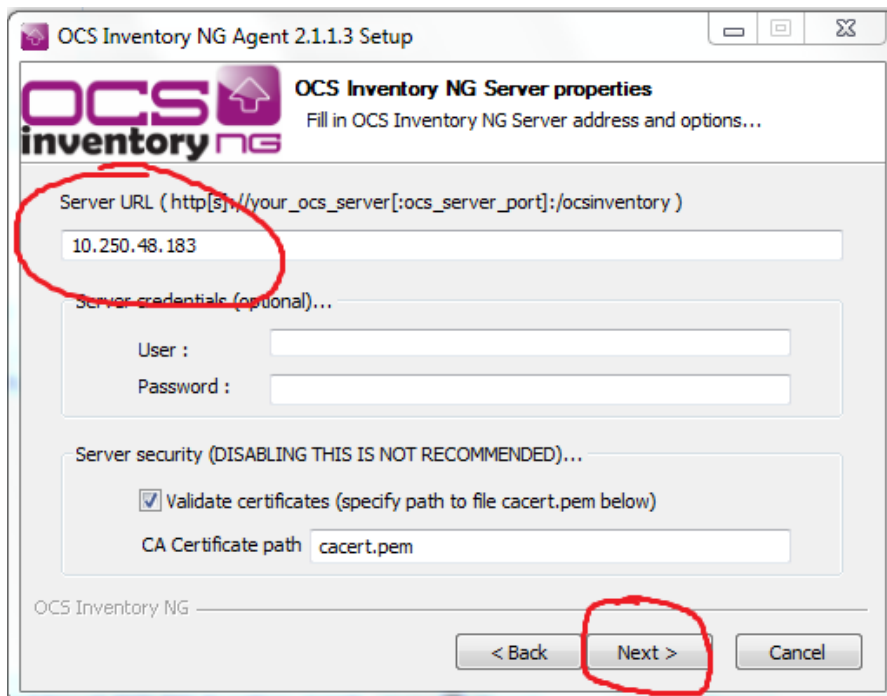


6. Klik "Next"

The screenshot shows the 'Proxy Server properties' dialog box. The title bar reads 'OCS Inventory NG Agent 2.1.1.3 Setup'. The dialog has the OCS Inventory NG logo on the left and the title 'Proxy Server properties' on the right, with the subtitle 'If needed, specify proxy server to use...'. The main area contains a 'Proxy type' dropdown menu set to 'None', an 'Address' text box, a 'Port' text box, and a 'Proxy credentials (optional)...' section with 'User' and 'Password' text boxes. At the bottom, there are '< Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons.

7. Klik "Next"

The screenshot shows the 'OCS Inventory NG Agent for Windows properties' dialog box. The title bar reads 'OCS Inventory NG Agent 2.1.1.3 Setup'. The dialog has the OCS Inventory NG logo on the left and the title 'OCS Inventory NG Agent for Windows properties' on the right, with the subtitle 'If needed, specify OCS Inventory NG Agent options...'. The main area is divided into two sections: 'General options...' and 'Setup options...'. The 'General options...' section includes checkboxes for 'Enable verbose log', 'Do not scan for installed Software', and 'Never ask for TAG', along with a 'Specify TAG value' text box. The 'Setup options...' section includes checkboxes for 'Do not register service - agent must be launched manually (= /NO_SERVICE)', 'Do not register Systray applet to automatically start (= /NO_SYSTRAY)', and 'Immediately launch inventory (= /NOW)'. At the bottom, there are '< Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons.

8. Klik “Install”

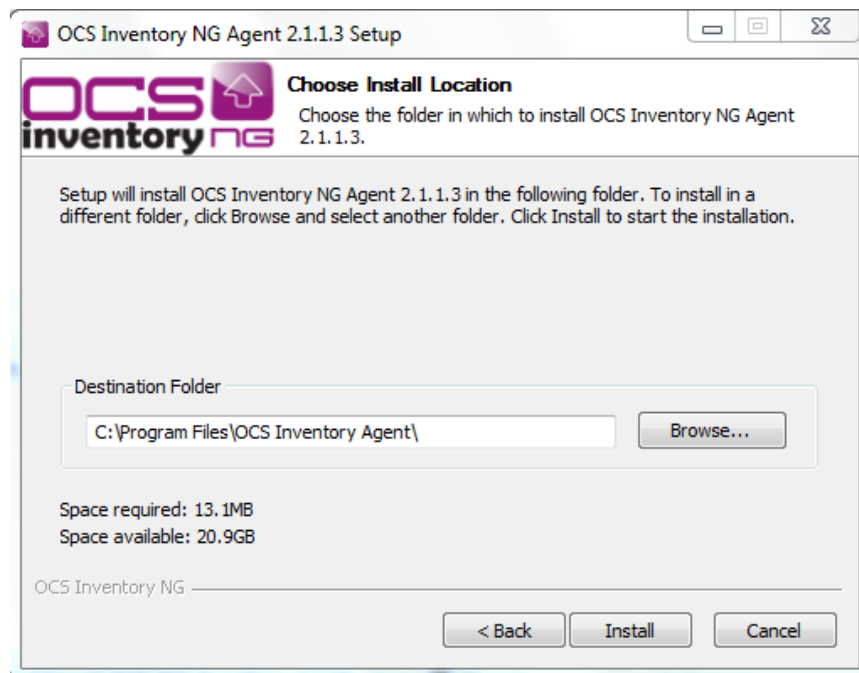

9. Tunggu proses instalasi selesai kemudian klik “Next”
10. Finish