


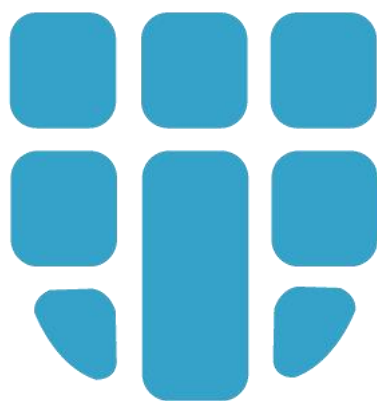

安得卫士


客户端安装使用手册

目 录

第一章 U 盘客户端安装	3
第二章 U 盘客户端启动	4
第三章 导入离线策略	5
第四章 客户端退出	6
第五章 解除 USB 设备授权	7

第一章 U 盘客户端安装

1. 制作 U 盘客户端前需将 U 盘格式化，且 U 盘客户端不支持多个分区。
2. U 盘客户端安装程序如下。



3. 右键以管理员权限打开 U 盘客户端安装程序，选择【开始安装】。



4. 在弹出的【选择盘符】窗口中选择需要安装的 U 盘盘符。提示：U 盘客户端只支持 U 盘，不支持安装在本地磁盘，请勿选择错误盘符。



5. 选择【确定】，安装程序开始进行安装。安装过程大概需要 1-3 分钟，请务必确保 U 盘连接正常，否则会导致 U 盘客户端安装失败。
-




6. 安装完毕后，安装程序弹出提示信息，U 盘客户端安装成功。



7. 至此，U 盘客户端安装成功。

第二章 U 盘客户端启动

1. U 盘客户端安装完毕后，U 盘内会生成 U 盘客户端的启动程序。

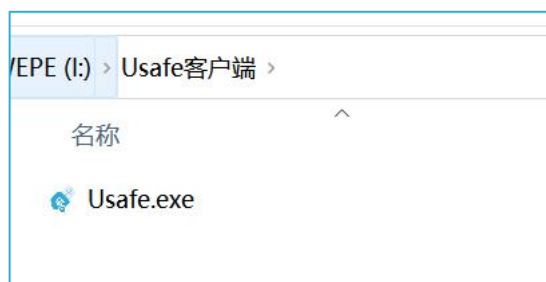

2. 将 U 盘插入到未安装客户端的电脑，双击启动程序 Usafe.exe 启动，在托盘可查看到 U 盘客户端图标。



第三章 导入离线策略

1. 在客户端托盘邮件，点击【导入策略】，然后点击【导出】。



2. 登录安得卫士服务端，点击【工作台】-【离线工作】-【U 盘客户端】。



3. 将 U 盘客户端和某个用户进行绑定（代表这个 U 盘客户端使用哪个用户的策略）：选择需要绑定 U 盘的用户，点击操作列下的【查看 USB 设备】，然后点击【导入 U 盘客户端机器码】，将刚导出的终端 KEY 进行导入。完成了 U 盘客户端和用户的绑定（此步只需操作一次，后续更新策略可以直接导出授权）。

用户名	用户姓名	电话	邮箱	部门	USB设备	操作
					无	查看USB设备
					无	查看USB设备
					无	查看USB设备
					无	查看USB设备
					无	查看USB设备
					无	查看USB设备

导入U盘客户端机器码

导出授权

设备名称

设备地址

4. 点击【导出授权】。
5. 将导出的授权复制到 U 盘客户端所在机器，然后点击【导入】后导入授权。



6. 导入完成即可进行文件加解密操作。

第四章 客户端退出

退出客户端即停止加解密服务，驱动文件和配置文件保持不变，下次登录自动识别，无需再次加载，可以直接进行登录操作。

1. 关闭已打开的密文数据。
2. 右键点击 U 盘客户端托盘
3. 点击托盘菜单中退出客户端。至此可成功退出登录用户。
4. U 盘客户端登录用户退出后，如需要退出当前机器，客户端需进行环境清理，否则此终端有加密环境残留，可能会导致文件加密。



5. 点击客户端托盘 - 清理环境，待客户端托盘消失后，拔出 U 盘。下次可以再接入任意机器使用。

第五章 解除 USB 设备授权

1. 再次从 U 盘客户端导出 key，不能使用之前导出的 key。



2. 从安得卫士服务端 - U 盘客户端列表界面，查询到对应用户名下的 USB 设备，选择“解除 USB 设备”按钮，导入刚从终端导出的 key。

试用户1的USB设备

导入U盘客户端机器码

导出授权

设备名称	设备地址	有效时间	导出日期	操作
DESKTOP-QJ52ACA	192.168.2.139	永久	2025-08-11 10:35:13	解除USB设备 导出

为设备 DESKTOP-QJ52ACA 解除离线(192.168.2.139)

上传终端机器码

提示：该设备上存在正在使用的应用，如果要解除USB设备，必须导出终端机器码文件，在这里进行上传导入。解除USB设备后才可以释放授权。

3. 导入成功即可解除该 USB 设备授权。