


Maîtrisez les bases de HTML5

Alexandre Brabant *

Mis à jour le 18/06/2024

1 Le projet fil rouge

Dans ce cours, vous allez apprendre à réaliser un site web moderne avec HTML et CSS, comme celui-ci :

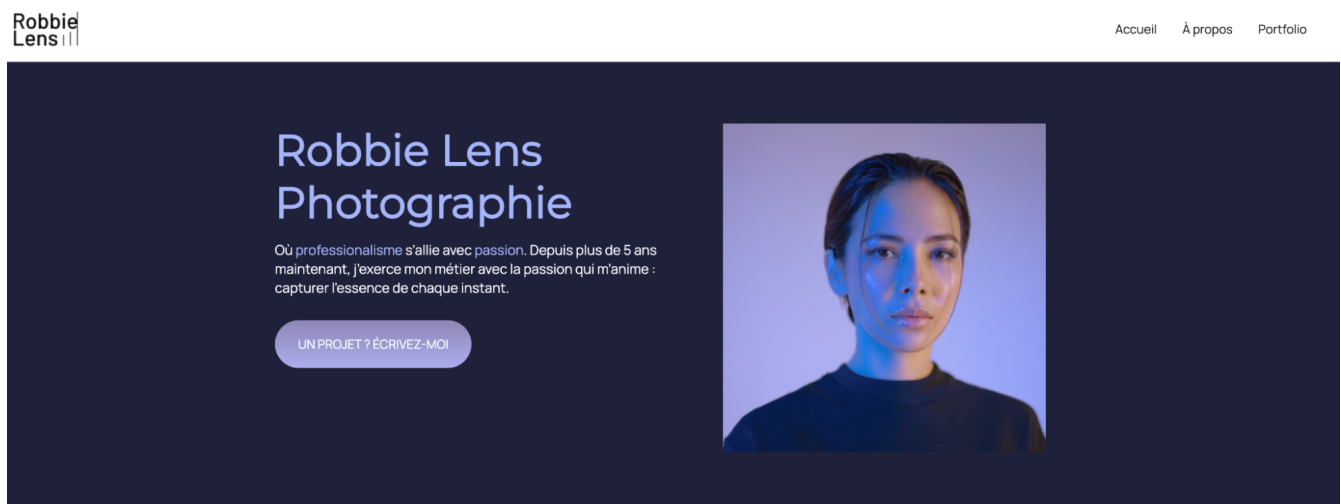

Tout au long de ce cours, vous allez rencontrer des sections nommées "Travail à faire". Il s'agit de petits exercices. Vous en trouverez un par chapitre. Vous allez donc construire, brique par brique, le site professionnel d'un personnage fictif : Robbie Lens, photographe freelance. Cette dernière a besoin d'un site web pour :

- se présenter ;
- mettre son travail en valeur grâce à un portfolio ;
- être contactée plus simplement, en ligne.


*D'après un cours en ligne de Mathieu Nebra

2 Créez votre première page web en HTML

Pour créer une page web en HTML, il suffit de créer un fichier ayant l'extension `.html`.

2.1 Appropriiez-vous les balises HTML

Le langage HTML utilise ce qu'on appelle des balises. On les écrit entre chevrons `<` et `>` :

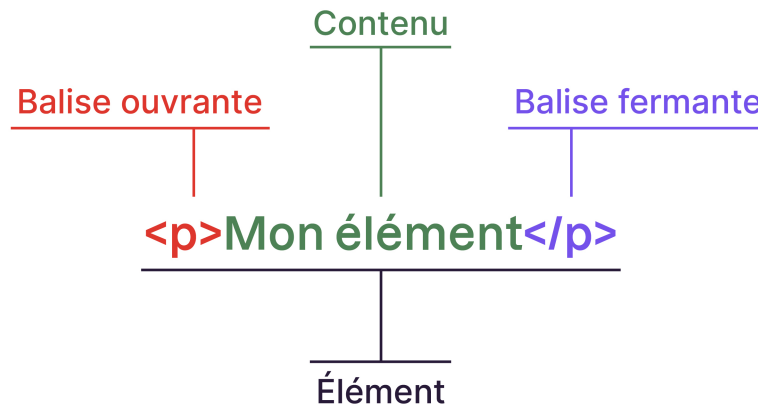

Les balises indiquent la nature du texte qu'elles encadrent. Elles permettent au navigateur de comprendre ce qu'il faut afficher à l'écran pour les visiteurs d'un site web.

Si elles pouvaient parler, elles diraient :

- `<title> </title>` : « Ceci est le titre de la page »,
- `<img>` : « Ceci est une image »,
- `<p> </p>` : « Ceci est un paragraphe de texte »,
- etc.



Ah tiens, pourquoi certaines balises sont doublées et prennent un `/` dans leur syntaxe ?

On distingue deux types de balises :

- Les **balises en paires** (une balise ouvrante et une balise fermante)
- Et les **balises orphelines** (une seule balise).

2.1.1 Les balises en paires

Elles s'ouvrent, contiennent du texte, et se ferment plus loin. Si on prend la balise `title` qui correspond au titre de la page, voilà ce que ça nous donne :

```
<title>Ceci est le titre de ma page</title>
```

On a donc :

1. Une balise ouvrante : `<title>;`
2. Et une balise fermante : `</title>.`

Cela délimite ce qui sera traduit par un titre. Pour l'ordinateur, tout ce qui n'est pas entre ces deux balises n'est pas un titre.

2.1.2 Les balises orphelines

Ce sont des balises qui servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis (par exemple une image). Il n'est pas nécessaire de délimiter le début et la fin de l'image, on veut juste dire à l'ordinateur « Insère une image ici ». Il n'y a donc pas besoin de faire une balise ouvrante et une fermante, d'où l'appellation "balise orpheline".

Une balise orpheline s'écrit comme ceci : `<img>`




Jusqu'à il y a peu, on mettait un / à la fin des balises orphelines pour dire qu'elles étaient autofermantes, comme ceci : `<img />`.

Cette syntaxe génère maintenant un avertissement sous [W3C](#). Il n'est donc pas recommandé de mettre un slash à la fin d'une balise orpheline.

2.2 Paramétrez vos balises avec des attributs

Dans les prochains chapitres, on utilisera, en plus des balises, des attributs. Les **attributs** sont un peu les options des balises. Ils viennent les compléter pour donner des informations supplémentaires. Un attribut est situé dans la balise ouvrante d'une balise en paire, ou directement dans une balise orpheline, comme c'est le cas ci dessous avec la balise `<img>` :

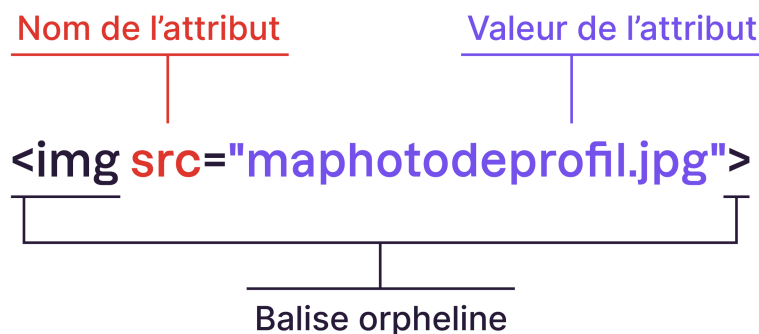

2.3 Utilisez la structure de base d'une page HTML

2.3.1 A votre tour



Pour écrire votre première vraie page web en HTML, créez un fichier `index.html`, ouvrez-le dans un éditeur (Visual Studio Code par exemple) et copiez-collez le code ci-dessous à l'intérieur :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Le titre de ma page</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```



Tiens c'est quoi ce `lang="fr"` ?

Bien vu ! Il s'agit d'un attribut. Nous l'avons ajouté pour préciser la langue du site web que l'on va créer : `lang="fr"`. Ce n'est pas obligatoire (la balise `<html>` seule n'empêche pas le code de fonctionner), c'est simplement que si vous codez un site web en langue française, cela vous évite de potentiels soucis d'affichage. En outre, cela permet de mettre la langue par défaut de votre site web sur le français.



Pour rester simple et vous permettre d'adapter facilement à une autre langue les exemples de code vus dans les vidéos et le texte, nous garderons la balise `<html>` pour la suite du cours.

Bref, revenons à nos moutons...



Oui, d'ailleurs, l'ordre des balises est important dans cette structure de base ?




La syntaxe `<html><body></html></body>` est incorrecte : les balises s'entremêlent.



La syntaxe `<html><body></body></html>` est correcte : une balise qui est ouverte à l'intérieur d'une autre balise doit aussi être fermée à l'intérieur de celle-ci.

On a ainsi des éléments dits "parents", qui vont contenir d'autres éléments dits "enfants".

Cela fonctionne un peu comme des poupées russes :

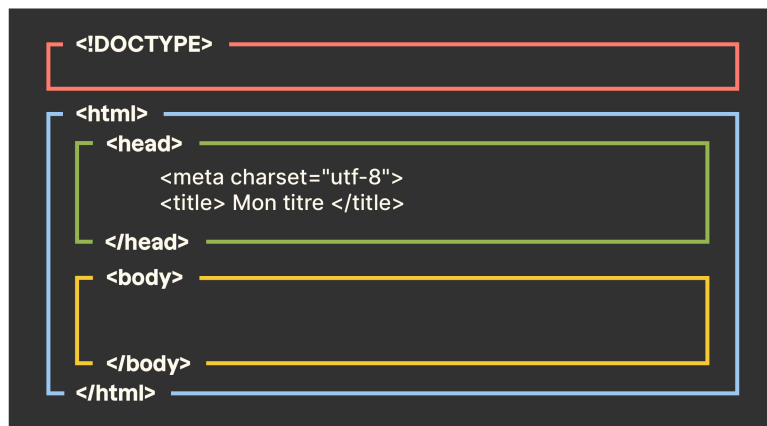

La structure de base en HTML

Voyons à quoi servent toutes ces balises :

- La première ligne `<!DOCTYPE html>` est une balise orpheline indispensable : elle indique qu'il s'agit d'une page HTML.
- La balise en paire `<html> </html>` englobe tout le contenu de la page web. A l'intérieur, il y a les balises en paire `<head> </head>` et `<body> </body>`.
- La balise en paire `<head> </head>` contient deux balises qui donnent des informations au navigateur : l'encodage et le titre de la page.
- La balise orpheline `<meta charset="utf-8">` indique l'encodage utilisé dans le fichier `.html` : cela détermine comment les caractères spéciaux (accents par exemple) s'affichent.



Si les accents s'affichent mal par la suite, c'est qu'il y a un problème avec l'encodage. Vérifiez que la balise meta indique bien UTF-8, et que votre fichier est enregistré en UTF-8.

- La balise en paire `<title> </title>` indique au navigateur le titre de la page web. Toute page doit avoir un titre qui décrit ce qu'elle contient, il s'affichera dans l'onglet du navigateur, et apparaîtra dans les résultats de recherche, comme sur Google. Autant vous dire que bien choisir son titre est important !
- La balise en paire `<body> </body>` contient tout ce qui sera affiché à l'écran sur la page web.

Avant de terminer ce chapitre, abordons une bonne pratique que tout développeur devrait suivre : commenter son code.

2.4 Commentez votre code HTML



Un commentaire en HTML est un texte qui sert simplement de mémo. Il n'est pas affiché, il n'est pas lu par l'ordinateur, cela ne change rien à l'affichage de la page.



OK, ça ne sert à rien alors ?!

Si! Cela sert à vous qui développez et aux personnes qui liront le code source de votre page. Vous pouvez utiliser les commentaires pour laisser des indications sur le fonctionnement de votre page. Cela vous permettra de vous rappeler comment fonctionne votre page si vous revenez sur votre code source après un long moment d'absence.



Et on fait comment pour écrire un commentaire ?

Un commentaire est une balise HTML avec une forme bien spéciale :

```
<!-- Ceci est un commentaire -->
```

Vous pouvez le mettre où vous voulez au sein de votre code source.



Attention, tout le monde peut voir le code HTML source de votre page, une fois celle-ci mise en ligne sur le Web, avec l'outil d'inspection. Vos commentaires seront donc également visibles en faisant "Afficher le code source de la page". Par conséquent, ne mettez pas d'informations sensibles comme des mots de passe dans les commentaires... et soignez votre code source, car je pourrai venir vérifier si vous avez bien suivi le cours à la lettre !



D'ailleurs, dans la plupart des éditeurs de code, il existe un raccourci clavier pour commenter une ligne de code très rapidement.

2.5 Travail à faire

C'est maintenant le moment de mettre en pratique ce que vous avez appris.



Vous allez devoir partir de votre fichier `index.html` que vous venez de créer et :

- y insérer la structure de base HTML (si ce n'est pas déjà fait) ;
- changer le contenu de la balise `<title> </title>` pour avoir "Accueil – Robbie Lens Photographie" ;
- écrire un commentaire dans `<body> </body>`.

2.6 Synthèse

- Pour créer une page web, on crée un fichier ayant l'extension `.html`, qui pourra être ouvert dans le navigateur web simplement en faisant un double-clic dessus.
- Chaque fichier HTML est constitué de balises.
- Les balises peuvent avoir plusieurs formes :
 - `<balise> </balise>` : **balises en paires**, elles s'ouvrent et se ferment pour délimiter le contenu (début et fin d'un titre, par exemple) ;
 - `<balise>` : **balises orphelines** (on ne les insère qu'en un seul exemplaire), elles permettent d'insérer un élément à un endroit précis (par exemple une image).
- Les balises sont parfois accompagnées d'attributs pour donner des indications supplémentaires, ou paramétrer un élément (exemple : ``).
- Une page web est constituée de deux sections principales : l'en-tête `<head> </head>` dont le contenu n'apparaît pas dans l'affichage de la page et le corps `<body> </body>` qui, lui, apparaît.

3 Organisez votre texte



| Le texte affiché sur une page web est compris entre les balises `<body>` `</body>`.

C'est donc dans `<body>` `</body>` que nous allons écrire du texte à afficher en utilisant des balises HTML pour le structurer grâce à des paragraphes, des titres, des listes ou encore mettre en avant du texte important.

3.1 Créez des paragraphes avec les balises `<p>` `</p>`

Les balises `<p>` `</p>` permettent de délimiter des paragraphes en HTML :



| Oui, mais si je veux juste revenir à la ligne sans créer un paragraphe à chaque fois ?

Eh bien devinez quoi : il existe une balise pour cela !

3.2 Revenez à la ligne avec la balise orpheline `<br>`

Pour revenir à la ligne, on utilise la balise orpheline `<br>` (pour break), on n'a donc pas besoin de la fermer.

Vous pouvez théoriquement mettre plusieurs balises `<br>` d'affilée pour faire plusieurs sauts de lignes, mais on considère que c'est une mauvaise pratique qui rend le code délicat à maintenir. Pour décaler un texte avec plus de précision, on utilisera le CSS, ce langage qui vient compléter le HTML pour lui ajouter du style, et dont je vous parlerai un peu plus loin.

Maintenant que vous savez créer des paragraphes et sauter des lignes, voyons comment créer des titres.

3.3 Créez des titres avec les balises `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`...

Les balises de titres vont de `<h1>` `</h1>` jusqu'à `<h6>` `</h6>`, ce qui permet de hiérarchiser et structurer le texte dans différentes sections, du niveau le plus grand, au niveau le plus petit.

Il faut toujours structurer sa page en commençant par un titre de niveau 1 `<h1>`, puis structurer l'intérieur avec des titres de niveau 2 `<h2>`, puis, si besoin de structurer l'intérieur, utiliser des titres de niveau 3, etc. Il ne devrait pas y avoir de sous-titre sans titre principal !



| Ne confondez pas :

- La balise `<h1>` sert à créer un titre de niveau 1 qui sera affiché sur la page web.
- La balise `<title>` n'affiche rien sur la page web, elle affiche le titre de la page dans

, l'onglet du navigateur.

3.4 Créez des listes avec les balises et ou

3.4.1 Étape 1 : balisez les éléments d'une liste avec

Pour baliser les éléments qu'on veut mettre dans une liste, on utilise (pour "listed item" ou "élément de la liste" en français). Puis on les insère tous à l'intérieur d'une autre balise pour indiquer s'il s'agit d'une liste à puces ou d'une liste numérotée.

3.4.2 Étape 2 : insérez la liste dans des balises ou

Les balises (pour "unordered list") permettent d'indiquer qu'on démarre une liste non ordonnée, c'est-à-dire, ce que l'on appelle en français **une liste à puces**.

Les balises (pour "ordered list") permettent d'indiquer qu'on démarre une liste ordonnée, autrement dit en français une liste numérotée :

```
<h1>Les fruits rouges</h1>
<ul>
  <li>Fraises</li>
  <li>Framboises</li>
  <li>Groseilles</li>
</ul>

<h1>Ma journée</h1>
<ol>
  <li>Je me lève.</li>
  <li>Je mange et je bois de l'eau.</li>
  <li>Je retourne me coucher.</li>
</ol>
```

3.5 Mettez en valeur du texte important

Dans le texte qui s'affiche sur une page web, vous aimeriez faire ressortir certains mots en particulier.

La balise la plus utilisée pour cela est mais HTML vous propose différents moyens de mettre en valeur le texte de votre page :

Balises	Traduction par le navigateur
<u><mark> </mark></u>	Surligner le texte.
<u> </u>	Mettre le texte en italique.
<u> </u>	Mettre le texte en gras.



Ok ! Mais cette mise en forme ne me plaît pas trop, on peut la changer ?

En fait, c'est le navigateur qui choisit comment afficher les mots qu'on lui indique comme étant plus ou moins importants (en gras, en italique, ...). Les balises `<em>` et `<strong>` ne signifient pas respectivement "mettre en italique" ou "mettre en gras" mais seulement que le texte est "important". On pourra décider plus tard, en CSS, d'afficher les mots "importants" d'une autre façon que le gras, si on le souhaite.



Soit, et si je n'ai pas envie de faire ressortir du texte important, c'est grave ?

Les robots de moteurs de recherche parcourent le Web en lisant le code HTML de tous les sites. Les mots-clés "importants", mais aussi les titres (headings) hiérarchisés auront tendance à avoir plus de valeur à leurs yeux ; donc si quelqu'un fait une recherche sur ces mots, il a plus de chances de tomber sur votre site (votre site aura un meilleur référencement). Mais attention tout de même : abuser de ces balises n'aura pas l'effet escompté sur votre référencement.

3.6 Travail à faire

La photographe Robbie Lens nous a demandé de lui faire un site web pour mettre en avant son travail. Mais il va lui falloir également une page pour se présenter. Pour l'occasion, vous allez donc créer une nouvelle page `a-propos.html` avec, comme vous l'avez fait pour `index.html`, la structure de base (mettez en titre : "À propos - Robbie Lens Photographie").



1. Créer le titre dans la page `a-propos.html` : "À propos de Robbie Lens".
2. Créer le paragraphe associé :
« Photographe depuis plus de 5 ans, je réalise des reportages aux photos dynamiques et pertinentes pour vos projets de communication. Créativité, qualité, et sérénité pour vous ! Je gère tout, depuis la direction artistique, la réalisation du reportage, jusqu'à la livraison de vos photos retouchées, prêtes à l'emploi. »
3. Créer un titre de niveau 2 pour ajouter une section nommée : "Services" ;
4. Créer une liste non ordonnée pour lister les spécialités de Robbie Lens :
 - Portrait seul ou à plusieurs,
 - Shooting mode,
 - Retouches sur mesure,
 - Développement.

3.7 Synthèse

- Le HTML comporte de nombreuses balises qui nous permettent d'organiser le texte de notre page. Ces balises donnent des indications comme "Ceci est un paragraphe", "Ceci est un titre", etc.
- Les paragraphes sont définis par la balise `<p> </p>`, et les sauts de ligne par la balise orpheline `<br>`.
- Il existe six niveaux de titre, de `<h1> </h1>` à `<h6> </h6>`, à utiliser selon l'importance du titre.
- On peut mettre en valeur certains mots avec les balises `<strong>`, `<em>` et `<mark>`.
- Pour créer des listes, on doit utiliser la balise `<ul>` (liste à puces, non ordonnée) ou `<ol>` (liste ordonnée). À l'intérieur, on insère les éléments avec une balise `<li>` pour chaque item.

4 Créez un lien hypertexte en HTML



On reconnaît facilement un lien hypertexte (ou hyperlien) sur une page web : par défaut, il est en bleu et souligné dans le navigateur et un curseur en forme de main apparaît lorsqu'on pointe dessus ; mais on peut modifier ce style en CSS.

4.1 Créez un lien hypertexte avec la balise `<a>` et l'attribut `href`

Pour faire un lien hypertexte :

1. on utilise la balise `<a>`(pour "anchor") pour indiquer qu'on va rediriger vers un autre endroit,
2. puis, on ajoute l'attribut `href` suivi de `=` pour annoncer l'endroit vers lequel on veut rediriger,
3. on indique explicitement entre `" "` l'endroit vers lequel le lien doit rediriger,
4. enfin, on écrit le texte qui doit s'afficher sur l'hyperlien.

À partir de là, il y a des subtilités selon l'endroit où l'on veut rediriger l'utilisateur.

4.1.1 Créez un lien hypertexte vers l'URL d'une page disponible sur internet

Si vous voulez faire un lien vers un autre site existant en ligne, rien de plus simple, il suffit de copier l'URL du site entre `" "` à la suite de l'attribut, comme ceci :

```
<a href="https://openclassrooms.com/fr/">Accédez à OpenClassrooms</a>
```



Ce type de lien hypertexte s'appelle un **lien absolu** : il indique une adresse complète.

Nous allons maintenant voir que l'on peut écrire les liens d'une façon un peu différente, ce qui va nous être utile pour faire des liens entre les pages de notre site.

4.1.2 Créez un lien hypertexte d'une page à une autre sur votre site

Souvenez-vous : pour l'instant nous n'avons pas d'URL disponible car le site n'est pas encore en ligne. On va donc créer des liens entre nos pages en utilisant leur nom, et en indiquant leur arborescence dans notre dossier en local.



Ce type de lien hypertexte s'appelle un **lien relatif** : il indique où trouver notre fichier HTML.

Cas où les deux pages sont situées dans un même dossier en local

Si les pages sont dans le même dossier, il suffit d'écrire comme cible du lien hypertexte le nom du fichier vers lequel on veut amener, par exemple le fichier nommé `page2.html`.

Si on veut aller de la page 1 à la page 2, voici ce que nous écrirons dans le fichier de `page1.html` :

```
<a href="page2.html">Page 2</a>
```

4.1.3 Cas où les deux pages sont situées dans deux dossiers différents en local

Si on veut créer un fichier page 3 et le déplacer dans un autre dossier, par exemple un dossier `/contenu`, on va donc indiquer le chemin à suivre pour trouver ce fichier :

```
<a href="contenu/page3.html">Page 3</a>
```

Et s'il y a plusieurs sous-dossiers, on écrira ceci :

```
<a href="contenu/autredossier/page3.html">Page 3</a>
```

Si votre fichier cible est placé dans un dossier qui se trouve "plus haut" dans l'arborescence, il faut écrire deux points `..`, comme ceci :

```
<a href="../page3.html">Page 3</a>
```

4.2 Créez une ancre avec les attributs `id` et `href`



Une ancre est un repère que l'on peut mettre dans une page HTML si elle est très longue, cela aide à la navigation et rend un contenu plus facile à parcourir. Cela permet par exemple

aux visiteurs d'un site web d'aller directement à la partie qui les intéresse.

Ce comportement est typique d'un site web "one page" où tout se situe sur la même page.

Pour créer une ancre, il suffit d'ajouter l'attribut `id` à une balise qui va alors servir de repère. Ce peut être n'importe quelle balise, une balise de titre par exemple :

```
<h2 id="mon_ancre">Titre</h2>
```

L'attribut `id` sert à donner un nom "unique" à une balise, pour s'en servir de repère. Et, croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de cet attribut. Ici, on s'en sert pour faire un lien vers une ancre mais, en CSS, il pourra nous être utile pour repérer une balise précise, vous verrez.



Évitez de créer des `id` avec des espaces ou des caractères spéciaux ; utilisez simplement, dans la mesure du possible, des lettres et des chiffres pour que la valeur soit reconnue par tous les navigateurs.

La seconde étape consiste à indiquer où se situe l'ancre. La méthode pour se faire varie selon que l'ancre est plus bas sur la même page, ou située sur une autre page.

4.2.1 Cas où l'ancre est plus bas sur la même page

Dans ce premier cas, on crée un lien avec l'attribut `href` (il contient un dièse `#` suivi du nom de l'ancre) :

```
<a href="#mon_ancre">Aller vers l'ancre</a>
```

Voici un exemple de page comportant beaucoup de texte et utilisant les ancres :

```
<h1>Ma grande page</h1>
<p>
Découvrez nos conseils d'aménagement pour :<br>
  <a href="#cuisine">La cuisine</a><br>
  <a href="#jardin">Le jardin</a><br>
  <a href="#salon">Le salon</a><br>
</p>
<h2 id="cuisine">La cuisine</h2>
<p>... (beaucoup de texte) ...</p>
<h2 id="jardin">Le jardin</h2>
<p>... (beaucoup de texte) ...</p>
<h2 id="salon">Le salon</h2>
<p>... (beaucoup de texte) ...</p>
```

Vous avez peut-être remarqué que l'on a commencé à utiliser du latin pour remplir des zones de texte dans notre code. C'est normal, pas de panique ! Il s'agit du [lorem ipsum](#), un "faux texte" qu'on peut ajouter provisoirement, de manière à calibrer une mise en page avant la validation d'un texte définitif.

4.2.2 Cas où l'ancre est située dans une autre page

Dans ce cas-là, on tape le nom de la page cible avant le dièse # et enfin le nom de l'ancre :

```
<a href="index.html#jardin">Le jardin</a>
```

Et voilà pour tout ce que vous devez savoir sur les liens !

Notez qu'il est possible de configurer un lien pour qu'il ait un comportement un peu particulier :

- `target="_blank"` fait en sorte que le lien hypertexte ouvre un nouvel onglet :

```
<p>Bonjour. Que souhaitez-vous apprendre sur  
<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal"  
target="_blank">Wikipedia</a> ?</p>
```

- `href="mailto:NOMDUMAIL@MAIL.COM"` crée un lien hypertexte qui ouvre la boîte mail avec un nouveau message vide.
- `href="NOMDEFICHIER.EXTENSION"` crée un lien hypertexte qui permet de télécharger un fichier que vous avez placé au préalable dans le même dossier que votre page web.

4.3 Travail à faire

Vous allez maintenant pouvoir mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre sur les liens. Exceptionnellement pour cet exercice, je vous demande de déplacer la page `a-propos.html` dans un nouveau dossier `dossier-demo` afin que vous puissiez tester votre compréhension des liens relatifs.



- Créer sur la page d'accueil un lien vers la page "À propos" ;
- créer sur la page `a-propos.html` un lien vers la page d'accueil ;
- Ajouter les liens vers les réseaux sociaux (qui s'ouvrent dans un nouvel onglet) sur la page d'accueil et la page "À propos" :
 - pour Twitter, vous redirez vers `https://twitter.com/`,
 - pour Instagram, le lien pointe vers `https://www.instagram.com/`.

4.4 Synthèse

- Un lien hypertexte (ou hyperlien) permet de changer de page. Par défaut, il est en bleu et souligné dans le navigateur mais on peut modifier ce style en CSS.
- Pour faire un lien hypertexte vers un site web existant, on utilise la balise `<a>` avec l'attribut `href` pour indiquer **l'adresse de la page web cible**. Il s'agit d'un **lien absolu**. Exemple :
`<a href="https://openclassrooms.com">`.

- Pour faire un lien hypertexte vers une autre page de son site, on utilise la balise `<a>` avec l'attribut `href` pour indiquer **le nom du fichier en local**. Il s'agit d'un **lien relatif**. Exemple : `<a href="page2.html">`.
- Un lien hypertexte peut aussi permettre d'amener vers un endroit précis d'une page. Il faut créer une ancre avec l'attribut `id` pour "marquer" cet endroit dans la page, puis faire un lien vers l'ancre comme ceci : `<a href="#ancre">`.

5 Insérez des images

5.1 Insérez une image avec la balise orpheline

La balise qui permet d'insérer une image est une **balise orpheline** : .

Pour fonctionner correctement, la balise doit être accompagnée de deux attributs :

- **src** : cet attribut permet d'indiquer la source de l'image.
- **alt** : cet attribut permet de donner à l'image une description alternative.

5.2 Ajoutez l'attribut src pour indiquer la source de l'image

La source de l'image est précisée avec l'attribut **src** pour indiquer au navigateur comment récupérer l'image que l'on veut insérer. De la même manière qu'un lien hypertexte, on peut indiquer la source d'une image :

avec un chemin absolu si l'image vient d'internet

On utilise un chemin absolu pour indiquer la source d'une image lorsque celle-ci est en ligne, sur un site, ou qu'elle est hébergée sur le web. On copie colle donc simplement l'URL de l'image.



Lorsque vous utilisez cette technique, faites attention à ce que l'URL corresponde bien à l'image uniquement, et pas à une page web qui contient une image. Pour vous en assurer, vous pouvez faire un clic droit sur l'image de votre choix, et choisir "Copier l'adresse de l'image".

ou avec un chemin relatif si l'image est en local sur votre ordinateur

C'est ce que l'on fait si l'image est sur notre ordinateur : on utilise alors le nom et l'arborescence du fichier de l'image en local pour indiquer sa source.



Évitez à tout prix les accents, majuscules et espaces dans vos noms de fichiers et de dossiers.



Il faut idéalement supprimer les espaces (ou les remplacer par le symbole _) et les accents et tout écrire en minuscules.

Si votre image ne s’affiche pas, c’est très certainement parce que le chemin est incorrect ! Simplifiez au maximum vos noms de fichiers et de dossiers, et tout ira bien.

5.3 Ajoutez l’attribut alt pour donner à l’image une description alternative

Donner une description alternative à une image est une bonne pratique !



| C’est-à-dire ? Je ne comprends pas ce que c’est une description alternative.

Une description alternative est un court texte qui décrit ce que contient l’image. Ce texte alternatif sera :

- inscrit à la place de l’image si elle ne peut pas être affichée au moment du chargement de la page web (cela arrive) ;
- audio-décrit par les navigateurs de personnes présentant un handicap (trouble de la vue, non-voyants).

Cela contribue donc à améliorer ce que l’on appelle l’accessibilité d’un site web. En plus, cela aide les robots des moteurs de recherche pour trouver des images.

5.4 Choisissez le bon format d’image

Voici quel format adopter en fonction de l’image que vous avez :

- **Une photo** : utilisez un JPEG.
- **N’importe quelle image avec peu de couleurs** (moins de 256) : utilisez un PNG 8 bits, ou éventuellement un GIF.
- **N’importe quelle image avec beaucoup de couleurs** : utilisez un PNG 24 bits.
- **Une image animée** : utilisez un GIF animé.
- **Un logo vectoriel** : utilisez un SVG

5.5 Ajoutez une infobulle avec l’attribut title

Afin d’afficher une bulle d’aide sur vos images, vous pouvez utiliser l’attribut `title` ; (à ne pas confondre avec la balise `title` qui permet d’indiquer au navigateur le titre d’une page web).

L’attribut `title` est facultatif, contrairement à `alt`.

Exemple :

```
Vous souhaitez voir l'image dans sa taille d'origine ? Cliquez dessus !<br>
  <a href="images/montagne.jpg">
    
  </a>
</p>
```



Parfois, certains navigateurs choisissent d'afficher un cadre bleu (ou violet) pas très esthétique autour de votre image cliquable. Nous pourrions retirer ce cadre dans peu de temps grâce au CSS.

5.7 Travail à faire



Vous trouverez toutes les images nécessaires pour cet exercice directement, dans le dossier `/images`.



Commencez par remettre le fichier `a-propos.html` à la racine du projet c'est à dire au même endroit que `index.html` puis supprimez le répertoire `dossier-demo` qui n'a plus aucune utilité. Attention car cette action a des conséquences sur le code si vous voyez ce que je veux dire...

Vous allez maintenant pouvoir enrichir le portfolio de Robbie Lens. Pour cela, vous devrez :

- remplacer les liens Twitter et Instagram en bas des pages "À propos" et "Accueil" par les icônes correspondantes ;
- insérer l'image de Robbie Lens sur la page d'accueil (le fichier s'appelle `robbie-lens.png`) ;
- afficher tout en haut et tout en bas de la page le logo qui renvoie sur la page d'accueil grâce à un lien.

5.8 Synthèse

- Il existe plusieurs formats d'images adaptés au Web : PNG, JPG...
- On insère une image avec la balise `<img>`.
- `<img>` doit obligatoirement comporter au moins ces deux attributs : `src` (source de l'image) et `alt` (courte description de l'image).
- Il est possible d'afficher une autre version d'une image grâce à un lien qui entoure l'image.