

- issue: obs\_visualdev\_modeldata数据储存方式与最初SPEC所述不同


For All types, 每次在前端储存数据时, 应新增一列资料在obs\_visualdev\_modeldata中.

- <mark>- new: 调整column</mark> =>
  - ① 移除F\_PARENTID (目前没在用)
  - ② 新增TRANS\_ID 对应 obs\_trans\_mst
  - ③ 新增F\_LISTFLAG, Type A 或 Type D的list, F\_LISTFLAG = 'Y'


名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
F_ID	varchar	50	0	$\checkmark$		<i>№</i> 1	主键
F_VISUALDEVID	varchar	50	0				功能ID
F_SORTCODE	double	0	0				排序码
F_ENABLEDMARK	double	0	0				有效标志
F_CREATORTIME	datetime	0	0				创建时间
F_CREATORUSERID	varchar	50	0				创建用户
F_LASTMODIFYTIME	datetime	0	0				修改时间
F_LASTMODIFYUSERID	varchar	50	0				修改用户
F_DELETEMARK	double	0	0				删除标志
F_DELETETIME	datetime	0	0				删除时间
F_DELETEUSERID	varchar	50	0				刪除用户
F_PARENTID	varchar	50	0	0	- 0		分区主子表
F_TRANSID	varchar	40	0				交易單號 (FK)
F_LISTFLAG	varchar	1	0				列表否
F_DATA	longtext	0	0				数据包

以下范例...


## Type A...一个TRANS\_ID对应多笔data

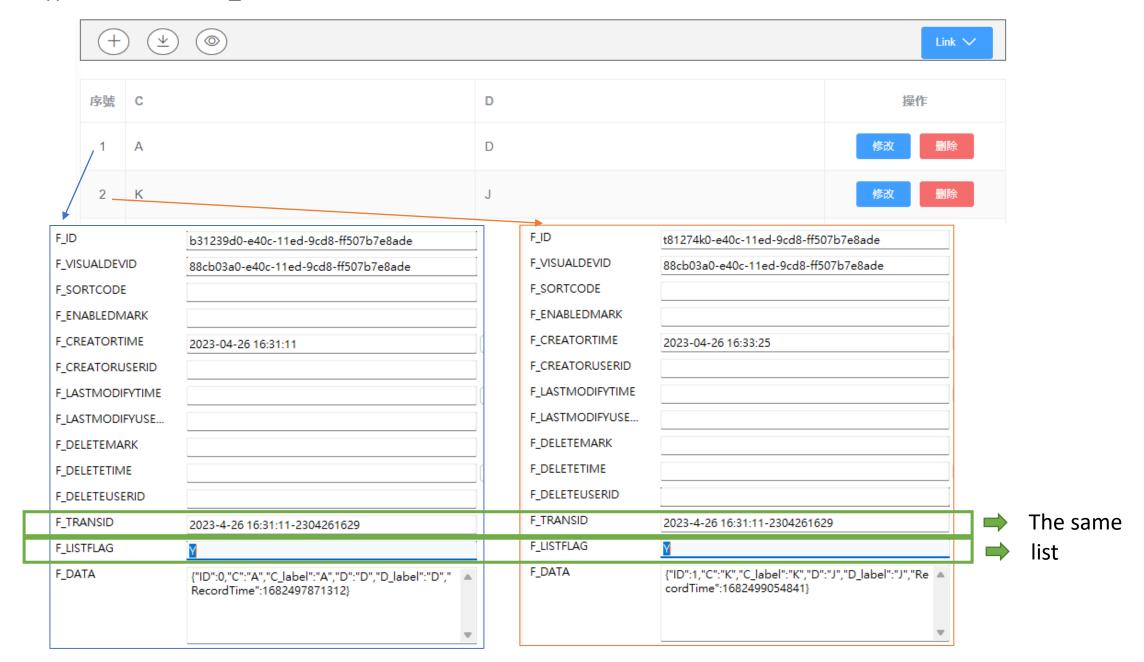

## Type B & C...一个TRANS\_ID对应一笔data

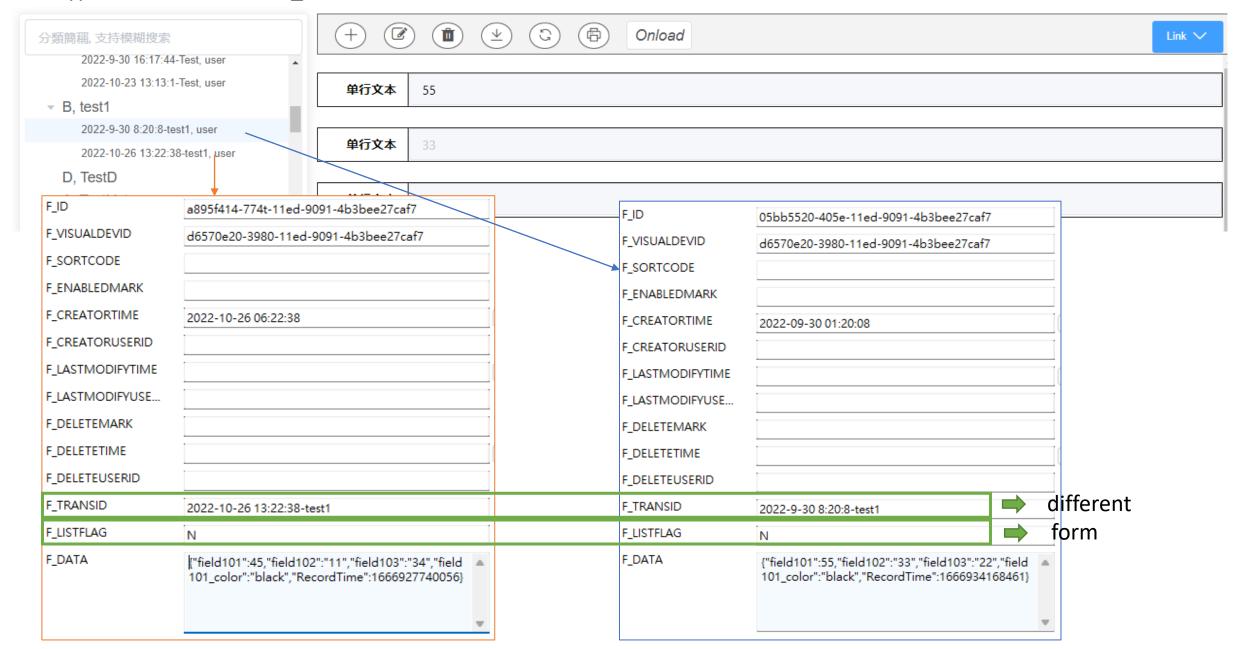

## Type D...一个TRANS\_ID对应多笔data

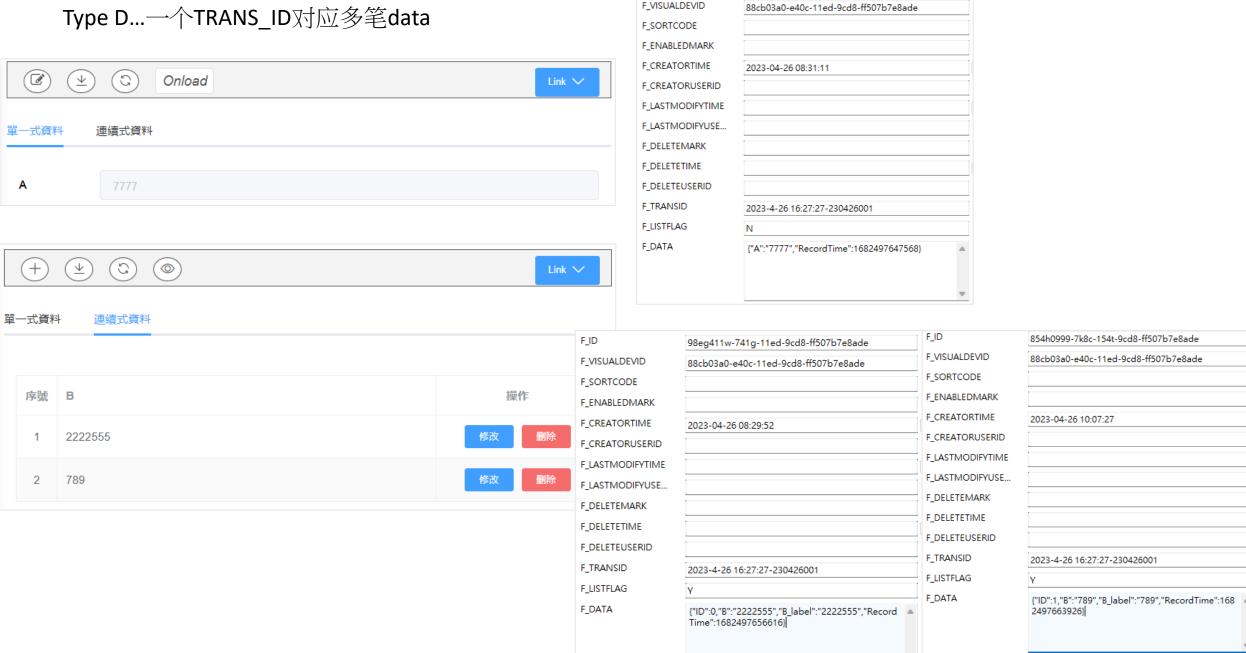

F\_ID

2db65d20-e40c-11ed-9cd8-ff507b7e8ade

