


Kino-Look in DaVinci Resolve

Vier Nodes. Drei bleiben gleich, einer wird eingemessen.

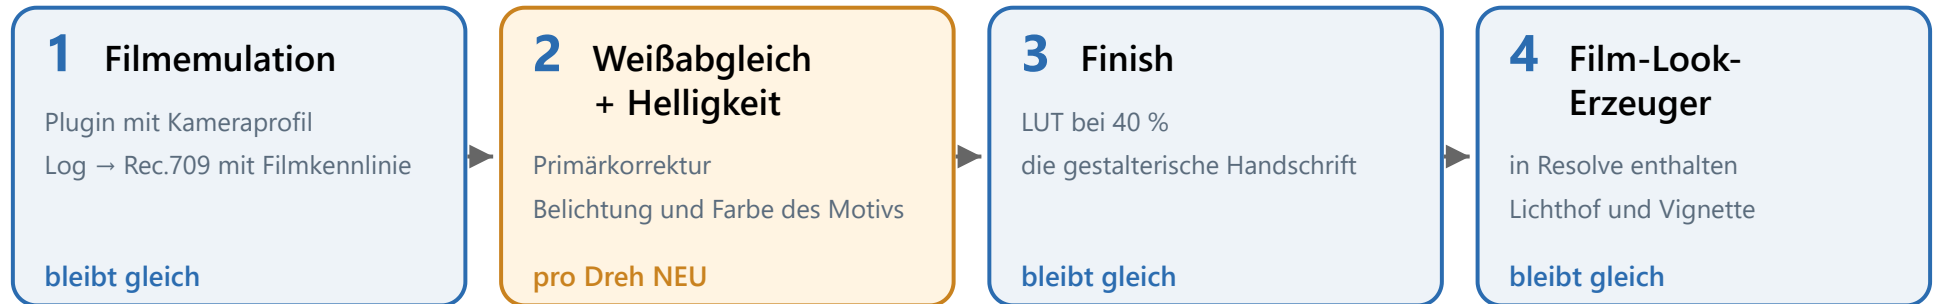

Das Ziel ist nicht der spektakulärste Look, sondern ein **wiederholbarer**: derselbe Aufbau für jeden Dreh, in Sekunden übertragen, nach Monaten noch verständlich — und mit genau einer Stelle, an der man dreht.

Für Interviews, Vorträge und Veranstaltungen · Mehrkamera · Log- und Rec.709-Material

Das Problem

Warum es überhaupt eine feste Kette braucht

Log sieht flau aus — mit Absicht. Die Kamera speichert Belichtungsumfang, kein fertiges Bild. Irgendwer muss daraus ein Bild machen.

Jedes Mal neu klicken kostet Stunden und liefert jedes Mal ein etwas anderes Ergebnis. Bei zwei Kameras fällt das sofort auf.

Und nach drei Monaten weiß niemand mehr, warum Node 3 auf 40 % steht.

Die Antwort ist nicht „mehr Regler“, sondern **Arbeitsteilung:**


alles, was **immer gleich** ist, wird einmal festgelegt und übertragen —

alles, was **vom Motiv abhängt**, bekommt einen einzigen, klar benannten Node.

Übertragen statt klicken: Sekunden statt Stunden — und exakt statt ungefähr.

Die Kette

Die Reihenfolge ist nicht beliebig

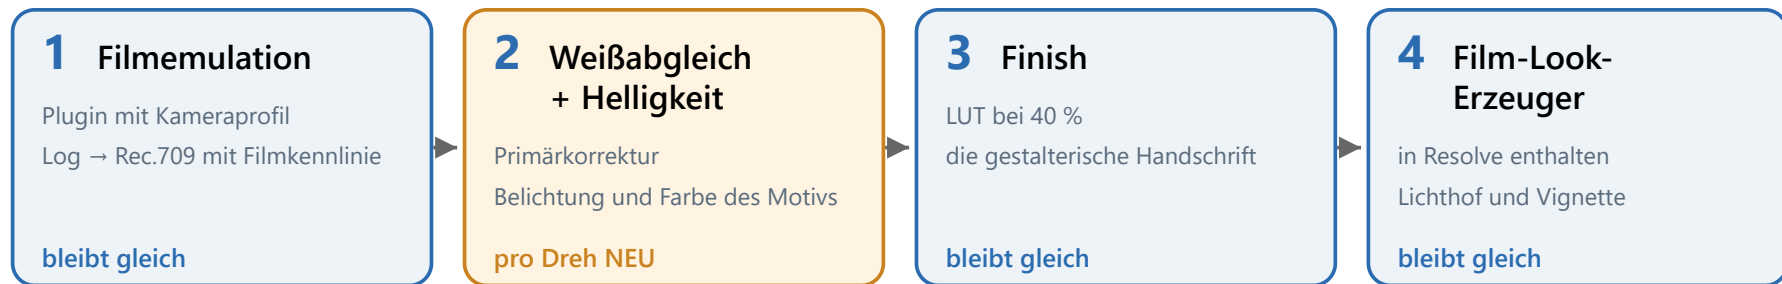


Weißabgleich und Grundbelichtung stehen VOR der kreativen LUT. Andersherum verstärkt die LUT einen vorhandenen Farbstich mit — und man korrigiert am Ende gegen den eigenen Look an.

Node	bleibt gleich?	Aufgabe
1 Filmemulation	ja	Log dekodieren und die Kennlinie eines Kinofilms geben
2 Weißabgleich + Helligkeit	nein — pro Dreh und Kamera	Belichtung, Schwarzpunkt, Farbtemperatur
3 Finish	ja	die gestalterische Handschrift, auf 40 % gedrosselt
4 Film-Look-Erzeuger	ja	Lichthof um helle Kanten, Vignette

Node 1 — Film emulation

Was mit den Tonwerten passiert

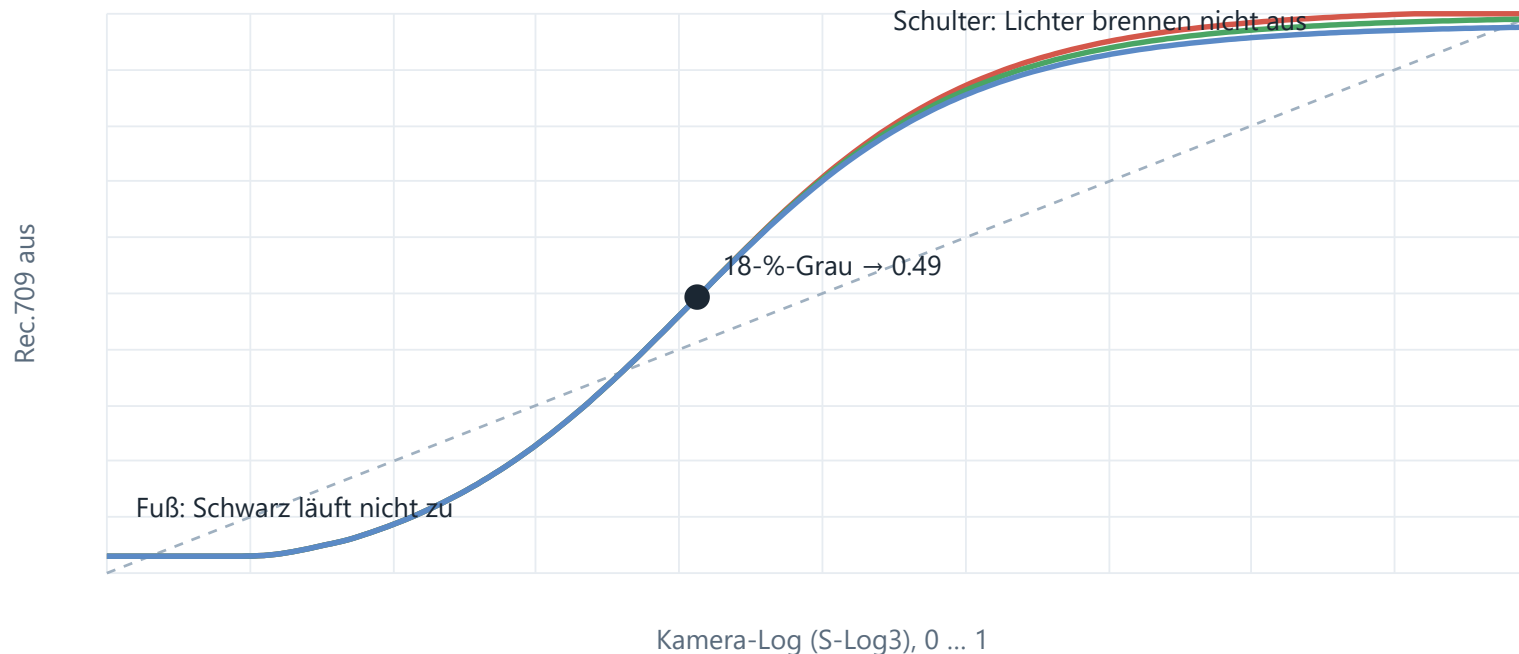

Die gestrichelte Linie wäre „nichts tun“. Die Kurve macht drei Dinge, die ein Kinofilm von Natur aus tut: Der **Fuß** lässt Schwarz nie ganz zulaufen, der **gerade Teil** erzeugt den Kontrast, die **Schulter** fängt Lichter weich ab, statt sie abzuschneiden. Dass die drei Kanäle in den Lichtern leicht auseinandergehen, ist gewollt — daran erkennt das Auge Film.

Node 2 — der einzige Node, an dem gedreht wird

Alles Motivabhängige gehört hierher, und nirgendwo sonst hin


Regler	wofür	Faustregel
Offset (R/G/B gleich)	Schwarzpunkt	Tiefen nicht auf 0 drücken — eine Bodenschwelle lassen
Gain	Lichter	niedrig halten, sonst brennen Gesichter aus
Gamma / Mitteltöne	Helligkeit	hier wird das Bild hell und freundlich
Temperatur / Tönung	Weißabgleich	an einer echten neutralen Fläche im Bild messen

Zwei Kameras gleicht man **nur über Node 2 der Nebenkamera** an: dieselbe neutrale Fläche in beiden Winkeln messen, Differenz dort korrigieren. Eine zusätzliche LUT für eine Kamera macht den Unterschied unsichtbar — aber auch unkorrigierbar.

Ob heller oder dunkler *richtig* ist, entscheidet kein Messgerät. Werte vorschlagen, Richtung vom Menschen bestätigen lassen.

Node 3 — Finish

Sättigung je Farbton: was ruhiger wird und was wärmer

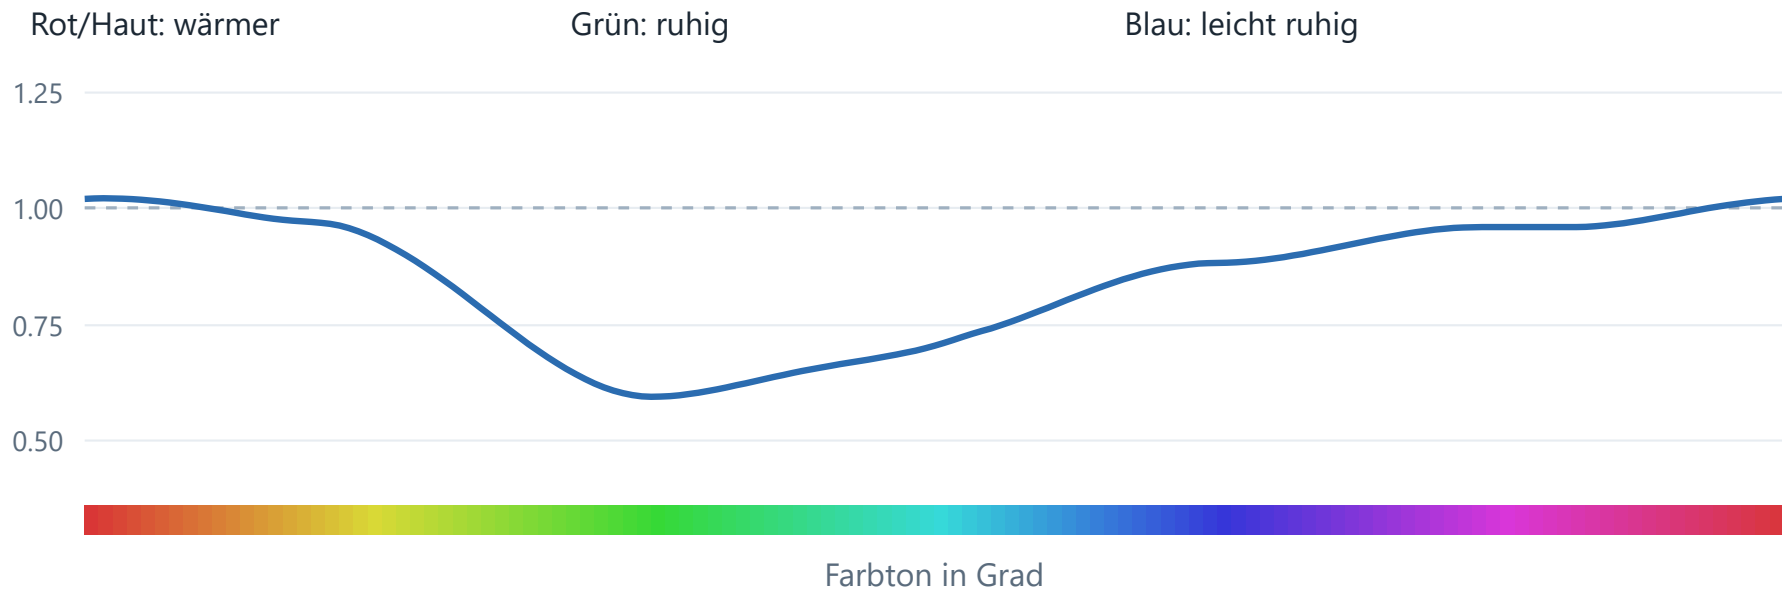

Grün und Cyan gehen deutlich zurück — Wände, Pflanzen und Hintergrund werden ruhig, statt vom Gesicht abzulenken. Rot und Orange bleiben kräftig und drehen ein paar Grad ins Warme: das ist der Hautton.

Warum nur 40 %? Voll aufgetragen wirken Finish-LUTs ausgewaschen statt zurückhaltend. Der Key-Ausgabe-Gain dosiert dieselbe LUT stufenlos — eine LUT mit Regler statt zehn LUT-Varianten.

Node 4 — Film-Look-Erzeuger

Kostet nichts extra und ist trotzdem der letzte Schliff

Lichthof (Halation) — der warme Saum um helle Kanten. Auf echtem Film entsteht er, weil Licht durch die Emulsion hindurch von der Rückseite reflektiert wird. Im Bild wirkt er wie Weichheit, ohne dass etwas unscharf wird.

Vignette — die Ränder eine Spur dunkler. Der Blick bleibt in der Mitte, da wo das Gesicht ist.

Der Trick sind zwei getrennte Regler.

„Farbüberblendung“ steuert Film-Look, Farbeinstellungen und Teiltonung — hier auf **17 %**.


„Effektüberblendung“ steuert Vignette, Lichthof, Bloom, Korn — hier auf **100 %**.

So wirken gezielt nur die Effekte, während die Farbe aus Node 1 und 3 kommt.

Filmkorn bleibt hier aus, wenn Node 1 schon Korn liefert — sonst wird es hier eingeschaltet. Alle 190 Parameter mit ihren Werten stehen in der Referenz.

Vorher / nachher

Synthetische Messtafel: links wie sie aus der Kamera kommt, rechts nach der Kette

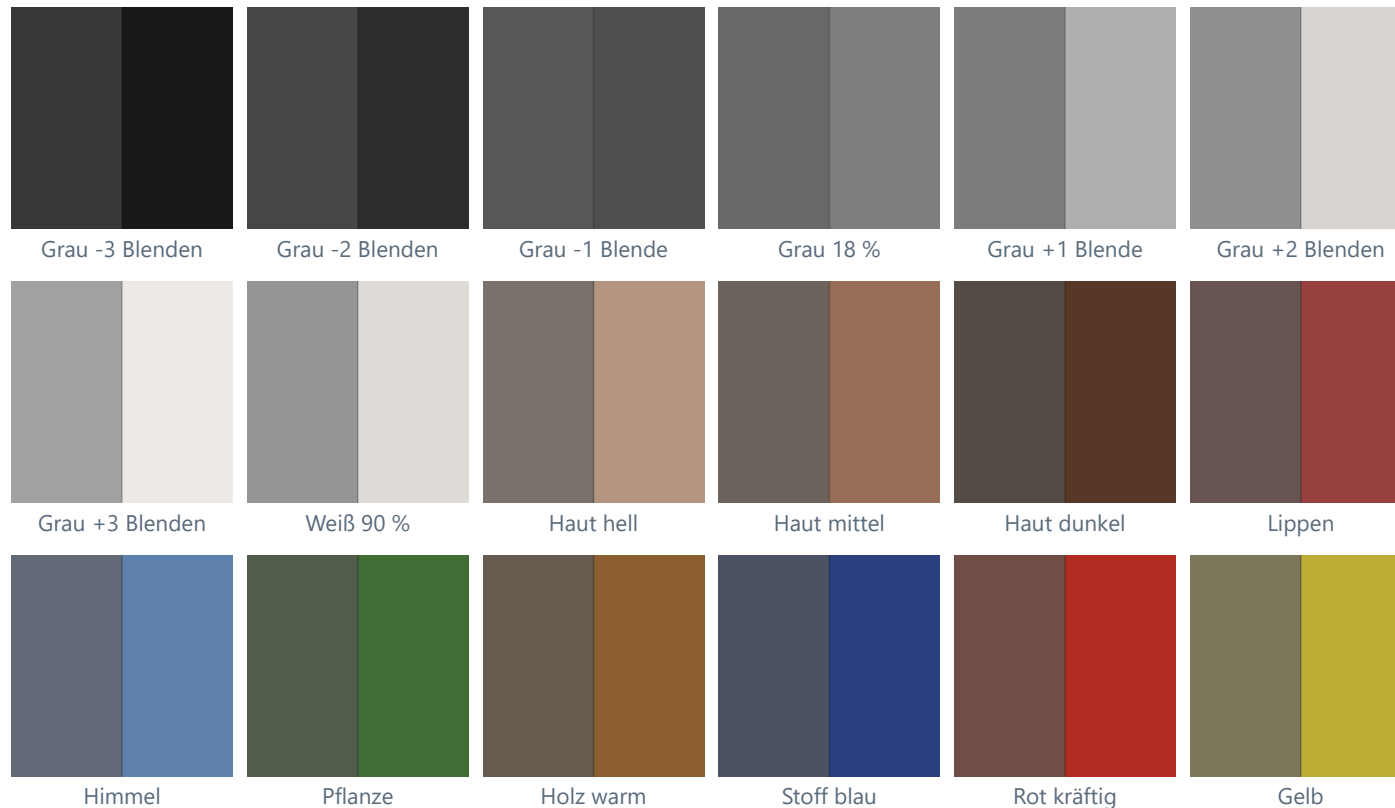

Keine Aufnahmen, sondern gerechnete Farbfelder — Szenenlicht, in Kamera-Log kodiert. So lässt sich jede Änderung an der Kette in Zahlen prüfen, statt sie zu erraten. Gut zu sehen: die flauen Log-Werte liegen alle eng beieinander, nach der Kette sind Schwarz, Mitten und Lichter auseinandergezogen — und die Farben haben Richtung bekommen.

Mit gekauften Werkzeugen — oder ganz ohne

Dieselbe Kette, zwei Bestückungen


	Node 1	Node 3	Node 4
gekauft (Standard)	Plugin mit vermessenem Kameraprofil und gescannten Emulsionen	LUT-Satz mit vielen Handschriften	in Resolve enthalten
kostenlos	selbst gerechnete LUT	selbst gerechnete LUT	in Resolve enthalten

Die kostenlose Variante ist **kein Nachbau**. Die LUTs entstehen aus einem gerechneten Modell — Log-Dekodierung nach veröffentlichter Formel, Negativ- und Kopierfilm-Kennlinien, Farbtonbänder. Es werden keine fremden LUT-Daten gelesen oder angenähert.

Zwei Skripte, dann steht sie: `luts_erzeugen.py` → `luts_installieren.py` → `look_anwenden.py --frei`

Was der Verzicht kostet — gemessen

Abweichung der freien Kette gegenüber der gekauften, auf derselben Messtafel

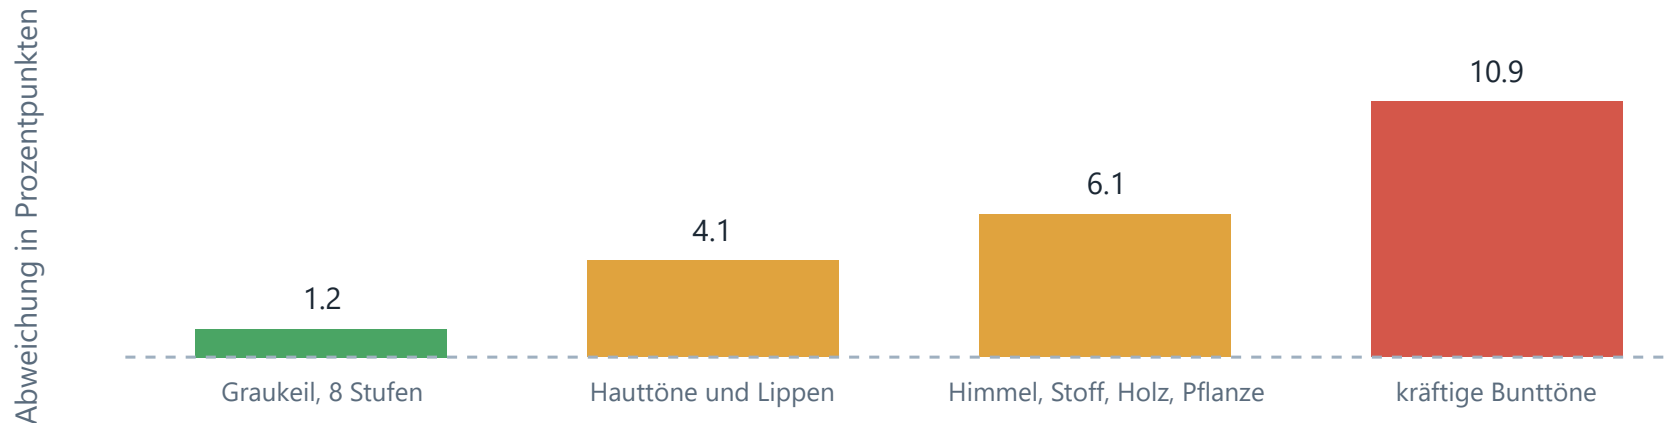

Die Grauachse stimmt — über sechs Blenden unter zwei Prozentpunkten. Das ist der Teil, der über „sieht richtig belichtet aus“ entscheidet. **Hauttöne liegen nah beieinander.** Auseinander gehen die kräftigen Bunttöne: die gekaufte Finish-LUT entsättigt stärker, die freie hält mehr Farbe. Das ist kein Fehler, sondern der Unterschied zwischen zwei Handschriften — und über den Key-Ausgabe-Gain angleichbar.

Gegenprobe: die freie Kette wurde zusätzlich in Resolve gerendert und mit der Rechnung verglichen — 0,3 Prozentpunkte Abweichung im Mittel. Die Zahlen bilden also ab, was Resolve wirklich tut.

Wer macht was

Skript macht Zahlen, Pfade, Struktur. Der Mensch macht Zeigen und Beurteilen.

Aufgabe	per Skript	von Hand
Ganze Kette inkl. Plugin, LUT und Werten anlegen	Sekunden	5–15 min je Clip
Kette auf alle Kameras verteilen	Schleife	× Anzahl
Nodes beschriften, Nodes entfernen, Werte auslesen	ja	—
Kameras gegeneinander messen	ja, in Zahlen	nach Augenmaß
Weißabgleich und Helligkeit beurteilen	nein	Mensch
Geteilte Nodes verknüpfen, LUT-Interpolation tetraedrisch	geht nicht	Mensch , wenige Klicks
Sekundärkorrekturen mit Fenster und Qualifizierer	unbrauchbar	Mensch

Eine Kette per Bildschirmsteuerung nachzuklicken dauert über eine Stunde und wird ungenau. Die Vorlage überträgt sie exakt — also nie tun.

Fallstricke, die Zeit gekostet haben

- **Color Management killt die Filmemulation.** Node 1 will unveränderte Kamerapixel — deshalb DaVinci YRGB, nicht Color Managed.
- **LUT-Interpolation auf „Tetraedrisch“.** Sonst wandern bei steilen LUTs Streifen durch Verläufe. Nicht über die Schnittstelle erreichbar.
- **In einer Grade-Vorlage stehen nur Nicht-Standardwerte.** Ein fehlender Parameter steht auf Plugin-Standard, nicht auf 0 — wer nur das Gelesene nachbaut, bekommt ein anderes Bild.
- **Keyframes in übertragenen Effekten werden zu 0 aus.** Der Effekt hängt sichtbar am Node und rechnet trotzdem nichts. Vorlagen keyframe-frei sichern.
- **Motivabhängiges gehört nicht in eine Vorlage.** Ein kopiertes Fenster sitzt im nächsten Motiv falsch.
- **Jedes Anwenden erzeugt eigene geteilte Nodes.** Echtes Verknüpfen bleibt ein Rechtsklick pro Node.

Kurz gesagt

Drei Nodes, die nie wieder angefasst werden.

Einer, an dem man dreht.

Und eine Vorlage, die das in Sekunden überträgt.

Alles nachlesbar: die Werte jedes Nodes, alle 190 Parameter des Film-Look-Erzeugers, die Messwerte des Vergleichs und die Skripte, die die LUTs erzeugen. Nichts davon ist eine Blackbox.

Entstanden in der täglichen Arbeit an Mehrkamera-Mitschnitten.

Fragen und Rückmeldungen gern an **wunder-media.de**