


# Intégration Web

MMI 1 – TP#1 S2

Danielo **JEAN-LOUIS**  
Michele **LINARDI**

# Disposition des balises

- **Par défaut**, les balises ("inline" ou "block") se suivent et s'empilent respectivement
  - On dit qu'elles sont dans le **flux**

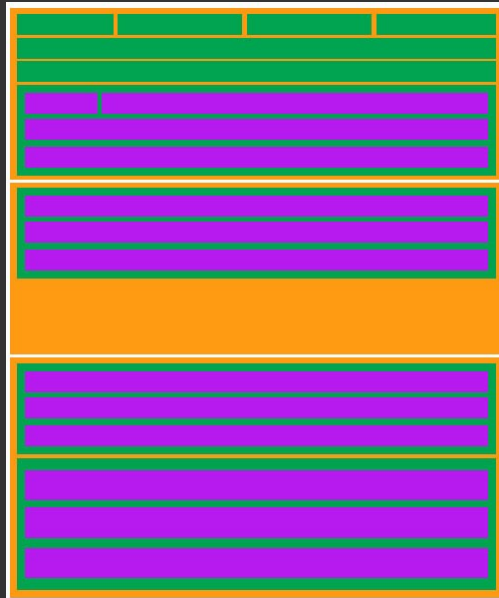

← Nous avons une série de balises empilées et qui se suivent ci-contre

# Point vocabulaire - Flux

- Représente le fil naturel d'une page web
- Chaque élément dans le flux **occupe de la place** et décale ses voisins
  - horizontalement : balise inline
  - verticalement / horizontalement : balise block

# Positionnement des balises

- La propriété CSS "position" permet de gérer le comportement d'une balise dans le flux
  - Cinq valeurs possibles :
    - static (valeur par défaut)
    - relative
    - absolute
    - fixed
    - sticky

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>

# Positionnement des balises

- Fonctionne de paire avec les propriétés CSS
  - top
  - left
  - right
  - bottom
  - z-index
- Propriétés utilisables **uniquement** si la propriété CSS "position" a une valeur différente de "static"

## Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/top>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/bottom>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/left>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/right>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/z-index>

# Positionnement des balises

- Propriétés top, left, bottom et right
  - Valeur acceptée : entier avec une unité

```
▼ .ma-classe {  
  position: relative;  
  top: 5;  
}
```



Pas d'unité la propriété "top"  
ne sera pas appliquée

```
▼ .ma-classe {  
  position: relative;  
  top: 5px;  
}
```



La propriété "top" sera appliquée  
car sa valeur a une unité

## Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/top>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/bottom>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/left>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/right>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/z-index>

# Positionnement des balises

- Propriétés top, left, right, bottom permettent de décaler un élément (une fois sorti du flux)
- L'origine du repère est en haut à gauche
  - **Propriétés "left" et "top"**
- L'origine du repère est en bas à droite
  - **Propriétés "bottom" et "right"**

## Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/top>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/bottom>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/left>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/right>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/z-index>



# Positionnement des balises


- Propriétés fonctionnant aussi bien sur les balises de types "block" que "inline"
  - **A condition d'être sortie du flux**

## Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/top>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/bottom>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/left>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/right>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/z-index>

# Propriété position – valeur "relative"

- Permet de sortir d'une balise html du flux **tout en gardant sa place dans le flux**

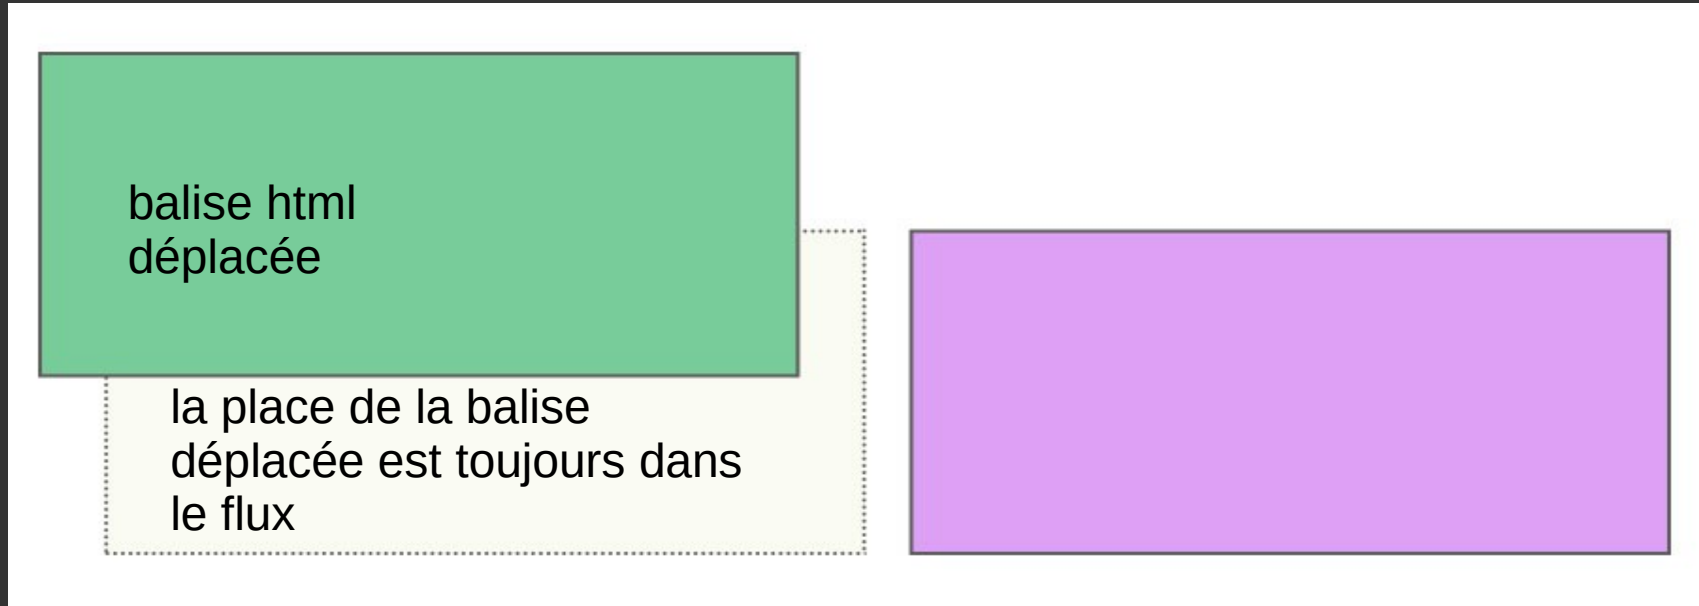


Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>


# Propriété position – valeur "relative"

- Avec la position relative, l'origine du repère est au niveau de l'emplacement original de la balise

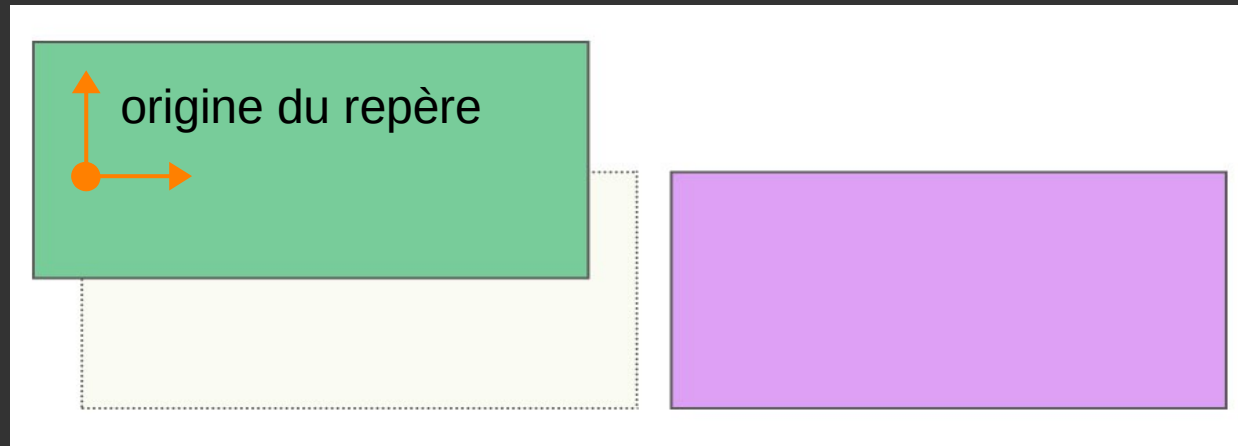

# Propriété position – valeur "absolute"

- Permet de **sortir** une balise html du flux. **Les balises juxtaposées dans le flux prennent sa place**

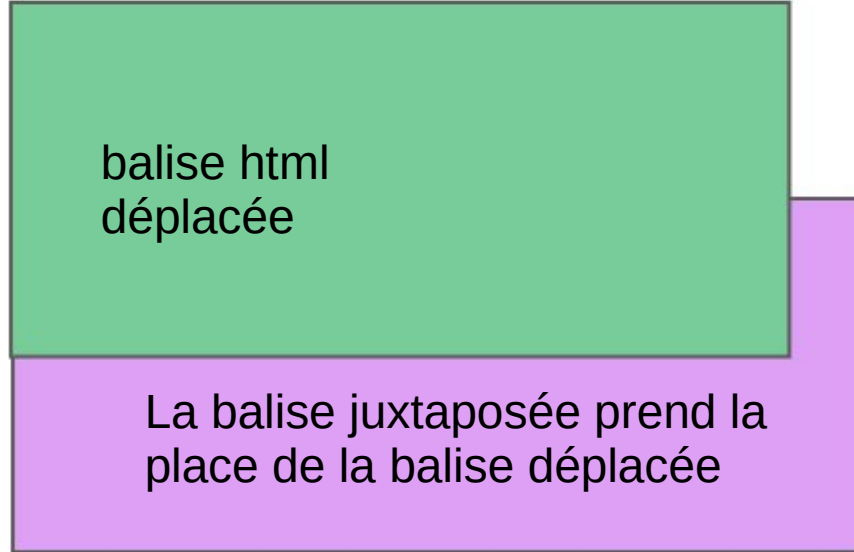

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>

# Propriété position – valeur "fixed"

- Fixe (fixed) la position de la balise sur la page
  - Même quand la page défile la balise reste visible
  - Si la page n'est pas assez haute vous ne verrez pas la différence
- La balise sort et perd sa place dans le flux. **Les balises juxtaposées prennent sa place**

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>

# Position fixed et absolute – Étirer un élément

```
mon-sélecteur {  
    position: absolute / fixed;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    right: 0;  
    bottom: 0;  
    /* propriétés CSS */  
}
```

Le code ci-contre permet à une balise de s'étirer pour occuper tout l'espace disponible

Il faut la valeur "absolute" **ou** "fixed" pour la propriété position

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>

# Propriété position – valeur "sticky"

- Colle (stick) la balise sur la fenêtre quand sa position (dans son ancêtre de défilement le plus proche) est dépassé
  - Si la balise parente n'est pas assez haute alors l'effet de la position sticky ne s'appliquera pas
- Fonctionne aussi bien avec le défilement (scroll) horizontal que vertical

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>

# Propriété position – valeur "sticky"

- Comme la position "relative" la position "sticky" sort la balise du flux mais la balise garde l'espace dans le flux
- Il faut **impérativement** la propriété "top", "bottom", "left" ou "right" avec une valeur même nulle
  - **Sinon ça ne fonctionnera pas**

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/position>



# Pratiquons ! - Positionnement (Partie 1/2/3/4)

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/positionnement

A télécharger ici :

<https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fintegration-web-s2%2Ftravaux-pratiques%2Fnumero-1%2Fressources%2Fpositionnement>

## Point accessibilité – position absolute et fixed

- Évitez de cacher des parties de votre site avec une balise en position absolute ou fixed

# Propriété z-index

- Active le "mode 3D" d'une balise html en permettant de se déplacer sur l'axe z
- Accepte un entier **sans unité** comme valeur
  - Plus la valeur est haute plus la balise est haute dans la "tour" de balises

## Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/z-index>

# Propriété z-index

- Fonctionne comme une pile d'assiettes :
  - Deux balises ne peuvent pas être au même niveau
  - Si deux z-index, dans le même contexte, on la même valeur, le navigateur tranchera

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/z-index>

# Pratiquons ! - Positionnement (Partie 5)

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/positionnement

A télécharger ici :

<https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fintegration-web-s2%2Ftravaux-pratiques%2Fnumero-1%2Fressources%2Fpositionnement>

**Questions ?**

