

Intégration Web

MMI 1 – TP#4 S2

Danielo **JEAN-LOUIS**
Michele **LINARDI**

javascript

- Naissance en 1995
- Langage de programmation côté client
 - Et serveur depuis 2008
- Principale utilisation : interaction sur une page web
 - Clic sur un bouton
 - Focus clavier dans un champ de formulaire

- Peut être écrit directement dans un fichier html
 - balise `<script></script>`
- Ou chargement d'un fichier distant
 - balise `<script src="chemin-fichier.js"></script>`
 - Préférer cette méthode pour des questions de lisibilité
- Fichier lu de haut en bas par le navigateur (sauf cas de fonctions)

- Extension de fichier ".js"
- langage faiblement typé :
 - Un entier peut devenir une chaîne de caractères !

Langage extrêmement permissif. Soyez rigoureux dans votre code !

Variables

- Non typée
- Permettent de contenir des valeurs
- Préférer un nommage clair et descriptif

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables#la_diff%C3%A9rence_entre_var_et_let

Variables – mot-clé

- constante : mot-clé "const"
 - Impossibilité de réaffectation
- variable : mot-clé "let"
 - Possibilité de réaffectation

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables#la_diff%C3%A9rence_entre_var_et_let

Variables

```
const jeSuisUneConstante = "je ne changerai  
pas jeSuisUneVariable = "Je peux changer"  
  
/* A ne pas utiliser */  
var jeSuisUneVariableAncienneVariation = "";
```

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables#la_diff%C3%A9rence_entre_var_et_let

Point technique : Mot-clé "var"

- Ancienne façon de déclarer une variable
 - Crée plein d'effet de bord (hoisting)

Ne pas utiliser le mot-clé "var"

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/Hoisting>

Variables – Types possibles

- Nombre (décimal ou entier)
- Chaîne de caractères
- Booléen
- Tableau
 - Permet de contenir plusieurs valeurs / variables
- Objet
- Fonction
- nulle (null) / indéfini (undefined)

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables
- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables#la_diff%C3%A9rence_entre_var_et_let

Fonctions

- Permettent de réutiliser le code
- Permettent de mieux séparer le code
 - Meilleure lisibilité
- Contiennent un ensemble d'instructions

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Guide/Fonctions>

Fonctions



```
// Déclaration de fonction
function maFonction(parametre) {
    let maVariable = parametre;
    // mes instructions
    return maVariable;
}

// Appel de la fonction
maFonction("BUT MMI");
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions>

Fonctions – mot-clé "return"

- Désigne la réponse d'une fonction
 - Possible uniquement dans une fonction
- Présence multiple de return possible dans une fonction
 - Une fonction ne peut retourner qu'un seul élément à la fois

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions>

Tester son code

- Utilisation de la fonction : `console.log()`
 - Permet de debugger son code
- Utilisation de la console du navigateur (touche F12)
 - Onglet "Console"

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Console/log>

Fonctions



```
const hello = "world";
```

```
// Affichera "world" dans la console du navigateur
```

```
console.log(hello)
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Console/log>

Pratiquons ! - Initiation javascript (Partie 1/2)

Pré-requis :

- Avoir la ressource ressources/javascript

A télécharger ici :

<https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fintegration-web-s2%2Ftravaux-pratiques%2Fnumero-3%2Fressources%2Ftransform>

Une fonction n'est pas obligée de retourner quelque chose

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions>

Point technique : Le point-virgule (;)

- Désigne la fin d'une instruction
 - **Caractère facultatif**
 - Le retour à la ligne suffit

Point technique : Où charger ses scripts ?

- Deux possibilités :
 - Dans la balise `<head>`
 - Avant la fermeture de la balise `<body>`
- **Préférer la seconde option pour des questions de performances**

Point technique : Où charger ses scripts ?


```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <!-- Code HTML -->
  <script src="mon-script.js"></script>
</body>
</html>

```

Conditions (if, else if, else)

- Permet de tester une condition et exécute les instructions si la condition est vraie



```
if(maVariable === "MMI") {  
    console.log("Bonjour MMI");  
} else {  
    console.log('Bonjour autre');  
}
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_conditionnelle_%28programmation%29

Point technique : Le triple égal (===)

- Permet de tester la valeur ET le type
 - `1 == "1" = vrai`
 - `1 === "1" = faux`
 - `1 === Number("1") = vrai`
- A préférer pour éviter de mauvaises surprises

Point technique : Le triple égal (===)

- La fonction `Number()` permet de forcer le type d'une variable en nombre (entier ou décimal)
- La fonction `String()` fait la même mais pour les chaînes de caractères

Conditions (if, else if, else)

- "else if" permet d'ajouter des conditions supplémentaires
- Chaque block (if, else if, else) est exclusif, si on entre dans le if, on ne rentrera pas dans le else, etc.

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_conditionnelle_%28programmation%29

Conditions (if, else if, else)

```
if(maVariable === "MMI") {  
    console.log("Bonjour MMI");  
} else if(maVariable === "TC") {  
    console.log("Bonjour TC");  
} else if(maVariable === "GE2I") {  
    console.log("Bonjour GE2I");  
} else {  
    console.log('Bonjour autre');  
}
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_conditionnelle_%28programmation%29

Conditions (if, else if, else) multiples

- && : Et logique. Toutes les conditions doivent être remplies
- || : Ou logique. Une des conditions doit être remplie
- !== : Différent de
- > Strictement supérieur à
 - >= Supérieur ou égal à
- < Strictement inférieur à
 - <= Inférieur ou égal à

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_conditionnelle_%28programmation%29

Conditions (if, else if, else) multiples

```

// Si les deux conditions sont remplies alors
// on entre dans la condition
if(maVariable === "MMI" && monAge > 18) {
    console.log("Bonjour MMI");
}
/* ... */

```

Et logique (&&) : on affichera "Bonjour MMI" si les deux conditions sont remplies

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_AND

Conditions (if, else if, else) multiples

```

// Si une des deux conditions est remplie alors
// on entre dans la condition
if(maVariable === "MMI" || monAge > 18) {
    console.log("Bonjour MMI");
}
/* ... */

```

Ou logique (||) : on affichera "Bonjour MMI" si une des deux conditions est remplie

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_OR

Conditions (if, else if, else) multiples



```
// On peut combiner plusieurs conditions
const aLeBac = true;
if(
  (maVariable === "MMI" || monAge > 18) &&
  aLeBac
) {
  console.log("Bonjour MMI");
}
/* ... */
```

Dans quel cas, on affichera "Bonjour MMI" ?

Source(s) :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_OR

Conditions (if, else if, else) multiples

- Mettre en parenthèses les conditions qui vont ensemble
- Possibilité d'imbriquer des structures if/else if / else dans d'autres structures

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_conditionnelle_%28programmation%29

Pratiquons ! - Initiation javascript (Partie 3)

Pré-requis :


- Avoir la ressource ressources/javascript

A télécharger ici :

<https://download-directory.github.io/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDanYellow%2Fcours%2Ftree%2Fmain%2Fintegration-web-s2%2Ftravaux-pratiques%2Fnumero-3%2Fressources%2Ftransform>

Boucle for

- Permet de répéter une action un nombre n de fois

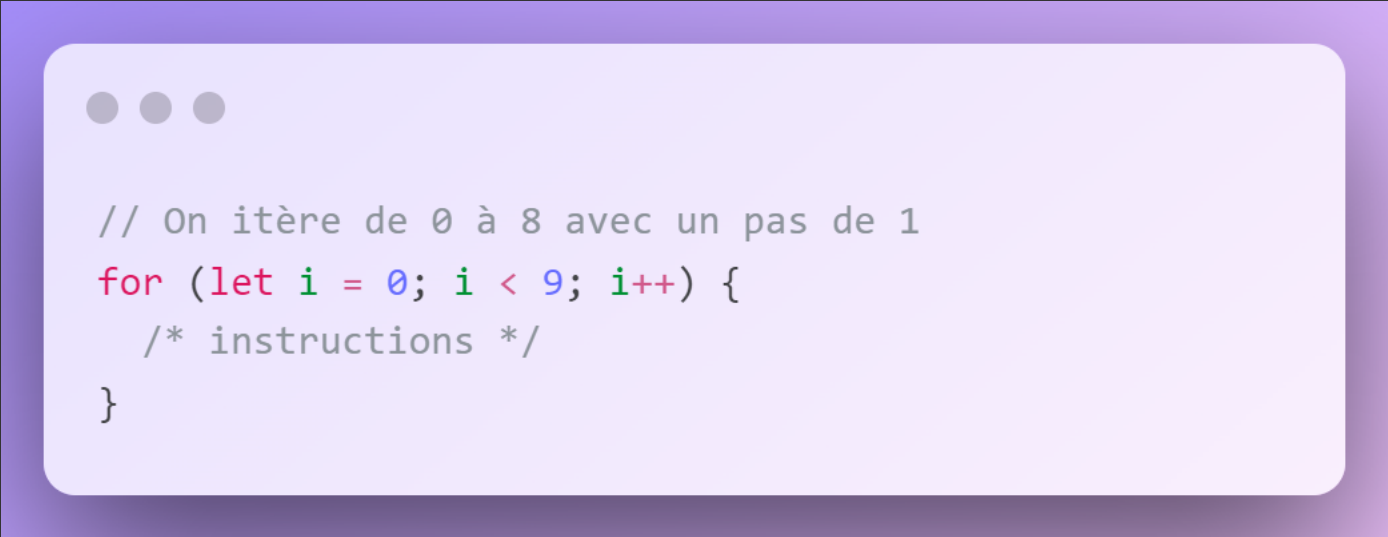

```
// On itère de 0 à 8 avec un pas de 1
for (let i = 0; i < 9; i++) {
  /* instructions */
}
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/for>

Boucle for

- Une boucle est bloquante
 - Tant qu'elle n'est pas finie le code après elle ne s'exécutera pas
- La variable itératrice n'existe que dans la boucle
 - La variable "i" n'existe pas à l'extérieur de la boucle for

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/for>

Boucle for

- Il existe également les boucles while et do...while

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/for>

Évènements

- Permettent d'interagir avec la page
- Multitude d'évènements possibles
 - **Vous n'avez pas à les apprendre**
- Certains évènements ne sont pas compatibles avec certaines balises
- Un évènement doit être lié à un élément HTML

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Events>

Évènements – Création d'évènement

- Utilisation de la méthode :
 - `addEventListener(
 type d'évènement,
 fonction
)`
- Doit être lié à une cible (balise HTML)

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener>

Évènements – Création d'évènement



```
cible.addEventListener('click', maFonction)
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener>

Évènements – Cible d'un évènement

- Élément qui va provoquer l'appel d'un évènement
 - Si le bon évènement est déclenché
- Méthodes :
 - `document.querySelector()`
 - `document.querySelectorAll()`

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelector>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelectorAll>

Évènements – Cible d'un évènement

- `document.querySelector()`
 - Retourne le **premier** élément trouvé
- `document.querySelectorAll()`
 - Retourne tous les éléments trouvés

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelector>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelectorAll>

Évènements – Cible d'un évènement

- Les deux méthodes prennent en paramètre un sélecteur CSS
 - Comme ceux utilisés en CSS

```
// Cible le premier élément trouvé ayant la classe CSS "ma-classe"  
// Et le fait appeler la fonction "maFonction" quand on clique dessus  
document.querySelector(".ma-classe").addEventListener('click', maFonction)
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelector>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelectorAll>

Évènements – querySelectorAll()

- Impossibilité de lier un évènement sur la méthode
 - Nécessite l'utilisation d'une boucle pour lier les évènements un à un

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelector>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelectorAll>

Évènements – querySelectorAll()

```
const listeElementsMaClasse = document.querySelectorAll(".ma-classe");
for (let i = 0; i < listeElementsMaClasse.length; i++) {
  // On récupère un à un les éléments ayant la classe "ma-classe"
  // on leur assigne l'évènement "click" appelant la classe "maFonction"
  listeElementsMaClasse[i].addEventListener('click', maFonction)
}
```

Source(s) :

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelector>
- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/querySelectorAll>

Questions ?

