
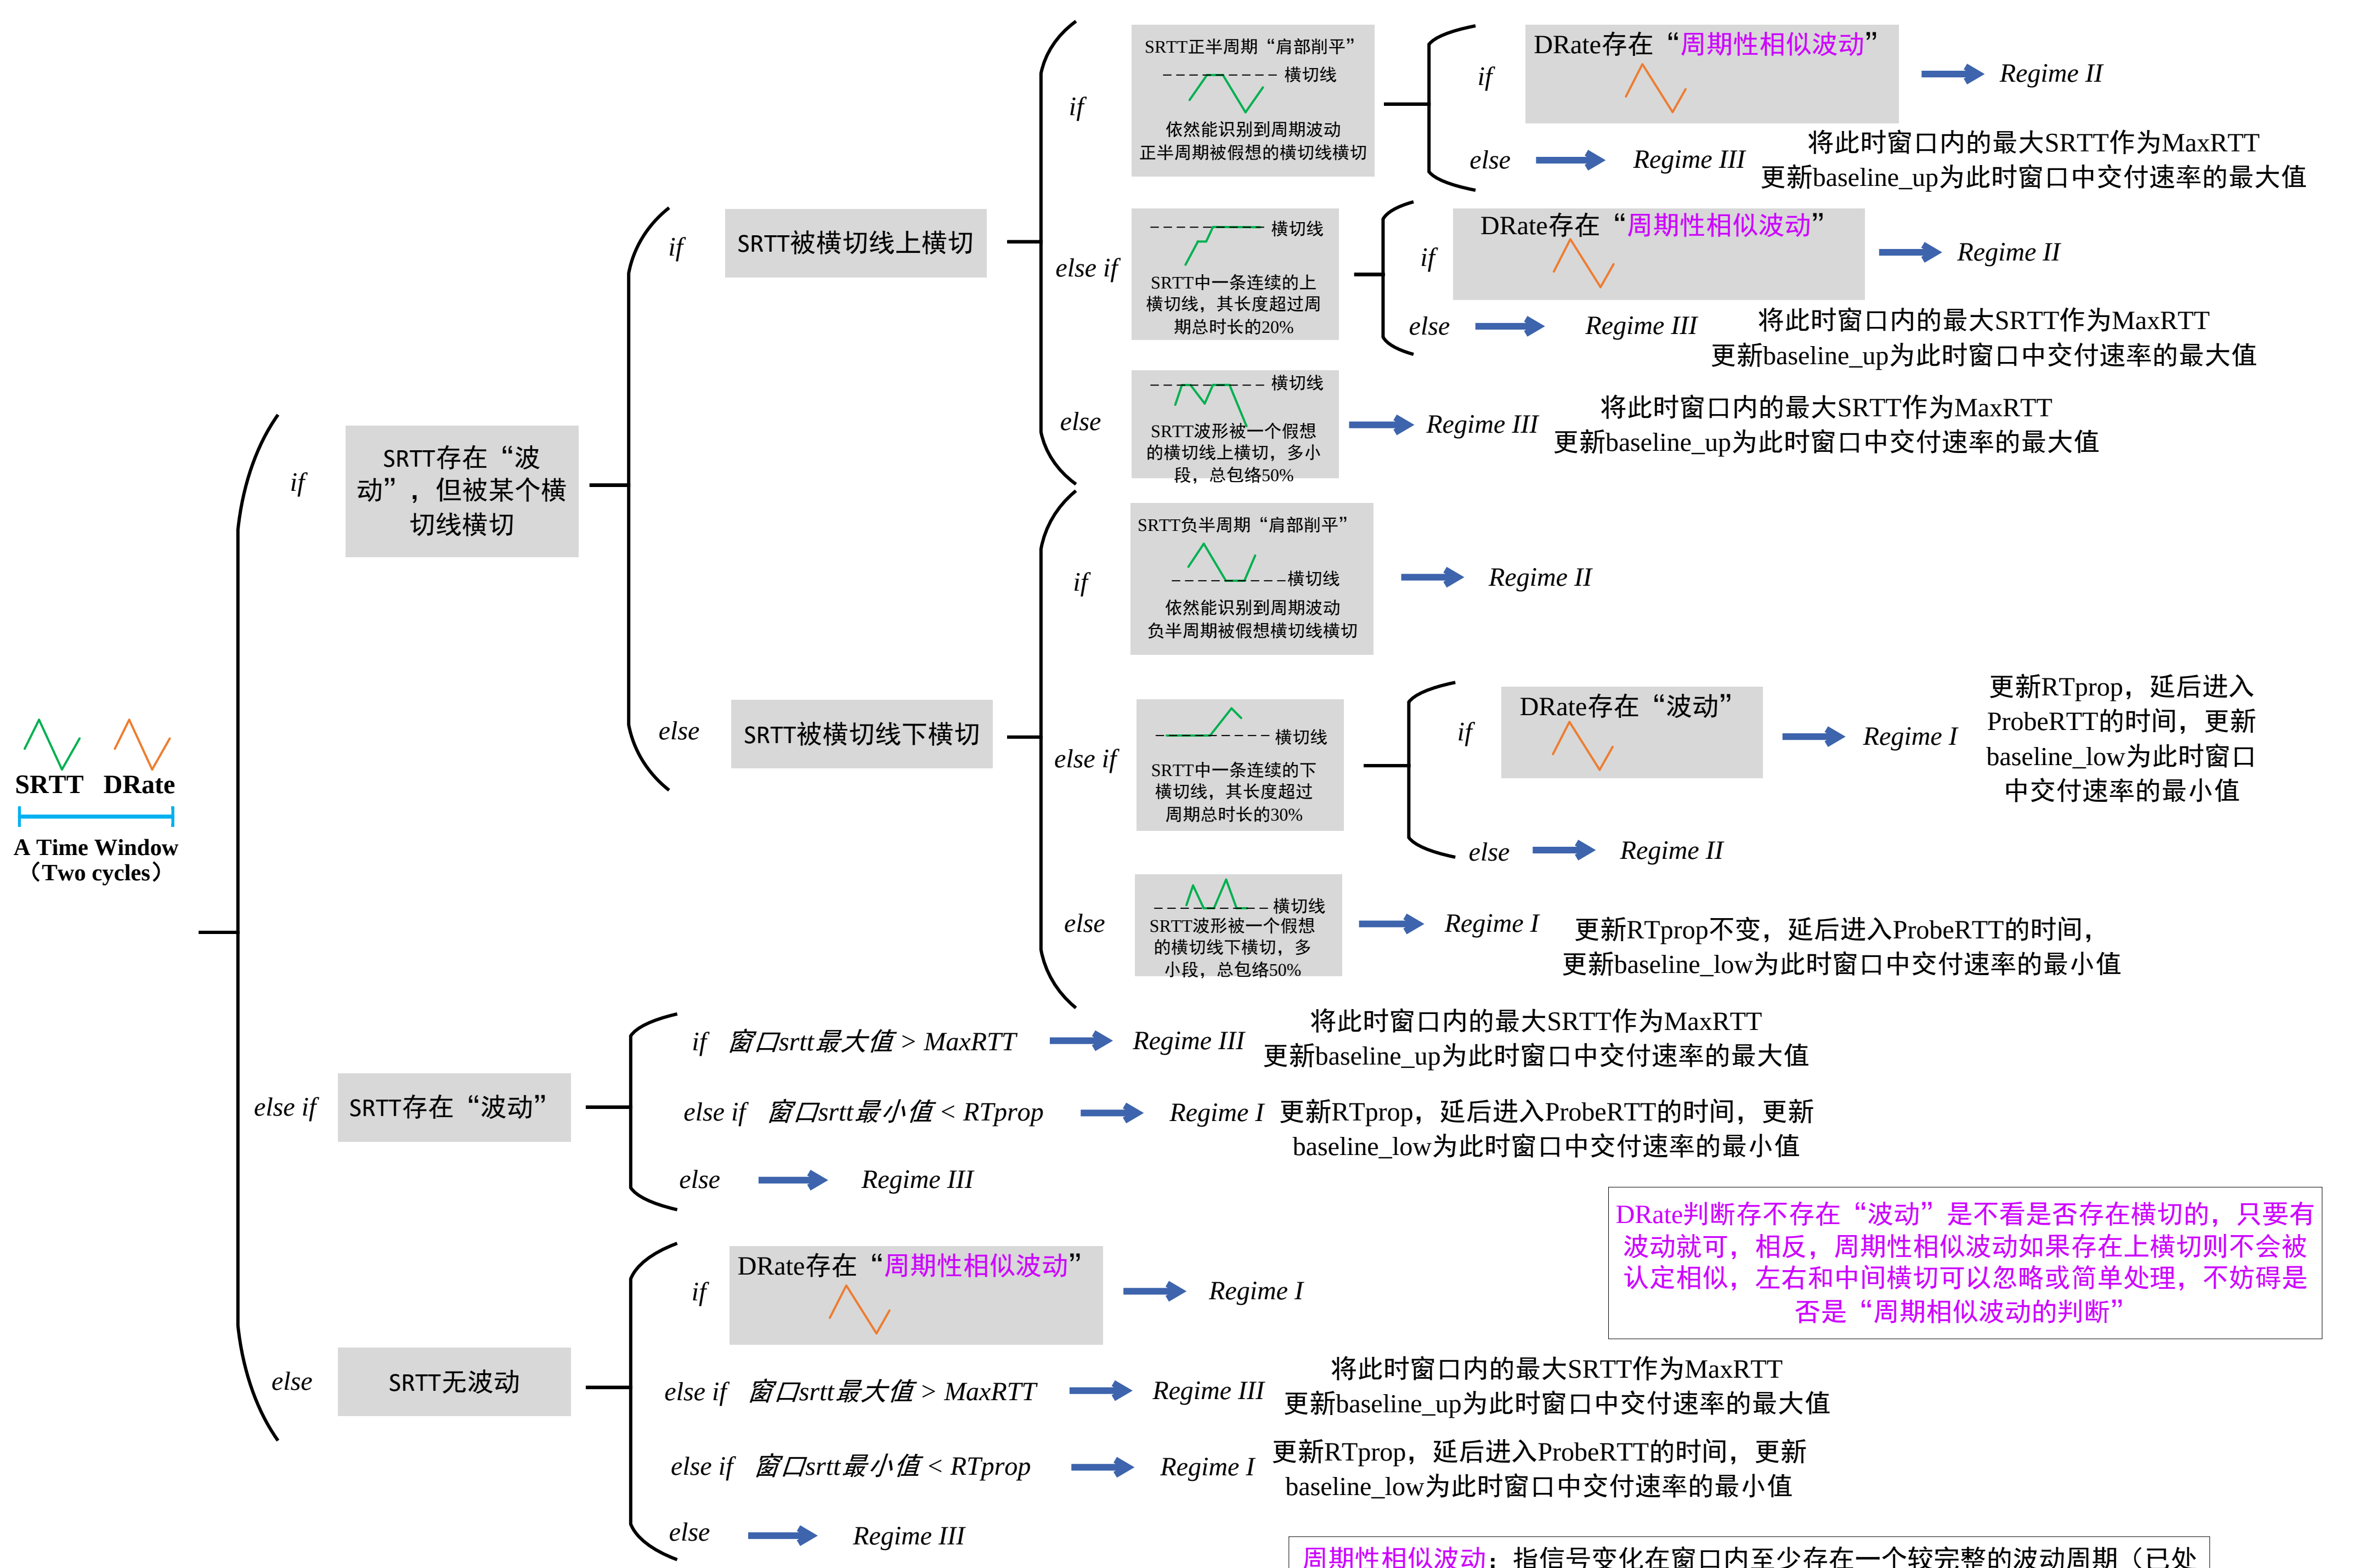




※ If 连续两个窗口的SRTT或DRate判定为不波动，则一个周期一个周期拓展+ 每后两个周期送入窗口检查，开启波动保真增强+ 自适应波动幅度调制，直到再次二者其一产生波动时停止

※ BBRv2的Maxbw在每次进入cruise时作为其基线，Maxbw注意要根据实际波动情况始终做自适应衰减，避免波动给Maxbw带来虚高

※若当前cruise没有得到regime II而结束，则以最后一个窗口得到tmpBw，然后按1/4因子与之前的各cruise得到的 trustedbw进行平滑，得到当前cruise的trustedbw

**周期性相似波动**：指信号变化在窗口内至少存在一个较完整的波动周期（已处理两侧的水平横切线和“顺位中间削平”），最重要的是没有被横切特征，且该周期与发送速率波动周期相近，不要求波形形状与发送速率的波动一致

If Regime I bracket\_target、midpoint、maxdrate。记判定欠载的窗口的最大deliveray rate为maxdrate,窗口的最小deliveray rate为mindrate，若  $(maxdrate - mindrate) > 50\% \times (maxdrate - RTpropDRate)$ ，取  $mindrate + (maxdrate - mindrate)/2$  作为后续的注入基线，否则依然取maxdrate

If Regime II 更新TrustedBw为窗口内DRate的平均值

If Regime III bracket\_target、midpoint、mindrate。记判定过载的窗口的最大deliveray rate为maxdrate,窗口的最小deliveray rate为mindrate，若  $(maxdrate - mindrate) > 50\% \times (maxdrate - RTpropDRate)$ ，取  $mindrate + (maxdrate - mindrate)/2$  作为后续的注入基线，否则依然取mindrate