

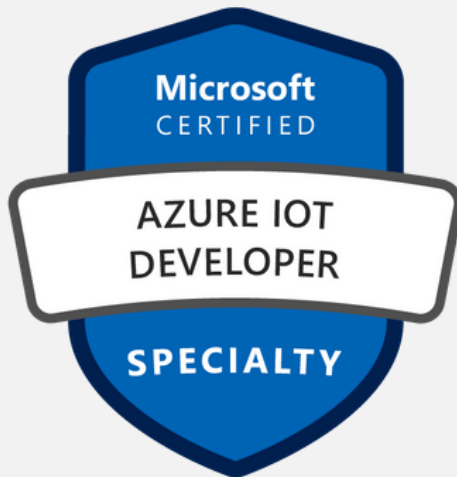


Introducción a la programación con Python

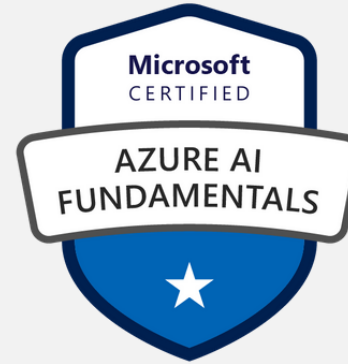

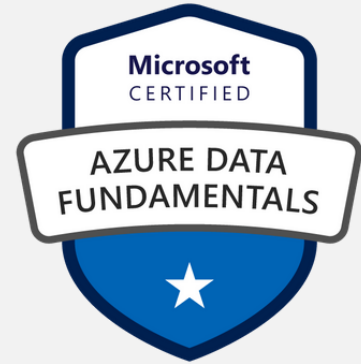

Billy M. Vanegas B.

Ingeniero Informático

billy@billyclasstime.com

<https://billyclasstime.com>



Hola!

Presentación de los alumnos

Vamos a familiaricémonos

Su nombre

Formación

Conocimientos sobre programación

Espectativas de este Modulo 2



HELLO

Agenda

1 - Introducción

2– Entorno de trabajo

3 – Variables y sentencias de control

4 – Colecciones y JSON

5 – Funciones clases y módulos

6 – Trabajando con Ficheros

7 – Acceso a base de datos

8 – Consumiendo ApiRESTful

1 - Introducción

[Artículo](#)[Discusión](#)[Leer](#)[Editar](#)[Ver historial](#)

Python

Python es un [lenguaje de alto nivel de programación interpretado](#) cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su [código](#), se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo, ejemplos: [Instagram](#), [Netflix](#), [Panda 3D](#), entre otros.² Se trata de un lenguaje de programación [multiparadigma](#), ya que soporta parcialmente la [orientación a objetos](#), programación imperativa y, en menor medida, [programación funcional](#). Es un [lenguaje interpretado](#), [dinámico](#) y [multiplataforma](#).

Administrado por la [Python Software Foundation](#), posee una [licencia de código abierto](#), denominada [Python Software Foundation License](#).³ Python se clasifica constantemente como uno de los lenguajes de programación más populares.

Python



Desarrollador(es)

[Python Software Foundation](#)

[Sitio web oficial](#)

Información general

Extensiones
comunes

.py , .pyc , .pyd ,
.pyo , .pyw , .pyz ,
.pyi

Paradigma

Multiparadigma: [orientado a objetos](#), [imperativo](#),
[funcional](#), [reflexivo](#)

Apareció en

1991

Diseñado por

[Guido van Rossum](#)

Última versión
estable

3.10.2¹ (14 de enero de 2022
(3 meses y 8 días))

Sistema de tipos

Fuertemente tipado,
[dinámico](#)

Implementaciones

[CPython](#), [IronPython](#),
[Jython](#), [Python for S60](#),
[PyPy](#), [ActivePython](#),
[Unladen Swallow](#)

Dialectos

[Stackless Python](#), [RPython](#)

Influido por

[ABC](#), [ALGOL 68](#), [C](#),
[Haskell](#), [Icon](#), [Lisp](#),
[Modula-3](#), [Perl](#), [Smalltalk](#),
[Java](#)

Ha influido a

[Boo](#), [Cobra](#), [D](#), [Falcon](#),
[Genie](#), [Groovy](#), [Ruby](#),
[JavaScript](#), [Cython](#), [Go](#)
[Latino](#)

Sistema operativo

[Multiplataforma](#)

Licencia

[Python Software
Foundation License](#)

[\[editar datos en Wikidata\]](#)

Filosofía de Python

- Bello es mejor que feo.
- Explícito es mejor que implícito.
- Simple es mejor que complejo.
- Complejo es mejor que complicado.
- Plano es mejor que anidado.
- Disperso es mejor que denso.
- La legibilidad cuenta.
- Los casos especiales no son tan especiales como para quebrantar las reglas.
- Lo práctico gana a lo puro.
- Los errores nunca deberían dejarse pasar silenciosamente.
- A menos que hayan sido silenciados explícitamente.

- Frente a la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar.
- Debería haber una —y preferiblemente solo una— manera obvia de hacerlo.
- Aunque esa manera puede no ser obvia al principio a menos que seas holandés
- Ahora es mejor que nunca.
- Aunque nunca es a menudo mejor que ya mismo.
- Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea.
- Si la implementación es fácil de explicar, puede que sea una buena idea.
- Los espacios de nombres (namespaces) son una gran idea ¡Hagamos más de esas cosas!

2 – Entorno de trabajo

Instalación de Python

Tenemos dos opciones para descargar Python:

- <https://www.python.org/downloads/>
- <https://www.anaconda.com/distribution/>

Anaconda es una Suite de código abierto que abarca una serie de aplicaciones, librerías y conceptos diseñados para el desarrollo de la Data Science con Python.




Instalación de Visual Studio

Diferentes IDE para trabajar con Python, una buena elección puede ser Visual Studio o Visual Studio Code.

- <https://visualstudio.microsoft.com/>
- <https://code.visualstudio.com/>

Visual Studio Code

instalar **Python extension for Visual Studio Code** desarrollada por Microsoft.

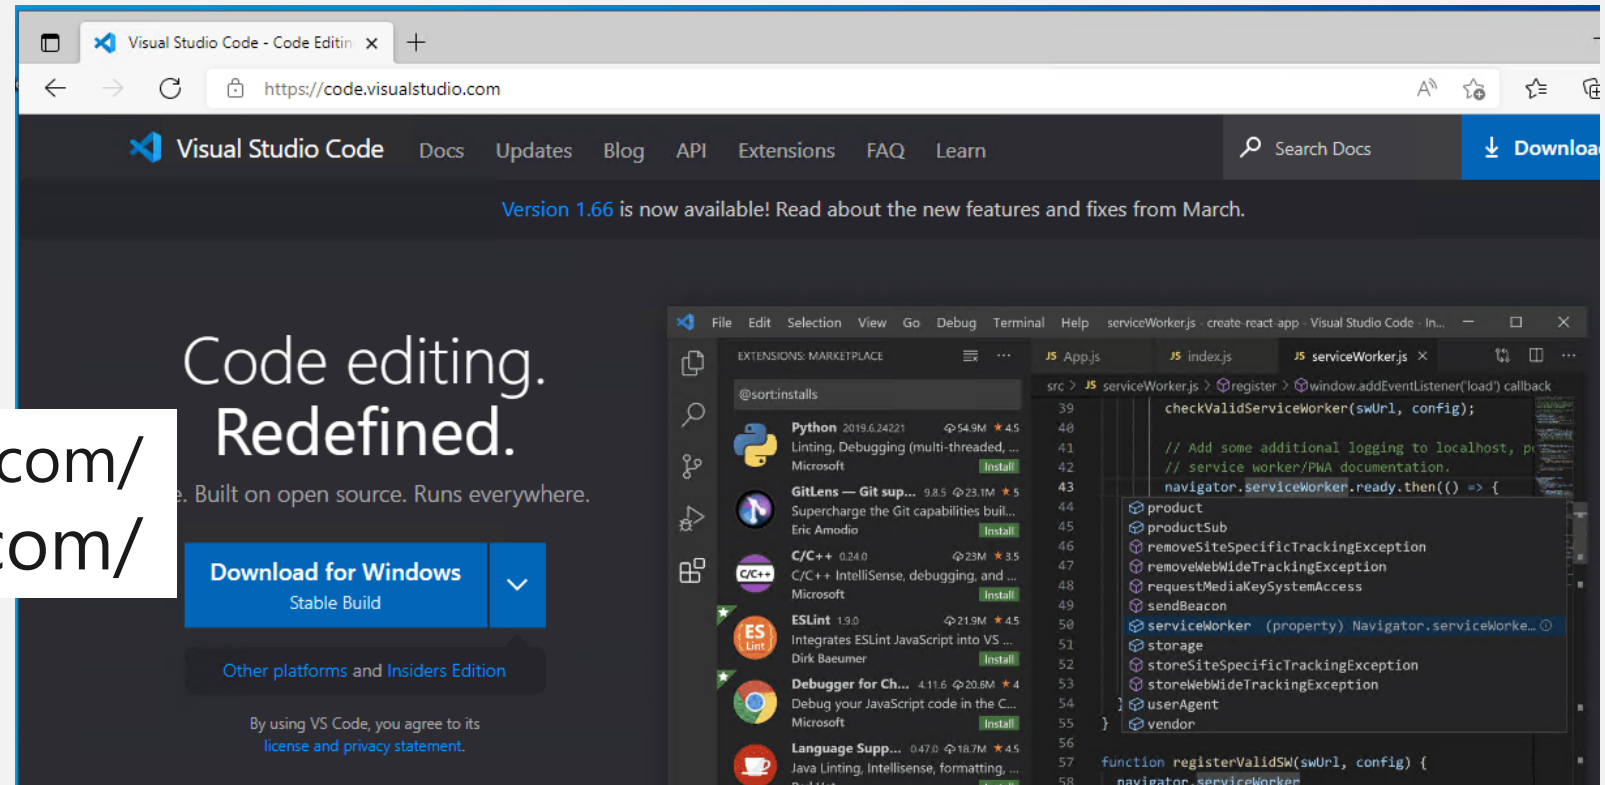

Extensiones en Visual Studio Code



instalar **Python extension for Visual Studio Code** desarrollada por Microsoft.

[Python - Visual Studio Marketplace](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python)

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python>



instalar **Jupyter** desarrollada por Microsoft.

[Jupyter - Visual Studio Marketplace](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-toolsai.jupyter)

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-toolsai.jupyter>

Entorno de Trabajo

Un entorno de Python es un contexto en el que se ejecuta el código de Python.

Un entorno consta de un intérprete, una biblioteca (normalmente la biblioteca estándar de Python) y un conjunto de paquetes instalados

Entorno de trabajo

Entornos globales, cada instalación de Python (por ejemplo, Python 2.7, Python 3.6, Python 3.7, Python 3,9 Anaconda 4.4.0, etc.), mantiene su propio *entorno global*.

Cada entorno está formado por el intérprete de Python correspondiente, **su** biblioteca estándar, un conjunto de paquetes preinstalados y cualquier **paquete** adicional que instale mientras ese entorno está activado.

Al instalar un paquete en un entorno global, este pasa a estar disponible para **todos** los proyectos que usan ese entorno.

3 – Variables y Sentencias de Control

Sintaxis y Estructuras de Control

COMENTARIOS

```
#Comentarios  
text = """Escribamos valores alfanumericos  
en distintas lineas. """
```

- # para comentar líneas de código
- """ """ para bloque de valores alfanuméricos que puede tener varias líneas

Sintaxis y Estructuras de Control

DECLARACION DE VARIABLES

```
numero = 10
Numero = 20
saludo = "Hola mundo"
print (numero)
print (Numero)
print (Numero + numero)
print ("saludos" + saludo)
print (type(numero))
print (type(saludo))
```

10

20

30

saludos:Hola mundo

<class 'int'>


<class 'str'>

- No especificamos tipo
- Una variable puede ser cualquier palabra a la que asignamos un valor
- El nombre de la variable siempre comienza por guion bajo o letra, nunca por número
- Diferencia mayúsculas de minúsculas
- **print** para mostrar el contenido de la variable en la pantalla
- **type** para mostrar el tipo de la variable
- **del** para eliminar una variable

Sintaxis y Estructuras de Control

Tipos de Datos

Algunos de los datos más comunes en Python

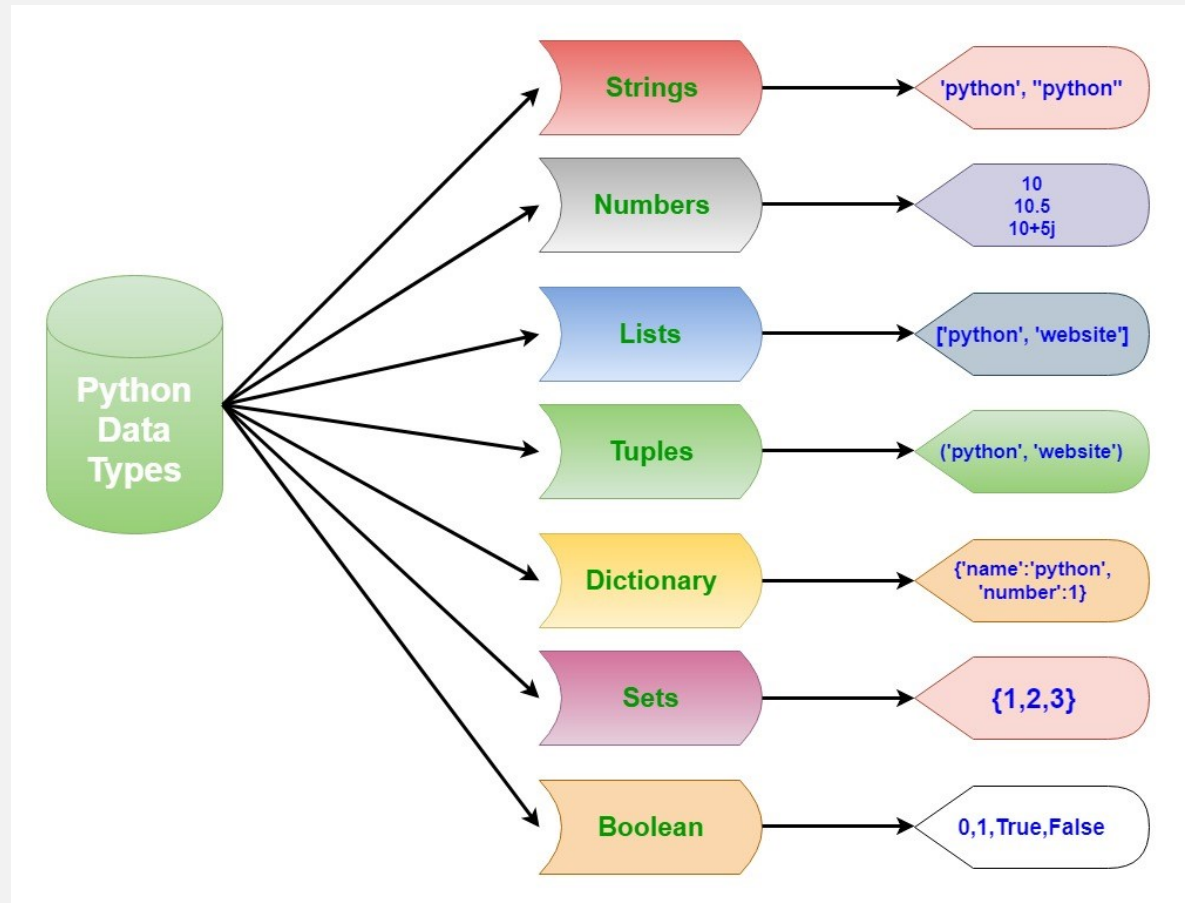

Sintaxis y Estructuras de Control

Tipos de Datos (Cont.)

Resumen tipos de datos en Python

| Tipo | Clase | Notas | Ejemplo |
|------------------------|-----------------|--|---|
| <code>str</code> | Cadena | Inmutable | <code>'Cadena'</code> |
| <code>unicode</code> | Cadena | Versión <code>Unicode</code> de <code>str</code> | <code>u'Cadena'</code> |
| <code>list</code> | Secuencia | Mutable, puede contener objetos de diversos tipos | <code>[4.0, 'Cadena', True]</code> |
| <code>tuple</code> | Secuencia | Inmutable, puede contener objetos de diversos tipos | <code>(4.0, 'Cadena', True)</code> |
| <code>set</code> | Conjunto | Mutable, sin orden, no contiene duplicados | <code>{4.0, 'Cadena', True}</code> |
| <code>frozenset</code> | Conjunto | Inmutable, sin orden, no contiene duplicados | <code>frozenset([4.0, 'Cadena', True])</code> |
| <code>dict</code> | Mapping | Grupo de pares clave:valor | <code>{'key1': 1.0, 'key2': False}</code> |
| <code>int</code> | Número entero | Precisión fija, convertido en <i>long</i> en caso de overflow. | <code>42</code> |
| <code>long</code> | Número entero | Precisión arbitraria | <code>42L</code> o <code>456966786151987643L</code> |
| <code>float</code> | Número decimal | Coma flotante de doble precisión | <code>3.1415927</code> |
| <code>complex</code> | Número complejo | Parte real y parte imaginaria <i>j</i> . | <code>(4.5 + 3j)</code> |
| <code>bool</code> | Booleano | Valor booleano verdadero o falso | <code>True</code> o <code>False</code> |

- Mutable: si su contenido (o dicho valor) puede cambiarse en tiempo de ejecución.
- Inmutable: si su contenido (o dicho valor) no puede cambiarse en tiempo de ejecución.

Sintaxis y Estructuras de Control

Asignación simultanea

```
#Asignación simultanea  
a=5  
b=10  
print("Paso1. Valores iniciales")  
print(a)  
print(b)
```

Paso1. Valores iniciales

5

10

Descubre la potencia de la asignación simultanea entre variables

Intercambia los valores de las variables a y b para que a contenga 10 y b contenga 5.

Sintaxis y Estructuras de Control

CONVERSIONES

```
a=5
b="25"
c="25.7"
print("Número:" + str(a))
print(int(b))
print(float(c))
```

Número: 5

25

25.7

- `str(n)` convierte variables numéricas en texto
- `int(s)` convierte un texto en un valor numérico entero
- `float(s)` convierte un texto en un valor numérico con parte decimal

Sintaxis y Estructuras de Control

CADENA DE CARACTERES

```
cadena="Hola mundo"  
print(cadena)  
print(cadena[2])  
print(cadena[2:])  
print(cadena[:2])  
print(cadena[2:6])  
print(cadena[-2])  
print(len(cadena))
```

Hola mundo

l

la mundo

Ho

la m

d

10

- Una secuencia inmutable de caracteres Unicode
- Es un tipo secuencial e inmutable, un objeto de este tipo no se puede modificar después de haber sido creado.
- Si podemos cambiar el valor de una variables de tipo *String*
- Si podemos leer el contenido total o parcial de una cadena de caracteres
- `len(s)` retorna el número de caracteres de una cadena de texto

Descubre las funciones de las cadenas pulsando punto después del nombre de la variable (Diapositiva No. 38)

Sintaxis y Estructuras de Control

Formateando Cadenas

```
mensaje = "Mundo"
print ("Hola "+mensaje + " !!!")
print ("Hola {}".format(mensaje))
print ("Hola {s} !!!".format(s=mensaje))
print (f"Hola {mensaje}!!!")
numero = 10/3
print (numero)
print ("Hola{n:1.2f}!!!".format(n=numero))
```

Hola Mundo !!!

Hola Mundo !!!

Hola Mundo !!!

Hola Mundo !!!

3.333333333335

Hola 3.33 !!!

Utiliza `Input()` para preguntar el nombre usuario al cual debes saludar de forma personalizada utilizando `format`.

Sintaxis y Estructuras de Control

Fechas y Horas

```
from datetime import datetime
datenow1 = datetime.now().date()
print("Fecha:", datenow1)
datenow2 = datetime.now()
print("Fecha:", datenow2)
print("Año:", datenow2.year)
print("Mes:", datenow2.month)
print("Dia:", datenow2.day)
print(f"Hora: {datenow2.hour}:{datenow2.minute}")
```

Fecha: 2022-04-25

Fecha: 2022-04-25 16:26:03.567149

Año: 2022

Mes: 4

Dia: 25

Hora: 16:26

Para trabajar con variables que almacenan fechas y horas tenemos que importar el módulo *datetime*.

`Now()` retorna la fecha actual incluyendo la hora.

`Now().date()` retorna la fecha actual.

Sintaxis y Estructuras de Control

Parse Fechas

```
from datetime import datetime
fecha = "10-11-2022"
obj = datetime.strptime(fecha, '%m-%d-%Y').date()
print(obj)
print(f"{obj.day}-{obj.month}-{obj.year}")
```

```
2022-10-11
11-10-2022
```

Recibe el nombre de `Parse`, a la acción de analizar gramaticalmente un valor.

`strptime()` convierte los valores de texto en fecha.



Sintaxis y Estructuras de Control

Formato de Fechas

```
from datetime import datetime
fecha = datetime.now()
print(fecha.strftime("%A %d %b %Y"))
```

```
Monday 25 Apr 2022
```

El formato de fechas es ampliamente utilizado para datos de fechas en diferentes culturas y países.

`strftime()` dar formato a un valor de fechas

Python
strftime() Function
String Format to timestamp



Sintaxis y Estructuras de Control

Comodines para formato y conversión de fechas

| | | |
|----|---|--------------------|
| %a | Nombre corto para un día de la semana | vi. |
| %A | Nombre largo para un día de la semana | viernes |
| %w | Día de la semana en número | 5 es viernes |
| %d | Día en el mes - desde el 1 hasta el 31 (Según el mes) | 29 |
| %b | Nombre del mes versión corta | abr. |
| %B | Nombre del mes versión larga | abril |
| %m | Numero del mes 01-12 | 4 |
| %y | Año versión corta sin siglo | 22 |
| %Y | Año versión larga | 2022 |
| %H | Hora formato 00-23 | 10 |
| %I | Hora formato 00-12 | 10 |
| %p | AM/PM | AM |
| %M | Minutos 00-59 | 43 |
| %S | Segundos 00-50 | 23 |
| %f | Microsegundos | 230203 |
| %z | UTC offset | 200 |
| %Z | Zona horaria | UTC+02:00 |
| %J | Numero del día en el año | 119 |
| %U | Número de la semana del año (Iniciando semana en domingo) | 17 |
| %W | Número de la semana del año (Iniciando semana en lunes) | 17 |
| %c | versión local de fecha y hora | 29/04/2022 0:00:00 |
| %x | versión local de la fecha | 29/04/2022 |
| %X | Local versión of time | 0:00:00 |
| %% | Un caracter tanto por ciento | % |

Los comodines se utilizan para transformar texto en fechas y formatear su representación.

Sintaxis y Estructuras de Control

Fechas en español

```
from datetime import datetime
import locale
locale.setlocale(locale.LC_TIME, 'es_ES.UTF-8')

dt = datetime.strptime('29/04/2022', '%d/%m/%Y') #datetime.now()

print(dt)
print('\nDirectivas\n-----')
print('Día de semana corto      ' + dt.strftime('%a'))
print('Día de la semana largo    ' + dt.strftime('%A'))
print('Número de día de la semana' + dt.strftime('%w'))
print('Día del mes                ' + dt.strftime('%d'))
print('Nombre del mes corto       ' + dt.strftime('%b'))
```

Directivas

Día de semana corto : vi.

Día de la semana largo : viernes

Para localizar (cambiar de cultura) una ejecución del interprete de Python importamos `locale`

Sintaxis y Estructuras de Control

Tiempo

```
import time
print("Time:",time.time())
print(time.localtime(time.time()))
print("Año:",time.localtime(time.time()).tm_year)
print("Minutos:",time.localtime(time.time()).tm_min)
print("Milisegundos:",int(time.time()*1000.0))
print(time.asctime(time.localtime(time.time())))
```

```
Time: 1650906051.0794837
time.struct_time(tm_year=2022, tm_mon=4, tm_mday=25,
tm_hour=19, tm_min=0, tm_sec=51, tm_wday=0,
tm_yday=115, tm_isdst=1)
Año: 2022
Minutos: 0
Milisegundos: 1650906051081
Mon Apr 25 19:00:51 2022
```

Para trabajar con variables que almacenan tiempo importamos el módulo *time*.

`time()` retorna el tiempo actual

`localtime()` retorna una representación local del tiempo

`asctime()` retorna una representación del tiempo alfanumérica, con fecha, hora y día de la semana.

Sintaxis y Estructuras de Control

Zonas horarias

```
from datetime import datetime, timedelta
from pytz import timezone
import pytz

#print (pytz.all_timezones)
print(datetime.now(pytz.timezone('Asia/Tokyo')))
print(datetime.now(pytz.timezone('Europe/Madrid')))
```

```
2022-04-26 02:16:38.391250+09:00
2022-04-25 19:16:38.394230+02:00
```

Para trabajar con diferentes zonas horarias hacemos uso del módulo *pytz*.

Este módulo debe ser instalado porque no viene por defecto.

`pip` utilidad para disponer y gestionar módulos externos de Python.

`pip install pytz` instala el módulo `pytz`

```
Python 3.10 (64-bit)
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" fo
>>> help('modules')
```

Instalar PIP

```
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py  
py get-pip.py
```

Variables del sistema

```
C:\Users\REPLAZAR POR VUESTRO USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts
```

Actualizar pip

```
py -m pip install -U pip
```

Comprobar (Deberan existir los modulos datetime y locale, entre otros)

```
py  
help('modules')
```

Instalar el módulo para las zonas horarias

```
pip install pytz
```

Verificar que ha quedado instalado en Python

```
py  
help('modules')
```

Sintaxis y Estructuras de Control

Operadores

Los operadores son símbolos que le indican al intérprete que realice una operación específica, como aritmética, comparación, lógica, etc.

| Literales booleanos | |
|---------------------|-------|
| Verdadero | True |
| Falso | False |

| Operadores lógicos | |
|--------------------|--------------------|
| and | Y Lógico |
| or | O Lógico |
| not | negación de verdad |

| Operadores a nivel de bits | |
|----------------------------|-------------------------------|
| & | and |
| | Or |
| ~ | not |
| ^ | xor |
| >> | desplazamiento a la derecha |
| << | desplazamiento a la izquierda |

| Operadores numéricos | |
|----------------------|------------------------|
| + | Suma |
| - | Diferencia o negación |
| * | Producto |
| / | División con decimales |
| % | Resto |
| // | División entera |
| ** | Potencia |

| Operadores de asignación | |
|--------------------------|------------|
| = | Igual |
| += | Incremento |
| -= | decremento |

| Operadores de comparación | |
|---------------------------|-------------------|
| == | igual |
| != | distinto |
| > | mayor que |
| >= | mayor o igual que |
| < | menor que |
| <= | menor o igual que |
| is | mismo objeto |
| is not | distinto objeto |

| Operadores de pertenencia | |
|---------------------------|-----------------------------|
| in | pertenece a la colección |
| not in | no pertenece a la colección |

Sintaxis y Estructuras de Control

Sentencia de decision If/Else

```
a = 10
b = 20
if (a>b):
    print (f"el número mayor es {a}")
else:
    if (b>a):
        print(f"El número mayor es {b}")
    else:
        print ("los dos números son iguales")
```

El número mayor es 20

Las sentencias de decisión determinan el flujo del programa tras evaluar una expresión de comparación

`if` determina la condición y el bloque de sentencias que cumple la condicion

`else` marca el bloque de sentencias que no cumple la condición

`elif` simplifica un else if (SiNo entonces si)

Python no tiene la estructura `según caso`.

Sintaxis y Estructuras de Control

Sentencia de repetición FOR

```
lenguajes = ['python', 'c', 'c++', 'java']
for lenguaje in lenguajes:
    print(lenguaje)
for numero in range(3):
    print(numero)
for numero in range(len(lenguajes)):
    print(f"P:{numero} - V:{lenguajes[numero]}")
```

```
python
c
c++
java
0
1
2
P:0 - V:python
P:1 - V:c
P:2 - V:c++
P:3 - V:java
```


Las sentencias de repetición *for* ejecutan bloques de código de forma iterativa.

La sentencia de repetición *for* se usa para recorrer y trabajar con las colecciones.

`range(n)`, permite definir el inicio, el final y el paso.

continúa con la siguiente operación de incremento

`Break` finaliza el *for*

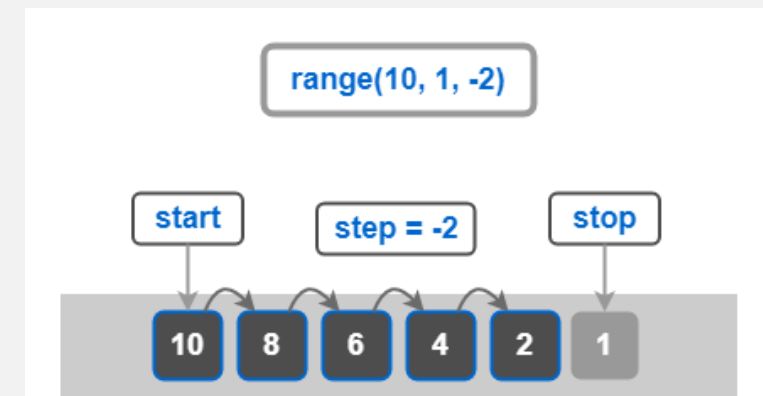

Sintaxis y Estructuras de Control

Sentencia de repetición While


```
print("Instrucción antes del while")
valor = 0
while(valor < 5):
    valor += 1
    if (valor == 3):
        continue
    print(f"Valor actual:{valor}")
print("Instrucción después del while")
```

```
Instrucción antes del while
Valor actual:1
Valor actual:2
Valor actual:4
Valor actual:5
Instrucción después del while
```

La sentencia de repetición `while`, realiza iteraciones mientras se cumpla la una condición.

`continue`, continua con la siguiente iteración.

`Break` finaliza el `while`

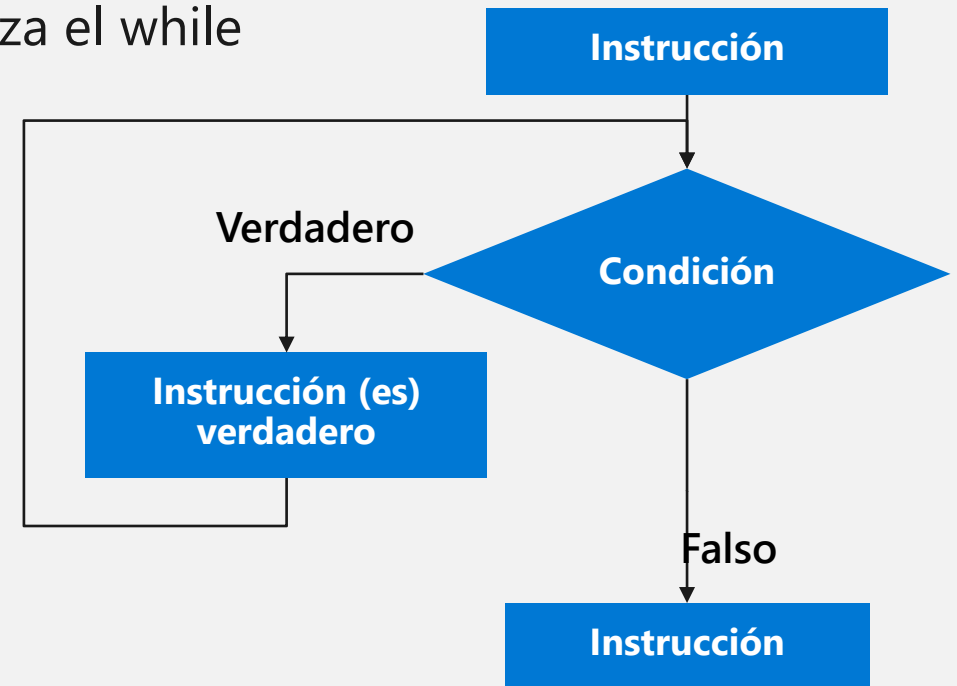

Python no tiene Repetir Hasta

Sintaxis y Estructuras de Control

Control de excepciones

```
numero1 = 100
numero2 = 0

try:
    print(numero1/numero2)
except ZeroDivisionError:
    print("Error al dividir por cero.")
except:
    print("Error")
else:
    print("La división se calculo correctamente.")
finally:
    print("Fin del programa")
```

```
Error al dividir por cero.
Fin del programa
```

`try` permite controlar las excepciones producidas en un bloque de código.

`except` bloque de instrucciones que se ejecutan cuando se produce una excepción

`else` bloque de instrucciones que se ejecutan al finalizar el `try` si no se produce una excepción

`finally` bloque de instrucciones que se ejecutan siempre que finaliza el `try`, `except` o `else`

Ejercicios

Implementar el ejercicio de algoritmos de fundamentales en python

1. Hola Mundo
2. A partir de un número ingresado diga si es mayor o menor o igual a 9
3. A partir de un número ingreado diga si el mismo es par o impar
4. Ingresar dos números y devuelva el resultado de la suma entre ambos
5. Sumar todo los números pares entre 2 y 100
6. Ingresar un número y muestre todos los divisors del mismo
7. Determinar si un alumno aprueba o suspende un curso, sabiendo que aprobará si su promedio de tres calificaciones es mayor o igual a 4.0; suspende en caso contrario. Deberá permitir ingresar las tres calificaciones y luego calcular su promedio
8. Crear un algoritmo que permita ingresar un nombre y una cantidad numérica para escribir este nombre tantas veces como su cantidad ingresada.
9. Sumar todos los números naturales comprendidos entre 1 y 50.
10. Leer tres números; si el primero es negativo, debe imprimir la multiplicación de los tres y si no lo es, imprimirá la suma.
11. Si un número ingresado es primo o no. (Un número es primo si es divisible únicamente por 1 y por sí mismo).
- 12 . Sumar los dígitos de un número ingresado. Ejemplo: Si se ingresa 123, debería devolver 6.

4 – Colecciones y JSON

Colecciones y JSON

Colecciones, str

```
ubicacion = 'Madrid capital de España'
print(ubicacion.upper())
print(ubicacion.lower())
aes = 'aaaaaa'
nueva = aes.replace('a', 'b', 3)
print(nueva)
print(ubicacion.split(' '))
ubicacion = '\t\t Madrid capital de España'
print(ubicacion)
print(ubicacion.strip())
print(ubicacion.count('a'))
print(ubicacion.strip().endswith('paña'))
print(ubicacion.strip().upper().startswith('MADRID'))
datos="País:{}, capital:{}"
print(datos.format("España", 'Madrid'))
```

`upper()` convierte una cadena en mayúsculas
`lower()` convierte una cadena en minúsculas
`find()` Busca en la cadena un valor específico y devuelve la posición donde se encontró
`replace()` Devuelve una cadena donde un valor especificado se reemplaza con un valor especificado
`split()` Divide la cadena en el separador especificado y devuelve una lista
`strip()` Devuelve una versión recortada de la cadena.
`count()` Devuelve el número de veces que aparece un valor especificado en una cadena
`endswith()` Devuelve verdadero si la cadena termina con el valor especificado
`startswith()` Devuelve verdadero si la cadena comienza con el valor especificado
`format()` Formatea valores especificados en una cadena

Colecciones y JSON

Colecciones, Listas

```
colores=["Red","Yellow","Green"]
colores.append("Black")
colores.insert(2,"Orange")
print("Lista de colores:",colores)
print("Posicion color Yellow:",colores.index("Yellow"))
colores.remove("Yellow")
print("Color en la posición 2:",colores[2])
print("Lista de colores:",colores)
print(colores*2)
```

```
Lista de colores: ['Red', 'Yellow', 'Orange',
'Green', 'Black']
Posicion color Yellow: 1
Color en la posición 2: Green
Lista de colores: ['Red', 'Orange', 'Green',
'Black']
['Red', 'Orange', 'Green', 'Black', 'Red',
'Orange', 'Green', 'Black']
```

- Una Lista es una colección de elementos ordenados con un índice de base 0
- En una Lista se pueden añadir, eliminar y modificar elementos

extend une dos listas en una

sort ordena los elementos con base al valor

reverse invierte el orden de los elementos en base a su índice

pop(i) elimina el elemento de la posición i.

remove(value) elimina el primer elemento coincidente con el valor

Se puede duplicar la lista tantos elementos multiplicándola por un número

Colecciones y JSON

Colecciones, Tuplas

```
numeros = (17, 89, 21, 988, 42, 429, 32, 834)
print(numeros[4])
print(list(enumerate(numeros)))
print(max(numeros))
print(min(numeros))
print(sum(numeros))
print(numeros*2)
```

```
42
[(0, 17), (1, 89), (2, 21), (3, 988),
(4, 42), (5, 429), (6, 32), (7, 834)]
988
17
2452
(17, 89, 21, 988, 42, 429, 32, 834, 17,
89, 21, 988, 42, 429, 32, 834)
```

- Una tupla es una colección de elementos ordenados con un índice 0.
- En una tupla no se pueden añadir, eliminar y modificar elementos.

Se puede duplicar la tupla tantos veces multiplicándola por un número

Colecciones y JSON

Colecciones, conjuntos

```
ciudades = {"madrid", "albacete", "sevilla"}
ciudades.add("valencia")
print("Conjunto de ciudades:", ciudades)
ciudades.discard("albacete")
print("Conjunto de ciudades:", ciudades)
for ciudad in ciudades:
    print(ciudad)
print(len(ciudades))
```

```
Conjunto de ciudades: {'valencia',
' Sevilla', 'albacete', 'madrid'}
Conjunto de ciudades: {'valencia',
' Sevilla', 'madrid'}
valencia
sevilla
madrid
3
```

- Un conjunto es una colección de elementos sin índice, se dice que esta desordenado
- En un conjunto se pueden añadir y eliminar elementos. (add y discard)
- Para acceder a los valores tenemos que recorrer la colección mediante un for.

No se pueden duplicar los conjuntos al ser únicos en el conjunto. (No se admite el operador *)

Colecciones y JSON

Colecciones, diccionarios

```
dicc= {"red":"rojo", "blue":"blue", "green":"verde"}
dicc["black"]="negro"
print(dicc)
dicc.pop("blue")
print(dicc)
print(dicc["red"])
for key in dicc:
    print(key, '→', dicc[key])
```

```
{'red': 'rojo', 'blue': 'blue', 'green': 'verde',
'black': 'negro'}
{'red': 'rojo', 'green': 'verde', 'black': 'negro'}
rojo
red → rojo
green → verde
black → negro
```

- Un diccionario es un conjunto de elementos indexados por su clave
- Cada elemento del *Diccionario* se compone de clave y valor.
- Cuando recorremos un Diccionario mediante `for` los valores que obtenemos son las claves.
- `get(k, " ")` muestra un valor de una clave o uno alternativo si la clave no existe.

No se puede duplicar un diccionario con *

Colecciones y JSON

JavaScript Object Notation - JSON

```
import json
citricos = ["limon", "naranja", "pomelo", "lima"]
citricosJSON=json.dumps(citricos)
print("Json de citricos:",citricosJSON)

listacitricos = json.loads(citricosJSON)
print(listacitricos[2])
```

```
Json de citricos: ["limon", "naranja", "pomelo", "lima"]
pomelo
```



- JSON es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo.
- Está basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript, JSON es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje desde 2019.
- **dumps** serializamos un objeto a JSON
- **loads** deserializamos un JSON a objeto

5 – Funciones, clases y módulos

XX

XX



- x.
- x.
- xx x x
- yy x

xx

xx

- x.
- x.
- xx x x
- yy x

6 – Trabajando con ficheros

7 – Acceso a base de datos

8 – Consumiendo Api RESTful

