


Contents

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>locifilemanager-v2</b>                           | <b>1</b> |
| Sommaire . . . . .                                  | 1        |
| Introduction . . . . .                              | 2        |
| Configuration requise . . . . .                     | 2        |
| Compilation du code source . . . . .                | 3        |
| Installation et démarrage du programme . . . . .    | 4        |
| Commandes clavier . . . . .                         | 5        |
| Interface principale de l'application . . . . .     | 6        |
| Explication des commandes . . . . .                 | 8        |
| Historique des versions et téléchargement . . . . . | 15       |
| Crédits . . . . .                                   | 16       |
| Licence . . . . .                                   | 17       |

locifilemanager-v2

Gestionnaire de fichiers pour le périphérique de stockage de masse LOCI sur Oric Atmos — reconstruction v2 avec Oscar64.

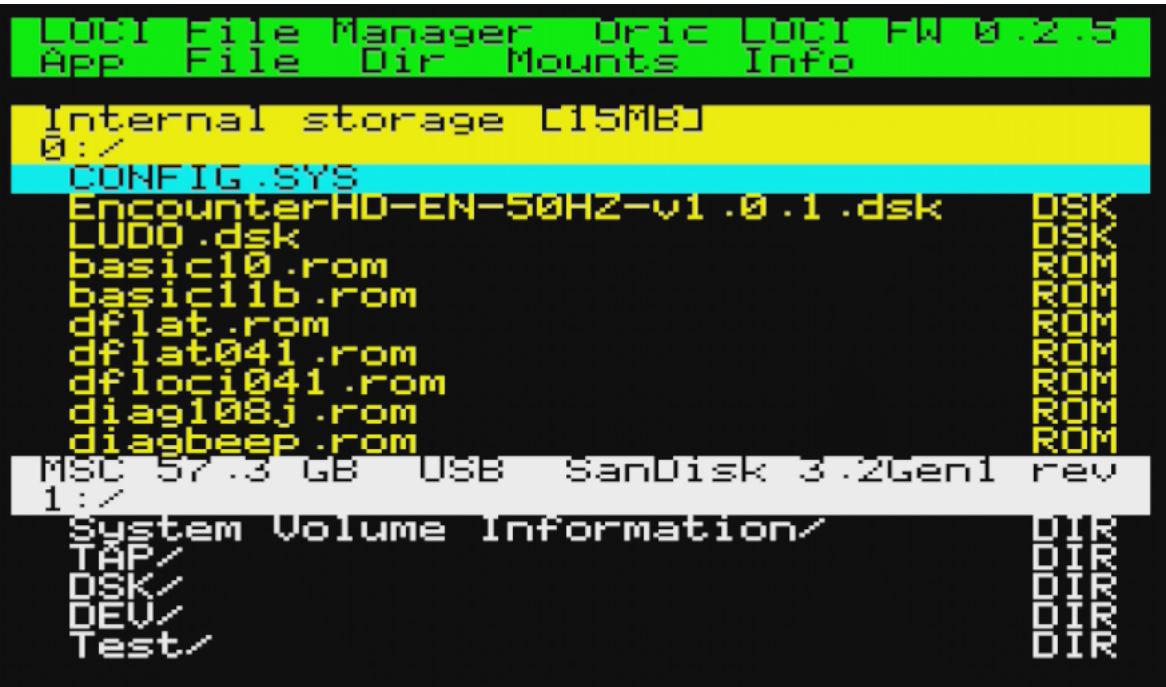

Sommaire

- 1. [Introduction](#)
- 2. [Configuration requise](#)
- 3. [Compilation du code source](#)
- 4. [Installation et démarrage du programme](#)
- 5. [Commandes clavier](#)
- 6. [Interface principale de l'application](#)
- 7. [Explication des commandes](#)
- 8. [Historique des versions et téléchargement](#)

- 9. [Crédits](#)
  - 10. [Licence](#)
- 

## Introduction

locifilemanager est un gestionnaire de fichiers plein écran pour le périphérique de stockage de masse [LOCI](#) sur le micro-ordinateur Oric Atmos. Il permet de parcourir, copier, déplacer, supprimer et renommer des fichiers sur le stockage connecté au LOCI ; monter et démonter des images de disque, de bande et de ROM ; et démarrer depuis un média monté.

Il s'agit de la version 2 — une réécriture complète utilisant le compilateur C [Oscar64](#) ciblant le 6502A sans appels ROM. La version 1 CC65 est disponible sur [locifilemanager](#).

Disponible en anglais et en français.

**État actuel :** L'infrastructure des bibliothèques (bibliothèque de fenêtres charwin, scanner de clavier, API LOCI complète) est finalisée et testée. La reconstruction de l'application est en cours. Les commandes clavier, la visite de l'interface et les captures d'écran plus loin dans ce manuel sont reprises de la version 1 (CC65) à titre de référence provisoire pour le comportement prévu de la v2, et seront remplacées par des captures d'écran de la v2 au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction.

Pour plus d'informations sur le périphérique LOCI lui-même, voir le [manuel utilisateur du LOCI](#) (en anglais).

Fonctionnalités :

- Parcourir aussi bien le stockage interne du LOCI que tous les périphériques de stockage de masse USB connectés
  - Deux volets de navigation avec deux répertoires chargés indépendamment
  - Copier et déplacer des fichiers (pas des répertoires) entre les volets
  - Supprimer et renommer des fichiers et des répertoires
  - Créer des répertoires
  - Copier, déplacer et supprimer en fonction d'une sélection de plusieurs fichiers
  - Monter des images de disque, de bande et de ROM
  - À la sortie, démarrer en fonction des images montées (disque > bande > ROM)
  - Parcourir l'intérieur d'une image de bande pour sélectionner un fichier à monter/démarrer
  - Interface joystick IJK prise en charge : navigation et toutes les opérations de menu possibles au joystick
  - Pilotable au menu comme au clavier
  - Code source entièrement public, inclut une bibliothèque API LOCI pour vos propres projets
- 

## Configuration requise

### Matériel

- Oric Atmos
- Périphérique de stockage de masse [LOCI](#)

- Stockage USB connecté au LOCI

### Firmware LOCI

- Version minimale du firmware LOCI : 0.2.5
- Le firmware 0.3.0 ou supérieur est nécessaire pour pouvoir créer des répertoires

### Pour les tests sur émulateur

- Émulateur [Oricutron](#)

**Remarque :** Les fonctionnalités matérielles LOCI (accès aux fichiers, liste des répertoires, montage/démontage) nécessitent un véritable périphérique LOCI. Oricutron n'émule pas le LOCI.

### Pour la compilation du code source

| Outil                   | Rôle                                                | Installation                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">Oscar64</a> | Compilateur C pour 6502                             | Compiler depuis les sources           |
| Python 3                | Création des images bande ( <code>mktap.py</code> ) | <code>sudo apt install python3</code> |
| pandoc                  | Génération de la documentation PDF                  | <code>sudo apt install pandoc</code>  |
| zip                     | Archive de distribution                             | <code>sudo apt install zip</code>     |

### Compilation du code source

```
git clone https://github.com/xahmol/locifilemanager-v2
cd locifilemanager-v2
```

| Cible                         | Action                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>make</code>             | Compiler la version anglaise ( <code>build/locifm.tap</code> )      |
| <code>make LANG=FR</code>     | Compiler la version française ( <code>build/locifm_fr.tap</code> )  |
| <code>make all-langs</code>   | Compiler les quatre images bande (EN+FR pour l'app et la démo)      |
| <code>make run</code>         | Compiler + lancer l'app EN dans Oricutron                           |
| <code>make libdemo</code>     | Compiler la démo de bibliothèque ( <code>build/libdemo.tap</code> ) |
| <code>make libdemo-run</code> | Compiler + lancer la démo EN dans Oricutron                         |
| <code>make docs</code>        | Régénérer la documentation PDF depuis Markdown                      |
| <code>make zip</code>         | Compiler + docs + créer le ZIP de distribution                      |
| <code>make usb</code>         | Copier toutes les images bande sur clé USB (voir ci-dessous)        |
| <code>make clean</code>       | Supprimer les fichiers de compilation                               |

### Transfert sur clé USB pour le matériel réel

Pour copier les images bande directement sur une clé USB :

1. Copiez `.env.example` vers `.env` (`.env` est ignoré par git) :

```
cp .env.example .env
```

2. Éditez `.env` et définissez `USBPATH` avec le chemin du répertoire cible sur la clé USB :

**Linux natif** — chemin sous `/media/` :

```
USBPATH = /media/votrelogin/CLUSB/oric
```

**WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2)** — aucun outil supplémentaire requis. Windows attribue une lettre de lecteur à la clé USB (ex. E:) ; WSL2 monte automatiquement tous les lecteurs Windows sous `/mnt/<lettre>` :

```
USBPATH = /mnt/e/oric
```

3. Branchez la clé USB puis exécutez :

```
make usb
```

Cette commande compile les quatre images bande et les copie vers `USBPATH`.

## Installation et démarrage du programme

1. Copiez `locifm.tap` (anglais) ou `locifm_fr.tap` (français) sur un emplacement de la clé USB connectée à votre périphérique LOCI.
2. Allez dans l'interface utilisateur du LOCI en appuyant sur le bouton rouge du LOCI. Vous devriez obtenir une interface LOCI similaire à :



3. Allez dans le champ de sélection des images de bande en appuyant sur **T** (ou naviguez-y avec les touches curseur).
4. Appuyez sur **ESPACE** pour aller au navigateur de fichiers.
5. Naviguez jusqu'à l'emplacement de la clé USB où vous avez stocké `locifm.tap` (ou `locifm_fr.tap`).
6. Sélectionnez-le avec **ESPACE**.
7. Démarrez l'application en appuyant sur **ESC**.
8. Si l'option de chargement automatique du LOCI est activée, le chargement depuis la bande démarre automatiquement. Sinon, tapez `CLOAD""` et appuyez sur **RETURN**.
9. Le programme devrait maintenant se charger et démarrer.

Si aucun LOCI n'est détecté, ou si le LOCI connecté a une version de firmware inférieure à celle requise (voir [Configuration requise](#)), le programme affiche un message d'erreur et se termine.

Pour savoir comment utiliser votre périphérique LOCI, voir le [manuel utilisateur du LOCI](#) (en anglais).

---

## Commandes clavier

### Dans le volet du navigateur de fichiers :

| Touche                    | Description                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Curseur Haut / Bas</b> | Se déplacer vers le bas ou le haut dans le volet du navigateur de fichiers                                                          |
| <b>Curseur Gauche</b>     | Aller au répertoire parent                                                                                                          |
| <b>Curseur Droite</b>     | Aller au menu principal                                                                                                             |
| <b>RETURN</b>             | Exécuter l'action choisie pour la touche RETURN : sélectionner, monter ou lancer un fichier.                                        |
| <b>ESC</b>                | Quitter l'application et démarrer sur la (les) image(s) montée(s)                                                                   |
| <b>.</b>                  | Aller au prochain lecteur LOCI disponible pour le volet actif                                                                       |
| <b>,</b>                  | Aller au lecteur LOCI précédent disponible pour le volet actif                                                                      |
| <b>/</b>                  | Basculer le volet actif vers l'autre volet                                                                                          |
| <b>\</b>                  | Aller au répertoire racine du lecteur du volet actif                                                                                |
| <b>D</b>                  | Page suivante ( <b>down</b> ) dans le volet du navigateur de fichiers                                                               |
| <b>P</b>                  | Page précédente ( <b>up</b> ) dans le volet du navigateur de fichiers                                                               |
| <b>T</b>                  | Aller en haut ( <b>top</b> ) : première entrée du volet du navigateur de fichiers                                                   |
| <b>B</b>                  | Aller en bas ( <b>bottom</b> ) : dernière entrée du volet du navigateur de fichiers                                                 |
| <b>S</b>                  | Basculer la sélection du fichier (sélectionné ou non)                                                                               |
| <b>A</b>                  | Sélectionner <b>tous</b> les fichiers du volet actif                                                                                |
| <b>N</b>                  | Désélectionner tous les fichiers (aucun = <b>none</b> ) du volet actif                                                              |
| <b>I</b>                  | Inverser la sélection dans le volet actif                                                                                           |
| <b>O</b>                  | Activer/désactiver le tri alphabétique des répertoires ( <b>sort</b> )                                                              |
| <b>F</b>                  | Choisir le <b>filtre</b> à appliquer pour l'affichage des entrées du répertoire, ou désactiver le filtrage                          |
| <b>C</b>                  | Copier le fichier présent ou tous les fichiers sélectionnés du répertoire du volet actif vers le répertoire cible                   |
| <b>V</b>                  | Déplacer ( <b>move</b> ) le fichier présent ou tous les fichiers sélectionnés du répertoire du volet actif vers le répertoire cible |

| Touche     | Description                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEL</b> | Supprimer ( <b>d</b> eleter) le fichier ou répertoire présent (si vide)                        |
| <b>G</b>   | Choisir le lecteur cible ( <b>g</b> ) pour le montage des images disque                        |
| <b>R</b>   | <b>R</b> enommer le fichier ou répertoire présent                                              |
| <b>M</b>   | <b>M</b> onter le fichier présent comme disque, bande ou ROM                                   |
| <b>U</b>   | Choisir le lecteur, la bande ou la ROM à démonter ( <b>u</b> nmount)                           |
| <b>W</b>   | Démarrer la navigation (browse) à l'intérieur d'une image de bande à partir du fichier .TAP pr |
| <b>E</b>   | Créer un nouveau ( <b>e</b> ) répertoire                                                       |
| <b>H</b>   | Afficher l'écran d'aide ( <b>h</b> elp) des commandes clavier                                  |

### Dans le menu principal et les menus déroulants

| Touche                         | Description                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Curseur Haut / Bas</b>      | Se déplacer vers le bas ou le haut dans les options du menu déroulant |
| <b>Curseur Gauche / Droite</b> | Aller à gauche ou à droite dans le menu principal                     |
| <b>RETURN</b>                  | Sélectionner l'option                                                 |
| <b>ESC</b>                     | Annuler (si autorisé)                                                 |


### Correspondance des directions du joystick avec les commandes clavier

Les directions gauche, droite, bas et haut du joystick sont traduites vers les touches curseur correspondantes et déclenchent les mêmes commandes. Le bouton de tir déclenche la même action que la touche RETURN.

---

### Interface principale de l'application

Après le démarrage de l'application, l'interface principale ressemble à :

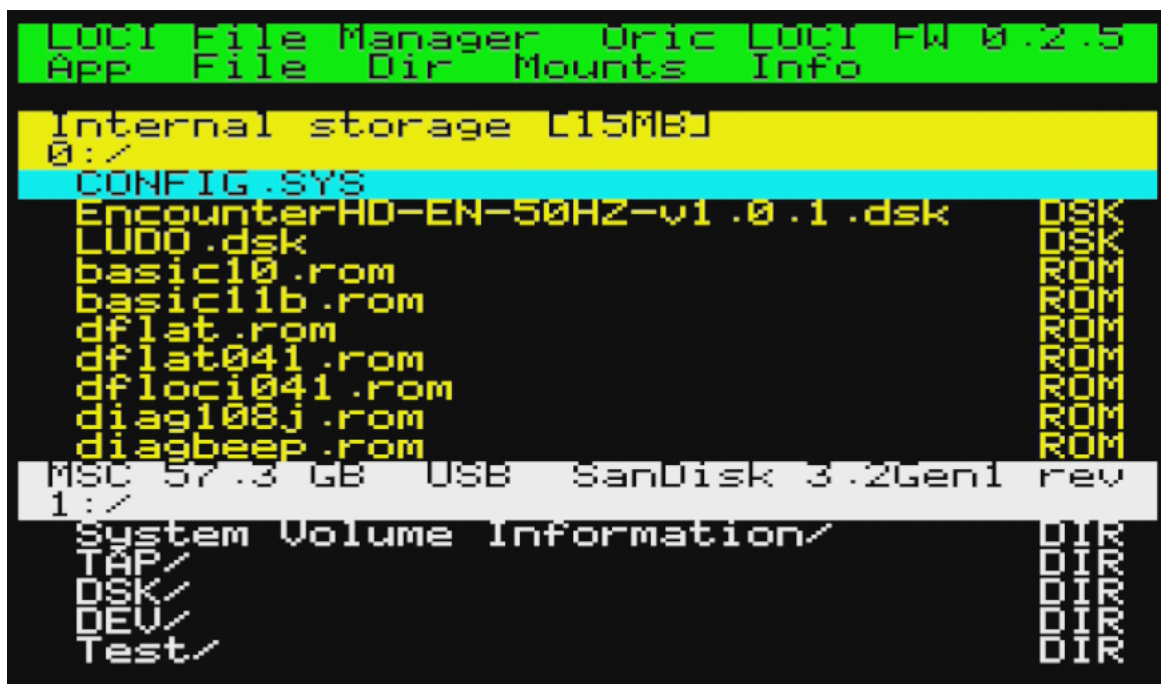

La première ligne de l'écran est un en-tête affichant le nom de l'application, suivi de la chaîne d'identification et de version de firmware du périphérique LOCI connecté.

La deuxième ligne est la barre de menu principale. On y accède en appuyant sur la touche **Curseur Droite** ou en poussant le joystick vers la droite.

En dessous se trouvent deux volets, représentant chacun un répertoire sur un lecteur de stockage fourni par le LOCI. Le volet affiché en jaune est le volet actif, en blanc le volet non actif. La première ligne de chaque volet est le nom d'identification du lecteur dont un répertoire est affiché, la deuxième ligne montre le chemin actif du répertoire affiché, dont le premier nombre est l'identifiant du lecteur. 0 est le stockage interne, 1 à 9 sont les périphériques de stockage de masse USB connectés au LOCI.

En dessous se trouvent les entrées du répertoire, affichées par pages de 10. D'abord le nom, puis à droite le type :

- DSK : image disque
- TAP : image bande
- ROM : image ROM
- LCE : exécutable LOCI (pas encore implémenté)
- DIR : répertoire
- espaces : type inconnu

Dans le volet actif, l'entrée présente est mise en évidence en cyan. Elle peut être déplacée vers le haut ou le bas avec les touches curseur ou le joystick. La page suivante/précédente est également prise en charge, ainsi que l'aller au début ou à la fin. Toutes les commandes s'exécutent sur la base des fichiers présents/sélectionnés. Voir la section [Commandes clavier](#) ci-dessus pour les commandes clavier disponibles, et [Explication des commandes](#) pour une explication de ce que font toutes les commandes et comment les utiliser, classées par option du menu principal.

## Explication des commandes

### App : Options de l'application

```
App File Dir Mo
-Confirm: Once
Return: Select
[F]ilter: None
S[O]rt: Off
[ESC] Exit
```

*Confirm.*

Confirm. est un commutateur qui détermine si une fenêtre « Êtes-vous sûr ? » est affichée pour confirmer une suppression ou une copie avec écrasement, soit une seule fois, soit pour chaque fichier individuellement. Par défaut : une seule fois (1x).

Cette fonction n'est accessible que via le menu.

*Retour*

```
Action for enter
Select option:
-Select
Mount
Launch
```


Sélectionne l'action à effectuer en appuyant sur RETURN :

- Select : Bascule la sélection du fichier en appuyant sur **RETURN**, qui se comporte alors comme la touche **S**. Option par défaut.
- Entrer (Mount) : Le fichier est monté en appuyant sur **RETURN**, qui se comporte alors comme la touche **M**.
- Lancer (Launch) : Le fichier est lancé en appuyant sur **RETURN**. Cela signifie que tous les autres montages sont démontés, le fichier présent est monté, et l'application se termine pour démarrer sur ce montage. **RETURN** se comporte dans ce cas comme un appui sur la touche **U** pour chaque montage actif, suivi de la touche **ESC**.

Cette fonction n'est accessible que via le menu.

*Filtre*



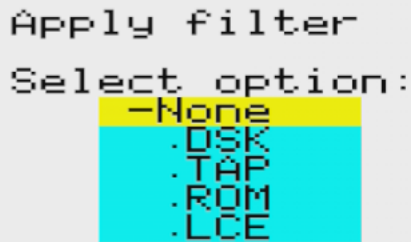

```
Apply filter
Select option:
-None
.DSK
.TAP
.ROM
.LCE
```

Sélectionne le filtre à appliquer pour l'affichage des répertoires :

- Aucun : aucun filtre appliqué
- .DSK : seules les images disque .DSK sont affichées
- .TAP : seules les images bande .TAP sont affichées
- .ROM : seules les images ROM .ROM sont affichées
- .LCE : seuls les exécutables LOCI sont affichés (pas encore implémenté, le format .LCE reste à définir)

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **F**.


### Tri

Active ou désactive le tri des entrées du répertoire.

**NB** : le tri peut être très lent sur de grands répertoires, attention donc en l'activant sur ces répertoires volumineux. Pour cette raison, il est désactivé par défaut.

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **O**.

### Sortie

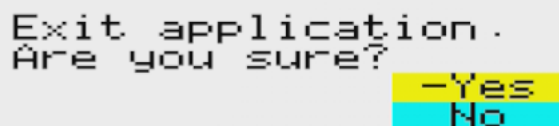

```
Exit application.
Are you sure?
-Yes
No
```

L'application se termine et démarre en fonction des montages actifs (lecteur A > .TAP > ROM).

Le démarrage automatique depuis les images .TAP est activé.

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **ESC**.

### Fichier : Opérations sur les fichiers




```
File Dir Mounts
-[S]elect toggle
Select [A]ll
Select [N]one
[I]nverse select
[DEL]ete
[R]ename
[C]opy
Mo[v]e
Bro[w]se tape
```

### *Sélection*

Bascule la sélection du fichier actuellement mis en évidence. Les fichiers sélectionnés sont affichés avec un - devant leur nom, comme dans la capture d'écran ci-dessous.

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **S**.

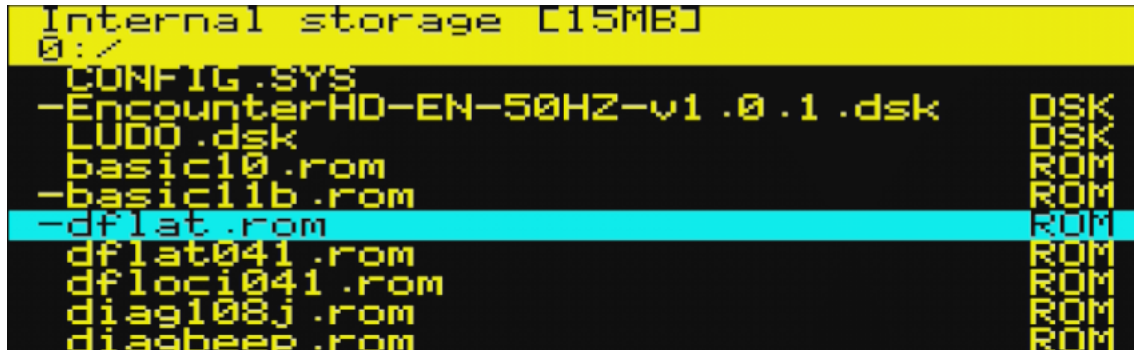

```
Internal storage [15MB]
0: /
CONFIG.SYS
-EncounterHD-EN-50HZ-v1.0.1.dsk  DSK
LUDO.dsk                        DSK
basic10.rom                     ROM
-basic11b.rom                   ROM
-df1at041.rom                   ROM
df1at041.rom                    ROM
dfloci041.rom                   ROM
diag108j.rom                   ROM
diagbeep.rom                   ROM
```

### *Tout sélectionner*

Sélectionne tous les fichiers du volet présent. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **A**.

### *Tout désélectionner*

Désélectionne tous les fichiers du volet présent. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **N**.

### *Inverser la sélection*

Inverse la sélection des fichiers du volet présent. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **I**.

### *Effacer*

Supprime le fichier ou répertoire présent. Ou, si une sélection de fichiers a été faite, tous les fichiers sélectionnés.

Une fenêtre demande confirmation (selon le réglage Confirm. du menu App, une seule fois ou pour chaque fichier), après quoi la suppression a lieu. Appuyer sur une touche pour revenir.

Cette fonction permet aussi de supprimer un répertoire, mais :

- Un répertoire doit être vide, sinon un message d'erreur s'affiche. La suppression récursive de répertoire n'est pas (encore) implémentée.
- Les répertoires ne peuvent pas être sélectionnés, leur suppression doit donc se faire un par un.

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **DEL**.

```
Delete 1 files:
LUDO .dsk
```

```
Delete file?
```

```
Name:
LUDO .dsk
```

```
-Yes
No
```

### *Renommer*

Renomme le fichier ou répertoire présent.

Une fenêtre apparaît pour modifier le nom. Les touches curseur et DEL sont prises en charge pour l'édition. Appuyez sur RETURN pour valider, ESC pour annuler.

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **R**.

```
Rename file .
```

```
Enter new name:
```

```
EncounterHD-EN-50HZ-v1 .0 .1 .dsk■
```

### *Copier / Déplacer*

Copie ou déplace le fichier présent. Ou, si une sélection de fichiers a été faite, tous les fichiers sélectionnés. Copier ou déplacer des répertoires, avec ou sans contenu, n'est pas (encore) implémenté.

La copie ou le déplacement s'effectue depuis le répertoire du volet actif vers le répertoire du volet non actif. Vous ne pouvez pas copier ou déplacer vers le même répertoire ; dans ce cas un message d'erreur s'affiche :

```
Target dir same as active dir .
Press key .
```

Si un ou plusieurs fichiers du même nom existent déjà, une fenêtre demande confirmation pour écraser les fichiers du répertoire cible (selon le réglage Confirm. du menu App, une seule fois ou pour chaque fichier).

```

Copy 1 files to:
1:/Test/from0/

Copying file:
EncounterHD-EN-50HZ-v1.0.1.dsk

File exists. Overwrite?

Name:
EncounterHD-EN-50HZ-v1.0.1.dsk
  -Yes
  No

```

Sinon, une fenêtre affiche la progression de la copie ou du déplacement. Appuyer sur **ESC** permet d'annuler la copie après la fin de la copie du fichier en cours. L'annulation en cours de copie d'un fichier n'est pas (encore) implémentée.

```

LUCI File Manager  Uric LUCI FW 0.3.1
App File Dir Mounts Info

MSC 57.3 GB USB SanDisk 3.2Gen1 rev
1:/Test/from0/
Empty directory.

Move 2 files to:
1:/Test/from0/

Processing file:
basic11b.rom

Press ESC to cancel after next file.

```

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **C** pour copier ou **V** pour déplacer.

#### *Parcourir une bande*

Permet de parcourir l'intérieur d'une image de bande .TAP. Ne fonctionne évidemment que si l'entrée de répertoire actuellement mise en évidence est de type TAP.

La sélection commence par monter l'image de bande. Cette fenêtre s'affiche, appuyez sur une touche pour continuer :

```

hunchbk.tap for tape.
Press key.

```

Le volet actif du navigateur ressemble alors à :




La première ligne affiche désormais « Ruban : » pour indiquer que vous êtes à l'intérieur d'une image de bande, suivi du nom de l'image. La deuxième ligne reste le chemin actif vers l'image de bande.

Les entrées de répertoire affichent maintenant les fichiers contenus dans l'image de bande, avec d'abord le nom (le cas échéant), suivi de l'adresse de départ et de la taille, et enfin le type de bande détecté : BAS pour un fichier BASIC, BIN pour tous les autres.

À l'intérieur d'une bande, les fonctions copier, supprimer et renommer ne fonctionnent pas (impossible, ou pas encore implémenté). La sélection de fichiers ne fonctionne donc pas non plus.


La seule chose qui fonctionne en parcourant une bande est de se positionner sur le fichier souhaité à l'intérieur de la bande en appuyant sur **RETURN**. Cela affiche cette fenêtre :

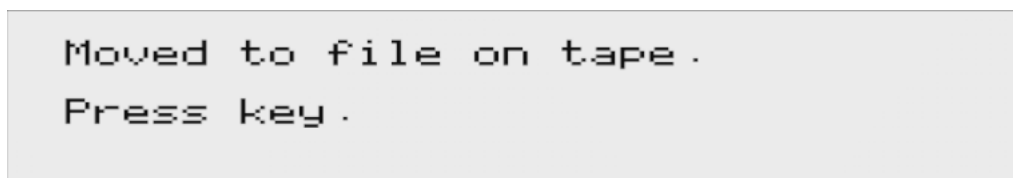

Revenez au répertoire normal en appuyant sur **Curseur Gauche** (ou joystick gauche).

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **W**.

### Répertoire : Navigation et opérations sur les répertoires

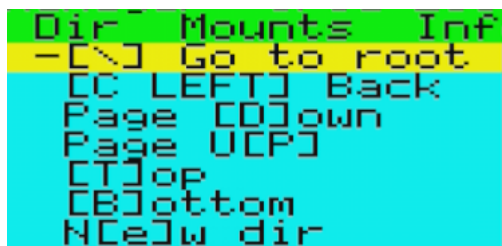

*Aller à la racine*

Va au répertoire racine du lecteur du volet actif. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **\**.

*Retour*

Va au répertoire parent du lecteur du volet actif. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **Curseur Gauche**.

*Page suivante*

Va à la page suivante d'entrées du volet actif. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **D**.

*Page précédente*

Va à la page précédente d'entrées du volet actif. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **P**.

*Début*

Va à la première entrée du volet actif. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **T**.

*Fin*

Va à la dernière entrée du volet actif. Cette fonction est aussi accessible avec la touche **B**.

*Nouveau répertoire*

Crée un nouveau répertoire dans le volet actif, à partir du chemin actif.

Une fenêtre s'affiche pour saisir le nom du répertoire. Saisissez le nom (les touches curseur et DEL peuvent être utilisées pour l'édition), appuyez sur **RETURN** pour valider et **ESC** pour annuler.

Cette fonction est aussi accessible avec la touche **E**.

```
Create directory .
Enter dir name:
█
```

#### **Info : Informations sur la version et aide**

```
nts Info
-Verion/credits
Help
```

*Version/crédits*

Affiche deux écrans pleins successifs. Le premier montre le logo "I Dream in 8 Bits" avec le nom de l'application, la version (horodatage de compilation vMAJOR.MINOR.PATCH - AAAAMMJJ-HHMMSS) et les crédits ; le second montre un code QR menant vers la page GitHub du projet. Appuyer sur une touche pour passer à l'écran suivant, puis à nouveau pour revenir à l'application.

```
Version information and credits
LOCI File Manager
Written in 2025 by Xander Mol
version: v0.1.2 - 20250521-1548
Source, docs and credits at:
github.com/xahmol/locifilemanager
(C) 2025, IDreamtIn8bits.com
Press a key to continue.
```

Aide

Affiche un écran d'aide pour les commandes clavier.

```
LOCI File Manager - Uric LOCI FW 0.3.1
Keyboard shortcuts help information
Curs Up/Do: Move up and down
Curs Left: Go to parent dir
Curs Right: Go to menu
RETURN: Select/mount/launch
ESC: Exit application
./: Next/prev drive for pane
/ : Switch pane
\ : Go to root
D/P/T/B: Page down/up, top/bottom
A/N/I: Select toggle/all/none/inv
O: Sort toggle
/U: Select filter to apply
DEL: Copy/Move file(s)
: Delete file(s)/dir
: Select target drive mount
: Rename file/dir
/ U: Mount/unmount
: Browse tape
I: Create new directory
M: Show this help screen
In main menu and pulldown menus
Curs keys: Menu navigation
ESC/RETURN: Cancel / Confirm
Press a key to continue
```

Historique des versions et téléchargement

| Version | Date | Notes                                     |
|---------|------|-------------------------------------------|
| 2.0.0   | 2026 | Reconstruction Oscar64 — en développement |

Versions précédentes (v1, CC65)

La version 1 (CC65) reste disponible sur [locifilemanager](#) :

- <https://github.com/xahmol/locifilemanager/raw/refs/heads/main/BUILD/locifm.tap>

| Version | Notes                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.2   | Ajout de la fonction déplacer                                                       |
| 0.1.1   | Corrections de bugs sur la navigation dans les bandes et la préférence de démarrage |
| 0.1.0   | Première version bêta complète                                                      |

---

---

## Crédits

LOCI File Manager v2 Gestionnaire de fichiers pour le périphérique de stockage de masse LOCI pour Oric Atmos Écrit en 2025-2026 par Xander Mol

<https://github.com/xahmol/locifilemanager-v2>

<https://www.idreamtin8bits.com/>

Pour des informations et de la documentation sur le périphérique de stockage de masse LOCI :

- Manuel utilisateur du LOCI  
<https://github.com/sodiummlb/loci-hardware/wiki/LOCI-User-Manual>
- Vendeur de mon périphérique LOCI assemblé :
  - Raxiss : <https://www.raxiss.com/article/id/38-LOCI>

Code et ressources d'autres auteurs utilisés :

- LOCI ROM par Sodiumlightbaby, 2024  
<https://github.com/sodiummlb/loci-rom>
- Compilateur croisé Oscar64 par drmortalwombat :  
<https://github.com/drmortalwombat/oscar64>
- LOCI File Manager v1 (CC65), référence fonctionnelle pour la v2 :  
<https://github.com/xahmol/locifilemanager>
- Compilateur croisé CC65, utilisé par la v1 :  
<https://cc65.github.io/>
- Code source DraBrowse pour son inspiration et sa routine de saisie de texte DraBrowse (db\*) est un simple navigateur de fichiers. Créé à l'origine en 2009 par Sascha Bader. Version utilisée adaptée par Dirk Jagdmann (doj)  
<https://github.com/doj/dracopy>
- lib-ijk-egoist d'oricOpenLibrary (pour le support joystick via l'interface Raxiss IJK) Par Raxiss, (c) 2021  
<https://github.com/iss000/oricOpenLibrary/tree/main/lib-ijk-egoist>
- forum.defence-force.org : pour son inspiration et ses conseils pendant le développement.



- Code source du système de fenêtrage original sur Commodore 128, auteur inconnu.
- Testé sur matériel réel Oric Atmos avec LOCI

Le code peut être utilisé librement à condition de conserver une mention décrivant la source et l'auteur d'origine.

CES PROGRAMMES SONT DISTRIBUÉS DANS L'ESPOIR QU'ILS SERONT UTILES, MAIS SANS AUCUNE GARANTIE. UTILISEZ-LES À VOS PROPRES RISQUES !

---

## **Licence**

Copyright (C) 2025-2026 Xander Mol.

Ce programme est un logiciel libre : vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier selon les termes de la Licence Publique Générale GNU publiée par la Free Software Foundation, version 3.

Consultez le fichier [LICENSE](#) pour le texte complet de la licence.