
精臣 UNI-APP 原生插件打包说明

一、云插件云打包配置说明

1.0 云打包流程

- 云打包主要是发布正式版本的安装包

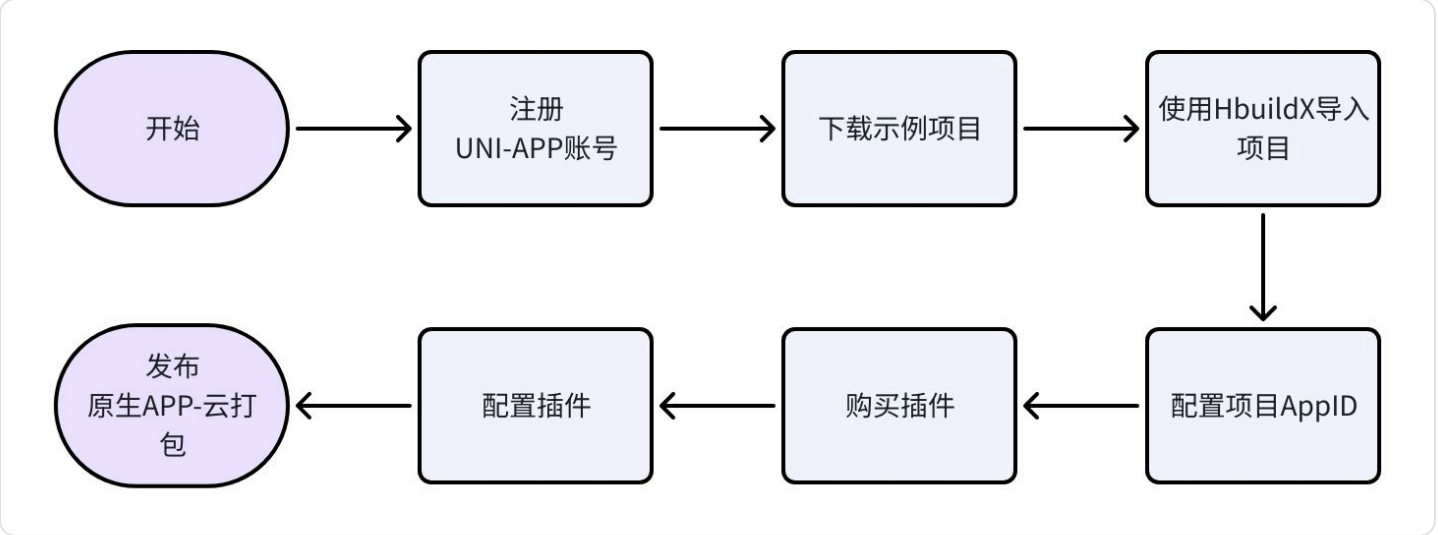


1.1 流程步骤说明

1.1.1 注册 UNI-APP 账号

UNI-APP 插件市场：

https://ext.dcloud.net.cn

- 进入 UNI-APP 插件市场
- 点击右上角注册按钮进入注册页面，如图：

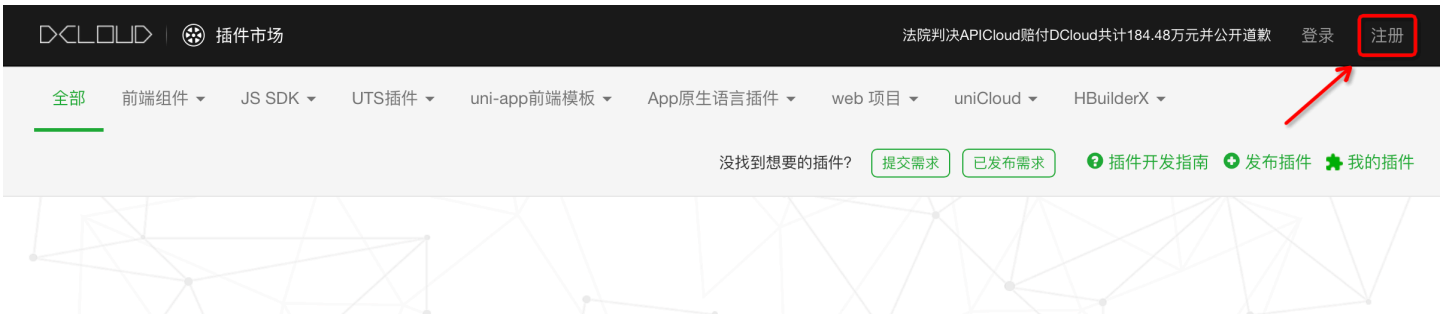

- 进入注册页面后，填写注册信息进行注册，如图：



1.1.2 下载示例项目

精臣打印机 UNI-APP 插件：

https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=24768

- 用刚注册好的账号登录，如图：



- 进入精臣打印机 UNI-APP 插件页面，点击下载示例项目




1.1.3 使用 HbuildX 导入项目


HbuildX 官网：


https://www.dcloud.io/hbuilderx.html

- 将刚下载的示例压缩包进行解压，如图：

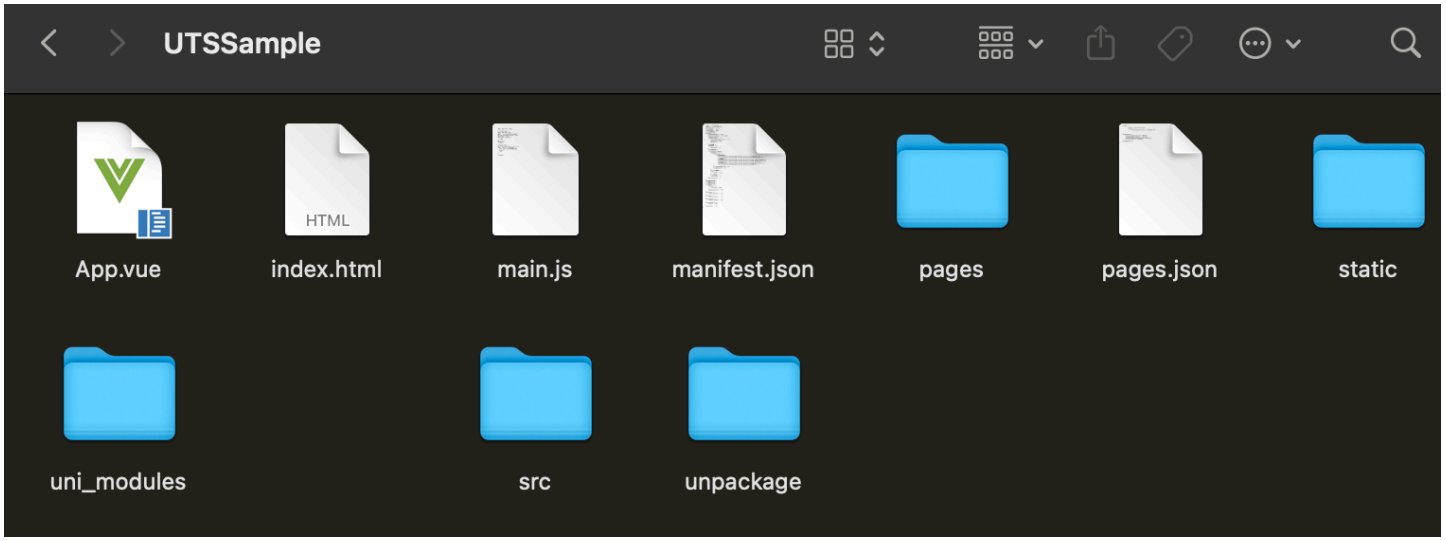

- 打开 HbuildX，点击菜单栏文件-导入-从本地目录导入，选择示例压缩包解压后的文件夹，如图：

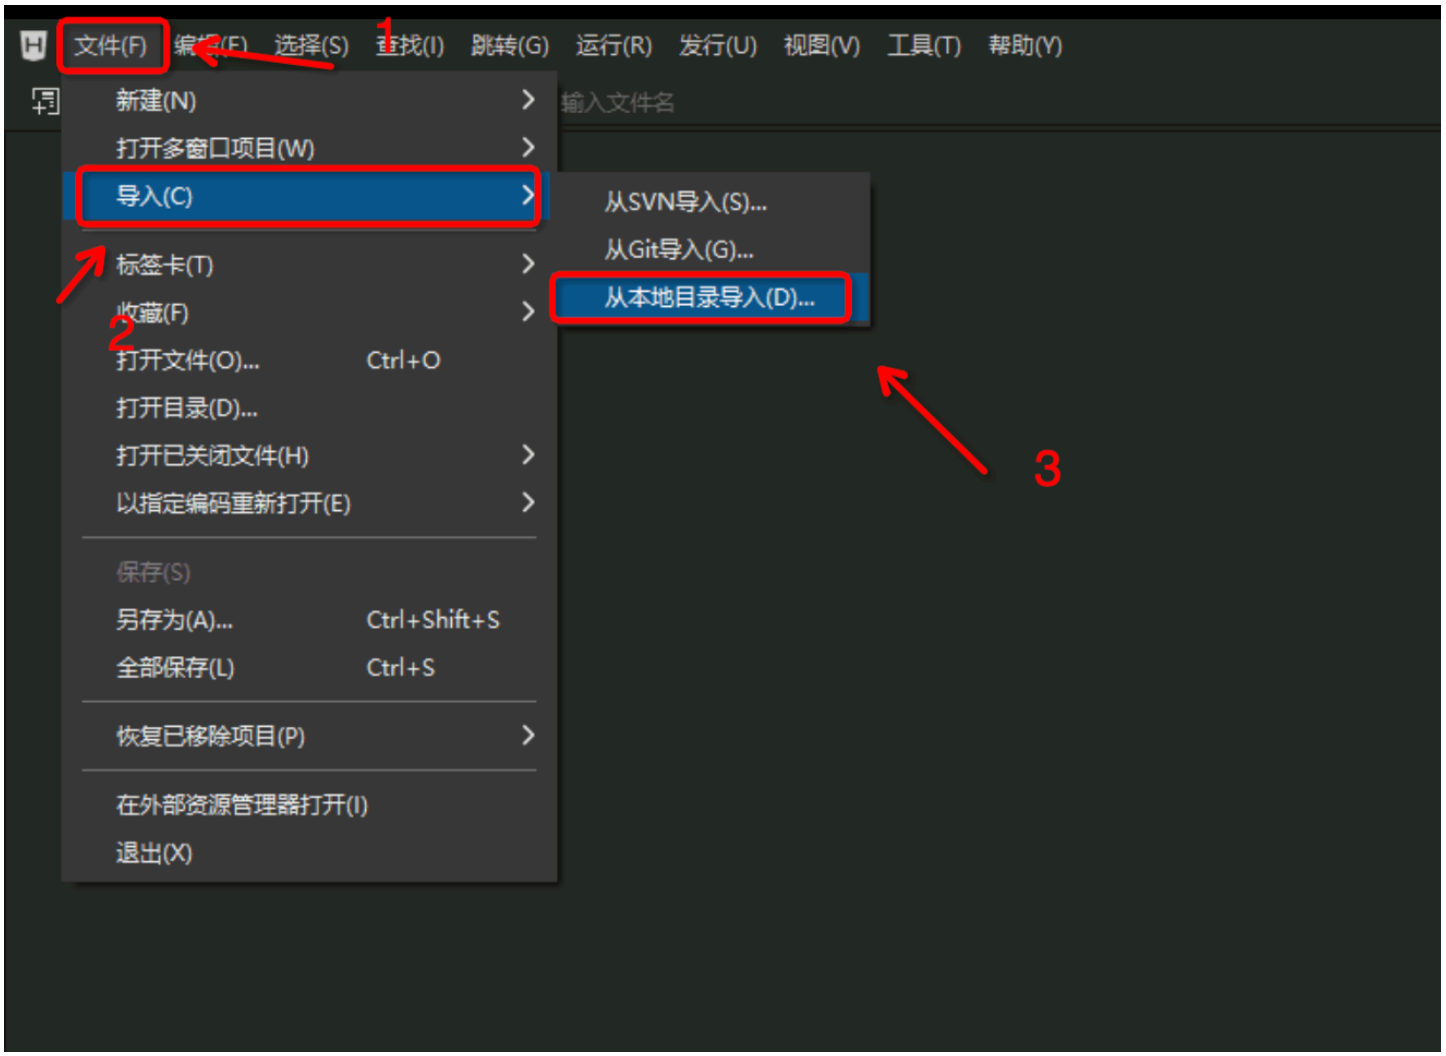

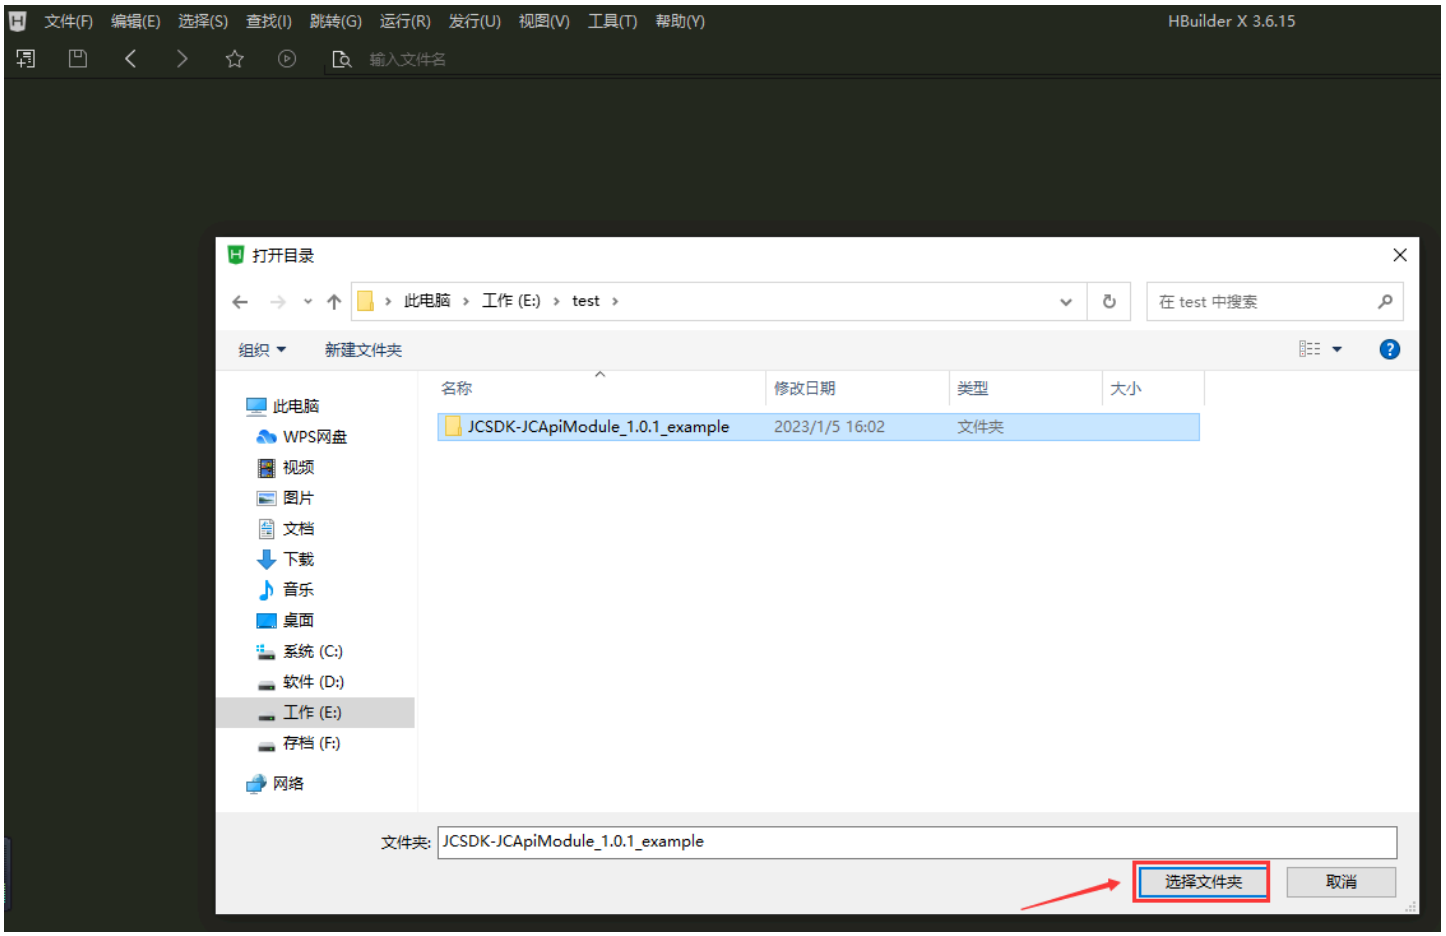

1.1.4 配置项目 AppID

- 打开导入的项目，点击 manifest.json 文件-基础配置，点击基础配置中 AppID 后的的重新获取按钮，即可重新获取 AppID（首次使用 HbuildX 需要进行登录，使用刚注册好的账号登录即可），如图：



- 此处可配置 Vue 版本，可以依据项目需求配置

1.1.5 购买插件


精臣打印机 UNI-APP 插件：

https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=24768

- 进入精臣打印机 UNI-APP 插件页面购买云打包插件，如图：



- 选择对应的 AppID 及项目名称的项目（**测试账号仅有 1 个项目，部分人登录后可能有多个项目**），然后点击下一步，如图：

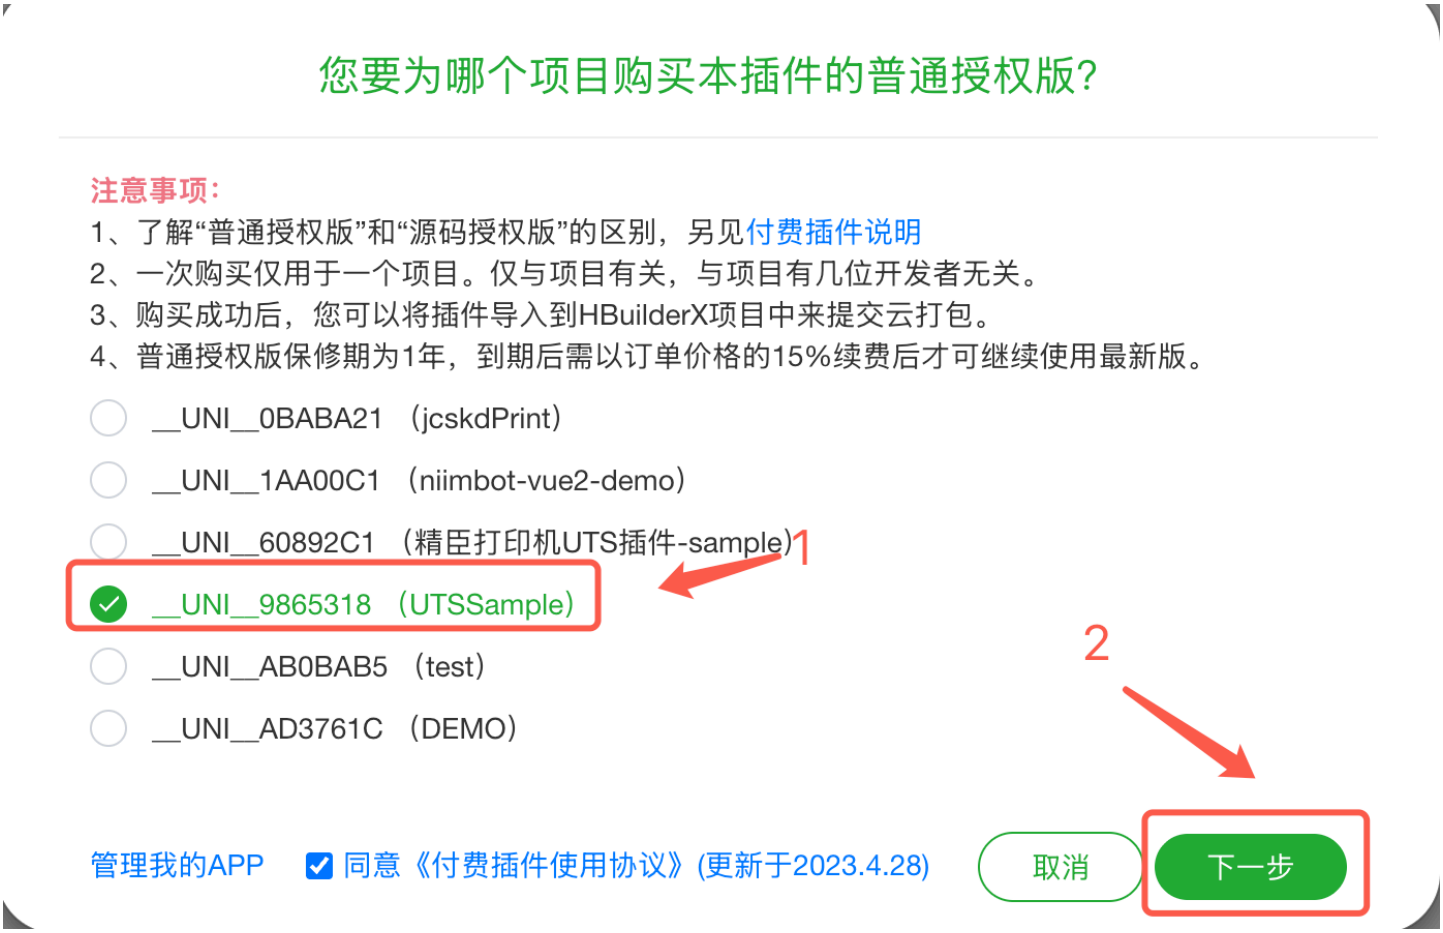

- 填写项目准备使用的包名，进行包名绑定，绑定后点击下一步（**绑定后打包时需要与填写的包名一致，包名格式可以参考截图中已购买的包名**），如图：



1.1.6 配置插件

- 购买完成后，导入该插件







1.1.7 权限配置（选填）

1.1.7.1 Android 权限配置

- 示例项目无需处理，自有项目引入需要配置打印插件相关权限
- 自有项目需要权限：
  - **Android12 以下：**
    - **蓝牙权限，用于蓝牙连接、通讯**
      - <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
        - <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
    - **网络权限，用于 WIFI 连接、通讯**
      - <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    - **位置权限，用于蓝牙、WIFI 搜索**
      - <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

        - <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
    - **Android12 及以上：**
        - **蓝牙基本权限**
            - <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
            - <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
        - **蓝牙 12 新权限，用于蓝牙搜索、连接、通讯**
            - <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT"/>
            - <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"/>
        - **网络权限，用于 WIFI 连接、通讯**
            - <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
        - **位置权限，用于 WIFI 搜索**
            - <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
            - <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
- 点击 manifest.json，选择 App 权限配置，进行权限配置，如图：

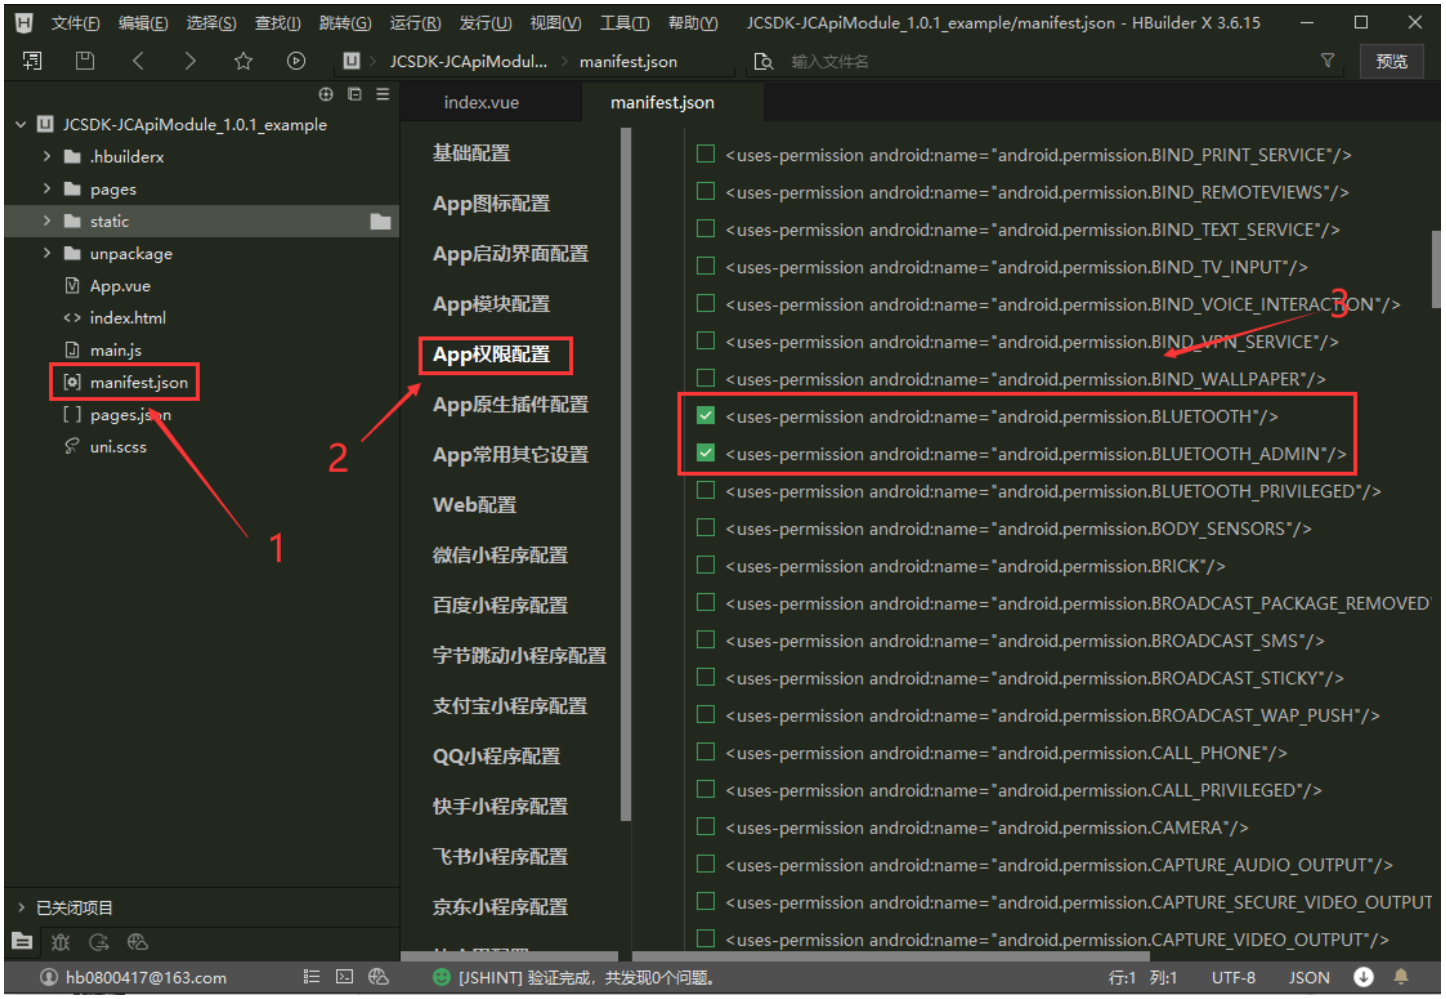

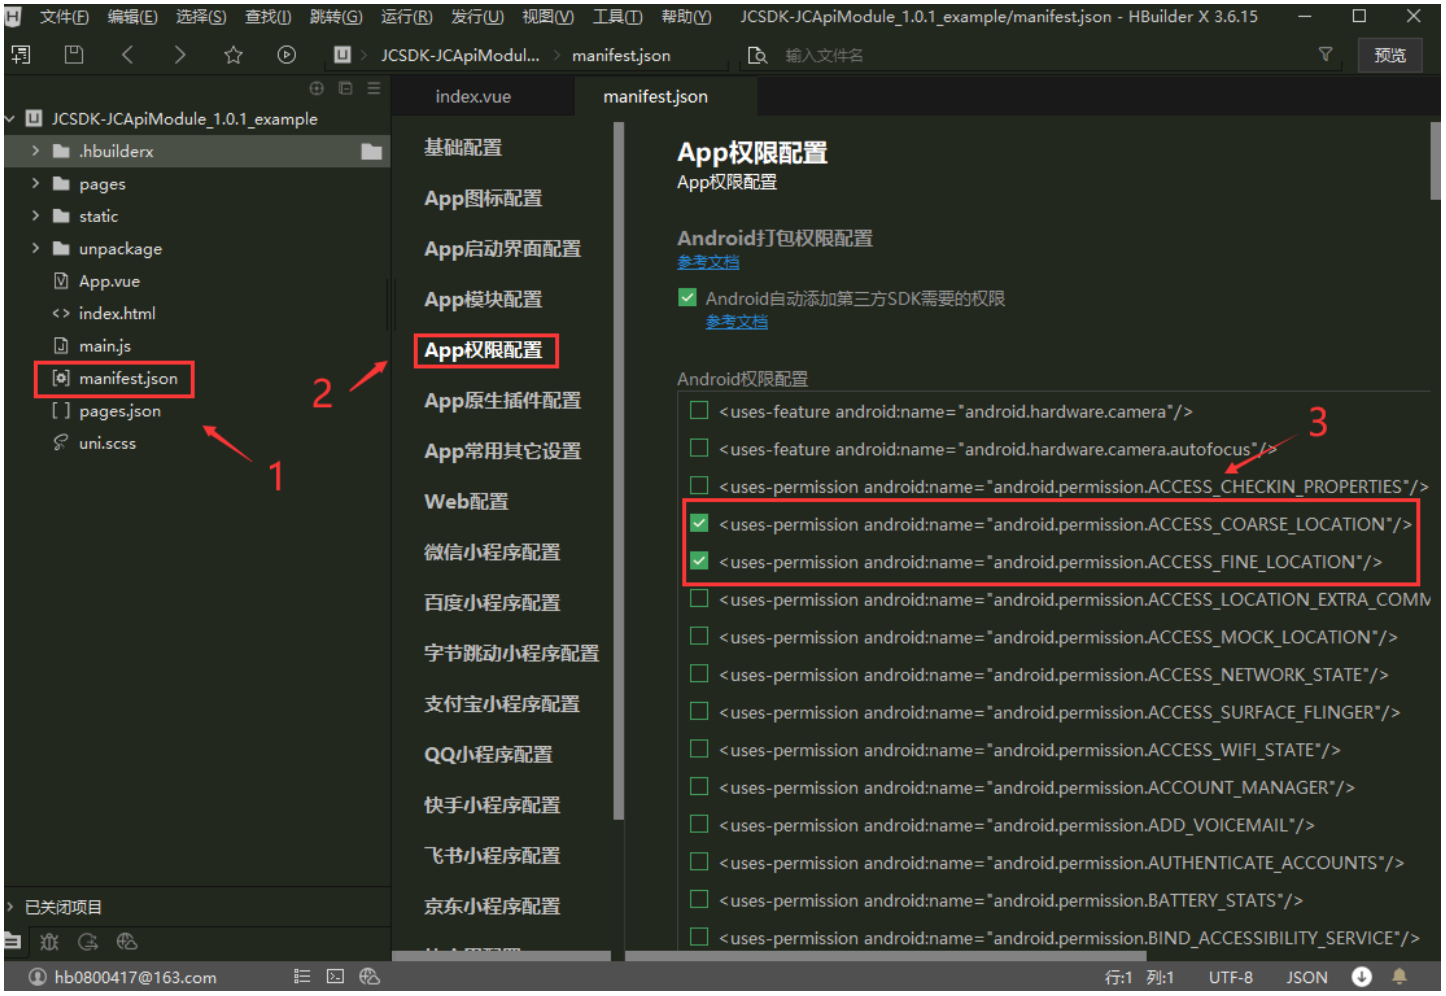





1.1.7.2 IOS 权限配置

- 自有项目及示例项目均需要配置权限：
  - **IOS13 以下蓝牙打印机相关权限**
    - NSBluetoothPeripheraUsageDescription
  - **IOS13 及更高版本蓝牙打印机相关权限**
    - NSBluetoothAlwaysUsageDescription
  - WIFI 打印机相关权限
    - NSLocalNetworkUsageDescription

- 点击 manifest.json，选择 App 权限配置（Android 权限下方为 IOS 权限），进行权限配置，如图：

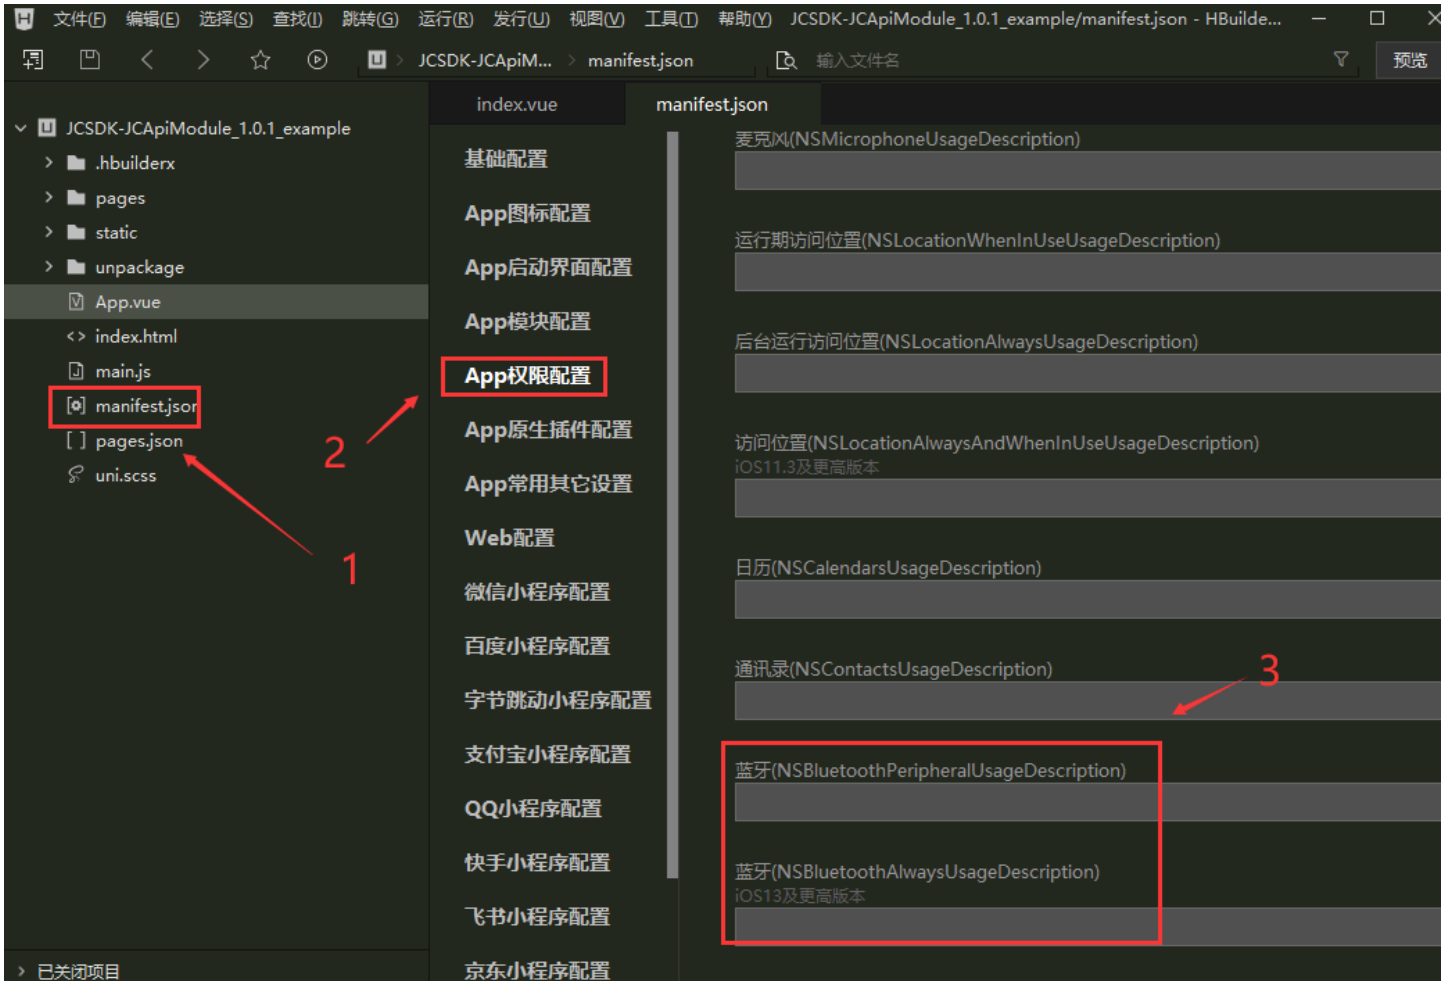

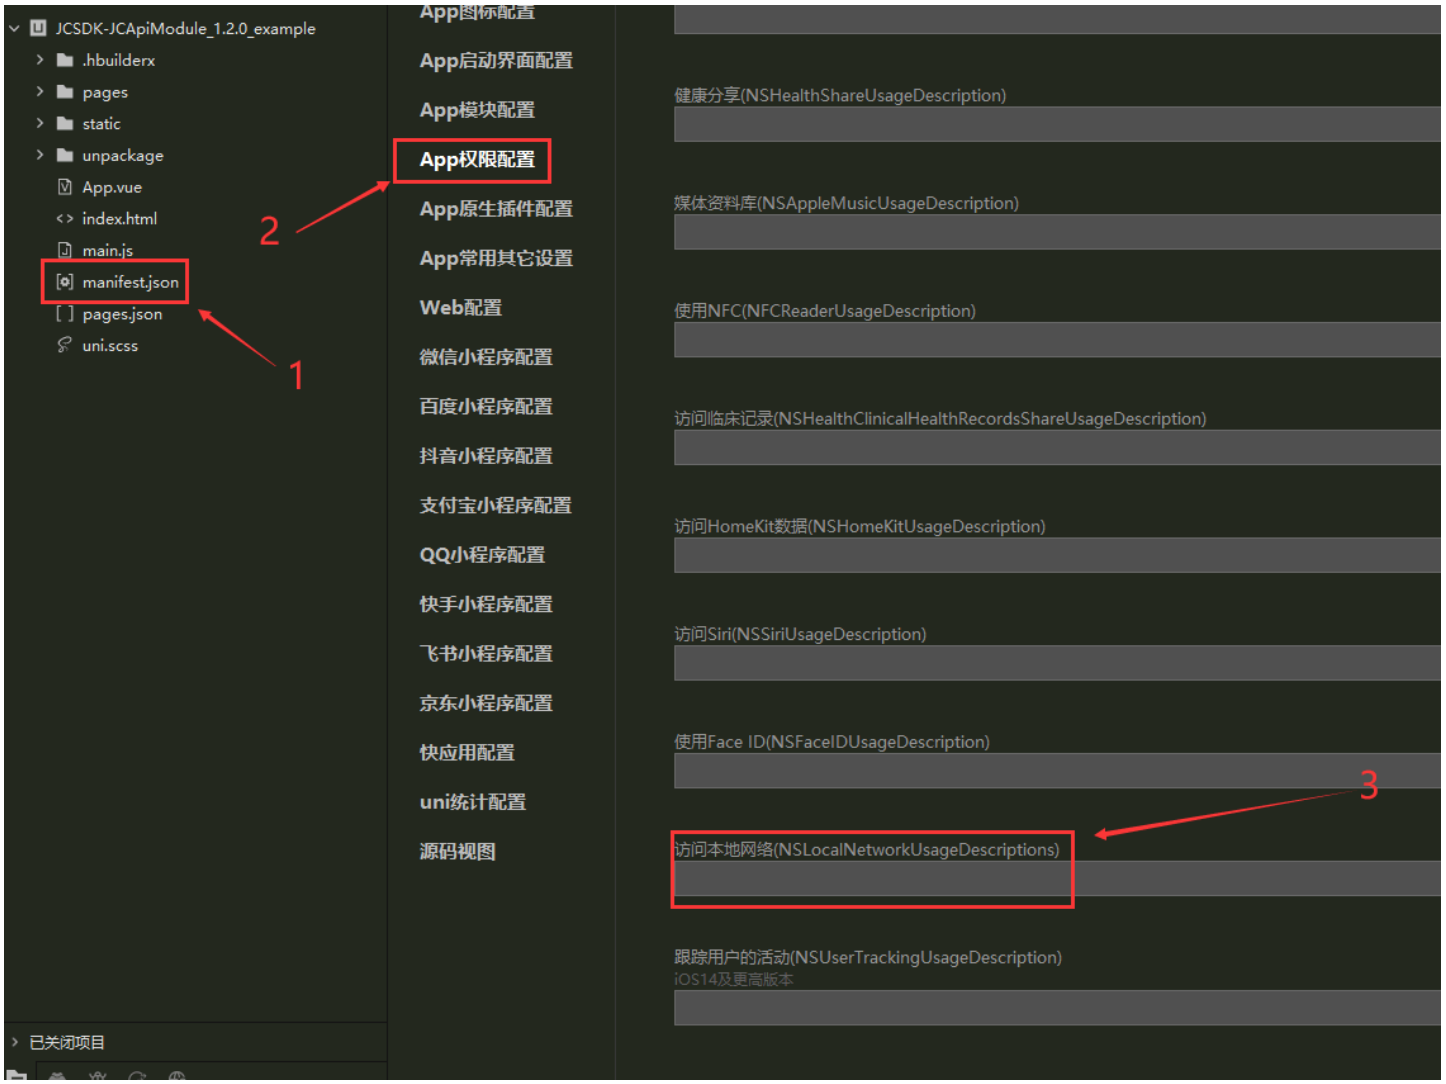


1.1.8 引用模块配置（选填）

- 示例项目无需处理，自有项目引入需要配置打印插件引用模块
- 点击 manifest.json，选择 App 模块配置，进行引用模块配置，如图：



1.1.9 云打包

- 点击发行，选择原生 APP-云打包，如图 19：

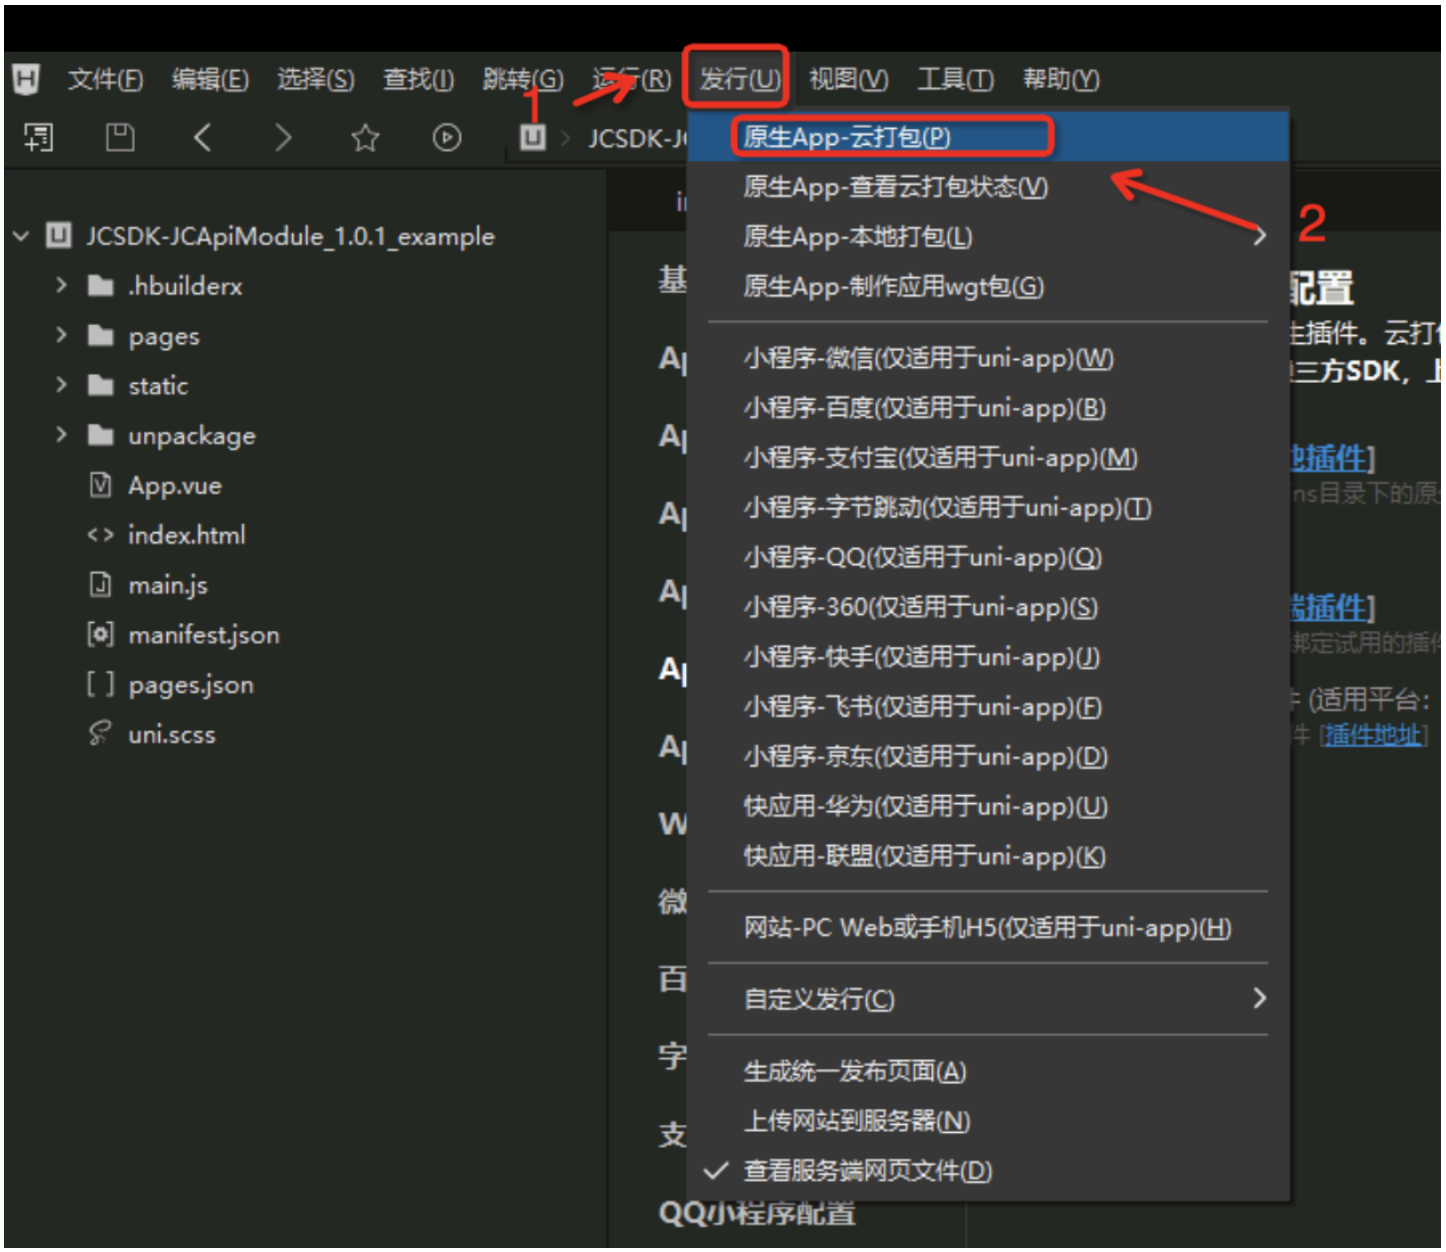

1.1.9.1 Android 打包配置

- 选择 Android（apk 包）
- 填写 Android 包名，此处包名需要与购买插件时填写的一致
- 此处选择公共测试证书（**正式项目需要使用自有证书**）
- 选择打正式包
- 点击开始打包，如图：



- 开始打包后，需要一段时间等待，打包完成后会将生成的 app 安装包下载到指定的目录，将安装文件发送到手机安装即可，如图 21：




1.1.9.2 Android 自有证书生成

Android 证书生成流程：

https://ask.dcloud.net.cn/article/35777

1.1.9.3 IOS 打包配置

- 勾选 IOS（ipa 包）
- 配置包名，此处包名需要与购买插件时填写的一致
- 选择支持的设备类型，默认勾选 iPhone 即可，有 ipad 需求的也可以勾选 ipad
- 选择私钥证书，并输入证书私钥密码
- 选择证书对应的 profile 文件（profile 文件对应的 AppID 需要与设置的 AppId 一致）
- 选择打正式包
- 点击打包，如图：

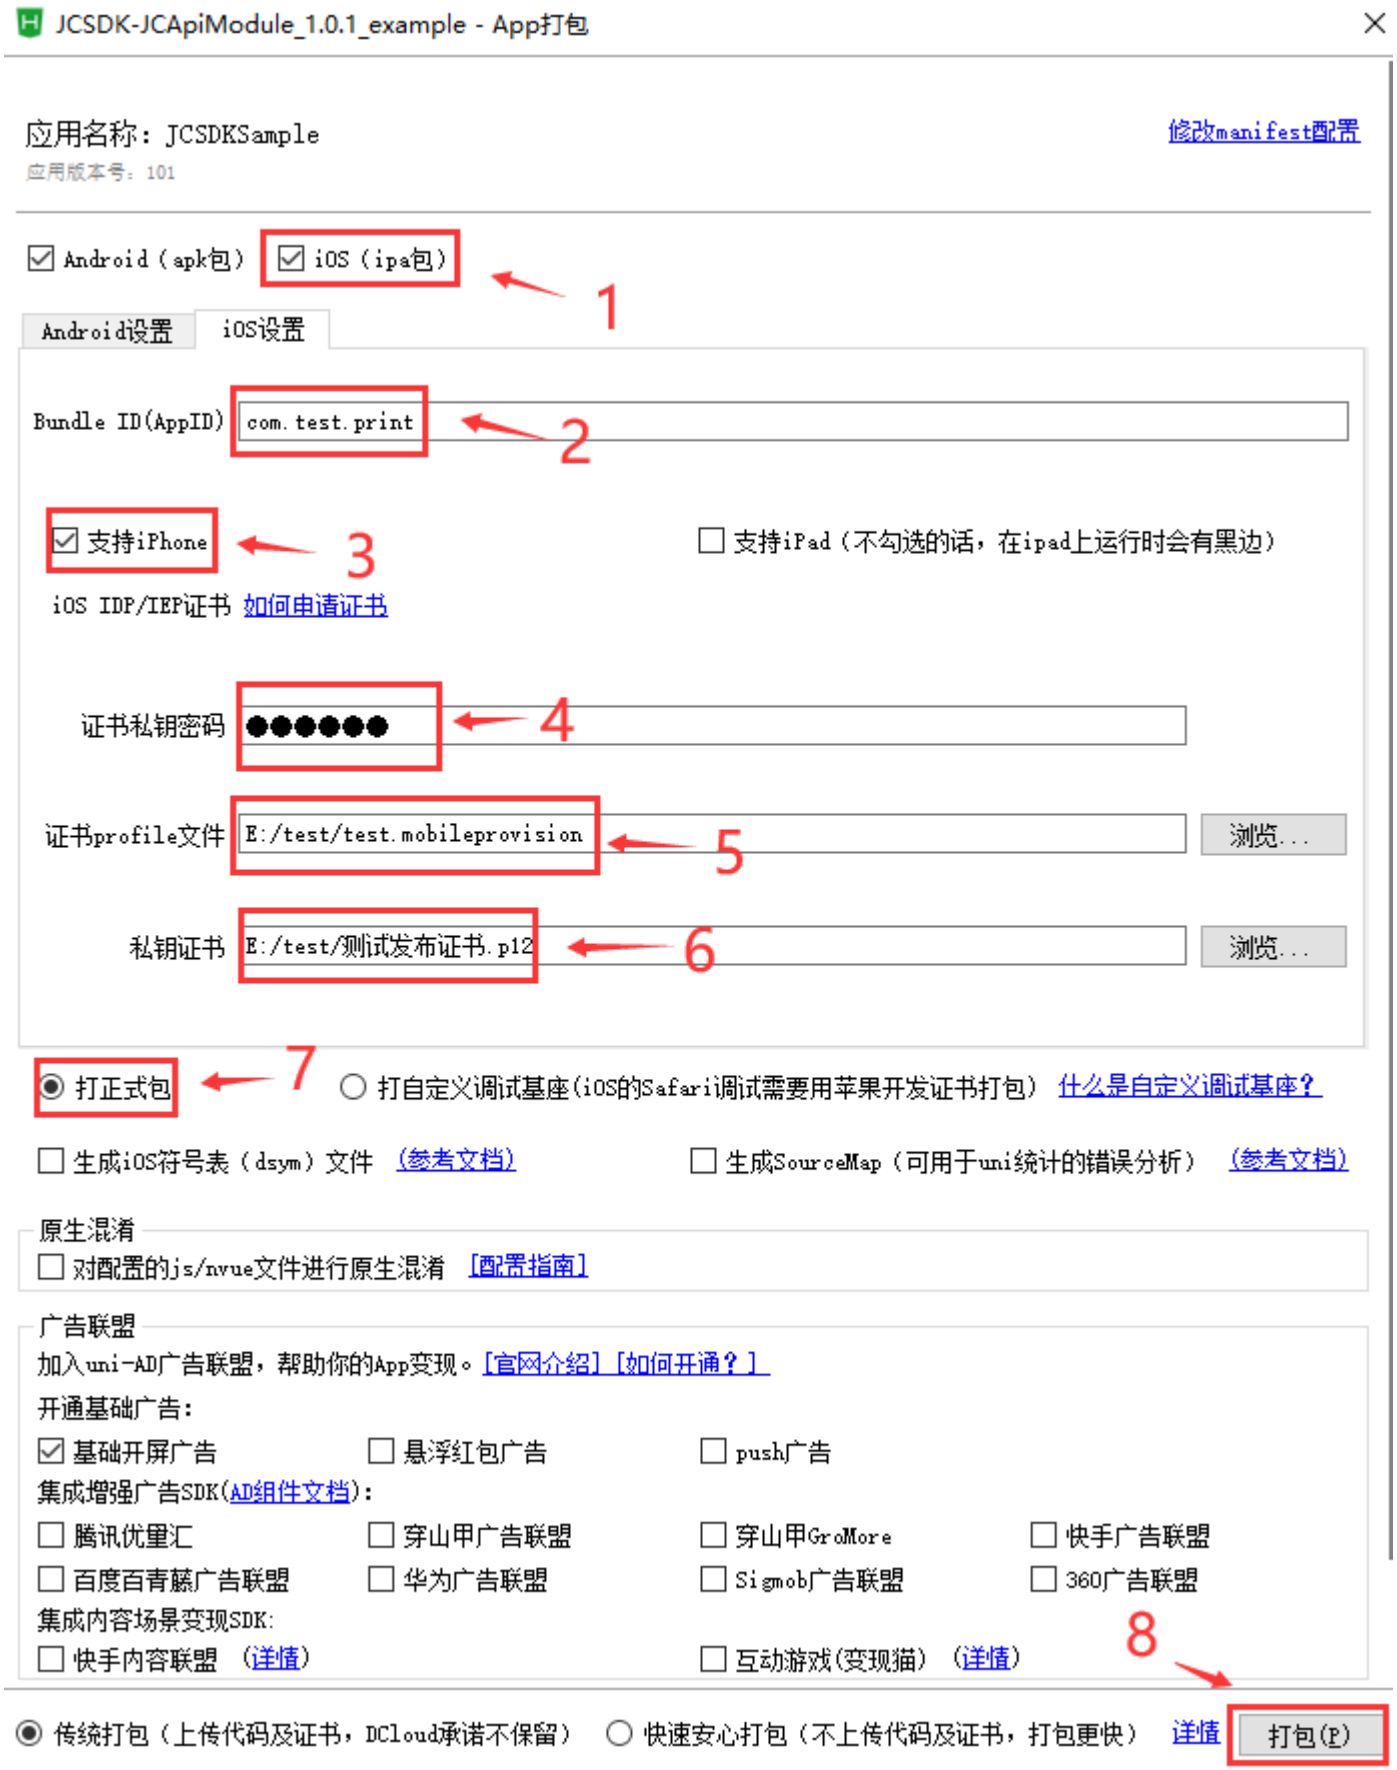

1.1.9.4 IOS 自有证书生成


IOS 证书生成流程：

https://ask.dcloud.net.cn/article/152

二、云插件运行到手机配置说明

- 运行到手机主要是运行到手机进行调试（本插件涉及调用硬件如蓝牙、位置传感器，不支持在模拟器上运行）
- 建议使用云插件，生成自定义基座运行到手机上进行调试

2.0 运行到手机流程

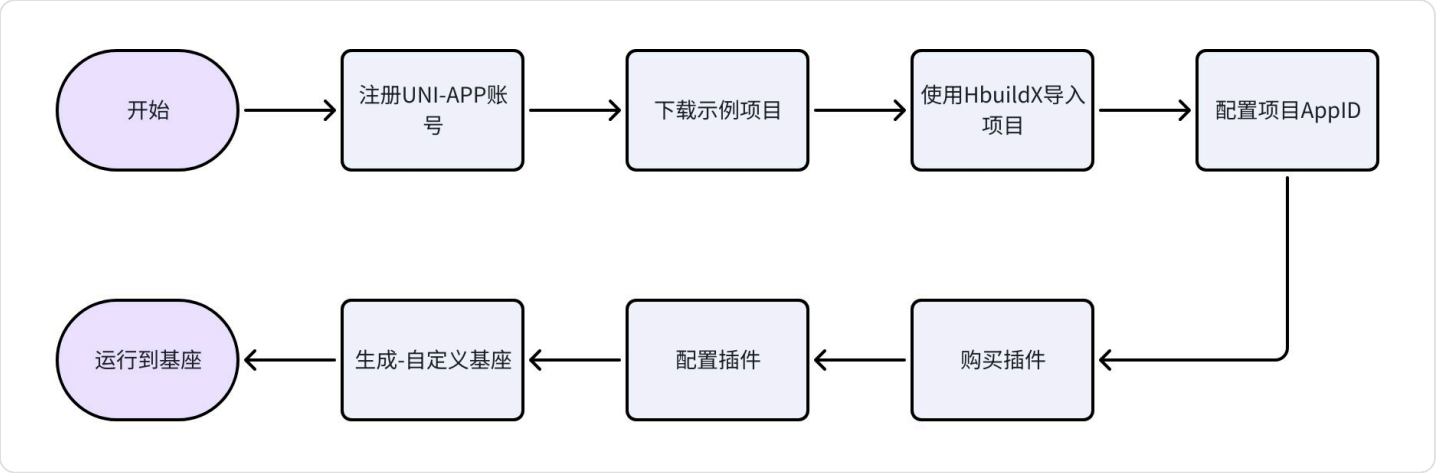

2.1 步骤流程说明

2.1.1 注册 UNI-APP 账号

- 参考云打包的注册 uni-app 账号

2.1.2 下载示例项目

- 参考云打包的下载示例项目

2.1.3 使用 HbuildX 导入项目

- 参考云打包的使用 HbuildX 导入项目

2.1.4 配置项目 AppID

- 参考云打包的配置项目 AppID

2.1.5 购买插件

- 参考云打包的购买插件

2.1.6 配置插件

- 参考云打包的配置插件

2.1.7 权限配置（选填）


- 参考云打包的权限配置

2.1.8 引用模块配置（选填）

- 参考云打包的引用模块配置

2.1.9 自定义基座

- 点击菜单栏运行-运行到手机或者模拟器-制作自定义调试基座，如图：

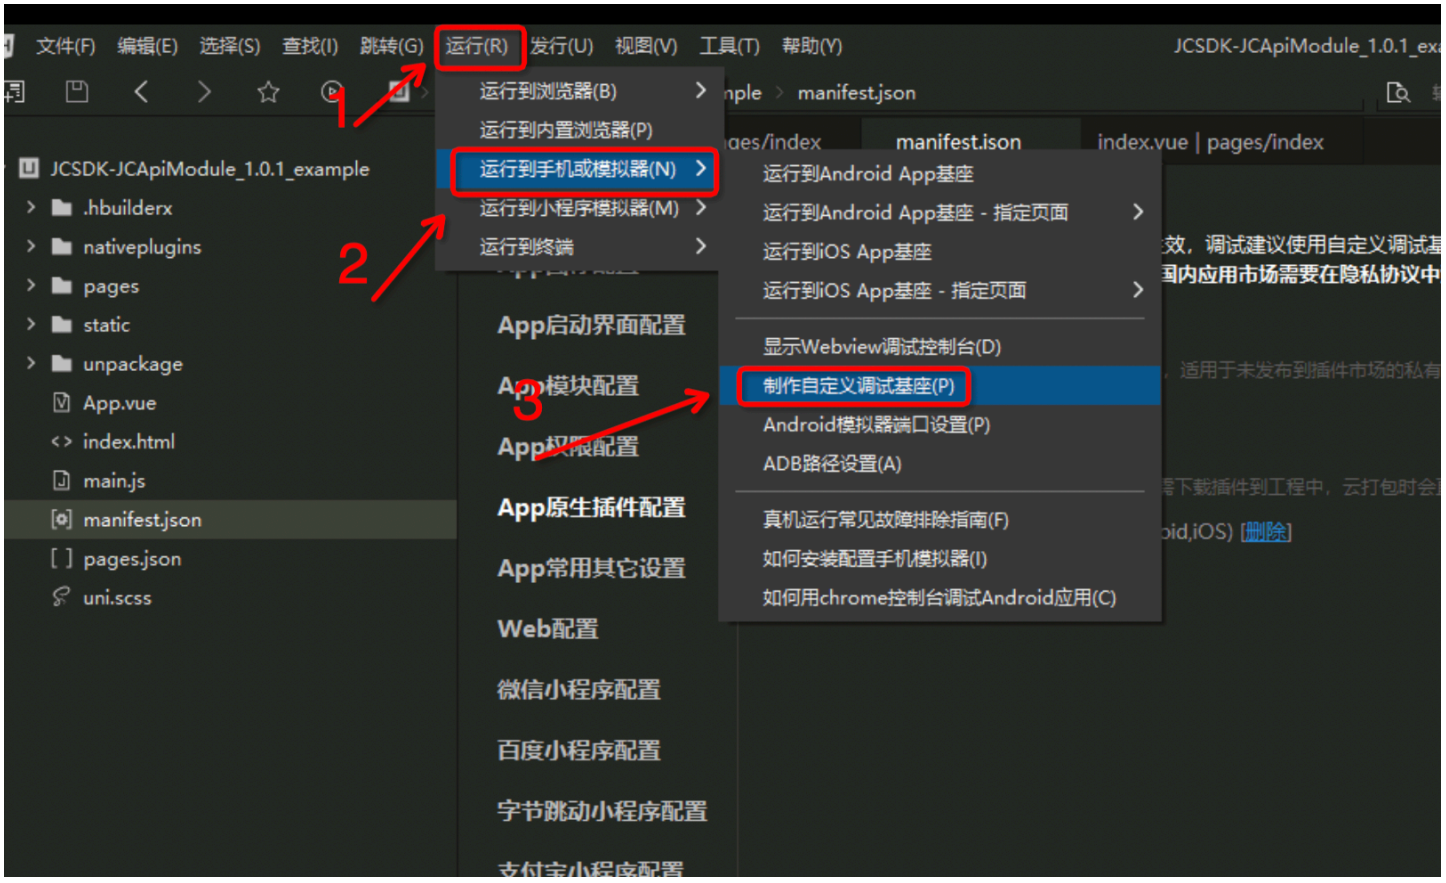


- 自定义基座打包与当前 IDE 版本相关，如更新 IDE 后建议重新生成自定义基座

2.1.9.1 自定义 Android 基座


- 选择 Android（apk 包）
- 填写 Android 包名，此处包名需要与购买插件时填写的一致
- 此处选择公共测试证书

- 选择打自定义调试基座
- 点击开始打包，如图：

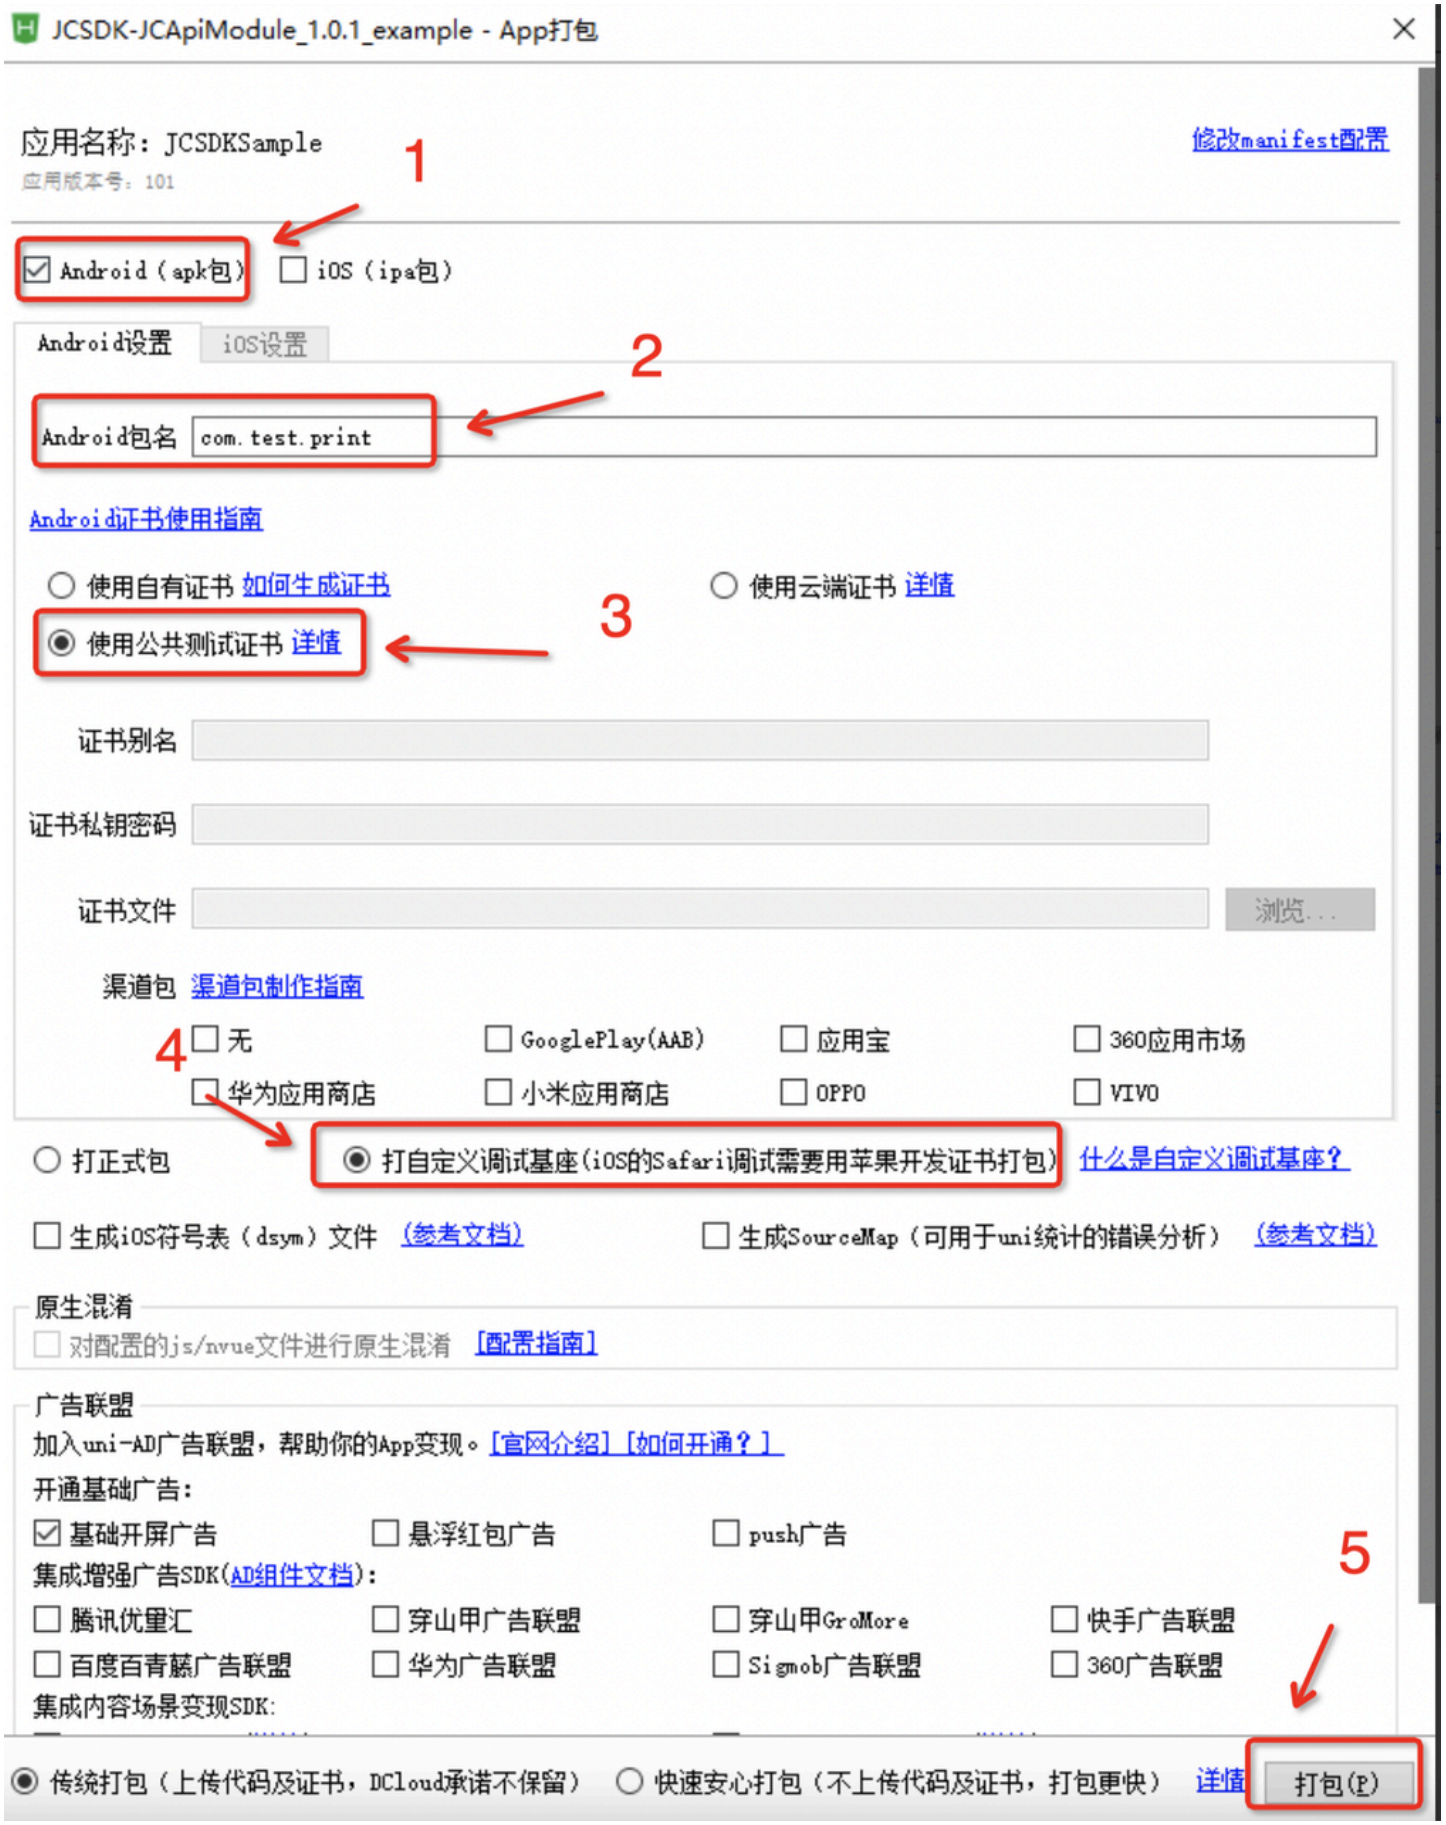


- **注意事项:**

- **鉴于 UTS 插件自定义基座的机制与 UNI-APP 原生插件自定义基座打包计算包大小机制存在差异，默认将计算整个安装包的体积；若安装包体积超出限制，将产生相关费用。若仅用于试用或调试场景，建议先移除插件的 iOS 部分；后续若需调试 iOS 相关功能，再行添加即可。（注：该插件 iOS 部分单独体积已超出限制，Android 部分则未超出限制）**

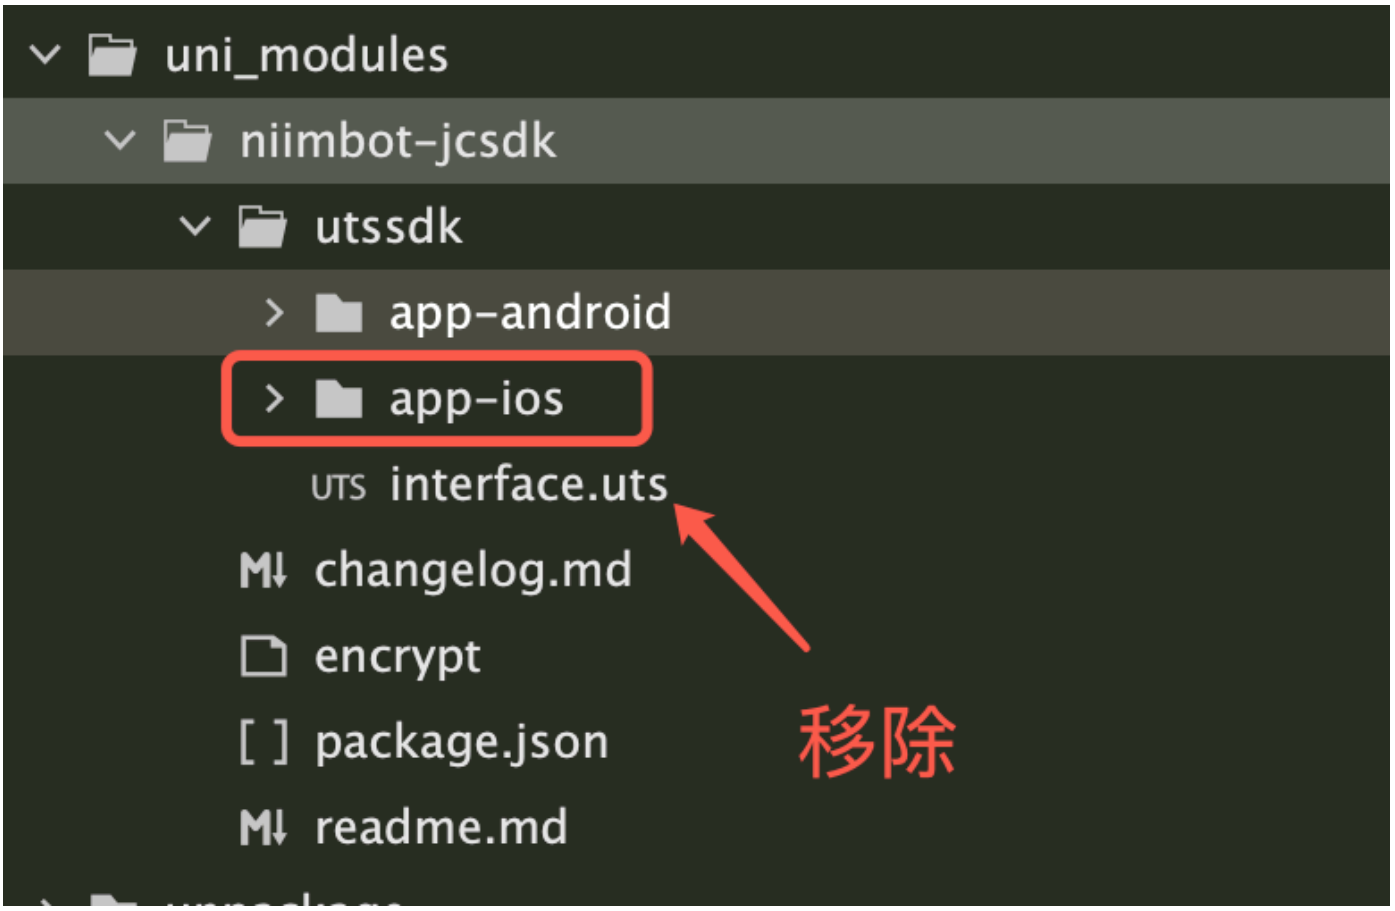


- **UTS插件不再在manifest.json的安卓/IOS原生插件配置中显示，不影响自定义基座（本地调试）和云打包（生成APP）**

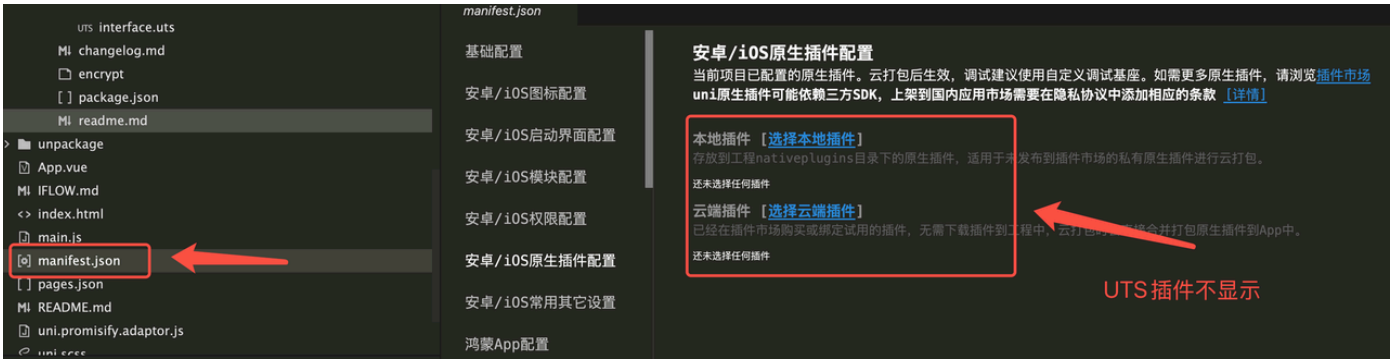

2.1.9.2 自定义 IOS 基座

- 勾选 IOS（ipa 包）
- 配置包名，此处包名需要与购买插件时填写的一致
- 选择支持的设备类型，默认勾选 iPhone 即可，有 ipad 需求的也可以勾选 ipad
- 选择私钥证书，并输入证书私钥密码
- 选择证书对应的 profile 文件（profile 文件对应的 AppID 需要与设置的 AppId 一致）

- 选择打自定义调试基座
- 点击打包，如图 25：

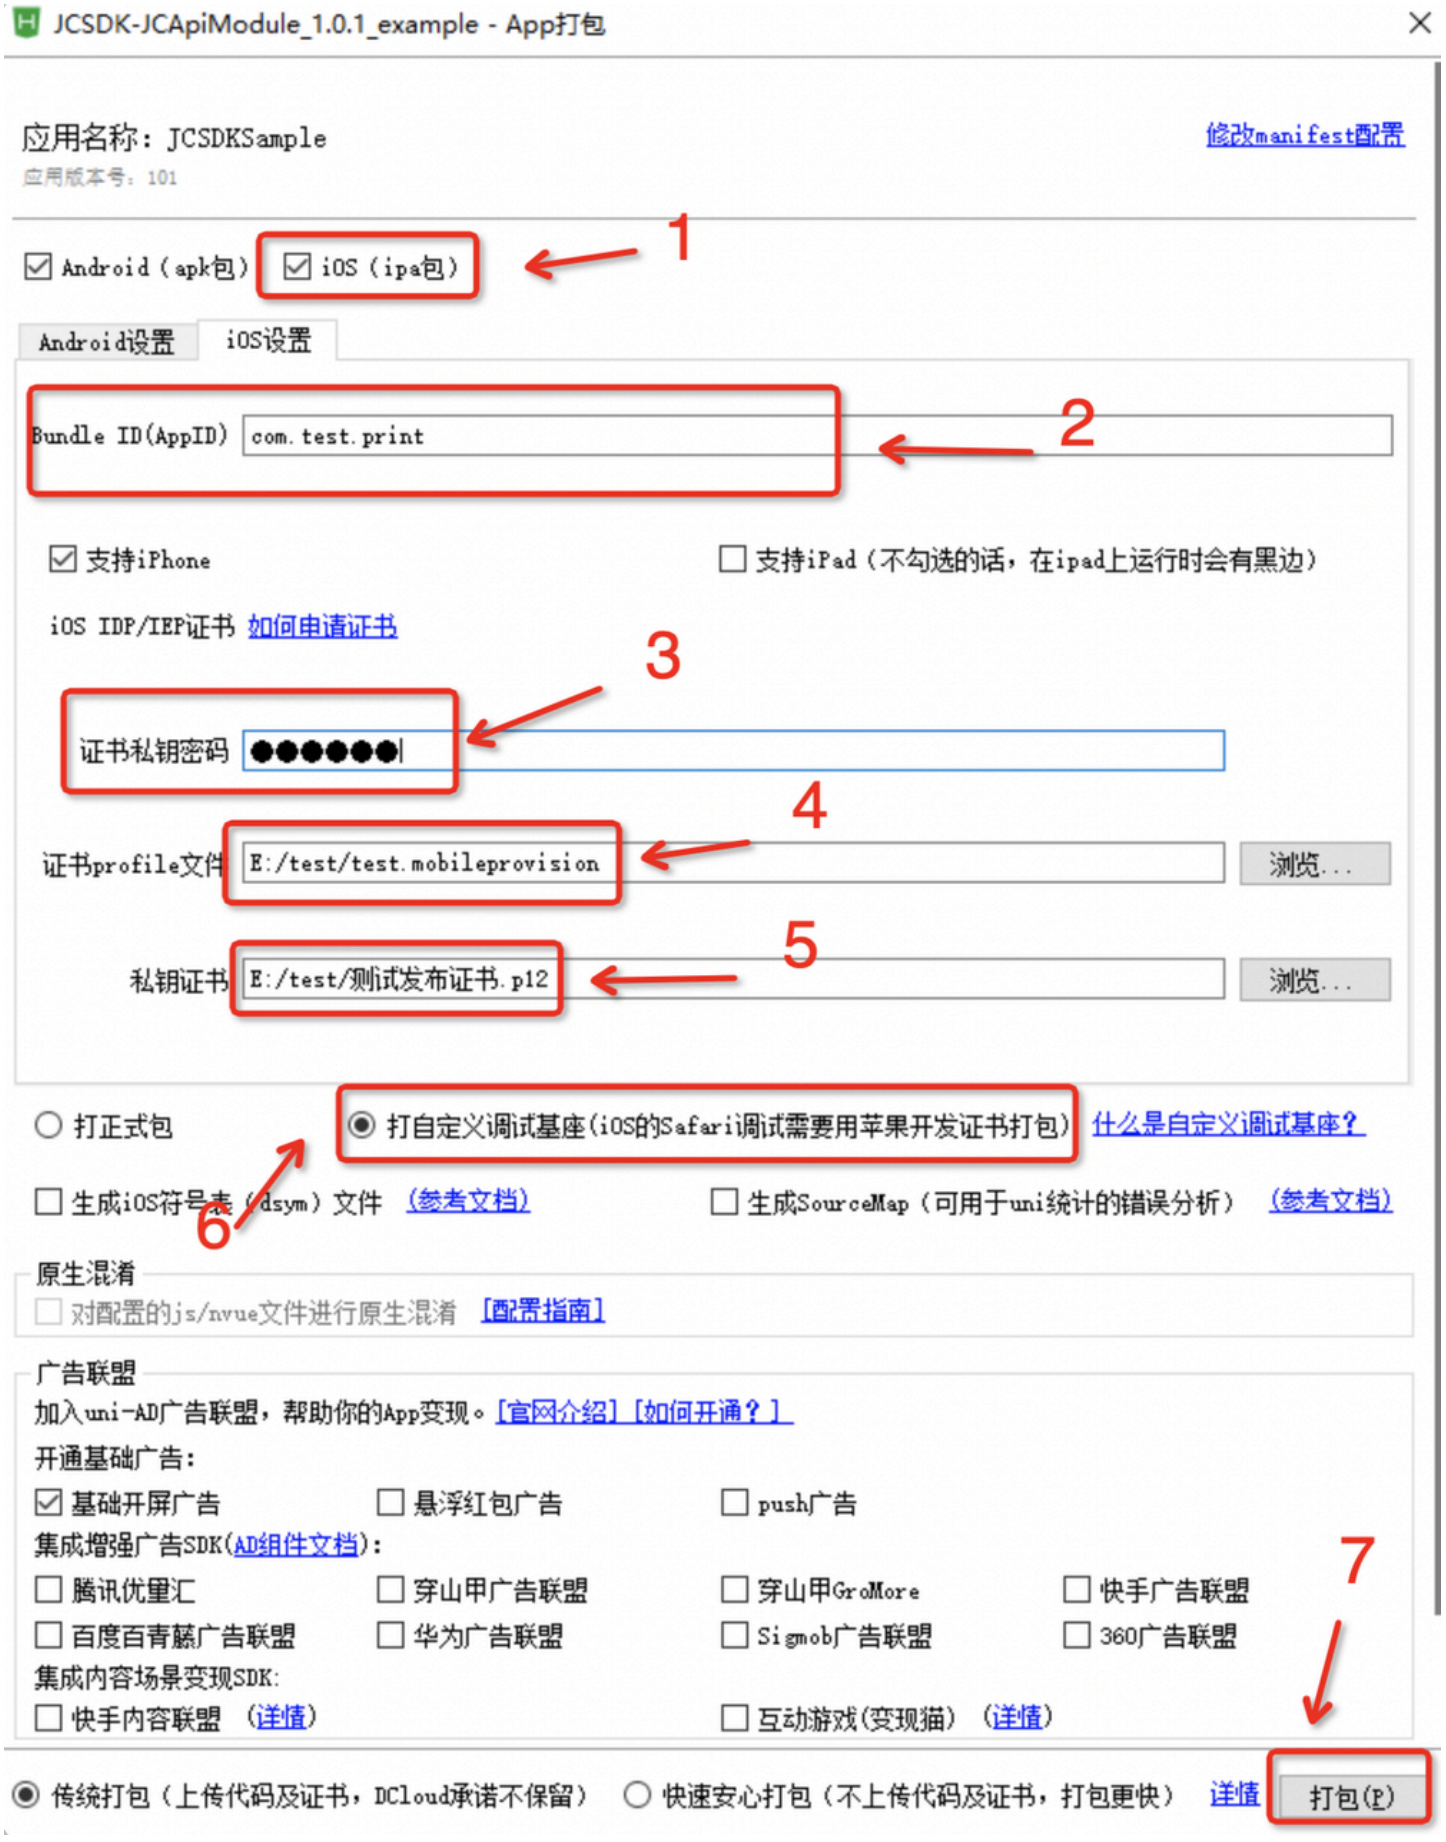

2.1.10 运行到基座

2.1.10.1 运行到 Android 基座

- 点击菜单栏运行-运行到手机或者模拟器-运行到 Android App 基座，如图：




- 插入设备（**此示例会用到蓝牙、GPS 等硬件，需要真机不能使用模拟器**），点击刷新获取设备列表。
- 选择设备列表中对应的设备（**此处可能存在多个，教程中仅 1 个设备**）
- 选择自定义基座，点击运行，如图：



2.1.10.2 运行到 IOS 基座

- 点击菜单栏运行-运行到手机或者模拟器-运行到 IOS App 基座，如图：

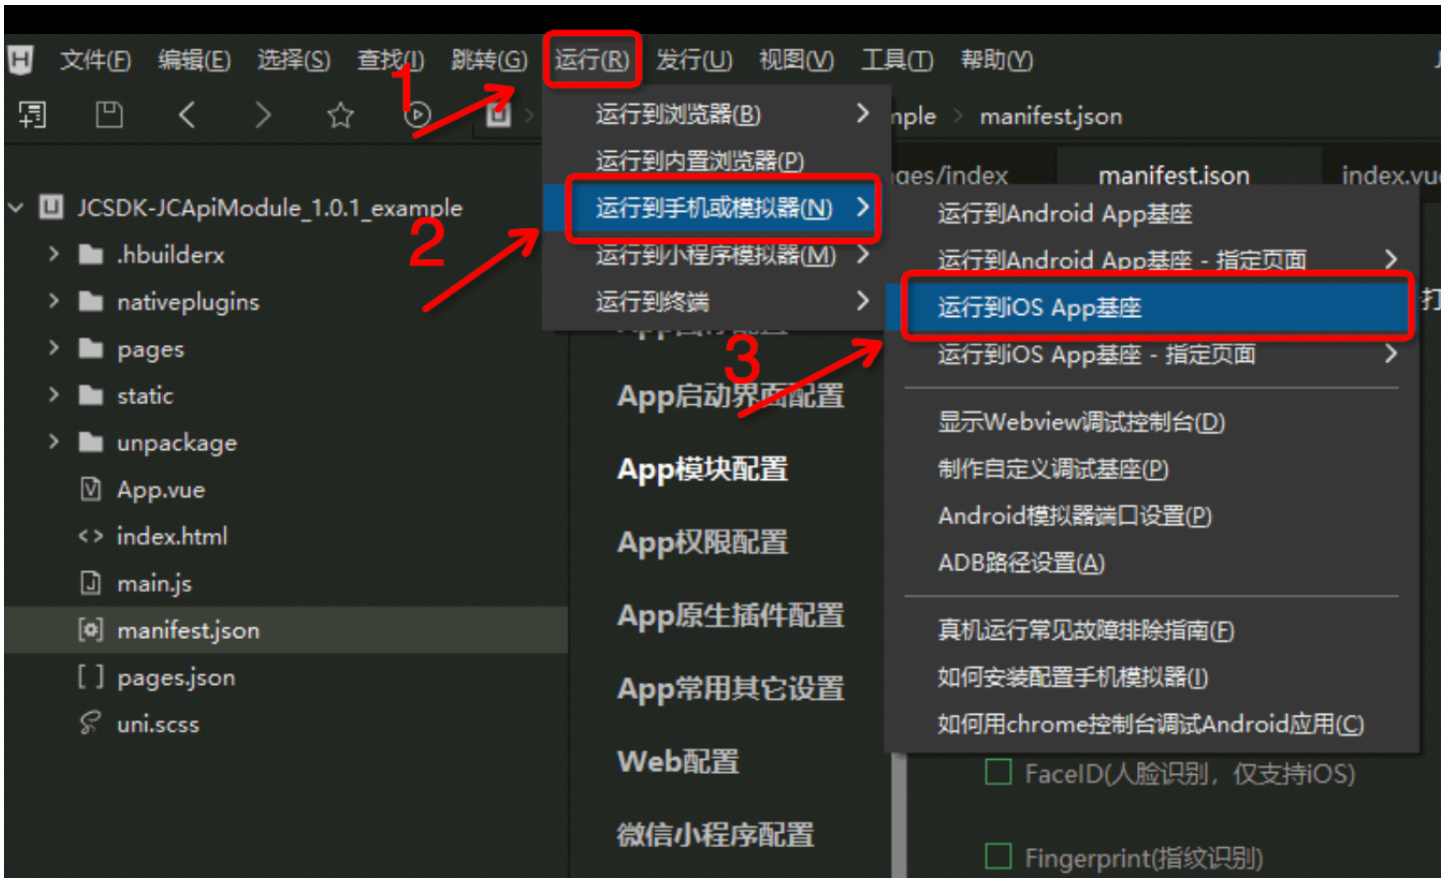

- 插入设备（**此示例会用到蓝牙、GPS 等硬件，需要真机不能使用模拟器，且 IOS 调试需要在 Mac OS 上运行，不然无法发现设备）**，点击刷新获取设备列表。
- 选择设备列表中对应的设备（**此处可能存在多个，教程中仅 1 个设备**）
- 选择自定义基座，点击运行，如图：



三、离线打包配置

- 将开发好的资源，通过 hbuildX 发行-原生 App 本地打包功能生成本地打包的 App 资源，导入配置好的原生工程即可生成离线的安装包

3.0 离线打包流程

3.1 流程步骤说明

离线打包资源生成

android 离线打包原生工程配置

https://nativesupport.dcloud.net.cn/AppDocs/usesdk/android.html

ios 离线打包原生工程配置

https://nativesupport.dcloud.net.cn/AppDocs/usesdk/ios.html