UNI-APP 打印机蓝牙相关注意事项-案例编号0001


一、工程蓝牙配置

- 示例项目无需处理，自有项目引入需要配置打印插件引用模块
- 点击manifest.json，选择App模块配置，进行引用模块配置，如图：



二、工程配置支持系统版本配置（2026.01.23）

- 示例项目无需处理，未进行此处配置
- 出现示例项目蓝牙搜索正常，引入插件到自有项目后，接口调用正常，权限赋予正常，安卓侧搜索返回结果为空、IOS侧报错的情况：

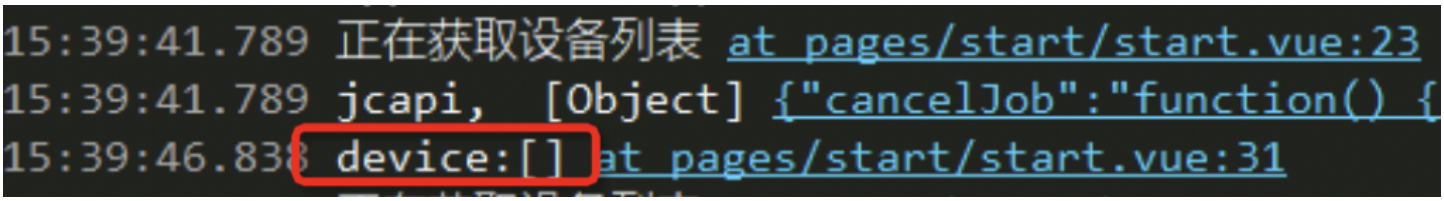

Android端




IOS端

三、权限配置

3.1 Android权限配置

- 示例项目无需处理，自有项目引入需要配置打印插件相关权限
- 自有项目需要权限:
  - **蓝牙权限，用于蓝牙搜索、连接、通讯**
  - <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
  - <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
  - **位置权限，用于蓝牙搜索**
  - <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
  - <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
  - **蓝牙搜索权限，用于蓝牙搜索（适配targetSdkVersion31及以上版本）**
  - <uses-permission android:name=\"android.permission.BLUETOOTH_SCAN\" />
  - **蓝牙连接权限，用于蓝牙搜索（适配targetSdkVersion31及以上版本）**
  - <uses-permission android:name=\"android.permission.BLUETOOTH_CONNECT\" />"
- 点击manifest.json，选择App权限配置，进行权限配置，如图：

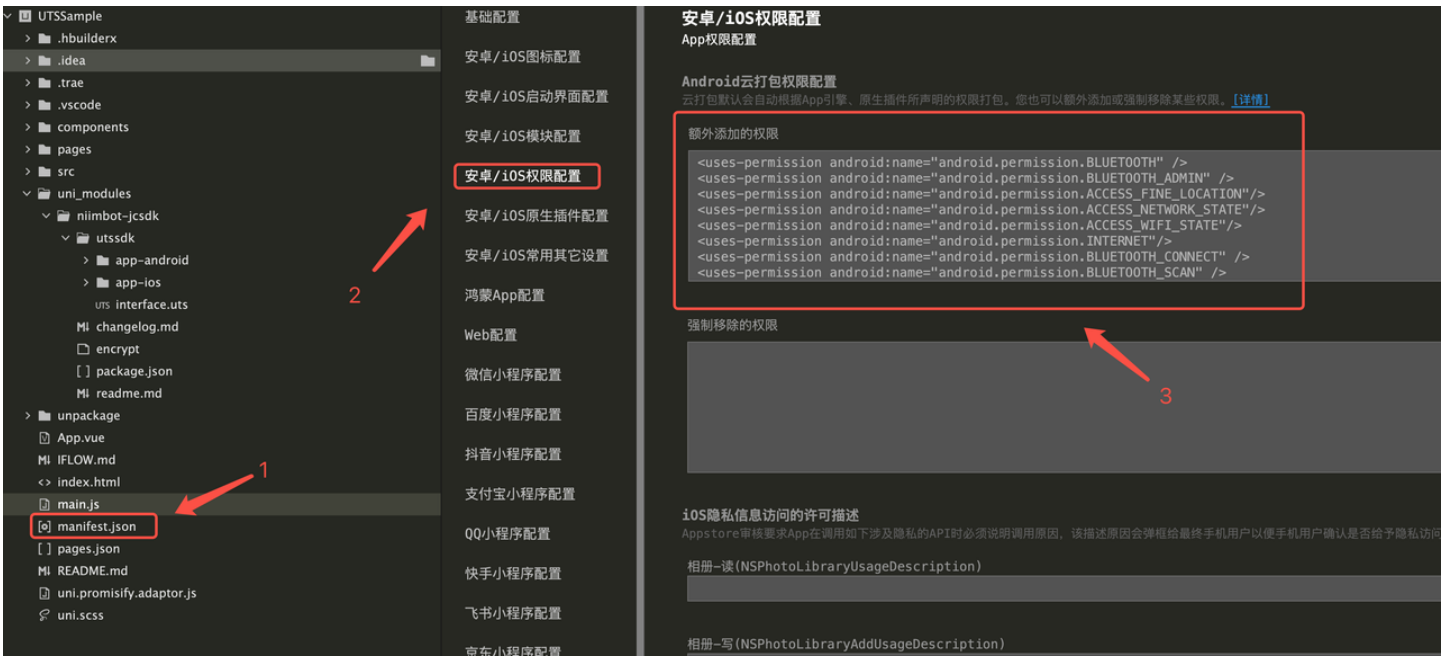

3.1.1 华为手机鸿蒙4.0

华为手机系统在鸿蒙4.0及以上版本无论工程是否适配Android12及以上版本均需要Android12及以上版本使用蓝牙所需的蓝牙相关权限，搜索需要蓝牙搜索权限，连接需要连接权限，如图：


关于手机
HarmonyOS
设备名称
型号名称
型号代码
DCO-AL00
HarmonyOS 版本
4.2.0
序列号
MEJ0222908001002

IMEI	866215062566622 866215062713026
MEID	A00000C3704B8A
处理器	Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform
运行内存	12 GB

应用信息

权限

- 位置信息
  禁止
- 相机
  仅使用期间允许
- 麦克风
  禁止
- 媒体和文件
  禁止
- 电话
  禁止

搜索权限




3.2 IOS权限配置


- 自有项目及示例项目均需要配置权限:
  - **IOS13以下**
    - NSBluetoothPeripheraUsageDescription
  - **IOS13及更高版本**
    - NSBluetoothAlwaysUsageDescription

- 点击manifest.json，选择App权限配置（Android权限下方为IOS权限），进行权限配置，如图:

四、定位开启

4.1 android设备需要额外开启GPS定位

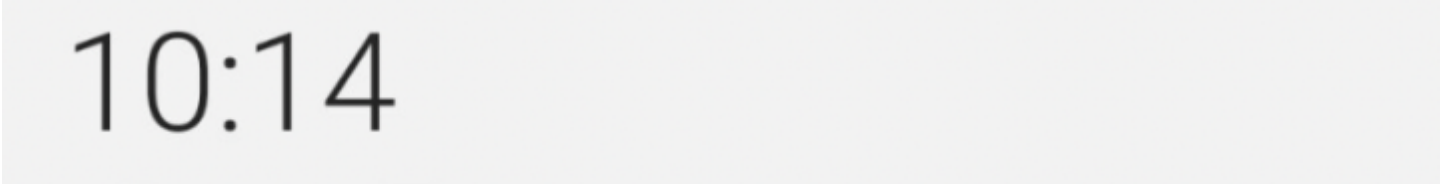

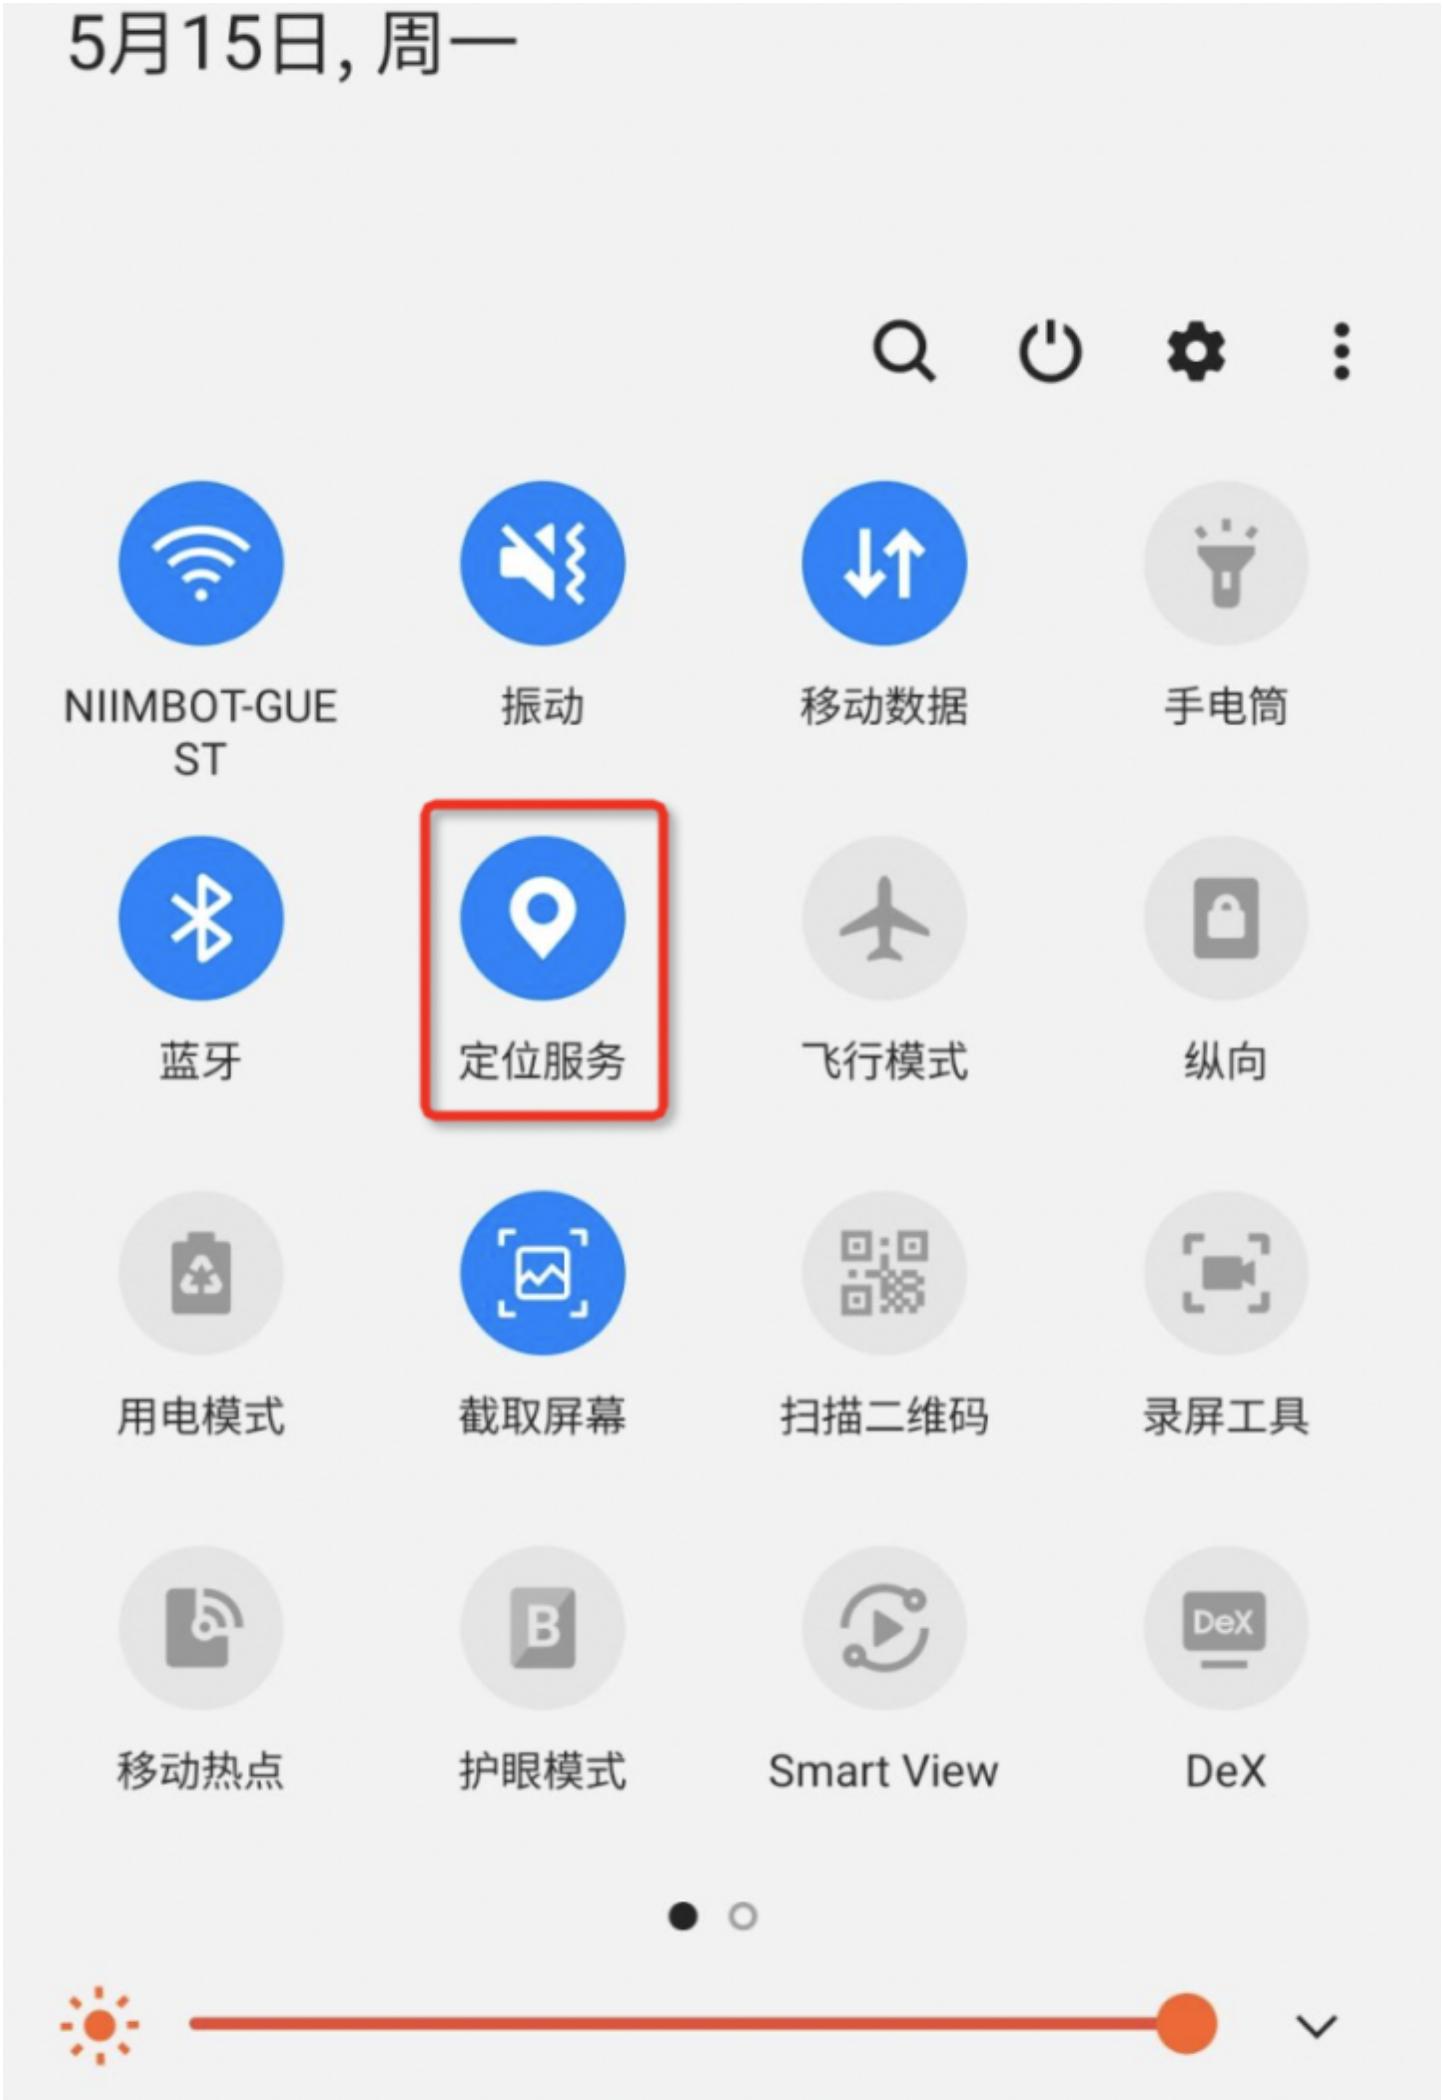

5月15日, 周一
NIIMBOT-GUEST
振动
移动数据
手电筒
蓝牙
定位服务
飞行模式
纵向
用电模式
截取屏幕
扫描二维码
录屏工具
移动热点
护眼模式
Smart View
DeX

媒体 | 设备

五、蓝牙开启



IOS

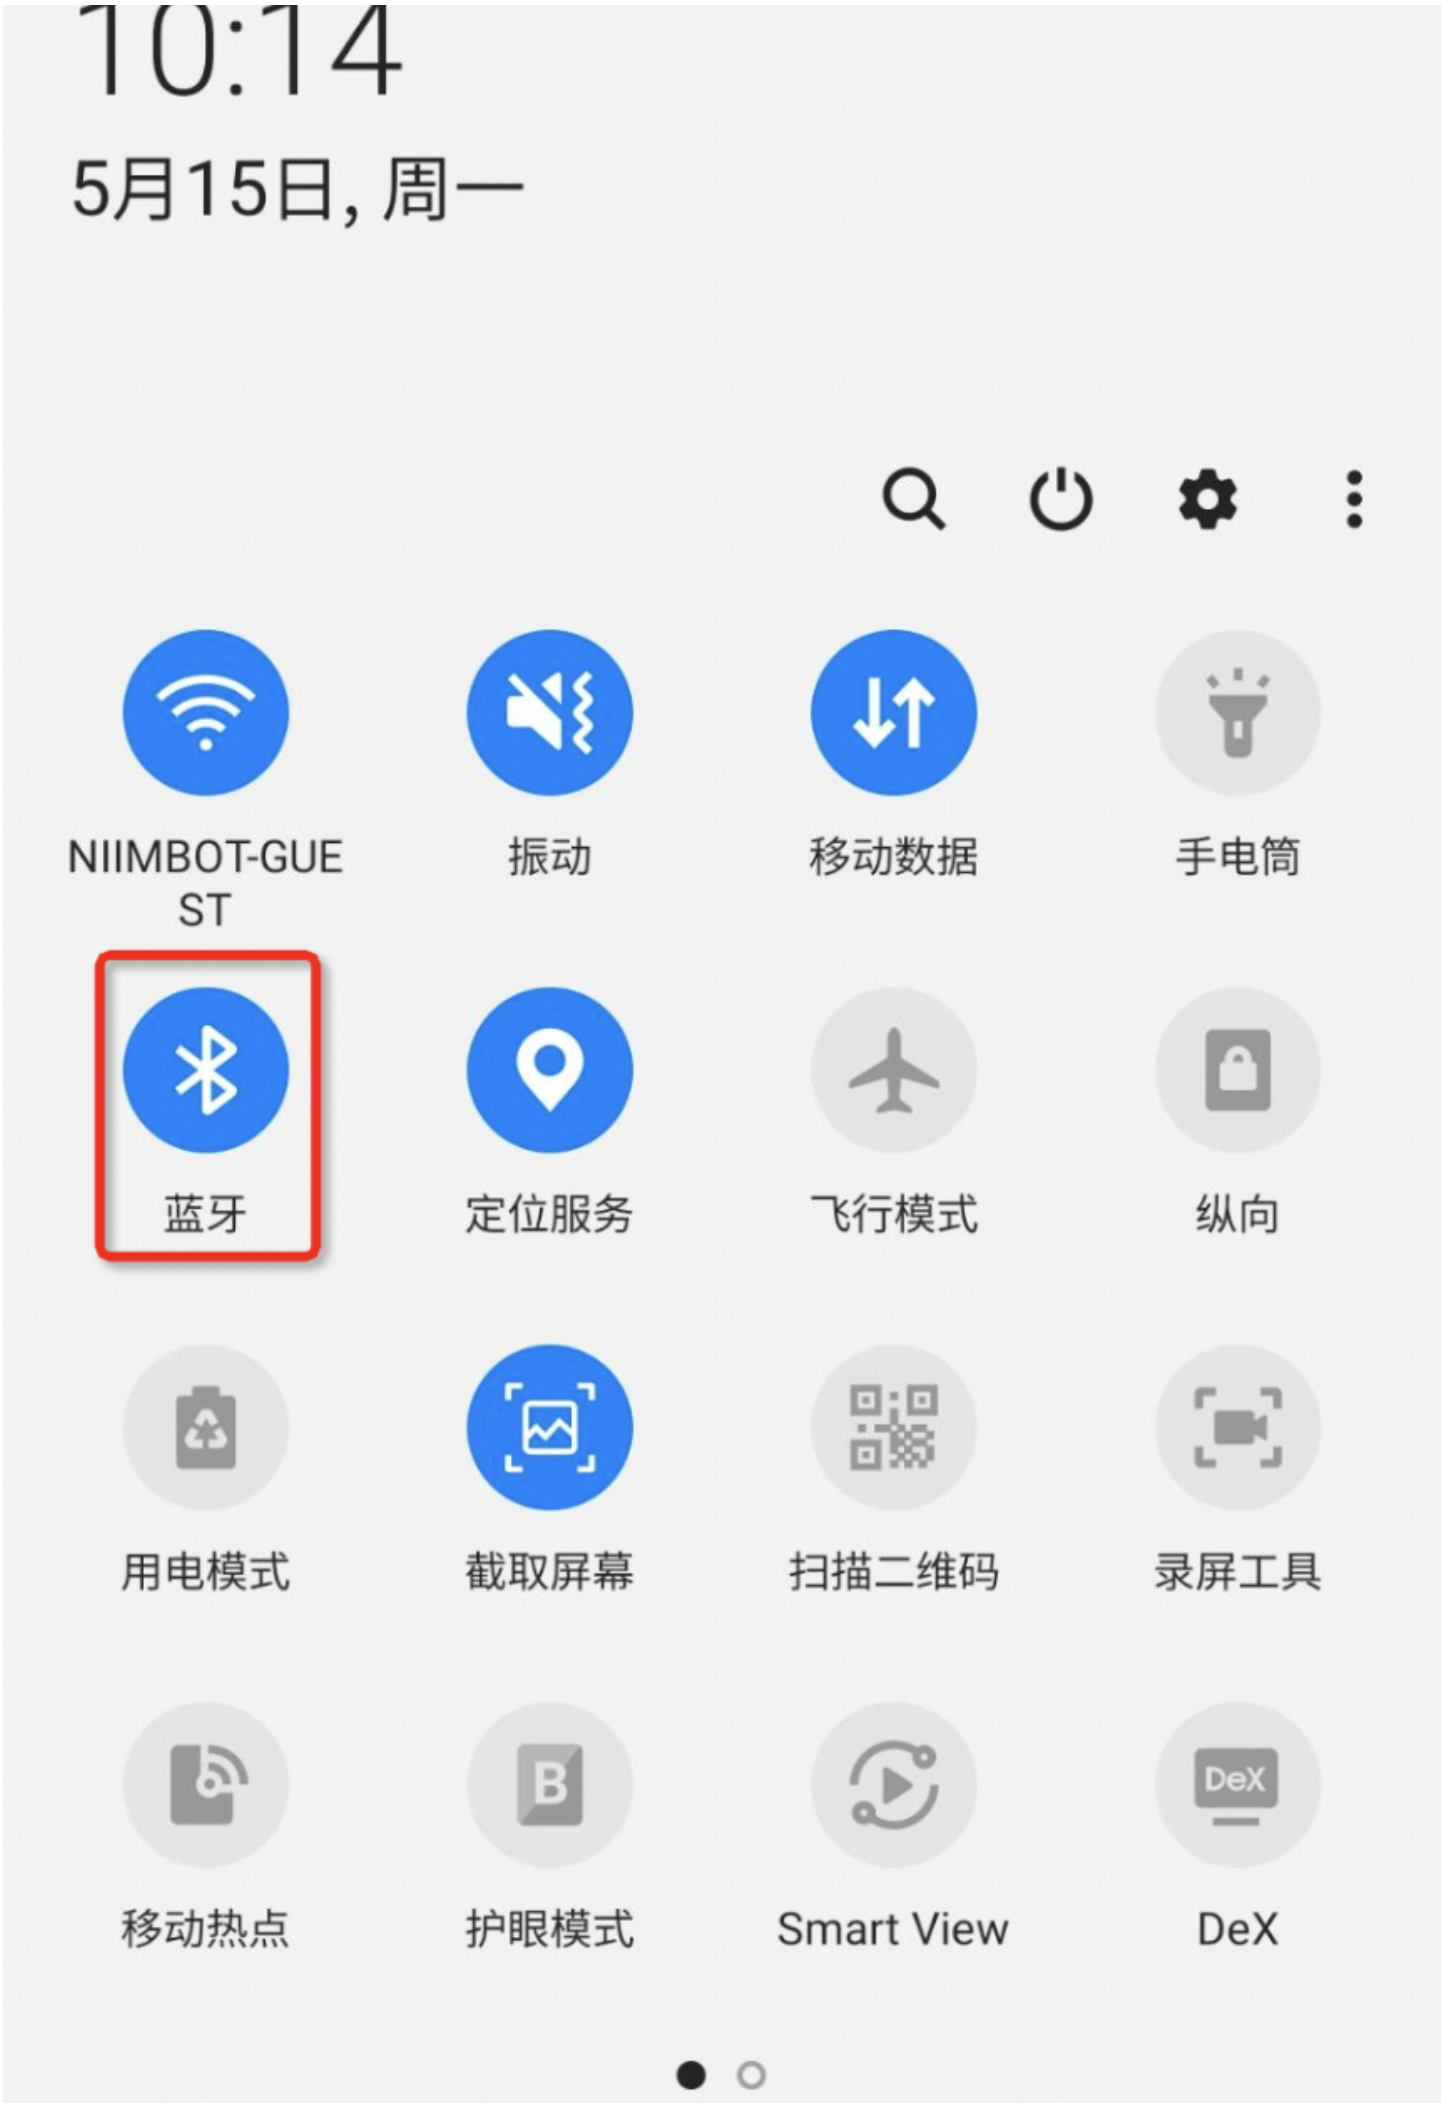
10:14
5月15日, 周一
NIIMBOT-GUEST
振动
移动数据
手电筒
蓝牙
定位服务
飞行模式
纵向
用电模式
截取屏幕
扫描二维码
录屏工具
移动热点
护眼模式
Smart View
DeX



Android