


Day01 基础入门-Web应用&架构搭建&域名源码&站库分离&MVC模型&解析受限&对应路径

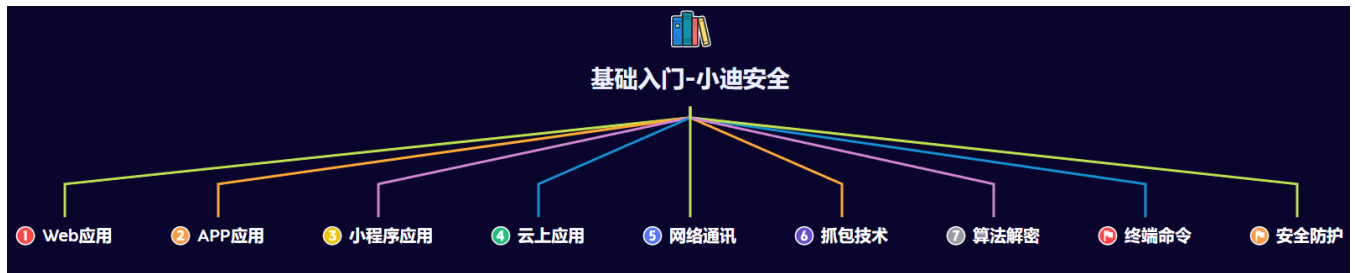

1.知识点

- 1、基础入门-Web应用-域名上的技术要点
- 2、基础入门-Web应用-源码上的技术要点
- 3、基础入门-Web应用-数据上的技术要点
- 4、基础入门-Web应用-解析上的技术要点



2.详细点



- 架构：WEB,APP,小程序,前后端,容器化等
- 服务：OSS存储,CDN加速,云数据库,负载均衡等
- 网络：不回显,反向代理,防火墙出入站,内外网,正反向连接等
- 算法：MD5,Base64,AES,DES,Salt,自定义,代码加密算法等
- 命令：Windows&Linux,文件下载,网络查看,反弹权限,用户等
- 防护：WAF防护,蜜罐系统,CDN加速,权限设置,加壳加密反调试等



3.演示案例

3.1 域名差异-主站&分站&端口站&子站

- ```
1 1、主站
2 www.xiaodi8.com
3 2、分站
4 blog.xiaodi8.com
5 3、端口站
6 www.xiaodi8.com:88
7 4、目录站
8 www.xiaodi8.com/bbs/
9 5、子站
```

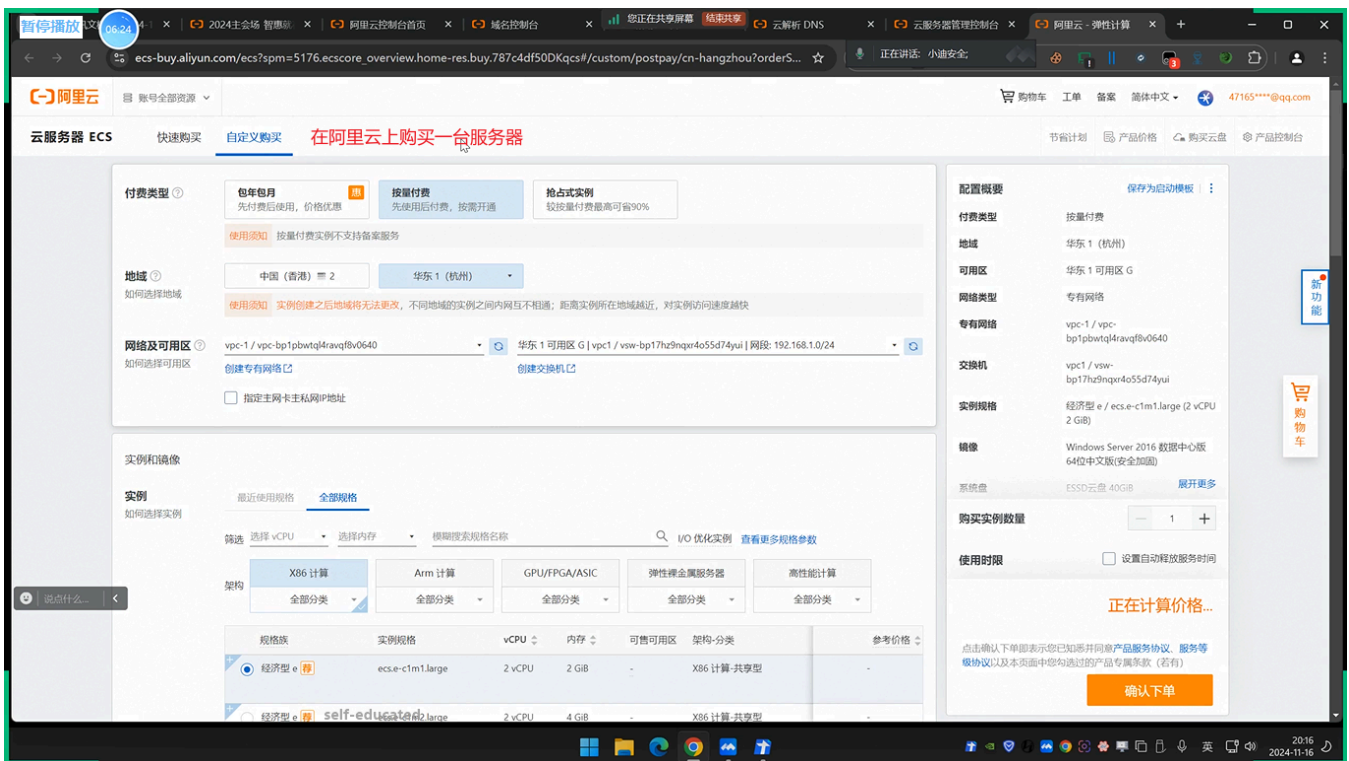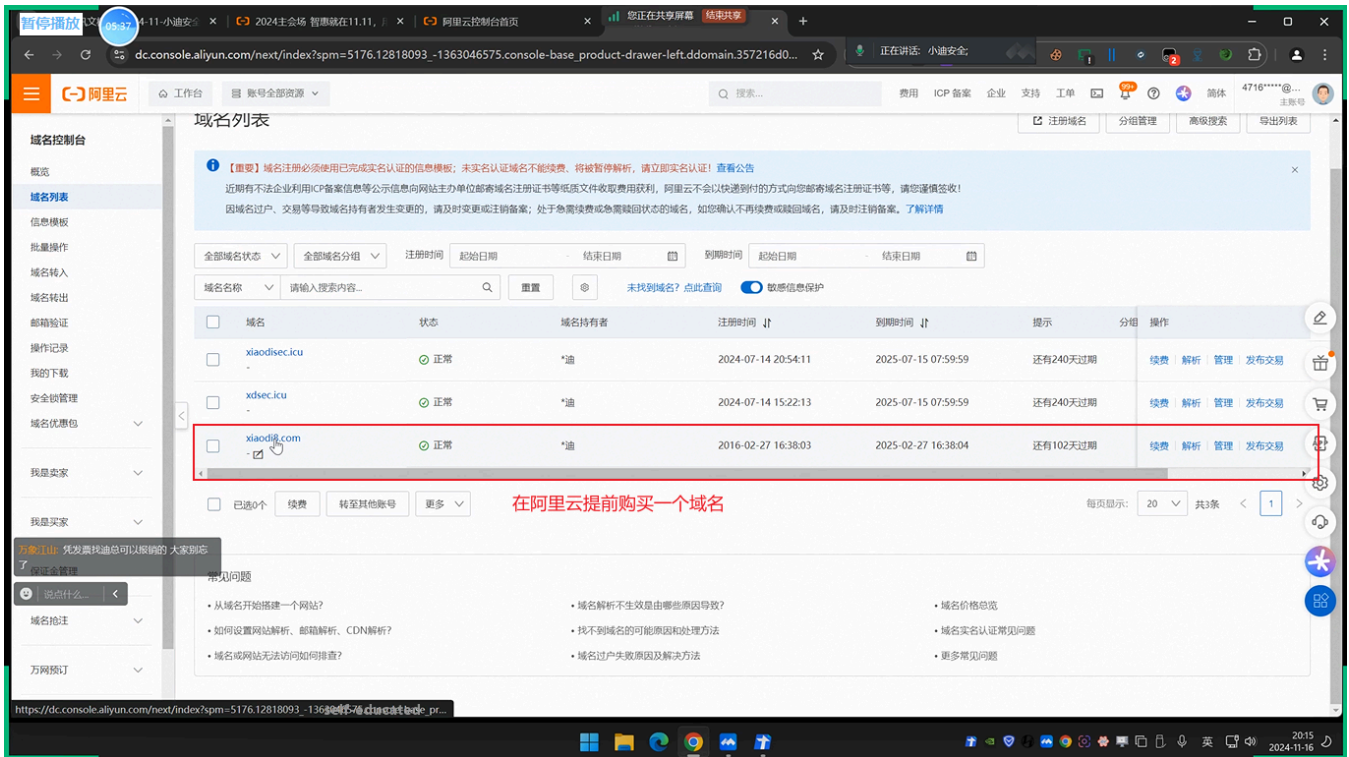


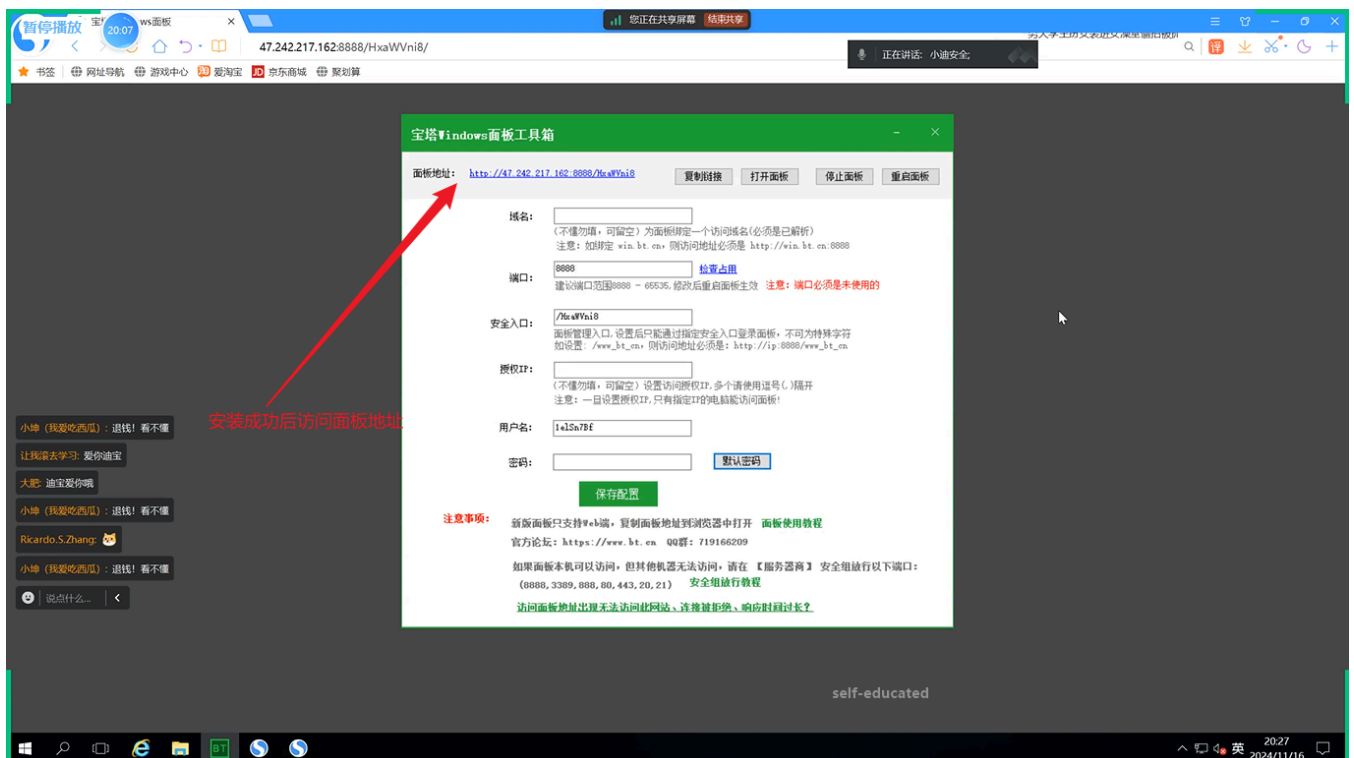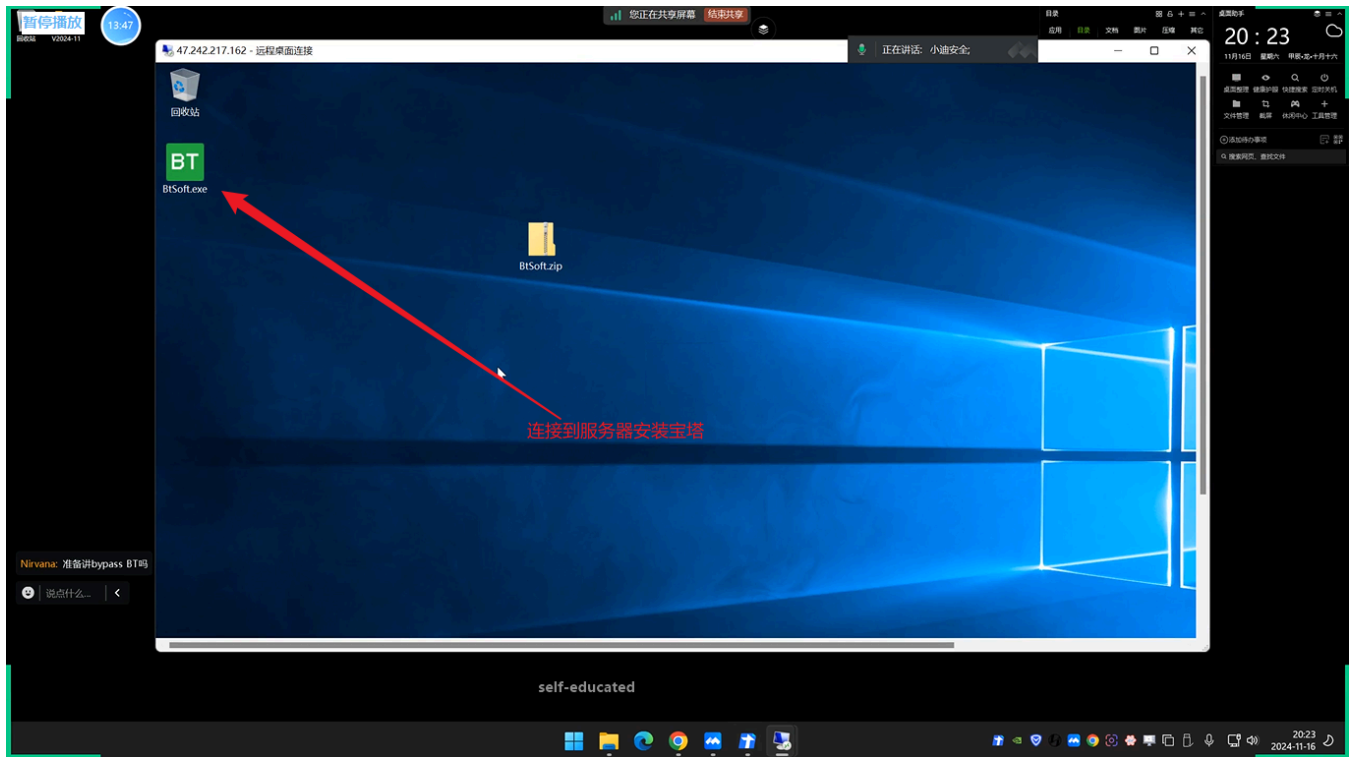

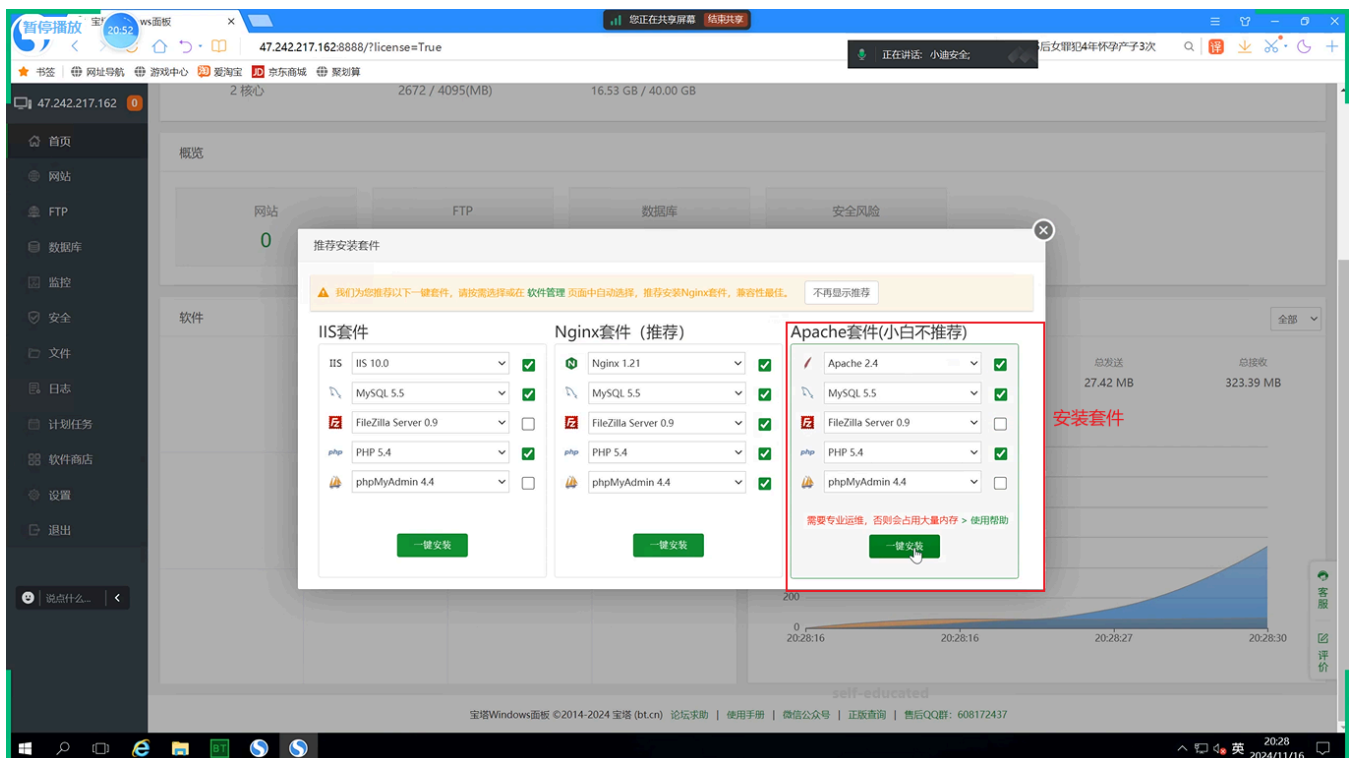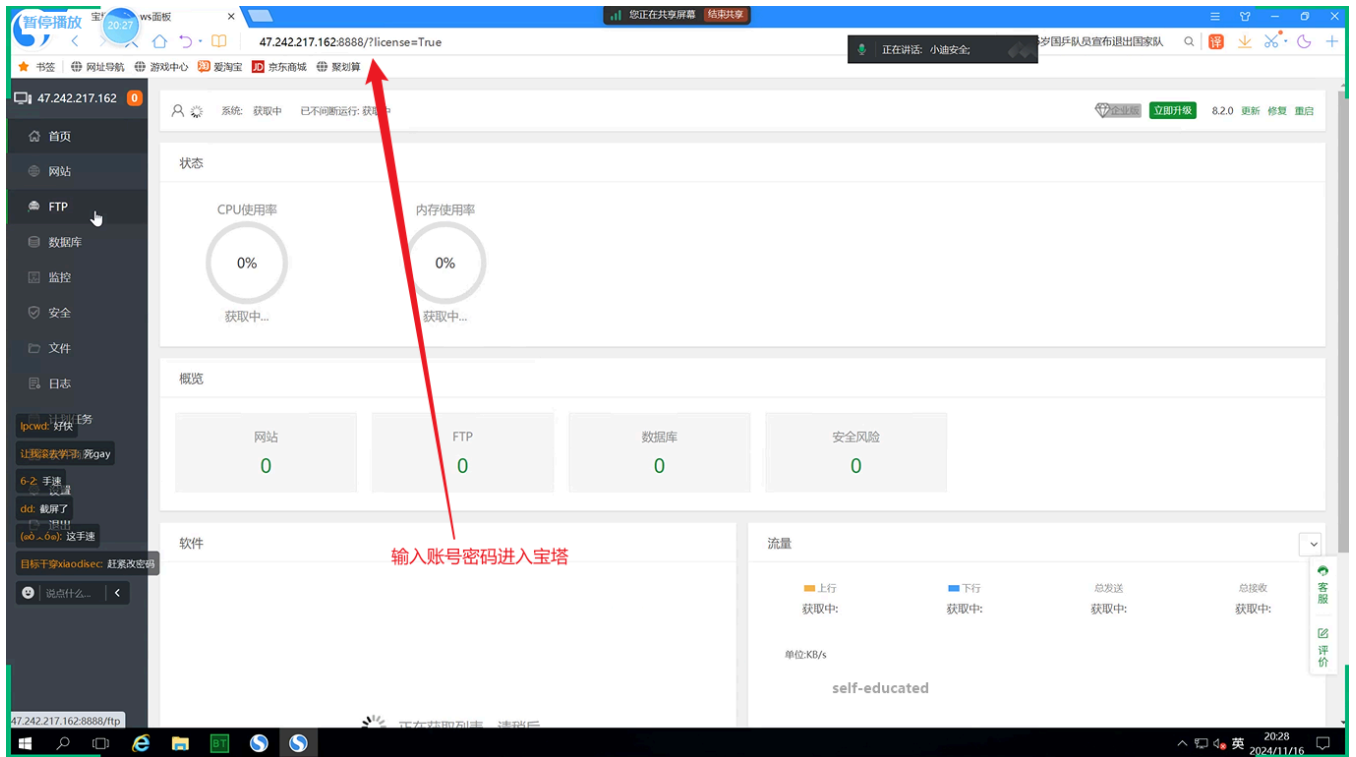





3.1.1 主站

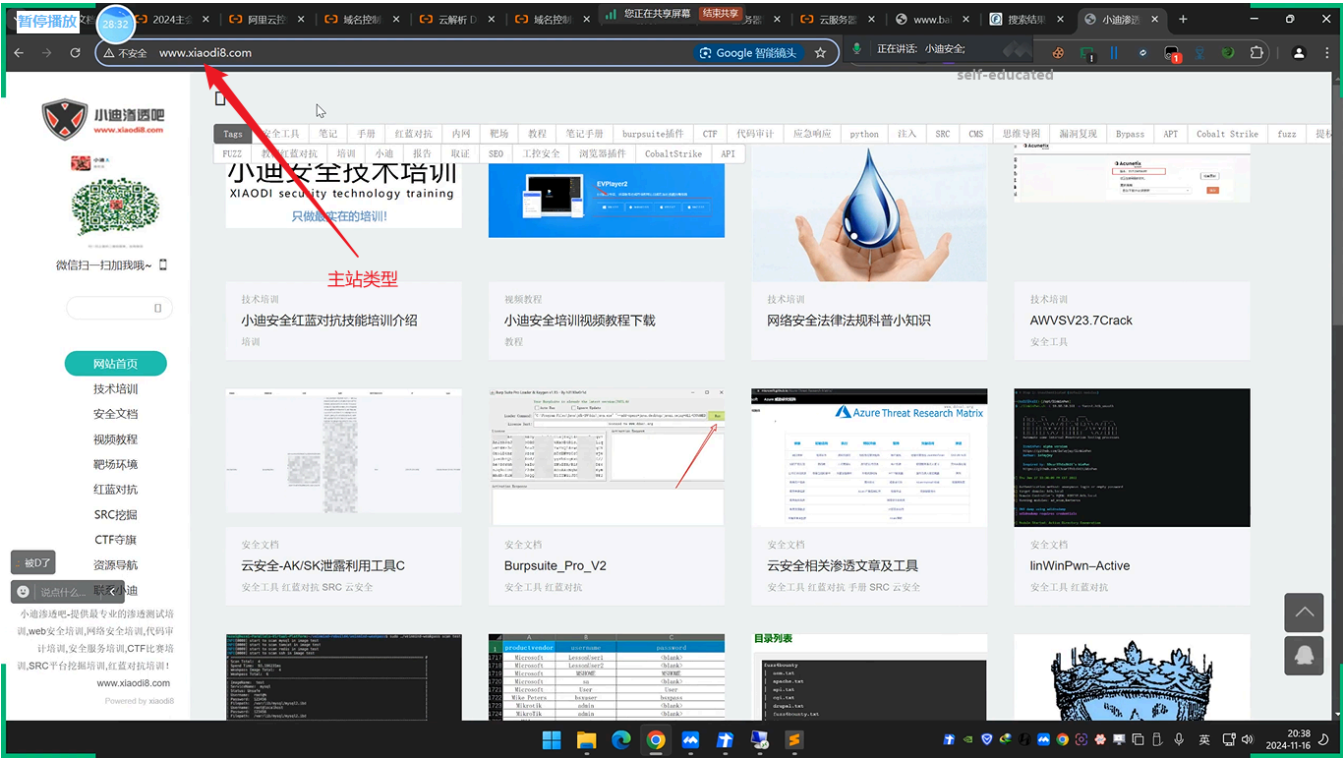

3.1.2 分站

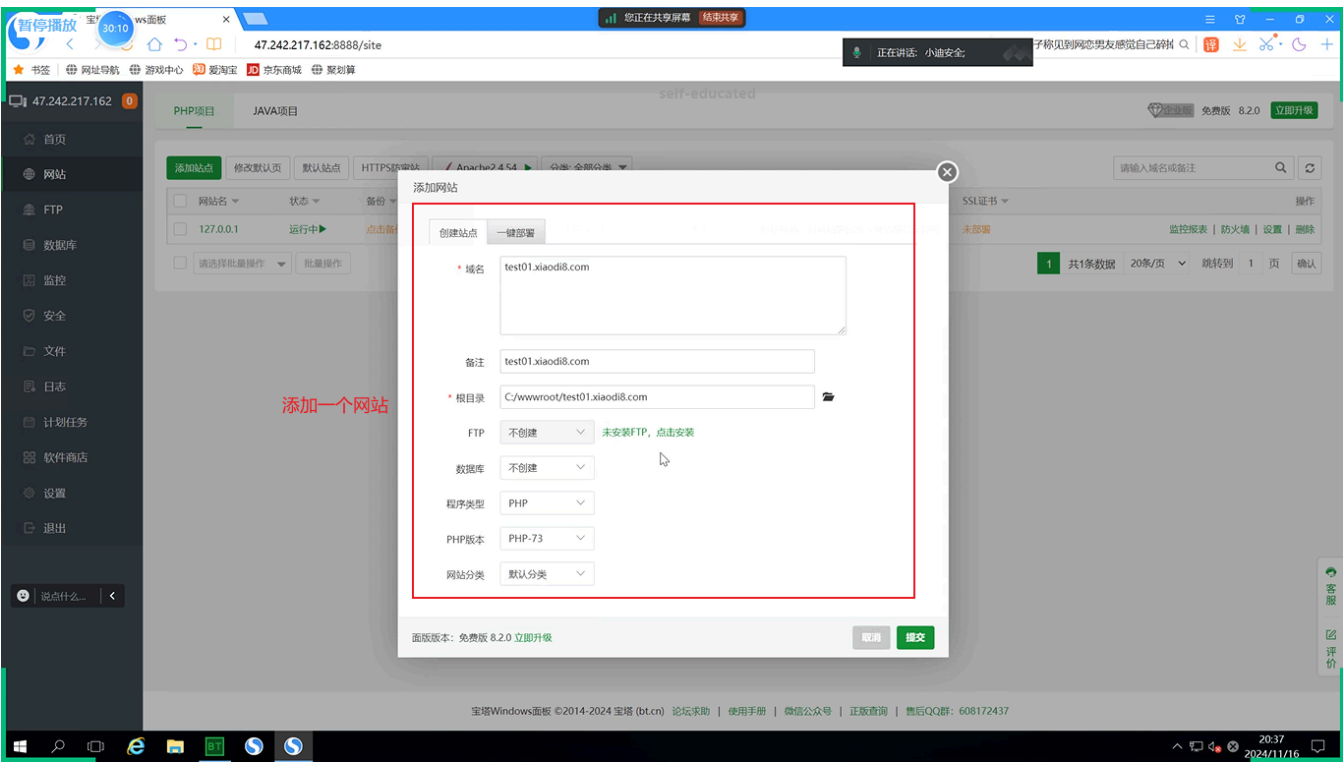

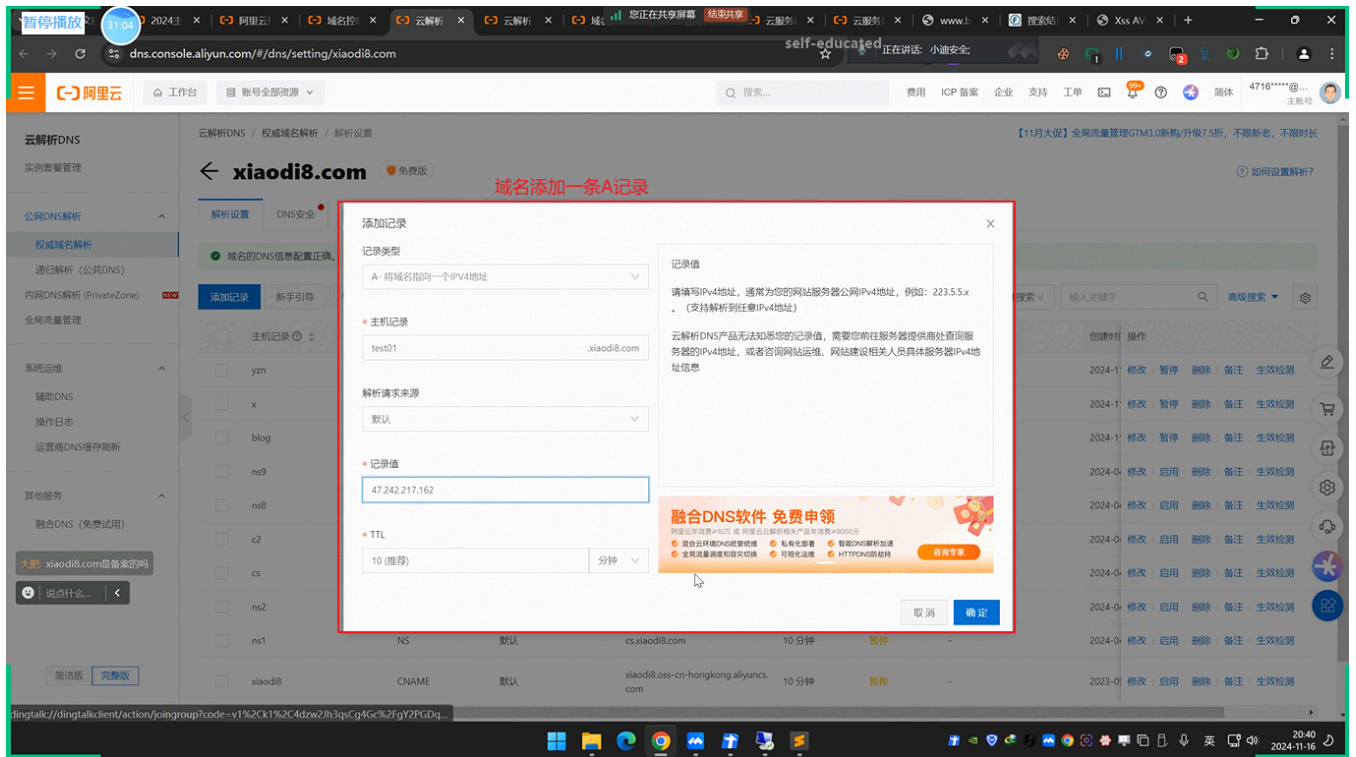


## 恭喜, 站点创建成功!


这是默认index.html, 本页面由系统自动生成


- 本页面在FTP根目录下的index.html
- 您可以修改、删除或覆盖本页面
- FTP相关信息, 请到“面板系统后台 > FTP”查看

分站类型

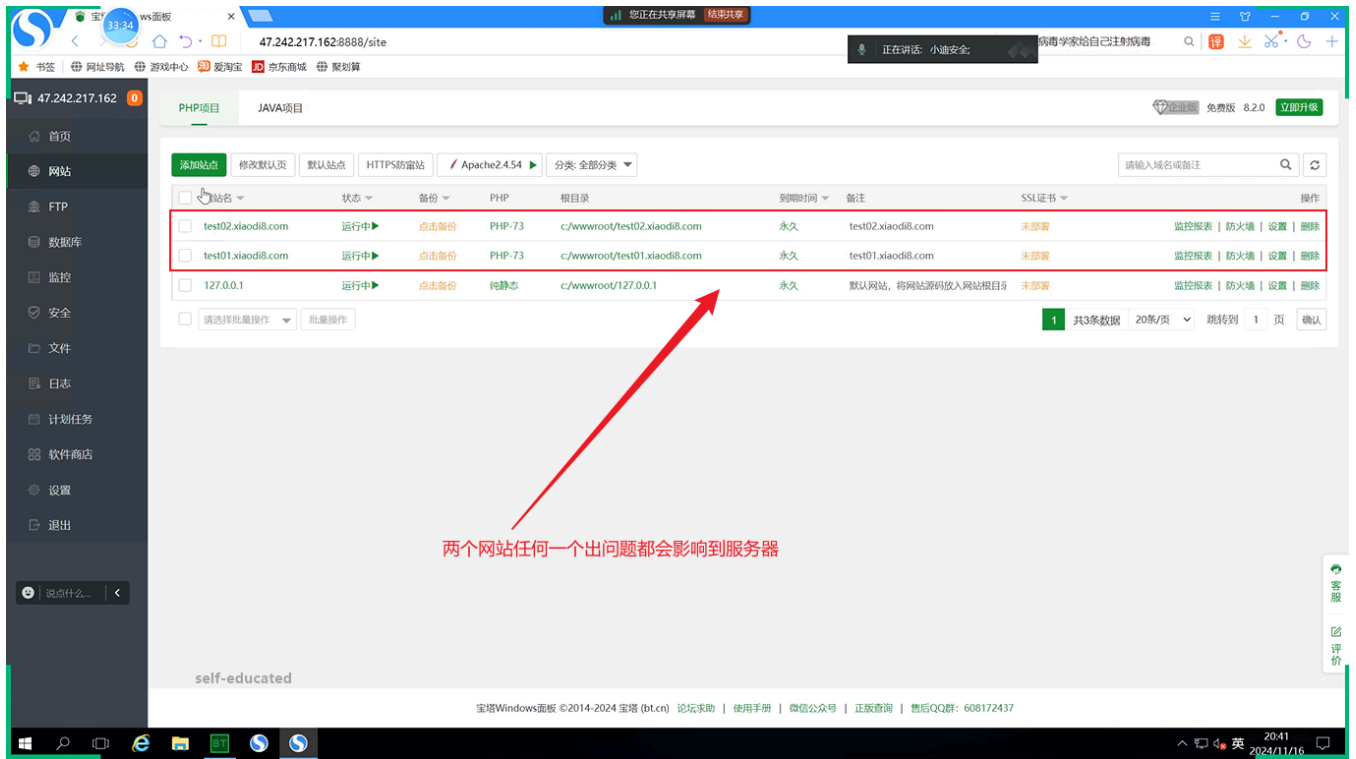




### 3.1.3 目录站

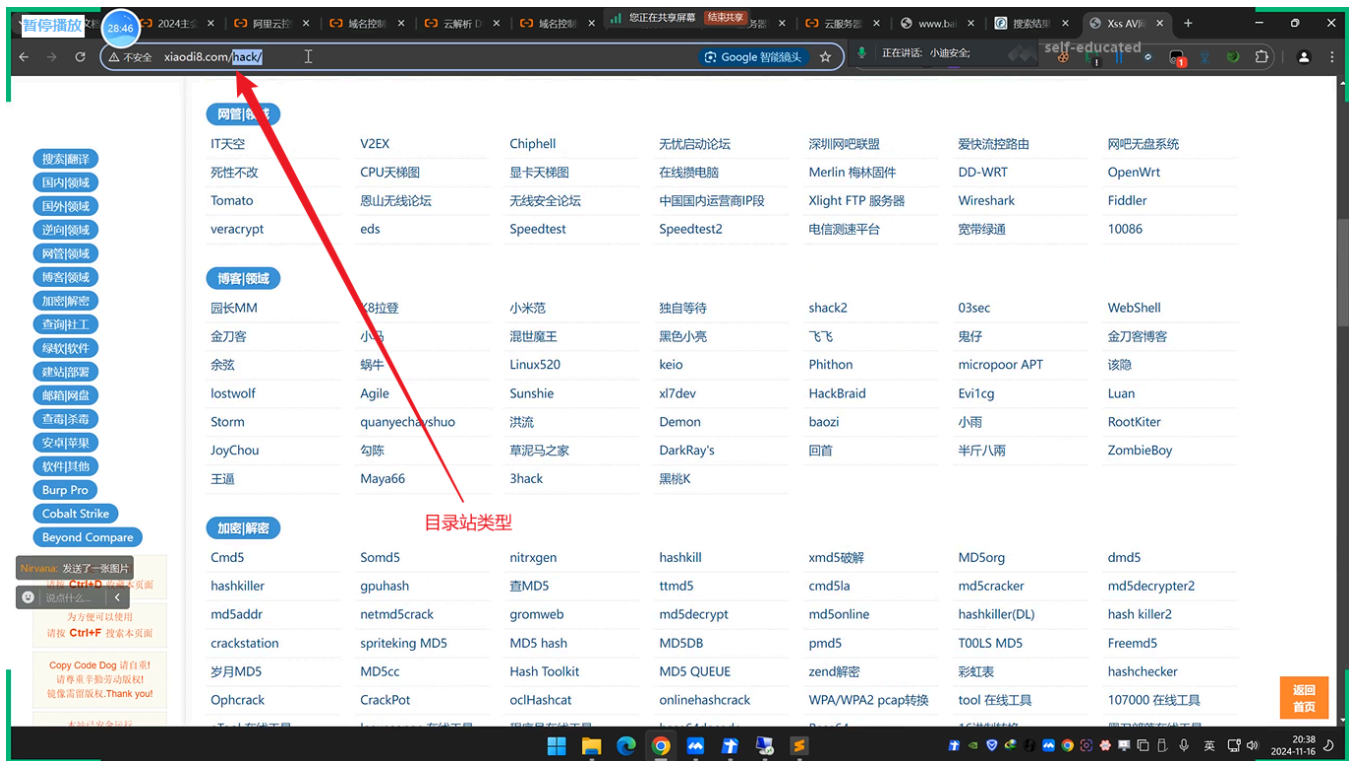

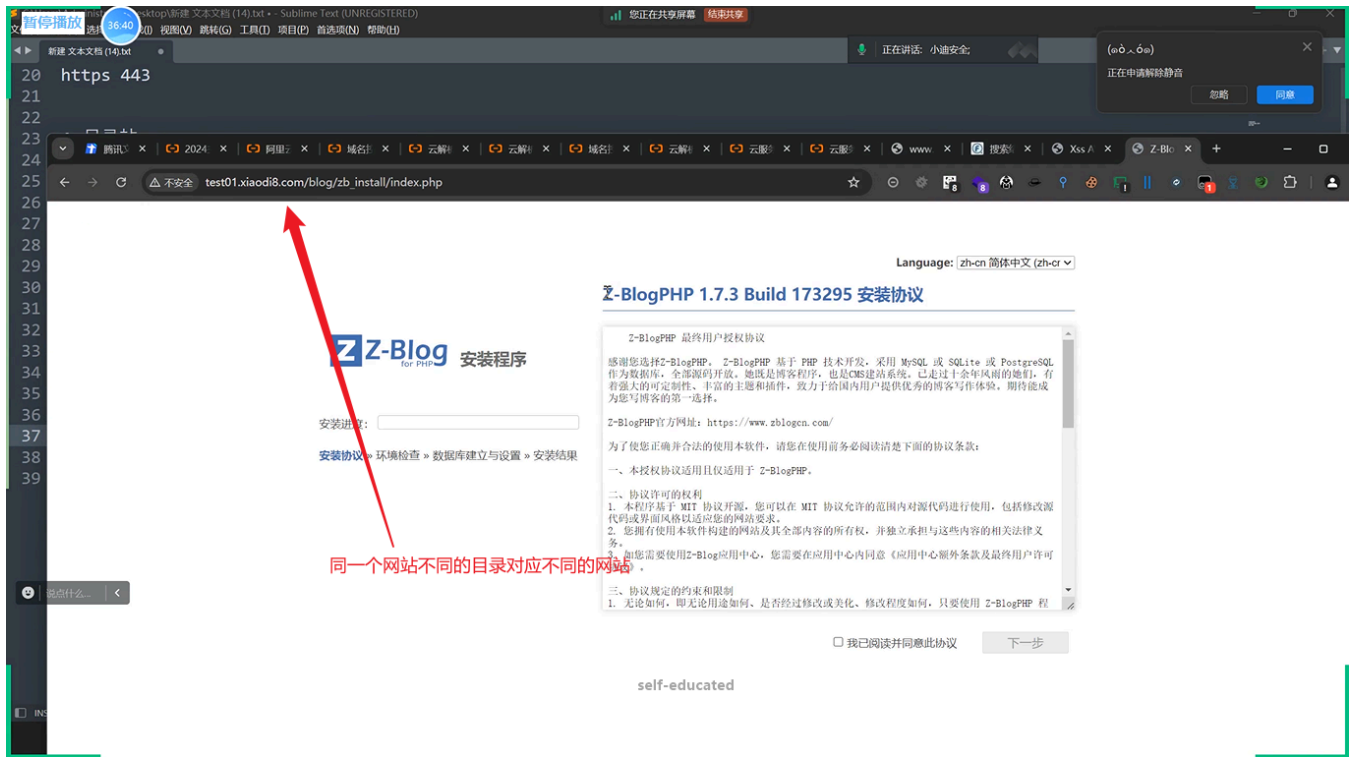


### 3.1.4 端口站

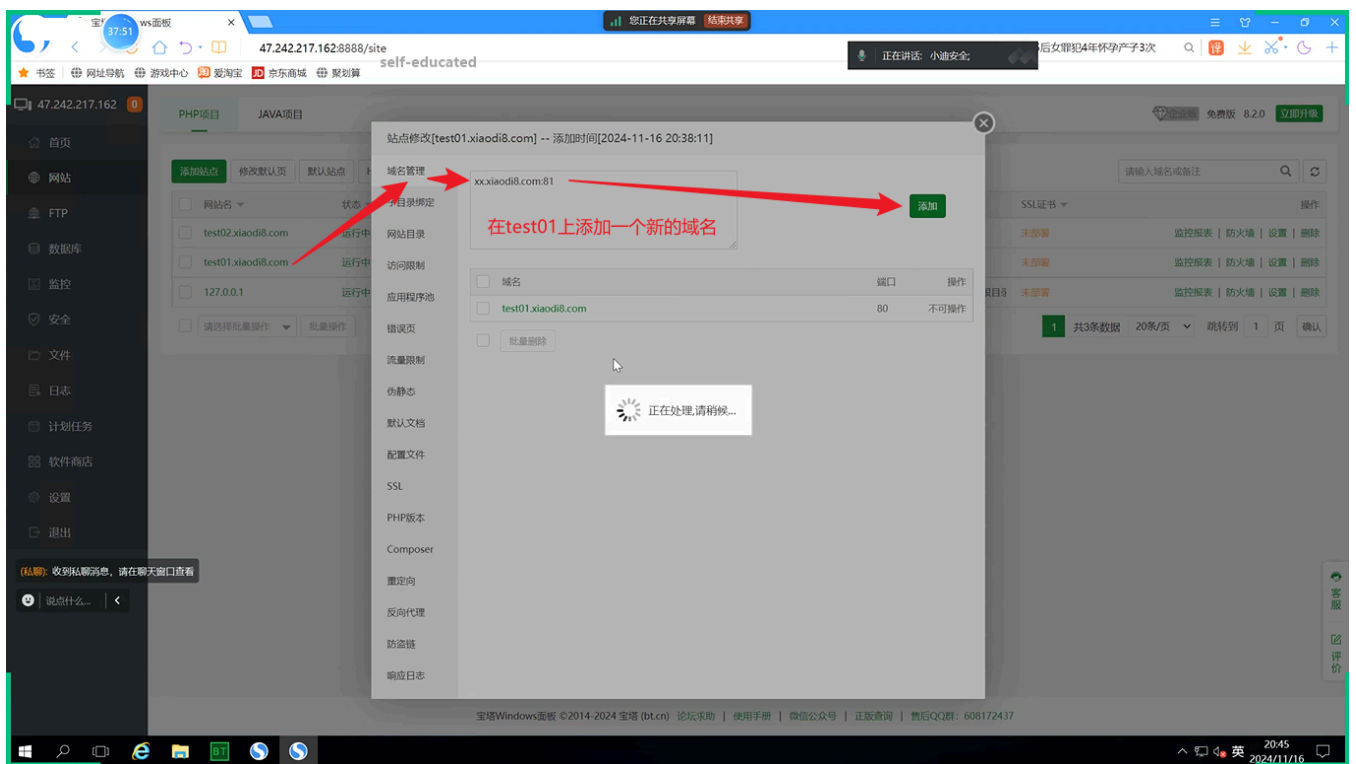

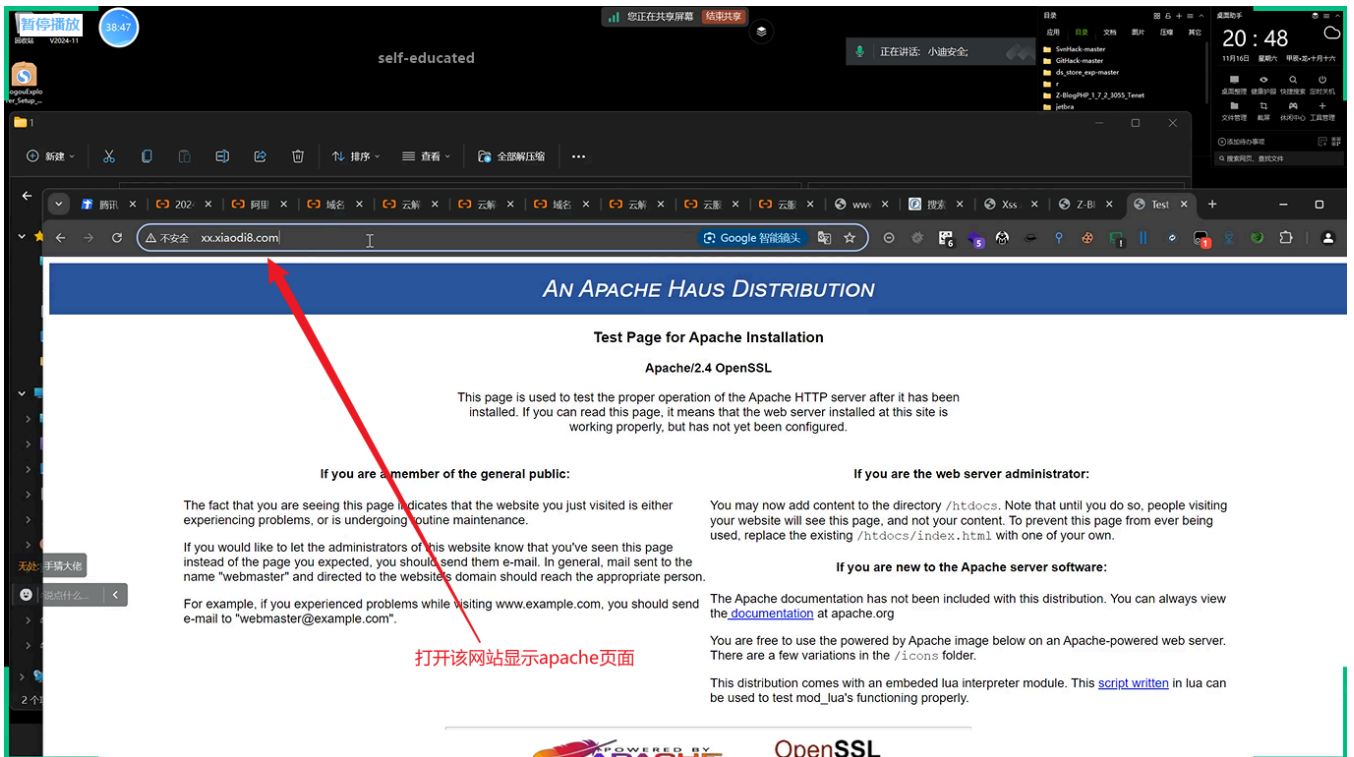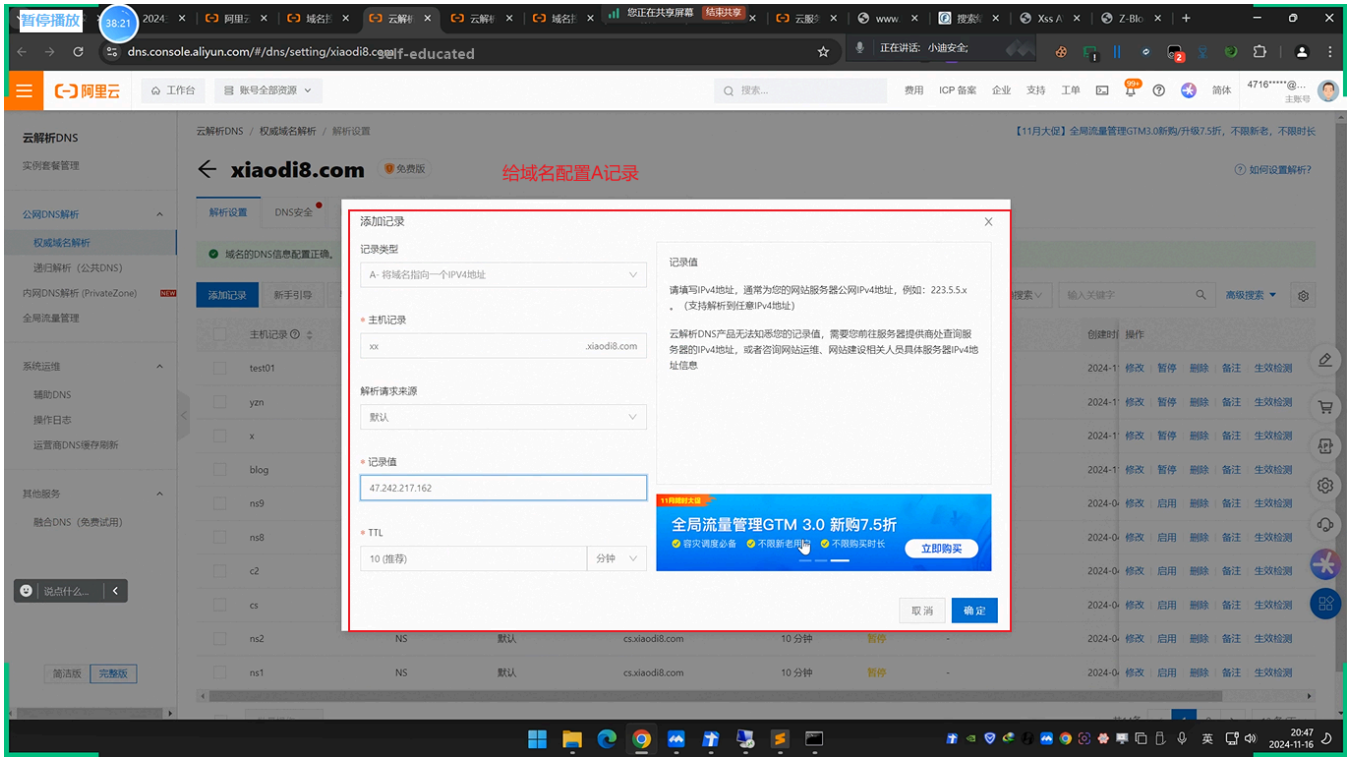




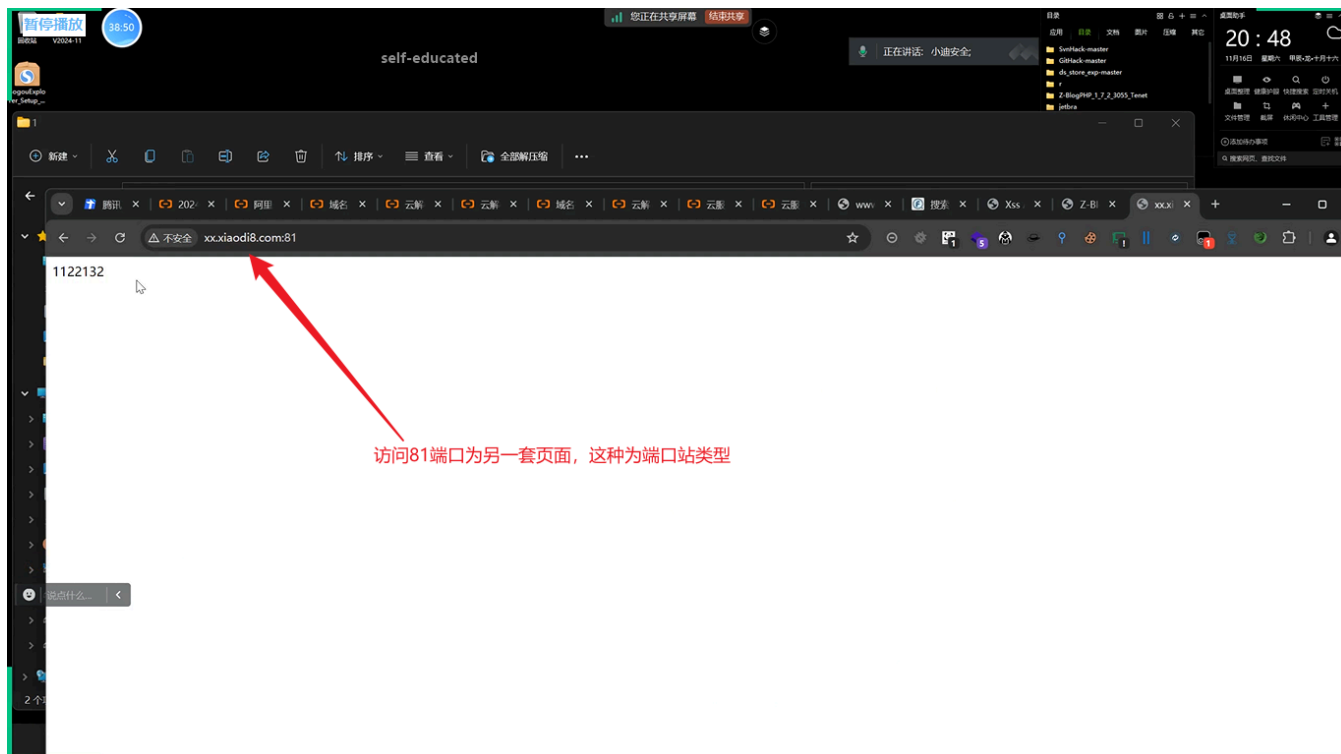


访问81端口为另一套页面，这种为端口站类型

## 3.2 源码差异-结构&语言&框架&闭源&加密

- 1 1、源码目录结构对应
- 2 后台目录，文件目录，逻辑目录，前端目录，数据目录，配置文件等
- 3
- 4 2、源码开发语言类型
- 5 ASP, ASPX, PHP, Java, Python, Go, Javascript等
- 6
- 7 3、语言开发框架组件
- 8 PHP: Thinkphp Laravel Yii CodeIgniter CakePHP Zend等
- 9 JAVA: Spring MyBatis Hibernate Struts2 Springboot等
- 10 Python: Django Flask Bottle Turbobars Tornado web2py等
- 11 Javascript: vue.js Node.js Bootstrap JQuery Angular等
- 12
- 13 4、开源闭源加密类型
- 14 开源-如zblog
- 15 闭源-如内部开发
- 16 加密-如通达OA

3.2.1 源码目录结构对应

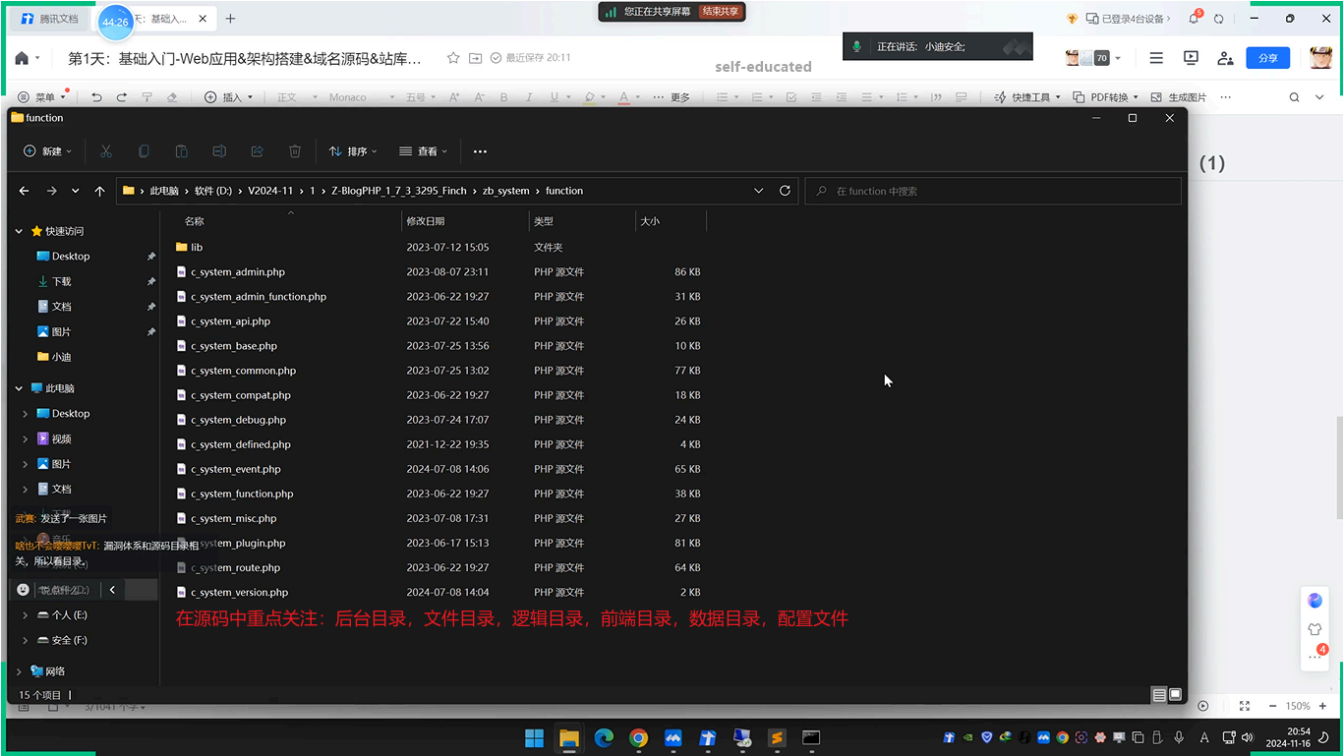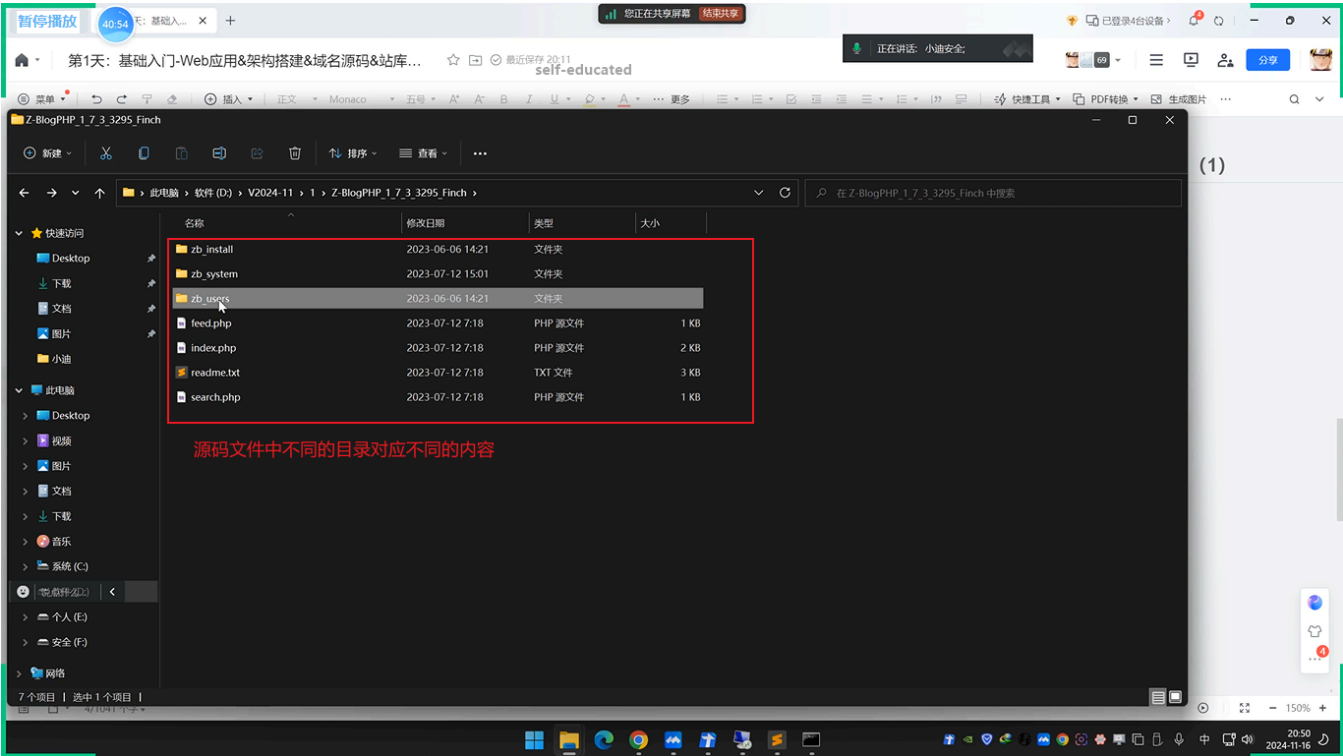


3.2.2 源码开发语言类型



3.2.3 语言开发框架组件




3.2.4 开源闭源加密类型

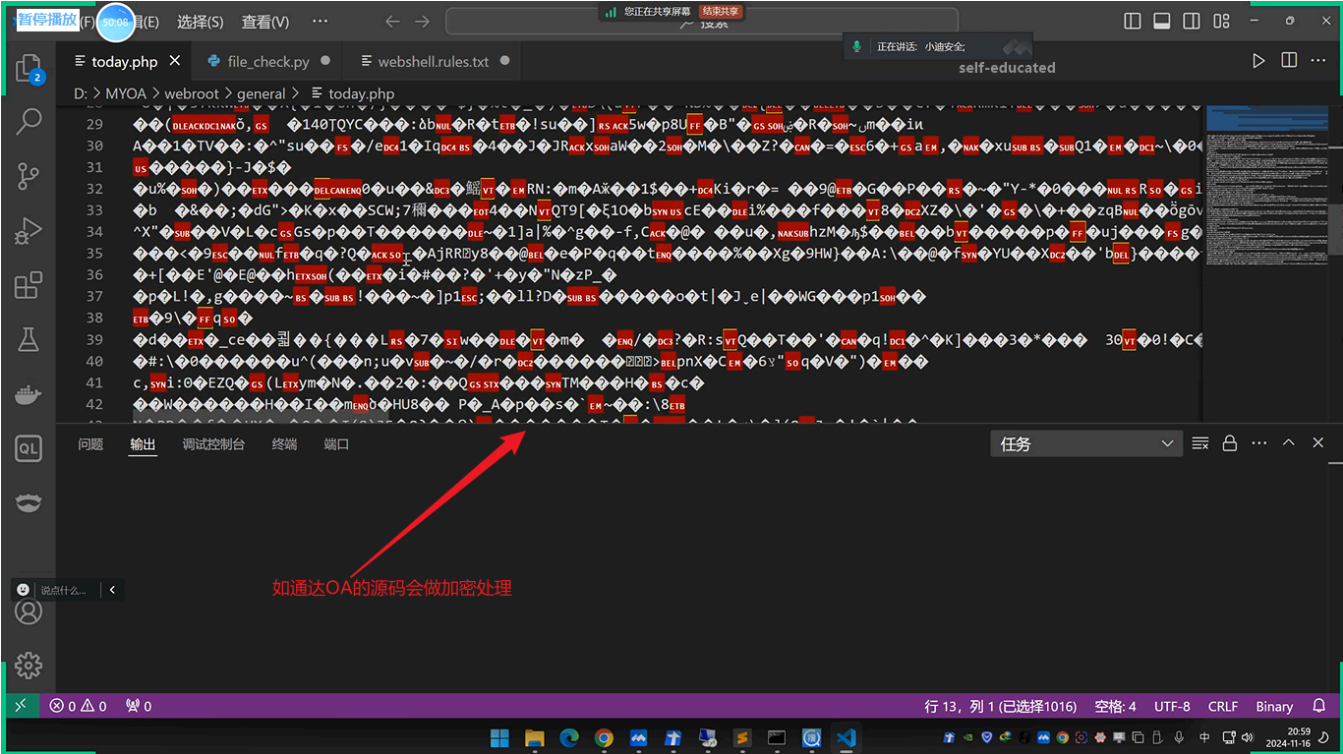

3.3 数据差异-本地数据&分离数据&云数据库

- 1、数据库类型:
  - Access、MySQL、SqlServer、Oracle、
  - Redis、DB2、Postgresql、MongoDB等
- 2、本地数据库: 本地服务器搭建
- 3、分离数据库: 另外的服务器搭建
- 4、云数据库: RDS等

### 3.3.1 本地数据库

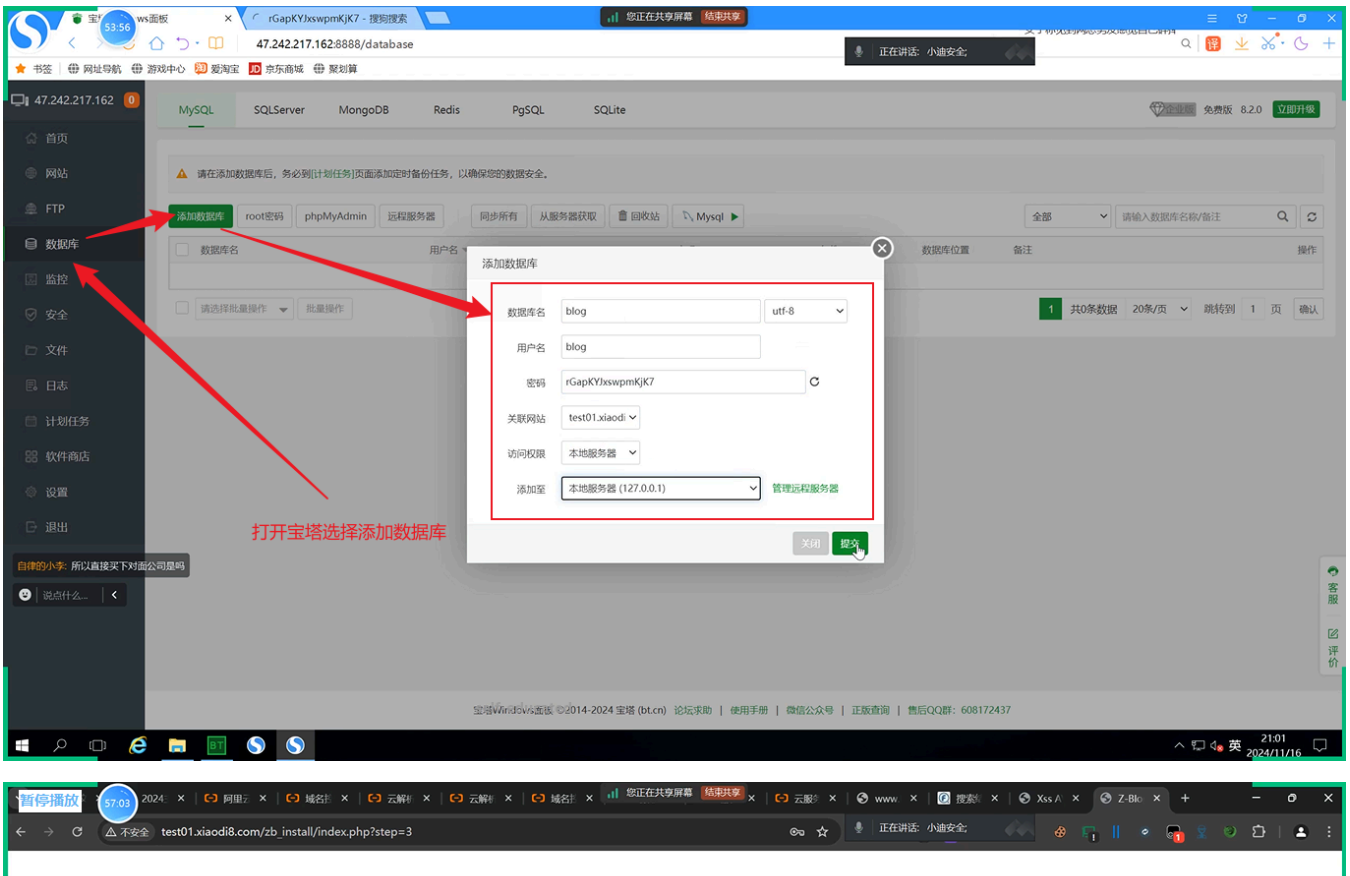

在搭建网站的时候可以选择刚才创建的数据库建立连接







说点什么...







### 3.3.2 分离数据库

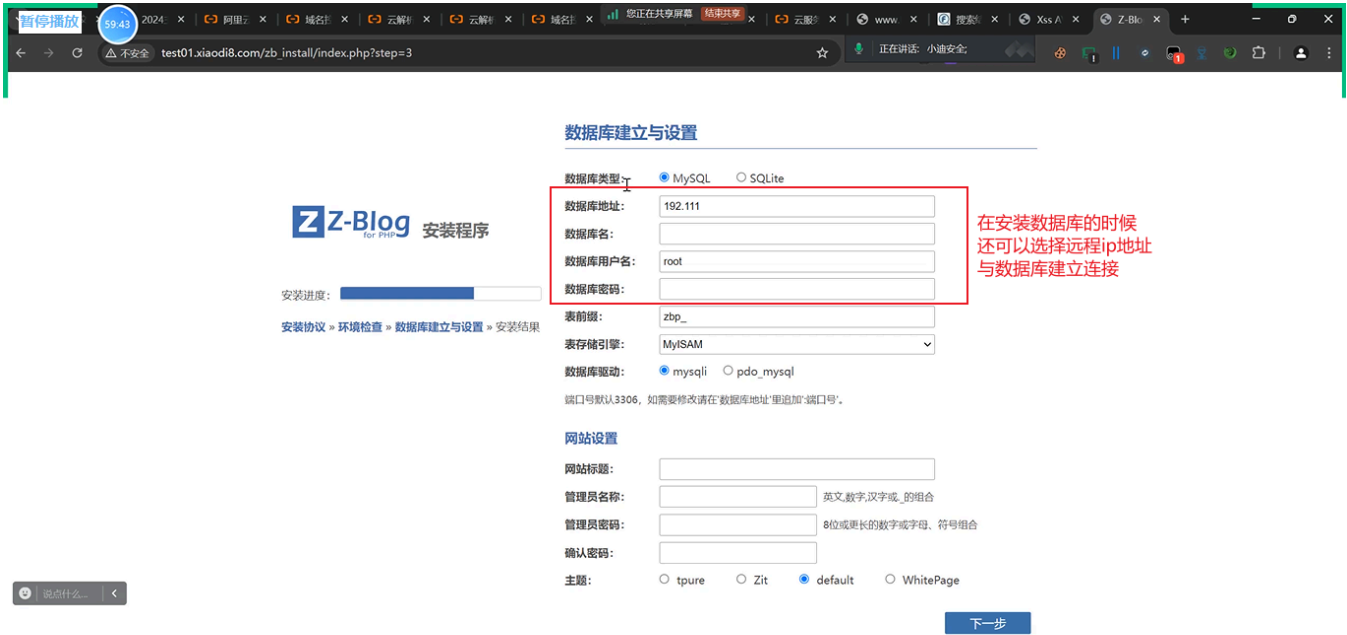



3.3.3 云数据库

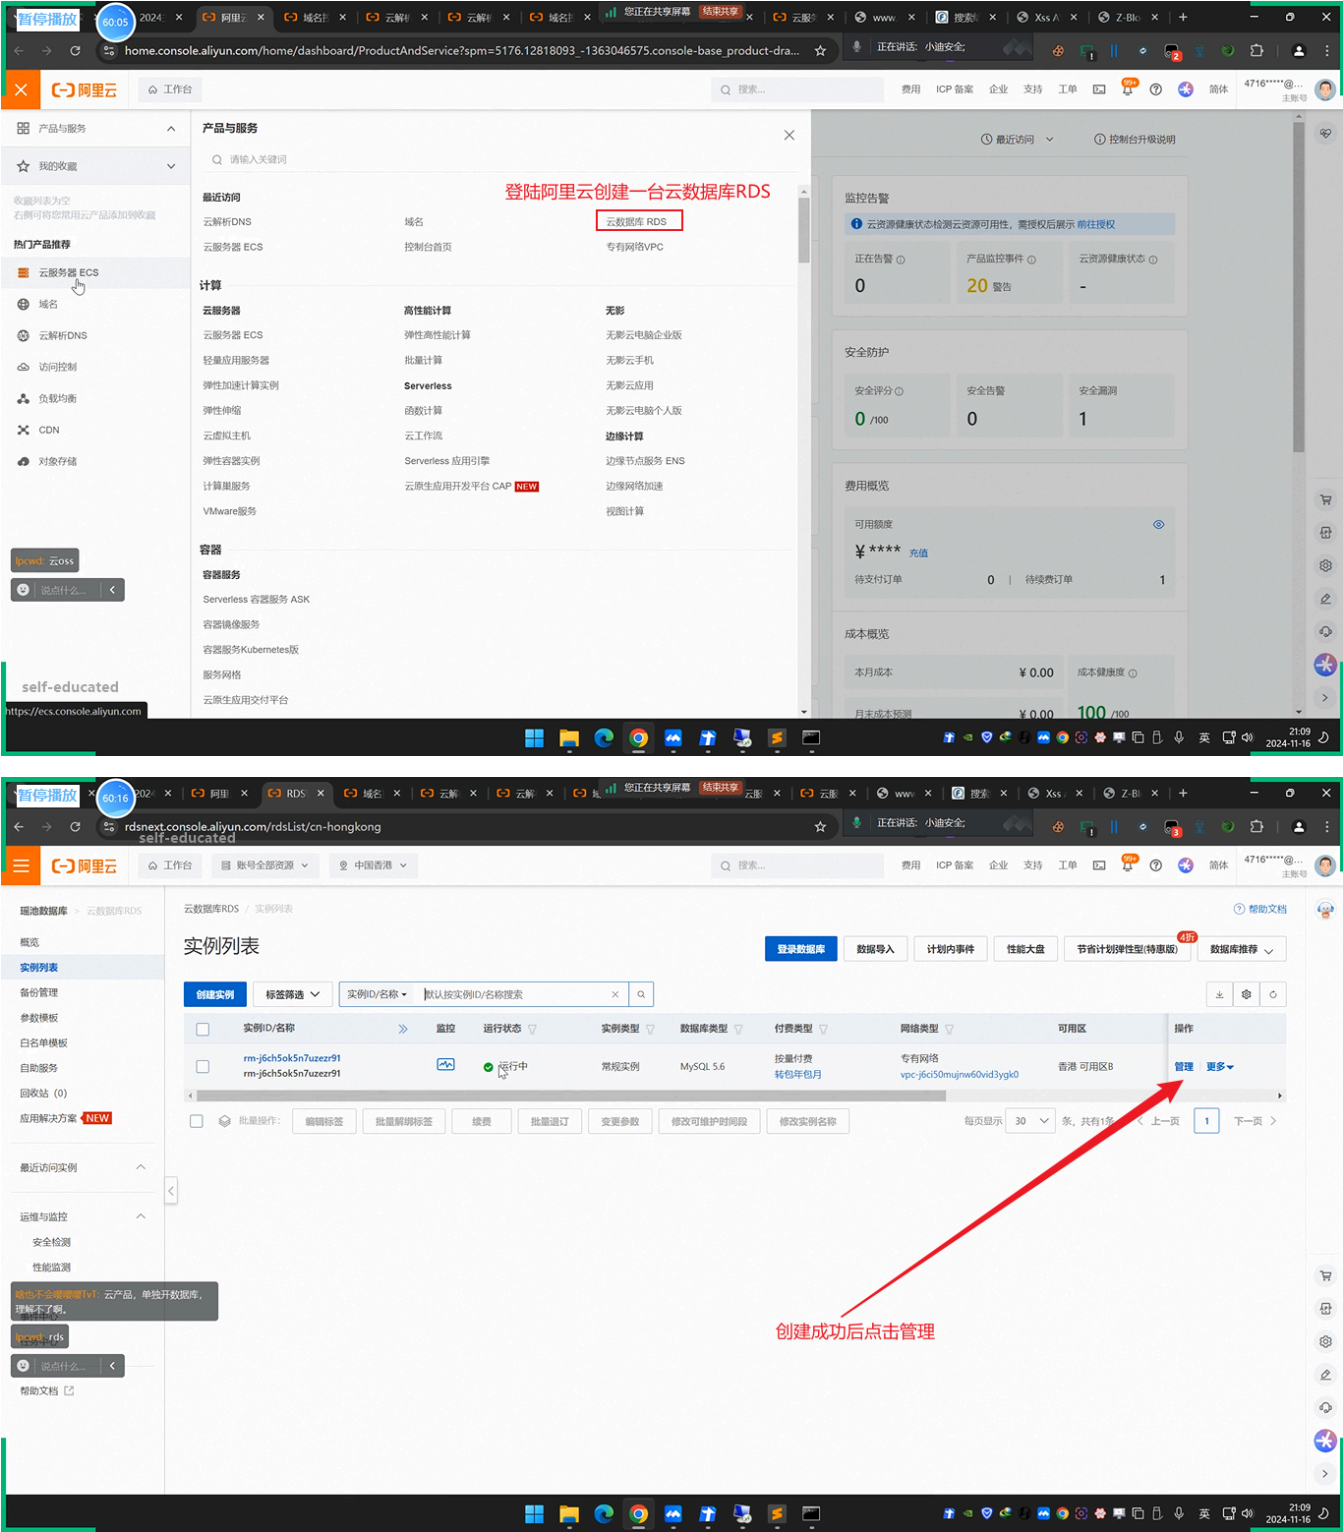

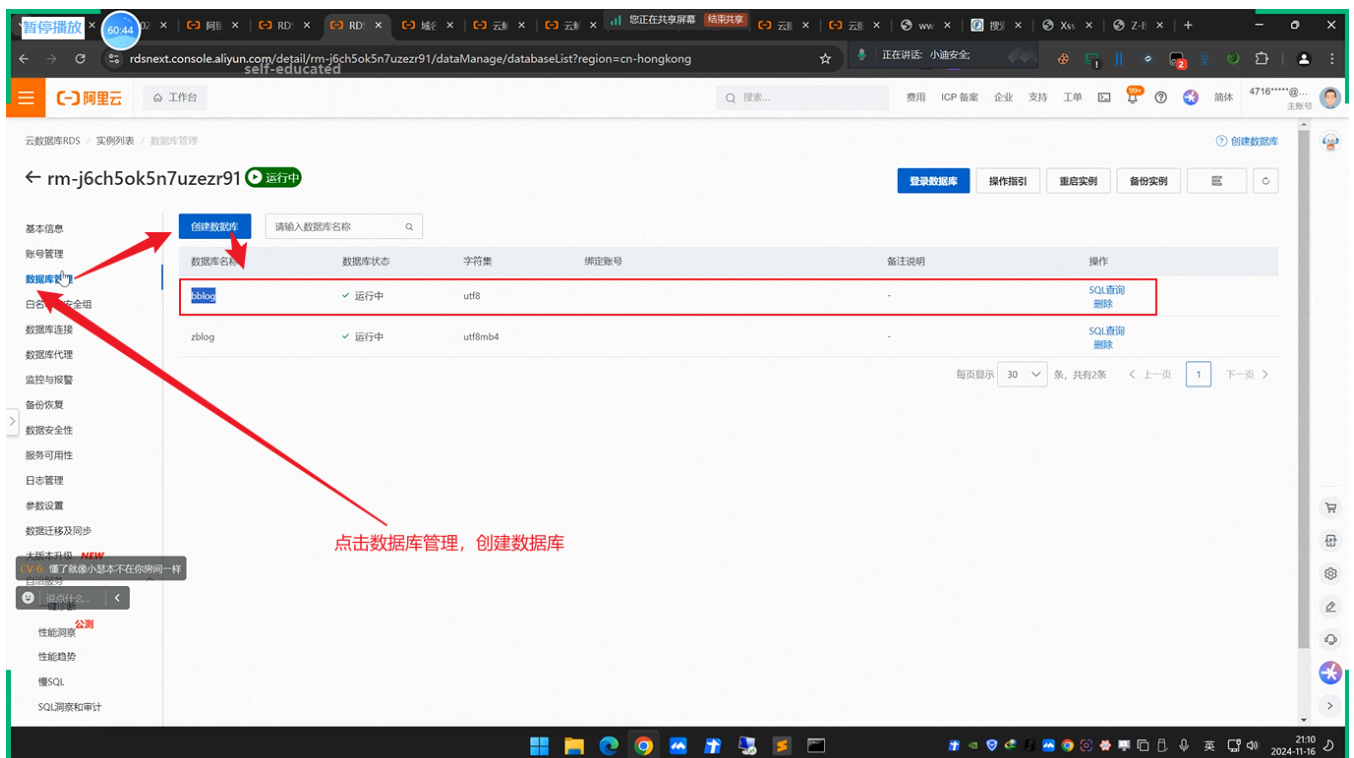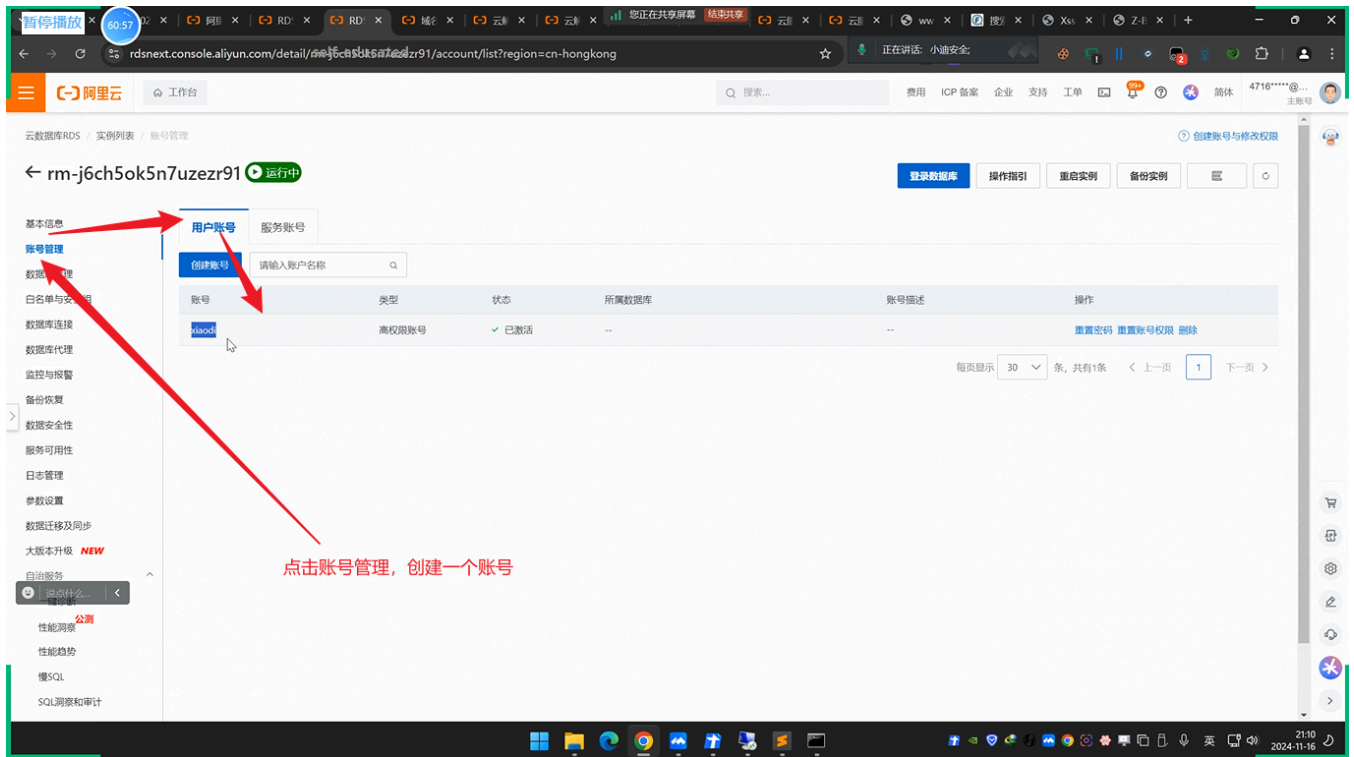

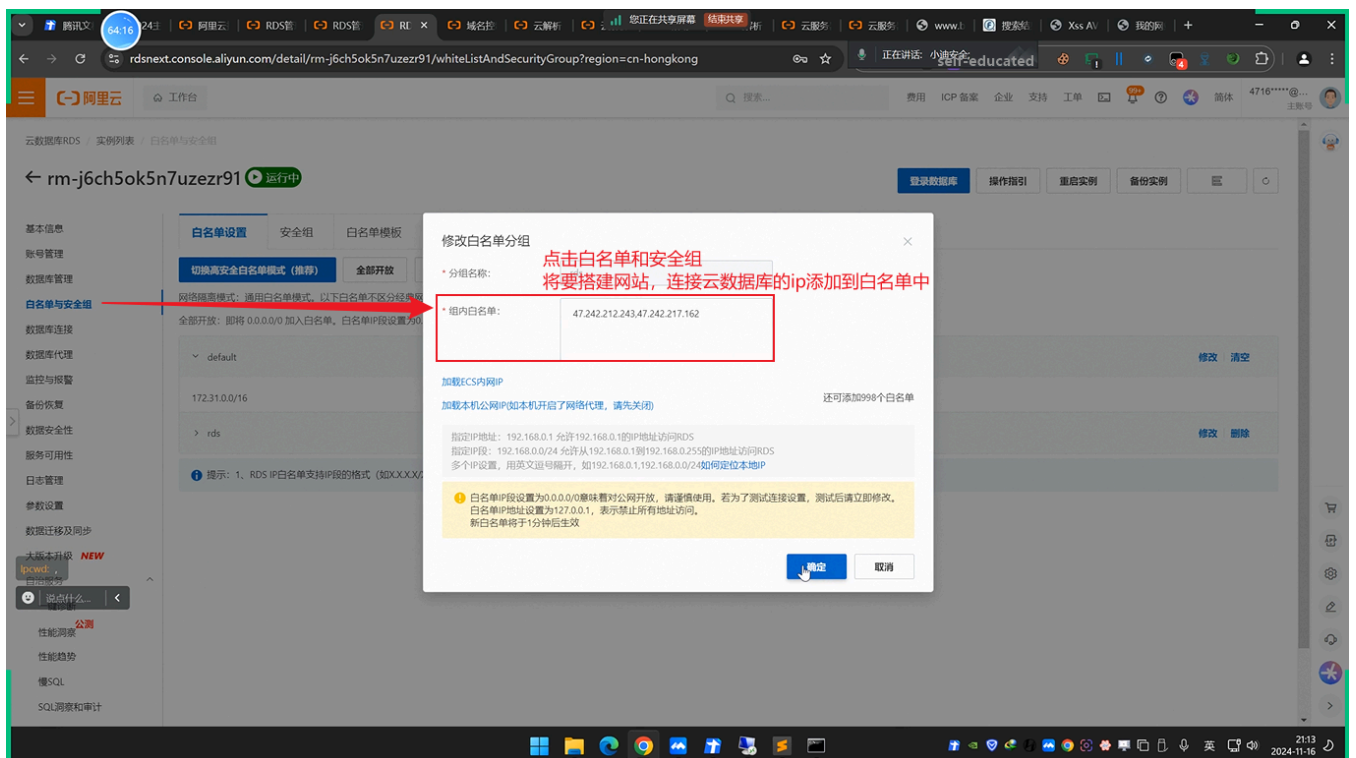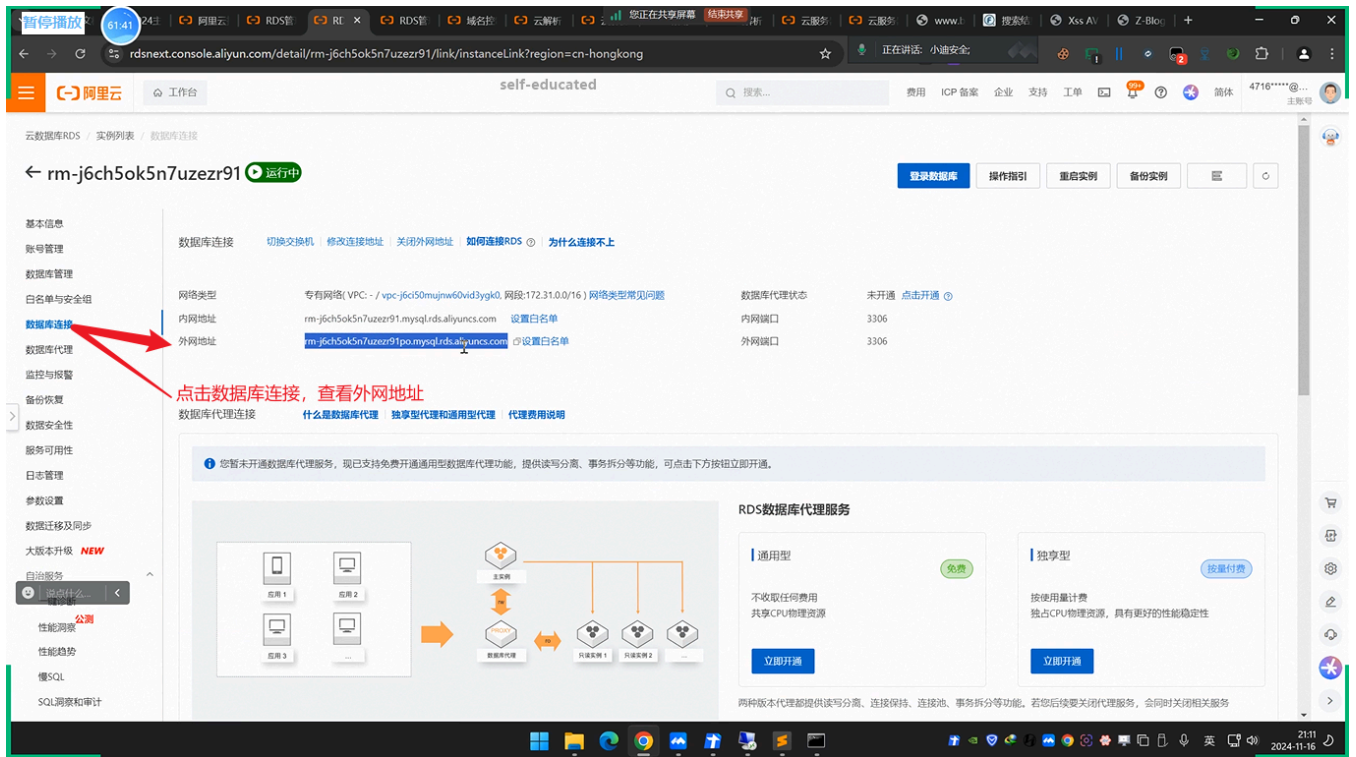



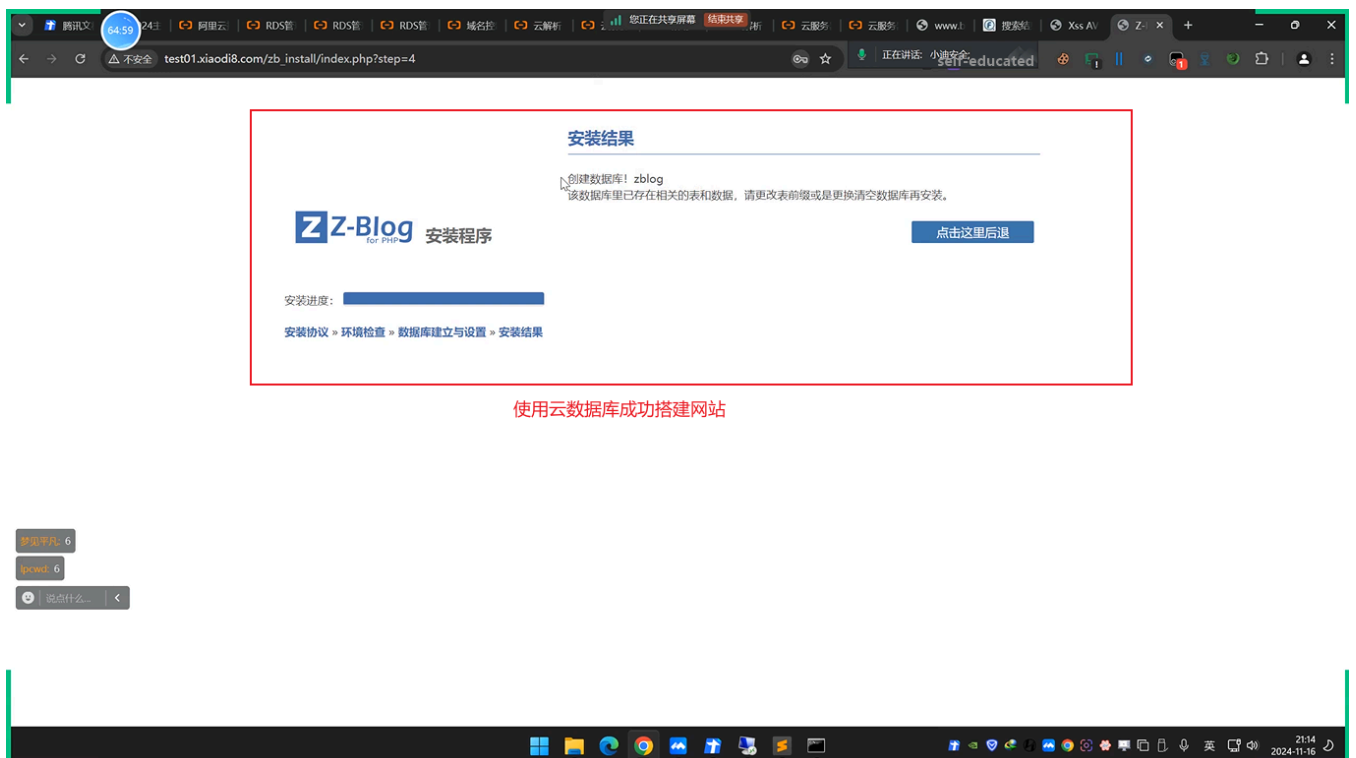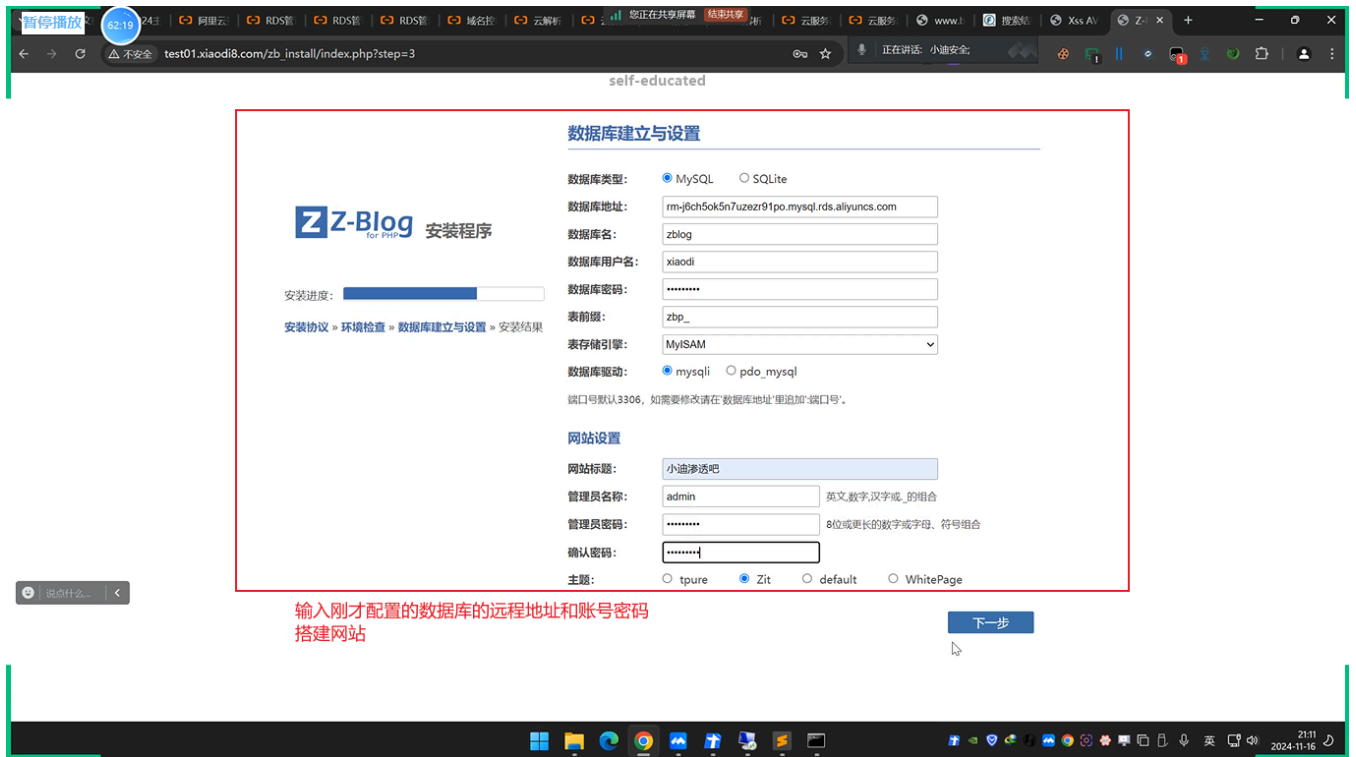

### 3.4 平台差异-中间件类型&系统类型&容器类型

- 1、系统: windows、Linux、MacOS等
- 2、容器: Docker、K8s、Vmware、VirtualBox等
- 3、中间件: Apache、Nginx、IIS、lighttpd、Tomcat、Jboss、weblogic、WebSphere、Jetty等



暂停播放 77:42 您正在共享屏幕 结束共享

第1天: 基础入门-Web应用&架构搭建&域名源码&站库... 最近保存 20:11

正在讲话: 小迪安全

批注 (1)

48 4、云数据库: RDS 等

49

50 #平台差异-中间件类型<系统类型>容器类型 平台会存在操作系统层面、容器层面、中间件层面的差异

51 1、系统: Windows、Linux、MacOS 等

52 2、容器: Docker、K8s、Vmware、VirtualBox 等

53 3、中间件: Apache、Nginx、IIS、lighttpd、Tomcat、Jboos、Weblogic、Websphere、Jetty 等

54

55 #解析差异-URL 路由<绝对相对路径>格式权限

56 1、URL 路由: URL 访问对应文件, MVC 模型等

57 2、相对绝对: 相对当前目录, 完整的目录路径

58 3、格式权限: 后门解析格式, 代码正常执行, 脚本执行权限等

涉及资源: 涉及录像课件资源软件包资料等下载地址

1041 个字

self-educated

21:27 2024-11-16

### 3.5 解析差异-路由访问&绝对相对路径&格式权限

- 1、URL路由: URL访问对应文件, MVC模型等
- 2、相对绝对: 相对当前目录, 完整的目录路径
- 3、格式权限: 后门解析格式, 代码正常执行, 脚本执行权限等

C:\Users\Administrator\Desktop\新建 文本文档 (14).txt - Sublime Text (UNREGISTERED)

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 工具(T) 项目(P) 首选项(O) 帮助(H)

新建 文本文档 (14).txt

正在讲话: 小迪安全

71 解决: 47.242.212.243只能让他去连接云数据库

72

73 本地真机攻击机器 xx.xx.xx.xx 去连接数据库 帐号密码正确也无法连接

74

75 1、上传一个数据库连接脚本到网站上 访问脚本去让脚本去连接数据库

76 2、利用网站权限上传代理流量工具 做数据中转的操作 去连接数据库

77

78

79

80 ../../ 相对路径

81

82 D:\MYOA\webroot\attachment

83

84 D:\MYOA\webroot\attachment\../../ = D:\MYOA\webroot\

相对路径

quark: ../../

说点什么...

INSERT MODE Line 84, Column 41

self-educated

Tab Size: 4 Plain Text

21:30 2024-11-16

