



Day22 安全开发-PHP应用&留言板功能&超全局变量&数据库操作&第三方插件引用

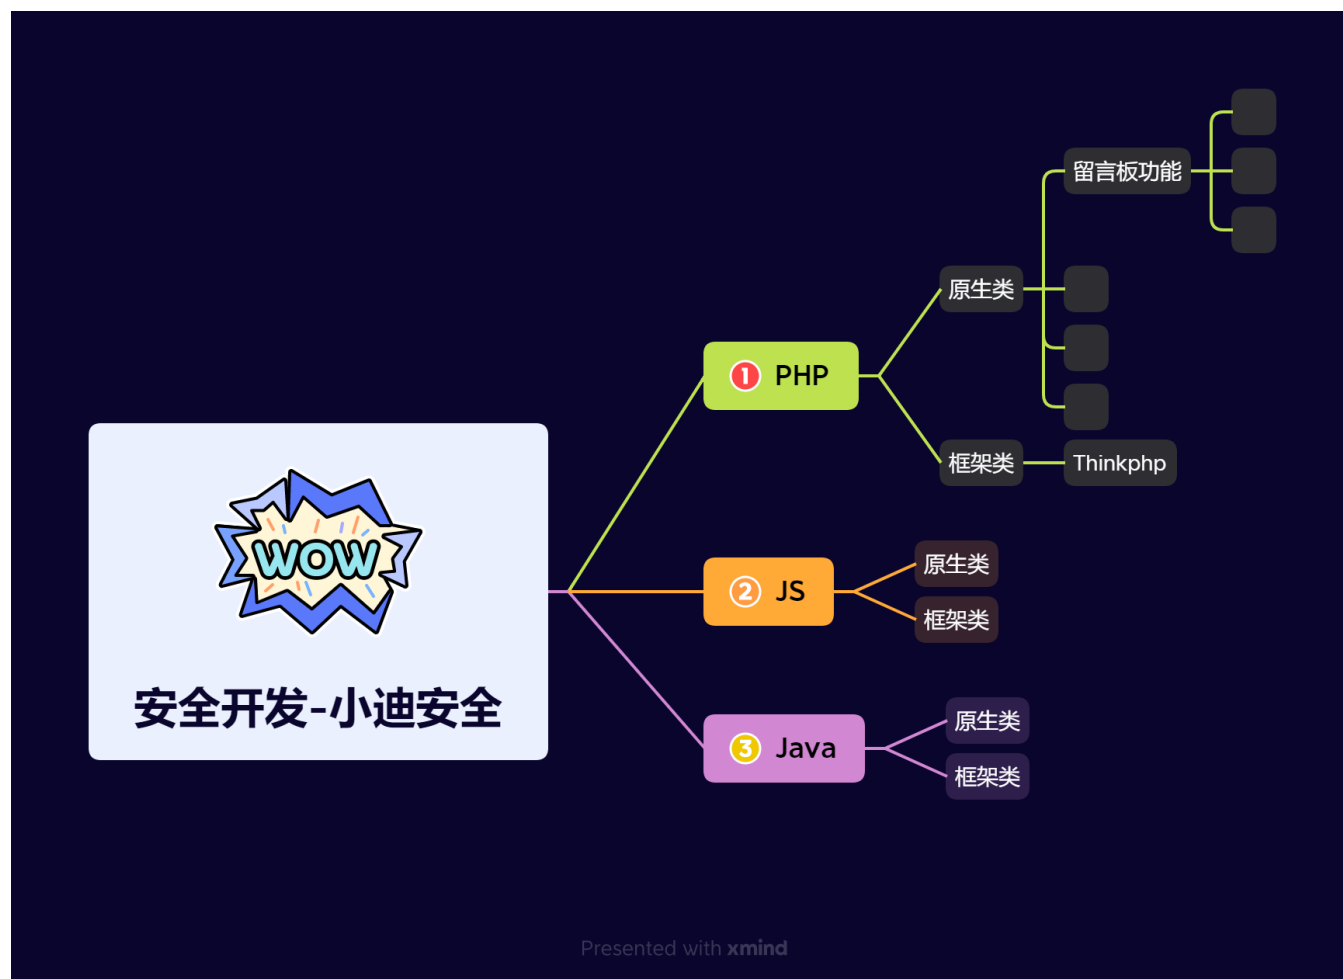

1.知识点

- 1、PHP留言板前后端功能实现
- 2、数据库创建&架构&增删改查
- 3、内置超全局变量&HTML&JS混编
- 4、第三方应用插件&传参&对象调用

2.演示案例

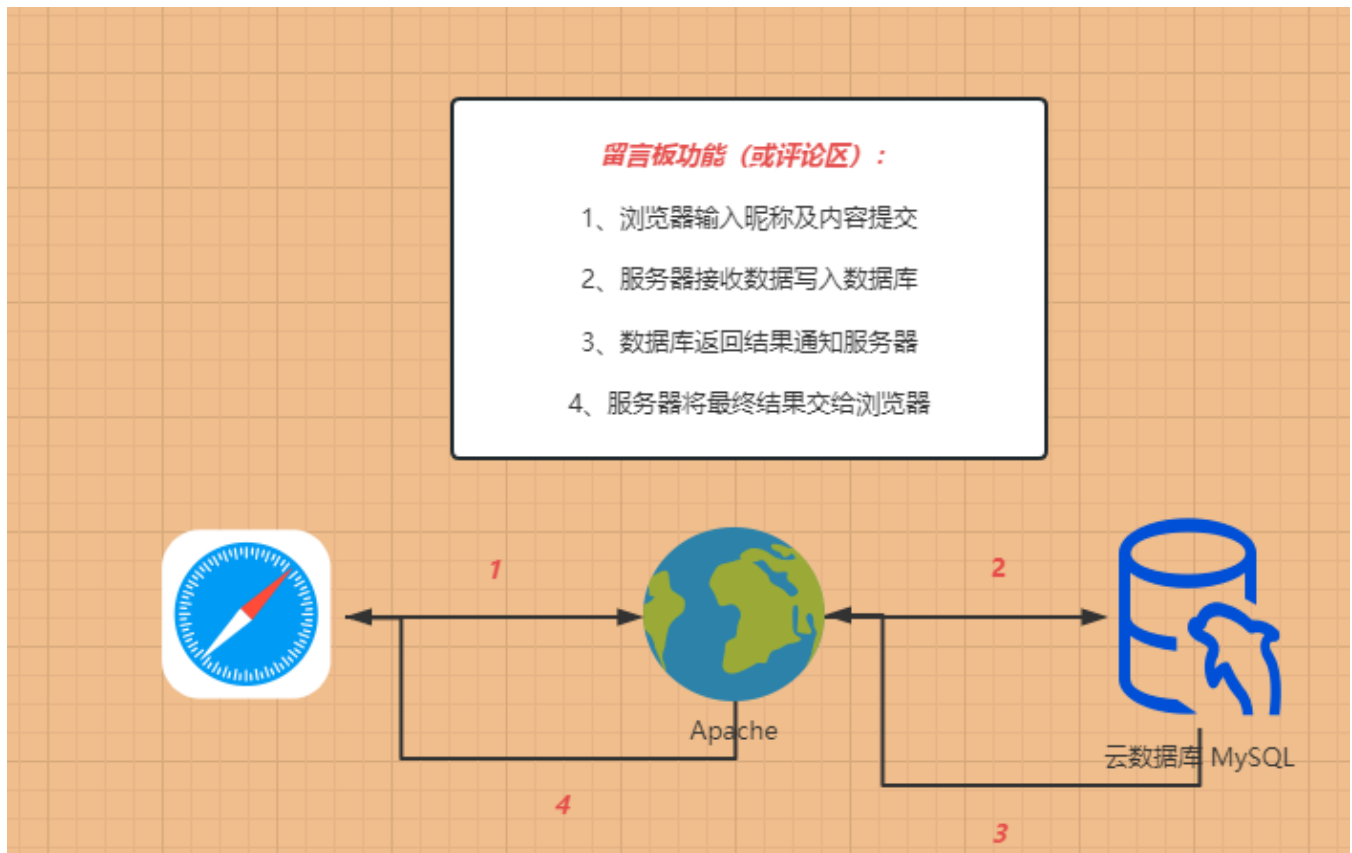


- 1 #开发环境:
- 2 DW + PHPStorm + PhpStudy + Navicat Premium
- 3 DW : HTML&JS&CSS开发
- 4 PHPStorm : 专业PHP开发IDE
- 5 PhpStudy : Apache MYSQL环境
- 6 Navicat Premium: 全能数据库管理工具


2.1 数据导入-mysql架构&库表列


- 1 1、数据库名，数据库表名，数据库列名
- 2 2、数据库数据，格式类型，长度，键等

(1) 创建数据库:

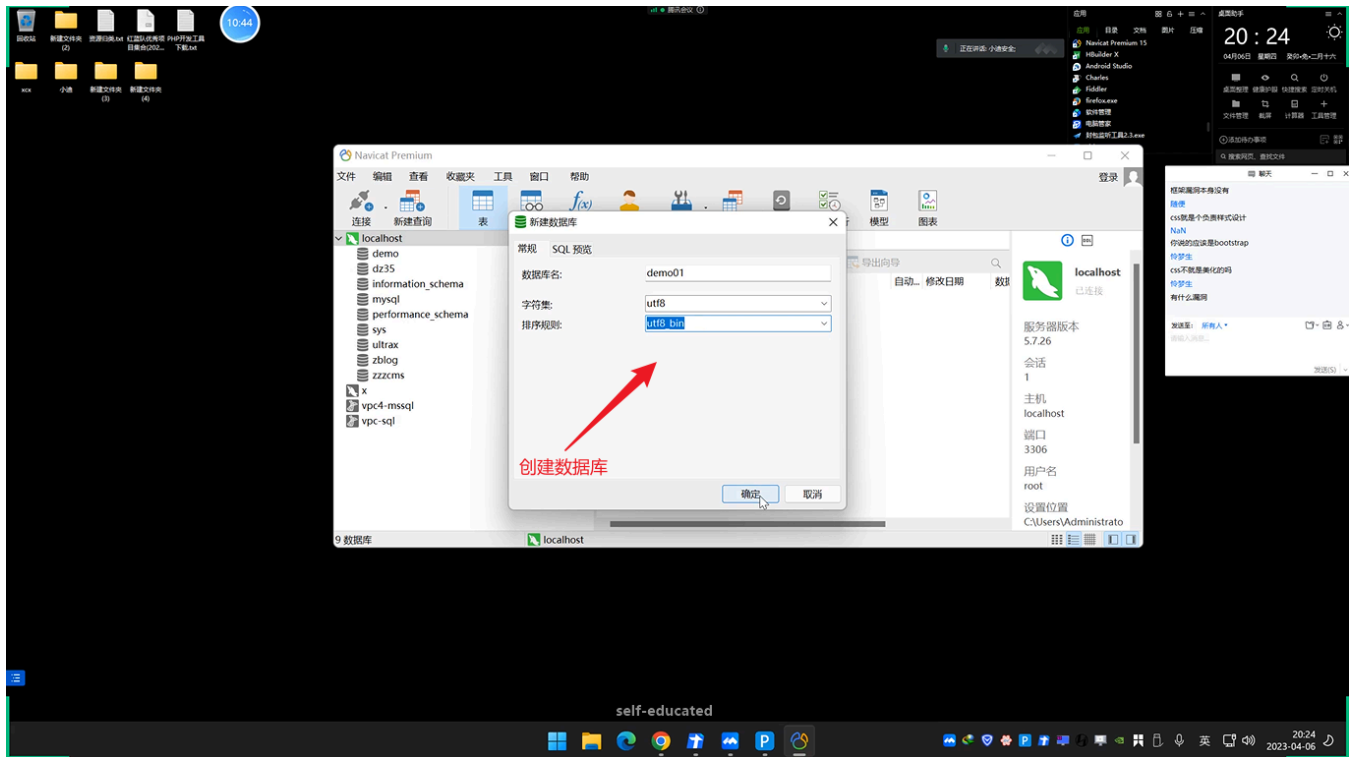

(2) 创建表:


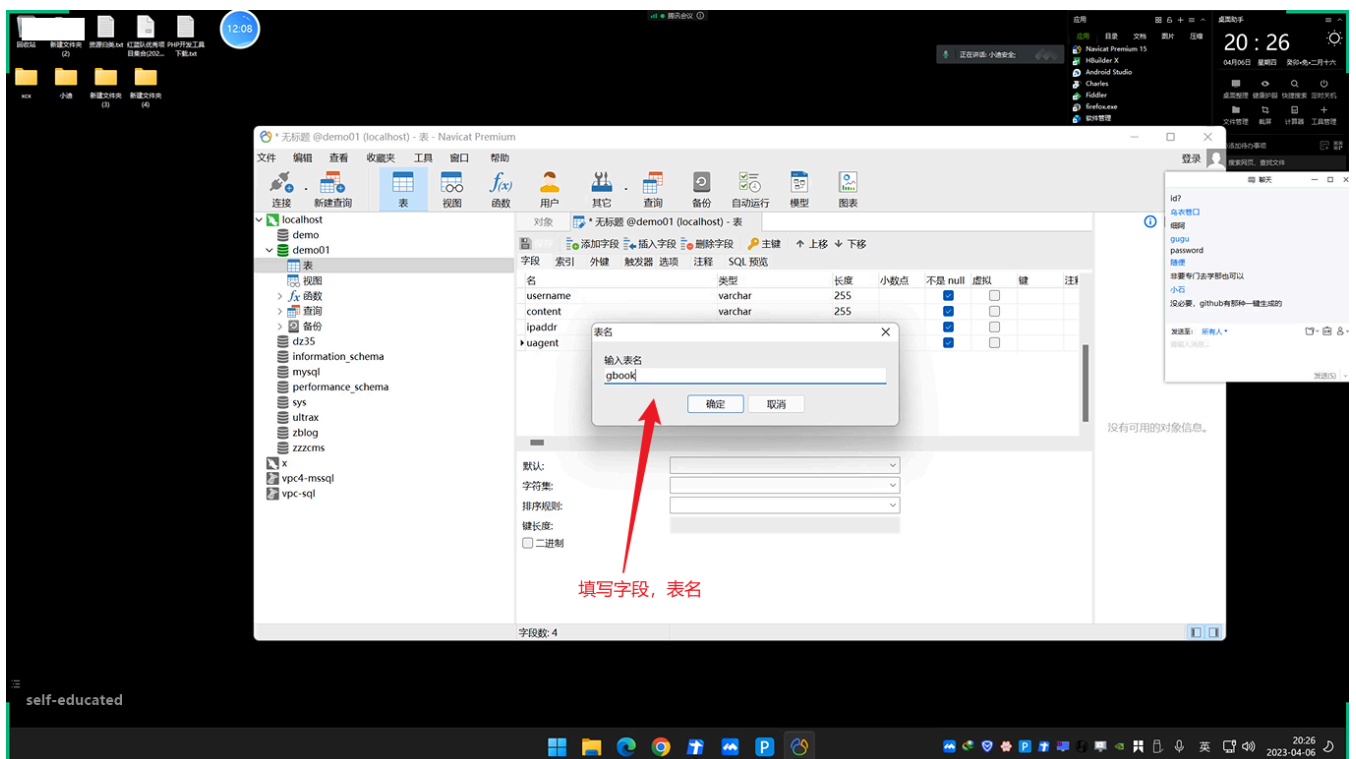



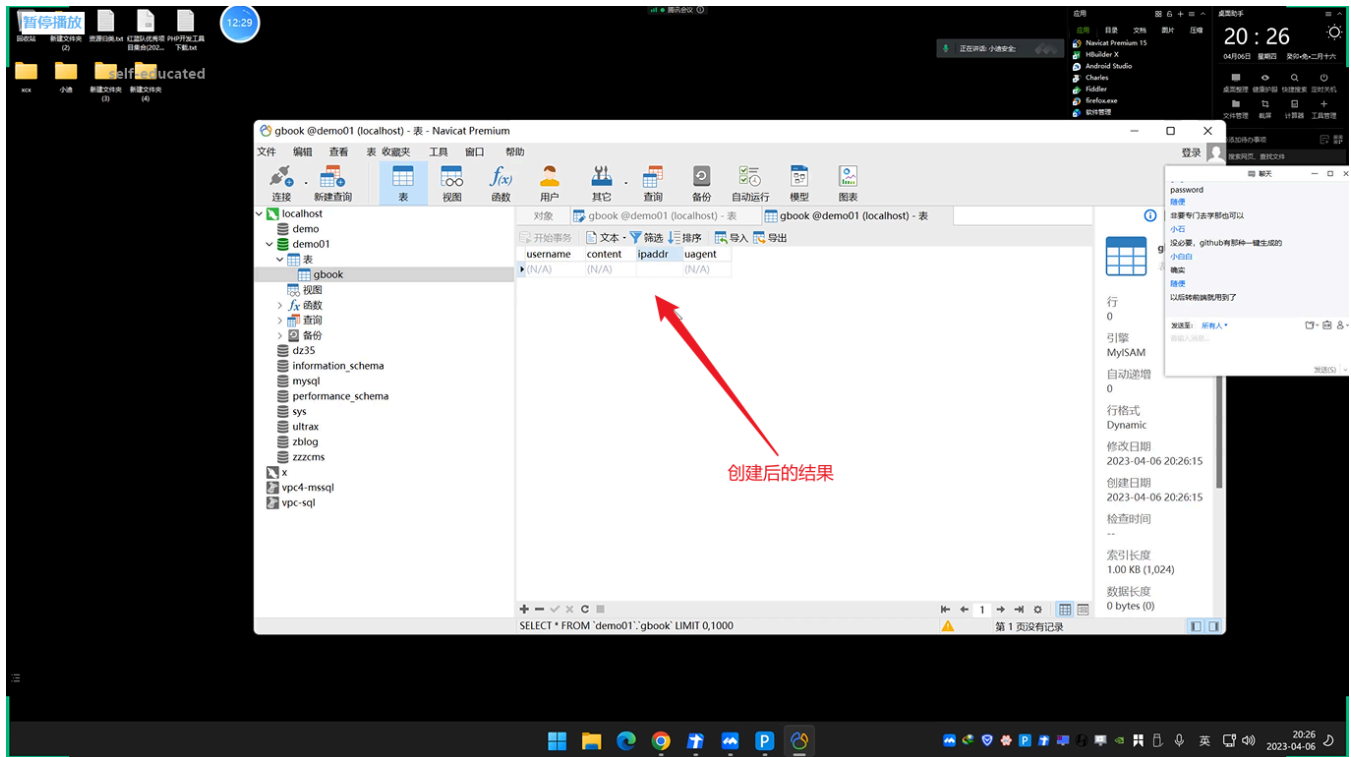



2.2 数据接收输出-html混编&超全局变量

- 1、html混编：使HTML(JS)在PHP语言中运行
- `<?php`
- `echo '<script>alert('x');</script>'`
- `?>`
- 2、超全局变量：
- 参考：
- https://www.w3school.com.cn/php/php_superglobals.asp
- <https://www.php.net/manual/zh/language.variables.superglobals.php>
- `$GLOBALS`：这种全局变量用于在 PHP 脚本中的任意位置访问全局变量
- `$_SERVER`：这种超全局变量保存关于报头、路径和脚本位置的信息。
- `$_REQUEST`：`$_REQUEST` 用于收集 HTML 表单提交的数据。
- `$_POST`：广泛用于收集提交`method="post"` 的HTML表单后的表单数据。
- `$_GET`：收集URL中的发送的数据。也可用于收集提交HTML表单数据(`method="get"`) `$_FILES`：文件上传且处理包含通过HTTP POST方法上传给当前脚本的文件内容。
- `$_ENV`：是一个包含服务器端环境变量的数组。
- `$_COOKIE`：是一个关联数组，包含通过cookie传递给当前脚本的内容。
- `$_SESSION`：是一个关联数组，包含当前脚本中的所有session内容。

(1) 在php中实现数据库操作：

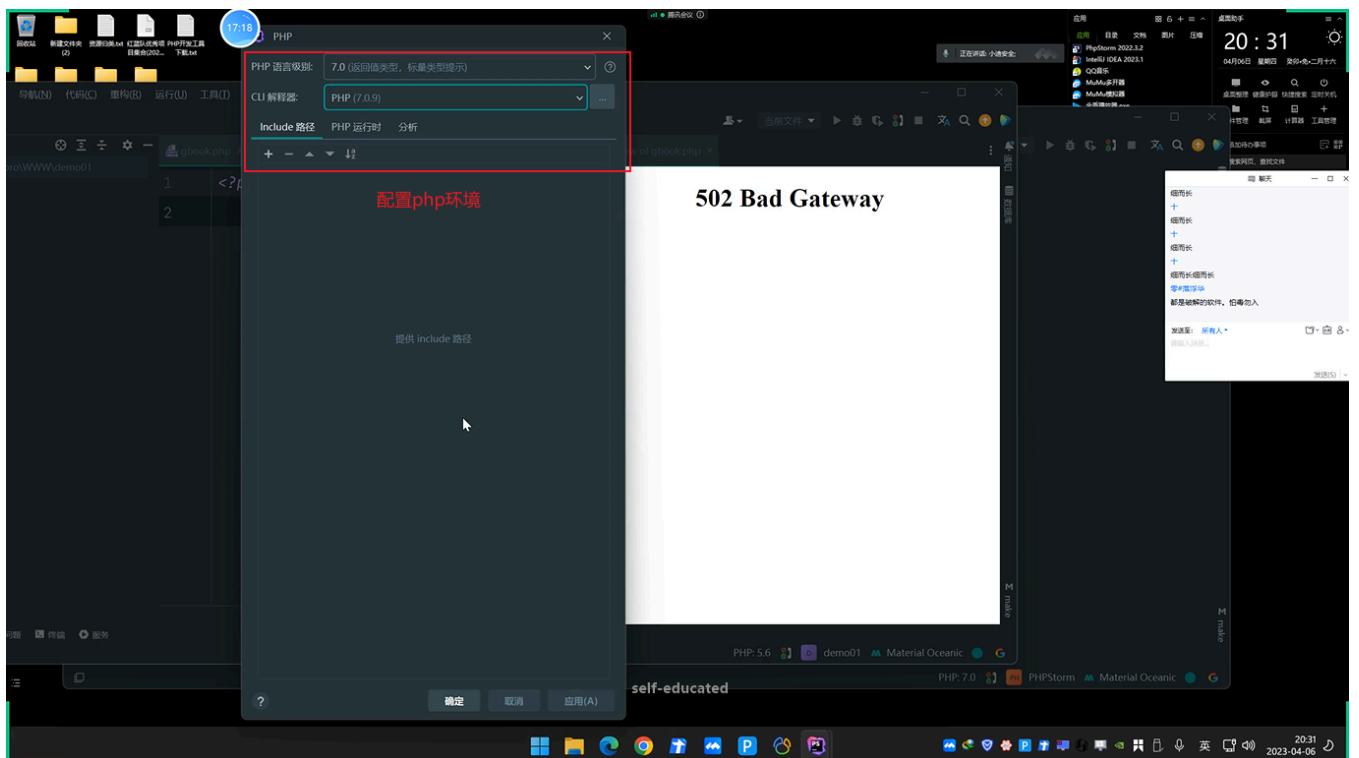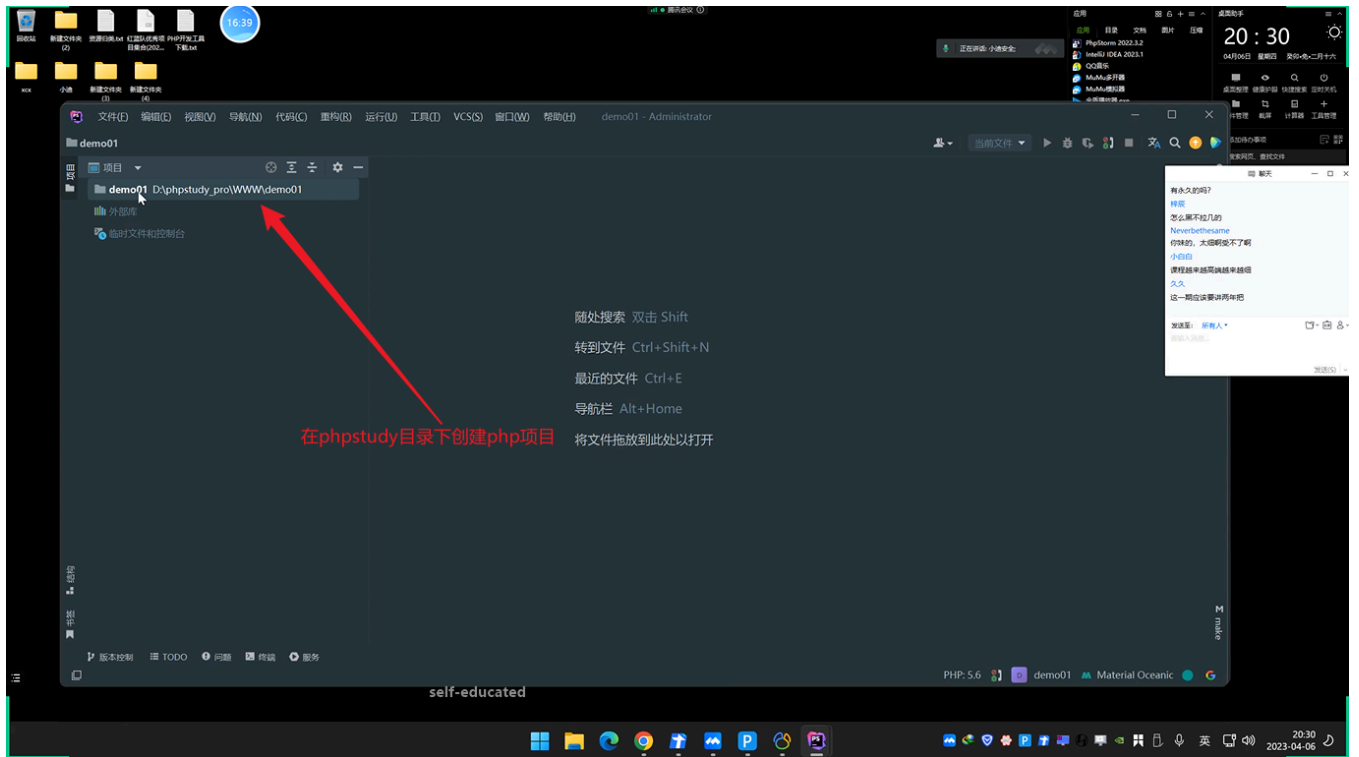

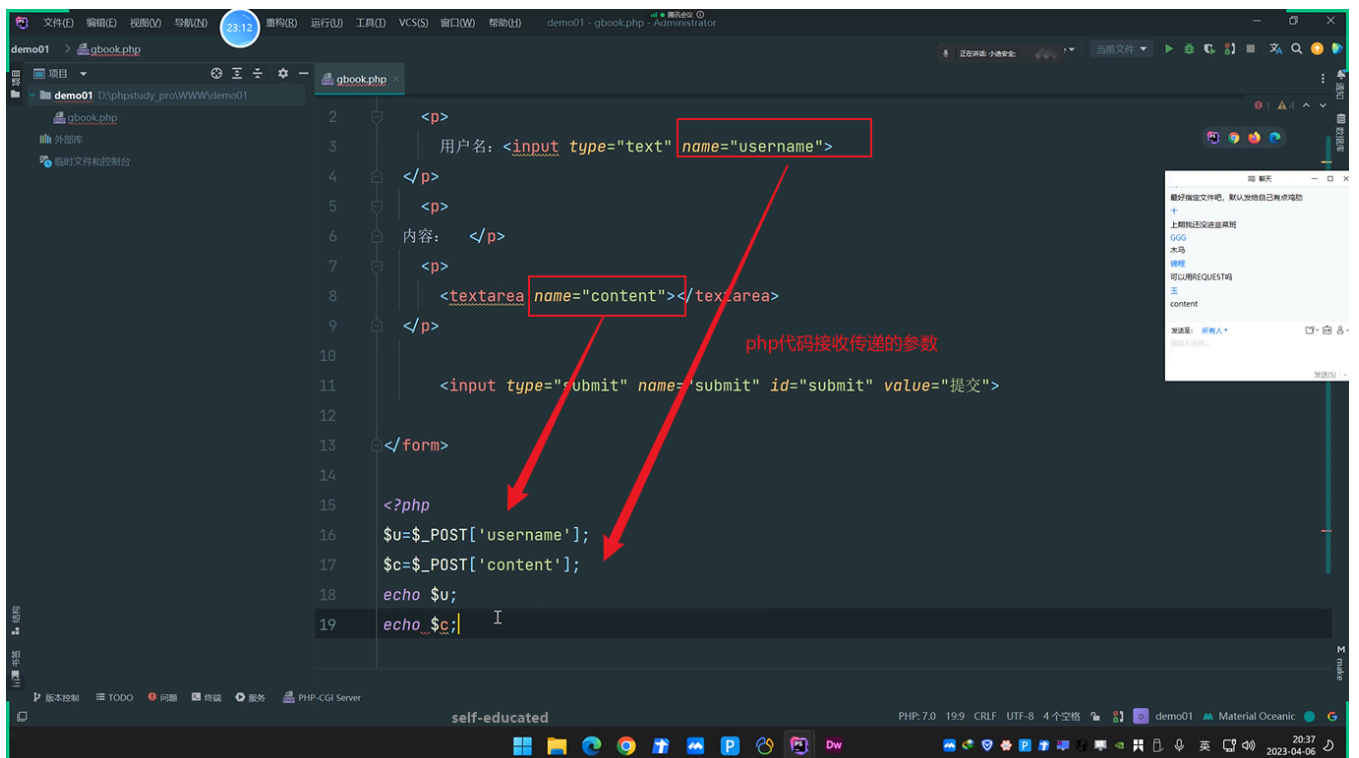
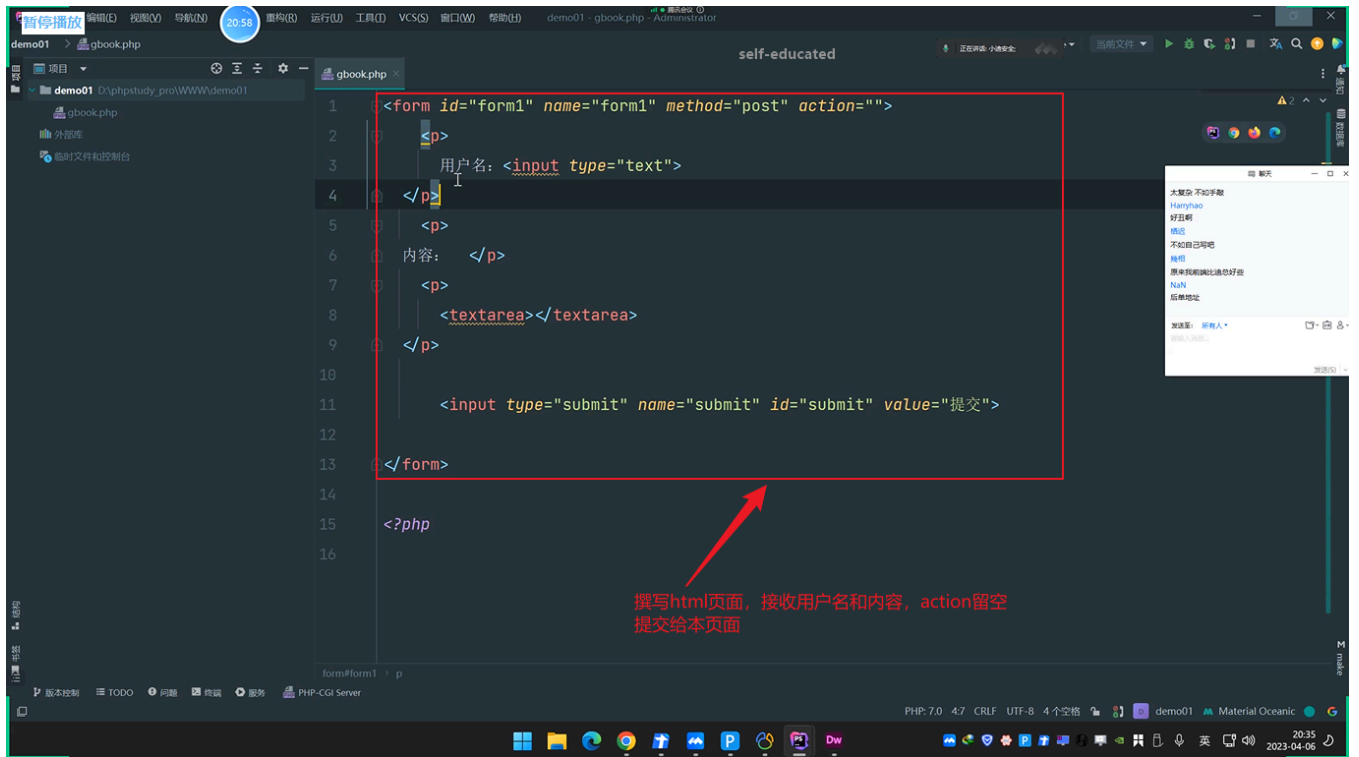


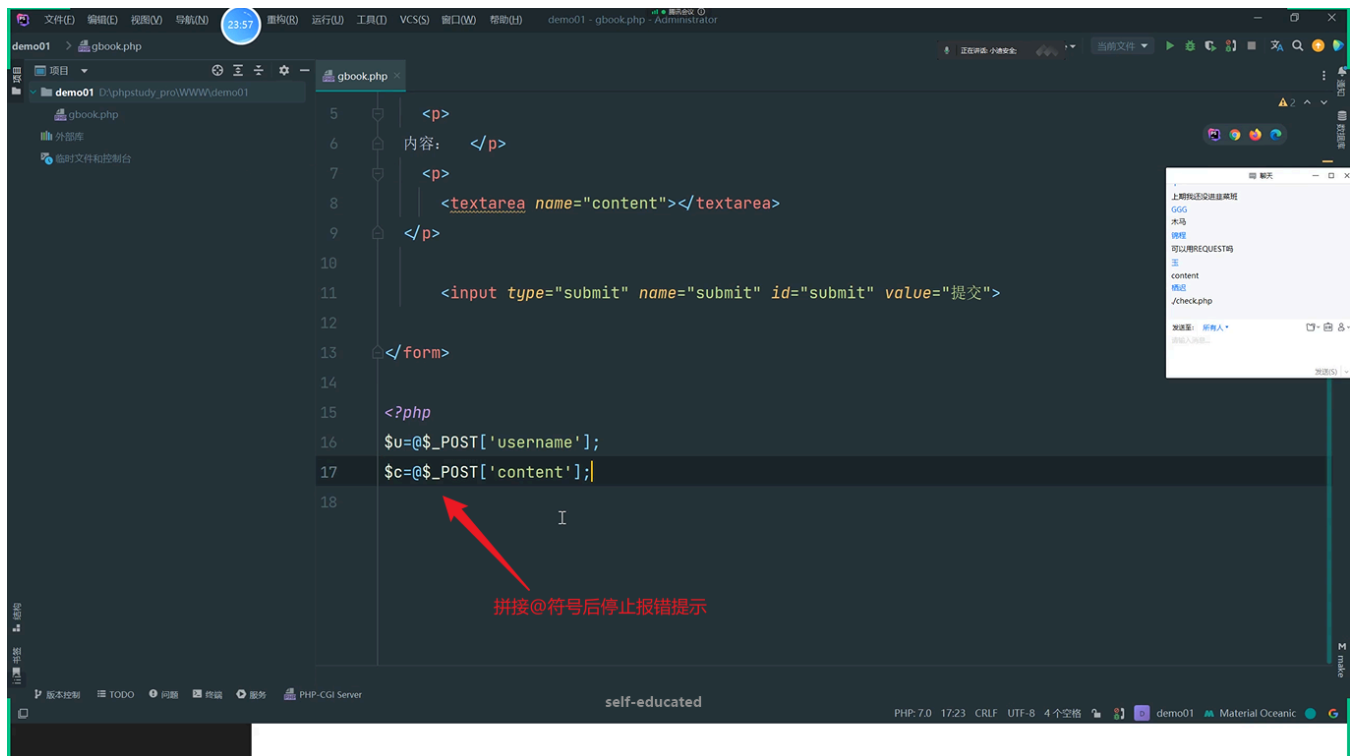



2.3 数据库操作-mysqli函数&增删改查



- 1 PHP函数: 连接, 选择, 执行, 结果, 关闭等
- 2 参考: <https://www.runoob.com/php/php-ref-mysqli.html>
- 3 常用:
- 4 `mysqli_connect()` 打开一个到MySQL的新的连接。
- 5 `mysqli_select_db()` 更改连接的默认数据库。
- 6 `mysqli_query()` 执行某个针对数据库的查询。
- 7 `mysqli_fetch_row()` 从结果集中取得一行, 并作为枚举数组返回。
- 8 `mysqli_close()` 关闭先前打开的数据库连接。
- 9 MySQL增删改查:
- 10 查: `select * from 表名 where 列名='条件';`
- 11 增: `insert into 表名(`列名1`, `列名2`) value('列1值1', '列2值2');`
- 12 删: `delete from 表名 where 列名 = '条件';`
- 13 改: `update 表名 set 列名 = 数据 where 列名 = '条件';`


(1) 将数据存储到数据库中:

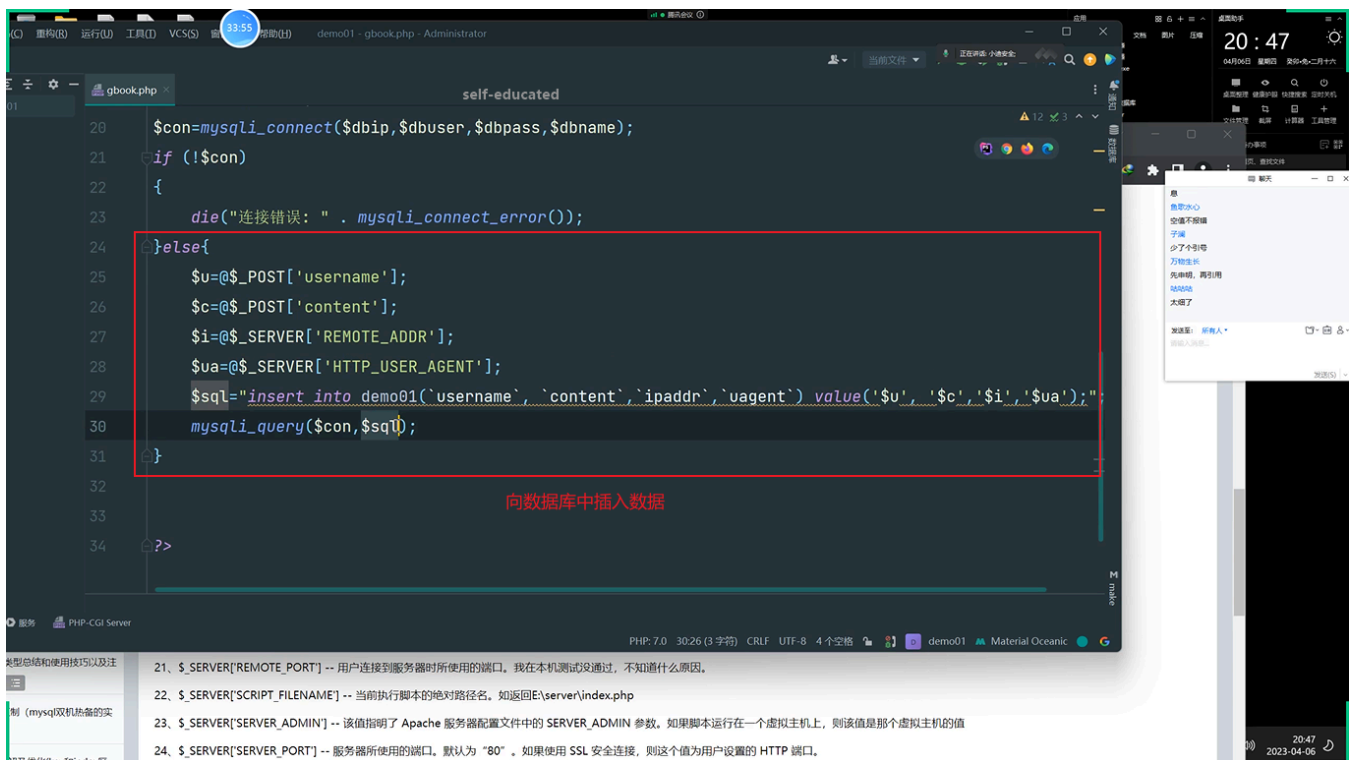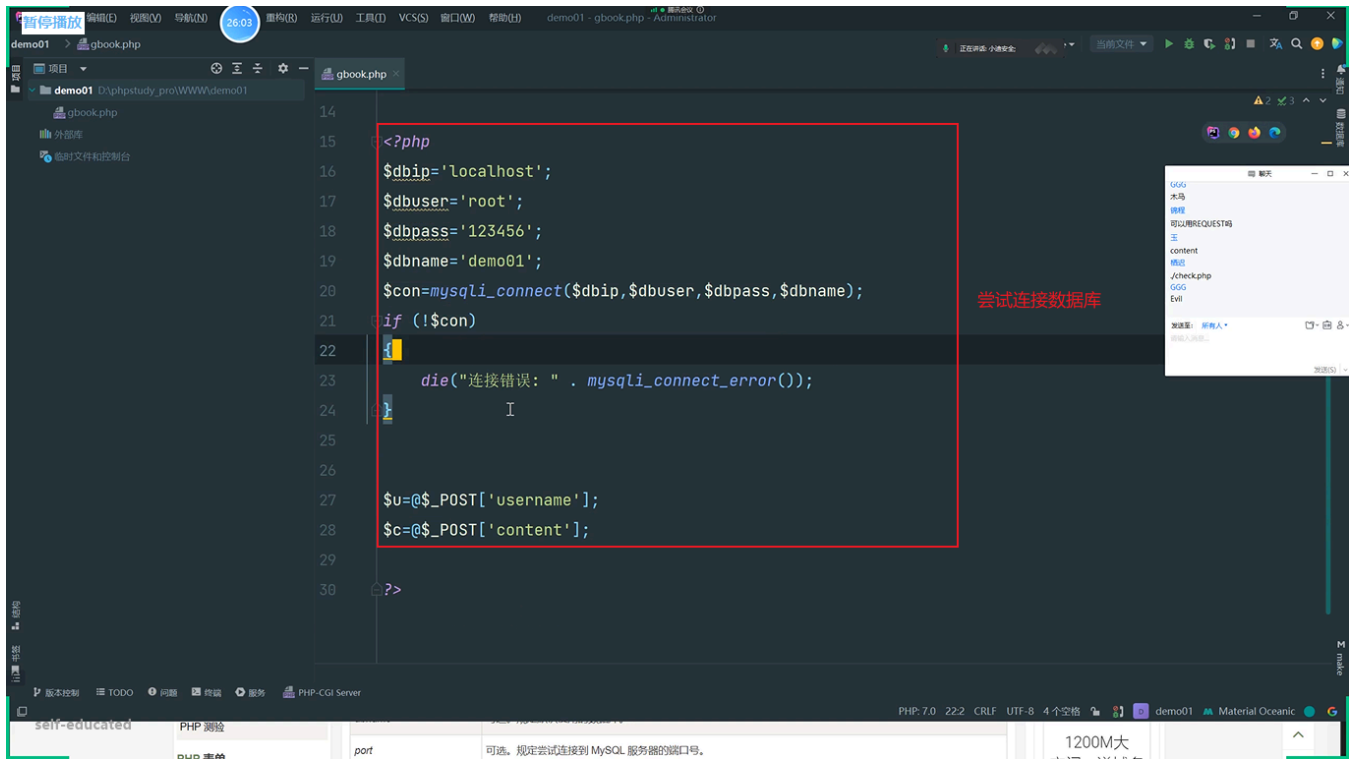

21. \$_SERVER['REMOTE_PORT'] -- 用户连接到服务器时所使用的端口。我在本机测试过，不知道什么原因。
22. \$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] -- 当前执行脚本的绝对路径名。如返回E:\server\index.php
23. \$_SERVER['SERVER_ADMIN'] -- 该值指明了 Apache 服务器配置文件中的 SERVER_ADMIN 参数。如果脚本运行在一个虚拟主机上，则该值是该虚拟主机的值
24. \$_SERVER['SERVER_PORT'] -- 服务器所使用的端口。默认为 "80"。如果使用 SSL 安全连接，则这个值为用户设置的 HTTP 端口。

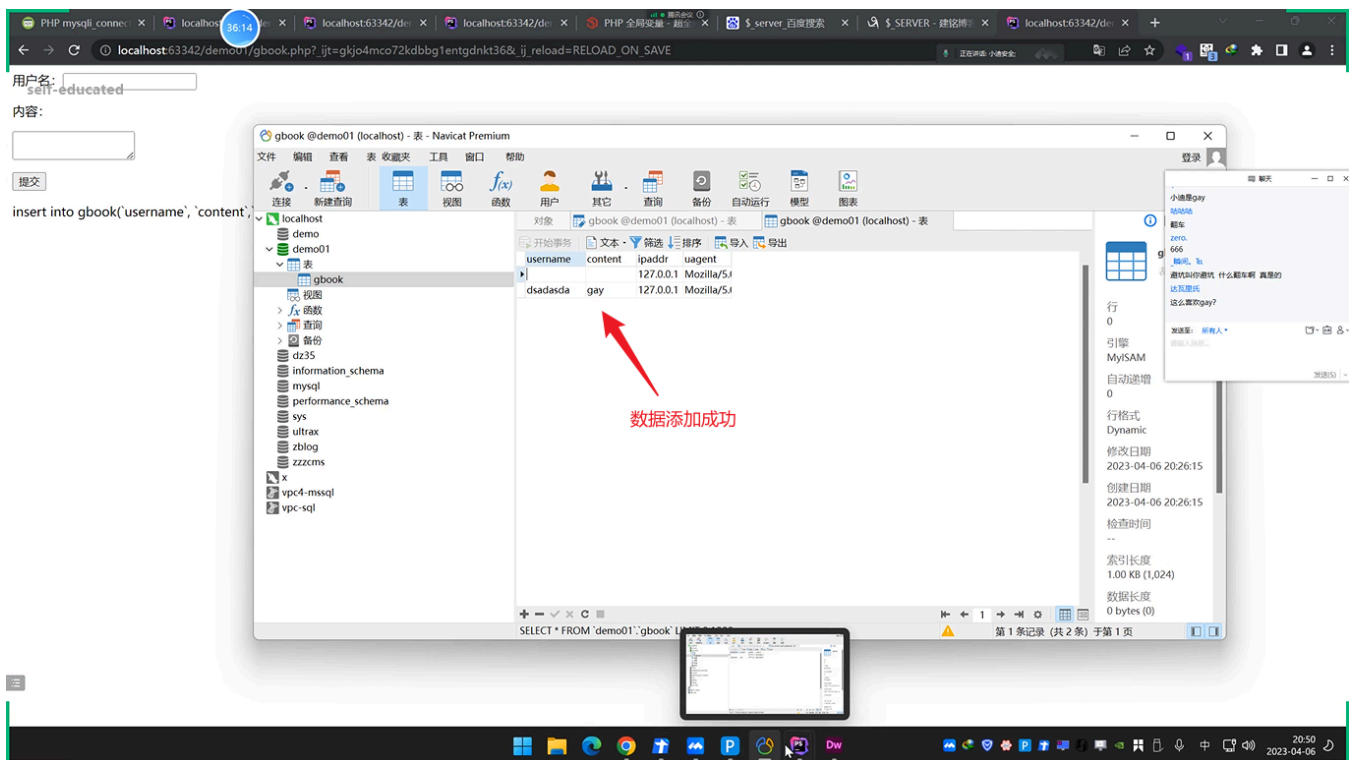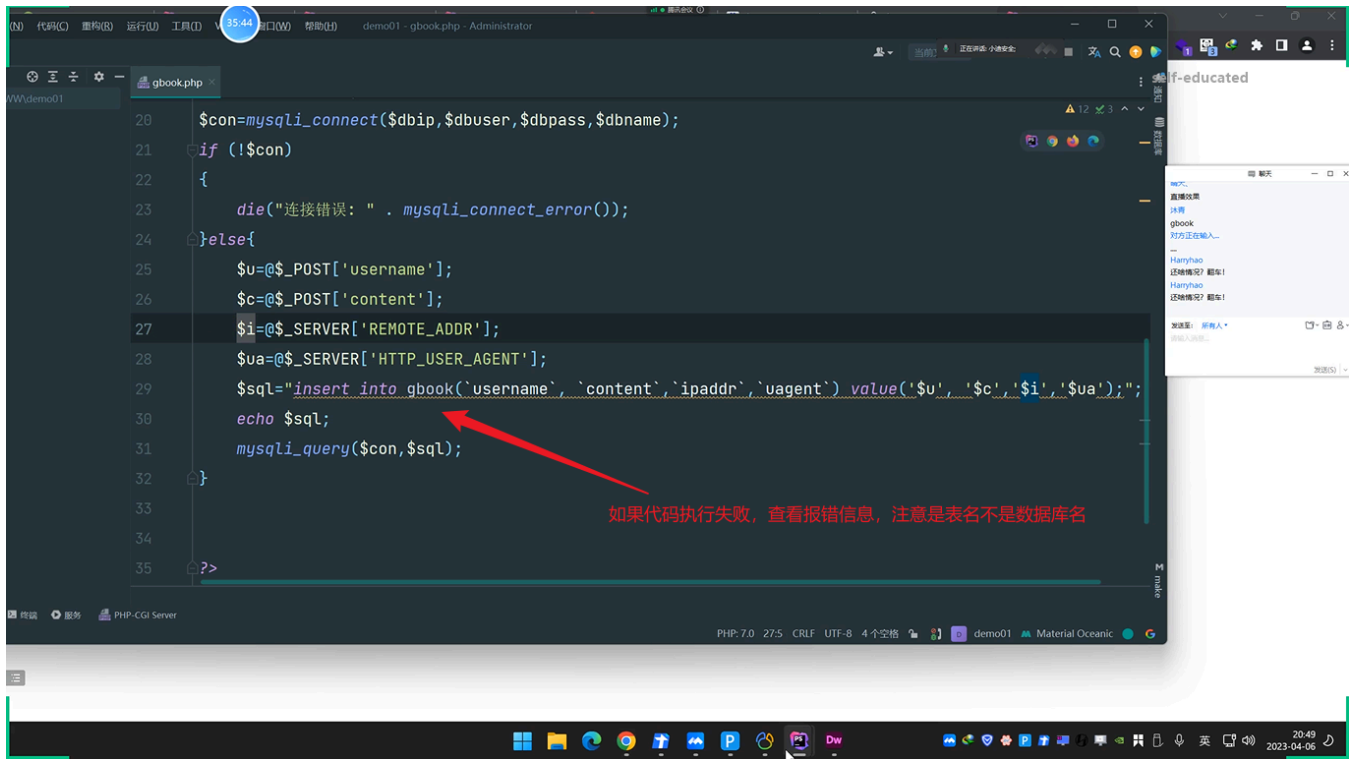

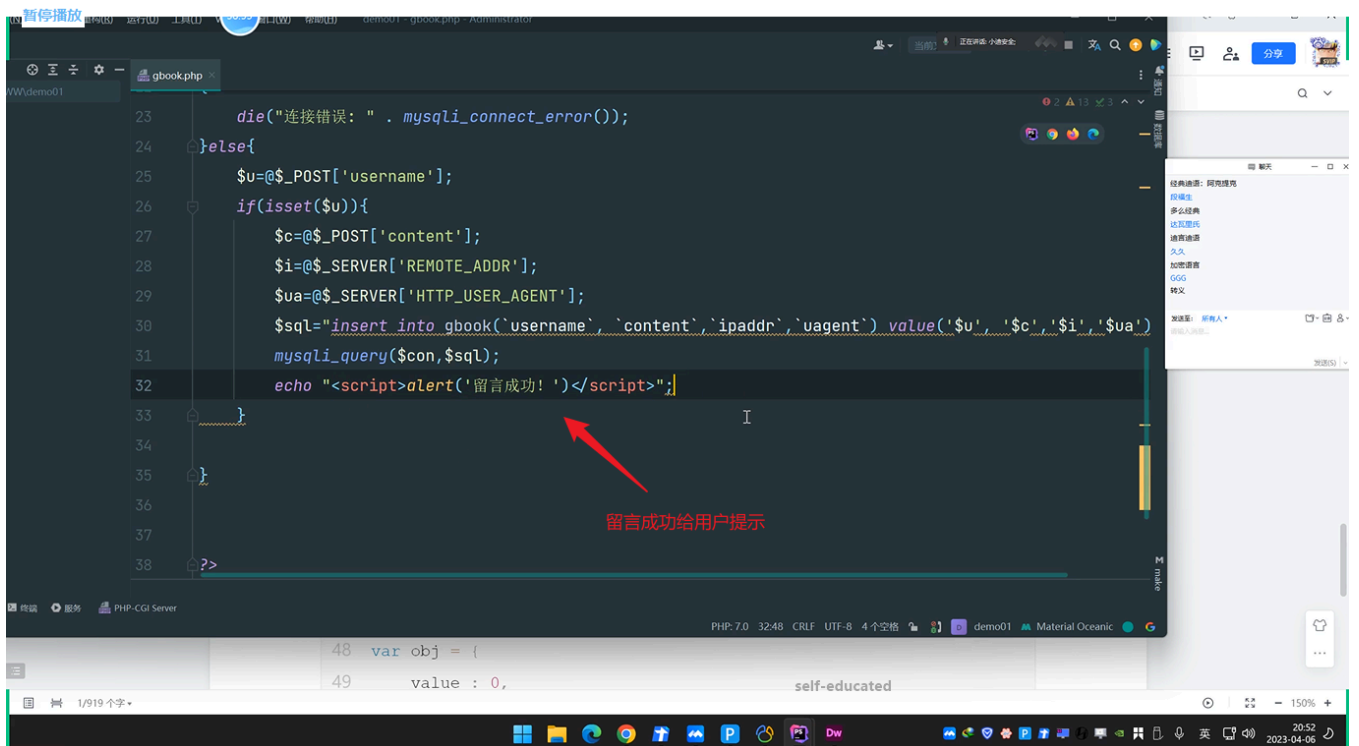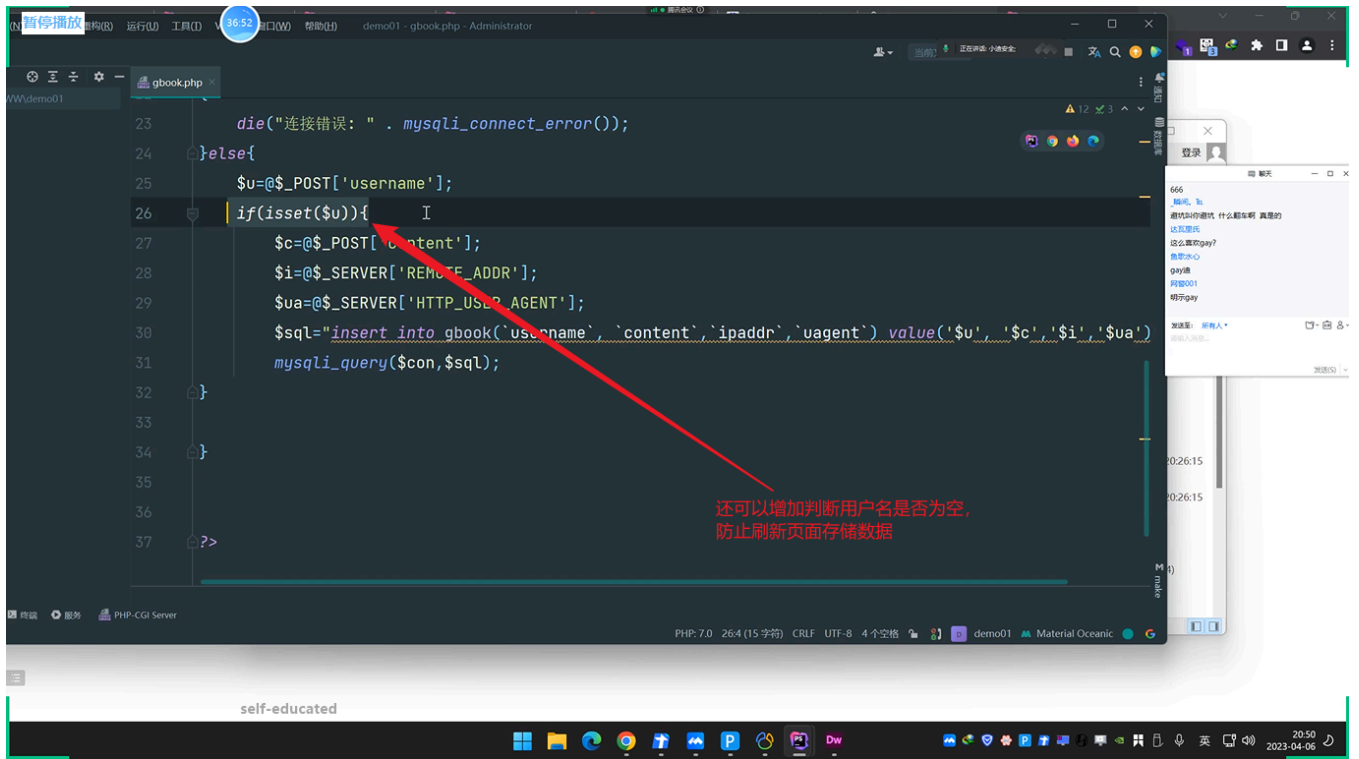

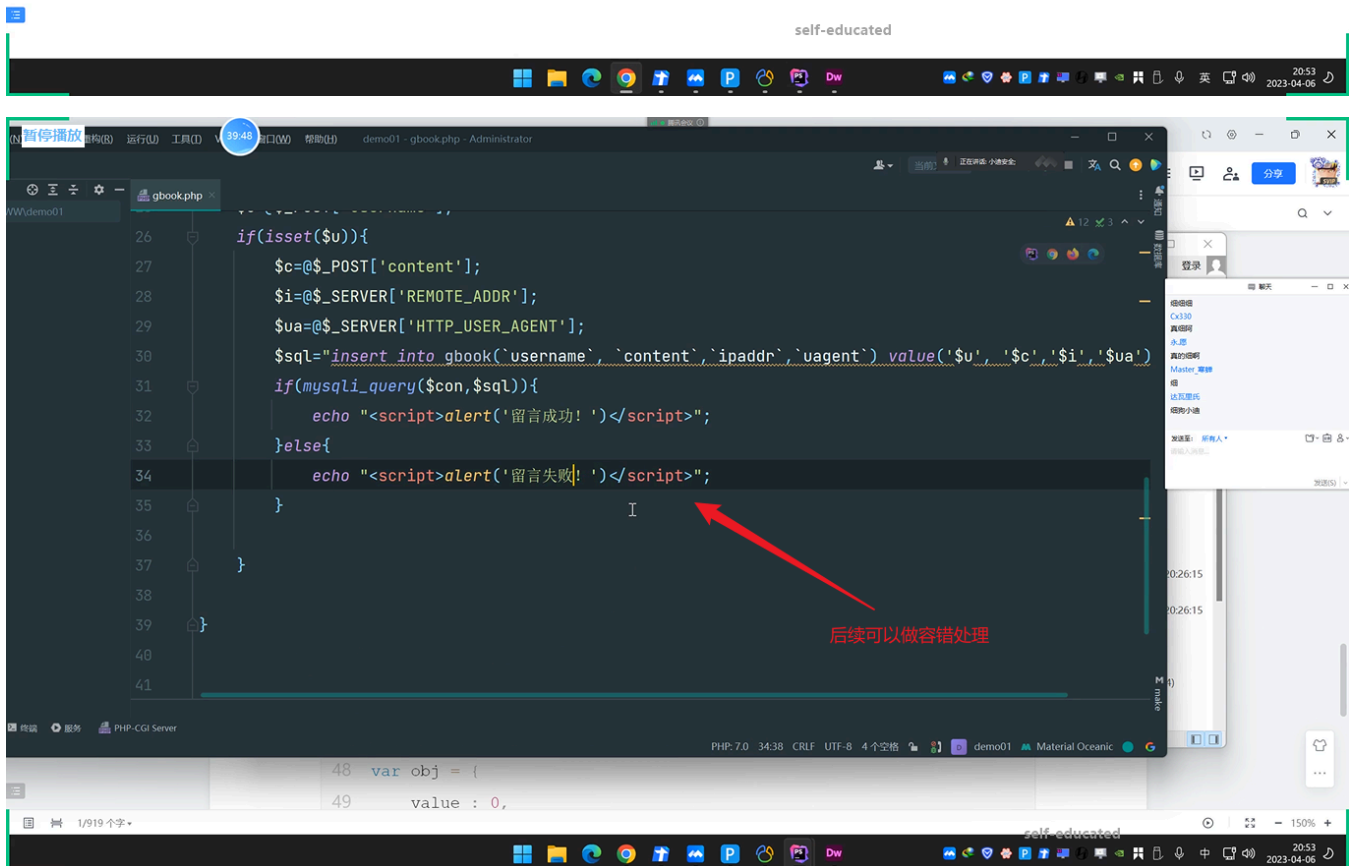

42:20 demo01 - gbook.php - Administrator

```
26 if(isset($_)){
27     $c=$_POST['content'];
28     $i=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
29     $ua=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
30     $sql="insert into gbook('username','content','ipaddr','uagent') value('$u','$c','$i','$ua')";
31     if(mysqli_query($con,$sql)){
32         echo "<script>alert('留言成功!')</script>";
33         $sql1="select * from gbook";
34         $data=mysqli_query($con,$sql1);
35         $x=mysqli_fetch_row($data);
36         var_dump($x);
37     }else{
38         echo "<script>alert('留言失败!')</script>";
39     }
40 }
41
```

PHP: 7.0 37-1 CRLF UTF-8 4个空格 demo01 Material Oceanic

25 改: update 表名 set 列名 = '条件';

1/919 个字

20:56 2023-04-08

44:54 demo01 - gbook.php - Administrator



```
26 if(isset($_)){
27     $c=$_POST['content'];
28     $i=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
29     $ua=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
30     $sql="insert into gbook('username','content','ipaddr','uagent') value('$u','$c','$i','$ua')";
31     if(mysqli_query($con,$sql)){
32         echo "<script>alert('留言成功!')</script>";
33         $sql1="select * from gbook";
34         $data=mysqli_query($con,$sql1);
35         while ($row=mysqli_fetch_row($data))
36         {
37             echo '用户名: '.$row[0];
38             echo '内容: '.$row[1];
39             echo 'IP地址: '.$row[2];
40             echo 'UA浏览器: '.$row[3];
41         }
42     }else{
43         echo "<script>alert('留言失败!')</script>";
44     }
45 }
46
```

PHP: 7.0 40:28 CRLF UTF-8 4个空格 demo01 Material Oceanic



25 改: update 表名 set 列名 = 数据 where 列名 = '条件';

919 个字

20:58 2023-04-08

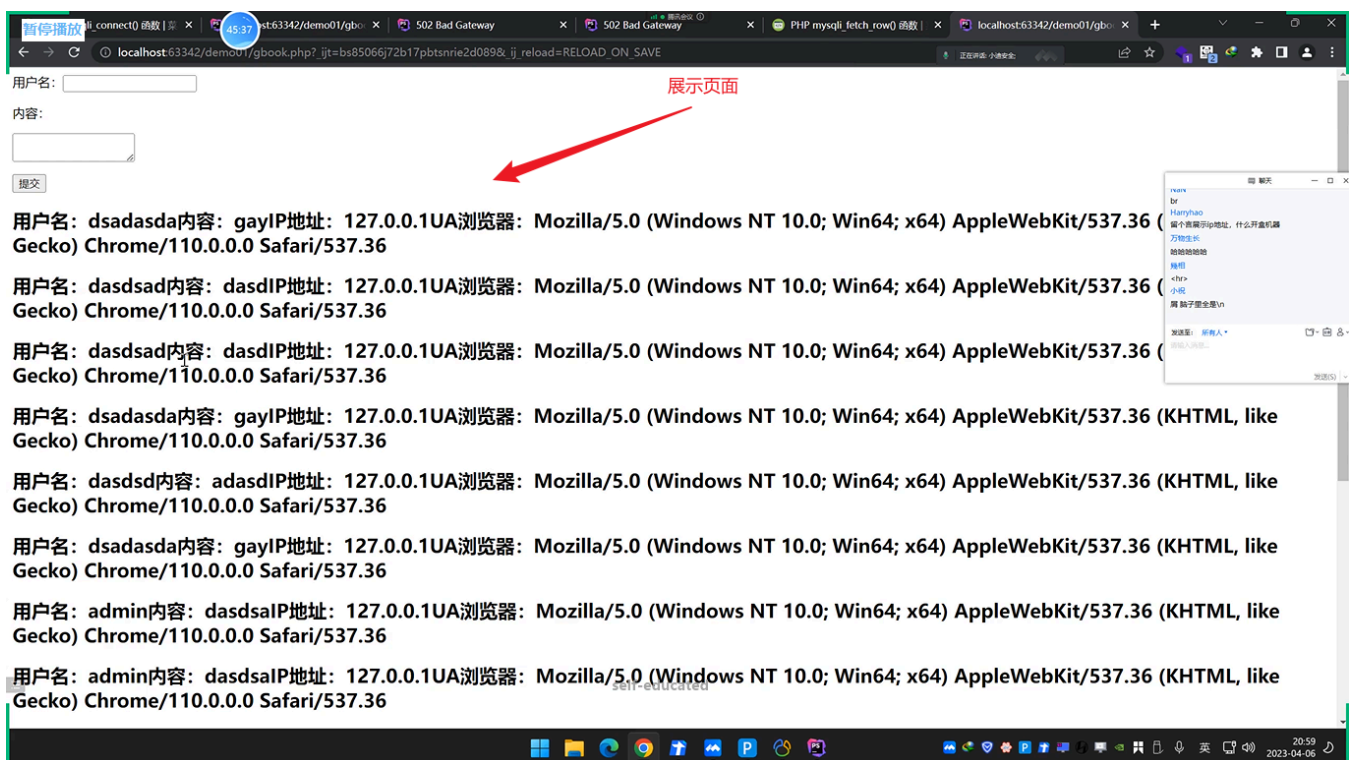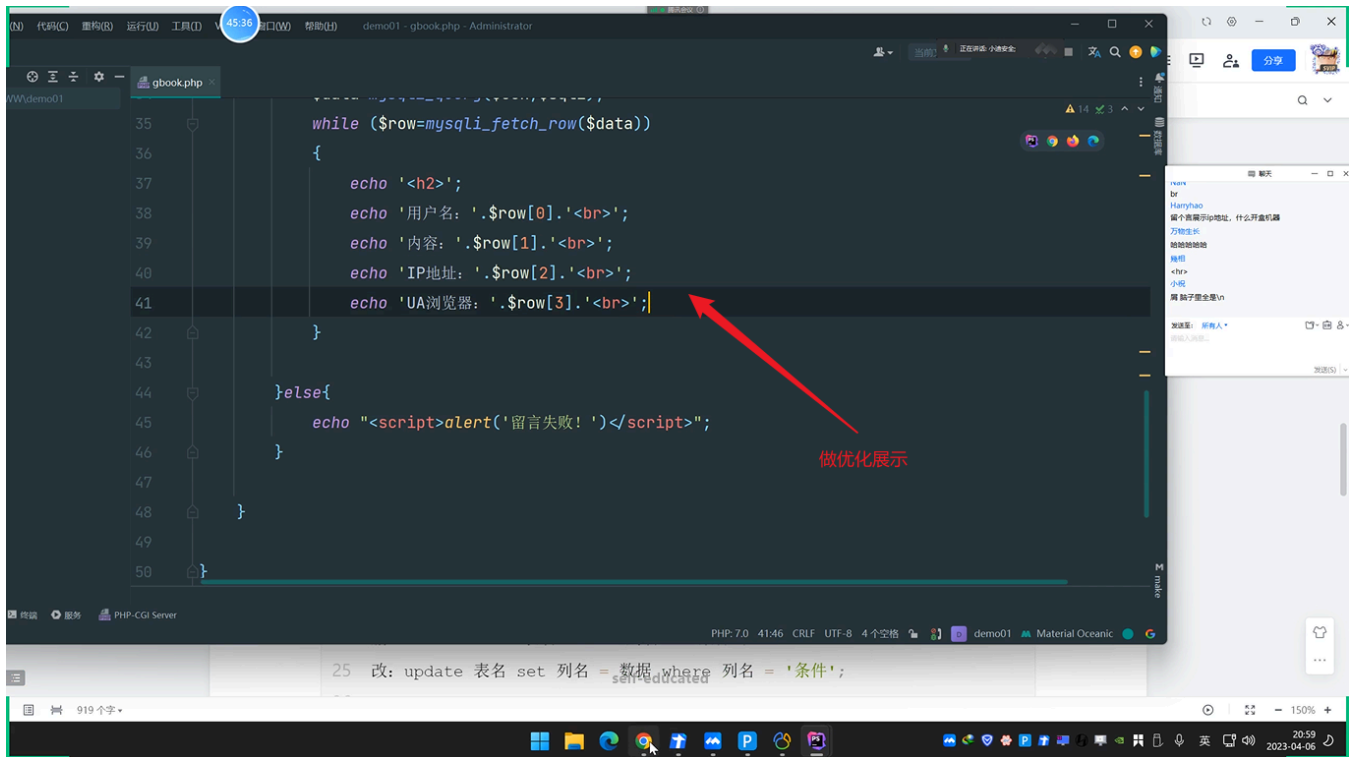

(2) 创建后台管理:

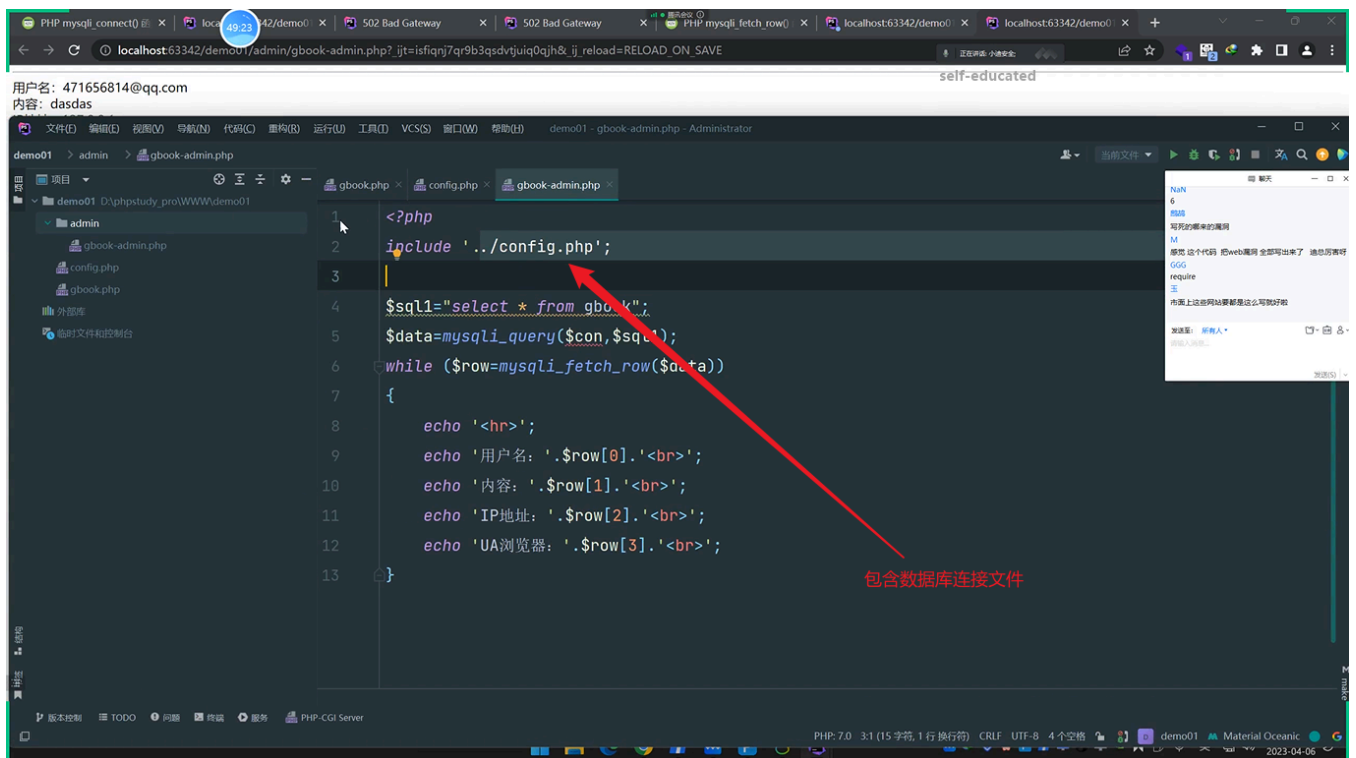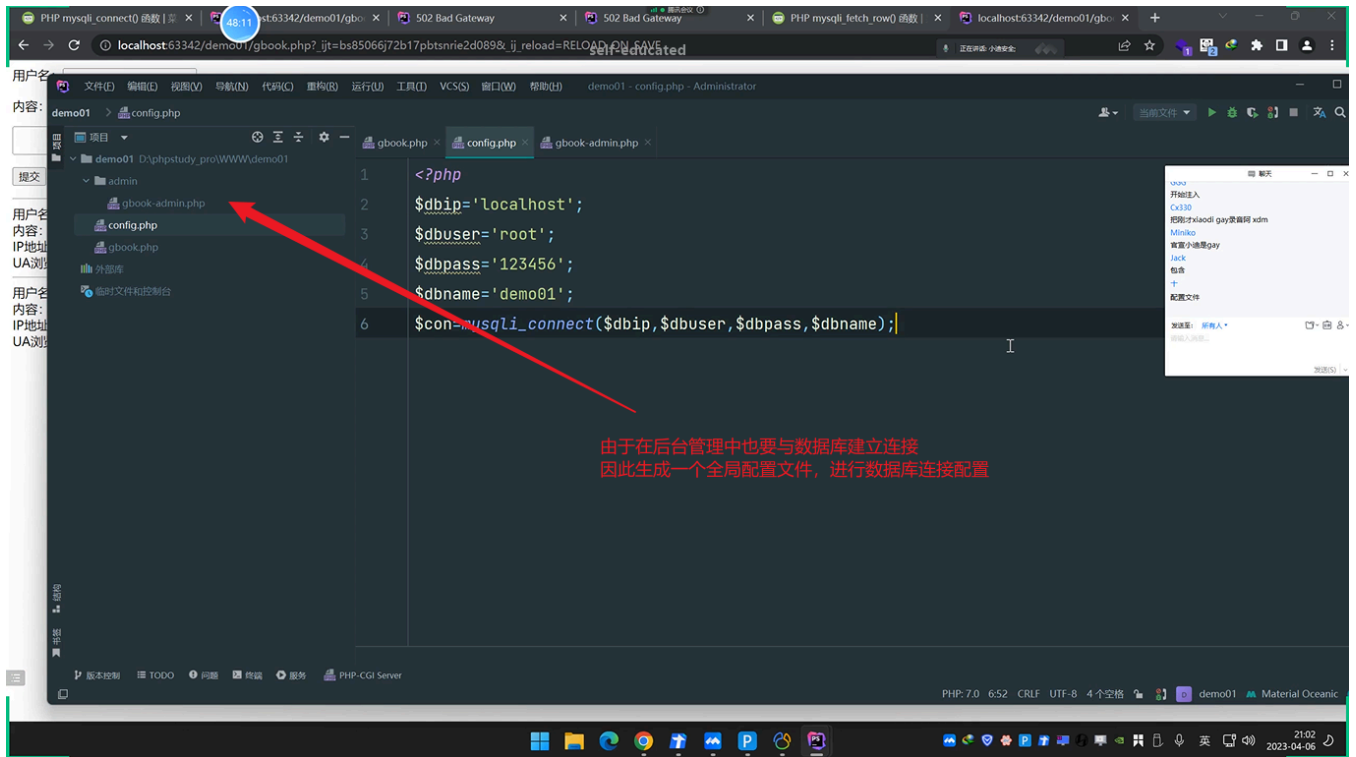

暂停播放 63.5%

demo01 > gbook.php > show_gbook

self-educated

项目

demo01 D:\phpstudy_pro\WWW\demo01

admin

gbook-admin.php

config.php

gbook.php

外部库

临时文件和控制台

gbook.php

```
30 }
31
32 1个用法
33 function show_gbook($con){
34     $sql1="select * from gbook";
35     $data=mysqli_query($con,$sql1);
36     while ($row=mysqli_fetch_row($data)) {
37         echo '<hr>';
38         echo '用户名: '.$row[0].'<br>';
39         echo '内容: '.$row[1].'<br>';
40         echo 'IP地址: '.$row[2].'<br>';
41         echo 'UA浏览器: '.$row[3].'<br>';
42     }
43
44 add_gbook($con);
45 show_gbook($con);
46
47 show_gbook()
```

PHP: 7.0 33:14 CRLF UTF-8 4个空格 demo01 Material Oceanic

后续也可以专门写一个函数，展示数据

暂停播放 64.0%

demo01 > admin > gbook-admin.php

self-educated

项目

demo01 D:\phpstudy_pro\WWW\demo01

admin

gbook-admin.php

config.php

gbook.php

外部库

临时文件和控制台

gbook-admin.php

```
1 <?php
2 include '../config.php';
3 include '../gbook.php';
4
5 show_gbook($con);
6
7 $delstr=@$_GET['de'];
8 if(isset($delstr)){
9     $sql2="delete from gbook where username = '$delstr'";
10    if(mysqli_query($con,$sql2)){
11        echo "<script>alert('删除成功!');</script>";
12    }
13 }
14
```

PHP: 7.0 6:1 CRLF UTF-8 4个空格 demo01 Material Oceanic

管理员查看留言并进行删除操作

2.4 第三方插件引用-js传参&函数对象调用

```
1  引用: <script src='../xxx.js'></script>
2  函数对象调用:
3  var obj = {
4      value : 0,
5      increment : function (inc) {
6          this.value += typeof inc === 'number' ? inc :1;
7          //设置inc且为数字时 value=inc 反之 value=1
8      }
9  }
10 obj.increment();
11 console.log(obj.value); //1
12 obj.increment(2);
13 console.log(obj.value); //2
```

(1) 引入第三方插件:

