

mrliu1024



CoolStar SOF Audio (WDM)

设备类型:

声音、视频和游戏控制器

制造商:

CoolStar

位置:

位置 268435456 (High Definition Audio Bus)

Chromebook刷Windows后安装声卡驱动 (<https://blog.mrliu1024.top/archives/196>)

设备状态

🕒 2024-12-28 20:32 | 👁 609 | 💬 1 | 🔖 [Chromebook \(https://blog.mrliu1024.top/archives/category/chromebook\)](https://blog.mrliu1024.top/archives/category/chromebook)


📄 436 字 | ⌚ 2 分钟

这个设备运转正常。

PS: 感谢愿意制作并无偿分享驱动文件的大佬。

PS: 分享仅供测试，不保证可用性、稳定性，如果尝试失败可以前往[Coolstar \(https://coolstar.org/chromebook/driverlicense/login.html\)](https://coolstar.org/chromebook/driverlicense/login.html)支持正版。

先上一个安装好后的样子：

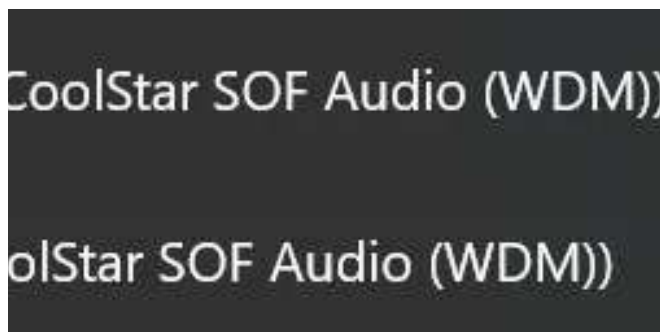


安装教程：

1.进入BIOS-Advanced Configuration\选项，关闭安全启动。

2.下载并解压所需文件：[下载地址](#)

(https://down.mrlui024.top/download/Chromebook/Chroembook%E5%A3%B0%E5%8D%A1%E9%9B%B7%E7%94%B5%E9%A9%B1%E5%8A%A8_%E9%80%82%E7%94%A8%E4%BA%8E%E8%8B%B1%E7%89%B9%E5%B0%9410-12%E4%BB%A3CPU.zip), 如果报毒就关闭杀毒软件。

3.安装UWD，安装过程需要重启，安装好后再打开安装包应该长这样。

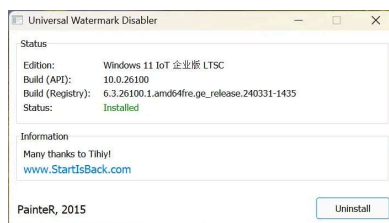

4.安装Coolstar-audio-driver，若安装报错可以多试几次。

5.打开控制面板-程序和功能，卸载csaudiointsof和sklhdaudbus两个驱动。

6.以管理员身份打开命令提示符，运行 `bcdedit /set testsigning on`，关闭驱动签名验证，如果正确关闭了安全启动应该会提示“操作成功完成”。

```
C:\Users\Mr Liu>bcdedit /set testsigning on
操作成功完成。
```

7.安装“声卡破解”文件夹中，csaudiointsof和csaudiointsof两个inf文件，安装完成后应该就能识别到声卡并正常发声了。如果还没有声音，可以在设备管理器中查看报错，如果报错代码10(STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE)，重启即可；如果报错{许可证冲突}系统检测到你的注册的产品类型有篡改现象，说明驱动签名验证没关掉，请检查上面的操作。

8.（雷电驱动）安装“Type-C驱动”文件夹中，intelcss和intelpmc两个inf文件即可。我的Chromebook是HP C1030，不支持雷电功能，可用性请自行测试。

评论

[mrlu](#) 博主

1-18

我拿C1030测试过，挺好用

⌕ 上一篇

[SDR软件无线电之ADS-B信号接收与上传至飞常准教程](#)

Copyright © 2023-2024 mrlu

Theme **Argon**