
Настрой iMac сам

Нужны Windows-ПК, iMac и общая сеть. Для отдельного экрана установи три компонента.

Moonlight: выбери по macOS

macOS 13 и новее	**Moonlight 6.2.0 ↗**
macOS 11-12	**Moonlight 6.1.0 ↗**
macOS 10.14-10.15	**Moonlight 6.0.1 ↗**
macOS 10.13	**Moonlight 3.1.4 ↗**

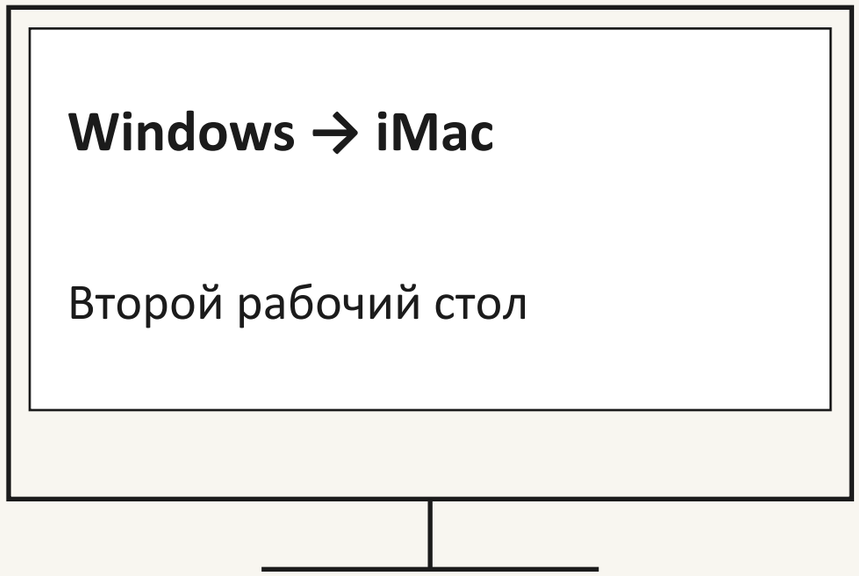

Версия macOS: меню Apple → Об этом Mac.

Официальные загрузки для Windows

Sunshine 2026.914.233613 ↗

VDD Control 25.7.23 ↗

На странице релиза открой Assets. Проверены Windows 11 x64 и Moonlight 6.2 на Ventura.

Старые ветки Moonlight здесь не проверены. Для macOS ниже 10.13 этот гайд не подходит. ОС ради него не обновляй.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗

Соедини компьютеры по сети

Через один роутер адреса обычно выдаются сами. Для прямого кабеля задай IPv4 вручную.

Windows · Ethernet

192.168.50.1

Маска: 255.255.255.252



iMac · Ethernet

192.168.50.2

Маска: 255.255.255.252

Только пример адресов. Шлюз и DNS не задавай. Wi-Fi можно оставить для интернета.

Windows: Win + R → ncpa.cpl → Ethernet → Свойства → IP версии 4 → Свойства.

Ventura: Системные настройки → Сеть → Ethernet → Подробнее → TCP/IP → Вручную.

IPv4 Windows через роутер: Параметры → Сеть и Интернет → Ethernet → IPv4.

Если 192.168.50.* уже занята сетью или VPN, не используй этот пример: выбери общую сеть через роутер.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗

Установи программы

На Windows нужны Sunshine и виртуальный дисплей. На Mac нужен только Moonlight.

Sunshine

Windows

Открой официальный установщик.
Разреши установку и правило брандмауэра.

VDD Control

Windows

Распакуй ZIP целиком.
VDD Control.exe → Install Driver.

Moonlight

iMac

Открой DMG. Перенеси Moonlight в «Программы».

VDD Control.exe: правая кнопка → Запуск от имени администратора → Install Driver. После установки Windows должна увидеть новый экран.


Если драйвер уже установлен, повторная установка не нужна. Не включай тестовую подпись ради установки.

Название установщика Sunshine зависит от релиза. Используй официальный пакет для Windows x64, а не Source code.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗

Введи PIN с Mac на ПК

На Windows открой https://localhost:47990, создай свой логин и пароль для Sunshine.

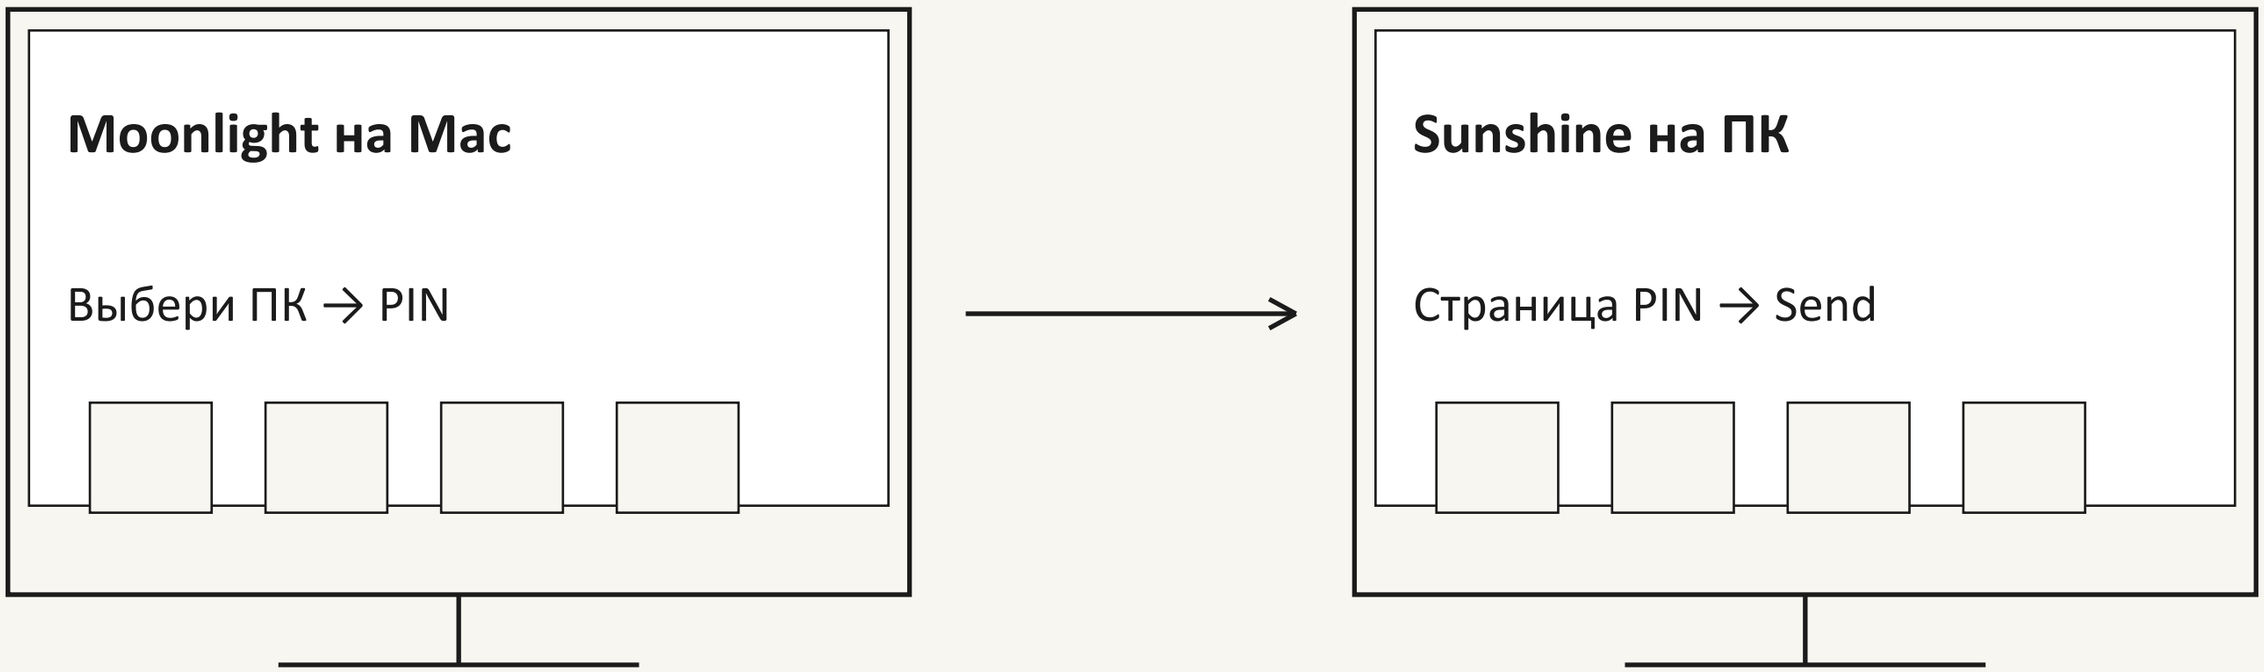

В Moonlight нажми «+» и введи IPv4 Windows. Прямой кабель: 192.168.50.1. Для проверки временно выключи Wi-Fi на Mac.


В Sunshine выбери запрос iMac, введи PIN и имя устройства → Send. На Mac открой Desktop: сначала проверяем поток.

Для прямого кабеля: Settings → Advanced Settings → Automatically find PCs on the local network выключено. Рисунок - схема.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗

Добавь отдельный рабочий стол

Windows: Win + P → Расширить. Затем Параметры → Система → Дисплей.

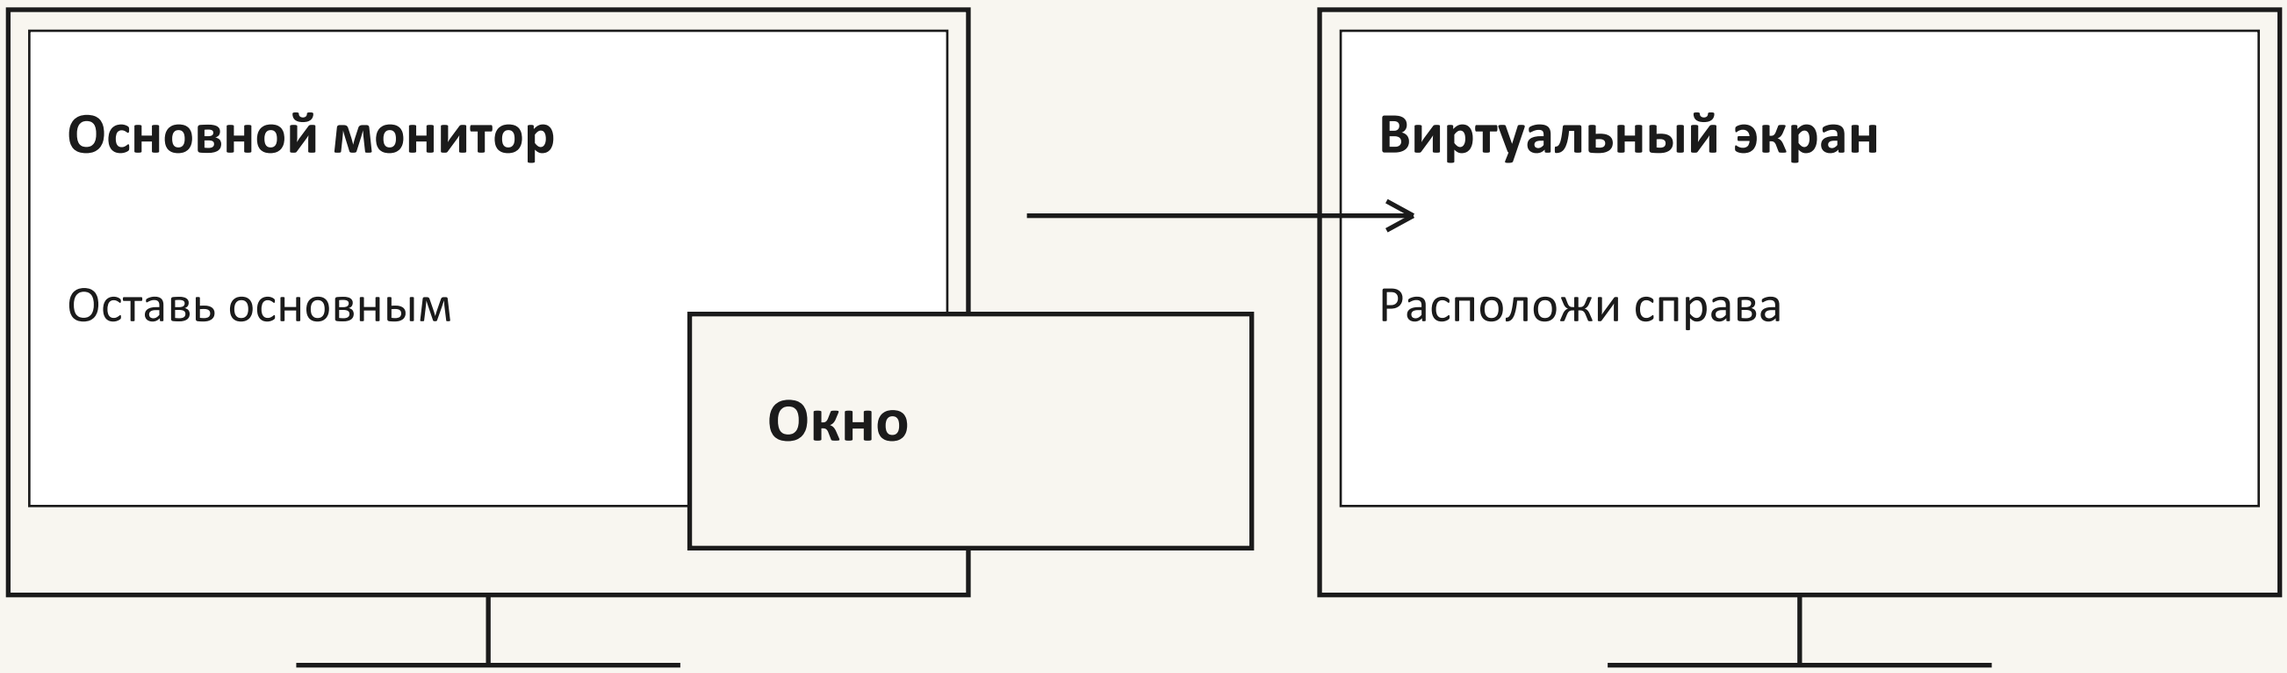

Нажми «Определить» и найди новый виртуальный дисплей. Номера экранов на твоём ПК могут отличаться.

Для iMac 27” Mid 2011 выбери 2560×1440. Дополнительные параметры дисплея → 60 Гц. Нажми «Сохранить».

Для другой модели выбери её родное разрешение. Масштаб Windows меняет размер текста, сохраняя детали.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗

Передавай виртуальный экран

Заверши пробный поток. В Sunshine: Troubleshooting → Restart Sunshine. Дождись перезапуска.

Troubleshooting → Logs

Currently available
display devices

```
friendly_name: твой VDD
device_id: {свой ID}
```

→

Configuration → Audio/Video

Display Id (output_name)

Вставь свой device_id

Device configuration: Disabled

Открой Troubleshooting, прокрути до Logs. В блоке устройств скопируй device_id виртуального экрана вместе со скобками.

Вставь его в Display Id. В Advanced display device options выбери Device configuration → Disabled. Save → Apply.

Схема полей Sunshine 2026.914.233613. После Apply переподключи Desktop. Не копируй ID из чужой инструкции.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗

Сохрани чёткий текст

На Mac открой шестерёнку Moonlight. Разрешение потока должно совпадать с виртуальным экраном.

Разрешение	**2560×1440**
Частота потока	**60 FPS**
Битрейт	**40 Мбит/с**
Кодек	**H.264**

Это проверенный профиль для iMac 27” Mid 2011. Для первого теста на другой системе начни с 1080p, 60 FPS и 20 Мбит/с.

Если интерфейс мелкий, увеличь масштаб Windows. Поднятие битрейта не исправит низкое разрешение источника.

На Radeon HD 6970M использовались software-декодер и OpenGL. Если обычный запуск не работает, см. следующую страницу.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗

Для старой Radeon без Metal

Проверенный запуск для iMac 27” 2011 на Ventura и Moonlight 6.2.0. Сначала выполни сопряжение.

Открой на Mac «Терминал». Замени 192.168.50.1 своим адресом Windows и вставь команду целиком:

```
env QSG_RHI_BACKEND=opengl VT_FORCE_METAL=0 SDL_RENDER_DRIVER=opengl \
/Applications/Moonlight.app/Contents/MacOS/Moonlight stream \
--resolution 2560x1440 --fps 60 --bitrate 40000 \
--video-codec H.264 --video-decoder software \
--display-mode fullscreen --no-vsync --no-frame-pacing \
--no-absolute-mouse --capture-system-keys always \
--no-hdr --no-yuv444 --no-quit-after --keep-awake \
192.168.50.1 Desktop
```

H.264 → декодер software → вывод OpenGL


Для окна сопряжения оставь первые две строки. В конце второй удали «stream» и обратную косую черту. Затем сопряги ПК.

В Renderer Moonlight 6.2 нет пункта SDL. Профиль проверен на одной Radeon с Ventura; на старые версии клиента его не переносили.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗

Проверь и пользуйся

Перетащи окно с ПК на iMac и обратно. Проверь мелкий текст, прокрутку и мышь с клавиатурой Mac.

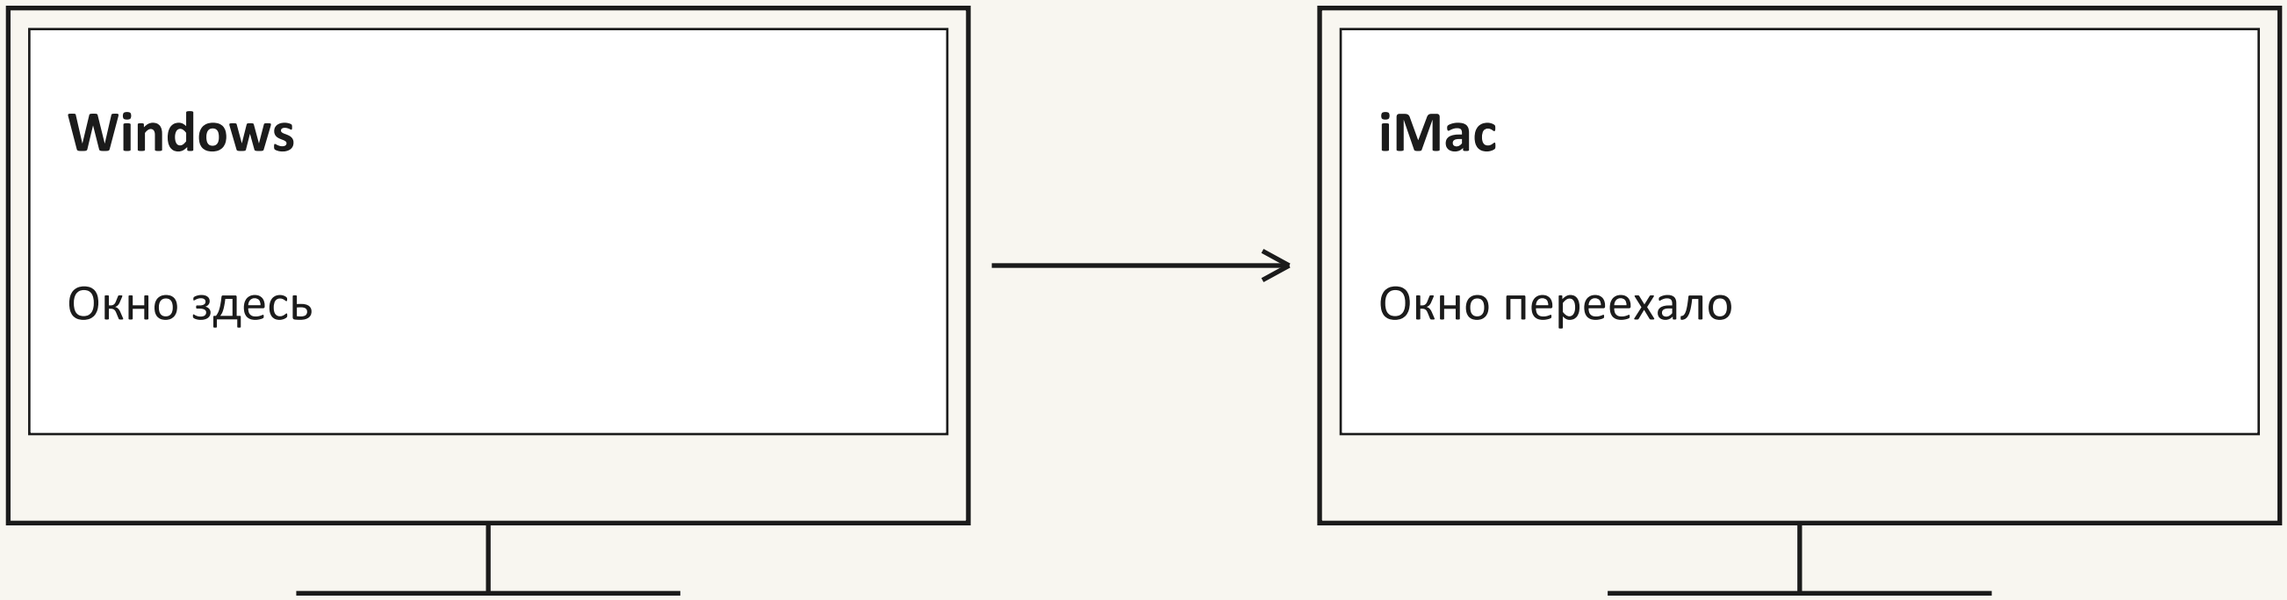

На каждый день: войди в Windows и macOS → открой Moonlight → ПК → Desktop. Sunshine должен быть запущен.

Вернуться к Mac: Ctrl + Option + Shift + Z, затем Cmd + Tab.
Завершить поток: Ctrl + Option + Shift + Q.

Мыло: проверь разрешения. Рывки: проверь сеть и снизь битрейт. Не тот экран: снова проверь Display Id.

Автозапуск здесь не настраивается. Сон и полный запуск после выключения проверь отдельно; холодный запуск нами не подтверждён.

Подробные шаги и источники на GitHub ↗