

视频WEB_HOSTSDK_开发指南

南京奥看信息科技有限公司

版权所有 翻权必究

修订记录

日期	修订版本	修改描述	作者
2022-01-06	v0.0.1	初稿完成	易志超
2022-01-13	v0.0.2	更新接口增加前缀	易志超
2022-01-14	v0.0.3	刷新补充系统规格	易志超
2022-01-14	v0.0.4	刷新文档目录格式	易志超
2022-01-21	v0.0.5	增加 <code>hostsdk</code> 回调消息，刷新文档目录	易志超
2022-01-24	v0.0.6	<code>hostsdk</code> 回调消息，增加本地录像通知	易志超
2022-02-23	v0.0.7	6.3、6.4、6.5、6.7 增加 <code>decodeType</code> 解码类型	易志超
2022-03-01	V0.0.8	6.9 增加 1. <code>cancelBtnText</code> 取消按钮自定义展示文字 2. <code>okbtnText</code> 确认按钮自定义展示文字 3. <code>BtnPosition</code> 按钮位置。-1:靠左，0: 居中，1: 靠右 默认居中	易志超
2023-07-14	V1.5.4	1、页面刷新前，进行 <code>hostsdk</code> 的弹窗销毁 2、优化弹窗突然消失问题 3、 弹窗拖拽监听移动优化	易志超
2023-07-31	V1.5.5	1、 <code>playType</code> 是用来区分实时浏览和实时预览功能	易志超

目录

视频 WEB_HOSTSDK_开发指南	1
1 简介	3
2 运行环境	3
3 系统规格	3
软解	3
硬解	4
4 约束说明	4
5 JS 接口说明	5
5.1 初始化	5
5.2 登录信息	5
5.3 单屏实时浏览	7
5.4 单屏录像回放	12
5.5 多分屏实时浏览	15
5.6 关闭播放器窗口	21
5.7 追加播放视频	22
5.8 追加窗口操作	23
5.9 前端页面提示窗口	28
5.10 关闭前端页面提示窗口	33
5.11 Web 心跳逻辑	33
5.12 批量切换主子码流	34
5.13 文件广播	35
5.14 登出	37
5.15 释放资源	37
接口定义表	37
6 HOSTSDK 回调接口	38
6.1 HOSTSDK 调用接口	38
接口定义表	38
7 HostSDK 插件对接指南	43
7.1 前端-HostSDK-平台交互流程	43

1 简介

非常感谢您使用我们公司的产品，我们将竭诚为您提供最好的服务。

本手册可能包含技术上不准确的地方或文字错误。

本手册的内容将做定期的更新,恕不另行通知,更新的内容将会在本手册的新版本中加入。

我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。

2 运行环境

Win10 64 位操作系统: 32/64 位 Chrome79.0 及以上版本、屏幕分辨率 1920*1080、屏幕缩放比例 100%

3 系统规格

软解

系统	处理器	系统位数	运行内存
win10	Intel (R) Core (TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz	64 位	16G

	分辨率	码率	1 路视频 (CPU/GPU/内存 /带宽)	最大支持 播放路数
H264	720P	2M	7/100M/4M	25
	1080P	4M	10%/130M/5M	18
	2K	8M	18%/125M/11M	10
H265	1080P	4M	10%/120M/6M	16
	2K	8M	19%/143M/12M	9

说明：帧率**25**,I帧间隔的标准值为**50**

硬解

系统	处理器	系统位数	运行内存
win10	Intel (R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz	64 位	16G

独立显卡型号	分辨率	码率	1 路视频(CPU/GPU/ 内存/带宽)	最大支持播放 路数
G630 (H264)	1080P	4M	0.5%/10%/120M/6M	8
	2K	8M	0.5%/14%/120M/11M	8
G630 (H265)	1080P	4M	0.5%/10%/120M/6M	8
	2K	8M	0.5%/12%/120M/10M	8
GTX960 独显 (H264)	2K	8M	0.5%/25%/100M/10M	5
GTX960 独显 (H265)	2K	8M	0.5%/25%/100M/10M	5

4 约束说明

浏览器版本需支持websocket协议，否则将无法使用视频服务。 该插件仅支持同时为一个浏览器网页提供服务。不支持多个浏览器网页同时请求服务，否则将造成用户上层业务错乱。

只支持 Chrome 浏览器

5 JS 接口说明

5.1 初始化

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端同步登录信息
数据结构	JSON
功能	sdk_init

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			

无消息体

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
响应消息头信息			
webUid	String	M	连接成功监听消息获取返回的身份校验字符串

5.2 登录信息

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端同步登录信息
数据结构	JSON
功能	web_login

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字串
loginType	Int	M	登录类型：0-token 登录，1-账号密码登录 2-roma 平台登录
ip	String	M	登录 ip
port	Int	M	登录端口
agentType	Int	0	代理类型：0-内网，1-公网 (该字段为空或其他，则按照本地配置文件中的代理类型为准)
token	String	0	Token 登录就传入 token,否则为 NULL
userName	String	0	账号密码登录的账号，否则为 NULL (loginType 为 1 时必传)
passWord	String	0	账号密码登录的密码，否则为 NULL (loginType 为 1 时必传)
HwID	String	0	roma 平台 http 头字段 (loginType 为 2 时必传)
HwAppKey	String	0	roma 平台 http 头字段 (loginType 为 2 时必传)
url	string	0	登录后跳转到的 URL
userId	string	0	用户 Id

示例:

{

```
        "webUid": "12345",

        "loginTyp": 1,

        "ip": "139.9.49.88",

        "port": 10000,

        "token": "",

        "userName": "admin",

        "passWord": "123456",

        "url": "www.baidu.com",

        "userId": ""

    }
}
```

5.3 单屏实时浏览

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端请求单屏实时浏览
数据结构	JSON
功能	realtime-play

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字串
dialogId	String	O	窗口标识（客户端回传状态播放器到前端，以及前端追加操作到客户端指定播放器窗口，需要使用此字段）
cameraId	String	M	摄像机 ID
cameraName	String	M	摄像机名称
qualityType	Int	O	画质类型(1-画质优先, 0-实时

					优先，默认画质优先)
streamType			Int	0	码流类型(1-主码流,2-子码流,默认主码流)
decodeType			Int	0	解码类型(0-软解码,1-硬解码,默认硬解码)
leftTopX			Int	0	窗口左上角 X
leftTopY			Int	0	窗口左上角 Y
rightBottomX			Int	0	窗口右下角 X
rightBottomY			Int	0	窗口右下角 Y
isPopWindow			Bool	0	窗口显示是否是弹窗展示
isDragable			Bool	0	窗口是否可拖拽
isScalable			Bool	0	窗口是否可缩放
isScreenDragable			Bool	0	屏幕是否可拖拽（单窗口时，此字段不生效）
customAppearance			Object	0	自定义窗口外观
reconnectCount			Int	0	重连次数
isDoubleClickedEnLarge			Bool	0	双击是否放大
	mainWindow		Object	0	主窗口
		isBorderVisible	Bool	0	主窗口边框是否展示
		borderWidth	Int	0	主窗口边框宽度
		borderColor	String	0	主窗口边框颜色
		isTitleBarVisible	Bool	0	窗口标题栏是否展示
		isPTZControlVisible	Bool	0	窗口云台控制栏是否展示
		isActionBarVisible	Bool	0	窗口操作栏是否展示
		PTZControlPosition (江苏定制)	Int	0	窗口云台控制栏位置： 1-视频播放窗口左边 2-视频播放窗口右边 参数不传默认为 1
	titleBar		Object	0	标题栏

		title	String	0	窗口标题(如未传此字段，则客户端默认显示为：播放器)
		titleColor	String	0	标题颜色
		titleFontSize	Int	0	标题字号大小(默认单位为 px)
		titleBarBgColor	String	0	窗口标题栏背景颜色（十六进制：#FF0000）
		buttonColor	String	0	标题栏操作按钮颜色
		buttonSize	Int	0	标题栏操作按钮尺寸（单位为 px）
		isCloseBtnVisible	Bool	0	关闭按钮是否展示
		isMiniBtnVisible	Bool	0	最小化按钮是否展示
		isMaxBtnVisible	Bool	0	最大化按钮是否展示
		screenWindow	Object	0	屏幕窗口
		defaultBorderColor	String	0	屏幕默认边框颜色
		selectedBorderColor	String	0	屏幕被选中时的边框颜色
		screenWindowBgColor	String	0	屏幕背景颜色（十六进制：#FF0000）
		screenWindowIsNoBorder	Bool	0	屏幕是否无边框： true-无边框，false-有边框
		isControlBarVisible	Bool	0	屏幕操作栏是否展示
		isPauseBtnVisible	Bool	0	屏幕暂停按钮是否展示
		isSnapshotBtnVisible	Bool	0	屏幕截图按钮是否展示
		isVideoBtnVisible	Bool	0	屏幕录像按钮是否展示
		isEleEnlargeBtnVisible	Bool	0	屏幕电子放大按钮是否展示
		isVolumeAdjustBtnVisible	Bool	0	屏幕音量调节按钮是否展示
		isWindowFullScreenBtnVisible	Bool	0	屏幕全屏按钮是否展示

		isSelfAdaptionBtnVisible	Bool	0	屏幕自适应按钮是否展示
		isSwitchStreamBtnVisible	Bool	0	主子码流切换按钮是否展示 (默认是显示的)
		isTitleBarVisible	Bool	0	屏幕标题栏是否展示
		isCloseBtnVisible	Bool	0	屏幕关闭按钮是否展示
		isAudioTalkVisible	Bool	0	语音对讲按钮是否展示
		buttonColor	String	0	屏幕操作按钮颜色
		buttonSize	Int	0	屏幕操作按钮尺寸(单位为 px)
		actionBar	Object	0	窗口操作栏
		bgColor	String	0	操作栏背景色
		buttonColor	String	0	操作栏按钮颜色
		buttonSize	Int	0	操作栏按钮尺寸(单位为 px)
		isSnapShotBtnVisible	Bool	0	截图按钮是否展示
		isAllClearBtnVisible	Bool	0	一键清空按钮是否展示
		isFullScreenBtnVisible	Bool	0	全屏按钮是否展示

示例:

```
{
  "webUid": "12345",
  "cameraId": "37000000000105010103000000010030",
  "cameraName": "博兴新城一路营业厅01",
  "streamType": 1,
  "customAppearance": {
    "actionBar": {
      "bgColor": "#FF0000",
      "buttonColor": "#FF0000",
      "buttonSize": 20,
```

```
        "isAllClearBtnVisible": true,

        "isFullScreenBtnVisible": true,

        "isSnapshotBtnVisible": true
    },

    "mainWindow": {

        "borderColor": "#FF0000",

        "borderWidth": 2,

        "isActionBarVisible": true,

        "isBorderVisible": true,

        "isPTZControlVisible": true,

        "isTitleBarVisible": true
    },

    "screenWindow": {

        "buttonColor": "#FF0000",

        "buttonSize": 20,

        "defaultBorderColor": "#FF0000",

        "isCloseBtnVisible": true,

        "isControlBarVisible": true,

        "isEleEnlargeBtnVisible": true,

        "isPauseBtnVisible": true,

        "isSnapshotBtnVisible": true,

        "isTitleBarVisible": true,

        "isVideoBtnVisible": true,

        "isVolumeAdjustBtnVisible": true,

        "selectedBorderColor": "#FF0000"
    },

    "titleBar": {

        "buttonColor": "#FF0000",

        "buttonSize": 20,

        "isCloseBtnVisible": true,
```

```
        "isMaxBtnVisible": true,

        "isMiniBtnVisible": true,

        "title": "播放器",

        "titleBarBgColor": "#FF0000",

        "titleColor": "#FF0000",

        "titleFontSize": 20

    }

},

"dialogId": "1234567",

"isDragable": true,

"isPopWindow": true,

"isScalable": true,

"isScreenDragable": true,

"leftTopX": 0,

"leftTopY":0,

"rightBottomX": 500,

"rightBottomY": 420,

}
```

5.4 单屏录像回放

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端请求单屏录像回放
数据结构	JSON
功能	video_replay

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			

webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字符串
dialogId	String	0	窗口标识（客户端回传状态播放器到前端，以及前端追加操作到客户端指定播放器窗口，需要使用此字段）
cameraId	String	M	摄像机 ID
cameraName	String	M	摄像机名称
qualityType	Int	0	画质类型(1-画质优先，0-实时优先，默认画质优先)
streamType	Int	0	码流类型(1-主码流，2-子码流，默认主码流)
decodeType	Int	0	解码类型(0-软解码，1-硬解码，默认硬解码)
videoSearchType	String	M	录像查询类型： 1-从设备（IPC、DVR、NVR）上查询 0-从平台查询
searchBeginTime	String	M	yyyy-mm-dd HH:MM:SS
searchEndTime	String	M	yyyy-mm-dd HH:MM:SS
leftTopX	Int	0	窗口左上角 X
leftTopY	Int	0	窗口左上角 Y
rightBottomX	Int	0	窗口右下角 X
rightBottomY	Int	0	窗口右下角 Y
isPopWindow	Bool	0	窗口显示是否是弹窗展示
isDragable	Bool	0	窗口是否可拖拽
isScalable	Bool	0	窗口是否可缩放
isScreenDragable	Bool	0	屏幕是否可拖拽（单窗口时，此字段不生效）
isDoubleClickedEnLarge	Bool	0	双击是否放大

customAppearance		Object	0	自定义窗口外观
	mainWindow	Object	0	主窗口
	isBorderVisible	Bool	0	主窗口边框是否展示
	borderWidth	Int	0	主窗口边框宽度
	borderColor	String	0	主窗口边框颜色
	isTitleBarVisible	Bool	0	窗口标题栏是否展示
	isActionBarVisible	Bool	0	窗口操作栏是否展示
	titleBar	Object	0	标题栏
	title	String	0	窗口标题(如未传此字段，则客户端默认显示为：播放器)
	titleColor	String	0	标题颜色
	titleFontSize	Int	0	标题字号大小(默认单位为 px)
	titleBarBgColor	String	0	窗口标题栏背景颜色（十六进制：#FF0000）
	buttonColor	String	0	标题栏操作按钮颜色
	buttonSize	Int	0	标题栏操作按钮尺寸（单位为 px）
	isCloseBtnVisible	Bool	0	关闭按钮是否展示
	isMiniBtnVisible	Bool	0	最小化按钮是否展示
	isMaxBtnVisible	Bool	0	最大化按钮是否展示
	screenWindow	Object	0	屏幕窗口
	defaultBorderColor	String	0	屏幕默认边框颜色
	selectedBorderColor	String	0	屏幕被选中时的边框颜色
	screenWindowBgColor	String	0	屏幕背景颜色（十六进制：#FF0000）
	screenWindowIsNoBorder	Bool	0	屏幕是否无边框： true-无边框，false-有边框
	isControlBarVisible	Bool	0	屏幕操作栏是否展示

		e			
		isPauseBtnVisible	Bool	0	屏幕暂停按钮是否展示
		isSnapshotBtnVisible	Bool	0	屏幕截图按钮是否展示
		isVideoBtnVisible	Bool	0	屏幕录像按钮是否展示
		isEleEnlargeBtnVisible	Bool	0	屏幕电子放大按钮是否展示
		isVolumeAdjustBtnVisible	Bool	0	屏幕音量调节按钮是否展示
		isWindowFullScreenBtnVisible	Bool	0	屏幕全屏按钮是否展示
		isSelfAdaptionBtnVisible	Bool	0	屏幕自适应按钮是否展示
		isTitleBarVisible	Bool	0	屏幕标题栏是否展示
		isCloseBtnVisible	Bool	0	屏幕关闭按钮是否展示
		buttonColor	String	0	屏幕操作按钮颜色
		buttonSize	Int	0	屏幕操作按钮尺寸(单位为px)
		actionBar	Object	0	窗口操作栏
		bgColor	String	0	操作栏背景色
		buttonColor	String	0	操作栏按钮颜色
		buttonSize	Int	0	操作栏按钮尺寸(单位为px)
		isClearSelectedScreenBtnVisible	Bool	0	清除选中窗口按钮是否展示

5.5 多分屏实时浏览

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端请求多分屏实时浏览

数据结构	JSON
功能	multiscreen_play

接口参数表

消息字段		类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息				
webUid		String	M	用户登录返回的身份校验字符串
dialogId		String	O	窗口标识（客户端回传状态播放器到前端，以及前端追加操作到客户端指定播放器窗口，需要使用此字段）
cameraList		Array	M	摄像机列表（多条相机列表）
	cameraId	String	M	摄像机 Id
	cameraName	String	M	摄像机名称
	qualityType	Int	O	画质类型(1-画质优先，0-实时优先，默认画质优先)
	streamType	Int	O	码流类型(1-主码流，2-子码流，默认主码流)
	reconnectCount	Int	O	重连次数
	decodeType	Int	O	解码类型(0-软解码，1-硬解码，默认硬解码)
leftTopX		Int	O	窗口左上角 X
leftTopY		Int	O	窗口左上角 Y
rightBottomX		Int	O	窗口右下角 X
rightBottomY		Int	O	窗口右下角 Y
isPopWindow		Bool	O	窗口显示是否是弹窗展示
isDragable		Bool	O	窗口是否可拖拽
isScalable		Bool	O	窗口是否可缩放

isScreenDragable		Bool	0	屏幕是否可拖拽（单窗口时，此字段不生效）
customAppearance		Object	0	自定义窗口外观
	mainWindow	Object	0	主窗口
	isBorderVisible	Bool	0	主窗口边框是否展示
	borderWidth	Int	0	主窗口边框宽度
	borderColor	String	0	主窗口边框颜色
	isTitleBarVisible	Bool	0	窗口标题栏是否展示
	isPTZControlVisible	Bool	0	窗口云台控制栏是否展示
	isActionBarVisible	Bool	0	窗口操作栏是否展示
	titleBar	Object	0	标题栏
	title	String	0	窗口标题(如未传此字段，则客户端默认显示为：播放器)
	titleColor	String	0	标题颜色
	titleFontSize	Int	0	标题字号大小（默认单位为 px）
	titleBarBgColor	String	0	窗口标题栏背景颜色（十六进制：#FF0000）
	buttonColor	String	0	标题栏操作按钮颜色
	buttonSize	Int	0	标题栏操作按钮尺寸（单位为 px）
	isCloseBtnVisible	Bool	0	关闭按钮是否展示
	isMiniBtnVisible	Bool	0	最小化按钮是否展示
	isMaxBtnVisible	Bool	0	最大化按钮是否展示
	screenWindow	Object	0	屏幕窗口
	defaultBorderColor	String	0	屏幕默认边框颜色
	selectedBorderColor	String	0	屏幕被选中时的边框颜色
	screenWindowBgColor	String	0	屏幕背景颜色（十六进制：

		r			#FF0000)
		isControlBarVisible	Bool	0	屏幕操作栏是否展示
		isCloseBtnVisible	Bool	0	屏幕关闭按钮是否展示
		isPauseBtnVisible	Bool	0	屏幕暂停按钮是否展示
		isSnapshotBtnVisible	Bool	0	屏幕截图按钮是否展示
		isVideoBtnVisible	Bool	0	屏幕录像按钮是否展示
		isEleEnlargeBtnVisible	Bool	0	屏幕电子放大按钮是否展示
		isVolumeAdjustBtnVisible	Bool	0	屏幕音量调节按钮是否展示
		isWindowFullScreenBtnVisible	Bool	0	屏幕全屏按钮是否展示
		isSelfAdaptionBtnVisible	Bool	0	屏幕自适应按钮是否展示
		isSwitchStreamBtnVisible	Bool	0	主子码流切换按钮是否展示
		isTitleBarVisible	Bool	0	屏幕标题栏是否展示
		isCloseBtnVisible	Bool	0	屏幕关闭按钮是否展示
		isAudioTalkVisible	Bool	0	语音对讲按钮是否展示
		buttonColor	String	0	屏幕操作按钮颜色
		buttonSize	Int	0	屏幕操作按钮尺寸(单位为px)
		actionBar	Object	0	窗口操作栏
		bgColor	String	0	操作栏背景色
		buttonColor	String	0	操作栏按钮颜色
		buttonSize	Int	0	操作栏按钮尺寸(单位为px)
		isSnapshotBtnVisible	Bool	0	截图按钮是否展示

		isAllClearBtnVisible	Bool	0	一键清空按钮是否展示
		isFullScreenBtnVisible	Bool	0	全屏按钮是否展示

示例:

```
{
  "webUid": "12345",
  "cameraList": [
    {
      "cameraId": "37000000000105010103000000010030",
      "cameraName": "博兴新城一路营业厅01",
      "streamType": 1
    },
    {
      "cameraId": "37000000000105010103000000010931",
      "cameraName": "博兴新城一路营业厅02",
      "streamType": 1
    }
  ],
  "customAppearance": {
    "actionBar": {
      "bgColor": "#FF0000",
      "buttonColor": "#FF0000",
      "buttonSize": 20,
      "isAllClearBtnVisible": true,
      "isFullScreenBtnVisible": true,
      "isSnapshotBtnVisible": true
    },
  },
}
```

```
"mainWindow": {  
    "borderColor": "#FF0000",  
    "borderWidth": 2,  
    "isActionBarVisible": true,  
    "isBorderVisible": true,  
    "isPTZControlVisible": true,  
    "isTitleBarVisible": true  
},  
"screenWindow": {  
    "buttonColor": "#FF0000",  
    "buttonSize": 20,  
    "defaultBorderColor": "#FF0000",  
    "isCloseBtnVisible": true,  
    "isControlBarVisible": true,  
    "isEleEnlargeBtnVisible": true,  
    "isPauseBtnVisible": true,  
    "isSnapshotBtnVisible": true,  
    "isTitleBarVisible": true,  
    "isVideoBtnVisible": true,  
    "isVolumeAdjustBtnVisible": true,  
    "selectedBorderColor": "#FF0000"  
},  
"titleBar": {  
    "buttonColor": "#FF0000",  
    "buttonSize": 20,  
    "isCloseBtnVisible": true,  
    "isMaxBtnVisible": true,  
    "isMiniBtnVisible": true,  
    "title": "播放器",  
    "titleBarBgColor": "#FF0000",
```

```
        "titleColor": "#FF0000",  
        "titleFontSize": 20  
    },  
},  
"dialogId": "1234567",  
"isDragable": true,  
"isPopWindow": true,  
"isScalable": true,  
"isScreenDragable": true,  
"leftTopX": 0,  
"leftTopY": 0,  
"rightBottomX":500,  
"rightBottomY": 420  
}
```

5.6 关闭播放器窗口

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	请求关闭播放器窗口
数据结构	JSON
功能	player_dialog_close

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字符串
dialogId	String	M	播放器窗口标识

示例:

```
player_dialog_close:
{
  "webUid": "12345" "dialogId": "123456"
}
```

5.7 追加播放视频

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端请求追加播放视频
数据结构	JSON
功能	multiscreen_append_play

接口参数表

消息字段		类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息				
webUid		String	M	用户登录返回的身份校验字符串
dialogId		String	M	多分频窗口标识（客户端回传播放器状态到前端，以及前端追加操作到客户端指定播放器窗口，需要使用此字段）
cameraList		Array	M	摄像机信息列表
	cameraId	String	M	摄像机 ID
	cameraName	String	M	摄像机名称
	streamType	Int	0	码流类型（1-主码流，2-子码流，默认主码流）
	decodeType	Int	0	解码类型（0-软解码，1-硬解码，默认硬解码）
	qualityType	Int	0	画质类型(1-画质优先，0-实时优先，默认画质优先)

示例:

```
{
  "webUid": "12345",
  "dialogId": "123456789",
  "cameraList": [
    {
      "cameraId": "000000000000105020103000000000200",
      "cameraName": "测试1",
      "streamType": 1
    },
    {
      "cameraId": "000000000000105020103000000000201",
      "cameraName": "测试2",
      "streamType": 1
    }
  ]
}
```

5.8 追加窗口操作

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端请求单独操作播放窗口
数据结构	JSON
功能	append_dialog_operation

接口参数表

消息字段		类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息				
webUid		String	M	用户登录返回的身份校验字符串
dialogId		String	M	窗口标识（客户端回传播放器状态到前端，以及前端追加操作到客户端指定播放器窗口，需要使用此字段）
operationType		Int	M	操作类型 1-位置改变 2-播放窗口全屏 3-关闭指定屏幕视频 4-指定播放窗口截图 5-录像倍速播放 6-播放窗口最小化 7-播放窗口还原 8-拼接流窗口位置改变（暂不开放） 9-录像回放 VCR 控制 10-获取视频码流相关信息 （其他待定）
geometryInfo		Object	0	窗口位置信息 （ operationType 为 1 时必填）
	leftTopX	Int	0	窗口左上角 X
	leftTopY	Int	0	窗口左上角 Y
	rightBottomX	Int	0	窗口右下角 X
	rightBottomY	Int	0	窗口右下角 Y
splicedStreamOffsetInfo		Array	0	拼接流窗口位置偏移信息

				(operationType 为 8 时必填)
	leftTopX	Int	0	窗口左上角 X
	leftTopY	Int	0	窗口左上角 Y
	rightBottomX	Int	0	窗口右下角 X
	rightBottomY	Int	0	窗口右下角 Y
	isFullScreen	Bool	0	窗口是否全屏 (operationType 为 2 时必填)
	closeScreenInfo	Object	0	(operationType 为 3 时必填)
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号 (如果传递该字段, 则严格校验屏幕序号和摄像机 ID 是否对应, 如果不传递该字段, 则所有与该摄像机 ID 对应的屏幕均生效)
	screenCaptureInfo	Object	0	(operationType 为 4 时必填)
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号 (如果传递该字段, 则严格校验屏幕序号和摄像机 ID 是否对应, 如果不传递该字段, 则截取第一个与该摄像机 ID 对应的屏幕)
	Mode	Int	0	抓拍类型: 1-单次抓拍 2-连续抓拍
	Count	Int	0	抓拍张数

	Interval	Int	0	抓拍间隔(ms)
	PictureFormat	String	0	图片格式(jpg 或者 bmp)
	NameRule	String	0	命名规则(目前只支持"yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-zzz")
playbackSpeedPlay		Object	0	(operationType 为 5 时必填)
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号 (如果传递该字段, 则严格校验屏幕序号和摄像机 ID 是否对应, 如果不传递该字段, 则所有与该摄像机 ID 对应的屏幕均生效)
	speedType	Int	0	录像播放速度: -12 (倒放 1/4 倍速) -11 (倒放 1/2 倍速) -10 (倒放 1 倍速) -9 (倒放 2 倍速) -8 (倒放 4 倍速) -7 (倒放 8 倍速) -6 (倒放 16 倍速) -5 (1/32X 倍速) -4 (1/16X 倍速) -3 (1/8X 倍速) -2 (1/4X 倍速) -1 (1/2X 倍速) 0 (1X 倍速) 1 (2X 倍速) 2 (4X 倍速) 3 (8X 倍速)

				4（16X 倍速）
	RecordVCRControl	Object	0	设置录像回放 （ operationType 为 9 时必填）
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号（如果传递该字段，则严格校验屏幕序号和摄像机 ID 是否对应，如果不传递该字段，则所有与该摄像机 ID 对应的屏幕均生效）
	StartTime	String	0	起始时间
	PlayTime	String	0	播放时间(Operation 是 6 时有效)
	EndTime	String	0	结束时间
	Operation	Int	0	操作类型 1-切换播放状态(播放/暂停状态切换) 2-后退 10 秒 3-前一帧 4-前进 10 秒 5-后一帧 6-跳帧()
	ShowVideoInfo	Object	0	获取视频流相关信息 （ operationType 为 10 时必填）
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号（如果传递该字段，则严格校验屏幕序号和摄像机 ID 是否对应，如果不传递该字

				段，则所有与该摄像机 ID 对应的屏幕均生效)
	Operation	Int	0	视频流窗口操作 1-打开 2-关闭

5.9 前端页面提示窗口

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端页面需要展示的提示信息
数据结构	JSON
功能	web_notifyWindow

接口定义表

消息字段		类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息				
webUid		QString	M	用户登录返回的身份校验字符串
dialogId		String	0	对话框的窗口标识
mainWindow		Object	0	主窗口
	leftTopX	Int	0	窗口左上角 X
	leftTopY	Int	0	窗口左上角 Y
	rightBottomX	Int	0	窗口右下角 X
	rightBottomY	Int	0	窗口右下角 Y
	isModalType	bool	0	窗口是否为模态 true: 模态窗口 false: 非模态窗口

				默认非模态窗口
	titleShowTimes	Int	0	窗口展示时长（单位： ms ，若该字段传参为 -1 ，则窗口不会自动消失）
	isTitleBarVisible	Bool	0	窗口标题栏是否展示
	isNotifyVisible	Bool	0	窗口消息提示是否展示
	isActionBarVisible	Bool	0	窗口操作栏是否展示
	titleBar	Object	0	标题栏
	title	String	0	窗口标题(如未传此字段，则客户端默认显示为：提示)
	titleColor	String	0	标题颜色
	titleFontSize	Int	0	标题字号大小(默认单位为 px)
	isTitleVisible	bool	0	标题是否展示
	titleBarBgColor	String	0	窗口标题栏背景颜色（十六进制： #FF0000 ）
	buttonColor	String	0	标题栏操作按钮颜色
	buttonSize	Int	0	标题栏操作按钮尺寸（单位为 px ）
	isCloseBtnVisible	Bool	0	关闭按钮是否展示
	notifyWindow	Object	0	窗口提示
	notify	string	M	提示内容
	isOpenDir	Bool	0	是否打开目录
	path	string	0	抓拍或者是录像文件路径
	linkColor	String	0	链接颜色
	notifyType	int	0	提示类型： 1: success 2: error 3: warning 4: info

	winBgColor	string	0	窗口提示背景颜色
	notifyWordSize	int	0	窗口提示内容文字大小
	notifyWordColor	string	0	窗口提示内容文字颜色
	winImgColor	string	0	窗口提示类型图片颜色
	winImgSize	int	0	窗口提示类型图片大小
	isWinImgVisible	bool	0	窗口提示类型图片是否展示
	buttonColor	String	0	窗口提示操作按钮颜色 -该字段已废弃，该按钮不再展示
	buttonSize	Int	0	窗口提示操作按钮尺寸（单位为 px） -该字段已废弃，该按钮不再展示
	isCloseBtnVisible	Bool	0	窗口提示关闭按钮是否展示 -该字段已废弃，该按钮不再展示
	checkBoxTip	string	0	窗口提示勾选框内容
	checkBoxColor	string	0	窗口提示勾选框文字颜色
	checkBoxSize	Int	0	窗口提示勾选框文字大小
	isCheckBoxVisible	bool	0	窗口提示勾选框是否展示
	actionBar	Object	0	窗口操作栏
	bgColor	String	0	操作栏背景色
	cancelBtnColor	String	0	取消按钮背景颜色
	cancelBtnWordColor	string	0	取消按钮文字颜色
	cancelBtnWordSize	Int	0	取消按钮文字尺寸(单位为 px)
	okBtnColor	String	0	确认按钮背景颜色
	okBtnWordColor	string	0	确认按钮文字颜色
	okBtnWordSize	Int	0	确认按钮文字尺寸(单位为 px)
	isCancelBtnVisible	Bool	0	取消按钮是否展示

	isOkBtnVisible	Bool	0	确定按钮是否展示
	cancelBtnText	String	0	取消按钮自定义展示文字
	okbtnText	String	0	确认按钮自定义展示文字
	BtnPosition	Int	0	按钮位置。-1:靠左，0: 居中，1: 靠右 默认居中

示例：

```
{
  "webUid": "12345",
  "dialogId": "1",
  "mainWindow": {
    "leftTopX": 790,
    "leftTopY": 200,
    "rightBottomX": 1130,
    "rightBottomY": 400,
    "isModalType": true,
    "titleShowTimes": 5000,
    "isTitleBarVisible": true,
    "isNotifyVisible": true,
    "isActionBarVisible": true
  },
  "titleBar": {
    "title": "提示",
    "titleColor": "#FFFFFF",
    "titleFontSize": 14,
    "isTitleVisible": true,
    "titleBarBgColor": "#5D478B",
    "buttonColor": "#FFFFFF",
    "buttonSize": 14,
```

```
        "isCloseBtnVisible":true
    },
    "notifyWindow":{
        "notify":"消息提示测试文本",
        "notifyType":2,
        "winBgColor":"#5D478B",
        "notifyWordSize":14,
        "notifyWordColor":"#FFFFFF",
        "winImgColor":"#FF0000",
        "winImgSize":20,
        "isWinImgVisible":true,
        "buttonColor":"#FFFFFF",
        "buttonSize":14,
        "isCloseBtnVisible":true,
        "checkBoxTip":"今日不再提示",
        "checkBoxColor":"#FFFFFF",
        "checkBoxSize":14,
        "isCheckBoxVisible":true
    },
    "actionBar":{
        "bgColor":"#5D478B",
        "cancelBtnColor":"#D8BFD8",
        "cancelBtnWordColor":"#FFFFFF",
        "cancelBtnWordSize":14,
        "okBtnColor":"#87CEFA",
        "okBtnWordColor":"#FFFFFF",
        "okBtnWordSize":14,
        "isCancelBtnVisible":true,
        "isOkBtnVisible":true
    }
}
```

}

5.10 关闭前端页面提示窗口

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	请求关闭前端页面提示窗口窗口
数据结构	JSON
功能	web_notifyWindow_close

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字串
dialogId	String	M	播放器窗口标识
isCloseAllNotifyWindow	Bool	O	是否关闭所有提示窗口（当前页签）

示例：

```
{  
  
    "webUid": "12345",  
    "dialogId": "123456",  
    "isCloseAllNotifyWindow": true  
}
```

5.11 Web心跳逻辑

接口定义表

消息方向	前端页面<->客户端
描述	心跳逻辑
数据结构	JSON

功能	web_notifyWindow_ping
----	-----------------------

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字符串

示例:

```
{
  "func": "web_notifyWindow_ping",
  "msg": {
    "webUid": "12345"
  }
}
```

5.12 批量切换主子码流

接口定义表

消息方向	前端页面<->客户端
描述	切换主子码流
数据结构	JSON
功能	web_notify_batchSwitchStream

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字符串

dialogIdList	String	M	dialogIdList 列表中间,分隔
streamType	Int	M	切换的类型

示例:

```
{
  "func": "web_notify_switchStreamType",
  "msg": {
    "webUid": "12345"
    "dalogIdList": "dalogId0,dalogId1"
    streamType: 1
  }
}
```

5.13 文件广播

接口定义表

消息方向	前端页面<->客户端
描述	文件广播
数据结构	JSON
功能	web_notify_fileBroadcast

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字串
opType	Int	M	操作类型 :

			1、开始文件广播 2、结束文件广播 3、开始文件循环广播 4、结束文件循环广播 5、开始实时广播 6、停止实时广播
deviceList	Array	0	设备列表

	cameraId	String	M	摄像机 Id
--	----------	--------	---	--------

示例：

```
{
  "func": "web_notify_fileBroadcast",
  "msg": {
    "webUid": "12345"
    "opType": 1
    "deviceList": [
      {
        "cameraId": "37000000000105010103000000010030",
      },
      {
        "cameraId": "37000000000105010103000000010931",
      }
    ],
  }
}
```

5.14 登出

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端请求登出
数据结构	JSON
功能	web_logout

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字符串

示例:

```
{
  "webUid": "12345"
}
```

5.15 释放资源

接口定义表

消息方向	前端页面->客户端
描述	前端同步登录信息
数据结构	JSON
功能	release

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			

无消息体

6 HOSTSDK 回调接口

6.1 HOSTSDK调用接口

接口定义表

消息方向	HOSTSDK->前端 JS 页面
描述	HOSTSDK 回调通知
数据结构	JSON
功能	client_notify

接口参数表

消息字段	类型(长度)	M/O	描述
请求消息头信息			
webUid	String	M	用户登录返回的身份校验字符串
notifyType	Int	M	通知类型 0-连接回执 1-创建窗口 2-关闭窗口 3-选中屏幕 4-播放状态 5-屏幕截图 6-暂停播放 7-继续播放 8-录像信息（播放进度回调） 9-窗口激活消息（当前活动窗口通知）

				10-消息通知按钮点击 （前端页面提示窗口结果反馈） 11-登录结果回执 12-登出结果回执 13-权限异常回执（未登录状态下执行业务操作） 14-云台操作结果 15-本地录像操作结果 （其他类型待定） 16-异常情况处理 17-心跳类型 18-鉴权失败重登类型 19-关闭正在录播的提示 20-浏览器最大窗口还原 21-双击鼠标放大窗口 22-文件广播结果提示回执
dialogId		String	0	窗口标识
result		Int	0	操作结果 0：成功 -1：失败
ExceptionDesc		String	0	异常情况回值 (notifyType 为 16 时有效)
screenInfo		Object	0	屏幕信息（ notifyType 为 3 时有效）
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号
	screenTotalCnt	Int	0	当前分屏中屏幕总数

statusInfo		Object	0	播放状态信息 (notifyType 为 4 时有效)
	cameraId	Int	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号
	statusType	Int	0	视频播放状态类型 -2: 播放中断 -1: 播放失败 1: 开始播放 2: 播放停止 (录像回放结束) 3: 视频关闭 (其他类型待定) 4: 录像一段正常播放结束 (其他类型待定)
	clsoeType	Int	0	视频关闭类型 (statusType 为 3 时有效): 0: 手动关闭 1: 调用接口关闭
captureInfo		Object	0	屏幕截图信息 (notifyType 为 5 时有效)
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号
	imageContent	String	0	截图文件内容 (Base64)
	imageFormat	Int	0	截图文件格式 0-jpg

				1-bmp
	saveDirectory	String	0	截图的保存目录
	Type	Int	0	抓拍类型： 3-单次抓拍 4-连续抓拍
	Number	Int	0	抓拍张数
	Interval	Int	0	抓拍间隔(ms)
	pausePlayInfo	Object	0	屏幕暂停播放信息 (notifyType 为 6 时有效)
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号
	continuePlayInfo	Object	0	屏幕继续播放信息 (notifyType 为 7 时有效)
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号
	recordReplayInfo	Object	0	录像信息(notifyType 为 8 时有效)
	cameraId	String	0	摄像机 ID
	screenIndex	Int	0	屏幕序号
	currentTime	String	0	录像当前时间
	streamType	Int	0	码流类型 (1-主码流, 2-子码流, 默认主码流)
	playBackSpeed	Int	0	录像倍速 (包含倒放倍速), 详细见 4.8 录像播放速度
	notifyBtnClick	Object	0	消息弹框按钮点击 (notifyType 为 10 时

				有效)
	notifyDialogId	String	0	对话框的窗口标识
	buttonType	Int	0	按钮类型 1-确认,2-取消
	checkBox	Bool	0	是否勾选 1-是, 0-否
	licenseInfo	Object	0	平台 license 信息 (notifyType 为 11 时有效)
	isCheckEnable	Bool	M	是否可校验平台 license
	isActivated	Bool	M	平台 license 是否已激活
	expireFlag	Bool	M	平台 license 是否已过期
	ptzControllInfo	Object	0	云台控制信息 (notifyType 为 14 时有效)
	cameraId	String	M	摄像机 ID
	ptzCode	String	M	云台操作码
	localRecordInfo	Object	0	本地录像信息 (notifyType 为 15 时有效)
	cameraId	String	M	摄像机 ID
	screenIndex	Int	M	屏幕序号
	saveDirectory	String	0	录像保存目录
	localRecordCloseTip	Object	0	本地录像关闭提示信息 (notifyType 为 19 时有效)
	tips	String	M	提示语言
	fileBroadcastInfo	Object	0	文件广播的提示信息

				(notifyType 为22时有效)
	opType	Int	M	1、开始文件广播 2、结束文件广播 3、开始文件循环广播 4、结束文件循环广播 5、开始实时广播 6、停止实时广播
	code	Int	M	0 成功 -1 失败

示例：

```
{
  "func": "client_notify",
  "msg": {
    "webUid": "12345",
    ... ..
  }
}
```

7 HostSDK 插件对接指南

7.1 前端-HostSDK-平台交互流程

●安装 HostSDK.exe 插件包（请直接安装，请勿自行解压并运行解压后的可执行文件，安装于系统盘的“Program Files (x86)\AllcamHostSDK_x64”目录中）

● WEB 应用开发

对于 WEB 开发，开发流程图如图 4.1-1。

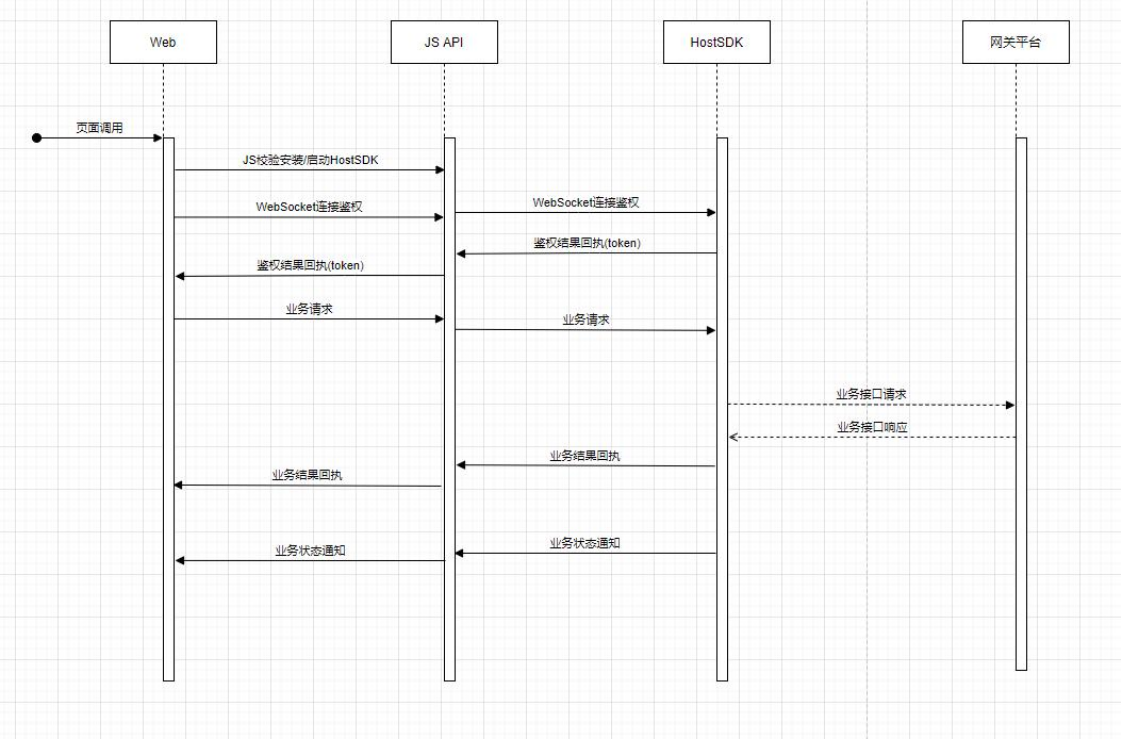


图 4.1-1 对接流程图